

■ MASCHINEN KATALOG
■ MACHINE CATALOGUE
■ 2017 / 2018

„VOLL IM GRÜNEN BEREICH.“



Gartengeräte
garden tools

Stromerzeuger
generator

Baumaschinen
construction machines

Holzbearbeitung
wood working

Brennholztechnik
fire wood machines



IPPER




HOLZMANN® GROUP

HASLACH - GRIESKIRCHEN - QINGDAO

HOLZBEARBEITUNG
METALLBEARBEITUNG
BLECHBEARBEITUNG
ZUBEHÖR



woodworking
metalworking
sheetmetal working
accessories

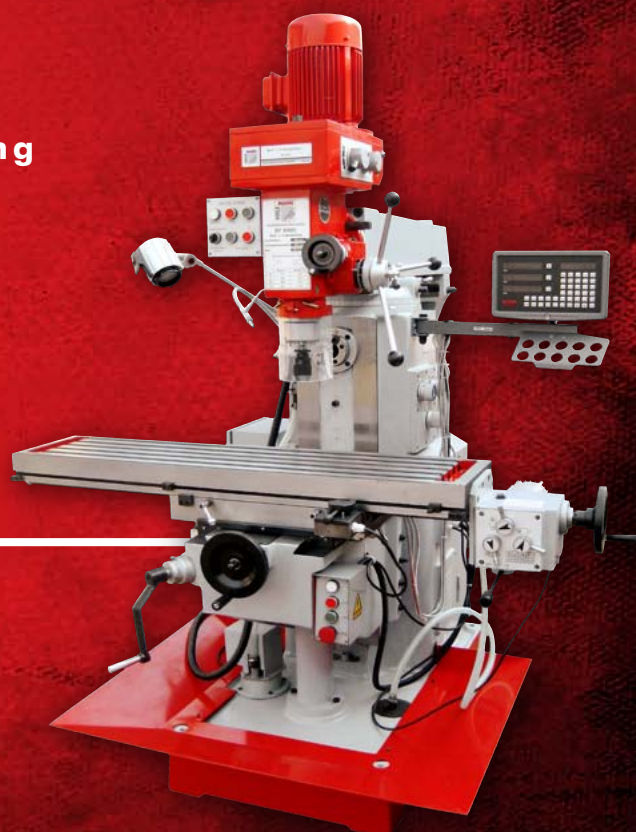

BAUMASCHINEN :: CONSTRUCTION MACHINES

GARTENGERÄTE :: GARDEN TOOLS

BRENNHOLZTECHNIK :: FIRE WOOD MACHINES

HOLZBEARBEITUNG :: WOODWORKING

STROMERZEUGER :: GENERATORS

KOMPRESSOREN :: AIR COMPRESSORS

HOCHDRUCKREINIGER :: HIGH PRESSURE CLEANERS

AKKUGERÄTE :: BATTERY PRODUCTS

KFZ-TECHNIK :: AUTOMOTIVE PRODUCTS

UNSER ANGEBOT ■ OUR PRODUCT OFFERS

maßgeschneidert
& flexibel

tailor-made
& flexible

UNSERE DISTRIBUTION ■ OUR DISTRIBUTION

schnell & zuverlässig

fast & reliable

UNSER SERVICE ■ OUR SERVICE

gewissenhaft
& kompetent

proficient
& careful



ZIPPER MASCHINEN GmbH





ZI-RPE60(C)

RÜTTELPLATTE :: PLATE COMPACTOR

ZI-RPE60C EAN code: 9120039231150
ZI-RPE60 EAN code: 9120039237558

- :: Die vorwärts laufende Vibrationsplatte ist besonders geeignet für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- :: Handgriff einklappbar – kompakte Größe für Transport und Lagerung
- :: Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen, Tragegriffen
- :: inkl. transparenter Gummimatte für Pflasterarbeiten und Fahrwerk

The forward running vibration plate is especially suitable for pave works and repairs at path, garden and landscape building sites

- :: Foldable handle – compact size for easy transportation and storage
- :: Equipped with all-side protected V-belt, carrying handle
- :: incl. transparent rubber mat for pave works and moving device

ZI-RPE60C

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Kraftstoff: bleifreies Benzin
Tank-Kapazität: 3,6 Liter
Motorleistung: 4,8 kW
Plattenlänge: 430 mm
Plattenbreite: 350 mm
Zentrifugalkraft: 10,5 kN
max. Vorschub: 22 m/min.
Vibrationsstöße: 5600 vpm
Verdichtungstiefe: 200 mm
max. zul. Schräglage: 20° (Motor)
Vibrationspegel: 19,85 m/s²
Schall-Leistungspegel LWA: 108 dB(A)
Gewicht: 64 kg



ZI-RPE60C

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine
fuel type: unleaded petrol
fuel capacity: 3,6 Litres
engine power: 4,8 kW
plate length: 430 mm
plate width: 350 mm
centrifugal force: 10,5 kN
max. feed: 22 m/min.
vibration strokes: 5600 vpm
compression depth: 200 mm
max. oblique position: 20° (engine)
vibration level: 19,85 m/s²
sound power level LWA: 108 dB(A)
weight: 64 kg

ZI-RPE60

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Kraftstoff: bleifreies Benzin
Tank-Kapazität: 3,6 Liter
Motorleistung: 4,0 kW
Plattenlänge: 520 mm
Plattenbreite: 370 mm
Zentrifugalkraft: 10,5 kN
max. Vorschub: 20-25 m/min.
Vibrationsstöße: 5600 vpm
Verdichtungstiefe: 15 cm
max. zul. Schräglage: 20° (Motor)
Vibrationspegel: 20 m/s²
Schall-Leistungspegel LWA: 101 dB(A)
Gewicht (netto/brutto): 65 / 70 kg



ZI-RPE60

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine
fuel type: unleaded petrol
fuel capacity: 3,6 Litres
engine power: 4,0 kW
plate length: 520 mm
plate width: 370 mm
centrifugal force: 10,5 kN
max. feed: 20-25 m/min.
vibration strokes: 5600 vpm
compression depth: 15 cm
max. oblique position: 20° (engine)
vibration level: 20 m/s²
sound power level LWA: 101 dB(A)
weight (net/gross): 65 / 70 kg

Zubehör ZI-RPE60C
:: Gummimatte weiß - EAN 9120039232058

Zubehör ZI-RPE60
:: Gummimatte weiß - EAN 9120039237640

accessories ZI-RPE60C
:: rubber mat white - EAN 9120039232058

accessories ZI-RPE60
:: rubber mat white - EAN 9120039237640



ZI-RPE60C

mit Fahrwerk
with moving device



ZI-RPE90(C)

RÜTTELPLATTE :: PLATE COMPACTOR

ZI-RPE90C EAN code: 9120039231167
ZI-RPE90 EAN code: 9120039237589

- :: Die vorwärts laufende Vibrationsplatte ist besonders geeignet für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- :: Handgriff einklappbar – kompakte Größe für Transport und Lagerung
- :: Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen, Tragegriffen und seitlich geschlossener Grundplatte
- :: inkl. transparenter Gummimatte für Pflasterarbeiten und Fahrwerk

The forward running vibration plate is especially suitable for pave works and repairs at path, garden and landscape building sites

- :: Foldable handle – compact size for easy transportation and storage
- :: Equipped with all-side protected V-belt, carrying handle and side-closed base plate
- :: incl. transparent rubber mat for pave works and moving device

ZI-RPE90C

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Kraftstoff: bleifreies Benzin
Tank-Kapazität: 3,6 Liter
Motorleistung: 4,8 kW
Plattenlänge: 500 mm
Plattenbreite: 450 mm
Zentrifugalkraft: 15 kN
max. Vorschub: 24 m/min.
Vibrationsstöße: 4200 vpm
Verdichtungstiefe: 300 mm
max. zul. Schräglage: 20° (Motor)
Vibrationspegel: 18,4 m/s²
Schall-Leistungspegel LWA: 103 dB(A)
Gewicht (netto/brutto): 88 kg



ZI-RPE90C

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine
fuel type: unleaded petrol
fuel capacity: 3,6 Litres
engine power: 4,8 kW
plate length: 500 mm
plate width: 450 mm
centrifugal force: 15 kN
max. feed: 24 m/min.
vibration strokes: 4200 vpm
compression depth: 300 mm
max. oblique position: 20° (engine)
vibration level: 18,4 m/s²
sound power level LWA: 103 dB(A)
weight: 88 kg

ZI-RPE90

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Kraftstoff: bleifreies Benzin
Tank-Kapazität: 3,6 Liter
Motorleistung: 4,0 kW
Plattenlänge: 550 mm
Plattenbreite: 420 mm
Zentrifugalkraft: 13 kN
max. Vorschub: 20-25 m/min.
Vibrationsstöße: 5800 vpm
Verdichtungstiefe: 20 cm
max. zul. Schräglage: 20° (Motor)
Vibrationspegel: 16,25 m/s²
Schall-Leistungspegel LWA: 103 dB(A)
Gewicht (netto/brutto): 88 / 92 kg



ZI-RPE90

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine
fuel type: unleaded petrol
fuel capacity: 3,6 Litres
engine power: 4,0 kW
plate length: 550 mm
plate width: 420 mm
centrifugal force: 13 kN
max. feed: 20-25 m/min.
vibration strokes: 5800 vpm
compression depth: 20 cm
max. oblique position: 20° (engine)
vibration level: 16,25 m/s²
sound power level LWA: 103 dB(A)
weight (net/gross): 88 / 92 kg

Zubehör ZI-RPE90C
:: Gummimatte weiß - EAN 9120039232065

Zubehör ZI-RPE90
:: Gummimatte weiß - EAN 9120039237657

accessories ZI-RPE90C
:: rubber mat white - EAN 9120039232058

accessories ZI-RPE90
:: rubber mat white - EAN 9120039237640



ZI-RPE90



ZI-RPE90C



ZI-RPE120GY

RÜTTELPLATTE :: PLATE COMPACTOR

EAN code: 9120039231631

- Die vorwärts laufende Vibrationsplatte ist besonders geeignet für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- vibrationsgedämpfter Hanggriff für Transport und Lagerung
- Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen, Tragegriffen und seitlich geschlossener Grundplatte
- inkl. Gummimatte und Fahrwerk



Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Kraftstoff: bleifreies Benzin
Tank-Kapazität: 3,6 Liter
Motorleistung: 4,8 kW
Plattenlänge: 620 mm
Plattenbreite: 450 mm
Frequenz: 5010 vpm
Zentrifugalkraft: 18 kN
max. Vorschubgeschw.: 32 cm/s
Verdichtungstiefe: 35 cm
max. zul. Schräglage: 20° (Motor)
Schall-Leistungspegel LWA: 103 dB(A)
Verpackungsmaße: 740x500x710 mm
Gewicht (netto/brutto): 105/110 kg

- The forward running vibration plate is especially suitable for pave works and repairs at path, garden and landscape building sites
- anti-vibration handle
- Equipped with all-side protected V-belt, carrying handle and side-closed base plate
- incl. rubber mat for pave works and moving device

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine
fuel type: unleaded petrol
fuel capacity: 3,6 Litres
engine power: 4,8 kW
plate length: 620 mm
plate width: 450 mm
frequency: 5010 vpm
centrifugal force: 18 kN
max. feed speed: 32 cm/s
compression depth: 35 cm
max. oblique position: 20° (engine)
sound power level LWA: 103 dB(A)
packaging dimensions: 740x500x710 mm
weight (net/gross): 105/110 kg

- accessories ZI-RPE120GY
- rubber mat white - EAN 9120039231860
 - rubber mat black - EAN 9120039231853

ZI-RPE160C

RÜTTELPLATTE :: PLATE COMPACTOR

EAN code: 9120039232805

- Die vorwärts und rückwärts laufende Vibrationsplatte ist besonders geeignet für Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- stabiler Handgriff
- Vor- und Rücklauf
- allseitig geschützter Keilriemen
- inkl. Gummimatte und Fahrwerk
- ohne Batterie



Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Kraftstoff: bleifreies Benzin
Tank-Kapazität: 6 Liter
Motorleistung: 6,6 kW
Plattenlänge: 730 mm
Plattenbreite: 420 mm
Frequenz: 67 Hz
Zentrifugalkraft: 30,5 kN
Verdichtungsdruck: 3900 kg
Vibrationsstöße: 4000 vpm
Verdichtungstiefe: 50 cm
max. zul. Schräglage: 20° (Motor)
Vibrationspegel: 22,00 m/s²
Schall-Leistungspegel LWA: 108 dB(A)
Verpackungsmaße: 640x480x670 mm
Gewicht (netto/brutto): 161/180 kg

- The forward and reverse running vibration plate is especially suitable for repairs at path, garden and landscape building sites
- stable handle
- forward and reverse mode
- Equipped with all-side protected V-belt
- incl. rubber mat and moving device
- without battery

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine
fuel type: unleaded petrol
fuel capacity: 6 Litres
engine power: 6,6 kW
plate length: 730 mm
plate width: 420 mm
frequency: 67 Hz
centrifugal force: 30,5 kN
compression pressure: 3900 kg
vibration strokes: 4000 vpm
compression depth: 50 cm
max. oblique position: 20° (engine)
vibration level: 22,00 m/s²
sound power level LWA: 108 dB(A)
packaging dimensions: 640x480x670 mm
weight (net/gross): 161/180 kg

- accessories ZI-RPE160C
- rubber mat white - EAN ????

- Zubehör ZI-RPE160C
- Gummimatte weiß - EAN ????

ZI-RPE120DY

RÜTTELPLATTE :: PLATE COMPACTOR

EAN code: 9120039231648

- Die vorwärts laufende Vibrationsplatte ist besonders geeignet für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- vibrationsgedämpfter Hanggriff
- Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen, Tragegriffen und seitlich geschlossener Grundplatte
- inkl. Gummimatte und Fahrwerk



Motor-Typ: Diesel-Motor
Kraftstoff: Diesel
Tank-Kapazität: 2,5 Liter
Motorleistung: 2,8 kW
Plattenlänge: 620 mm
Plattenbreite: 450 mm
Frequenz: 5010 vpm
Zentrifugalkraft: 20 kN
max. Vorschubgeschw.: 32 cm/s
Verdichtungstiefe: 35 cm
max. zul. Schräglage: 20° (Motor)
Schall-Leistungspegel LWA: 103 dB(A)
Verpackungsmaße: 740x500x750 mm
Gewicht (netto/brutto): 120/125 kg

- The forward running vibration plate is especially suitable for pave works and repairs at path, garden and landscape building sites
- anti-vibration handle
- Equipped with all-side protected V-belt, carrying handle and side-closed base plate
- incl. rubber mat for pave works and moving device

engine type: Diesel engine
fuel type: Diesel
fuel capacity: 2,5 Litres
engine power: 2,8 kW
plate length: 620 mm
plate width: 450 mm
frequency: 5010 vpm
centrifugal force: 20 kN
max. feed speed: 32 cm/s
compression depth: 35 cm
max. oblique position: 20° (engine)
sound power level LWA: 103 dB(A)
packaging dimensions: 740x500x750 mm
weight (net/gross): 120/125 kg

- accessories ZI-RPE120DY
- rubber mat white - EAN 9120039231860
 - rubber mat black - EAN 9120039231853

- Zubehör ZI-RPE120DY
- Gummimatte weiß - EAN 9120039231860
 - Gummimatte schwarz - EAN 9120039231853

ZI-RAM80C

VIBRATIONSSTAMPFER :: VIBRATING TAMPER

EAN code: 9120039231778

- Verdichtung von Erde, Sand, etc.
- Für schwer erreichbare Stellen bestens geeignet
- inkl. Fahrwerk
- Reversierstarter
- Schläge/Minute: 600-700
- Vorlaufgeschwindigkeit: 10-13 m/min
- Stampfkraft: 10 kN
- Sprunghöhe: 40-65 mm



Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt luftgekühlt
Kraftstoff: bleifreies Benzin
Tank-Kapazität: 2,7 Liter
Motorleistung: 4,8 kW
Plattenlänge: 360 mm
Plattenbreite: 285 mm
Schläge / Minute: 600-700
Vorlaufgeschwindigkeit: 10-13 m/min.
Stampfkraft: 10 kN
Vibrationspegel: 16,25 m/s²
Sprunghöhe: 40-65 mm
Schall-Leistungspegel LWA: 105 dB(A)
Verpackungsmaße: 730x435x1080 mm
Gewicht (netto/brutto): 80 /89 kg

- Compression of soil, sand, etc.
- Very suitable for spots which are difficult to reach
- incl. moving device
- reversing starter
- beats/minute: 600-700
- forward speed: 10-13 m/min
- tamp power: 10 kN
- jump height: 40-65 mm

engine type: 1-cylinder 4-stroke air cooled
fuel type: unleaded petrol
fuel capacity: 2,7 Litres
engine power: 4,8 kW
plate length: 360 mm
plate width: 285 mm
hits / minute: 600-700
forward speed: 10-13 m/min.
tamp power: 10 kN
vibration level: 16,25 m/s²
jump height: 40-65 mm
sound power level LWA: 105 dB(A)
packaging dimensions: 730x435x1080 mm
weight (net/gross): 80 /89 kg



ZI-BHA1500D

BOHRHAMMER :: DRILL HAMMER

EAN code: 912003923089 4

- :: Bohrhämmer für leichte Bohr- und Meißelarbeiten
- :: Vibrationsdämpfer am Handgriff
- :: 4350 Schläge / min
- :: Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- :: 3 Funktionen: Bohren, Schlagbohren, Hämmern
- :: Inkl. Bohrer (Ø 6 mm, 10 mm, 12 mm)
- :: Inkl. Spitzmeißel, Flachmeißel
- :: Inkl. Staubschutzkappe, Schmierfett
- :: Inkl. Tiefenanschlag

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 1500 W
Schlagzahl: 4350 / min.
Einzelschlagstärke: 5,5 Joule
max. Meißel- bzw. Bohrergröße: Ø 17 mm, Ø 32 mm
SDS-plus: 10 mm
Gewicht (netto): 4,9 kg



- :: drill hammer for light drilling and chiselling work
- :: vibration damper on the handle
- :: 4350 hits / min
- :: tool holder: SDS-Plus
- :: 3 functions: drilling, rotating rock drilling, hammering
- :: incl. drills (Ø 6 mm, 8 mm, 10 mm)
- :: incl. flat and pointed chisel
- :: incl. dust cover, lubrication grease
- :: incl. depth stop

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 1500W
hits: 4350 / min.
single hit power: 5,5 joule
max. chisel / drill size: Ø 17 mm, Ø 32 mm
SDS-plus: 10 mm
weight (net): 6,17 kg

NEU



Zubehör ZI-BHA1500
:: Flachmeißel 14x250 mm - EAN 9120039231891
:: Spitzmeißel 14x250 mm - EAN 9120039231907

accessories ZI-BHA1500
:: flat chisel 14x250 mm - EAN 9120039231891
:: point chisel 14x250 mm - EAN 9120039231907



ZI-ABH1500D

ABBRUCHHAMMER :: DEMOLITION BREAKER

EAN code: 912003923058 0

- :: besonders robuste Bauweise
- :: extrem hohe Einschlagstärke bis 45 Joule
- :: 30 mm Sechskant Aufnahme
- :: inkl. 1 Spitzmeißel
- :: inkl. 1 Flachmeißel
- :: inkl. Koffer

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 1500W
Schlagzahl/Minute: 1900
Einzelschlagstärke: 45 Joule
Gewicht (netto/brutto): 14 / 22 kg



Zubehör ZI-ABH1500
:: Flachmeißel 30x400 mm - EAN 9120039230719
:: Spitzmeißel 30x400 mm - EAN 9120039230726

accessories ZI-ABH1500
:: flat chisel 30x400 mm - EAN 9120039230719
:: point chisel 30x400 mm - EAN 9120039230726

- :: especially rugged construction
- :: extremely high impact strength up to 45 joules
- :: 30 mm hex retainer
- :: 1 pointed chisel included
- :: 1 flat chisel included
- :: carrying case included

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 1500W
hits/minute: 1900
single hit power: 45 Joule
weight (net/gross): 14 / 22 kg

NEU



ZI-BG100Y

BETONGLÄTTER :: CONCRETE POLISHER

EAN code: 9120039231600

- :: Ideal zum Glätten von großen Flächen
- :: Bündiges Glätten bis direkt an die Wand
- :: Handgriff einklappbar – kompakte Größe für Transport und Lagerung
- :: Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen
- :: optional mit Schleifteller

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Kraftstoff: bleifreies Benzin
Tank-Kapazität: 3,6 Liter
Motorleistung: 4,1 kW
Drehzahl: 4000 min⁻¹
Rotordurchmesser: 920 mm
Blattanzahl: 4
Blattlänge: 350 mm
Blattbreite: 150 mm
Blattwinkel: 0-15°
Schall-Leistungspegel LWA: 101 dB(A)
Verpackungsmaße: 1050x1050x760 mm
Gewicht (netto/brutto): 75 / 95 kg



Zubehör ZI-BG100Y
accessories ZI-BG100Y
:: Glättteller / disc pan - EAN 9120039231938

- :: Ideal for polishing large surfaces
- :: Precise polishing straight to the wall
- :: Foldable handle – compact size for easy transportation and storage
- :: Equipped with all-side protected V-belt
- :: optional with sanding plate

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine
fuel type: unleaded petrol
fuel capacity: 3,6 Litres
engine power: 4,1 kW
engine speed: 4000 min⁻¹
rotor diameter: 920 mm
number of blades: 4
blade length: 350 mm
blade width: 150 mm
blade angle: 0-15°
sound power level LWA: 101 dB(A)
packaging dimensions: 1050x1050x760 mm
weight (net/gross): 75 / 95 kg

ZI-BR160Y

BETONVERDICHTER :: CONCRETE COMPACTOR

EAN code: 9120039231617

- :: Ideal zum Verdichten von Beton
- :: inkl. Schnellkupplung

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Kraftstoff: bleifreies Benzin
Tank-Kapazität: 3,6 Liter
Motorleistung: 4,1 kW
Drehzahl: 3600 min⁻¹
Ø Flasche: 38 mm
flexibler Schlauch: 6 m
Verpackung Maschine: 530x420x470 mm
Verpackung Schlauch: 800x680x70 mm
Gewicht: 24 kg



- :: Ideal for compaction of concrete
- :: incl. quick connect coupling

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine
fuel type: unleaded petrol
fuel capacity: 3,6 Litres
engine power: 4,1 kW
engine speed: 3600 min⁻¹
Ø cylinder: 38 mm
flexible tube: 6 m
packaging dimensions machine: 530x420x470 mm
packaging dimensions tube: 800x680x70 mm
net weight: 24 kg

ZI-BES350Y

BETONTRENNSCHNEIDER :: CONCRETE CUTTER

EAN code: 9120039231624

- :: Nass- und Trockenschnitte
- :: Passend für 300 mm oder 350 mm-Scheibe
- :: 350 mm-Scheibe im Lieferumfang
- :: inkl. Führungswagen mit Wassertank

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Kraftstoff: bleifreies Benzin
Tank-Kapazität: 3,6 Liter
Motorleistung: 4,1 kW
Diamantscheibe: 300-350 mm
Schnitttiefe: max. 110 mm
Starter: Seilzug
Schall-Leistungspegel LWA: 105 dB(A)
Gewicht (brutto/netto): 70 / 68 kg



- :: Wet and dry cutting
- :: Suitable for 300 mm and 350 mm disc
- :: incl. 350 mm disc
- :: incl. guide carriage with water tank

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine
fuel type: unleaded petrol
fuel capacity: 3,6 Litres
engine power: 4,1 kW
diamond disc: 300-350 mm
cutting depth: max. 110 mm
starter: control wire
sound power level LWA: 105 dB(A)
weight (net/gross): 70 / 68 kg

Zubehör ZI-BES350Y
:: Diamantscheibe segmentiert - EAN 9120039230351

accessories ZI-BES350Y
:: diamond disc segmented - EAN 9120039230351

ZI-BTS350

BETONTRENNSCHNEIDER :: CONCRETE CUTTER

EAN code: 912003923073 3

- :: Nass- und Trockenschnitte
- :: 350 mm-Diamantscheibe im Lieferumfang
- :: Bewässerungssystem mit Schnellkupplung

Motor-Typ: 1-Zylinder 2-Takt -Motor
Kraftstoff: Gemisch 40:1
Tank-Kapazität: 1,5 Liter
Motorleistung: 2,7 kW bei 9700 min⁻¹
Diamantscheibe: 300/350 mm, Bohrung 25,4 mm
Schnitttiefe: 92/115 mm
Drehzahl Scheibe 4700 min⁻¹
Starter: Seilzug
Schall-Leistungspegel LWA: 109 dB(A)
Abmessung: 750x420x320 mm / 13 kg



Zubehör ZI-BTS350
:: Fahrwagen - EAN 9120039230764
:: Diamantscheibe segmentiert HQ - EAN 9120039230757
:: Diamantscheibe segmentiert - EAN 9120039231945

- :: Wet and dry cutting
- :: incl. 350 mm diamond disc
- :: watering system with quick coupling

engine type: 1-cylinder 2-stroke
fuel type: mixture 40:1
fuel capacity: 1,5 Litres
engine power: 2,7 kW at 9700 min⁻¹
diamond disc: 300/350 mm, bore 25,4 mm
cutting depth: 92/115 mm
disc speed: 4700 min⁻¹
starter: control wire
sound power level LWA: 109 dB(A)
product size: 750x420x320 mm / 13 kg

accessories ZI-BTS350
:: trolley - EAN 9120039230764
:: diamond disc segmented HQ - EAN 9120039230757
:: diamond disc segmented - EAN 9120039231945

ZI-RD300

RAD DUMPER :: WHEELED DUMPER

NEU

EAN code: 912003923084 9

- :: Das Multitalent für den Transport von Schuttgütern auf anspruchsvollem Gelände
- :: Einfaches Durchfahren enger Wege und Türen durch schmale Bauweise
- :: Massive Stahlkonstruktion
- :: Manuelle Kippfunktion
- :: Zahnradgetriebe
- :: Simple Bedienung

- :: The all-rounder for the transport of bulk material over difficult terrain
- :: goes easy through tight ways and doors due to narrow construction
- :: solid steel design
- :: manual tilt function
- :: gear drive
- :: easy operation

Motor: 1-Zylinder, 4-Takt OHV
 Motorleistung: 4,8 kW
 Hubraum: 196 ccm
 Schall-Druckpegel LPA: 84,7 dB(A)
 Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)
 Kraftübertragung: 3F+1R
 Ladekapazität: 300 kg
 Behältermaße: 912x650x560 mm
 Behältervolumen: 125 l
 Bereifung: 4,00-8
 Geschw. vorwärts min/max: 1 / 6,4 km/h
 Hand-Arm-Vibration: 3,92 m/s²
 Gewicht (netto/brutto): 160 / 184 kg
 Abmessung: 1565x705x1010 mm

engine type: 1-cylinder, 4-Takt OHV
 engine power: 4,8 kW
 displacement: 196 ccm
 sound pressure level LPA: 84,7 dB(A)
 sound power level LWA: 98 dB(A)
 transmission: 3F+1R
 load capacity: 300 kg
 container size: 912x650x560 mm
 container volume: 125 l
 tires: 4,00-8
 speed forward min/max: 1 / 6,4 km/h
 hand-arm-vibration: 3,92 m/s²
 weight (net/gross): 160 / 184 kg
 measurements: 1565x705x1010 mm



ZI-MD300

MINIRAUPENDUMPER :: MINITRANSPORTER

EAN code: 912003923084 9

- :: Das Multitalent für den Transport von Schuttgütern auf anspruchsvollem Gelände
- :: Einfaches Durchfahren enger Wege und Türen durch schmale Bauweise
- :: **Verstellbarer Ladebereich**
- :: Massive Stahlkonstruktion
- :: Manuelle Kippfunktion
- :: Zahnradgetriebe
- :: Gummikette
- :: Simple Bedienung
- :: inkl. Schneeschild

Motor: 1-Zylinder, 4-Takt OHV
 Motorleistung: 4,8 kW
 Hubraum: 196 ccm
 Schall-Druckpegel LPA: 92 dB(A)
 Schall-Leistungspegel LWA: 103 dB(A)
 Kraftübertragung: 3F+1R
 Ladekapazität: 300 kg
 Behälterlänge: 910-1040 mm
 Behälterbreite: 600-860 mm
 Behältertiefe: 204 mm
 Kettenbreite: 180 mm
 Hand-Arm-Vibration: 10,1 m/s²
 Gewicht (netto/brutto): 160 / 184 kg
 Abmessung: 1565x705x1010 mm



- :: The all-rounder for the transport of bulk material over difficult terrain
- :: goes easy through tight ways and doors due to narrow construction
- :: **adjustable loading area**
- :: solid steel design
- :: manual tilt function
- :: gear drive
- :: rubber chain
- :: easy operation
- :: with snowblade

engine type: 1-cylinder, 4-Takt OHV
 engine power: 4,8 kW
 displacement: 196 ccm
 sound pressure level LPA: 92 dB(A)
 sound power level LWA: 103 dB(A)
 transmission: 3F+1R
 load capacity: 300 kg
 container length: 910-1040 mm
 container width: 600-860 mm
 container depth: 204 mm
 gauge: 180 mm
 hand-arm-vibration: 10,1 m/s²
 weight (net/gross): 160 / 184 kg
 measurements: 1565x705x1010 mm

Zubehör / accessories ZI-MD300
 :: Schuttwanne / rubble box - EAN 9120039232492



inkl. Schneeschild
incl. snowblade

ZI-MD500H

MINIRAUPENDUMPER :: MINITRANSPORTER

EAN code: 912003923087 0

- :: Das Multitalent für den Transport von Schuttgütern auf anspruchsvollem Gelände
- :: Einfaches Durchfahren enger Wege und Türen durch schmale Bauweise
- :: Massive Stahlkonstruktion
- :: **Kippfunktion mittels Hydraulik**
- :: Zahnradgetriebe
- :: Radschutz - Gummikette
- :: Simple Bedienung
- :: inkl. Schneeschild

Motor: 1-Zylinder, 4-Takt OHV
 Motorleistung: 4,8 kW
 Hubraum: 196 cm³
 Schall-Druckpegel LPA: 92 dB(A)
 Schall-Leistungspegel LWA: 103 dB(A)
 Kraftübertragung: 3F+1R
 Ladekapazität: 500 kg
 Behälterlänge: 950 mm
 Behälterbreite: 680 mm
 Behältertiefe: 465 mm
 Kettenbreite: 180 mm
 Hydraulikpumpe: 9 l/min.
 Hand-Arm-Vibration: 10,1 m/s²
 Gewicht (netto/brutto): 255,5 kg / 295,5 kg
 Abmessung: 1605x728x1040 mm



- :: The all-rounder for the transport of bulk material over difficult terrain
- :: goes easy through tight ways and doors due to narrow construction
- :: solid steel design
- :: **hydraulic tilt function**
- :: gear drive
- :: wheel guide - rubber chain
- :: easy operation
- :: with snowblade

engine type: 1-Zylinder, 4-Takt OHV
 engine power: 4,8 kW
 displacement: 196 cm³
 sound pressure level LPA: 92 dB(A)
 sound power level LWA: 103 dB(A)
 transmission: 3F+1R
 load capacity: 500 kg
 container length: 950 mm
 container width: 680 mm
 container depth: 465 mm
 gauge: 180 mm
 hydraulic pump: 9 l/min.
 hand-arm-vibration: 10,1 m/s²
 weight (net/gross): 255,5 kg / 295,5 kg
 Measurements: 1605x728x1040 mm

Zubehör / accessories ZI-MD500H
 :: Flachwanne / rubble box - EAN 9120039232508



inkl. Schneeschild
incl. snowblade

ZI-MD500HS

MINIRAUPENDUMPER :: MINITRANSPORTER

EAN code: 9120039231488

- :: Das Multitalent für den Transport von Schuttgütern auf anspruchsvollem Gelände
- :: Einfaches Durchfahren enger Wege und Türen durch schmale Bauweise
- :: **Kippfunktion mittels Hydraulik**
- :: Massive Stahlkonstruktion
- :: Zahnradgetriebe
- :: Radschutz und Gummikette
- :: **Japanisches Getriebe!**
- :: inkl. Schneeschild

Motor: 1-Zylinder, 4-Takt OHV
 Motorleistung: 6,8 kW
 Hubraum: 270 ccm
 Schall-Druckpegel LPA: 92 dB(A)
 Schall-Leistungspegel LWA: 103 dB(A)
 Kraftübertragung: 3F+1R
 Ladekapazität: 500 kg
 Behälterlänge: 1000 mm
 Behälterbreite: 700 mm
 Behältertiefe: 450 mm
 Kettenbreite / Spurbreite: 180 mm / 720 mm
 Hand-Arm-Vibration: 10,1 m/s²
 Gewicht (netto/brutto): 275 / 313 kg
 Abmessung: 1620x750x1070 mm



- :: The all-rounder for the transport of bulk material over difficult terrain
- :: goes easy through tight ways and doors due to narrow construction
- :: **hydraulic tilt function**
- :: solid steel design
- :: gear drive
- :: wheel protection and rubber chain
- :: **Japanese gear!**
- :: **with snowblade**

engine type: 1-cylinder, 4-Takt OHV
 engine power: 6,8 kW
 displacement: 270 ccm
 sound pressure level LPA: 92 dB(A)
 sound power level LWA: 103 dB(A)
 transmission: 3F+1R
 load capacity: 500 kg
 container length: 1000 mm
 container width: 700 mm
 container depth: 450 mm
 chain width / track width : 180 mm / 720 mm
 hand-arm-vibration: 10,1 m/s²
 weight (net/gross): 275 / 313 kg
 measurements: 1620x750x1070 mm



ZI-BTM120

BETONMISCHER :: CONCRETE MIXER

EAN code: 9120039232263

- :: gusseiserner Zahnkranz sorgt für eine lange Lebensdauer
- :: 120 l Trommel, kugellagert
- :: verwindungssteife Konstruktion
- :: keine Selbsteinschaltung nach Stromausfall
- :: großes, 18-fach einstellbares Handrad

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
 Motorleistung: 550 W
 Trommelvolumen: 120 l
 Trommelumdrehungen: 26 min-1
 Motordrehzahl: 2800 min-1
 Geräuschpegel: L_{PA} 71 dB(A), L_{WA} 95 dB(A)
 Abmessungen: 1051x690x1257 mm
 Verpackung: 745x580x430 mm
 Gewicht: 43,8 kg
 Schutzklasse: II
 Schutzart: IP 44



- :: cast iron sprocket ensures a long life
- :: 120 l drum, ball bearing
- :: torsion-resistant construction
- :: no self-connection after power failure
- :: large, 18-fold adjustable handwheel

voltage: 230V / 50Hz
 engine power: 550 W
 drum volume: 120 l
 drum speed: 26 min-1
 engine speed: 2800 min-1
 noise level: L_{PA} 71 dB(A), L_{WA} 95 dB(A)
 dimensions: 1051x690x1257 mm
 package: 745x580x430 mm
 weight: 43,8 kg
 protection class: II
 protection class: IP 44

ZI-SKN330

STEINKNACKER :: BLOCK SPLITTER

EAN code: 9120039232454

- :: kompakter Steintrenner zum Spalten von Platten, Randsteinen, Verbundsteinen usw.
- :: flexibler Messerbalken und austauschbare Messerleisten ausgestattet mit 4 Schneiden gefederte Auflagen
- :: Fahrwerk sorgt für Mobilität
- :: Spalthöheneinstellung über Zentralgewindespindel

Schnittbreite: max. 330 mm
 Schnitthöhe: min. 26 mm
 max. 140 mm
 Schnitthöheneinstellung: manuell
 Gewicht: 35 kg



- :: compact stone separator for splitting plates, Edge stones, composite stones, etc.
- :: flexible knife bars and interchangeable blade strips equipped with 4 cutting edges
- :: chassis ensures mobility
- :: spital height adjustment via central thread spindle

cutting width: max. 330 mm
 cutting height: min. 26 mm
 max. 140 mm
 cutting height adjustment: manuell
 weight: 35 kg


ZI-BKH250

BLOCKHEBER :: BOULDER HANDLER

EAN code: 9120039232478

- :: Bedienung durch zwei Personen
- :: zum schonenden Transport mit optimaler Gewichtsverteilung

Öffnungsweite: 75 / 160 / 200 / 250 mm
 Gewicht: 8,5 kg

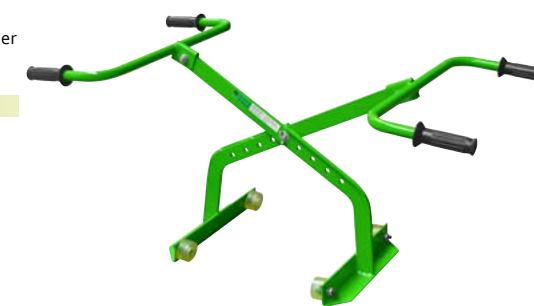

- :: operation through two persons
- :: for careful transport with optimal weight balance

opening width: 75 / 160 / 200 / 250 mm
 weight: 8,5 kg

ZI-PTH600

PLATTENHEBER :: PLATE HANDLER

EAN code: 9120039232461

- :: Ideal für den Baustelleneinsatz um Platten verschiedenster Materialien und Größen zu heben.
- :: Schwere Platten können durch dieses nützliche Gerät von zwei Arbeitern gleichzeitig oder diverser Baustellenequipment angehoben werden.

Öffnungsweite: 600 mm
 Gewicht: 8,7 kg
 Maße: 1032 x 534 x 340 mm



- :: Ideal for construction site applications in order to obtain tiles of various materials and sizes.
- :: Heavy plates can be moved with this useful device by two workers or various construction site equipment.

opening width: 600 mm
 weight: 8,7 kg
 dimension: 1032 x 534 x 340 mm





ZI-BAT50

LUFTENTFEUCHTER :: DEHUMIDIFIERS

NEU

EAN code: 9120039232782

- :: Luftentfeuchter für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- :: ideal zum Trocken und entfeuchten von Wänden
- :: Fahrwerk für bequemen Standortwechsel
- :: Wasserbehälter mit autom. Abschaltung schützt vor Überfüllung
- :: für Flächen von 50- 70 m²
- :: 5 l Wassertank
- :: externer Wasseranschluss für permanenten Abfluss
- :: automatische Feuchtigkeits-Kontrolle zwischen 10 und 90 %

Motorleistung: 900W 230V; 4,2 A
Arbeitsbereich / re. Feuchte: 30°C - 80%
Luftleistung: 680 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur: 5-32°C
max. Entfeuchtung: 50 l / Tag
Kühlmittel: R407C
Fläche: 50-70 m²
Schutzklasse: IP X0
Aufstellmaß: 408x426x592 mm
Verpackungsmaß: 530x405x660 mm
Gewicht (netto/brutto): 32 / 36 kg



- :: dehumidifiers for closed rooms or building sites
- :: ideal for drying and dehumidifying walls
- :: chassis for convenient location changes
- :: water container with automatic switch-off protects against overfilling
- :: 5 l water tank
- :: external water connection for permanent drainage
- :: automatic moisture control between 10 and 90%

engine power: 900W 230V; 4,2 A
workspace / humidity: 30°C - 80%
air output: 680 m³/h
working temperature: 5-32°C
max. dehumidification: 50 l / day
coolant: R407C
area: 50-70 m²
protection class: IP X0
dimensions: 408x426x592 mm
packaging: 530x405x660 mm
weight (net/gross): 32 / 36 kg

ZI-BAT60

LUFTENTFEUCHTER :: DEHUMIDIFIERS

NEU

EAN code: 9120039232676

- :: Luftentfeuchter für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- :: ideal zum Trocken und entfeuchten von Wänden
- :: Fahrwerk für bequemen Standortwechsel
- :: Wasserbehälter mit autom. Abschaltung schützt vor Überfüllung
- :: für Flächen von 60- 80 m²
- :: 5 l Wassertank
- :: externer Wasseranschluss für permanenten Abfluss
- :: automatische Feuchtigkeits-Kontrolle zwischen 10 und 90 %

Motorleistung: 1030W 230V; 4,6 A
Arbeitsbereich / re. Feuchte: 30°C - 80%
Luftleistung: 680 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur: 5-32°C
max. Entfeuchtung: 60 l / Tag
Kühlmittel: R407C / R410a
Fläche: 60-80 m²
Schutzklasse: IP X0
Aufstellmaß: 530x580x1035 mm
Verpackungsmaß: 465x540x970 mm
Gewicht (netto/brutto): 51 / 55 kg



- :: dehumidifiers for closed rooms or building sites
- :: ideal for drying and dehumidifying walls
- :: chassis for convenient location changes
- :: water container with automatic switch-off protects against overfilling
- :: 5 l water tank
- :: external water connection for permanent drainage
- :: automatic moisture control between 10 and 90%

engine power: 1030W 230V; 4,2 A
workspace / humidity: 30°C - 80%
air output: 680 m³/h
working temperature: 5-32°C
max. dehumidification: 60 l / day
coolant: R407C / R410a
area: 60-80 m²
protection class: IP X0
dimensions: 530x580x1035 mm
packaging: 465x540x970 mm
weight (net/gross): 51 / 55 kg

ZI-FS115

FLIESENSCHNEIDER :: STONE CUTTING MACHINE

EAN code: 912003923040 5

- :: Handliches Kofferformat
- :: Schnitttiefe bis 25mm
- :: Wasserbad-Kühlung der Scheibe
- :: inkl. Längsanschlag

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 500W
Leerlaufdrehzahl: 4500 min⁻¹
Schutzklasse: IP 54
Tischgröße: 360x300mm
Diamant-Trennscheibe: 115x22,3 mm
Schnitttiefe max.: 25mm (90°)
Verpackung : 395x125x405mm
Überkarton : 520x415x405mm / 4 Stk.
Gewicht (netto/brutto): 5,3 / 5,8kg (1. piece)

Zubehör ZI-FS115

- :: Diamantscheibe - EAN 9120039231952



- :: handy case format
- :: Cutting depth max. 250 mm
- :: waterbed cooling for the disc
- :: incl. longitudinal fence

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 500W
idle speed: 4500 min⁻¹
protection mode: IP 54
table size: 360x300mm
blade: 115x22,3 mm
max. cutting depth: 25 mm (90°)
packaging dimensions: 395x125x405mm
outer box: 520x415x405mm/ 4 pcs.
weight (net/gross): 5,3 / 5,8kg (1. piece)

accessories ZI-FS115

- :: diamond disc - EAN 9120039231952

ZI-FS200

FLIESENSCHNEIDER :: STONE CUTTING MACHINE

EAN code: 912003923849 4

- :: Abnehmbares Fußgestell
- :: inkl. Tauchpumpe
- :: inkl. Längsanschlag

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 800 W
Leerlaufdrehzahl: 2950 min⁻¹
Schutzklasse: IP 54
Tischgröße: 695 x 400 mm
Diamant-TS geschlossen: 200 x 25,4 x 2,2 mm
Schnitttiefe max: 30 mm (90°), 22 mm (45°)
Schnittlänge max: 600mm
Neigungswinkel: 0-45°
Abmessungen: 970x480x1040 mm
Verpackungsmaße: 1000x490x355mm
Gewicht (brutto/netto): 32 / 29kg

Zubehör ZI-FS200

- :: Diamantscheibe turbo 200x25,4 mm - EAN 9120039238906



- :: Removeable feet
- :: incl. water pump
- :: incl. longitudinal fence

voltage: 230V / 50Hz
engine power: 800 W
idle speed: 2950 min⁻¹
protection mode: IP 54
table size: 695 x 400 mm
blade: 200 x 25,4 x 2,2 mm
max. cutting depth: 30 mm (90°), 22 mm (45°)
max. cutting length: 600mm
saw body tilting range: 0-45°
dimensions: 970x480x1040 mm
packaging dimensions: 1000x490x355mm
weight (net/gross): 32 / 29kg

accessories ZI-FS200

- :: diamond disc turbo 200x25,4 mm - EAN 9120039238906

ZI-FS250

FLIESENSCHNEIDER :: STONE CUTTING MACHINE

EAN code: 912003923848 7

- :: Abnehmbares Fußgestell
- :: 250 mm geschl. Scheibe im Lieferumfang
- :: inkl. Tauchpumpe
- :: inkl. Längsanschlag

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 1100 W
Leerlaufdrehzahl: 2950 min⁻¹
Schutzklasse: IP 54
Tischgröße: 1090x500 mm
Diamant-TS geschlossen: 250 x 25,4 x 2,5 mm
Schnitttiefe max: 60 mm (90°), 40 mm (45°)
Schnittlänge max: 900mm
Neigungswinkel: 0-45°
Abmessungen: 1440x560x1280 mm
Verpackungsmaße: 1345x610x475mm
Gewicht (brutto/netto): 61 / 54 kg

Zubehör ZI-FS250

- :: Diamantscheibe turbo 250x25,4 mm - EAN 9120039238913



- :: Removeable feet
- :: incl. 250 mm diamond disc
- :: incl. water pump
- :: incl. longitudinal fence

voltage: 230V / 50Hz
engine power: 1100 W
idle speed: 2950 min⁻¹
protection mode: IP 54
table size: 1090x500 mm
blade: 250 x 25,4 x 2,5 mm
max. cutting depth: 60 mm (90°), 40 mm (45°)
max. cutting length: 900mm
saw body tilting range: 0-45°
dimensions: 1440x560x1280 mm
packaging dimensions: 1345x610x475mm
weight (net/gross): 61 / 54 kg

accessories ZI-FS250

- :: diamond disc turbo 250x25,4 mm - EAN 9120039238913

ZI-STM350

STEINTRENNMASCHINE :: STONE CUTTING MACHINE

EAN code: 912003923852 4

- :: Abnehmbares Fußgestell
- :: 350 mm segm. Scheibe im Lieferumfang
- :: inkl. Tauchpumpe
- :: inkl. Längsanschlag

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 2,0 kW
Leerlaufdrehzahl: 2950 min⁻¹
Schutzklasse: IP 54
Tischgröße: 530 x 430 mm
Diamant-TS segmentiert: 350 x 30 mm
Schnitttiefe max. 90° / 45°: 105 mm / 72mm
Schnittlänge max.: 800 mm
Neigungswinkel: 0, 45°
Inhalt Wasserwanne: 37,8 l
Schall-Leistungspegel LWA: 85 dB(A)
Gewicht (brutto/netto): 75 / 90 kg
Abmessungen: 1240x630x440 mm

Zubehör ZI-STM350

- :: Diamantscheibe gschl. 350x30 mm - EAN 9120039238883
- :: Diamantscheibe segm. 350x30 mm - EAN 9120039238876
- :: Diamantscheibe turbo 350x30 mm - EAN 9120039238890



- :: Removeable feet
- :: incl. 350 mm diamond disc segm.
- :: incl. water pump
- :: incl. longitudinal fence

voltage: 230V / 50Hz
engine power: 2,0 kW
idle speed: 2950 min⁻¹
protection mode: IP 54
table size: 530x430 mm
blade: 350 x 30 mm
max. cutting depth 90° / 45°: 105 mm / 72mm
max. cutting length: 800 mm
saw body tilting range: 0, 45°
volume water tray: 37,8 l
sound power level LWA: 85 dB(A)
weight (net/gross): 75 / 90 kg
dimensions: 1240x630x440 mm

accessories ZI-STM350

- :: diamond disc closed 350x30 mm - EAN 9120039238883
- :: diamond disc segm. 350x30 mm - EAN 9120039238876
- :: diamond disc turbo 350x30 mm - EAN 9120039238890



ZI-HS4

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

EAN code: 912003923747 3

- :: Horizontale Ausführung
- :: Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- :: Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- :: 2 Laufräder und ein Handgriff für den einfachen Transport

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 1,5 kW
Spalkkraft: 4 Tonnen
max. Spaltgutlänge: 370 mm
Spaltgutdurchmesser: 50-250 mm
Hydrauliköl-Kapazität: 2,8 Liter
Abmessungen: 830x285x460 mm
Verpackungsmaße: 850x280x460 mm
Gewicht (netto/brutto): 38 / 46 kg



- :: Horizontal model
- :: Stable and torsion-resistant steel construction
- :: Two-hands safety switching mechanism
- :: 2 wheels and a handle for convenient transportation

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 1,5 kW
splitting force: 4 tons
log cutting capacity: 370 mm
cutting diameter: 50-250 mm
hydraulic oil capacity: 2,8 Litres
dimensions: 830x285x460 mm
packaging dimensions: 850x280x460 mm
weight (net/gross): 38 / 46 kg

ZI-HS5

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

EAN code: 912003923748 0

- :: Horizontale Ausführung
- :: Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- :: Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- :: 2 Laufräder und ein Handgriff für den einfachen Transport

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 1,5 kW / IP54
Spalkkraft: 5 Tonnen
max. Spaltgutlänge: 520 mm
Spaltgutdurchmesser: 50-250 mm
Hydrauliköl-Kapazität: 3,5 Liter
Hydrauliköl: ISO Viskositätsklasse 20
hydraulischer Druck: 20 MPa
Öffnungszeit: 10 sec
Spaltzeit: 9 sec
Abmessungen: 1000x285x460 mm
Verpackungsmaße: 1020x290x460 mm
Gewicht (netto/brutto): 50 / 53 kg



- :: Horizontal model
- :: Stable and torsion-resistant steel construction
- :: Two-hands safety switching mechanism
- :: 2 wheels and a handle for convenient transportation

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 1,5 kW / IP54
splitting force: 5 tons
log cutting capacity: 520 mm
cutting diameter: 50-250 mm
hydraulic oil capacity: 3,5 Litres
hydraulic oil: ISO viscosity class 20
hydraulic pressure: 20 MPa
opening time: 10 sec
splitting time: 9 sec
dimensions: 1000x285x460 mm
packaging dimensions: 1020x290x460 mm
weight (net/gross): 50 / 53 kg

ZI-HS7T

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

EAN code: 912003923068 9

- :: Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
- :: Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- :: Schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- :: Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung mit Handschutz
- :: 3 fach verstellbarer Spalttisch
- :: inkl. Spaltkreuz
- :: Bequemer Transport durch Fahreinrichtung

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 2,7 kW
Spalkkraft: 7 Tonnen
max. Spalthub: 495 mm
Spaltgutdurchmesser: 130-300 mm
Spaltlängen (o. Zub.): 560 - 815 - 1045 mm
Hydraulikhub: 24 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit: 3,6 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit: 19 cm/s
Abmessungen: 900x1190x1100 mm
Verpackungsmaße: 560x460x1160 mm
Gewicht (netto/brutto): 97 / 102 kg



- :: Vertical model for splitting short and metre logs
- :: Stable and torsion-resistant steel construction
- :: Fast and convenient handling because of stepless adjustable split lift
- :: Two-hands safety switching mechanism with hand protection
- :: Log table; 3 variable positions
- :: incl. cross knife
- :: Convenient transportation due to moving device

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 2,7 kW
splitting force: 7 tons
splitting blade stroke: 495 mm
cutting diameter: 130-300 mm
log cutting capacity: 560 - 815 - 1045 mm
hydraulic lift: 24 MPa
forward speed: 3,6 cm/sec.
reverse speed: 19 cm/sec.
dimensions: 900x1190x1100 mm
packaging dimensions: 560x460x1160 mm
weight (net/gross): 97 / 102 kg

accessories ZI-HS7T
:: cross knife - EAN 9120039233093



ZI-HS8

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

EAN code: 912003923857 9

- :: Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
- :: Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- :: Schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- :: Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung mit Handschutz
- :: 3 fach verstellbarer Spalttisch
- :: inkl. Spaltkreuz
- :: Bequemer Transport durch Fahreinrichtung

Betriebsspannung: 400V / 50Hz
Motorleistung: 3,5 kW
Spalkkraft: 8 Tonnen
max. Spalthub: 480 mm
Spaltgutdurchmesser: 120-320 mm
Spaltlängen (o. Zub.): 520 - 780 - 1040 mm
Hydrauliköl-Kapazität: 6 Liter
Hydraulikhub: 20 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit: 5,4 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit: 11,7 cm/s
Lautstärke im Betrieb: 92,5 dB(A)
Lautstärke im Leerlauf: 80,1 dB(A)
Abmessungen: 830x930x1470 mm
Verpackungsmaße: 590x440x1160 mm
Gewicht (netto/brutto): 121 / 127 kg



- :: Vertical model for splitting short and metre logs
- :: Stable and torsion-resistant steel construction
- :: Fast and convenient handling because of stepless adjustable split lift
- :: Two-hands safety switching mechanism with hand protection
- :: Log table; 3 variable positions
- :: incl. cross knife
- :: Convenient transportation due to moving device

voltage: 400V / 50Hz
motor power: 3,5 kW
splitting force: 8 tons
splitting blade stroke: 480 mm
cutting diameter: 120-320 mm
log cutting capacity: 520 - 780 - 1040 mm
hydraulic oil capacity: 6 Litres
hydraulic lift: 20 MPa
forward speed: 5,4 cm/sec.
reverse speed: 11,7 cm/sec.
operation noise level: 92,5 dB(A)
idle noise level: 80,1 dB(A)
dimensions: 830x930x1470 mm
packaging dimensions: 590x440x1160 mm
weight (net/gross): 121 / 127 kg

accessories ZI-HS8
:: cross knife - EAN 9120039232089

ZI-HS10T / HS12T

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

- :: Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
- :: Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- :: Schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- :: Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- :: Spalttisch, schwenkbarer Sockel, Bodenplatte – inkl. Spaltkreuz und Spaltkeilverlängerung
- :: Bequemer Transport durch Fahreinrichtung

ZI-HS10T

Betriebsspannung: 400V / 50Hz
Motorleistung: 3,3 kW
Spalkkraft: 10 Tonnen
max. Spalthub: 550 mm
Spaltgutdurchmesser: 120-400 mm
Spaltlängen (o. Zub.): 610 - 890 - 1370 mm
Hydrauliköl-Kapazität: 6 Liter
Hydraulikhub: 19,5 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit: 5,2 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit: 22 cm/s
Abmessungen: 850x660x1100 mm
Gewicht (netto/brutto): 160 / 170 kg

ZI-HS12T

Betriebsspannung: 400V / 50Hz
Motorleistung: 3,5 kW
Spalkkraft: 12 Tonnen
max. Spalthub: 550 mm
Spaltgutdurchmesser: 120-400 mm
Spaltlängen (o. Zub.): 610 - 890 - 1370 mm
Hydrauliköl-Kapazität: 6 Liter
Hydraulikhub: 23,4 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit: 5,2 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit: 22 cm/s
Abmessungen: 850x660x1100 mm
Schall-Leistungspegel LWA: 83,8 dB(A)
Gewicht (netto/brutto): 161,5 / 174,5 kg

- Zubehör ZI-HS10T & ZI-HS12T
:: Spaltkeilverläng. - EAN 9120039231969
:: Spaltkreuz - EAN 9120039232072

- accessories ZI-HS10T & ZI-HS12T
:: splitting wedge ext. - EAN 9120039231969
:: cross knife - EAN 9120039232072



- :: Vertical model for splitting short and metre logs
- :: Stable and torsion-resistant steel construction
- :: fast handling because of stepless adjustable split lift
- :: Two-hands safety switching mechanism with hand protection
- :: Log table, pivotable base and bottom plate – incl. cross knife and splitting wedge extension
- :: Convenient transportation due to moving device

EAN code: 9120039231495
voltage: 400V / 50Hz
motor power: 3,3 kW
splitting force: 10 tons
splitting blade stroke: 550 mm
cutting diameter: 120-400 mm
log cutting capacity: 610 - 890 - 1370 mm
hydraulic oil capacity: 6 Litres
hydraulic lift: 19,5 MPa
forward speed: 5,2 cm/sec.
reverse speed: 22 cm/sec.
dimensions: 850x660x1100 mm
weight (net/gross): 160 / 170 kg

EAN code: 9120039231501
voltage: 400V / 50Hz
motor power: 3,5 kW
splitting force: 12 tons
splitting blade stroke: 530 mm
cutting diameter: 120-400 mm
log cutting capacity: 610 - 890 - 1370 mm
hydraulic oil capacity: 6 Litres
hydraulic lift: 23,4 MPa
forward speed: 5,2 cm/sec.
reverse speed: 22 cm/sec.
dimensions: 850x660x1100 mm
sound power level LWA: 83,8 dB(A)
weight (net/gross): 161,5 / 174,5 kg





ZI-HS18EZ/ZI-HS25EZ

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

ZI-HS25EZ EAN code: 9120039230931
ZI-HS18EZ EAN code: 9120039238937

- :: Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz - 1100 mm
- :: **Elektromotor und Zapfwelle 540 U/min**
- :: Kombination 3-Punkt-Aufhängung
- :: Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- :: Schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- :: Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- :: Bodenplatte für Tiefeneinschub
- :: Bequemer Transport durch Fahreinrichtung

Betriebsspannung: 400V / 50Hz
Motorleistung:
ZI-HS18EZ: 5,1 kW S6 40%
ZI-HS25EZ: 5,5 kW S6 40%
Spalkkraft:
ZI-HS18EZ: 18 Tonnen / ZI-HS25EZ: 25 Tonnen
Schlepperleistung:
ZI-HS18EZ: 14,7 kW / ZI-HS25EZ: 11-26 kW
max. Spalthub: 945 mm
Spaltgutdurchmesser:
ZI-HS18EZ: 350 mm / ZI-HS25EZ: 400 mm
Spaltlängen (o. Zub.): 1100 mm
Hydrauliköl-Kapazität:
ZI-HS18EZ: 24 Liter / ZI-HS25EZ: 30 Liter
Hydraulikdruck:
ZI-HS18EZ: 24,9 MPa / ZI-HS25EZ: 21,7 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit:
ZI-HS18EZ: 6 m/min / ZI-HS25EZ: 8 m/min
Rücklaufgeschwindigkeit:
ZI-HS18EZ: 4,7 m/min / ZI-HS25EZ: 4,3 m/min
Schall-Leistungspegel LpA: ≤ 75 dB(A)
Verpackungsmaße:
ZI-HS18EZ: 950x680x2000 mm
ZI-HS25EZ: 980x680x2000 mm
Gewicht (netto/brutto):
ZI-HS18EZ: 319 / 339 kg
ZI-HS25EZ: 382 / 397 kg



- :: Vertical model for splitting short and metre logs - 1100 mm
- :: **electric motor and PTO with 540 rpm**
- :: combination 3 position mounting
- :: Stable and torsion-resistant steel construction
- :: Fast and convenient handling because of stepless adjustable split lift
- :: Two-hands safety switching mechanism
- :: bottom plate for low insertion
- :: Convenient transportation due to moving device

voltage: 400V / 50Hz
motor power:
ZI-HS18EZ: 5,1 kW S6 40%
ZI-HS25EZ: 5,5 kW S6 40%
splitting force:
ZI-HS18EZ: 18 tons / ZI-HS25EZ: 25 tons
PTO power:
ZI-HS18EZ: 14,7 kW / ZI-HS25EZ: 11-26 kW
splitting blade stroke: 945 mm
cutting diameter:
ZI-HS18EZ: 350 mm / ZI-HS25EZ: 400 mm
log cutting capacity: 1100 mm
hydraulic oil capacity:
ZI-HS18EZ: 24 litres / ZI-HS25EZ: 30 litres
hydraulic pressure:
ZI-HS18EZ: 24,9 MPa / ZI-HS25EZ: 21,7 MPa
forward speed:
ZI-HS18EZ: 6 m/min / ZI-HS25EZ: 8 m/min
reverse speed:
ZI-HS18EZ: 4,7 m/min / ZI-HS25EZ: 4,3 m/min
sound power level LpA: ≤ 75 dB(A)
packaging dimensions:
ZI-HS18EZ: 950x680x2000 mm
ZI-HS25EZ: 980x680x2000 mm
weight (net/gross):
ZI-HS18EZ: 319 / 339 kg
ZI-HS25EZ: 382 / 397 kg

- :: accessories ZI-HS18EZ & ZI-HS25EZ
- :: cross knife - EAN 9120039230801

- :: Zubehör ZI-HS18EZ & ZI-HS25EZ
- :: Spaltkreuz - EAN 9120039230801



ZI-HS13E

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

EAN code: 912003923892 0

- :: Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz - 1100 mm
- :: **Elektromotor**
- :: Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- :: Schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- :: Bodenplatte für Tiefeneinschub
- :: Bequemer Transport durch Fahreinrichtung

Betriebsspannung: 400V / 50Hz
Motorleistung: 4,5 kW S6 40%
Spalkkraft: 13 Tonnen
max. Spalthub: 945 mm
Spaltgutdurchmesser: 300 mm
Spaltlängen (o. Zub.): 1100 mm
Hydraulikdruck: 25,4 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit: 7,4 m/min
Rücklaufgeschwindigkeit: 4,3 m/min
Schall-Leistungspegel (LPA): 75 dB(A)
Aufstellmaß: 1100x1120x2510 mm
Verpackungsmaße: 760x592x2000 mm
Gewicht (netto/brutto): 262 / 275 kg

- :: Zubehör ZI-HS13E
- :: Spaltkreuz - EAN 9120039230801



- :: Vertical model for splitting short and metre logs - 1100 mm
- :: **electric motor**
- :: Stable and torsion-resistant steel construction
- :: Fast and convenient handling because of stepless adjustable split lift
- :: bottom plate for low insertion
- :: Convenient transportation due to moving device

voltage: 400V / 50Hz
motor power: 4,5 kW S6 40%
splitting force: 13 tons
splitting blade stroke: 945 mm
cutting diameter: 300 mm
log cutting capacity: 1100 mm
hydraulic pressure: 25,4 MPa
forward speed: 7,4 m/min
reverse speed: 4,3 m/min
sound power level LPA: 75 dB(A)
machine dimensions: 1100x1120x2510 mm
packaging dimensions: 760x592x2000 mm
weight (net/gross): 262 / 275 kg

- :: accessories ZI-HS13E
- :: cross knife - EAN 9120039230801

ZI-HS25Z

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

EAN code: 912003923894 4

- :: Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz - 1100mm
- :: **Zapfwellenantrieb - 3-Punkt-Aufhängung**
- :: Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- :: Schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- :: Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- :: Bodenplatte für Tiefeneinschub
- :: Bequemer Transport durch Fahreinrichtung

Spalkkraft: 25 Tonnen
Schlepperleistung: 14,7 kW
max. Spalthub: 945 mm
Spaltgutdurchmesser: 400 mm
Spaltlängen (o. Zub.): 1100 mm
Hydrauliköl-Kapazität: 30 Liter
Zapfwellendrehzahl: 540 U/min
Vorlaufgeschwindigkeit: 8 m/min
Rücklaufgeschwindigkeit: 4,3 m/min
Schall-Leistungspegel LpA: 75 dB(A)
Aufstellmaß: 1540x1140x2520 mm
Verpackungsmaße: 950x680x2000 mm
Gewicht (netto/brutto): 369 / 398 kg

- :: Zubehör ZI-HS25Z
- :: Spaltkreuz - EAN 9120039230801



- :: Vertical model for splitting short and metre logs - 1100mm
- :: **PTO - 3 position mounting**
- :: Stable and torsion-resistant steel construction
- :: Fast and convenient handling because of stepless adjustable split lift
- :: Two-hands safety switching mechanism with hand protection
- :: bottom plate for low insertion
- :: Convenient transportation due to moving device

splitting force: 25 tons
PTO power: 14,7 kW
splitting blade stroke: 945 mm
cutting diameter: 400 mm
log cutting capacity: 1100 mm
hydraulic oil capacity: 30 Litres
PTO speed: 540 rpm
forward speed: 8 m/min
reverse speed: 4,3 m/min
sound power level LpA: 75 dB(A)
machine dimensions: 1540x1140x2520 mm
packaging dimensions: 950x680x2000 mm
weight (net/gross): 369 / 398 kg

- :: accessories ZI-HS25Z
- :: cross knife - EAN 9120039230801

ZI-WP400N

WIPPSÄGE :: LOG SAW

EAN code: 912003923850 0

- :: Kompakte, leistungsstarke Brennholz-Wippkreissäge
- :: 400 mm HM-Sägeblatt
- :: Wippe mit Verlängerung 75 cm
- :: Widerhaken an der Wippe
- :: Längsanschlag 80 cm

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung P1: 2,2 kW (S6 40%)
Motorleistung P2: 1,5 kW (S1)
Leerlauf: 2860 min ⁻¹
Schutzart: IP54
HM-Sägeblatt: 400x30x3 mm
Anzahl der Zähne: 40
max. Schnittleistung: 125 mm
Verpackungsmaße: 996x845x300 mm
Gewicht (netto/brutto): 38 / 41 kg

- :: Zubehör ZI-WP400N
- :: HM-Sägeblatt 400x30 mm - EAN 9120039237381



- :: Compact and powerful log saw for firewood
- :: 400 mm T.C.T. saw blade
- :: Seesaw with 75 cm extension
- :: Barb on the seesaw
- :: Work piece stop 80 cm

voltage: 230V / 50Hz
motor power P1: 2,2 kW (S6 40%)
motor power P2: 1,5 kW (S1)
idle speed: 2860 min ⁻¹
protection mode: IP54
T.C.T. saw blade size: 400x30x3 mm
number of teeth: 40
max. cutting performance: 125 mm
packaging dimensions: 996x845x300 mm
weight (net/gross): 38 / 41 kg

- :: accessories ZI-WP400N
- :: saw blade 400x30 mm - EAN 9120039237381





ZI-WP700T

WIPPSÄGE :: LOG SAW

EAN code: 9120039239071

- Robuste Ganzstahl-Konstruktion
- inkl. **HM-Sägeblatt 700 mm**
- Stabiles und großes Fahrwerk
- Werkzeug für Sägeblattwechsel
- Transport-Arretierung
- Phasenwender
- Elektronische Motorbremse
- Wippenauflageverlängerung

Betriebsspannung: 400V / 50Hz
Motorleistung: 4,5 kW
Drehzahl: 1400 min⁻¹
HM-Sägeblatt: Ø700 x Ø30 x 3,2 mm - 64Z
Schutzart: IP54
Schnittleistung: Ø260 mm / 200-1000 mm
Schall-Leistungspegel LWA: 115 dB(A)
Aufstellmaß: 1175x700x1185 mm
Verpackungsmaße: 1342x934x1132 mm
Gewicht (netto/brutto): 88kg / 128 kg



- Robust all-steel construction
- incl. **TCT saw blade 700 mm**
- Large and stable moving device
- Tool for saw blade change
- Transport fixation
- Phase inverter
- Electronic engine brake
- log saw edition extension

voltage: 400V / 50Hz
motor power: 4,5 kW
motor speed: 1400 min⁻¹
saw blade size: Ø700 x Ø30 x 3,2 mm - 64T
protection mode: IP54
cutting performance: Ø260 mm / 200-1000 mm
sound power level LWA: 115 dB(A)
machine dimensions: 1175x700x1185 mm
packing dimensions: 1342x934x1132 mm
weight (net/gross): 88 kg / 128 kg

Zubehör / accessories ZI-WP700T

- HM-Sägeblatt „SBHM“ 700x30 mm - EAN 9120039238760
- HM-Sägeblatt „SBNF“ 700x30 mm - EAN 9120039238753
- HM-Sägeblatt „Standard“ 700x30 mm - EAN 9120039237428

- saw blade „SBHM“ 700x30 mm - EAN 9120039238760
- saw blade „SBNF“ 700x30 mm - EAN 9120039238753
- saw blade „standard“ 700x30 mm - EAN 9120039237428

ZI-SFTKS150

STAUBFREIE TISCHKREISSÄGE :: DUST FREE TABLE SAW

EAN code: 9120039231785

- staubfrei dank integrierter Absaugung
- leistungsfähiger Staubsauger
- 140 mm HM-Sägeblatt im Lieferumfang
- ideal für das Schneiden von Parkettböden und Bodenverlegungsarbeiten im Allgemeinen
- sehr leicht, mit nur 11 kg

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 1,1 kW
Motorleistung Absaugung: 1,2 kW
Leerlaufdrehzahl: 4500 min⁻¹
Schnitttiefe bei 45°: 15 mm
Schnitttiefe bei 90°: 30 mm
Tischlänge: 405 mm
Tischbreite: 282 mm / 352 (mit Auslage)
Sägeblatt: 140x1,6x20 mm - 60 Zähne
Maße: 405x282x320 mm
Gewicht: 11 kg



- dust-free thanks to integrated extraction
- powerful vacuum cleaner
- 140 mm carbide blade included
- ideal for cutting parquet floors and floor laying work in general
- very light, only 11 kg

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 1,1 kW
motor power suction: 1,2 kW
motor speed: 4500 min⁻¹
cutting depth 45°: 15 mm
cutting depth 90°: 30 mm
table length: 405 mm
table width: 282 mm / 352 (wit extension)
saw blade: 140x1,6x20mm - 60 teeths
dimensions: 405x282x320mm
weight: 11 kg

accessories ZI-SFTKS150

- saw blade - EAN 9120039231983

kompakte und mobile Bauweise
compact and mobile design

PRODUKTVIDEO



PRODUCTVIDEO

<https://www.youtube.com/user/holzmannaustraria>

ZI-KGS210K

ZUG-KAPP- & GEHRUNGSSÄGE :: MITRE SAW

EAN code: 9120039232973

- Doppel-Zugfunktion gewährleistet mehr Stabilität und weniger Platzbedarf
- Laser Schnittführung
- Hartmetall-Sägeblatt Ø 210 mm
- 2 ausziehbare Werkstückauflagen
- Komfort-Handgriff zum bequemen Arbeiten
- Optional: Multicut Sägeblatt

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 1,5 kW (s6)
Leerlaufdrehzahl: 5000 min⁻¹
Schutzklasse: II
Hartmetall-Sägeblatt: 210 mm
Schnittleistung 0° / 90°: 305 x 65 mm
Schnittleistung 45° / 90°: 305 x 35 mm
Schnittleistung 0° / 45°: 210 x 65 mm
Schnittleistung 45° / 45°: 210 x 35 mm
max. Schnitttiefe: 65 mm
Aufstellmaß: 755x425x355 mm
Verpackung: 640x460x380 mm
Gewicht (netto/brutto): 13 / 15 kg



- dual-sliding function ensures more stability and less required space
- Laser cutting guide
- Carbide saw blade Ø 210 mm
- 2 extendable workpiece supports
- Comfort handle for comfortable work
- Optional: Multicut saw blade

NEU

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 1,5 kW (s6)
idle speed: 5000 min⁻¹
protection class: II
carbide saw blade: 210 mm
cutting performance 0° / 90°: 305x 65 mm
cutting performance 45° / 90°: 305 x 35 mm
cutting performance 0° / 45°: 201 x 65 mm
cutting performance 45° / 45°: 210 x 35 mm
max. cutting depth: 65 mm
dimensions: 755x425x355 mm
packaging dimensions: 640x460x380 mm
weight (net/gross): 13 / 15 kg

ZI-KGS250K

ZUG-KAPP- & GEHRUNGSSÄGE :: MITRE SAW

EAN code: 9120039232980

- Doppel-Zugfunktion gewährleistet mehr Stabilität und weniger Platzbedarf
- Laser Schnittführung
- Hartmetall-Sägeblatt Ø 250 mm
- 2 ausziehbare Werkstückauflagen
- Komfort-Handgriff zum bequemen Arbeiten
- Optional: Multicut Sägeblatt

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 1,6 kW (s6)
Leerlaufdrehzahl: 5000 min⁻¹
Schutzklasse: II
Hartmetall-Sägeblatt: 250 mm
Schnittleistung 0° / 90°: 305 x 78 mm
Schnittleistung 45° / 90°: 305 x 42 mm
Schnittleistung 0° / 45°: 210 x 78 mm
Schnittleistung 45° / 45°: 210 x 42 mm
max. Schnitttiefe: 78 mm
Aufstellmaß: 640x460x380 mm
Verpackung: 760x460x395 mm
Gewicht (netto/brutto): 15 / 17 kg



- dual-sliding function ensures more stability and less required space
- Laser cutting guide
- Carbide saw blade Ø 250 mm
- 2 extendable workpiece supports
- Comfort handle for comfortable work
- Optional: Multicut saw blade

NEU

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 1,6 kW (s6)
idle speed: 5000 min⁻¹
protection class: II
carbide saw blade: 250 mm
cutting performance 0° / 90°: 305 x 78 mm
cutting performance 45° / 90°: 305 x 42 mm
cutting performance 0° / 45°: 210 x 78 mm
cutting performance 45° / 45°: 210 x 42 mm
max. cutting depth: 78 mm
dimensions: 755x425x355 mm
packaging dimensions: 640x460x380 mm
weight (net/gross): 15 / 17 kg



ZI-KGS305UK

ZUG-KAPP- & GEHRUNGSSÄGE :: MITRE SAW

EAN code: 9120039232973

- :: Doppel-Zugfunktion gewährleistet mehr Stabilität und weniger Platzbedarf
- :: Laser Schnittführung
- :: Hartmetall-Sägeblatt Ø 305 mm
- :: 2 ausziehbare Werkstückauflagen
- :: Komfort-Handgriff zum bequemen Arbeiten
- :: **INKLUSIVE UNTERGESTELL!**



- :: dual-sliding function ensures more stability and less required space
- :: Laser cutting guide
- :: Carbide saw blade Ø 305 mm
- :: 2 extendable workpiece supports
- :: Comfort handle for comfortable work
- :: **STAND INCLUSIVE!**

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 2,0 kW (S6)
Leerlaufdrehzahl: 4200 min⁻¹
Schutzklasse: II
Hartmetall-Sägeblatt: 305 mm
Schnittleistung 0° / 90°: 310 x 90 mm
Schnittleistung 45° / 90°: 310 x 55 mm
Schnittleistung 0° / 45°: 210 x 90 mm
Schnittleistung 45° / 45°: 210 x 55 mm
max. Schnitttiefe: 90 mm
Aufstellmaß: 850x500x480 mm
Verpackung: 640x460x380 mm
Gewicht (netto/brutto): 20 / 23 kg

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 2,0 kW (S6)
idle speed: 4200 min⁻¹
protection class: II
carbide saw blade: 305 mm
cutting performance 0° / 90°: 310x90 mm
cutting performance 45° / 90°: 310x55 mm
cutting performance 0° / 45°: 210x90 mm
cutting performance 45° / 45°: 210 x 55 mm
max. cutting depth: 90 mm
dimensions: 850x500x480 mm
packaging dimensions: 640x460x380 mm
weight (net/gross): 20 / 23 kg

NEU

ZI-FKS250

FORMATKREISSÄGE :: PANEL SAW

EAN code: 912003923015 3

- :: inkl. ausziehbarer Tischverbreiterung
- :: Sägeblatt 250 mm
- :: 4-fach kugellagerter Schiebeschitten
- :: Längs- und Querschnitt
- :: Tisch aus Alu-Profil
- :: inkl. Untergestell
- :: Flexibler Einsatz; geringes Eigengewicht
- :: leistungsstarker Motor



- :: incl. precise sliding table
- :: Saw blade 250 mm
- :: 4 ball bearing sliding table
- :: Longitudinal and cross fence
- :: Table is made of high-quality aluminium profile
- :: incl. stand
- :: Flexible operation because of light weight
- :: powerful motor

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 2,2 kW (S6)
Drehzahl: 4700 min⁻¹
Schiebetisch: 140x630 mm
Sägetisch: 430x625 mm
Sägeblatt: 250 x 30 x 2,8 36Z
Absauganschluss: 36 innen, 38 außen (mm)
max. Schnitthöhe 90°: 74 mm
max. Schnitthöhe 45°: 63 mm
Schutzklasse: II
Schall-Druckpegel: 94,8 dB(A)
Schall-Leistungspegel: 107,8 dB(A)
Verpackungsmaße: 680x450x380 mm
Gewicht (netto/brutto): 20 / 22 kg

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 2,2 kW (S6)
motor speed: 4700 min⁻¹
sliding table: 140x630 mm
saw table: 430x625 mm
saw blade: 250 x 30 x 2,8 36T
dust collector plug: 36 ins., 38 mm outs. (mm)
max. cutting height 90°: 74 mm
max. cutting height 45°: 63 mm
protection class: II
sound pressure level: 94,8 dB(A)
sound power level: 107,8 dB(A)
packaging dimensions: 680x450x380 mm
weight (net/gross): 20 / 22 kg

accessories ZI-FKS250
:: TCT saw blade 254x30 mm - EAN 9120039232003

Zubehör ZI-FKS250
:: HM Sägeblatt 254x30 mm - EAN 9120039232003



mit Tischverbreiterung
with sliding table



ZI-TKS250H

TISCHKREISSÄGE :: TABLE SAW

EAN code: 912003923013 9

- :: Sägeblatt 250 mm
- :: inkl. Überlastungsschutz
- :: Längs- und Querschnitt
- :: Tisch aus Blech
- :: inkl. Untergestell
- :: flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- :: leistungsstarker Motor



- :: Saw blade 250 mm
- :: incl. overload protection
- :: longitudinal and cross fence
- :: sheet metal table
- :: incl. stand
- :: flexible due to light weight
- :: powerful motor

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 1,8 kW (S6/40%)
Drehzahl: 4700 min⁻¹
Überlastungsschutz: ja
Tischgröße: 430x625 mm
Tischhöhe: 870 mm
Sägeblatt: 250 x 30 x 2,8 36Z
Absauganschluss: 36 innen / 38 außen (mm)
max. Schnitthöhe 90°: 74 mm
max. Schnitthöhe 45°: 63 mm
Schutzklasse: II
Schall-Druckpegel: 94,8 dB(A)
Schallleistungspegel: 107,8 dB(A)
Verpackungsmaße: 680x440x380 mm
Gewicht (netto/brutto): 18,25 / 20,25 kg

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 1,8 kW (S6/40%)
motor speed: 4700 min⁻¹
overload protection: yes
table size: 430x625 mm
table height: 870 mm
saw blade: 250 x 30 x 2,8 36T
dust collector plug: 36 inside/38 outside (mm)
max. cutting height 90°: 74 mm
max. cutting height 45°: 63 mm
protection class: II
sound pressure level: 94,8 dB(A)
sound power level: 107,8 dB(A)
packaging dimensions: 680x440x380 mm
weight (net/gross): 18,25 / 20,25 kg

Zubehör ZI-TKS250H
:: HM Sägeblatt 254x30 mm - EAN 9120039232003

accessories ZI-TKS250H
:: TCT saw blade 254x30 mm - EAN 9120039232003

ZI-FKS315

FORMATKREISSÄGE :: PANEL SAW

EAN code: 912003923837 1

- :: inkl. Präzisions-Schiebetisch
- :: Sägeblatt 315 mm
- :: Tisch aus hochwertigem Alu-Profil
- :: mit Tischverlängerung
- :: inkl. Untergestell und Räder
- :: Flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht



- :: incl. precise sliding table
- :: Saw blade 315 mm
- :: Table is made of high-quality aluminium profile
- :: with table extension
- :: incl. stand and wheels
- :: Flexible operation because of light weight

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 2,0 kW
Drehzahl: 2800 min⁻¹
Sägetisch: 800x350 mm
Schiebetisch: 1000x300 mm
Ausladung: 600 mm
Sägeblatt: 315x30x3x2 mm
Absauganschluss: 35 und 100 mm
max. Schnitthöhe 90°: 73 mm
max. Schnitthöhe 45°: 49 mm
Schutzklasse: I
Schall-Druckpegel: 96,2 dB(A)
Schall-Leistungspegel: 103 dB(A)
Abmessungen: 1000x650x850 mm
Verpackungsmaße: 1120x740x420 mm
Gewicht (netto/brutto): 65,5 / 70 kg

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 2,0 kW
motor speed: 2800 min⁻¹
saw table: 800x350 mm
sliding table: 1000x300 mm
throat: 600 mm
saw blade: 315x30x3x2 mm
dust collector plug: 35 and 100 mm
max. cutting height 90°: 73 mm
max. cutting height 45°: 49 mm
protection class: I
sound pressure level: 96,2 dB(A)
sound power level LWA: 103 dB(A)
dimensions: 1000x650x850 mm
packaging dimensions: 1120x740x420 mm
weight (net/gross): 65,5 / 70 kg

Zubehör ZI-FKS315
:: HM Sägeblatt 315x30 mm - EAN 9120039232010

accessories ZI-FKS315
:: TCT saw blade 315x30 mm - EAN 9120039232010



Präzisions-Schiebetisch
precise sliding table





ZI-TKS315_230V

TISCHKREISSÄGE :: TABLE SAW

EAN code: 9120039238623

- :: inkl. Tischverlängerung
- :: Stabiler Säge Tisch
- :: inkl. Untergestell mit Fahrwerk
- :: Flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
 Motorleistung: 2 kW / 2950 min⁻¹
 Tischgröße: 800x550 mm
 Tischverlängerung: 800x400 mm
 Sägeblatt: Ø315xØ30x2,8 mm 40Z/T
 Absauganschluss: 100 mm
 max. Schnitthöhe 90°/45°: 87 / 500 mm
 Schall-Leistungspegel: 97 dB(A)
 Abmessungen: 900x550x800 mm
 Gewicht (netto/brutto): 48 kg

Zubehör ZI-TKS315

- :: HM Sägeblatt 315x30 mm - EAN 9120039232010



- :: incl. table extension
- :: Stable saw table
- :: incl. stand and chassis
- :: Flexible operation because of light weight

voltage: 230V / 50Hz
 motor power: 1,8 kW / 2800 min⁻¹
 table size: 800x550 mm
 table extension: 800x400 mm
 saw blade: 315x30x3,6 mm
 dust collector plug: 100 mm
 max. cutting height 90° / 45°: 83 / 60 mm
 sound power level LWA: 103 dB(A)
 dimensions: 950x550x800 mm
 weight (net/gross): 51 / 53 kg

accessories ZI-TKS315

- :: TCT saw blade 315x30 mm - EAN 9120039232010

NEU

ZI-TKS315_400V

TISCHKREISSÄGE :: TABLE SAW

EAN code: 9120039232799

- :: inkl. Tischverlängerung
- :: Stabiler Säge Tisch
- :: inkl. Untergestell mit Fahrwerk
- :: Flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht

Betriebsspannung: 400V / 50Hz
 Motorleistung: 2,2 kW / 2950 min⁻¹
 Tischgröße: 800x550 mm
 Tischhöhe: 810 mm
 Sägeblatt: Ø315xØ30x 40Z
 Absauganschluss: 100 mm
 max. Schnitthöhe 90°: 84 mm
 Schall-Leistungspegel: 101,1 dB(A)
 Gewicht: 50 kg

Zubehör ZI-TKS315_400V

- :: HM Sägeblatt 315x30 mm - EAN 9120039232010



- :: incl. table extension
- :: Stable saw table
- :: incl. stand and chassis
- :: Flexible operation because of light weight

voltage: 400V / 50Hz
 motor power: 2,2 kW / 2950 min⁻¹
 table size: 800x550 mm
 table height: 810 mm
 saw blade: 315x30 mm 40T
 dust collector plug: 100 mm
 max. cutting height 90°: 84 mm
 sound power level LWA: 101 dB(A)
 weight: 50 kg

accessories ZI-TKS315_400V

- :: TCT saw blade 315x30 mm - EAN 9120039232010

ZI-ASA550

ABSAUGANLAGE :: DUST COLLECTOR

EAN code: 912003923846 3

- :: Leistungsstarke Absauganlage für den Heim- und Hobby-Bereich
- :: Einfaches Handling
- :: Schlauchlänge 2,5 m
- :: Schlauchanschluss 100 mm
- :: inkl. Adapter für Anschluss von 39 mm
- :: inkl. Fahrwerk

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
 Motorleistung: 550 W
 Leerlaufdrehzahl: 2850 min⁻¹
 Luftleistung: 1150 m³/h
 Filterfläche: 0,8 m²
 Vakuum/Unterdruck: 700 Pa
 max. Abfüllmenge: 65 Liter
 Ø Absauganschluss: 100 mm
 Verpackungsmaße: 900x540x390 mm
 Gewicht (netto/brutto): 24 / 26 kg



- :: Powerful dust collector for DIY and hobbyists
- :: Easy handling
- :: Tube length 2,5 m
- :: Plug Ø 100 mm
- :: incl. adapter for 39 mm connection
- :: incl. moving device

voltage: 230V / 50Hz
 motor power: 550 W
 idle speed: 2850 min⁻¹
 air output: 1150 m³/h
 filter surface size: 0,8 m²
 vacuum: 700 Pa
 max. filling capacity: 65 Litres
 Ø dust collector plug: 100 mm
 packaging dimensions: 900x540x390 mm
 weight (net/gross): 24 / 26 kg



ZI-ASA305

ABSAUGANLAGE :: DUST COLLECTOR

EAN code: 9120039232515

NEU

- :: Vielseitige Absauganlage mit besonders ruhigem aber leistungsstarkem Induktionsmotor.
- :: Tragegriff und Räder gewährleisten einen einfachen Transport und hohe Mobilität.
- :: Schnellverschluss am Staubsaugbeutel.
- :: mit Absaugstutzen für kleinere Aufnahmen

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
 Motorleistung: 1,1 kW
 Leerlaufdrehzahl: 20000 min⁻¹
 Luftleistung: 183 m³/h
 Filterfläche: 0,3 m²
 Vakuum/Unterdruck: 2500 Pa
 max. Abfüllmenge: 50 Liter
 Schlauchlänge: 2000 mm
 Ø Absauganschluss: 100 mm
 Maschinenmaße: 405x405x710 mm
 Gewicht: 11 kg



- :: versatile suction system with particularly quiet but powerful induction motor
- :: carrying handle and wheels ensure easy transportation and high mobility
- :: quick release on the dust bag
- :: with suction connection for smaller sizes

voltage: 230V / 50Hz
 engine power: 1,1 kW
 engine speed: 20000 min⁻¹
 air output: 183 m³/h
 filter surface: 0,3 m²
 vacuum: 2500 Pa
 max. capacity: 50 Liter
 tube length: 2000 mm
 Ø suction port: 100 mm
 dimensions: 405x405x710 mm
 weight: 11 kg

ZI-HB204

ABRICHT- & DICKENHOBEL :: PLANER & THICKNESSER

EAN code: 912003923807 4

- :: Universalmotor mit Riemenantrieb
- :: Flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- :: 2-Messer Hobelwelle
- :: Abrichtanschlag
- :: Gleichmäßiger Werksvorschub
- :: inkl. ein Paar Ersatz-Hobelmesser

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
 Motorleistung: 1,25 kW
 Drehzahl Messerwelle: 8500 min⁻¹
 Tischgröße Abrichten: 737x210 mm
 Tischgröße Dickenhobel: 255x204 mm
 Anschlag: 520x102 mm / 90-135°
 Ø Absaugstutzen: 63 mm
 Hobelmesser: 2 Stk. (210x22x1,8 mm)
 max. Hobelbreite: 204 mm
 max. Durchlasshöhe: 6-120 mm
 Spanabnahme Abrichte: 0-2 mm
 Spanabnahme Dickenhobel: 0-2 mm
 Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min
 Gewicht (netto/brutto): 26 / 28 kg



Zubehör / accessories ZI-HOB204

- :: messer / knives set - EAN 9120039232102

- :: Universal engine with belt drive
- :: 2-knives cutterblock
- :: Planer fence
- :: Constant feeder
- :: incl. one pair of spare planer knives
- :: Flexible operation because of light weight

voltage: 230V / 50Hz
 motor power: 1,25 kW
 speed of cutterblock: 8500 min⁻¹
 table size of planer: 737x210 mm
 table size of thicknesser: 255x204 mm
 fence: 520x102 mm / 90-135°
 Ø dust collector plug: 63 mm
 planer knives: 2 pcs. (210x22x1,8 mm)
 max. planing width: 204 mm
 max. thicknessing height: 6-120 mm
 chip removal planer: 0-2 mm
 chip removal thicknesser: 0-2 mm
 feed speed: 6 m/min
 weight (net/gross): 26 / 28 kg

ZI-HB305

ABRICHT- & DICKENHOBEL :: PLANER & THICKNESSER

EAN code: 912003923810 4

- :: Leistungsstarker Universalmotor mit Riemenantrieb
- :: Flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- :: 2-Messer Hobelwelle
- :: Großer Abrichtanschlag
- :: Gleichmäßiger Werksvorschub
- :: inkl. ein Paar Ersatz-Hobelmesser
- :: Geringer Platzbedarf

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
 Motorleistung: 1,8 kW
 Drehzahl Messerwelle: 8500 min⁻¹
 Tischgröße Abrichten: 1075x310 mm
 Tischgröße Dickenhobel: 500x305 mm
 Anschlag: 610x127 mm / 90-135°
 Ø Absaugstutzen: 100 mm
 Hobelmesser: 2 Stk. (310x22x1,8 mm)
 max. Hobelbreite: 305 mm
 max. Durchlasshöhe: 6-158 mm
 Spanabnahme Abrichte: 0-2 mm
 Spanabnahme Dickenhobel: 0-1,5 mm
 Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min
 Gewicht (netto/brutto): 42 / 48 kg



Zubehör / accessories ZI-HOB305

- :: messer / knives set - EAN 9120039232119

- :: Powerful universal engine with belt drive
- :: 2-knives cutterblock
- :: Large planer fence
- :: Constant feeder
- :: incl. one pair of spare planer knives
- :: Flexible operation because of light weight
- :: Small space requirement

voltage: 230V / 50Hz
 motor power: 1,8 kW
 speed of cutterblock: 8500 min⁻¹
 table size of planer: 1075x310 mm
 table size of thicknesser: 500x305 mm
 fence: 610x127 mm / 90-135°
 Ø dust collector plug: 100 mm
 planer knives: 2 pcs. (310x22x1,8 mm)
 max. planing width: 305 mm
 max. thicknessing height: 6-158 mm
 chip removal planer: 0-2 mm
 chip removal thicknesser: 0-1,5 mm
 feed speed: 6 m/min
 weight (net/gross): 42 / 48 kg



ZI-STE950A

STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 912003923783 1

- :: Hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: inkl. Tragegriff und Gummifüße
- :: Geschlossener Corpus
- :: Geringer Geräuschpegel
- :: Bequemer Transport durch geringes Eigengewicht
- :: Einfache Bedienung

Motor-Typ: 1-Zylinder 2-Takt Motor
Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1
Tank-Kapazität: 2,5 Liter
Motorleistung: 1,5 kW
Drehzahl: 3000 min⁻¹
Laufleistung: 4 Stunden
Zündung / Starter: CDI / Seilzug
Generatordauerleistung: 0,63 kW
max. Leistung: 0,70 kW
Schutzklasse: I
Schutzart: IP23M
Steckdose: 230V / 50 Hz
Schall-Druckpegel LPA: 73 dB(A) bei 7 m
Schall-Leistungspegel LWA: 93 dB(A)
Verpackungsmaße: 520x360x450 mm
Gewicht (brutto/netto): 18 / 20 kg



- :: Very convenient for garden, leisure and camping activities
- :: incl. carrying handle and rubber feet
- :: Closed body
- :: Small sound level
- :: Convenient transportation because of light weight
- :: Easy handling

engine type: 1-cylinder 2-stroke engine
fuel/oil ratio: 40:1
fuel capacity: 2,5 Litres
engine power: 1,5 kW
engine speed: 3000 min⁻¹
work duration: 4 hours
ignition / starter: CDI / control wire
generator performance: 0,63 kW
max. performance: 0,70 kW
protection class: I
protection mode: IP23M
voltage: 230V / 50 Hz
sound pressure level: 73 dB(A) at 7 m
sound power level LWA: 93 dB(A)
packaging dimensions: 520x360x450 mm
weight (net/gross): 18 / 20 kg

ZI-STE1000IV

STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 912003923912 5

- :: INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- :: NEU: USB Anschluss, 5V 2A
- :: Hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: inkl. Tragegriff und Gummifüße
- :: Geschlossener Corpus
- :: absolut geringer Geräuschpegel
- :: Bequemer Transport durch geringes Eigengewicht
- :: Einfache Bedienung

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor
Tank-Kapazität: 2,5 Liter
Motorleistung: 1,3 / 5000 kW/r/min
Verbrauch max-min: 550-420 g/kWh
Laufleistung: 4 Stunden
Zündung / Starter: CDI / Seilzug
Generatordauerleistung: 0,85 KVA
max. Leistung: 0,95 KVA
Schutzklasse: I
Schutzart: IP23
Steckdose: 1x 230V / 50 Hz
Gleichstrom: 12 V / 6 A Ladestrom
Schall-Druckpegel LPA: 64 dB(A) bei 7 m
Verpackungsmaße: 505x280x410 mm
Gewicht (brutto/netto): 14,8 / 16,8 kg



- :: INVERTER technology – for sensitive devices (computers, etc.)
- :: NEW: USB connection, 5V 2A
- :: Very convenient for garden, leisure and camping activities
- :: incl. handle and rubber feet
- :: Closed body
- :: very small sound level
- :: Convenient transportation because of light weight
- :: Easy handling

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine
fuel capacity: 2,5 Litres
engine power: 1,3 / 5000 kW/r/min
consumption max-min: 550-420 g/kWh
work duration: 4 hours
ignition / starter: CDI / control wire
generator performance: 0,85 KVA
max. performance: 0,95 KVA
protection class: I
protection mode: IP23
voltage: 1x 230V / 50 Hz
direct current: 12 V / 6 A
sound pressure level LPA: 64 dB(A) at 7 m
packaging dimensions: 505x280x410 mm
weight (net/gross): 14,8 / 16,8 kg

ZI-STE1200IV

STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039232256

- :: INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- :: Hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: inkl. Tragegriff und Gummifüße
- :: Geschlossener Corpus
- :: absolut geringer Geräuschpegel
- :: Bequemer Transport durch geringes Eigengewicht
- :: Einfache Bedienung

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor
Tank-Kapazität: 4,2 Liter
Motorleistung: 1,1 / 54 cm³ / 4000-5200 min⁻¹
Verbrauch: Ø 0,74 l/h
Laufleistung: 5,7 Stunden
Zündung / Starter: CDI / Seilzug
Generatordauerleistung: 1000 W
max. Leistung: 1200 W
Öl: 260 ml, SF 15W40
Treibstoff: bleifreies Benzin
Steckdose: 1x 230V / 50 Hz
Lautstärke: L_{pa} 74 dB(A)
L_{wa} 95 dB(A)
Verpackungsmaße: 355x324x306 mm
Gewicht: 12,8 kg
Schutzart: IP23M, Schutzklasse I



- :: INVERTER technology – for sensitive devices (computers, etc.)
- :: very convenient for garden, leisure and camping activities
- :: incl. handle and rubber feet
- :: closed body
- :: very small sound level
- :: convenient transportation because of light weight
- :: easy handling

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine
fuel capacity: 4,2 litres
engine power: 1,1 / 54 cm³ / 4000-5200 min⁻¹
fuel consumption: Ø 0,74 l/h
work duration: 5,7 Stunden
ignition / starter: CDI / control wire
generator performance: 1000 W
max. performance: 1200 W
oil: 260 ml, SF 15W40
fuel: unleaded petrol
socket: 1x 230V / 50 Hz
noise level: L_{pa} 74 dB(A)
L_{wa} 95 dB(A)
package: 355x324x306 mm
weight: 12,8 kg
protection: IP23M, protection class I



ZI-STE2000IV

STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 912003923913 2

- :: INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- :: NEU: USB Anschluss, 5V 2A
- :: Hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: inkl. Tragegriff und Gummifüße
- :: Geschlossener Corpus
- :: absolut geringer Geräuschpegel
- :: Bequemer Transport, geringes Eigengewicht
- :: Einfache Bedienung

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor
Tank-Kapazität: 3,8 Liter
Motorleistung: 2,2 / 4500 kW/r/min
Verbrauch max-min: 550-420 g/kWh
Laufleistung: 4 Stunden
Zündung / Starter: CDI / Seilzug
Generatordauerleistung: 1,7 KVA
max. Leistung: 2,0 KVA
Schutzart: IP23
Steckdose: 2x 230V / 50 Hz
Gleichstrom: 12 V / 6 A Ladestrom
Schall-Druckpegel LPA: 64 dB(A) bei 7 m
Verpackungsmaße: 555x305x460 mm
Gewicht (brutto/netto): 24 / 26 kg



- :: INVERTER technology – for sensitive devices (computers, etc.)
- :: NEW: USB connection, 5V 2A
- :: Very convenient for garden, leisure and camping activities
- :: incl. handle and rubber feet
- :: Closed body
- :: very small sound level
- :: Convenient transportation because of light weight
- :: Easy handling

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine
fuel capacity: 3,8 Litres
engine power: 2,2 / 4500 kW/r/min
consumption max-min: 550-420 g/kWh
work duration: 4 hours
ignition / starter: CDI / control wire
generator performance: 1,7 KVA
max. performance: 2,0 KVA
protection mode: IP23
voltage: 2x 230V / 50 Hz
direct current: 12 V / 6 A
sound pressure level LPA: 64 dB(A) at 7 m
packaging dimensions: 555x305x460 mm
weight (net/gross): 24 / 26 kg

ZI-STE2800IV

STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 912003923913 2

- :: INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- :: USB Anschluss, 5V 2A
- :: Hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: inkl. Tragegriff und Gummifüße
- :: absolut geringer Geräuschpegel
- :: geringes Eigengewicht
- :: Einfache Bedienung

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor
Tank-Kapazität: 9 Liter
Motorleistung: 4,5 kW / 3000 min⁻¹ / 212 cc
Laufleistung: 13 Stunden
Zündung / Starter: CDI / Seilzug
Generatordauerleistung: 2,8 kW
max. Leistung: 3,2 kW
Schutzart: IP23
Steckdose: 230V / 50 Hz
Gleichstrom: 12 V / 8,3 A Ladestrom
USB Anschluss: 1x 5V 1A, 1x 5V 2,1A
Schall-Druckpegel LPA: 68 dB(A) bei 7 m
Verpackungsmaße: 490x440x500 mm
Gewicht (brutto/netto): 34 / 36 kg



- :: INVERTER technology – for sensitive devices (computers, etc.)
- :: USB connection, 5V 2A
- :: Very convenient for garden, leisure and camping activities
- :: incl. handle and rubber feet
- :: very small sound level
- :: Convenient transportation because of light weight
- :: Easy handling

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine
fuel capacity: 9 Liter
engine power: 4,5 kW / 3000 min⁻¹ / 212 cc
runtime: 13 hours
ignition / starter: CDI / control wire
generator performance: 2,8 kW
max. performance: 3,2 kW
protection mode: IP23
voltage: 230V / 50 Hz
direct current: 12 V / 8,3 A Ladestrom
USB connection: 1x 5V 1A, 1x 5V 2,1A
sound pressure level LPA: 68 dB(A) bei 7 m
package: 490x440x500 mm
weight (net/gross): 34 / 36 kg

ZI-STE3000IV

STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039232607

- :: INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- :: hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: inkl. Tragegriff und Gummifüße
- :: Geschlossener Corpus
- :: absolut geringer Geräuschpegel
- :: geringes Eigengewicht
- :: einfache Bedienung

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor
Tank-Kapazität: 10 Liter
Motorleistung: 4,3 kW / 205 cm³ / 3600 min⁻¹
Laufleistung: 6 Stunden
Zündung / Starter: CDI / Seilzug
Generatordauerleistung: 2800 W
max. Leistung: 3000 W
Öl: 520 ml, SF 15W40
Treibstoff: bleifreies Benzin
Anschluss: 230V / 50 Hz, DC 12V-8A
Lautstärke: L_{pa} 64-76 dB(A)
Abmessungen: 700x440x515 mm
Gewicht: 38 kg



- :: INVERTER technology – for sensitive devices (computers, etc.)
- :: very convenient for garden, leisure and camping activities
- :: incl. handle and rubber feet
- :: closed body
- :: very small sound level
- :: convenient transportation because of light weight
- :: easy handling

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine
fuel capacity: 10 liters
engine power: 4,3 kW / 205 cm³ / 3600 min⁻¹
work duration: 6 Stunden
ignition / starter: CDI / cable
generator performance: 2800 W
max. performance: 3000 W
oil: 520 ml, SF 15W40
fuel: unleaded petrol
connection: 230V / 50 Hz, DC 12V-8A
noise level: L_{pa} 64-76 dB(A)
dimensions: 700x440x515 mm
weight: 38 kg



ZI-STE2800

STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039231518

- :: Hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: 100% Kupferwicklung
- :: inkl. Handgriff und Räder
- :: Geringer Geräuschpegel
- :: Kraftstoffanzeige, Ölstandsicherung, Voltmeter, Überlastungsschutz



Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor
Tank-Kapazität: 15 Liter
Motorleistung: 4,8 / 3600 min⁻¹ / 196 cm³
Öltank-Kapazität: 0,6 Liter
Laufleistung: 7,2 Stunden
Zündung / Starter: TCI / Seilzug
Generatordauerleistung: 2,5 kW
max. Leistung: 2,8 kW
Steckdose: 2x 230V / 50 Hz
Gleichstrom: 12 V-8,3 A
Schall-Druckpegel LPA: 68 dB(A) bei 7 m
Schall-Leistungspegel LWA: 95 dB(A)
Verpackungsmaße: 610x450x470 mm
Gewicht: 45 kg

- :: Very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- :: 100% copper winding
- :: incl. handle and wheels
- :: low noise level
- :: very small sound level
- :: Fuel gauge, oil level control, volt-meter, overload protection

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine
fuel capacity: 15 litres
engine power: 4,8 / 3600 min⁻¹ / 196 cm³
oil capacity: 0,6 litres
work duration: 7,2 hours
ignition / starter: TCI / control wire
generator performance: 2,5 kW
max. performance: 2,8 kW
voltage: 2x 230V / 50 Hz
direct current: 12 V-8,3 A
sound pressure level LPA: 68 dB(A) at 7 m
sound power level LWA: 95 dB(A)
packaging dimensions: 610x450x470 mm
weight (net/gross): 45 kg

NEU

ZI-STE5500

STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039232249

- :: hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: 100% Kupferwicklung
- :: inkl. Handgriff und Räder
- :: geringer Geräuschpegel
- :: Kraftstoffanzeige, Ölstandsicherung, Voltmeter Überlastungsschutz



Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor
Tank-Kapazität: 25 Liter
Motorleistung: 10 kW / 3600 min⁻¹ / 420 cm³
Öltank-Kapazität: 1,1 Liter
Laufleistung: 7,2 Stunden
Starter: Seilzug
Generatordauerleistung: 5 kW 400V
1,7 kW 230V
max. Output 5,5 kW
DC Spannung: 12V-8,3A
AC Spannung: 1x 230V / 1x 400V 50 Hz
Schutzart: IP 23
Schall-Druckpegel: L_{PA} 72 dB(A)
Abmessungen: 690x570x550 mm
Gewicht: 78 kg

- :: very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- :: 100% copper winding
- :: incl. handle and wheels
- :: low noise level
- :: very small sound level
- :: fuel gauge, oil level control, volt-meter, overload protection

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine
fuel capacity: 25 litres
engine power: 10 kW / 3600 min⁻¹ / 420 cm³
oil capacity: 1,1 litres
work duration: 7,2 hours
starter: cable
performance: 5 kW 400V
1,7 kW 230V
max. Output 5,5 kW
DC voltage: 12V-8,3A
AC voltage: 1x 230V / 1x 400V 50 Hz
protection type: IP 23
noise level: L_{PA} 72 dB(A)
dimensions: 690x570x550 mm
weight: 78 kg

ZI-STE6700D

STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039231556

- :: Hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie landwirtschaftlichen Einsatz
- :: E-Start, Batterie, Seilzug
- :: Einfache Bedienung
- :: Fahrwerk und Handgriffe
- :: Hohe Tankkapazität
- :: max. Leistung 5 / 1,66 kW (400/230V)
- :: Dauerleistung 4,5 / 1,5 kW (400/230V)



Motor-Typ: 1-Zylinder Diesel Motor
Tank-Kapazität: 16 Liter
Motorleistung: 5,7 kW
Öltank-Kapazität: 1,65 Liter
Drehzahl: 3000 min⁻¹
Laufleistung: ca. 6 Stunden
Zündung / Starter: TCI / Seilzug / E-Start
Generatordauerleistung: 5,5 KVA / 4,5 kW
max. Leistung: 6,0 KVA / 5,0 kW
Stromstärke: 7,9 A
Steckdose: 1x 230V / 1x 400V
Schall-Druckpegel LPA: 78 dB(A) bei 7 m
Schall-Leistungspegel L_{WA}: 103 dB(A)
Abmessungen: 740x570x740 mm
Verpackungsmaße: 750x500x690 mm
Gewicht (netto/brutto): 123 / 128 kg

- :: very convenient for building sites as well as garden and agricultural use
- :: electric start, control wire, remote control
- :: easy handling
- :: moving device and handle
- :: high fuel capacity
- :: max. performance 5 / 1,66 kW (400/230V)
- :: performance 4,5 / 1,5 kW (400/230V)

engine type: 1-cylinder diesel engine
fuel capacity: 16 litres
engine power: 5,7 kW
oil capacity: 1,65 litres
engine speed: 3000 min⁻¹
work duration: ca. 6 hours
ignition / starter: TCI / control wire / E-start
generator performance: 5,5 KVA / 4,5 kW
max. performance: 6 KVA / 5,0 kW
amperage: 7,9 A
sockets: 1x 230V / 1x 400V
sound pressure level LPA: 78 dB(A) at 7 m
sound power level LWA: 103 dB(A)
dimensions: 740x570x740 mm
packaging dimensions: 750x500x690 mm
weight (net / gross): 123 / 128 kg



ZI-STE7500DS

STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039231549

- :: Hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie landwirtschaftlichen Einsatz
- :: Geringer Geräuschpegel
- :: Einfache Bedienung
- :: Fahrwerk und Transportgriffe
- :: Hohe Tankkapazität
- :: inkl. E-Start und Batterie
- :: max. Leistung 5 / 1,66 kW (400/230V)
- :: Dauerleistung 4,5 / 1,5 kW (400/230V)



Motor-Typ: 1-Zylinder Diesel-Motor
Tank-Kapazität: 16 Liter
Motorleistung: 5,7 kW / 3000 min⁻¹
Öltank-Kapazität: 1,65 Liter
Laufleistung: ca. 6 Stunden
Zündung / Starter: CI / E-Start
Generatordauerleistung: 5,5 KVA / 4,5 kW (400V)
max. Leistung: 6 KVA / 5 kW (400V)
Stromstärke: 7,9 A
Batterie: 12 V
Steckdose: 1x 230V / 1x 400V
Schall-Druckpegel LPA: 70 dB(A) bei 7 m
Verpackungsmaße: 970x560x770 mm
Gewicht (netto/brutto): 162 / 171 kg

- :: Very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- :: Small sound level
- :: Easy handling
- :: moving device and handles
- :: High fuel capacity
- :: incl. electric start and battery
- :: max. performance 5 / 1,66 kW (400/230V)
- :: performance 4,5 / 1,5 kW (400/230V)

engine type: 1-cylinder Diesel engine
fuel capacity: 16 litres
engine power: 5,7 kW / 3000 min⁻¹
oil capacity: 1,65 litres
work duration: 6 hours
ignition / starter: CI / electric
performance: 5,5 KVA / 4,5 kW (400V)
max. performance: 6 KVA / 5 kW (400V)
amperage: 7,9 A
battery: 12 V
sockets: 1x 230V / 1x 400V
sound pressure level LPA: 70 dB(A) at 7 m
packaging dimensions: 940x560x770 mm
weight (net/gross): 162 / 171 kg

ZI-STE8000

STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039231525
EAN code: 9120039231815

ZI-STE8004

- :: Hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: E-Start, Seilzug, Fernbedienung
- :: 100% Kupferwicklung, Synchrongenerator Betriebsstundenzähler
- :: Ölmangelsicherung, Benzin-Tankanzeige
- :: Überlastungsschutz für Generator
- :: Fahrwerk: 2 x 10" Räder und 2x Klappgriffe



Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor
Tank-Kapazität: 30 Liter
Motorleistung: 10 kW
Öltank-Kapazität: 1,1 Liter
Drehzahl: 3600 min⁻¹
Laufleistung: ca. 6-7 Stunden
Zündung / Starter: TCI / Seilzug / E-Start
Generatordauerleistung: 7 / 2,33 kW (400/230V)
max. Leistung: 8 kW (400V), 2,66 kW (230V)
Gleichstrom: 12V -8,3 A
Batterie: 14 A
Steckdose: 2 x 230V
1x 400V 16A zusätzlich bei ZI-STE8004
Schall-Druckpegel LPA: 77 dB(A) bei 7 m
Schall-Leistungspegel LWA: 97 dB(A)
Verpackungsmaße: 730x550x690 mm
Gewicht (netto/brutto): 95 / 105 kg

- :: Very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- :: Electric start, control wire, remote control
- :: 100% copper winding, synchronous generator, operating hours counter
- :: Low oil protection, gasoline fuel gauge, voltmeter
- :: Overload protection for generator
- :: Chassis: 2 x 10" wheels and 2x hinged handles

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine
fuel capacity: 30 litres
engine power: 10 kW
oil capacity: 1,1 litres
engine speed: 3600 min⁻¹
work duration: ca. 6-7 hours
ignition / starter: TCI / control wire / E-start
generator performance: 7,5 kW
max. performance: 8 kW (400V), 2,66 kW (230V)
direct current: 12V -8,3 A
Battery: 14 A
voltage: 2 x 230V
1x 400V 16A additionally for ZI-STE8004
sound pressure level LPA: 77 dB(A) at 7 m
sound power level LWA: 97 dB(A)
packaging dimensions: 730x550x690 mm
weight (net / gross): 95 / 105 kg

ZI-STE11000

STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039231532

- :: Hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: E-Start mit Batterie und Fernbedienung
- :: 100% Kupferwicklung, Synchrongenerator Betriebsstundenzähler, AVR Regulierung
- :: Ölmangelsicherung, Benzin-Tankanzeige (4,6 L Verbrauch bei 75% Belastung), Spannungsmesser
- :: Fahrwerk 4-Räder



Motor-Typ: 4-Takt Motor OHV Loncin 2V78
Tank-Kapazität: 30 Liter
Motorleistung: 12 kW
Öltank-Kapazität: 1,7 Liter
Drehzahl: 3600 min⁻¹
Hubraum: 678 cm³
Zündung / Starter: TCI / Seilzug / E-Start
Generatordauerleistung: 11 kW (400V) 3,67 kW (230V)
max. Leistung: 12 kW (400V) 4 kW (230V)
Gleichstrom: 12V / 8,3 A Ladestrom
Batterie: 12 V
Steckdose: 2x 400V, 3x 230V
Schall-Druckpegel LPA: 89 dB(A) bei 7 m
Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)
Verpackungsmaße: 1000x700x980 mm
Gewicht (netto/brutto): 185 / 205 kg

- :: Very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- :: Electric start with battery and remote control
- :: 100% copper winding, synchronous generator, operating hours counter, AVR regulation
- :: Low oil protection, gasoline fuel gauge (4,6 L at 75% strain), voltmeter
- :: Chassis: 4 wheels

engine type: 4-Takt Motor OHV Loncin 2V78
fuel capacity: 30 litres
engine power: 12 kW
oil capacity: 1,7 litres
engine speed: 3600 min⁻¹
engine size: 678 cm³
ignition / starter: TCI / control wire / E-start
performance: 11 kW (400V) 3,67 kW (230V)
max. performance: 12 kW (400V) 4 kW (230V)
direct current: 12V / 8,3 A charging current
Battery: 12 A
voltage: 3x 230V, 2x 400V
sound pressure level LPA: 89 dB(A) at 7 m
sound power level LWA: 98 dB(A)
packaging dimensions: 1000x700x980 mm
weight (net / gross): 185 / 205 kg



ZI-CWP400

TAUCHPUMPE :: CLEAR WATER PUMP

EAN code: 912003923001 6

- :: universelle Tauchpumpe mit max. Pumpkapazität von 7,3 m³/h und einer Leistungsaufnahme von 400 W
- :: inklusive Schwimmerschalter
- :: flach absaugend, solide und zuverlässige Konstruktion
- :: verschiedene Anschlüsse an der Druckseite
- :: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- :: inkl. Tragegriff und 10 m Kabel
- :: einfaches und flexibles Handling durch geringes Eigengewicht

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Schutzklasse: I
Motorleistung: 400 W
max. Körnung: 5,0 mm
max. Pumpkapazität: 7,3 m³/h
max. Höhe: 7,5 m
max. Tiefe: 7 m
Rohrdurchmesser: 1" (25mm) - 1,5" (38mm)
Verpackungsmaße: 220x160x310 mm
460x340x330 mm/4Stk.
Gewicht (netto/brutto): 3,95 / 4,5 kg



- :: universal submersible pump with max. pumping capacity of 7,3 m³/h and a power of 400 W
- :: including float switch
- :: syphonic flat, solid and reliable design
- :: different ports at the pressure side
- :: high quality and impact resistant plastic housing
- :: with carrying handle and 10 m cable
- :: simple and flexible handling due to low weight

voltage: 230V / 50Hz
protection class: I
motor power: 400 W
max. grain size: 5,0 mm
max. pump capacity: 7,3 m³/h
max. height: 7,5 m
max. depth: 7m
pipe diameter: 1" (25mm) - 1,5" (38mm)
packaging dimensions: 220x160x310 mm
460x340x330 mm/4pcs.
weight (net/gross): 3,95 / 4,5 kg

ZI-GP1200

GARTENPUMPE :: GARDEN PUMP

EAN code: 912003923005 4

- :: Gartenpumpe mit 3800 l/h und einer Leistungsaufnahme von 1200 W
- :: ideal zur Gartenbewässerung
- :: Zum Aus-/Umpumpen von Leitungs- und Regenwasser
- :: Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- :: Kräftiger Asynchronmotor mit Temperatur und Überlastungsschutz
- :: Wassereinfüllschraube
- :: Tragegriff, Ein-/Ausschalter
- :: Kabellänge 1,2 m

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Schutzklasse: I
Motorleistung: 1200 W
max. Pumpkapazität: 3400 l/h
max. Ansaughöhe: 43 m
max. Tiefe: 7 m
max. Wassertemperatur: 35°C
Verpackungsmaße: 365x230x230 mm
Gewicht (netto/brutto): 7,9 / 8,4 kg



- :: garden pump with 3400 l/h and a power of 1200 W
- :: ideal for garden irrigation
- :: for removal/pumping of storm water management and rainwater
- :: pump housing made out of stainless steel
- :: powerful induction motor with temperature and overload protection
- :: screw for water filling
- :: handle, on/off switch
- :: cable length 1,2 m

voltage: 230V / 50Hz
protection class: I
motor power: 1200 W
max. pump capacity: 3400 l/h
max. height: 43 m
max. depth: 7 m
max. water temperature: 35°C
packaging dimensions: 365x230x230 mm
weight (net/gross): 7,9 / 8,4 kg

ZI-DWP900

SCHMUTZWASSER TAUCHP. :: DIRT WATER PUMP

EAN code: 912003923002 3

- :: Schmutzwasser Tauchpumpe mit 14,3 m³/h
- :: Leistungsaufnahme von 900 W
- :: inklusive Schwimmerschalter
- :: solide und zuverlässige Konstruktion
- :: verschiedene Anschlüsse an der Druckseite
- :: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- :: inkl. Tragegriff und 10 m Kabel
- :: einfaches und flexibles Handling durch geringes Eigengewicht

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Schutzklasse: I
Motorleistung: 900 W
max. Körnung: 35,0 mm
max. Pumpkapazität: 14 m³/h
max. Höhe: 8,5 m
max. Tiefe: 7 m
Rohrdurchmesser: 1" (25mm) - 1,5" (38mm)
Verpackungsmaße: 220x160x370 mm
460x340x385 mm/4Stk.
Gewicht (netto/brutto): 5,0 / 5,5 kg



- :: dirty water pump with 14,3 m³/h
- :: power consumption of 900 W
- :: including float switch
- :: solid and reliable design
- :: different ports at the pressure side
- :: high quality and impact resistant plastic housing
- :: with carrying handle and 10 m cable
- :: simple and flexible handling due to low weight

voltage: 230V / 50Hz
protection class: I
motor power: 900 W
max. grain size: 35,0 mm
max. pump capacity: 14 m³/h
max. height: 8,5 m
max. depth: 7 m
pipe diameter: 1" (25mm) - 1,5" (38mm)
packaging dimensions: 220x160x370 mm
460x340x385 mm/4pcs.
weight (net/gross): 5,0 / 5,5 kg

ZI-HWW1200N

HAUSWASSERWERK :: GARDEN PUMP

EAN code: 912003923007 8

- :: Niro Hauswasserwerk mit 3800 l/h und einer Leistungsaufnahme von 1200 W zur Versorgung mit Brauchwasser
- :: Zur Versorgung mit Leitungswasser
- :: Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- :: Kräftiger Asynchronmotor mit Überlastungsschutz
- :: 20 l Tankvolumen
- :: mit Manometer und Druckschalter
- :: Wassereinfüllschraube
- :: mit Tragegriff
- :: Kabellänge 1,2 m

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Schutzklasse: I
Motorleistung: 1200 W
max. Pumpkapazität: 3400 l/h
max. Förderhöhe: 30 m
max. Ansaughöhe: 7 m
max. Wassertemperatur: 35°C
Verpackungsmaße: 460x280x570 mm
Gewicht (netto/brutto): 12 / 14 kg



- :: stainless steel garden pump with 3800 l/h and a power of 1200 W for the supply of domestic process water
- :: for supplying tap water
- :: pump housing made out of stainless steel
- :: powerful induction motor with overload protection
- :: 20 l tank volume
- :: with pressure gauge and pressure switch
- :: screw for water filling
- :: with handle
- :: cable length 1,2 m

voltage: 230V / 50Hz
protection class: I
motor power: 1200 W
max. pump capacity: 3400 l/h
max. height: 30 m
max. depth: 7 m
max. water temperature: 35°C
packaging dimensions: 460x280x570 mm
weight (net/gross): 12 / 14 kg

ZI-DWP1100N

SCHMUTZWASSER TAUCHP. :: DIRT WATER PUMP

EAN code: 912003923003 0

- :: Niro Schmutzwasser Tauchpumpe mit 15 m³/h
- :: Leistungsaufnahme von 1100 W
- :: inklusive Schwimmerschalter
- :: solide und zuverlässige Konstruktion
- :: verschiedene Anschlüsse an der Druckseite
- :: hochwertiges, Niro-Gehäuse
- :: inkl. Tragegriff und 10 m Kabel
- :: einfaches und flexibles Handling durch geringes Eigengewicht

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Schutzklasse: I
Motorleistung: 1100 W
max. Körnung: 35,0 mm
max. Pumpkapazität: 15 m³/h
max. Höhe: 9,5 m
max. Tiefe: 7 m
Rohrdurchmesser: 1" (25mm) - 1,5" (38mm)
Verpackungsmaße: 220x160x370 mm
460x340x385 mm/4Stk.
Gewicht (netto/brutto): 5,85 / 6,35 kg



- :: stainless steel dirty water pump with 15 m³/h
- :: power consumption of 1100 W
- :: including float switch
- :: solid and reliable design
- :: different ports at the pressure side
- :: high quality stainless steel housing
- :: with carrying handle and 10 m cable
- :: simple and flexible handling due to low weight

voltage: 230V / 50Hz
protection class: I
motor power: 1100 W
max. grain size: 35,0 mm
max. pump capacity: 15 m³/h
max. height: 9,5 m
max. depth: 7 m
pipe diameter: 1" (25mm) - 1,5" (38mm)
packaging dimensions: 220x160x370 mm
460x340x385 mm/4pcs.
weight (net/gross): 5,85 / 6,35 kg

ZI-DOP600

DIESEL- UND ÖLPUMPE :: DIESEL OIL PUMP

EAN code: 912003923008 5

- :: Diesel- und Ölpumpe mit 40 l/min, Leistungsaufnahme von 600 W
- :: automatische Abschaltung
- :: selbstansaugend
- :: Zubehör:
- :: 2m Ansaugschlauch, 4m Abgabeschlauch, Zapfpistole
- :: Aluminium, Zählwerk, Tüllen und Anschlüsse, Gehäuse
- :: mit Tragegriff
- :: nur für Heizöl und Diesel geeignet

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Schutzklasse: I
Motorleistung: 600 W
max. Durchfluss: 40 l/min
Geschwindigkeit: 2800 min⁻¹
max. Förderhöhe: 5 m
Einlass/Auslass: 1"
Verpackungsmaße: 460x280x470 mm
Gewicht (netto/brutto): 8 / 12,5 kg



- :: diesel oil pump with 40 l/min and a power of 600 W
- :: automatic stop
- :: self-priming pump
- :: accessories:
- :: 2 m suction hose, 4 m dispensation hose, aluminium nozzle, counter, grommets and connectors, housing
- :: with handle
- :: only suitable for heating oil and diesel

voltage: 230V / 50Hz
protection class: I
motor power: 600 W
max. flow capacity: 40 l/min
speed: 2800 min⁻¹
max. lift capacity: 5 m
inlet/outlet: 1"
packaging dimensions: 460x280x470 mm
weight (net/gross): 8 / 12,5 kg



ZI-COM2-8

Kofferkompressor :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 9120039233079

- :: mobiler, ölfreier Kompressor
- :: einfacher Transport dank kompakter Bauweise
- :: Düse kann als Ausblaspistole verwendet werden
- :: inkl. üppiges Zubehör Kit
- :: integriertes Fach zum einfachen Verstauen des Zubehörs

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 1,1 kW
Kompressorleistung: 3750 min⁻¹
Schutzart: IP20
Maximaldruck: 8 bar
Ansaugleistung: 180 l/min.
Schall-Leistungspegel LWA: 97 dB(A)
Verpackungsmaß: 450x147x358 mm
Gewicht (netto/brutto): 5 / 6 kg



- :: mobile, oil-free compressor
- :: easy transport thanks to compact design
- :: nozzle can be used as an exhaust gun
- :: incl. a rich accessory kit
- :: integrated compartment for easy storage of accessories

voltage: 230V / 50Hz
power: 1,1 kW
idle speed: 3750 min⁻¹
protection class: IP20
max. pressure: 8 bar
air power: 180 l/min.
sound power level LWA: 97 dB(A)
packaging: 450x147x358 mm
weight (net/gross): 5 / 6 kg

NEU

ZI-COM24E

KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 912003923026 9

- :: 1-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- :: Kesselvolumen von 24 Liter
- :: **Öl geschmierter Kompressor mit 2 Druckluftanschlüssen**
- :: 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- :: Entwässerungsventil im Kesselboden
- :: Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- :: Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen
- :: Abgabeleistung: 68 l/min bei 8 bar

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 1,5 kW
Leerlaufdrehzahl: 2850 min⁻¹
Betriebsstrom: 6,0 A
Schutzklasse: II
Maximaldruck: 8 bar
Arbeitsdruckbereich: 1 – max. 8 bar
Ansaugleistung: 206 l/min.
Dauer Kesselfüllung: 73 Sekunden
Kesselvolumen: 24 Liter
Schall-Druckpegel LPA: 89 dB(A)
Schall-Leistungspegel LWA: 96 dB(A)
Abmessungen: 580x255x580 mm
Gewicht (netto/brutto): 24 / 26 kg



- :: 1-cylinder air compressor with start discharge and motor protection
- :: 24 Litres tank capacity
- :: **Oil lubricated compressor with 2 quick couples**
- :: 2 clear manometers for tank and working pressure
- :: Drain valve at tank bottom
- :: Chassis with stable push bar
- :: Quick connect coupling for a variety of pneumatic tools
- :: power output: 68 l/min with 8 bar

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 1,5 kW
idle speed: 2850 min⁻¹
operating current: 6,0 A
protection class: II
maximum pressure: 8 bar
operating pressure: 1 – max. 8 bar
air power: 206 l/min.
tank filling duration: 73 seconds
tank capacity: 24 Litres
sound pressure level LPA: 89 dB(A)
sound power level LWA: 96 dB(A)
dimensions: 580x255x580 mm
weight (net/gross): 24 / 26 kg

NEU

ZI-COM50E

KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 912003923027 6

- :: 1-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- :: Kesselvolumen von 50 Liter
- :: **Öl geschmierter Kompressor mit 2 Druckluftanschlüssen**
- :: 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- :: Entwässerungsventil im Kesselboden
- :: Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- :: Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen
- :: Abgabeleistung: 68 l/min bei 8 bar

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 1,5 kW
Leerlaufdrehzahl: 2850 min⁻¹
Betriebsstrom: 6,0 A
Schutzklasse: II
Maximaldruck: 8 bar
Arbeitsdruckbereich: 1 – max. 8 bar
Ansaugleistung: 206 l/min.
Dauer Kesselfüllung: 155 Sekunden
Kesselvolumen: 50 Liter
Schall-Druckpegel LPA: 91 dB(A)
Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)
Abmessungen: 770x330x740 mm
Gewicht (netto/brutto): 33 / 35 kg



- :: 1-cylinder air compressor with start discharge and motor protection
- :: 50 Litres tank capacity
- :: **Oil lubricated compressor with 2 quick couples**
- :: 2 clear manometers for tank and working pressure
- :: Drain valve at tank bottom
- :: Chassis with stable push bar
- :: Quick connect coupling for a variety of pneumatic tools
- :: power output: 68 l/min with 8 bar

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 1,5 kW
idle speed: 2850 min⁻¹
operating current: 6,0 A
protection class: II
maximum pressure: 8 bar
operating pressure: 1 – max. 8 bar
air power: 206 l/min.
tank filling duration: 155 seconds
tank capacity: 50 Litres
sound pressure level LPA: 91 dB(A)
sound power level LWA: 98 dB(A)
dimensions: 770x330x740 mm
weight (net/gross): 33 / 35 kg

NEU

ZI-COM50-2V5E

KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 912003923066 5

- :: **2-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz**
- :: Kesselvolumen von 50 Liter
- :: **Öl geschmierter Kompressor mit 2 Druckluftanschlüssen**
- :: 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- :: Entwässerungsventil im Kesselboden
- :: Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- :: Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen
- :: Abgabeleistung: 272 l/min bei 8 bar

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 2,2 kW
Leerlaufdrehzahl: 2850 min⁻¹
Betriebsstrom: 12,0 A
Schutzklasse: II
Maximaldruck: 8 bar
Arbeitsdruckbereich: 1 – max. 8 bar
Ansaugleistung: 412 l/min.
Dauer Kesselfüllung: 98 Sekunden
Kesselvolumen: 50 Liter
Schall-Druckpegel LPA: 91 dB(A)
Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)
Abmessungen: 770x380x740 mm
Gewicht (netto/brutto): 43 / 45 kg



mit stgl. Druckluftset
with 5 compressor accessories

- :: **2-cylinder air compressor with start discharge and motor protection**
- :: 50 Litres tank capacity
- :: **Oil lubricated compressor with 2 quick couples**
- :: 2 clear manometers for tank and working pressure
- :: Drain valve at tank bottom
- :: Chassis with stable push bar
- :: Quick connect coupling for a variety of pneumatic tools
- :: power output: 272 l/min with 8 bar

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 2,2 kW
idle speed: 2850 min⁻¹
operating current: 12,0 A
protection class: II
maximum pressure: 8 bar
operating pressure: 1 – max. 8 bar
air power: 412 l/min.
tank filling duration: 98 seconds
tank capacity: 50 Litres
sound pressure level LPA: 91 dB(A)
sound power level LWA: 98 dB(A)
dimensions: 770x380x740 mm
weight (net/gross): 43 / 45 kg

NEU

ZI-COM50-10

KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 9120039232935

- :: Fahrbarer, ölfreier 1-Zylinder-Kompressor
- :: besonders wartungsarm
- :: Kesselvolumen von 50 Liter
- :: vertikaler Kessel ist platzsparend
- :: für den Einsatz in fast allen Druckluftanwendungen geeignet
- :: Lackieren, Klammern, Sprühen und Aufblasen von Bällen/Reifen

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 1,5 kW
Leerlaufdrehzahl: 3800 min⁻¹
Schutzart: IP20
Maximaldruck: 10 bar
Ansaugleistung: 220 l/min.
Dauer Kesselfüllung: 298 Sekunden
Kesselvolumen: 50 Liter
Schall-Leistungspegel LWA: 97 dB(A)
Aufstellmaß: 345x325x103 mm
Gewicht (netto/brutto): 23 / 25 kg



- :: mobile, oil-free 1-cylinder compressor
- :: very low maintenance
- :: boiler volume of 50 liters
- :: vertical boiler is space-saving
- :: suitable for use in almost all compressed air applications
- :: painting, stapling, spraying and inflating balls / tires

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 1,5 kW
idle speed: 3800 min⁻¹
protection class: IP20
maximum pressure: 10 bar
air power: 220 l/min.
tank filling duration: 298 seconds
tank capacity: 50 Litres
sound power level LWA: 97 dB(A)
packaging: 345x325x103 mm
weight (net/gross): 23 / 25 kg

NEU

ZI-COM100-2V

KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 912003923029 0

- :: **2-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz**
- :: Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen
- :: **Öl geschmierter Kompressor mit 2 Druckluftanschlüssen**
- :: 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- :: Kesselvolumen von 97 Liter
- :: Entwässerungsventil im Kesselboden
- :: Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- :: Abgabeleistung: 272 l/min bei 8 bar

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 2,2 kW
Leerlaufdrehzahl: 2850 min⁻¹
Betriebsstrom: 12,0 A
Schutzklasse: II
Maximaldruck: 8 bar
Arbeitsdruckbereich: 1 – max. 8 bar
Ansaugleistung: 412 l/min.
Dauer Kesselfüllung: 198 Sekunden
Kesselvolumen: 97 Liter
Schall-Druckpegel LPA: 91 dB(A)
Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)
Abmessungen: 1080x380x800 mm
Gewicht (netto/brutto): 58 / 60 kg



- :: **2-cylinder air compressor with start discharge and motor protection**
- :: 97 Litres tank capacity
- :: **Oil lubricated compressor with 2 quick couples**
- :: 2 clear manometers for tank and working pressure
- :: Drain valve at tank bottom
- :: Chassis with stable push bar
- :: Quick connect coupling for a variety of pneumatic tools
- :: power output: 272 l/min with 8 bar

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 2,2 kW
idle speed: 2850 min⁻¹
operating current: 12,0 A
protection class: II
maximum pressure: 8 bar
operating pressure: 1 – max. 8 bar
air power: 412 l/min.
tank filling duration: 198 seconds
tank capacity: 97 Litres
sound pressure level LPA: 91 dB(A)
sound power level LWA: 98 dB(A)
dimensions: 1080x380x800 mm
weight (net/gross): 58 / 60 kg

ZI-COM150

KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 9120039232546

- :: **Dieser Riemen betriebene Kompressor eignet sich besonders für den professionellen Einsatz in Lackierbetrieben und zum Betreiben verschiedenster, pneumatischer Werkzeuge.**
- :: Mit dem hohen Volumen von 150 Litern ist er bestens für die meisten Einsatzzwecke geeignet.
- :: Der ZI-COM150 läuft einphasig mit 230V und passt somit in jede Werkstatt.
- :: 2 Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- :: 2 Schnellanschlüsse

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 2,2 kW
Leerlaufdrehzahl: 2850 min⁻¹
Schutzklasse: II
Maximaldruck: 8 bar
Ansaugleistung: 356 l/min.
Dauer Kesselfüllung: 210 Sekunden
Kesselvolumen: 150 Liter
Schall-Druckpegel LPA: 79,5 dB(A)
Schall-Leistungspegel LWA: 95,5 dB(A)
Gewicht (netto/brutto): 90 / 95 kg



- :: This belt-operated compressor is particularly suitable for professional use in paint shops and for operating various pneumatic tools.
- :: With the high volume of 150 liters, it is ideally suited for most applications.
- :: The ZI-COM150 runs single-phase with 230V and thus fits into every workshop.
- :: 2 Manometer for boiler and working pressure
- :: 2 quick connectors

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 2,2 kW
idle speed: 2850 min⁻¹
protection class: II
maximum pressure: 8 bar
air power: 356 l/min.
tank filling duration: 210 seconds
tank capacity: 150 Litres
sound pressure level LPA: 79,5 dB(A)
sound power level LWA: 95,5 dB(A)
weight (net/gross): 90 / 95 kg

NEU

ZI-COM200-10

KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 9120039232942

- :: **Dieser Riemen betriebene Kompressor eignet sich besonders für den professionellen Einsatz in Lackierbetrieben und zum Betreiben verschiedenster, pneumatischer Werkzeuge.**
- :: Mit dem hohen Volumen von 200 Litern ist er bestens für die meisten Einsatzzwecke geeignet.
- :: Der ZI-COM200-10 läuft einphasig mit 230V und passt somit in jede Werkstatt.
- :: 2 Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- :: 2 Schnellanschlüsse

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 2,2 kW
Leerlaufdrehzahl: 2850 min⁻¹
Schutzklasse: II
Maximaldruck: 10 bar
Ansaugleistung: 356 l/min.
Dauer Kesselfüllung: 250 Sekunden
Kesselvolumen: 200 Liter
Schall-Druckpegel LPA: 79,5 dB(A)
Schall-Leistungspegel LWA: 95,5 dB(A)
Gewicht: 126 kg



- :: This belt-operated compressor is particularly suitable for professional use in paint shops and for operating various pneumatic tools.
- :: With the high volume of 200 liters, it is ideally suited for most applications.
- :: The ZI-COM200-10 runs single-phase with 230V and thus fits into every workshop.
- :: 2 Manometer for boiler and working pressure
- :: 2 quick connectors

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 2,2 kW
idle speed: 2850 min⁻¹
protection class: II
maximum pressure: 10 bar
air power: 356 l/min.
tank filling duration: 250 seconds
tank capacity: 200 Litres
sound pressure level LPA: 79,5 dB(A)
sound power level LWA: 95,5 dB(A)
weight: 126 kg

NEU



ZI-BRM35

BENZINRASENMÄHER :: GASOLINE LAWN MOWER

EAN code: 912003923019 1

- zum Mähen von allen Gärten - auch mit Hanglage
- mit Radantrieb
- kräftiger 4-Takt Motor
- Großzügiger Fangkorb mit 60 l Kapazität
- Fahrwerk mit großen Rädern für eine besonders anwenderfreundliche Nutzung
- geschäumter Komfortgriff

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Kraftstoff: bleifreies Benzin
Motorleistung: 2,6 kW / 123 cm³
Drehzahl: 2850 min⁻¹
Schnittbreite/höhe: 400 mm / 50-100 mm
Höhenverstellung: 10-fach Zentral
Start/Antrieb: Seilzug / Radantrieb
Radgröße vorne/hinten: ca. 18 cm/ca. 20 cm
Schall-Druckpegel LPA: 96 dB(A)
Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)
Verpackungsmaße: 690x490x430 mm
Gewicht (netto/brutto): 21 / 23 kg

Zubehör ZI-BRM35

- Messer - EAN 9120039232126



- suitable for mowing all kinds of gardens - also hillside
- propelled
- powerful 4-stroke engine
- generously sized grass box with a capacity of 60 l
- chassis with big wheels for user-friendly use
- foamed comfort handle

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine
fuel type: lead-free gasoline
engine power: 2,6 kW / 123 cm³
speed: 2850 min⁻¹
cutting width/height: 400 mm / 20-60 mm
height adjustment: 10 positions central
start/drive: recoil start/wheel drive
wheel size front/back: 18 cm/20 cm approx.
sound pressure level LPA: 96 dB(A)
sound power level LWA: 98 dB(A)
packaging dimensions: 690x490x430 mm
weight (net/gross): 21 / 23 kg

accessories ZI-BRM35

- knives - EAN 9120039232126

ZI-DRM51

BENZINRASENMÄHER :: GASOLINE LAWN MOWER

EAN code: 9120039231563

- Feststellung des Frontrades möglich
- inkl. Wasseranschluss für Selbstreinigung
- Saugfunktion zum Sammeln von Blättern
- 4 in 1 System - Mähen, mulchen, Fangen, Seitenauswurf
- Getränkehalter und Ablage am Führungsholm
- Fahrwerk mit großen Rädern für eine besonders anwenderfreundliche Nutzung unter Bäumen und Sträuchern
- 90% Auffangquote des Graskorbes dank verbessertem Luftkanal
- Kräftiger 4 Takt Motor
- Rasenflächen bis ca. 1600 m²

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt
Kraftstoff: bleifreies Benzin; 1,5 Liter
Motorleistung: 2,7 kW
Drehzahl: 2850 min⁻¹
Schnittbreite/höhe: 510 mm / 20-75 mm
Grasauffangkorb: 75 L
Höhenverstellung: Zentral
Antrieb: Radantrieb
Radgröße vorne/hinten: 28 cm / 18 cm
Schall-Druckpegel LPA: 96 dB(A)
Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)
Verpackungsmaße: 770x560x437 mm
Gewicht (netto/brutto): 32 / 34 kg

Zubehör ZI-BRM51

- Messer - EAN 9120039232140



- fixation of the front wheel possible
- incl. water connection for self-cleaning
- suction to collect leaves
- 4 in 1 system - mulch mowing, Catching, side discharge
- powerful 4 stroke engine
- 90% collection rate of the grass basket thanks due to improved air duct
- cup holder and storage at the handlebar
- lawns up to 1600 m²
- chassis with large wheels for a particularly user-friendly utilization under trees and bushes

engine type: 1-cylinder 4-stroke
fuel type: lead-free gasoline; 1,5 L
engine power: 2,7 kW
speed: 2850 min⁻¹
cutting width/height: 510 mm / 20-75 mm
grass box: 75 L
height adjustment: central
drive: wheel drive
wheel size front/back: 28 cm / 18 cm
sound pressure level LPA: 96 dB(A)
sound power level LWA: 98 dB(A)
packaging dimensions: 770x560x437 mm
weight (net/gross): 32 / 34 kg

accessories ZI-BRM51

- knives - EAN 9120039232140

ZI-BRM56

BENZINRASENMÄHER :: GASOLINE LAWN MOWER

EAN code: 9120039230801

- zum Mähen von allen Gärten - auch mit Hanglage
- mit Radantrieb
- 4in1 - Mähen, Mulchen, Fangen, Seitenauswurf**
- kräftiger 4-Takt Motor
- Großzügiger Plastik-Fangkorb
- Fahrwerk mit großen Rädern für eine besonders anwenderfreundliche Nutzung
- geschäumter Komfortgriff
- Highwheeler
- Fangkorb mit Hardtop

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Kraftstoff: bleifreies Benzin
Motorleistung: 4,4 kW / 173 cm³
Drehzahl: 2750 min⁻¹
Schnittbreite/höhe: 560 mm / 30-85 mm
Höhenverstellung: 8-fach Zentral
Antrieb: Riemenantrieb
Radgröße vorne/hinten: 20,5 cm/ca. 30,5 cm
Schallpegel LWA: 98 dB(A)
Verpackungsmaße: 960x620x450 mm
Gewicht (netto/brutto): 42 / 45 kg

Zubehör ZI-BRM56

- Messer - EAN 9120039232133



- suitable for mowing all kinds of gardens - also hillside
- propelled
- 4in1 - mowing, mulching, catching, side ejection**
- powerful 4-stroke engine
- generously sized plastic grass box
- chassis with big wheels for user-friendly use
- foamed comfort handle
- highwheeler
- grass box with hardtop

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine
fuel type: lead-free gasoline
engine power: 4,4 kW / 173 cm³
speed: 2750 min⁻¹
cutting width/height: 560 mm / 30-85 mm
height adjustment: 8 positions central
drive: belt gear
wheel size front/back: 20,5 cm/ca. 30,5 cm
noise level LWA: 98 dB(A)
packaging dimensions: 960x620x450 mm
weight (net/gross): 42 / 45 kg

accessories ZI-BRM56

- knives - EAN 9120039232133



Festellfunktion des Vorderrades
fixation of the front wheel



Graskamm für perfekte Mähergebnisse
grass comb for perfect cutting results



Wasseranschluss für Selbstreinigung
water connection for self-cleaning



Füllanzeige des Korbes
level indicator for the basket



Mulchfunktion
mulching function



ZI-BM870ECO

BALKENMÄHER :: SCYTHE MOWER

NEU

EAN code: 9120039239088

- besonders zum Mähen auf unwegsamem Gelände, größere Flächen mit hohem Gras, Weiden und Koppeln
- Ausmähen von Obstplantagen in Hanglage
- kräftiger Motor mit Keilriemenantrieb
- luftreifen mit Geländeprofil für eine besonders gute Bodenhaftung
- Mähbalken mit feststehender und beweglicher Klinge für besonders gute Mähqualität
- links-rechts beweglicher Balken für bessere Boden Anpassung



- particularly for mowing on rough terrain, larger areas with high grass pastures and couplings
- for the „cutting“ of orchards with a slope
- strong motor with V-belt drive
- air tire with terrain profile for a particularly good soil adhesion
- cutting bar with fixed and movable blade for particularly good cutting quality
- left-right movable beam for better ground adjustment

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV motor
fuel: unleaded petrol
fuel capacity: 3,2 l
engine power: 3,68 kW
oil capacity: 0,6 l
speed: 3600 min⁻¹
cubic capacity: 159 ccm
cutting width: 870 mm
max. speed: 2,5 km/h
starter: Seilzug
sound pressure level: LPA 89,8 dB(A)
sound power level: LWA 104,6 dB(A)
packaging: 860x570x580 mm
weight (net/gross): 61 / 68 kg

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Kraftstoff: bleifreies Benzin
Tank-Kapazität: 3,2 l
Motorleistung: 3,68 kW
Öltank-Kapazität: 0,6 l
Drehzahl: 3600 min⁻¹
Hubraum: 159 ccm
Schnittbreite: 870 mm
max. Geschwindigkeit: 2,5 km/h
Start: Seilzug
Schalldruckpegel: LPA 89,8 dB(A)
Schallleistungspegel: LWA 104,6 dB(A)
Verpackungsmaße: 860x570x580 mm
Gewicht (netto/brutto): 61 / 68 kg

ZI-HDS8L

HAND-DRUCKSPRÜHER :: PRESSURE SPRAYER

EAN code: 912003923018 4

- Spritzrohr aus Kunststoff
- Spritzdüse aus Kunststoff
- Bedienhebel am Handgriff der Sprühlanze
- Stabiler und verstellbarer Tragegurt für bequeme Fortbewegung
- 8 Liter Fassungsvermögen
- handlicher Griff zum bequemen Pumpen
- bestens zum Sprühen von Düngern und Pflanzenschutzmitteln geeignet



- plastic spray lance
- plastic spray nozzle
- operating lever on the handle of the lance
- solid and comfortable carrying strap for convenient moving
- tank capacity of 8 litres
- handle for convenient pumping
- best suitable for spraying fertilizers and pesticides

tank capacity: 8,0 l
spray lance material: plastic
spray nozzle material: plastic
packaging dimensions:
565x380x575 mm / 6pcs
weight (net/gross): 9,3 kg / 10,8 kg

Tankvolumen: 8,0 l
Spritzrohr Material: Kunststoff
Spritzdüse Material: Kunststoff
Verpackungsmaße:
565x380x575 mm / 6Stk.
Gewicht (netto/brutto): 9,3 kg / 10,8 kg

ZI-HDR230

HOCHDRUCKREINIGER :: HIGH PRESSURE CLEANER

EAN code: 912003923821 0

- einfaches Handling durch geringes Eigengewicht und Fahrwerk
- Idealer Einsatz „Rund ums Haus“
- Auto-Stop-System
- Messing Pumpe, Metallwasseranschluss
- inkl. Spritzlanze mit Vario-Düse
- inkl. 8m-Hochdruck-Schlauch mit Kabelroller, 5m Anschlusskabel, rotierender Waschbürste und integriertem Waschmitteltank



- easy handling due to low weight and moving device
- Ideal use „around the house“
- Auto-stop-system
- brass pump, metal water connection
- turbo lance with vario jet
- incl. 8m high pressure tube with cable reel, 5m electric cable, rotary brush and detergent bottle

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 3,0 kW induction
idle speed: 1850 min⁻¹
protection class: II
operating pressure: 150 bar
max. pump pressure: 225 bar
flow capacity: 7 l/min
water supply pressure: max. 4 bar
inlet temperature: 5-50°C max.
Schall-Druckpegel LPA: 80,5 dB (A)
Schall-Leistungspegel LWA: 97 dB (A)
dimensions: 880x365x380 mm
weight (net/gross): 22 / 24 kg

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 3,0 kW Induktion
Leerlaufdrehzahl: 1850 min⁻¹
Schutzklasse: II
Arbeitsdruck: 150 bar
max. Pumpendruck: 225 bar
Durchflussmenge: 7 l/min
Wassereingangsdruck: max. 4 bar
Eingangstemperatur: 5-50°C max.
Schall-Druckpegel LPA: 80,5 dB (A)
Schall-Leistungspegel LWA: 97 dB (A)
Abmessungen: 880x365x380 mm
Gewicht (netto/brutto): 22 / 24 kg

ZI-MOS125

MOBILE MOTORSENSE :: MOBILE BRUSH CUTTER

EAN code: 912003923782 4

- Das mobile Multitalent für alle Gartenarbeiten setzt neue Maßstäbe!
- Kein einschneidender Gurt an den Schultern
- Große Räder eignen sich für beinahe jede Geländestruktur
- Schrägstellbarer Mähkopf – zum Mähen entlang Mauern und Zäunen
- inkl. 2-Fadenkopf
- Luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
- Starterleichterung durch Primierpumpe
- Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff

Motor-Typ: 2-Takt-Motor
Hubraum: 42,7 cm³
Motorleistung: 1,25 kW
Starter: Reversierstarter
Zündung: CDI
Tank-Kapazität: 1,2 Liter
Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1
Fadenstärke: 2,4 mm
Schnittbereich m. Nylonfaden: 455 mm
Gewicht (netto/brutto): 11 / 13 kg

Zubehör ZI-MOS125

- Fadenspule - EAN 9120039230368
- 3-Zahnblatt Kunststoff - EAN 9120039231594
- Kehrbesen - EAN 9120039231440

- The all-rounder for garden maintenance which sets new standards
- Belt which doesn't cut into the shoulders
- The large wheels are suitable for almost every topography
- Adjustable mowing head – for mowing along walls and fences
- incl. 2-thread head
- Air cooled 1-cylinder 2-stroke engine with centrifugal clutch
- Starting aid due to primer pump
- Stop switch and speed control on handle

engine type: 2-stroke engine
displacement: 42,7 cm³
engine power: 1,25 kW
starter: reverse starter
ignition: CDI
fuel capacity: 1,2 Liters
fuel/oil ratio: 40:1
thread thickness: 2,4 mm
cutting range with nylon thread: 455 mm
weight (net/gross): 11 / 13 kg

accessories ZI-MOS125

- nylon cutter- EAN 9120039230368
- 3-tooth blade synthetic - EAN 9120039231594
- sweeping brush - EAN 9120039231440

neues optionales Zubehör/
new optional accessory:

KEHRBESSEN
SWEEPER BRUSH



ZI-MOS125KB

ZI-MOS145G

MOTORSENSE :: BRUSH CUTTER

EAN code: 912003923904 0

- Das Multitalent für alle Gartenarbeiten
- inkl. 2-Fadenkopf für Gras und Unkraut
- inkl. 3-Zahnblatt für dichtes Gestrüpp und Wildwuchs
- inkl. 8-Zahnblatt für Brennnessel, Schilf, hohes Gras
- Luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
- Starterleichterung durch Primierpumpe
- Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff
- Vibrationshemmender Haltegriff und Gurt
- Zertifikate: TÜV / GS

Motor-Typ: 2-Takt-Motor
Hubraum: 51,7 cm³
Motorleistung: 1,65 kW
Stangenlänge: 1650 mm
Stangendurchmesser: 26 mm
Starter: Reversierstarter
Zündung: CDI
Schnittbereich m. Nylonfaden: 455 mm
Tank-Kapazität: 1,2 Liter
Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1
Gewicht (netto/brutto): 8 / 9 kg

Zubehör / accessories ZI-MOS145G

- Fadenspule - EAN 9120039230368
- 3-Zahnblatt Kunststoff - EAN 9120039231594
- 3-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238821
- 8-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238838

- nylon cutter - EAN 9120039230368
- 3-tooth blade synthetic - EAN 9120039231594
- 3-tooth blade metal - EAN 9120039238821
- 8-tooth blade metal - EAN 9120039238838

- The all-rounder for garden maintenance
- incl. 2-thread head for grass and weeds
- incl. 3-tooth blade for thick brushwood and rank growth
- incl. 8-tooth blade for nettles, reed and high grass
- Air cooled 1-cylinder 2-stroke engine with centrifugal clutch
- Starting aid due to primer pump
- Stop switch and speed control on handle
- Vibration impeding grab handle and belt
- Certificates: TÜV / GS

engine type: 2-stroke engine
displacement: 51,7 cm³
engine power: 1,65 kW
pole length: 1650 mm
pole diameter: 26 mm
starter: reverse starter
ignition: CDI
cutting range with nylon thread: 455 mm
fuel capacity: 1,2 Liters
fuel/oil ratio: 40:1
weight (net/gross): 8 / 9 kg

PRODUKTVIDEO



PRODUCTVIDEO

<https://www.youtube.com/user/holzmannaustralia>



NEU

ZI-MOS145A

MOTORSENSE :: BRUSH CUTTER

EAN code: 9120039232959

- :: Das Multitalent für alle Gartenarbeiten
- :: inkl. 2-Fadenkopf für Gras und Unkraut
- :: inkl. 3-Zahnblatt für dichtes Gestrüpp und Wildwuchs
- :: inkl. 8-Zahnblatt für Brennnessel, Schilf, hohes Gras
- :: Luftgeköhlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
- :: Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff
- :: Vibrationshemmender Haltegriff und Gurt

Motor-Typ: 2-Takt-Motor
Hubraum: 51,7 cm³
Motorleistung: 1,4 kW
Stangenlänge: 1500 mm
Stangendurchmesser: 28 mm
Starter: E-Start
Schnittbereich m. Nylonfaden: 420 mm
Tank-Kapazität: 1,1 Liter
Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1
Gewicht (netto/brutto): 7,9 / 8,6 kg

Zubehör / accessories ZI-MOS145G

- :: Fadenspule - EAN 9120039230368
- :: 3-Zahnblatt Kunststoff - EAN 9120039231594
- :: 3-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238821
- :: 8-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238838

- :: The all-rounder for garden maintenance
- :: incl. 2-thread head for grass and weeds
- :: incl. 3-tooth blade for thick brushwood and rank growth
- :: incl. 8-tooth blade for nettles, reed and high grass
- :: Air cooled 1-cylinder 2-stroke engine with centrifugal clutch
- :: Stop switch and speed control on handle
- :: Vibration impeding grab handle and belt

engine type: 2-stroke engine
displacement: 51,7 cm³
engine power: 1,4 kW
pole length: 1500 mm
pole diameter: 28 mm
starter: E-start
cutting range with nylon thread: 420 mm
fuel capacity: 1,1 Liters
fuel/oil ratio: 25:1
weight (net/gross): 7,9 / 8,6 kg

ccessories ZI-MOS145G

- :: nylon cutter - EAN 9120039230368
- :: 3-tooth blade synthetic - EAN 9120039231594
- :: 3-tooth blade metal - EAN 9120039238821
- :: 8-tooth blade metal - EAN 9120039238838



ZI-MOS4TA

4-TAKT-MOTORSENSE :: 4 STROKE BRUSH CUTTER EAN code: 912003923143 3

- :: Das Multitalent für alle Gartenarbeiten
- :: inkl. 2-Fadenkopf für Gras und Unkraut
- :: inkl. 3-Zahnblatt für dichtes Gestrüpp und Wildwuchs
- :: inkl. 8-Zahnblatt für Brennnessel, Schilf, hohes Gras
- :: langlebiger 4-Takt- Motor
- :: Schnittbreite 455 mm
- :: Fadenlänge 2,5 m/2,0mm Durchmesser
- :: Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff
- :: Vibrationshemmender Haltegriff und Gurt

Motor-Typ: 4-Takt-Motor
Hubraum: 38,9 cm³
Motorleistung: 1,2 kW
Motordrehzahl: 7000 min⁻¹
Lehrlaufdrehzahl: 2800-3200 min⁻¹
Stangenlänge: 1500 mm
Stangendurchmesser: 28 mm
Starter: Reversierstarter
Zündung: CDI
Tank-Kapazität: 650 ml
Kraftstoff : Benzin 95 Oktan
Öl Tank : 120 ml
Gewicht (netto/brutto): 7,9 / 8,6 kg

geringer Geräuschpegel
kein Mischen mehr von Öl und Benzin
benzinsparend
reduzierter Abgasausstoß
motorschonend
umweltfreundlich

- :: The all-rounder for garden maintenance
- :: incl. 2-thread head for grass and weeds
- :: incl. 3-tooth blade for thick brushwood and rank growth
- :: incl. 8-tooth blade for nettles, reed and high grass
- :: 4 stroke engine with long life span
- :: cutting width: 455 mm
- :: thread length 2,5 m / 2,0 mm diameter
- :: Stop switch and speed control on handle
- :: Vibration impeding grab handle and belt

engine type: 4-stroke engine
displacement: 38,9 cm³
engine power: 1,2 kW
engine speed: 7000 min⁻¹
idle speed: 2800-3200 min⁻¹
pole length: 1500 mm
pole diameter: 28 mm
starter: reverse starter
ignition: CDI
fuel capacity: 650 ml
fuel: 95 octane
oil capacity: 120 ml
weight (net/gross): 7,9 / 8,6 kg

low noise
no more oil/fuel-mixing
fuel-saving
less emissions
motor-saving
environment-friendly



ZI-MOS4T

4-TAKT-MOTORSENSE :: 4 STROKE BRUSH CUTTER EAN code: 912003923143 3

- :: Das Multitalent für alle Gartenarbeiten
- :: inkl. 2-Fadenkopf für Gras und Unkraut
- :: inkl. 3-Zahnblatt für dichtes Gestrüpp und Wildwuchs
- :: inkl. 8-Zahnblatt für Brennnessel, Schilf, hohes Gras
- :: langlebiger 4-Takt- Motor
- :: Schnittbreite 455 mm
- :: Fadenlänge 2,5 m/2,0mm Durchmesser
- :: Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff
- :: Vibrationshemmender Haltegriff und Gurt
- :: Zertifikate: TÜV CE

Motor-Typ: 4-Takt-Motor
Hubraum: 38 cm³
Motorleistung: 1,0 kW
Stangenlänge: 1650 mm
Stangendurchmesser: 26 mm
Starter: Reversierstarter
Zündung: CDI
Tank-Kapazität: 1,2 Liter
Kraftstoff : Benzin 95 Oktan
Öl : SF 15-W40
Verpackung : 2 Packstücke
Gewicht (netto/brutto): 8 / 9,2 kg

geringer Geräuschpegel
kein Mischen mehr von Öl und Benzin
benzinsparend
reduzierter Abgasausstoß
motorschonend
umweltfreundlich

low noise
no more oil/fuel-mixing
fuel-saving
less emissions
motor-saving
environment-friendly

- :: The all-rounder for garden maintenance
- :: incl. 2-thread head for grass and weeds
- :: incl. 3-tooth blade for thick brushwood and rank growth
- :: incl. 8-tooth blade for nettles, reed and high grass
- :: 4 stroke engine with long life span
- :: cutting width: 455 mm
- :: thread length 2,5 m / 2,0 mm diameter
- :: Stop switch and speed control on handle
- :: Vibration impeding grab handle and belt
- :: certificates: TÜV CE

engine type: 4-stroke engine
displacement: 38 cm³
engine power: 1,0 kW
pole length: 1650 mm
pole diameter: 26 mm
starter: reverse starter
ignition: CDI
fuel capacity: 1,2 Liters
fuel: 95 octane
oil: SF 15-W40
packaging: 2 packages
weight (net/gross): 8 / 9,2 kg

Zubehör / accessories ZI-MOS4T

- :: Fadenspule - EAN 9120039230368
- :: 3-Zahnblatt Kunststoff - EAN 9120039231594
- :: 3-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238821
- :: 8-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238838

- :: nylon cutter - EAN 9120039230368
- :: 3-tooth blade synthetic - EAN 9120039231594
- :: 3-tooth blade metal - EAN 9120039238821
- :: 8-tooth blade metal - EAN 9120039238838



ZI-BR3

MOTORSENSENAUFSATZ :: CUTTING HEAD EAN code: 9120039231716

- :: Der sensationelle Motorsensenaufsatz
- :: Einfache und sichere Anwendung
- :: Klingeneinzug bei Widerstand
- :: Keine Umwicklung des Grases
- :: Passend für alle gängigen Motorsensen
- :: Sehr leichte Bauweise (lediglich 383 g)
- :: Saubere Schnitte und „fliegende Handhabung“ dank speziellem Auftriebskonzept
- :: inklusive 3 Ersatzklingen

PRODUKTVIDEO



PRODUCTVIDEO

- :: the sensational cutting head
- :: easy and safe use
- :: blade retracting at resistance
- :: no gras wrapping around
- :: fits for all common brush cutters
- :: lightweight with 383 g
- :: clean cuts and easy handling due to special buoyancy concept
- :: incl. three spare blades

Zubehör / accessories ZI-BR3

- :: Ersatzblätter Set 6 Stk - EAN 9120039231808
- :: spare blade set 6 pcs - EAN 9120039231808



<https://www.youtube.com/user/holzmannaustralia>



einfache und schnell Montage, passend für alle gängigen Motorsensen
simple and quick assembling, suitable for all common brushcutters



ZI-GPS70G

GARTENPFLEGE-SET :: GARDEN MAINTENANCE SET

EAN code: 912003923906 4

- :: Das Multitalent für alle Grünpflege-, Garten-, Baum- und Hofarbeiten
- :: 4 passende Aufsatzköpfe
- :: Luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
- :: Starterleichterung durch Primierpumpe
- :: Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff
- :: Individuell verstellbarer Haltegriff und Gurt
- :: inkl. Entaster, Sense, Trimmer, Heckenschere
- :: Zertifikate: TÜV / GS

Motor-Typ: 2-Takt-Motor
Hubraum: 25,4 cm³
Motorleistung: 0,7 kW
max. Drehzahl: 9500 min⁻¹
Leerlauf: 3000 min⁻¹
Starter: Reversierstarter
Zündung: CDI
Tank-Kapazität: 0,7 Liter
Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1
Gewicht (netto/brutto): 10,5 / 12 kg
Trimmer: 2-Faden-Kopf
max. Schnittbereich: 455 mm
Nylon-Fadenlänge: 2,5 m
Fadenstärke: 2,2 mm
Blattsense: 3-Zahnblatt
Blatt Durchmesser: 25x25,4x1,4 mm
Astsäge:
Länge: 1500 mm
Schwertlänge: 305 mm
Heckenschere: 180° verstellbar
max. Schnittlänge: 400 mm



Zubehör / accessories ZI-GPS70G

- :: Fadenspule - EAN 9120039230368
- :: 3-Zahnblatt Kunststoff - EAN 9120039231594
- :: 3-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238821
- :: 8-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238838
- :: nylon cutter - EAN 9120039230368
- :: 3-tooth blade synthetic - EAN 9120039231594
- :: 3-tooth blade metal - EAN 9120039238821
- :: 8-tooth blade metal - EAN 9120039238838

- :: The all-rounder for garden, tree and yard maintenance
- :: 4 fitting top heads
- :: Air cooled 1-cylinder 2-stroke engine with centrifugal clutch
- :: Starting aid due to primer pump
- :: Stop switch and speed control on handle
- :: Individually adjustable grab handle and belt
- :: incl. twig cutter, scythe, brush cutter, hedge trimmer
- :: Certificates: TÜV / GS

engine type: 2-stroke engine
displacement: 25,4 cm³
engine power: 0,7 kW
max. speed: 9500 min⁻¹
idle speed: 3000 min⁻¹
starter: reverse starter
ignition: CDI
fuel capacity: 0,7 Litres
fuel/oil ratio: 40:1
weight (net/gross): 10,5 / 12 kg
brush cutter: 2-thread head
max. cutting area: 455 mm
nylon thread length: 2,5 m
thread thickness: 2,2 mm
leaf scythe: 3-tooth blade
blade diameter: 25x25,4x1,4 mm
twig saw:
length: 1500 mm
sword length: 305 mm
hedge trimmer: 180° adjustable
max. cutting length: 400 mm

ZI-GPS182G

GARTENPFLEGE-SET :: GARDEN MAINTENANCE SET

EAN code: 9120039230573

- :: Das Multitalent für alle Grünpflege-, Garten-, Baum- und Hofarbeiten
- :: inkl. Entaster, Sense, Trimmer und Heckenschere, Verlängerung 98 cm
- :: Individuell verstellbarer Griff und Gurt
- :: Starterleichterung durch Primierpumpe
- :: Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff
- :: TRIMMER mit 2-Faden-Kopf und max. Schnittbreite 455mm
- :: 3-Zahn-SENSEBLATT, Abm.: Ø25x25,4x1,5
- :: ASTSÄGE Carlton-Schwert, Länge 1500 mm, Schwert 254 mm
- :: HECKENSCHERE 180° verstellbar, max. Schnittlänge 400 mm

Motor-Typ: 2-Takt-Motor
Hubraum: 51,7 ccm
Motorleistung: 1,65 kW
max. Drehzahl: 9000 min⁻¹
Leerlauf: 6500 min⁻¹
Starter: Reversierstarter
Zündung: CDI
Tank-Kapazität: 1,1 Liter
Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1
Gewicht (netto/brutto): 14,5 / 15,5 kg
Trimmer: 2-Faden-Kopf
max. Schnittbereich: 455 mm
Blattsense: 3-Zahnblatt
Blatt Durchmesser: 25x25,4x1,5 mm
Astsäge:
Länge: 1500 mm
Schwert: 304 mm
Heckenschere: 180° verstellbar
max. Schnittlänge: 400 mm



Zubehör / accessories ZI-GPS182G

- :: Fadenspule - EAN 9120039230368
- :: 3-Zahnblatt Kunststoff - EAN 9120039231594
- :: 3-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238821
- :: 8-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238838
- :: nylon cutter - EAN 9120039230368
- :: 3-tooth blade synthetic - EAN 9120039231594
- :: 3-tooth blade metal - EAN 9120039238821
- :: 8-tooth blade metal - EAN 9120039238838

- :: The allrounder for garden, tree and yard maintenance
- :: incl. twig cutter, scythe, brush cutter, hedge trimmer, extension length 98 cm
- :: individually adjustable grab handle and belt
- :: starting aid due to primer pump
- :: stop switch and speed control on handle
- :: BRUSH CUTTER with 2-thread head and max. cutting area 455 mm
- :: LEAF SCYTHE (3-tooth blade), blade diameter Ø25x25,4x1,5
- :: TWIG SAW Carlton sword, length 1500mm, sword 254 mm
- :: HEDGE TRIMMER 180° adjustable, max. cutting length 400 mm

engine type: 2-stroke engine
displacement: 52 ccm
engine power: 1,65 kW
max. speed: 9000 min⁻¹
idle speed: 6500 min⁻¹
starter: reverse starter
ignition: CDI
fuel capacity: 1,1 Litres
fuel/oil ratio: 40:1
weight (net/gross): 14,5 / 15,5 kg
brush cutter: 2-thread head
max. cutting area: 455 mm
leaf scythe: 3-tooth blade
blade diameter: 25x25,4x1,5 mm
twig saw:
length: 1500 mm
sword: 304 mm
hedge trimmer: 180° adjustable
max. cutting length: 400 mm

besonders ergonomischer Handgriff
new ergonomic handleSENSENFUNKTION
SCYTHE FUNCTION

TRIMMERFUNKTION / BRUSH CUTTER FUNCTION

HOCHENTASTER MIT VERLÄNGERUNG
TWIG SAW WITH EXTENSIONWINKELVERSTELLBARE HECKENSCHERE
ANGLE ADJUSTABLE HEDGE TRIMMER

ZI-ELB70

ERDBOHRER :: EARTH AUGER

EAN code: 9120039232201

- :: Handgeführtes Erdbohrgerät mit Griffrohr
- :: Luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
- :: Stopp-Schalter und Gasbetätigung am rechten Handgriff
- :: Ideal zum Bohren von Erdlöchern bis 20 cm Durchmesser
- :: Geeignet für Pflanzungen und Zaunbau auf leichten Böden und in gut begeharen Lagen
- :: Anti-Vibrationssystem
- :: inkl. 3 Bohrer (100/150/200 mm) und Handgriff
- :: Bohrer-Verlängerung 40 cm optional
- :: Rutschkupplung

Motor-Typ: 2-Takt-Motor
Hubraum: 51,7 cm³
Motorleistung: 1,65 kW
Leerlauf: 3000 min⁻¹
Bohrerdrehzahl: 280 min⁻¹
Starter: Seilzug
Zündung: elektronisch
Tank-Kapazität: 1,1 Liter
Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1
Bohrerlänge: 700 mm
Bohrerdurchmesser: 200 / 150 / 100 mm
Bohrergewicht: 3 / 2,5 / 2 kg
Schall-Druckpegel LWpA: 97 dB(A)
Schall-Leistungspegel LWA: 120 dB(A)
Gewicht (ohne Bohrer): 8,5 kg
Gewicht (inkl. 3 Bohrer, netto/brutto): 16 / 18 kg

Zubehör / accessories ZI-ELB70

- :: Bohrer 100 mm - EAN 9120039230481
- :: Bohrer 150 mm - EAN 9120039230498
- :: Bohrer 200 mm - EAN 9120039230504
- :: Verlängerung 40 cm - EAN 9120039230344

- :: drill 100 mm - EAN 9120039230481
- :: drill 150 mm - EAN 9120039230498
- :: drill 200 mm - EAN 9120039230504
- :: extensions 40 cm - EAN 9120039230344



- :: Hand operated earth auger with tubular handle
- :: Air cooled 1-cylinder 2-stroke engine with centrifugal clutch
- :: Anti-vibration system
- :: Ideal for boring ground holes up to 20 cm diameter
- :: Suitable for plantations and fence constructions on light soils and passable locations
- :: Stop switch and speed control on right handle
- :: incl. 3 drills (100/150/200 mm)
- :: Drill extension 40 cm optional
- :: slip clutch

engine type: 2-stroke engine
displacement: 51,7 cm³
engine power: 1,65 kW
idle speed: 3000 min⁻¹
drill speed: 280 min⁻¹
starter: control wire
ignition: electronic
fuel capacity: 1,1 Litres
fuel/oil ratio: 40:1
drill length: 700 mm
drill diameter: 200 / 150 / 100 mm
drill weight: 3 / 2,5 / 2 kg
sound pressure level LWpA: 97 dB(A)
sound power level LWA: 120 dB(A)
weight (without drill): 8,5 kg
weight (inkl. 3 drills, net/gross): 16 / 18 kg

Handgriff zum manuellen Bohrerziehen
handle to manually pull out the drills3 Bohrergrößen
3 drill sizes

ZI-UVGW1

UNIV. GARTENWAGEN :: GARDEN CART

EAN code: 912003923022 1

- :: Schluss mit losen Gartenwerkzeugen!
- :: Der unverzichtbare Helfer für alle Gartenarbeiten
- :: 2 stabile Kunststoffeimer
- :: 1x Kleinwerkzeug-Gurt mit 16 Fächern
- :: Großzügiges Fahrwerk für unwegsames Gelände
- :: Metallhalterung für langstielige Schaufeln, Spaten und Rechen
- :: ACHTUNG: abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Werkzeugeimer rund:
Fassungsvermögen: 19 l
Durchmesser: 300 mm
Höhe: 300 mm
Werkzeugeimer eckig:
Abmessungen: 300x220x300 mm
max. Höhe aufgebaut:
1230 mm inkl. Handgriff
Metall-Rundbügel: Ø300 mm
Raddurchmesser: 190 mm
Verpackungsmaße: 400x350x390 mm
Gewicht (netto/brutto): 7,2 kg / 8,2 kg



- :: No more loose garden tools!
- :: indispensable tool for all garden works
- :: 2 solid plastic bins
- :: 1 small tool-belt with 16 pockets
- :: well sized moving device for rough terrain
- :: metal holder for long-handled shovels, spades and rakes
- :: NOTE: shown tools are not included in delivery!

tool bin round:
volume: 19 l
diameter: 300 mm
height: 300 mm
tool bin angular:
measurements: 300x220x300 mm
max. height built up:
1230 mm incl. handle
metal round bracket: Ø300 mm
wheel diameter: 190 mm
packaging dimensions: 400x350x390 mm
weight (net/gross): 7,2 kg / 8,2 kg



ZI-GHAS2800

GARTENHÄCKSLER LEISE :: SILENT GARDEN SHREDDER

EAN code: 9120039231846

- :: geräuscharmer Elektro Leisehäcksler mit Walzenschneidwerk
- :: Untersetzungsgetriebe
- :: Metallgetriebekopf
- :: rückschlagfreier Selbsteinzug
- :: großdimensionierte Trichteröffnung
- :: Fahrwerk für leichten Transport
- :: Integrierter Stecker mit Kupplungssicherung
- :: Motorschutzschalter
- :: Drehrichtungsumschalter
- :: einfache Lagerung und Transport
- :: ansprechendes Design

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 2800 W (S6/40%)
Motorleistung: 2400 W (S1)
max. Holz Durchmesser: 44 mm
Leerlaufdrehzahl: 60 min⁻¹
Lärmpegel LPA/LWA: 71,7 / 94 dB(A)
Schutzgrad: IP24
Fangbox: 60 l
Gewicht (netto/brutto): 19,2 / 21,5 kg



- :: silent shredders with roller cutting unit
- :: reduction gear unit
- :: metal gear head
- :: recoil-free self feed
- :: large funnel opening
- :: moving device for easy transport
- :: integrated plug with coupling protection
- :: motor protection switch
- :: rotation switch
- :: simple storage and transport
- :: appealing design

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 2800 W (S6/40%)
motor power: 2400 W (S1)
max. wood diameter: 44 mm
idle speed: 60 min⁻¹
sound level LPA/LWA: 71,7 / 94 dB(A)
protection mode: IP24
bag volume: 60 l
weight (net/gross): 19,2 / 21,5 kg

ZI-SBH2600

ELEKTRO-LAUBSAUGER :: ELECTRIC BLOWER

EAN code: 912003923062 7

- :: 3 in 1 Elektronik Laubsauger: Saug – Blas – und Häckselfunktion
- :: Sauggut wird auf 1/10 des ursprünglichen Volumens zerkleinert
- :: elektronische Drehzahlregulierung
- :: verstopfungsfreies Saugrohr
- :: verstellbarer Tragegurt
- :: Zusatzhandgriff
- :: 2 Führungsrollen
- :: inkl. 50 Liter Fangsack

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Motorleistung: 2600 W
Leerlaufdrehzahl: 8000 – 14000 min⁻¹
Luftstrom: 300 km/h
Ansaugleistung: 840 m³/h
Fangkorb: 50 l
Abmessungen: 430x290x270 mm
Gewicht (netto/brutto): 3,7 / 4,5 kg



- :: 3 in 1 elektronik blower: sucking - blowing - shredding
- :: Suction material is shredded to 1/10 of the original volume
- :: electronic speed regulation
- :: blocking free suction pipe
- :: adjustable strap
- :: additional handle
- :: 2 guiding rollers
- :: incl. 50 liters bag

voltage: 230V / 50Hz
motor power: 2600 W
idle speed: 8000-14000 min⁻¹
wind speed: 300 km/h
suction power: 840 m³/h
bag volume: 50 l
dimensions: 430x290x270 mm
weight (net/gross): 3,7 / 4,5 kg

ZI-BHS600AK

BENZIN HECKENSCHERE :: GASOLINE HEDGE TRIMMER

EAN code: 912003923078 8

- :: geeignet zum Nachschneiden von allen gängigen Hecken
- :: Einfache Bedienung durch geringes Eigengewicht
- :: Luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor
- :: Anti-Vibrationssystem
- :: Zwei-Hand-Sicherheitsschalter
- :: Handschutz mit Schutzköder
- :: TÜV/GS

Motor-Typ: 2-Takt-Motor
Hubraum: 26,3 cm³
Motorleistung: 0,75 kW
Leerlauf: 2700 min⁻¹
Starter: Seilzug
Zündung: elektronisch
Tank-Kapazität: 0,4 Liter
Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40 : 1
Scherenlänge: 750 mm
Schnittlänge : ca. 600 mm
Schnittstärke: Ø ca. 30 mm
Schall-Druckpegel LpA: 98,9 dB(A)
Schall-Leistungspegel LWA: 108 dB(A)
Gewicht (netto/brutto): 5,5/6,3 kg
Verpackung : 1000x220x220 mm



- :: suitable for trimming all common hedges
- :: easy handling due to light weight
- :: air cooled 1-cylinder-2-stroke engine
- :: anti vibration system
- :: two hand safety switch
- :: hand protection with protective sheath
- :: TÜV/GS

engine type: 2-stroke engine
displacement: 26,3 cm³
engine power: 0,75 kW
idle speed: 2700 min⁻¹
starter: reverse starter
ignition: electronic
tank capacity: 0,4 l
fuel/oil ratio: 40:1
scissors length: 750 mm
cutting length: ca. 600 mm
cutting thickness: Ø ca. 30 mm
sound pressure level LpA: 98,9 dB(A)
sound power level LWA: 108 dB(A)
weight (net/gross): 5,5/6,3 kg
packaging dimensions: 1000x220x220 mm



ZI-HAEK4100

HÄCKSLER :: CHIPPER

EAN code: 9120039232690

- :: leistungsstarker Benzin Häcksler
- :: zerkleinert zuverlässig alle im Garten anfallenden Rohstoffe wie Sträucher, allerlei Äste oder sonstige Pflanzen
- :: großer Trichter (152 x 127 mm)
- :: verstellbarer Auswurfschacht
- :: Fahrwerk serienmäßig
- :: Abdeckplane im Lieferumfang enthalten zur Lagerung im Freien

Motor-Typ: 1-Zylinder4-Takt (Benzin)
Hubraum: 196 cm³
Motorleistung: 4,1 kW
Leerlaufdrehzahl: 1800 min⁻¹
Drehzahl: 3600 min⁻¹
Messerdrehzahl: 2400 min⁻¹
Wendemesser: 2
Astdurchmesser: Ø 100 mm
Aufstellmaß: 555x850x870 mm
Gewicht: 90 kg
Schallleistungspegel: 110 dB(A)
Schutzart: IP 20

engine type: 1-cylinder4-stroke (gasoline)
displacement: 196 cm³
engine power: 4,1 kW
idle speed: 1800 min⁻¹
speed: 3600 min⁻¹
knife speed: 2400 min⁻¹
reversible blades: 2
branch diameter: Ø 100 mm
dimensions 555x850x870 mm
weight: 90 kg
sound power level: 110 dB(A)
protection type: IP 20



ZI-HAEK11000

HÄCKSLER :: SHREDDER

EAN code: 9120039232683

- :: leistungsstarker Benzin Häcksler
- :: zerkleinert zuverlässig alle im Garten anfallenden Rohstoffe wie Sträucher, allerlei Äste oder sonstige Pflanzen
- :: großer Trichter (304 x 152 mm)
- :: verstellbarer Auswurfschacht
- :: Fahrwerk serienmäßig, inkl. Anhängerkupplung
- :: Seilstarter UND elektrischer Starter
- :: Abdeckplane im Lieferumfang enthalten zur Lagerung im Freien

Motor-Typ: 1-Zylinder4-Takt (Benzin)
Hubraum: 420 cm³
Motorleistung: 9 kW
Leerlaufdrehzahl: 1800 min⁻¹
Drehzahl: 3600 min⁻¹
Messerdrehzahl: 2000 min⁻¹
Wendemesser: 2
Astdurchmesser: Ø 120 mm
Aufstellmaß: 1800x800x1150 mm
Gewicht: 185 kg
Schallleistungspegel: 110 dB(A)
Schutzart: IP 20

engine type: 1-cylinder4-stroke (gasoline)
displacement: 420 cm³
engine power: 9 kW
idle speed: 1800 min⁻¹
speed: 3600 min⁻¹
knife speed: 2000 min⁻¹
reversible blades: 2
branch diameter: Ø 120 mm
dimensions 1800x800x1150 mm
weight: 185 kg
sound power level: 110 dB(A)
protection type: IP 20



NEU

NEU



ZI-DS2V-AKKU

AKKU-DRUCKSPRÜHER :: AKKU GARDEN SPRAYER EAN code: 912003923016 0

- :: Ein/Aus-Schalter verhindert den Rückfluss
- :: praktische Lanze für das Sprühen in alle Richtungen
- :: Spiralschlauch
- :: 2 patentierte Sprühhöpfe
- :: Düse verstellbar (Nebel bis harter, direkter Strahl)
- :: elektronischer Überlastungsschutz
- :: Lithium-Ionen-Akku, inkl. Ladegerät
- :: 3 Sprühmodi werden mit einfachem Schalter bedient
- :: Arbeitslicht für gedämmte Lichtverhältnisse
- :: lange Lebensdauer von ca. 200 h
- :: gummi-ummantelter Griff
- :: Sprüher kann gezogen oder auf dem Rücken getragen werden



Leistung: 7,2 V / 1,8-3 A / 2 AH
Akku: Lithium-Ionen Akku
Ladegeräte: 1 Schnellladegerät
Tankvolumen: 15 l
Austrittsgeschw.: 900 ml/min
max. Sprühdistanz: ca. 5 m
Verpackungsmaße: 283x222x620 mm
Gewicht (netto/brutto): 4,9 / 5,5 kg

- :: on/off switch prevents backflow
- :: lance for spraying in all directions
- :: quick spring hose
- :: two patented spray heads
- :: nozzle adjusts from mist to straight jet
- :: electronic overload protection
- :: Lithium-ion battery, incl. charger
- :: 3 spraying modes operated by easy switch
- :: work light for dim places
- :: long life of approx. 200 hours
- :: rubber over-moulded grip
- :: sprayer can be pulled or backpacked

power: 7,2 V / 1,8-3 A / 2 AH
akku: lithium-ion
chargers: 1 charger
tank capacity: 15 l
flow: 900 ml/min
max. spraying distance: approx. 5 m
packaging dimensions: 350x250x540 mm
weight (net/gross): 4,9 kg / 5,5 kg

ZI-LPE18-AKKU

AKKU LUFTPUMPE :: CORDLESS INFLATOR EAN code: 9120039232850

- :: AKKU Luftpumpe zum Aufpumpen von Fahrradreifen, Bällen und anderen Freizeitartikeln
- :: 3-5 Stunden für eine vollständige AKKU-Ladung
- :: bläst ca. zwei Autoreifen mit einer AKKU-Ladung auf
- :: Easy-View-Manometer für schnelles Ablesen
- :: komfortabler, rutschfester Revolver Griff
- :: flexibler 50 cm Schlauch
- :: inkl. zwei Aufsätze



Akku: Lithium-Ionen Akku
Leistung: 18 V / 1,3 Ah
Druck: 0-10,5 kgf/cm² (10 bar / 150 psi)
Schlauchlänge: 50 cm
Maße: 115x75x255 mm
Verpackungsmaße: 210x90x260 mm
Gewicht (netto/brutto): 1,8 / 2 kg

- :: ACCUMULATOR AIR PUMP for inflating bicycle tires, balls and other leisure items
- :: 3-5 hours for a full recharge
- :: puffs two car tires with a battery charge
- :: easy-view manometer for fast reading
- :: comfortable, non-slip revolver handle
- :: flexible 50 cm hose
- :: including two attachments

battery: lithium ion accumulator
power: 18 V / 1,3 Ah
pressure: 0-10,5 kgf/cm² (10 bar / 150 psi)
hose length: 50 cm
dimensions: 115x75x255 mm
packaging: 210x90x260 mm
weight (net/gross): 1,8 / 2 kg

NEU

ZI-HDR40V-AKKU

HOCHDRUCKREINIGER :: HIGH PRESSURE CLEANER EAN code: 9120039233000

- :: 40V Lithium AKKU
- :: Wassersaugung
- :: bequemer Gebrauch an jedem möglichem Platz
- :: **Wassertank 35l**
- :: inkl. Spritzpistole mit Lanze
- :: 5m Hochdruckschlauch
- :: Lanzenreiniger
- :: Spülmittelbehälter
- :: 5m Stromkabel
- :: 40V Akku mit Schnellladegerät



Leistung: 40V / 4 AH
Akku: Lithium-Ionen Akku
Akku Laufzeit: 30 min
Ladezeit: 1,5 Stunden
Arbeitsdruck: 50 bar
max. Druck: 80 bar
Fluß: 3,5 l/min
Dimension: 610x340x400 mm
Gewicht (netto/brutto): 22 / 24 kg

- :: 40V lithium battery
- :: water suction
- :: convenient use in any place
- :: **water tank 35l**
- :: spray gun with normal nozzle
- :: 5m high pressure hose
- :: detergent bottle
- :: nozzle cleaning pin
- :: 40V battery with quick charger
- :: 5m power cable with plug

power: 40V / 4 AH
battery: Lithium-Ionen Akku
battery runtime: 30 min
charging time: 1,5 Stunden
working pressure: 50 bar
max. pressure: 80 bar
flow: 3,5 l/min
dimensions: 610x340x400 mm
weight (net/gross): 22 / 24 kg

NEU

ZI-MOS40V-AKKU

AKKU MOTORSENSE :: BATTERY BRUSH CUTTER EAN code: 9120039232348

- :: bis zu 3x leiser als Benzin betriebene Produkte
- :: effizientes Arbeiten - keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- :: unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt immer startklar auf Knopfdruck.
- :: ergonomisches Produktdesign für komfortables Arbeiten.

Motorleistung: 200 W
Drehzahl: 6600 min⁻¹
Akkuspannung: 40V DC
Akkukapazität: 2,0 Ah
Akkulaufzeit: ~45 min
Ladezeit: ~60 min
Schnittbreite Nylonfaden: 305 mm
Fadenlänge: 8000 mm
Fadenstärke: 1,6 mm
Gewicht (netto/brutto): 6 / 7,5 kg
Versandmaße: 710x520x325 mm



- :: up to 3x quieter than gasoline-powered products
- :: efficient work - no restriction due to cable, but 40V power
- :: Uncomplicated working thanks to a high-performance lithium-ion battery without a memory effect - always ready at the push of a button.
- :: Ergonomic product design for comfortable working.

engine power: 200 W
speed: 6600 min⁻¹
battery voltage: 40V DC
battery capacity: 2,0 Ah
battery runtime: ~45 min
charging: ~60 min
cutting width thread: 305 mm
thread length: 8000 mm
thread thickness 1,6 mm
weight (net/gross): 6 / 7,5 kg
packaging: 710x520x325 mm

NEU

ZI-GPS40V-AKKU

AKku Gartenpflegeset :: BATTERY GARDEN SET EAN code: 9120039232324

- :: bis zu 3x leiser als Benzin betriebene Produkte
- :: komplettes Gartenpflegeset mit Trimmerkopf, Ast-säge, Heckenschere, Akku und Ladegerät
- :: effizientes Arbeiten - keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- :: Unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt - immer startklar auf Knopfdruck.
- :: Geräte auch ohne Mittelstange nutzbar.

- :: Trimmer: 1550(max 2200)x360x250 mm
- :: Astsäge: 730(max 2710)x160x220 mm
- :: Heckenschere: 960(max 2480)x160x200 mm

- :: Leistung Trimmer/Astsäge/Heckenschere 200W / 500W / 280W
- :: Akkulaufzeit Trimmer/Astsäge/Heckenschere ~ 45 / 30 / 45 min

Akkuspannung: 40V DC
Akkukapazität: 2,0 Ah
Ladezeit: ~60 min
Schnittbreite Nylonfaden: 305 mm
Fadenlänge: 8000 mm
Fadenstärke: 1,6 mm
Astsäge: 300 mm
Heckenschere: 440 mm
Gewicht (netto/brutto): 11,5 / 13,2 kg
Verpackungsmaße: 1030x265x270 mm



- :: up to 3x quieter than gasoline-powered products
- :: implete garden care set with trimmer head, branch saw, hedge trimmer, battery and charger
- :: efficient operation - no cables but 40V power
- :: Uncomplicated working thanks to high-performance lithium-ion battery without memory effect - always ready at the push of a button.
- :: Devices can also be used without a central rod.

- :: trimmer: 1550 (max 2200) x360x250 mm
- :: branch saw: 730 (max 2710) x160x220 mm
- :: hedge shear: 960 (max 2480) x160x200 mm

- :: power trimmer / jigsaw / hedge shear 200W / 500W / 280W
- :: battery duration trimmer / jigsaw / hedge shear ~ 45 / 30 / 45 min

battery voltage: 40V DC
battery capacity: 2,0 Ah
charging: ~60 min
cutting width thread: 305 mm
thread length: 8000 mm
thread thickness 1,6 mm
branch saw: 300 mm
hedge trimmer: 440 mm
weight (net/gross): 11,5 / 13,2 kg
packaging: 1030x265x270 mm

NEU

ONE FOR ALL

40V AKKU POWER



ZI-BTR40V-AKKU

40V AKKUMULATOR :: 40V BATTERY

EAN code: 9120039233024

- Die Basis unser nachfolgenden Akku Sortiments!
- Samsung SDI
- Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt
- immer startklar auf Knopfdruck
- elektronische Batterieladeanzeige

Akkuspannung: 40V DC
 Akkukapazität: 4 Ah
 Akkuenergie: 160 Wh
 Gewicht: 1,3 kg
 Maße: 175x110x75 mm



- The basis of our following battery products!
- Samsung SDI
- High-performance lithium-ion battery without memory effect
- always start-up at the push of a button
- electronic battery charging indicator

rated voltage: 40V DC
 battery capacity: 4 Ah
 battery power: 160 Wh
 weight: 1,3 kg
 dimensions: 175x110x75 mm

NEU

ZI-LGR40V-AKKU

AKKU LADEGERÄT :: BATTERY CHARGER

EAN code: 9120039233031

- kompatibel mit unserem 40 Ah Akku
- schnelles Aufladen
- integrierte Wandhalterung
- elektronische Batterieladeanzeige

Eingangsspannung: 230V / 50 Hz / AC
 Leistung: 100W
 Ausgang: 40V / 2V
 Ladezeit: ~70 min
 Gewicht: 1 kg
 Maße: 210x165x130 mm



- compatible with our 40 Ah battery
- fast charging
- integrated wall bracket
- electronic battery charging indicator

input voltage: 230V / 50 Hz / AC
 power: 100W
 output: 40V / 2V
 charge time: ~70 min
 weight: 1 kg
 dimensions: 210x165x130 mm

NEU

ZI-CRM40V-AKKU

COMFORT RASENMÄHER :: COMFORT LAWN MOWER

EAN code: 9120039233048

- Komfortables Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power.
- Optimale Handhabung durch eine ausbalancierte Motor/Batterie Positionierung.
- Unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt immer startklar auf Knopfdruck.
- Der Mäher vereint das Beste aus zwei Welten: Die Unabhängigkeit eines Benzinmähers mit der Handlichkeit & Einsatzbereitschaft eines Elektromähers.

Akkuspannung: 40V DC
 Drehzahl: 4000 min⁻¹
 Akkulaufzeit: bis zu 40 min
 Schnittbreite: 370 mm
 Höhenverstellung: 25-75 mm (5 Stufen)
 Rad: Ø 6" / 7"
 Grasfangkorb: 40 l
 Schallleistungspegel: LWA 96 dB(A)
 Schalldruckpegel: LPA 83 dB(A)
 Maschinenmaße: 765x490x430 mm
 Gewicht (ohne Akku): 15,5 kg



- Comfortable working, no restriction due to annoying cables, but 40V power.
- optimal handling thanks to a well-designed motor/battery positioning
- uncomplicated working thanks to a high-performance lithium-ion battery without memory effect - always ready at the push of a button.
- The mower combines the best of two worlds: the independence of a gasoline mower with the handiness and operational readiness of a battery powered one.

battery voltage: 40V DC
 speed: 4000 min⁻¹
 battery runtime: up to 40 min
 cutting width: 370 mm
 height adjustment: 25-75 mm (5 steps)
 wheel: Ø 6" / 7"
 basket: 40 l
 sound power level: LWA 96 dB(A)
 sound pressure level: LPA 83 dB(A)
 dimensions: 765x490x430 mm
 weight (without battery): 15,5 kg

NEU

ZI-RTR40V-AKKU

AKKU RASENTRIMMER :: BATTERY BRUSH CUTTER

EAN code: 9120039233055

- Effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power.
- Optimale Handhabung durch eine ausbalancierte Motor/Batterie Positionierung.
- Unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt immer startklar auf Knopfdruck.
- extra-Komfort durch einen vibrations-hemmenden Soft-Grip-Bügel-Griff

Akkuspannung: 40V DC
 Drehzahl: 7500 min⁻¹
 Akkulaufzeit: bis zu 50 min
 Schnittbreite: 300 mm
 Fadendurchmesser: Ø 1,6 mm
 Schallleistungspegel: LWA 96 dB(A)
 Schalldruckpegel: LPA 77 dB(A)
 Maschinenmaße: 1380x240x190 mm
 Gewicht (ohne Akku): 3,1 kg



- Efficient working, no restriction due to annoying cables, but 40V power.
- optimal handling thanks to a well-designed motor/battery positioning
- uncomplicated working thanks to a high-performance lithium-ion battery without memory effect - always ready at the push of a button.
- extra comfort through a vibration-inhibiting soft-grip handle

battery voltage: 40V DC
 speed: 7500 min⁻¹
 battery runtime: up to 50 min
 cutting width: 300 mm
 thread diameter: Ø 1,6 mm
 sound power level: LWA 96 dB(A)
 sound pressure level: LPA 77 dB(A)
 dimensions: 1380x240x190 mm
 weight (without battery): 3,1 kg

NEU



ZI-HET40V-AKKU

HOCHENTASTER 40VOLT AKKU :: POLE CHAIN SAW

EAN code: 9120039232317

- :: effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- :: hochwertige 8 Zoll OREGON-Schwert & Kette mit 200mm Länge
- :: hochwertiger und leichter Aluminiumschaft, sowie optimale Ausbalancierung durch die Position von Akku und Motor, sorgt für hohen Arbeitskomfort
- :: werkzeugloser Kettenspanner und automatische Kettenschmierung
- :: extra-Komfort durch einen vibrations-hemmenden Soft-Grip

Akkuspannung: 40V DC
Akkulaufzeit: bis zu 60 min
Drehzahl: 6 m/s
Schwertlänge: 200 mm
max. Aststärke: 190 mm
Gesamtlänge: 2-3 m
Schallleistungspegel: LWA 97 dB(A)
Schalldruckpegel: LPA 85 dB(A)
Gewicht (ohne Akku): 3,1 kg



- :: efficient operation and no restriction due to annoying cables, but 40V power
- :: high quality 8 inch OREGON sword & chain With a length of 200mm
- :: high-quality and lightweight aluminum shaft, ideal balance due to the position of battery and motor, ensures high working comfort
- :: extra comfort through a vibration-inhibiting soft-grip

battery voltage: 40V DC
battery runtime: up to 80 min
speed: 6 m/s
sword length: 200 mm
max. branch thickness: 190 mm
length: 2-3 m
sound power level: LWA 97 dB(A)
sound pressure level: LPA 85 dB(A)
weight (without battery): 3,1 kg

NEU

ZI-HST40V-AKKU

HOCHHECKENSCHERE 40VOLT AKKU :: HIGH HEDGE TRIMMER

EAN code: 9120039232317

- :: Effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power.
- :: Optimale Handhabung durch eine ausbalancierte Motor/Batterie Positionierung.
- :: Unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium- Ionen-Akku ohne Memory-Effekt immer startklar auf Knopfdruck.
- :: variable Schaftlänge
- :: Schwenkbereich Schneidkopf +50 -75°

Akkuspannung: 40V DC
Akkulaufzeit: bis zu 60 min
Drehzahl: 1300 min⁻¹
Schneidmesser: 520 mm
max. Aststärke: 24 mm
Schallleistungspegel: LWA 97 dB(A)
Schalldruckpegel: LPA 90 dB(A)
Gewicht (ohne Akku): 3,5 kg



- :: Efficient working, no restriction due to annoying cables, but 40V power.
- :: optimal handling thanks to a well-designed motor / battery positioning
- :: uncomplicated working thanks to a high-performance lithium-ion battery without memory effect - always ready at the push of a button.
- :: extra comfort through a vibration-inhibiting soft-grip
- :: swivel range cutting head +50 - 75 °

battery voltage: 40V DC
battery runtime: up to 60 min
speed: 1300 min⁻¹
cutting length: 520 mm
max. cutting thickness: 24 mm
sound power level: LWA 97 dB(A)
sound pressure level: LPA 90 dB(A)
weight (without battery): 3,5 kg

NEU

ZI-LBR40V-AKKU

HANDBLÄSER 40VOLT AKKU :: BLOWER 40V

EAN code: 9120039232317

- :: vier 4 Geschwindigkeitsstufen, mit zusätzlichen Turbo Modus
- :: sehr hoher Luftdurchsatz (786 m³/h)
- :: effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- :: extra-Komfort durch ergonomischen Griff

Akkuspannung: 40V DC
Akkulaufzeit: bis zu 30 min
Luftdurchsatz: 11 m³/min
Luftgeschw.: 54 m/s
Schallleistungspegel: LWA 110 dB(A)
Gewicht (ohne Akku): 2,5 kg



- :: efficient operation and no restriction due to annoying cables, but 40V power
- :: high quality 8 inch OREGON sword & chain With a length of 200mm
- :: high-quality and lightweight aluminum shaft, ideal balance due to the position of battery and motor, ensures high working comfort
- :: extra comfort through a vibration-inhibiting soft-grip

battery voltage: 40V DC
battery runtime: up to 30 min
air volume: 11 m³/min
air speed: 54 m/s
sound power level: LWA 110 dB(A)
weight (without battery): 2,5 kg

NEU


ZI-HEK40V-AKKU

HECKENSCHERE 40VOLT AKKU :: HEDGE TRIMMER

EAN code: 9120039232317

- :: beidseitig lasergeschnittene Schneidmesser
- :: 2-Handschaltung
- :: effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- :: Führungsschutz für problemloses Schneiden in bodennähe entlang von Mauern, für den Schutz der Messer

Akkuspannung: 40V DC
Akkulaufzeit: bis zu 60 min
Drehzahl: 1300 min⁻¹
Schwertlänge: 560 mm
max. Aststärke: 22 mm
Schallleistungspegel: LWA 92 dB(A)
Schalldruckpegel: LPA 88,4 dB(A)
Gewicht (ohne Akku): 3,2 kg

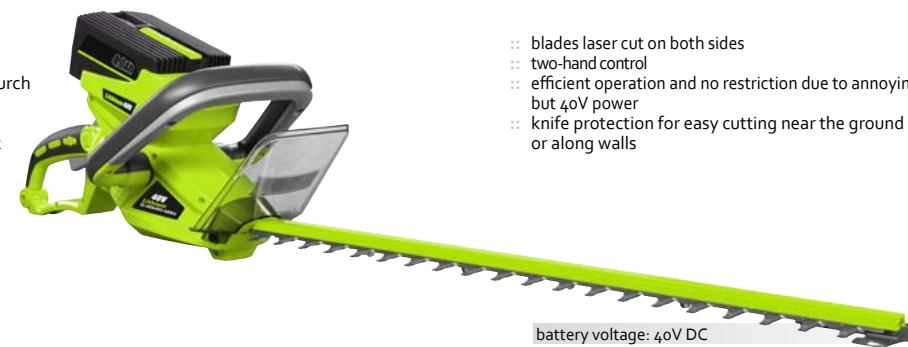

- :: blades laser cut on both sides
- :: two-hand control
- :: efficient operation and no restriction due to annoying cables, but 40V power
- :: knife protection for easy cutting near the ground or along walls

battery voltage: 40V DC
battery runtime: up to 60 min
speed: 1300 min⁻¹
sword length: 560 mm
max. branch thickness: 22 mm
sound power level: LWA 92 dB(A)
sound pressure level: LPA 88,4 dB(A)
weight (without battery): 3,2 kg

NEU

ZI-KTS40V-AKKU

KETTENSÄGE 40VOLT AKKU :: CHAIN SAW

EAN code: 9120039232317

- :: optimale Mobilität durch kompaktes 12 Zoll Oregon-Schwert & -kette
- :: 2-Handschaltung
- :: effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- :: Kettenschmierung und Ölstandsanzeige
- :: rutschfester Soft Grip

Akkuspannung: 40V DC
Akkulaufzeit: bis zu 60 min
Kettenschwindigkeit: 10 m/s
Schwertlänge: 310 mm
Anzahl Treibglieder: 45 Stk
Füllmenge Öltank: 160 ml
Schallleistungspegel: LWA 103 dB(A)
Schalldruckpegel: LPA 89 dB(A)
Gewicht (ohne Gewicht): 4,5 kg



- :: optimal mobility through compact 12 inch Oregon sword & chain
- :: two-hand control
- :: efficient operation and no restriction due to annoying cables, but 40V power
- :: chain lubrication and oil level indicator
- :: non-slip soft grip

battery voltage: 40V DC
battery runtime: up to 60 min
chain speed: 10 m/s
saw length: 310 mm
amount of drive links: 45 pcs
oil tank volume: 160 ml
sound power level: LWA 103 dB(A)
sound pressure level: LPA 89 dB(A)
weight (without battery): 4,5 kg

NEU

ZI-EBM40V-AKKU

ERDBOHRER/MIXER 40VOLT AKKU :: EARTH DRILL / MIXER

EAN code: 9120039232317

- :: 5 Planetengetriebe
- :: dual Edelstahl Klinge
- :: ergonomisch komfortable Handgriffe
- :: Bohrer-Verbindung im Industriestandard
- :: ausgeliefert mit Erdbohrer und Mixer Stab

Akkuspannung: 40V DC
Drehzahl: 250 min⁻¹
Durchmesser: Ø 150 / 120 mm (Bohrer / Mixer)
Bohrtiefe: 800 mm
Schallleistungspegel: LWA 89 dB(A)
Gewicht (ohne Gewicht): 8,8 / 8,1 kg



- :: 5 planetary gear transmission
- :: dual stainless steel blade
- :: ergonomic comfortable handle grips
- :: industry standard auger connection
- :: delivered with earth drill and mixer

battery voltage: 40V DC
speed: 250 min⁻¹
diameter: Ø 150 / 120 mm (drill / mixer)
drilling depth: 800 mm
sound power level: LWA 89 dB(A)
weight (without battery): 8,8 / 8,1 kg

NEU



ZI-RMM95

REIFENMONTAGEMASCHINE :: TIRE MOUNTING MACHINE

- :: Spannklaue aus Spezialstahl
- :: Spannungsbereich für PKW und Kleintransporter
- :: Selbstzentrierendes 4-Spann-Klaue-System
- :: Seitlich starker Abdrückzylinder
- :: Kunststoffgleiter zum Schutz der Felgen
- :: Exzenter Verspannung des Montagekopfes
- :: einfache Bedienung, robuste Technik
- :: CE-Zertifikat

Motorleistung: 1100 W

Antriebsspannung: 230 V

Druckluftanschluss: 8-10 bar

Abdrückkraft: 2500 kg

Felgendurchmesser: 10-20"

Felgenbreite: 3-16"

Raddurchmesser max.: 1000 mm

Geräuschpegel: <70 dB

Verpackungsmaße: 980x780x890 mm

Gewicht: 195 kg

optional: Motorrad Adapter

- :: jaws made out of special steel
- :: clamping area for cars and vans
- :: self-centered 4-jaw clamping system
- :: strong lateral bead breaking
- :: plastic glides ensure protection of the rims
- :: eccentric bracing of the mounting head
- :: easy handling, robust technology
- :: CE certificate

motor power: 1100 W

voltage: 230 V

compressed air outlet: 8-10 bar

rim clamping force: 2500 kg

rim diameter: 10-20"

rim width: 3-16"

max. tire diameter: 1000 mm

noise level: <70 dB

packaging dimensions: 980x780x890 mm

weight: 195 kg

optional: motorbike adapter

accessories ZI-RMM95

- :: motorcycle adapter set - EAN 9120039232027

EAN code: 912003923910 1

ZI-RWM99

REIFENWUCHTMASCHINE :: TIRE BALANCER

EAN code: 912003923911 8

- :: Start und Stopp Automatik
- :: integrierte Selbstdiagnostik
- :: einfache Kalibrierung
- :: 4 verschiedene Programme für Alufelgen
- :: digitales Display und Radabdeckung
- :: einfache Bedienung, robuste Technik
- :: Ablagefächer
- :: CE-Zertifikat

Motorleistung: 320 W

Antriebsspannung: 230 V

Felgendurchmesser: 10-24"

Felgenbreite: 1,5-20"

max. Radgewicht: 70 kg

Geräuschpegel: <70 dB

Messstoleranz: +/- 1 g

Messzeit: 4-7 sek.

Gewicht (netto/brutto): 82 / 92 kg

optional: Motorradadapter (6-26"),

Multiadapter



- :: automatic start and stop
- :: built-in self diagnostic
- :: easy calibration
- :: 4 different programs for alloy rims
- :: digital display and wheel cover
- :: easy handling, robust technology
- :: storage compartments
- :: CE certificate

motor power: 320 W

voltage: 230 V

rim diameter: 10-24"

rim width: 1,5-20"

max. tire weight: 70 kg

noise level: <70 dB

balancing accuracy: +/- 1 g

balancing time: 4-7 sec.

weight (net/gross): 82 / 92 kg

optional: motorbike adapter (6-26"),

multi adapter

Zubehör / accessories ZI-RWM99

- :: Motorradadapter - EAN 9120039232034
- :: Multi adapter - EAN 9120039232041
- :: motorcycle adapter - EAN 9120039232034
- :: multi adapter - EAN 9120039232041

ZI-RMM94H 230V
ZI-RMM94H 400V

REIFENMONTAGEMASCHINE :: TIRE MOUNTING MACHINE

- :: Montagekopf nach hinten schwenkbar
- :: weiterer Montagearm speziell für Alufelgen und Niederquerschnittfelgen
- :: Spannklaue aus Spezialstahl
- :: Spannungsbereich für PKW und Kleintransporter
- :: Selbstzentrierendes 4-Spann-Klaue-System
- :: Seitlich starker Abdrückzylinder
- :: Kunststoffgleiter zum Schutz der Felgen
- :: Exzenter Verspannung des Montagekopfes
- :: einfache Bedienung, robuste Technik
- :: erhältlich in 230V- und 400V-Ausführung
- :: CE-Zertifikat

Motorleistung: 1100 W

Antriebsspannung: 230V oder 400V

Druckluftanschluss: 8-10 bar

Abdrückkraft: 2500 kg

Felgendurchmesser: 12-20" außen

Felgendurchmesser: 10-22" innen

Felgenbreite: 3-16"

Raddurchmesser max.: 1100 mm

Geräuschpegel: <70 dB

Verpackungsmaße: 1170x980x980 mm

Gewicht: 240 kg

Lieferumfang: 1x Reifenfüller, 1x Montage-eisen, 4x Schutzbacken, Kunststoffgleiter für Kopf, **optional:** Motorrad Adapter

- :: mounting head tiltable sideways
- :: another mounting arm for aluminium rims and low profile wheels
- :: jaws made out of special steel
- :: clamping area for cars and vans
- :: self-centered 4-jaw clamping system
- :: strong lateral bead breaking
- :: plastic glides ensure protection of the rims
- :: eccentric bracing of the mounting head
- :: easy handling, robust technology
- :: available in 230V and 400V
- :: CE certificate

motor power: 1100 W

voltage: 230V or 400V

compressed air outlet: 8-10 bar

rim clamping force: 2500 kg

rim diameter: 12-20" outside

rim diameter: 10-22" inside

rim width: 3-16"

max. tire diameter: 1100mm

noise level: <70 dB

packaging dimensions: 1170x980x980 mm

weight: 240 kg

included in delivery: 1x tire inflator, 1x mounting iron, 4x protective jaws, plastic glides for head, **optional:** motorbike adapter

accessories ZI-RMM94H

- :: motorcycle adapter set - EAN 9120039232027

EAN code ZI-RMM94H-230V: 912003923031 3

EAN code ZI-RMM94H-400V: 912003923030 6

optionaler Motorrad-Adapter 6-26"
optional motorbike adapter 6-26"





ZI-MRB40

MOB. MONTAGE ROLLBRETT :: MOBILE CREEPER

EAN code: 912003923010 8

- besonders geeignet für Montagearbeiten unter Fahrzeugen
- Ausnehmungen für Schulterfreiheit
- 6 robuste, große Laufrollen
- 2 Werkzeugablagen
- Nackenstütze
- robustes Kunststoffgehäuse
- Tragegriff

Material: Kunststoff
Rollen: 6 Stück
Rollendurchmesser: 7,6 cm
Nackenauflege Material: Gummi
Werkzeugablagen: 2
Handgriff: 1
Verpackungsmaße: 1030x510x100 mm
Gewicht (netto/brutto): 4,8 kg / 6,0 kg



- especially suitable for assembly work under vehicles
- cutouts for shoulder space
- 6 robust, large rollers
- 2 tool trays
- neck support
- solid plastic housing
- handle

material: plastic
rollers: 6 pcs
rollers diameter: 7,6 cm
neck support material: rubber
tool trays: 2
handle: 1
packaging dimensions: 1030x510x100 mm
weight (net/gross): 4,8 kg / 6,0 kg

ZI-MHRK40

MONTAGEHOCKER UND ROLLBRETT KOMBI ::
MOBILE 2 IN 1 MECHANIC CREEPER

EAN code: 912003923012 2

- besonders geeignet für Montagearbeiten unter Fahrzeugen
- Auflagefläche gepolstert
- stabile pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion
- 6 schwenkbare Rollen mit 6,35 cm Durchmesser
- in nur wenigen Schritten zum Montagehocker umrüstbar

Auflage: Kunstleder
Rahmen: Metall pulverbeschichtet
Rollen: 6 x 6,35 cm / 1 x 5 cm
Verpackungsmaße: 1070x440x140 mm
Gewicht (netto/brutto): 6,8 kg / 7,8 kg

- especially suitable for assembly work under vehicles
- support surface padded
- solid powdercoated frame construction
- 6 pivotal rollers with 6,35 cm diameter
- convertable to a mechanic seat in very few steps

support area: pleather
frame: metal powder-coated
rollers: 6 x 6,35 cm / 1 x 5 cm
packaging dimensions: 1070x440x140 mm
weight (net/gross): 6,8 kg / 7,8 kg



ZI-MHK2

MOB. MONTAGEHOCKER :: MOB. MECHANIC SEAT

EAN code: 912003923011 5

- optimaler Helfer für Montagearbeiten in Werkstätten und Garagen
- stabile Konstruktion
- robuste, große Rollen
- Rollen allseitig schwenkbar
- 3 Ablageflächen unterhalb des Sitzes
- gepolsterter Sitz

Rollen: 4 Stück
Rollendurchmesser: 63,5 mm
Rahmen: Metall
Ablagefläche: Kunststoff
Verpackungsmaße: 430x390x110 mm
Gewicht (netto/brutto): 3,6 kg / 4,1 kg



- ideal helper for assembly work in workshops and garages
- solid construction
- robust, large rollers
- rollers swivel in all direction
- 3 tool trays under the seat
- padded seat

rollers: 4 pcs
rollers diameter: 63,5 mm
frame: metal
tool tray area: plastic
packaging dimensions: 430x390x110 mm
weight (net/gross): 3,6 kg / 4,1 kg

ZI-KRB1

MOBILES KNIE ROLLBRETT :: MOBILE KNEE PAD

EAN code: 912003923009 2

- idealer Einsatz für alle knienden Tätigkeiten, ob Gewerbe, Handwerk oder Heimwerker
- 2 Gummipolsterungen
- 5 x 50 mm Räder
- extra harte Kunststoffschale
- kleine Werkzeugauflage vorne mit Magnet
- Tragegriff

Gehäuse: Kunststoff
Räder: 5 Stück
Rädergröße: 50 mm
Verpackungsmaße: 525x265x100 mm
Gewicht (netto/brutto): 1,9 kg / 2,1 kg



- ideal use for all kneeling works, commercial, craft or home improvement
- 2 rubber cushions
- 5 x 50 mm wheels
- extra hard plastic shell
- small tool tray on the front with magnet
- handle

housing: plastic
wheels: 5 pcs
wheel diameter: 50 mm
packaging dimensions: 525x265x100 mm
weight (net/gross): 1,9 kg / 2,1 kg

ZI-GRM1100

GEFLÜGELRUPFMASCHINE :: CHICKEN PLUCKER

EAN code: 9120039232713

- effizientes Entfernen der Federn innerhalb von nur 15 Sekunden
- Platz für zwei Hühner
- der eingebaute Bewässerungsring hält beide Hände frei, um andere Aufgaben zu erledigen
- kompakt und leistungsstark
- wartungsfreier Motor
- einfache und schnelle Reinigung dank Schnellwechsel-Wanne
- rostfreie Wanne in Lebensmittelqualität hemmt Bakterienwachstum und ist leicht zu reinigen
- einfacher Transport dank Vollgummiräder mit Kugellagern
- 110 auswechselbare Gummifinger pflücken die Federn und entfernen Schmutz von der Haut

Zubehör ZI-GRM1100

- Gummifinger

Motorleistung: 1,1 kW
Spannung: 230 V 50Hz
Drehzahl: 300 min⁻¹
Gummifinger: 110
Gewicht: 83 / 88 kg
Aufstellmaß: 777x678x914 mm



- efficient fether removal, within only 15 seconds
- can contain up to two chickens
- the built-in irrigation ring holds both hands free to do other tasks
- compact and powerful
- maintenance-free motor
- simple and fast cleaning, thanks to quick-change tub
- stainless steel tub in food quality inhibits bacterial growth and is easy to clean
- easy transport thanks to solid rubber wheels with ball bearings
- 110 interchangeable rubber fingers to remove the feathers and dirt from the skin

accessories ZI-GRM1100

- rubber fingers

power: 1,1 kW
voltage: 230 V 50Hz
speed: 300 min⁻¹
rubber fingers: 110
weight: 83 / 88 kg
dimensions: 777x678x914 mm





gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse"
des österreichischen Umweltzeichens, Gutenberg-
Werbering GmbH, UW-Nr. 844

Printed in accordance to the Guideline "Low
pollutant print products" of the Austrian ecolabel.

ZIPPER MASCHINEN GmbH



Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

This product comes from sustainably managed forests and controlled sources.



I P P E R