HOLZMANN MASCHINEN

AUSTRIA

HOLZ WOOD 2017/2018







HOLZMANN MASCHINEN GmbH





HOLZMANN® GROUP

HASLACH - GRIESKIRCHEN - HONGKONG

HOLZMANN® MASCHINEN GmbH

Credo / policy

Seit 25 Jahren arbeitet die HOLZMANN® Unternehmensgruppe für Sie mit unerschöpflichem Engagement an einem stetig wachsendem Maschinen- und Zubehörprogramm. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Produkte spiegeln das Ergebnis jahrelanger Weiterentwicklung und Verbesserung unseres Produktprogrammes wieder. Vom ambitionierten Handwerker bis zum mittelständischen Betrieb – punktgenau abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse bieten wir leistungsfähige, hochfunktionelle Maschinen zu leistbaren Preisen.
Gemäß diesem Credo werden wir auch in Zukunft für Sie weiterhin unermüdlich an der Optimierung unseres Maschinenprogramms arbeiten.

Since nearly 25 years the HOLZMANN® Group is devoted to offer you a continuously growing selection of highly attractive machinery and accessories. Our program excels with outstanding price-quality ratio and covers the needs and requirements of both, the sophisticated hobbyist throughout to professional utilization from small to middle sized production facilities. Our commitment to serve you with highly functional quality machinery at competitive prices is reflected in our new catalogue you are holding in your hands. It comprises the result of our proficiency and long experience in committing our policy, containing a rich blend of practice approved and exciting new products. It brings together a rich blend and extensive range of perennial favourites and exciting new products.

HOLZMANN GROUP

Durch die 2008 in HONGKONG gegründete Tochterfirma HOLZMANN CHINA LTD wurde ein weiterer Schritt gesetzt, die Flexibilität der HOLZMANN GROUP am globalen Markt zu erhöhen. Der Stützpunkt in Asien kümmert sich hauptsächlich um die Produkt- und Qualitätsüberwachung sowie um den steigenden Export in die stark wachsenden südamerikanischen, afrikanischen und arabischen Märkte.

The foundation of our daughter company HOLZMANN CHINA LTD in 2008 with headquarter in HONGKONG is a further milestone towards enhancing the flexibility of the HOLZMANN GROUP on the global marketplace. Our asian subsidiary is mainly responsible for product and quality surveillance on the spot and will be in charge of the strongly growing export markets in South America, Africa and Arabia.

Service

Wir haben massiv in die Optimierung von Lager-, Dispositions- und Ersatzteilmanagementprozessen sowie in die umfassende technische Vernetzung der gesamten Unternehmensgruppe investiert, all dies mit dem Ziel, Ihnen noch umfassenderen und schnelleren Kundenservice bieten zu können.

We made large scale investments to improve stock- distribution- and spare parts management processes and interlink the entire IT-Infrastructure of the company group to be able to offer you enhanced customer service.

Qualitätskontrolle / quality assurance

Unsere Produkte unterliegen während der Produktion einem produktionsbegleitenden Qualitätssicherungsprozess. Durch die enge Zusammenarbeit mit Zulieferpartnern können Verbesserungspotentiale sowie Kundenwünsche rasch und effizient in konkrete Produktoptimierungen umgewandelt und vor Ort in den von uns sorgsam ausgewählten Betriebsstätten umgesetzt werden. Kombiniert mit unserem hausinternen technischen Service, bestehend aus qualifizierten Technikern, ist somit entlang der gesamten Wertschöpfungskette eine durchgehende Qualitätskontrolle gewährleistet.

Throughout the entire production process our products are subject to an accompanying Quality Assurance Process. Due to the close long-term relationship with our suppliers and our HOLZMANN branch offices close to our carefully selected production facilities we are capable to channel and transfer quality improvements and customer preferences fast and efficiently into concrete product optimizations being implemented into the production process. Therefore together with our in-house service team, consisting of qualified technicians, a comprehensive Quality Assurance throughout the entire supply chain is granted.

Motorleistung / motor power

Einige unserer Motorleistungen beziehen sich auf das Schaltspiel S6 (Durchlaufbetrieb mit 40% Aussetzbelastung), wobei es hierbei legitim ist, die Nennleistung S1, um 40% bzw. 50% zu erhöhen. Dies spiegelt erfahrungsgemäß den realen Betrieb einer Werkzeugmaschine wieder.

Some of our indicated motor outputs refer to the S6 intermittent rating (continuous operation with 40% duty at full motor load) whereas it is legitimate to scale up the continuous output capability S1 by 40% or 50%. This mark-up reflects experientially the realistic operational mode of a machine tool.

ZIPPER

UNSER ANGEBOT ■ OUR PRODUCT OFFERS
maßgeschneidert — tailor-made
& flexibel — & flexible

UNSERE DISTRIBUTION ■ OUR DISTRIBUTION
schnell & zuverlässig — fast & reliable

UNSER SERVICE ■ OUR SERVICE
gewissenhaft — proficient
& kompetent — & careful

BAUMASCHINEN :: CONSTRUCTION MACHINES
GARTENGERÄTE :: GARDEN TOOLS
BRENNHOLZTECHNIK :: FIRE WOOD MACHINES
HOLZBEARBEITUNG :: WOODWORKING
STROMERZEUGER :: GENERATORS
KOMPRESSOREN :: AIR COMPRESSORS
HOCHDRUCKREINIGER :: HIGH PRESSURE CLEANERS
KFZ-TECHNIK :: AUTOMOTIVE PRODUCTS

ALLE ZIPPER PRODUKTE AUF BESTELLUNG ERHÄLTLICH
ALL ZIPPER PRODUCTS AVAILABLE ON YOUR ORDER

Rüttelplatten | Vibrationsstampfer | Bohrhämmer | Abbruchhämmer | Betonglätter | Betonverdichter | Betontrennschneider | Miniraupendumper | Fliesenschneider | Steintrennmaschinen Holzspalter | Wippsägen | Rolltischsägen | Zug-, Kapp- und Gehrungssägen | Tischkreissägen Formatkreissägen | Absauganlagen | Abricht- und Dickenhobelmaschinen | 5-fach Kombinationen Ständerbohrmaschinen | Kompressoren | Stromerzeuger | Pumpen | Rasenmäher | Hochdruckreiniger | Drucksprüher | Motorsensen | Gartenpflegesets | Erdbohrer | Heckenscheren | Gartenhäcksler | Laubsauger | Reifenmaschinen | Werkstatt-Equipment

plate compactors | vibrating tampers | drill hammers | demolition breakers | concrete polishers | concrete compactors | concrete cutters | minitransporters | stone cutting machines | log splitters | log saws | roll table saw | mitre saws | table saws | panel saws | dust collectors | planer/thicknessers | 5-operation machines | drill presses | air compressors | generators | pumps | lawn mowers | high pressure cleaners | pressure sprayers | brush cutters | garden maintenance sets | earth augers | hedge trimmers | garden shredders | electric blowers | tire machines | workshop equipment

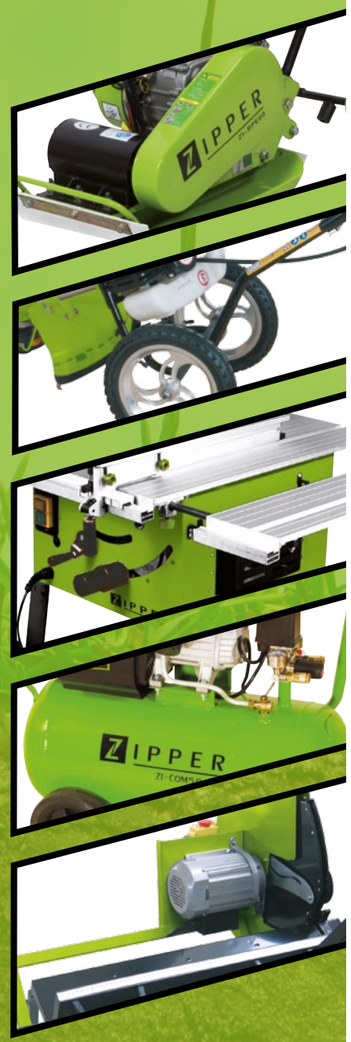

ZIPPER MASCHINEN GmbH







HOLZMANN MASCHINEN

GEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIEN
WARRANTY GUIDELINES

1.) Gewährleistung:
HOLZMANN gewährt für elektrische und mechanische Bauteile eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für den nicht gewerblichen Einsatz;
bei gewerblichem Einsatz besteht eine Gewährleistung von 1 Jahr, beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/Käufers. HOZMANN weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht alle Artikel des Sortiments für den gewerblichen Einsatz bestimmt sind. Treten innerhalb der oben genannten FristenMängel auf, welche nicht auf im Punkt „Bestimmungen“ angeführten Ausschlussdetails beruhen, so wird HOLZMANN nach eigenem Ermessen das Gerät reparieren oder ersetzen.

2.) Meldung:
Der Händler meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Gerät an HOLZMANN. Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch wird das Gerät beim Händler von HOLZMANN abgeholt oder vom Händler an HOLZMANN gesandt. Retoursendungen ohne vorheriger Abstimmung mit HOLZMANN werden nicht akzeptiert und können nicht angenommen werden. Jede Retoursendung muss mit einer von HOLZMANN übermittelten RMA-Nummer versehen werden, da ansonsten eine Warenannnahme und Reklamations- und Retourenbearbeitung durch HOLZMANN nicht möglich ist.

3.) Bestimmungen:
a) Gewährleistungsansprüche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Gerät eine Kopie der Originalrechnung oder des Kassenbeleges vom Holzmann Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt der Anspruch auf Gewährleistung, wenn das Gerät nicht komplett mit allen Zubehörteilen zur Abholung gemeldet wird.
b) Die Gewährleistung schließt eine kostenlose Überprüfung, Wartung, Inspektion oder Servicearbeiten am Gerät aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung durch den Endanwender oder dessen Händler werden ebenfalls nicht als Gewährleistungsanspruch akzeptiert.
c) Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleissteilen wie z. B. Kohlebürsten, Fangsäcke, Messer, Walzen, Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Führungen, Kupplungen, Dichtungen, Laufräder, Sageblätter, Hydrauliköle, Ölfiltern, Gleitbacken, Schalter, Riemen, usw.
d) Ausgeschlossen sind Schäden an den Geräten, welche durch unsachgemässe Verwendung, durch Fehlgebrauch des Gerätes (nicht seinem normalen Verwendungszweckes entsprechend) oder durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitungen, oder höhere Gewalt, durch unsachgemässe
Reparaturen oder technische Änderungen durch nicht autorisierte Werkstätten oder den Geschäftspartnern selbst, durch die Verwendung von nicht originalen HOLZMANN Ersatz- oder Zubehörteilen, verursacht sind.
e) Entstandene Kosten (Frachtkosten) und Aufwendungen (Prüfkosten) bei nichtberechtigten Gewährleistungsansprüchen werden nach Überprüfung unseres Fachpersonals dem Geschäftspartnern oder Händler in Rechnung gestellt.
f) Geräte ausserhalb der Gewährleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorauskasse oder Händlerrechnung gemäss des Kostenvoranschlages (inklusive Frachtkosten) der Fa. HOLZMANN.
g) Gewährleistungsansprüche werden nur für den Geschäftspartnern eines HOLZMANN Händlers, welcher das Gerät direkt bei der Fa. HOLZMANN erworben hat, gewährt. Diese Ansprüche sind bei mehrfacher Veräusserung des Gerätes nicht übertragbar.

4.) Schadensersatzansprüche und sonstige Haftungen:
Die Fa. Holzmann haftet in allen Fällen nur beschränkt auf den Warenwert des Gerätes. Schadensersatzansprüche aufgrund schlechter Leistung, Mängel, sowie Folgeschäden oder Verdienstausfälle wegen eines Defektes während der Gewährleistungsfrist werden nicht anerkannt. Die Fa. Holzmann besteht auf das gesetzliche Nachbesserungsrecht eines Gerätes.

1.) Warranty:
For mechanical and electrical components Company Holzmann Maschinen GmbH garants a warranty period of 2 years for DIY use and a warranty period of 1 year for professional/industrial use - starting with the purchase of the final consumer (invoice date).
In case of defects during this period which are not excluded by paragraph 3, Holzmann will repair or replace the machine at its own discretion.

2.) Report:
In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his dealer. The dealer has to report in written form the occurred defect to Holzmann. If the warranty claim is legitimate, Holzmann will pick up the defective machine from the dealer. Returned shippings by dealers which have not been coordinated with Holzmann will not be accepted. A RMA number is an absolute must-have for us - we won't accept returned goods without an RMA number!

3.) Regulations:
a) Warranty claims will only be accepted when a copy of the original invoice or cash voucher from the trading partner of Holzmann is enclosed to the machine. The warranty claim expires if the accessories belonging to the machine are missing.
b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works on the machine. Defects due to incorrect usage through the final consumer or his dealer will not be accepted as warranty claims either.
c) Excluded are defects on wearing parts such as carbon brushes, fangers, knives, rollers, cutting plates, cutting devices, guides, couplings, seals, impellers, blades, hydraulic oils, oil filters, sliding jaws, switches, belts, etc.
d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage, if it was used for a purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user manual, force majeure, repairs or technical manipulations by not authorized workshops or by the customer himself, usage of non-original Holzmann spare parts or accessories.
e) After inspection by our qualified staff, resulted costs (like freight charges) and expenses for not legitimated warranty claims will be charged to the final customer or dealer.
f) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after advance payment or dealer's invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of Holzmann.
g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized Holzmann dealer who directly purchased the machine from Holzmann. These claims are not transferable in case of multiple sales of the machine.

4.) Claims for compensation and other liabilities:
The liability of company Holzmann is limited to the value of goods in all cases. Claims for compensation because of poor performance, lacks, damages or loss of earnings due to defects during the warranty period will not be accepted. Holzmann insists on its right to subsequent improvement of the machine.

HOLZMANN MASCHINEN

INHALTSVERZEICHNIS / INDEX

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN / WOODWORKING MACHINES 6-90

Hobelmaschinen / planers 6-14
Tischfräsmaschinen / spindle shapers 15-18
Tischkreissägen / table saws 19-20
Formatkreissägen / panel saws 21-27
Kreissäge-Fräsen / circular saw-spindle shapers 28-31
5-fach Kombimaschinen / 5-operation machines 32-35
Drechselmaschinen / wood turning lathes 36-42
Absauganlagen / dust collectors 43-48
Schleifmaschinen / sanding machines 49-58
Schleifböcke / bench grinder 59-60
Holzbandsägen / wood bandsaws 61-66
Kantenanleimgeräte / edge banding machines 67-72
Langlochbohrmaschinen / mortising machines 73-74
Bohr- und Stemmmaschinen / mortisers 75
Schärfmaschinen / sharpening machines 76-80
Tauchkreissägen / plunge saws 81
Spezialsägen / special saws 82
Kapp- und Gehrungssägen / mitre saws 83-84
Kappsägenständer / mitre saw stands 85
Blochbandsägen / head band saws 86
Vierseitenhobelmaschinen / four side planers 87
Verleimständer / glueing presses 88
Breitbandschleifmaschinen / wide belt sanders 89
Vorschubapparate / power feeders 90

INHALTSVERZEICHNIS / INDEX

WERKSTATTAUSRÜSTUNG / WORKSHOP EQUIPMENT 91-107

Drucklufttechnik / pneumatics 91
Aufroller / hose reels 92-93
Transport / transport 94-95
Werkstatteinrichtung / workshop installation 96-101
diverse Maschinen / various machines 102-104
Werkzeugkoffer / tool boxes 105
Standstromverteiler / distribution boxes 106
elektrische Seilzüge / electrical wire rope hoist 107

ZUBEHÖR FÜR HOLZBEARBEITUNG / WOODWORKING ACCESSORIES 108-118

Werkstückauflagen / workpiece restings 108
Zubehör Absaugungen / accessories dust collectors 109
Zubehör Holzbearbeitung / accessories woodworking 110-112
Kreissägeblätter / saw blades 113
Fräser / cutters 114
Drechselzubehör / accessories for wood-turners 115-118

ÜBERSICHT METALLBEARBEITUNG & ZUBEHÖR / METALWORKING MACHINES AND ACCESSORIES 119-130



Unser gesamtes Sortiment an Metallbearbeitungsmaschinen finden Sie in unserem Metallbearbeitungskatalog. Gerne senden wir Ihnen diesen kostenlos zu.

Please inquire our metalworking catalogue. We are pleased to ship a copy for you free of charge.

HOB 260ABS *

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser

230V 400V

» Kombimaschine mit integrierter Absaugung
» Umbau in Dickenfunktion mit schwenkbarem Abrichttisch
» Absaugsack zum einfachen Wechsel extern an der Maschine
» Abrichttisch aus solidem Alu-Druckguss
» Unterbau im Lieferumfang inkludiert
» schwenkbarer Aluminium-Abrichtanschlag
» Vorschub abschaltbar

Lieferumfang: integrierte Absaugung, Unterbau, Hobelmesser montiert, Staubsack

» combined planer thicknesser with integrated dust collector
» easy and fast transformation to thicknessing function
» dust collector bag enables comfortable bag exchange
» solid aluminium pressure cast table
» stand included in delivery
» tiltable aluminium planing fence
» thicknessing infeed drive can be switched off

included in delivery: integrated dust collector, stand, planer knives, dust bag

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	260mm
Tischlänge / table length	1050mm
Tischhöhe / table height	890mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Abrichtanschlag / planer fence	610x110mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	90°-45°
DICKENHOBELN/ THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	254mm
Tischlänge / table length	480mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	160mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	2mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	8 m/min
Luftgeschwindigkeit / Airspeed	20 m/s
Absaugleistung / air flow	270 m^3/h
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	1,5kW / 2,1kW
Spannung / voltage	230V oder 400V
Hobelwellendrehzahl / speed	6700 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	55mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	2
Nettogewicht ca. / net weight approx.	75kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	87,5kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	80mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	590X1150X600mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000658	
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2	
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	
Rollbock/roll stand	S 5701	
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300	



inkl. eingebauter Späneabsaugung
incl. integrated dust collector



einfacher Umbau in Dickenbetrieb
easy to convert from planing to thicknessing

HOB 260ABS

HOB 260ECO *

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser

» stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
» Abrichtanschlag schwenkbar
» seitlich aufklappbare Graugusstische für komfortables Dickenhobeln
» Absauganschluss ermöglicht staub- und spänefreies Arbeiten
» Vorschub wahlweise abschaltbar

Lieferumfang: Streifenhobelmesser 3Stk. (250x30x3mm), Abrichtanschlag, Bedienwerkzeug, Wellenabdeckung

» solid cabinet base unit ensures high stability
» adjustable aluminium fence, 3-knife cutterblock
» collateral pivoting grey cast iron tables enable comfortable thicknessing
» dust collector plug allows a dust and chip-free workig environment

included in delivery: resharpenable planer knives (3pcs) (250x30x3mm),fence, operating tools, shaft cover

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Tischgröße / planer table size	1085x256 mm
Tischhöhe / table height	850 mm
max. Hobelbreite / max. planing width	250 mm
Winkelanschlag / angle stop	700x130 mm
Schwenkbereich / angle range	90°-45°
max. Spanabnahme / max. depth of cut	5 mm
DICKENHOBELN/ THICKNESSING	
Tischgröße / thicknesser table size	245 x 590 mm
max. Hobelbreite / max. thicknessing width	245 mm
max. Werkstückdicke / max. thickness of workpiece	195 mm
min. Werkstückdicke / min. thickness of workpiece	6 mm
max. Spanabnahme / max. depth of cut	2,5 mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	5,5 m/min
Absaugstutzen / dust collector plug	Ø 100 mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	1,5 kW / 2,1 kW
Spannung / voltage	230V o. 400V
Hobelwelle / shaft	Ø75 x 250 mm
Hobelmessermaße / blade size	250x30x3 mm
Hobelmesser Stückzahl / quantity of knives	3
Drehzahl / shaft speed	4000 min^{-1}
Maschinenmaße / machine dimension	1084x472x1050 mm
Gewicht / weight	140 kg
Schallleistungspegel / sound power level	L_{WA} 93 dB(A)



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000659	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2	
Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit	HOB260ECOLL	
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM	
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300	
Rollbock/roll stand	S 5701	



230V 400V

HOB 260ECO

HOB 260NL *

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser

230V 400V

» stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
» Abrichtanschlag schwenkbar
» seitlich aufklappbare Graugusstische für komfortables Dickenhobeln
» Absauganschluss ermöglicht staub und spänefreies Arbeiten
» Vorschub wahlweise abschaltbar

Lieferumfang: Streifenhobelmesser 3Stk. (250x30x3mm), Abrichtanschlag, Bedienwerkzeug, Wellenabdeckung

» solid cabinet base unit ensures high stability
» adjustable aluminium fence, 3-knife cutterblock
» collateral pivoting grey cast iron tables enable comfortable thicknessing
» dust collector plug allows a dust and chip-free workig environment

included in delivery: resharpenable planer knives (3pcs) (250x30x3mm),fence, operating tools, shaft cover

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	250mm
Tischlänge / table length	1090mm
Tischhöhe / table height	855mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Abrichtanschlag / planer fence	720x135mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	90°-45°
DICKENHOBELN/ THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	248mm
Tischlänge / table length	600mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	185mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	8 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	1,5kW / 2,1kW
Spannung / voltage	230V oder 400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4000 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	75mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	3
Nettogewicht ca. / net weight approx.	150kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	175kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	100mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1130x500x740mm
Aufstellmaß / product dimensions	1100x420mm



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000659	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2	
Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit	K5260LLL	
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM	
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300	
Rollbock/roll stand	S 5701	



HOB 260NL

HOB 310NL *

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser

230V 400V

» Abrichtanschlag schwenkbar, seitlich aufklappbare Graugusstische
» stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
» Vorschub wahlweise abschaltbar
» komfortable Schalter-Stecker Kombination
» Stahlblech-Späneauswurfhaube für Dickenhobelbetrieb umklappbar
» Absaugschlauchanschluss 100mm
» groß dimensionierte Ein- und Auszugswalzen für optimalen Anpressdruck
» einfaches Einstellen der Dickentischhöhe mit Handrad
» präzise Säulenführung des Dickentisches durch Doppelführung (Hauptstempel und Zusatzführung seitlich)
» exakte Einstellung der Spanabnahme mittels Handrad und Skala

Lieferumfang: Streifen-Hobelmesserset montiert (3Stk.), Abrichtanschlag

» adjustable aluminium fence
» collateral pivoting grey cast iron tables
» solid cabinet base unit ensures high stability
» for planing the infeed mechanism can be switched OFF
» comfortable switch-plug combination
» tiltable dust hood for thicknessing
» dust collector plug diameter: 100mm
» well bedded in- and out feeding rollers for perfect contact pressure
» comfortable adjustment of the thicknessing table height with hand wheel
» precise thicknessing table guidance through double guide
» precise table adjustment via hand wheel and scale

included in delivery: resharpenable planer knives (3pcs), fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	310mm
Tischlänge / table length	1285mm
Tischhöhe / table height	850mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Abrichtanschlag / planer fence	1100x145mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	90°-45°
DICKENHOBELN/ THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	310mm
Tischlänge / table length	760mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	180mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	8 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	2,2kW / 3,1kW
Spannung / voltage	230V oder 400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4000 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	75mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	3

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Nettogewicht ca. / net weight approx.	174kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	210kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	100mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	950x1350x520mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000637	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480	
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2	
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	
Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit	HOBK5LL	
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL	
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM	
Rollbock/roll stand	S 5701	



3-Messerwelle
3-knife cutterblock

HOB 310NL

HOLZMANN® MASCHINEN

HOB 305PRO

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser

- 4-Messerwelle gewährleistet optimales Hobelergebnis
- leichtgängige zentrale Höhenverstellung des Dickentisches
- beide Gusstische aufklappbar
- hochwertige Fertigung der Maschine unter anderem durch Laserschneidtechnologie
- Fahreinrichtung serienmäßig
- nachschärfbare Streifenmesser spiralverzahnte Einzugswalze

Lieferumfang: Anschlag, Fahreinrichtung, Hobelmesser montiert

- 4-knife cutterblock ensures perfect results
- smooth going centrally located thicknessing height adjustment
- both cast iron tables can be folded away for thicknessing
- elaborate manufacturing technologies used like laser cutting
- moving device included in delivery
- spiral-toothed infeed roller

included in delivery: fence, moving device, installed planer knives

4-Messerwelle inkl. Feinjustiersystem
4-knife cutterblock incl. fine adjustment





optionale Langlochbohrvorrichtung HOB305PLL
optional mortising unit HOB305PLL



links in Arbeitsrichtung aufklappbare Abrichttische
planing tables folding to left side

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	305mm
Tischlänge / table length	1522mm
Tischhöhe / table height	900mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	4mm
Abrichtanschlag / planer fence	1100x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	90°-45°
DICKENHOBELN/THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	300mm
Tischlänge / table length	585mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	3-220mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	6,7 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	2,6kW / 3,6kW
Spannung / voltage	230V oder 400V
Hobelwellendrehzahl / speed	3450 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	74mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	255kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	280kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	100mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	950x1150x520 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000661	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480	
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2	
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	
Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit	HOB 305PLL	
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL	
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM	
Rollbock/roll stand	S 5701	

HOB 305PRO

HOB 310N *

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser

- Abrichtanschlag schwenkbar, seitlich aufklappbare Graugusstische
- stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
- Vorschub wahlweise abschaltbar
- komfortable Schalter-Stecker Kombination
- Stahlblech-Späneauswurfhaube für Dickenhobelbetrieb umklappbar
- groß dimensionierte Ein- und Auszugswalzen für optimalen Anpressdruck
- einfaches Einstellen der Dickentischhöhe mit Handrad
- präzise Säulenführung des Dickentisches durch Doppelführung (Hauptstempel und Zusatzführung seitlich)
- exakte Einstellung der Spanabnahme mittels Handrad und Skala

Lieferumfang: Streifen-Hobelmesserset montiert (4Stk.), Abrichtanschlag

- adjustable aluminium fence
- collateral pivoting grey cast iron tables
- solid cabinet base unit ensures high stability
- for planing the infeed mechanism can be switched OFF
- comfortable switch-plug combination
- tiltable dust hood for thicknessing
- well bedded in- and out feeding rollers for perfect contact pressure
- comfortable adjustment of the thicknessing table height with hand wheel
- precise thicknessing table guidance through double guide
- precise table adjustment via hand wheel and scale

included in delivery: resharpenable planer knives(4pcs), fence



sehr robuste Ausführung
very rugged construction



optionale Langlochbohrvorrichtung HOBLL34
optional mortising unit HOBLL34

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	310mm
Tischlänge / table length	1600mm
Tischhöhe / table height	850mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Abrichtanschlag / planer fence	1100x145mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	45°-90°
DICKENHOBELN/THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	310mm
Tischlänge / table length	760mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	220mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	2,5mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	8 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	2,2kW / 3,1kW
Spannung / voltage	230 V oder 400 V
Hobelwellendrehzahl / speed	4000 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	95mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	320kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	343kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	100mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	970x1680x635 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000662	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480	
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2	
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	
Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit	HOBLL34 *	
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL	
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM	
Rollbock/roll stand	S 5701	

HOB 310N

HOB 320P *

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser

- qualitative hochwertige Verarbeitung
- Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
- stabiler Abrichtanschlag (1100x155mm) schwenkbar von 90°-45°
- präzisionsgelagerte 3-Messerwelle
- Dickentisch mit zentrischer Säulenführung und Zusatzführung
- spiralverzahnte Einzugswalze gewährleistet perfekten Werkstücktransport
- Vorschubgeschwindigkeit 6,5m/min

Lieferumfang: Hobelmesser montiert, Abrichtanschlag

- high quality machine setup
- grey cast iron tables with grounded surface
- stable fence (1100x150mm) tiltable from 90° to 45°
- spiral-toothed infeed roller supports an easy infeed of the work piece
- precisely bedded 3-knife cutterblock
- stable column guided thicknessing table with extra guiding
- finfeed speed 6,5m/min

included in delivery: planer knives, fence



spiralverzahnte Einzugswalze
spiral-toothed infeed roller



europäische Qualitätsmaschine
european quality machine

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	320mm
Tischlänge / table length	1500mm
Tischhöhe / table hight	860mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Abrichtanschlag / planer fence	1100x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	45°-90°
DICKENHOBELN/THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	310mm
Tischlänge / table length	600mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	3-230mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	6,5 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	2,2kW / 3,0kW
Spannung / voltage	230V oder/or 400V
Hobelwellendrehzahl / speed	5000 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	80mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	3
Nettogewicht ca. / net weight approx.	250kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	287kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	100mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1070x1580x600mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000543	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480	
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2	
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	
Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit	HOBLL34 *	
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL	
Rollbock/roll stand	S 5701	
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x 230 V, 3x 230 V, 3x 400 V, 50 oder 60 Hz	

HOB 320P

HOB 410N *

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser

- Abrichtanschlag schwenkbar seitlich aufklappbare Graugusstische
- stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
- Vorschub wahlweise abschaltbar
- komfortable Schalter-Stecker Kombination
- Stahlblech-Späneauswurfhaube für Dickenhobelbetrieb umklappbar
- groß dimensionierte Ein- und Auszugswalzen für optimalen Anpressdruck
- einfaches Einstellen der Dickentischhöhe mit Handrad
- präzise Säulenführung des Dickentisches durch Doppelführung (Hauptstempel und Zusatzführung seitlich)
- exakte Einstellung der Spanabnahme mittels Handrad und Skala

Lieferumfang: Streifen-Hobelmesserset montiert (4Stk.), Abrichtanschlag

- adjustable aluminium fence
- collateral pivoting grey cast iron tables
- solid cabinet base unit ensures high stability
- for planing the infeed mechanism can be switched OFF
- comfortable switch-plug combination
- tiltable dust hood for thicknessing
- well bedded in- and out feeding rollers for perfect contact pressure
- comfortable adjustment of the thicknessing table height with hand wheel
- precise thicknessing table guidance through double guide
- precise table adjustment via hand wheel and scale

included in delivery: resharpenable planer knives (4pcs), fence



optionale Langlochbohrvorrichtung HOBLL34
optional mortising unit HOBLL34

Präzisionslagerung
precision-bedded cutterblock

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	45°-90°
DICKENHOBELN/THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	405mm
Tischlänge / table length	750mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	230mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	8 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	3,0kW / 4,2kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4500 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	95mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	380kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	415kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	100mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1070x1680x-735mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Hobelmesser/spare knives	10000667
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3
Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit	HOBLL34 *
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL
Rollbock/roll stand	S 5701

HOB 410N

HOLZMANN® MASCHINEN

HOB 410P *

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser

- sehr hochwertige und qualitative Verarbeitung
- Abrichttische klappen nach hinten, daher nicht störend beim Dickenhobeln und platzsparend
- Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
- stabiler Profi-Abrichtanschlag schwenkbar von 90°- 45°
- einstellbare Dickentischwalzen gewährleisten optimalen Werkstücktransport
- mechanisches Zählwerk beim Dickenhobeln (Genauigkeit 0,1mm)
- präzisionsgelagerte 4-Messerhobelwelle mit Wendemesser
- einfaches Umrüsten auf Streifenmesser möglich
- Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Zusatzführung
- spiralverzahnte Einzugswalze gewährleistet perfekten Werkstücktransport
- platzsparende seitliche Führung des Profianschlages

Lieferumfang: Wendehobelmesser montiert, schwerer Profianschlag, Zählwerk

---

- high quality and industrial machine
- reaewards tilting tables don't disturb while thicknessing
- grey cast iron tables with grounded surface
- stable profi fence tiltable from 90° to 45°
- two adjustable thicknessing rollers
- spiral-toothed infeed roller supports easy infeed of the work piece
- mechanical counter for thicknessing (accuracy 0,1mm)
- precisely bedded 4-knife cutterblock with reversible planer knives
- easily changeable to resharpenable planer knives
- stable column guided thicknessing table with extra guiding
- sideways guided stable planer fence

included in delivery: mounted reversible planer knives, heavy profi fence, counter block





Wendehobelmesser
reversible planer knives



serienmäßig Profianschlag
profi fence included



optionale Langlochbohrvorrichtung HOB410PLL

optional mortising unit HOB410PLL

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	410mm
Tischlänge / table length	1820mm
Tischhöhe / table height	870mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Abrichtanschlag / planer fence	1100x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	45°-90°
DICKENHOBELN/THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	405mm
Tischlänge / table length	700mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	5-225mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	4mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	8 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	4,0kW / 5,6kW
Spannung / voltage	230V oder/or 400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4500 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	100mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	420kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	495kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	120mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1110x2130x-980mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Hobelmesser/spare knives	10000540 TRIHSS
Hobelmesser/spare knives	10000539 TriSolid
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3
Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit	HOB410PLL *
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL
Rollbock/roll stand	S 5701
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x230V,3x230V,3x400V,50 oder 60Hz

HOB 410P

Sie sind auf der Suche nach Zubehör?

Kein Problem! Umfangreiches Zubehör zum Thema Holzbearbeitung oder Absauganlagen finden Sie weiter hinter im Katalog innerhalb einer eigenen Rubrik.

You are looking for accessories?

No problem! Wide range of accessories about woodworking or dust collectors can be found further behind in the catalog within a separate section.

AHM 410P *

Abrichthobelmaschine / surface planer

- schwere Industrie- Abrichthobelmaschine mit geschliffenen Gusstischen
- oberes Bedienpult erleichtert die Steuerung der Maschine
- großdimensioniertes Handrad zum Einstellen der Spanabnahme
- Absauganschluss: 160mm
- Parallelogramm – Tischverstellungssystem
- massiver schwenkbarer Abrichtanschlag (45° - 90°), 1500x155mm
- präzisionsgelagerte Messerwelle gewährleistet perfekte Hobelergebnisse
- Spanabnahme bis zu 8mm, Messerdimension 410x35x3mm

Lieferumfang: Bedienpult, Hobelmesser montiert

- heavy industry machine with grounded table
- top positioned control panel facilitates convenient usage
- large handwheel for smooth and most accurate cutting depth adjustment
- parallel – table adjusting system
- precision bedded cutterblock assures perfect planning results
- solid tilting fence (45° - 90°), size: 1500x155mm
- max. chip removal up to 8mm
- knive size: 410x35x3mm
- dust collector port diameter 160mm

included in delivery: control panel, planer knives



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Hobelmesser/spare knives (410P)	10000649
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3
Rollbock/roll stand	S 5701
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	3x230V, 3x400V, 50 oder 60Hz

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Abrichtbreite / planing width	410mm
Tischlänge gesamt / total table length	2650mm
Länge Aufnahmetisch / infeed table length	1500mm
Tischhöhe / table height	800mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	8mm
Abrichtanschlag / planer fence	1500x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	45°-90°
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	4,0kW / 5,6kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4700 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	125mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	750kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	800kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	160mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1200x2800x1250mm



robuster Abrichtanschlag aus Grauguss
stable grey cast iron fence



klappbare CPS Hobelwellenabdeckung
CPS cutter block protection

AHM 410P

AHM 530P *

Abrichthobelmaschine / surface planer

- schwere Industrie- Abrichthobelmaschine mit geschliffenen Gusstischen
- oberes Bedienpult erleichtert die Steuerung der Maschine
- großdimensioniertes Handrad zum Einstellen der Spanabnahme
- Absauganschluss: 160mm
- Parallelogramm – Tischverstellungssystem
- massiver schwenkbarer Abrichtanschlag (45° - 90°) Dimension: 1500x155mm
- präzisionsgelagerte Messerwelle für perfekte Hobelergebnisse
- Messerdimension 530x35x3mm

Lieferumfang: Bedienpult, Hobelmesser montiert

- heavy industry machine with grounded table
- top positioned control panel facilitates convenient usage
- large handwheel for smooth and most accurate cutting depth adjustment
- parallel – table adjusting system
- precision bedded cutterblock assures perfect planning results
- solid tilting fence (45° - 90°), size: 1500x155mm
- knive size: 540x35x3mm

included in delivery: control panel, planer knives



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Hobelmesser/spare knives (530P)	10000650
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3
Rollbock/roll stand	S 5701
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	3x230V, 3x400V, 50 oder 60Hz

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Abrichtbreite / planing width	530mm
Tischlänge gesamt / total table length	2900mm
Länge Aufnahmetisch / infeed table length	1625mm
Tischhöhe / table height	890mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	8mm
Abrichtanschlag / planer fence	1500x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	45°-90°
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	5,5kW / 7,7kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4700 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	125mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	820kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	870kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	160mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1240x3070x1200mm



robuster Abrichtanschlag aus Grauguss
stable grey cast iron fence



klappbare CPS Hobelwellenabdeckung
CPS cutter block protection

AHM 530P

HOLZMANN® MASCHINEN

DHM 410

Dickenhobelmaschine / thicknesser

- Speziell geriffelte Oberfläche des Dickentisches zur Reibungsminimierung
- variable Einzugsgeschwindigkeit (5m/min – 7m/min)
- über großes Handrad leichtgängig verstellbarer Dickentisch
- digitale Höhenanzeige des Dickentisches ermöglicht einfaches Zustellen der Spanabnahme
- besonders werkstückschonende Auszugswelle mit Spezialgummibeschichtung
- leistungsstarker, langlebiger Kettenantrieb der Ein- und Auszugswalze
- ergonomisches und modernes Design, sowie hochwertige Verarbeitung

Lieferumfang: nachschärfbare Streifenmesser in HSS-Qualität montiert, Zählwerk

- fine-ripped hicknessing table for low friction
- variable infeed speed (5m/min - 7m/min)
- table ensuring stability under duty, can be adjusted via a large handwheel
- digital indication of thicknessing table allows an easy chip removal adjustment
- thicknessing outfeed roller is coated with a special rubber
- powerful and llong-wearing chan driven in- and outfeed roller drive
- ergonomic and modern design as well as state of the art end finishing of the entire machine

included in delivery: resharpenable planer knives, counter block

230V
400V





Zählwerk Tischhöhenverstellung 0,1mm
counter block at thicknessing table 0,1mm



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Dickenhobelbreite / thicknessing width	407mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	225mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	2,2kW / 3,1kW
Spannung / voltage	230V oder/or 400V
Hobelwellendrehzahl / speed	5000 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser/ planner shaft diameter	70mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	3
max. Spannabnahme / max. cutting depth	3 mm
Nettogewicht ca. / net weight approx.	190kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1150x800x750mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000651	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880	
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2	
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300	
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	
Rollback/roll stand	S 5701	

DHM 410

DHM 410P *

Dickenhobelmaschine / thicknesser

- zwei Vorschubgeschwindigkeiten serienmäßig
- zwei getrennt fein einstellbare Walzen im Dickentisch
- geschliffener Dickentisch zur Reibungsminimierung
- Handrad mit Zählwerk zum Feineinstellen der Spanabnahme
- Präzisionslagerung der Messerwelle gewährleistet perfekte Hobelergebnisse
- leistungsstarker Kettenantrieb des Vorschubgetriebes
- Absauganschluss: 160mm
- max. Spanabnahme: 4mm,
- Vorschubgeschwindigkeiten: 6/12m/min

Lieferumfang: Hobelmesser montiert, Dickentischwalzen



massiver Lagerblock
solidly bedded cutter block

- two feeding speeds standard
- two adjustable support rollers in the thicknessing table
- grounded thicknessing table lowers friction
- table height hand wheel for fine adjustment with digital readout
- precision bedded cutterblock allows perfect thicknessing results
- very powerful chain drive of feeding unit
- dust collector plug: 160mm
- max. chip removal up to 4mm
- feeding speeds: 6/12m/min

included in delivery: planer knives, support rollers for thicknessing table



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischgröße / table dimensions	398x800mm
Dickenhobelbreite / thicknessing width	406mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	4-225mm
Motorleistung S1 (100%) / (S6)/ motor power S1 (100%) / (S6)	3,0kW / 4,0kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4500 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser/ planer shaft diameter	100mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	370kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1060x1180x1220mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000649	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880	
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2	
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	
Rollback/roll stand	S 5701	
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	3x230V, 3x400V, 50 oder/or 60Hz	

DHM 410P

DHM 530P *

Dickenhobelmaschine / thicknesser

- elektronische Tischhöhenverstellung serienmäßig
- zwei Vorschubgeschwindigkeiten serienmäßig
- zwei getrennt fein einstellbare Walzen im Dickentisch
- geschliffener Dickentisch zur Reibungsminimierung
- Handrad mit Zählwerk zum Feineinstellen der Spanabnahme
- Präzisionslagerung der Messerwelle gewährleistet perfekte Hobelergebnisse
- leistungsstarker Kettenantrieb des Vorschubgetriebes
- Absauganschluss: 160mm
- max. Spanabnahme:8mm,
- Vorschubgeschwindigkeiten: 8/16m/min

Lieferumfang: Hobelmesser montiert, Dickentischwalzen



massiver Lagerblock
solidly bedded cutter block

- electrical table height adjustment
- two feeding speeds standard
- two adjustable support rollers in the thicknessing table
- grounded thicknessing table lowers friction
- table height hand wheel for fine adjustment with digital readout
- precision bedded cutterblock allows perfect thicknessing results
- very powerful chain drive of feeding unit
- dust collector plug: 160mm
- max. chip removal up to 8mm
- feeding speeds: 8/16m/min

included in delivery: planer knives, support rollers for thicknessing table



elektrische Tischhöhenverstellung
electric table height adjustment

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischgröße / table dimensions	950x530mm
Dickenhobelbreite / thicknessing width	530mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	3-300mm
Motorleistung S1 (100%) / (S6)/ motor power S1 (100%) / (S6)	5,5kW / 7,7kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	5000 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser/ planner shaft diameter	125mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	624kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1410x1200x1200mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000654	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880	
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2	
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	
Rollback/roll stand	S 5701	
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	3x230V, 3x400V, 50 oder/or 60Hz	

DHM 530P

DHM 630DELUX *

Dickenhobelmaschine / thicknesser

- Präzisionsgerät für Profianwender
- Gusseisen Hobel- und Dickentisch
- vierfach präzisionsgeführter Dickentisch
- starker 7.5 kW (S1 100%) TEFC Induktionsmotor
- elektrische Tischhöhenverstellung mit Digitalanzeige
- Vorschubgeschwindigkeit stufenlos regelbar
- verdickter und geschlossener Stahlkörper mit Pulverbeschichtung in Industriequalität
- Rückschlagschutz
- Segmentierte Einzugswalze
- inklusive Rollen im Dickentisch

- Precision tool for professionals
- cast iron planer table and thicknesser table
- powerful 7.5 kW (S1 100%) TEFC induction motor
- 4-way precision guided thicknessing table
- electrical table height adjustment with digital read out
- stepless and electronical feeding speed
- thickened and closed steel frame body, industrial stoving varnish treatment
- anti-rebound reverse device
- segmented feed roller
- inclusive rolls in the thicknesser table



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / Voltage	400V / 3 / 50 Hz
Motorleistung / engine power	10,5 kW S6
Vorschub Motor / feeding engine	0,55 kW
Hubmotor / lifting motor	0,25 kW
Hobelwellendurchmesser / cutter block diameter	115 mm
Hobelwellendrehzahl / cutter block speed	5500 min^{-1}
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	4-16 m/min
Dickenhobelbreite / cutting width	630 mm
Durchlasshöhe / cutting height	300 mm
min. Dicke / min. thickness	5 mm
max. Schnitttiefe / max. cutting depth	8 mm
Hobelmesseranzahl / cutter knives quantity	4
Schalldruckpegel / sound pressure level L_{pA}	90 db(A)
Gewicht / weight	545 kg
Abmessungen / dimensions	1200x1220x1150mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 4560
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3
Rollback/roll stand	S 5701

DHM 630DELUX

HOLZMANN® MASCHINEN

FS 160L *

Fräsmaschine / spindle shaper

- Tischfräsmaschine mit massivem, verwindungsfreiem Graugusstisch und Alu-Formatschiebetisch (1000x215mm)
- Serienmäßig extra Wechselspindel mit Aufnahme für Schaftfräser
- beidseitig bis 60° schwenkbarer Gehrungsanschlag inkl. Klappanschlag und Niederhalter für Gehrungs- und Querfräsen
- viele Anwendungsmöglichkeiten trotz kompakter Bauweise und geringem Platzbedarf
- dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
- Sicheres Arbeiten dank Standard-Frässschutz nach CE, ausgestattet mit höhenverstellbarer Führungsschiene, Schutzblech sowie Sicherheitsauschalter und Notausschalter
- auswechselbare Spindel mit Spannzange (Ø12mm), Gehrungsanschlag, Klemme, Befestigungswerkzeug

Lieferumfang: Fräserschutzhaube, Gehrungsanschlag, Wechselspindel

---

- compact spindle shaper with torsion-resistant massive cast iron table and an extra long aluminium sliding table (1000x215mm)
- additional exchangeable spindle with router collet for router bits
- mitre fence tilting 60° left/right incl. workpiece stop and workpiece holder
- A versatile space-saving compact machine with a wide area of application and a small footprint - best choice for woodworking enthusiasts with workspace constraint
- Dynamically balanced spindle ensures precise run
- Security first: CE approved safety hood, height adjust able material guide rail and security cover, micro-switch, emergency off button
- exchangeable spindle with router collet (Ø12mm), mitre fence, clamp, fixing tool

included in delivery: spindle shaper hood, mitre fence, changeable spindle



Wechselsystem für Schaftfräser
change spindel for router bits



kompakte Ausführung mit Formattisch

economical setup with sliding table

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Fräsköpfe siehe Seite 110 / cutterheads see at page 110	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300
Rollbock/roll stand	S 5701
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK
Vorschubapparat/power feeder	SF 324N

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser /spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) /spindle rotation speeds (4 steps)	1400 / 4000 / 6000 / 9000 min^{-1}
Spindelhub /spindle travel	110 mm
Spindelschwenkung /spindle tilt	keine/none
max. Einspannhöhe/max. clamping height	105 mm
Tischöffnung /table opening	170 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	150 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch /max. tool diameter above table	170 mm
Fräsanschlag (li/re) jeweils /mitre fence (left/right)	350x125 mm
Arbeitstisch /table dimensions	600x400 mm
Formatschiebetisch /sliding table	1000x220 mm
Tischhöhe /table height	850 mm
Absauganschluss Fräshaube /dust collector plug	100 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	1,5 kW / 2,1 kW
Netzspannung /voltage	230 V oder/or 400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	105 kg / 116 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	650x650x530mm

FS 160L

FS 200 *

Fräsmaschine / spindle shaper

- massiver und verwindugsfreier Graugusstisch
- hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- 4 Frässgeschwindigkeiten serienmäßig
- maximaler Fräserdurchmesser 200mm
- Geschwindigkeit über LED-Anzeige ablesbar
- große Handräder zur Spindelverstellung
- Schiebetisch optional erhältlich und nachrüstbar

Lieferumfang: Schleifaufsatz, Fräshaube nach CE inkl. Aluminiumanschlägen, Rollenniederhalter und Frässchutz

---

- solid and torsion-resistant grey cast iron table
- high quality shaper hood with aluminium fences featuring indepent micro adjustment
- 4 different spindle speeds as standard
- max. tool diameter 200mm
- electronical speed indication via LED's
- handy spindle adjustment wheels
- sliding table optional and retrofitable

included in delivery: sanding tool, spindle shaper hood incl. aluminium fences



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser /spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) /spindle rotation speeds (4 steps)	1800 / 3000 / 6000 / 9000 min^{-1}
Spindelhub /spindle travel	100 mm
Spindelschwenkung /spindle tilt	keine/none
max. Einspannhöhe/max. clamping height	105 mm
Tischöffnung /table opening	200 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	190 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch /max. tool diameter above table	190 mm
Fräsanschlag (li/re) jeweils /mitre fence (left/right)	360x120 mm
Arbeitstisch /table dimensions	690x480 mm
Tischhöhe /table height	900 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Absauganschluss Fräshaube /dust collector plug	100 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,8 kW / 3,75 kW
Netzspannung /voltage	400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	146 kg / 154 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	665x715x520mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Fräsköpfe siehe Seite 110 / cutterheads see at page 110	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080
Fahreinrichtung/moving device	UFE 450
Schiebetisch /sliding table	FS200SST
Vorschubapparat/power feeder	SF 324N

FS 200

FS 200S *

Fräsmaschine / spindle shaper

- **schwenkbare Frässpindel serienmäßig (-5° - +30°)**
- massiver und verwindugsfreier Graugusstisch
- hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- 4 Frässgeschwindigkeiten serienmäßig
- maximaler Fräserdurchmesser 200mm
- große Handräder zur Spindelverstellung
- Geschwindigkeit über LED-Anzeige ablesbar
- Schiebetisch optional erhältlich und nachrüstbar

Lieferumfang: Fräshaube, Aluminiumanschlägen, Rollenniederhalter und Frässchutz

---

- **tiltable spindle from -5° - +30°**
- solid and torsion-resistant grey cast iron table
- high quality shaper hood with aluminium fences featuring indepent micro adjustment
- 4 different spindle speeds as standard
- max. tool diameter 200mm
- electronical speed indication via LED's
- handy spindle adjustment wheels
- sliding table optional and retrofitable

included in delivery: spindle shaper hood, mitre fence, down holder system

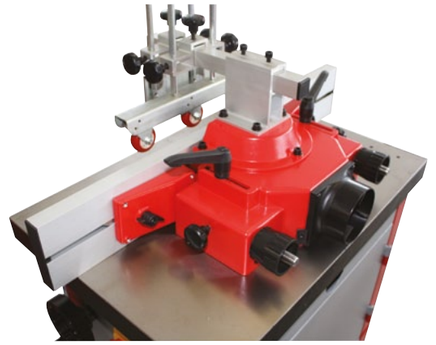



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser /spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) /spindle rotation speeds (4 steps)	1800 / 3000 / 6000 / 9000 min^{-1}
Spindelhub /spindle travel	100 mm
Spindelschwenkung /spindle tilt	-5° bis +30°
max. Einspannhöhe/max. clamping height	105 mm
Tischöffnung /table opening	200 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	190 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch /max. tool diameter above table	190 mm
Fräsanschlag (li/re) jeweils /mitre fence (left/right)	360x120 mm
Arbeitstisch /table dimensions	710x640 mm
Tischhöhe /table height	900 mm
Absauganschluss Fräshaube /dust collector plug	100 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,8 kW / 3,751 kW
Netzspannung /voltage	230 V oder/or 400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	184 kg / 192 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	680x750x680mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Fräsköpfe siehe Seite 110 / cutterheads see at page 110	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080
Fahreinrichtung/moving device	UFE 450
Schiebetisch /sliding table	FS200SST
Rollbock/roll stand	S 5701
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK
Vorschubapparat/power feeder	SF 324N



FS 200S

FS 200SF *

Fräsmaschine / spindle shaper

- » große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch sowie leichtgängigem Aluminiumformattisch mit Tischausleger
- » 4 Frägeschwindigkeiten, mit an Maschinenvorderseite positionierter Zugangstüre für komfortablen Geschwindig-keitswechsel
- » bis 45° nach hinten schwenkbare Fräs(„Hobel"-)spindel gewährleistet sicherstes Arbeiten
- » Wahlschalter für Rechts- bzw. Linkslauf der Frässpindel
- » Hochwertiger Aluminium-Fräsanschlag sowie Rollen Niederhalter für genaue Werkstückführung
- » Spindeldrehzahl komfortabel über digitale LCD Anzeige ablesbar
- » Absauganschluss 100mm

Lieferumfang: Winkelanschlag, Niederhalter, Tischausleger, Frässchutzhaube

- » massive and torsion-resistant, ground grey cast iron table
- » smoothly running aluminium sliding table with extension table
- » 4 spindle speeds, maintenance cover positioned at frontside of the machine for convenient speed change.
- » Spindle tilts backwards - up to 45°
- » HQ shaper fence with guiding-rollers ensures an exact workpiece feeding.
- » Electric spindle speed indication via LCD
- » Spindle-lock lever positioned at machine side for fast and convenient cutter head change.
- » Dust extraction plug diameter: 100mm

included in delivery: Table extension, spindle shaper guard, angle gauge incl. workpiece clamp, spindle shaper hood

230V
400V



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser /spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) /spindle rotation speeds (4 steps)	1800 / 3000 / 6000 / 9000 min⁻¹
Spindelhub /spindle travel	100 mm
Spindelschwenkung /spindle tilt	0 bis -45°
max. Einspannhöhe/max. clamping height	100 mm
Tischöffnung /table opening	200 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	180 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch /max. tool diameter above table	180 mm
Fräsanschlag (li/re) jeweils /mitre fence (left/right)	360x120 mm
Arbeitstisch /table dimensions	1000x360 mm
Formatschiebetisch /sliding table	1000x250 mm
Tischhöhe /table height	900 mm
Absauganschluss Fräshaube /dust collector plug	100 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2.8 kW / 3.75 kW
Netzspannung /voltage	230 V oder/or 400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	250 kg / 270 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1150x1155x730 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Fräsköpfe siehe Seite 110 / cutterheads see at page110	
Auslegertisch/outrigger table	FS200FSAL
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300
Rollbock/roll stand	S 5701
Vorschubapparat/ power feeder	SF 324N
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK



mit optionalem Auslegertisch
with optional outrigger table

FS 200SF

FS 300SP

Fräsmaschine / spindle shaper

Die FS 300SP Schwenkspindel-Tischfräsmaschine ist für den anspruchsvollen Einsatz in Gewerbe und Industrie konzipiert. Der leistungsstarke Antrieb sowie die hochwertige und robuste Verarbeitung der Fräsmaschine gewährleistet konstant zuverlässige Präzision und beste Fertigungsqualität für viele Jahre.

The spindle shaper FS 300SP is designed for the demanding operation in trade and industry.The powerful engine and the solid processing of the machine ensure steady reliable precision and best production quality for many years.

schwere & robuste Ausführung
heavy and rugged design



- » schwere, sehr hochwertige Gesamtausführung
- » hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- » 4 Frägeschwindigkeiten
- » Schwenkspindel serienmäßig, bedienbar über große Handräder
- » Präzisionslagerung der Frässpindel gewährleistet ein makelloses Fräsbild
- » serienmäßig mit Untertischabsaugvorrichtung
- » elektronische LED-Geschwindigkeitsanzeige
- » eingebaute Frässpindelarretierung

Lieferumfang: Rolltisch inkl. Teleskopanschlag mit 2 Anschlagklappen und Niederhalter, Fräserschutzhaube

- » heavy duty industrial machine with grounded cast iron table
- » high quality hood with down holder and fence fine adjustment
- » 4 spindle speeds with wide speed range
- » tiltable spindle is adjustable via massive handwheels
- » multi-bedded spindle ensures optimal working results
- » dust collection below the sliding table
- » electronic speed indication
- » built-in spindle lock for fast tool change as standard

included in delivery: fence, sliding table with extractable mitre fence incl. 2pcs work piece end stop, eccentric worpiece clamp, spindle shaper hood





Teleskopanschlag, 2 Anschlagklappen für Direktablesung
stable fence with work piece end stop

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser /spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) /spindle rotation speeds (4 steps)	1400 / 3500 / 6000 / 8000 min⁻¹
Spindelhub /spindle travel	155 mm
Spindelschwenkung /spindle tilt	0 bis +45°
max. Einspannhöhe/max. clamping height	125 mm
Tischöffnung /table opening	200 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	190 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch /max. tool diameter above table	195 mm
Fräsanschlag (li/re) jeweils /mitre fence (left/right)	350x155 mm
Arbeitstisch /table dimensions	800x800 mm
Rolltisch /sliding table	770x500 mm
Tischhöhe /table height	820 mm
Absauganschluss Fräshaube /dust collector plug shaper hood	100 mm
Absauganschluss Maschine /dust collector plug machine	120mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3,0 kW / 4,2 kW
Netzspannung /voltage	400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	400 kg / 450 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1120x1750x1200mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Fräsköpfe siehe Seite 110 / cutterheads see at page 110	
Tischverlängerung (beidseitig)/ table extensions (both sides)	FS 300SFPTV
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480
Rollbock/roll stand	S 5701
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK
Vorschubapparat/power feeder	SF 344
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x 230V, 3x 230V, 3x 400V, 50 oder/ or 60Hz



präzise einstellbare Fräshaube , Querführung und Feineinstellung
precisely adjustable hood with crossway guide

FS 300SP

HOLZMANN® MASCHINEN

FS 300SFP *

Fräsmaschine / spindle shaper

Die FS 300SFP Schwenkspindel-Tischfräsmaschine ist für den anspruchsvollen Einsatz in Gewerbe und Industrie konzipiert. Der leistungsstarke Antrieb sowie die hochwertige und robuste Verarbeitung der Fräsmaschine gewährleistet konstant zuverlässige Präzision und beste Fertigungsqualität für viele Jahre. Serienmäßig ausgestattet mit einer MK4 Wechselspindelaufnahme ermöglicht die FS 300SFP dem Benutzer kürzeste Rüstzeiten beim Werkzeugwechsel, die Verwendung von Fräswerkzeugen verschiedenster Ausführungen als auch von Schaftfräsern.

The spindle shaper FS 300SFP is designed for the demanding operation in trade and industry.The powerful engine and the solid processing of the machine ensure steady reliable precision and best production quality for many years. Equipped with an exchangeable spindle arbor MT4 the FS 300SFP offers the owner very short set-up times, usage of different shaping tools and the usage of shank cutters.

ergonomisch angeordnetes Bedienpult
ergonomically arranged control panel



Wechselspindel mit MK4 Aufnahme
exchangeable spindle arbor MT4



Integral-Sicherheitsschienen
integrated fence



Links/Rechts-Lauf Standard
CCW/CW run standard

- schwere und sehr hochwertige Gesamtausführung
- 6 Fräsgeschwindigkeiten und Wechselspindel MK4
- elektronische LED-Geschwindigkeitsanzeige
- Integral-Sicherheitschienen 2x550mm
- hochwertiger und leichtgängiger Aluminiumformattisch (Breite 350mm)
- Handräder für Spindelhöhen- u. Schwenkverstellung benutzerfreundlich an der Vorderseite positioniert
- Präzisionslagerung der Frässpindel gewährleistet ein makelloses Fräsbild
- serienmäßig mit Untertischabsaugvorrichtung
- eingebaute Frässspindelarretierung
- Absauganschluss: 2x Ø120mm

Lieferumfang: Integralanschlag, Aluminiumformattisch, austauschbarer Frädorn MK4, Niederhalter, Auslegertisch mit Gehrungsanschlag

- heavy duty industrial machine with grounded cast iron table
- 6 different spindle shaper speeds
- exchangeable spindle arbor MT4 boosts work efficiency
- electronic speed indication
- special spindle shaper hood with integrated fence
- high quality and hardened precision steel bar guided sliding aluminium table (width 350mm)
- both hand wheels for spindle height and tilting located at the frontside of the machine for comfortable handling
- multi-bedded spindle ensures optimal working results
- dust collecting below the table as standard
- mounted device for spindle blocking as standard
- dust port diameter: 120mm

included in delivery: special integral fence, aluminium sliding table, exchangeable spindle arbor MT4, eccentric workpiece clamp, extension table with fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser /spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (6 Stufen) /spindle rotation speeds (6 steps)	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 / 10000 min^{-1}
Spindelhub /spindle travel	180 mm
Spindelschwenkung /spindle tilt	0 bis +45°
max. Einspannhöhe/max. clamping height	125 mm
Tischöffnung /table opening	270 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	260 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch /max. tool diameter above table	300 mm
Integralanschlag (li/re) jeweils / integrated fence (left/right)	345x155 mm
Arbeitstisch /table dimensions	1000x650 mm
Formatschiebetisch /sliding table	1150x350 mm
Tischhöhe /table height	900 mm
Absauganschluss Untertischabsaugung/Fräshaube /dust collector plug	120 mm/120mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	5,5 kW / 7,7 kW
Netzspannung /voltage	400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	560 kg / 580 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1120x1750x1300mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe siehe Seite 110 / cutterheads see at page 110		
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480	
Tischverlängerung (beidseitig)/ table extensions (both sides)	FS 300SFPTV	
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS120MM 4LFM	
Frässpindel Ø 25-30-32-35-40-50mm/ milling spindle Ø 25-30-32-35-40-50mm	FSPØ	
SonderØ Frässpindel bei Auslieferung Ø 25-32-35-40-50 mm / specialØ milling spindle at delivery Ø 25-32-35-40-50mm	-	
Rollbock/roll stand	S 5701	

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	65,-
Vorschubapparat/power feeder	SF 444N-8	999,-
Frässpindeleinsatz für Oberfräser-spannzangenschaft 8mm/ milling spindle insert for chuck bole 8mm	FSPOBF	499,-
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	3x 230V, 3x 400V, 50 oder/or 60Hz	

FS 300SFP

TS 400Z / TS 400ZAL

Zimmerer-Tischkreissäge und Rollbahn / carpenter table saw and roller stand

- einfach zu bedienende Sägeeinheit mit 90° Drehteller und simultan verstellbarem Sägeblatt (bis 45°) für verschiedenste Schnittarbeiten (Längsschnitt, Kappschnitt, Gehrungsschnitt, Schifterschnitt usw.)
- Kehl- und Gratsparen wie Trauf- und Keilbohlen Schnitte möglich
- keine Späne oder Staub durch Anschlussmöglichkeit einer Absaughaube an Sägeaggregat bzw. Sägeblattschutzhaube
- optional mit verschiebbarem Einzugs- und Auszugs-Rollentisch zur einfachen Bearbeitung großer Werkstücke (TS400ZAL)
- hohe Standortflexibilität durch serienmäßiges Fahrwerk
- integrierte Werkzeugbox bietet Stauraum

Lieferumfang: Schiebestock,Bedienwerkzeug, Schutzhaube,HM-Kreissägeblatt Ø400mm 28Z, Fahrwerk, fixe Transporthacken

- user-friendly saw unit with rotable table up to 90° and simultaneausly
- adjustable saw blade up to 45° for various cuts (straight, mitre, bevel and compound cuttting)
- well suited for gutter and wedge plank cutting as well as groove and burr cutting
- dust collector can be attached at saw unit or saw blade guide and ensures optimal working conditions
- optional with infeed roller stand and out-feed roller stand to easily handle big work pieces (TS400ZAL)
- standard driving device offers high flexibility
- tool box for storage

included in delivery: push stick, operating tools, cover, T.C.T. circular saw blade Ø 400mm 28T, moving device, fixed, fixed transport hooks

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischmaße / table size	715 x 945mm
Tischhöhe / table height	845mm
Sägeblattdurchmesser max. / sawblade diameter max.	400mm
Schnitthöhe max. 90° / cutting height max. 90°	120mm
Schnitthöhe max. 45° / cutting height max. 45°	90mm
Schwenkbereich/ saw blade tilt	0°-45°
Motorabgabeleistung (S1 100%)/(S6) / motor power (S1 100%) (S6)	2,8 kW/4,2 kW
Motorspannung / voltage	400V
Motordrehzahl Hauptsägeblatt / speed main sawblade	2800 min^{-1}
Ø Absauganschluss / Ø dust inlet diameter	2x100mm
verschiebbare Rollenbahn (optional) / movable roller stand (optional)	1000x550mm
Abmessung (BxTxH) / dimensions (WxDxH)	1350x1100x1180mm
Abmessung mit Rollbahnen / dimensions with roller tables	3600x1400x1180mm
Gewicht netto mit Rollbahnen/ weight net with roller stand	188kg
Gewicht netto ohne Rollahnen/ weight net w/o rollerstand	130kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions TS 400Z TS 400ZAL	1100x910x970mm 1520x180x190mm 1160x620x120mm 1100x600x180mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM10LFM
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90
TCT Kreissägeblatt / TCT sawblade	KSB40034Z36
TCT Kreissägeblatt / TCT sawblade	KSB40034Z48
TCT Kreissägeblatt / TCT sawblade	KSB40034Z108

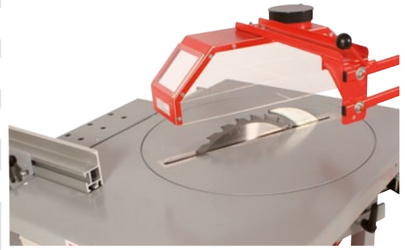

Sägeaggregat 90° drehbar
saw unit 90° tiltable

Zimmerer-Tischkreissäge / carpenter table saw

TS 400Z

Ausleger zum Nachrüsten / roller stand

TS 400ZAL

TS 400Z+ZAL



TS 400Z + TS 400ZAL

TK 255

Tischkreissäge

- unsere TK255 zeichnet sich druch einen starken 2 kW Motor aus, der sich auch für härteste Anwendungen eignet, kombiniert mit einer Drehzahl von 4800 min^{-1} und einer Schnitthöhe von 80 mm.
- sehr großer Aluminium Tisch (940x642 mm)
- Ø40 mm Absauganschluss, an den zB ein Staubsauger angeschlossen werden kann.

Lieferumfang: Parallelanschlag, Winkelanschlag, Spaltkeil, Sägeblatt, Schiebestock und Montagezubehör

- TK255 is characterized by a powerful 2 kW motor which is also suitable for the toughest applications combined with a speed of 4800 rpm and a cutting height of 80 mm.
- very large aluminum table (940x642 mm)
- Ø40 mm suction connection to which, for example, a vacuum cleaner can be connected

included in delivery: parallel stop, angle stop, wedge, saw blade, sliding stand and mounting accessories

NEU NEW



TK255MS

optionales Untergestellt
optional machine stand

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	254mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed	4800 min^{-1}
Schwenkbereich Sägeblatt / saw blade tilt	0° - 45°
max. Schnitthöhe 90°/45°/ max. cutting height 90°/45°	80/50mm
Arbeitstisch / table dimensions	940x642 mm
Motorleistung / motor power S1 (100%)	2 kW
Netzspannung / voltage	230V
Nettogewicht / net weight	32kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	34kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	785x730x390mm

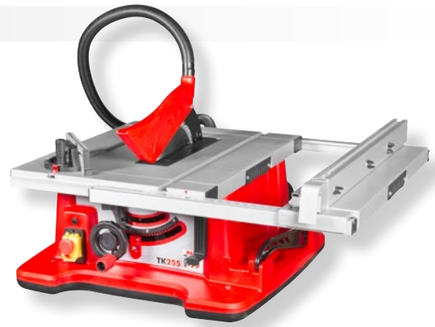

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer/ CC saw blade set in alu case	KSB 254SET	
TCT Kreissägeblatt / TCT sawblade	KSB25030Z24	
TCT Kreissägeblatt / TCT sawblade	KSB25030Z42	
TCT Kreissägeblatt / TCT sawblade	KSB25030Z60	
TCT ALU-Blatt / TCT alu sawblade	KSBA25030Z80	
TCT ALU-Blatt / TCT alu sawblade	KSBA25030Z100	
TCT ALU-Blatt / TCT alu sawblade	KSBA25030Z120	
TCT Kreissägeblatt / TCT sawblade	KSB25530Z60	
Untergestell / machine stand	TK255MS	

TS 255

HOLZMANN® MASCHINEN

TS 315SE

Tischkreissäge / table saw

» sehr einfache und schnelle Montage
» präzise, stufenlose Höhen- und Schrägverstellung (bis 45°) des Kreissägeblattes
» Tischverbreiterung (550x800mm) wahlweise vorne und seitlich montierbar
» serienmäßig mit kugelgelagertem Schiebeschlitten

Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt 36 Zähne, Schiebetisch, Tischverbreiterung, Gehrungslineal, Parallelanschlag, Schiebestock

» quick and easy assembly
» precise and stepless height and angle adjustment (up to 45°) of the saw blade
» table extension (550x800mm) mountable at the front- and backside
» ball bearing guided sliding table included in delivery

included in delivery: HM- saw blade 36 teeth, sliding table, table extension, mitre fence, parallel fence, pushing stick









leichtgängige und großverzahnte Schräg- und Höhenverstellung des Kreissägeblattes vorne und hinten geführt
smooth and huge toothed angle and height adjustment of the saw blade, front and back side guided

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer/ CC saw blade set in alu case	KSB 315SET
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z28
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z48
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z72
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	315mm
max. Schnitthöhe 90°/45°/ max. cutting height 90°/45°	90/50mm
Schwenkbereich Sägeblatt / saw blade tilt	0° - 45°
max. Schnittbreite am Parallelanschlag	200mm
max. Schnittbreite rechts vom Sägeblatt mit/ ohne Tischverbreiterung /cutting width at right side of saw blade with/without table extension	310/865mm
Tischhöhe / table height	800mm
Arbeitstisch / table dimensions	550x800mm
Tischerweiterung / table extension	550x800mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	2,2kW/2,8kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht / net weight	67kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	71kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	470x940x660mm 145x1280x240mm

TS 315SE

TS 200

Tischkreissäge / table saw

» Einsteigermodell mit tollem Preis/Leistungs-Verhältnis
» sehr robuster und stabiler Graugusstisch inkl. Tischverbreiterung
» benutzerfreundliche, leichtgängige und präzise Sägeblatt höhen- und winkelverstellung per Handrad
» Parallelanschlag mit Mikroeinstellung

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 200mm, Gehrungsanschlag, Parallelanschlag, Spaltkeil, Gleitschiene, Sicherheitsabdeckung

» entry-level model with good price-performance ratio
» very stable grey cast iron table with extension table
» user-friendly, smooth and precise blade height and angle adjustment via handwheel
» parallel fence with micro adjustment

included in delivery: T.C.T saw blade 200mm, mitre fence, rip fence, splitting wedge, slide rail, safety cover



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	200mm
Drehzahl Kreissägeblatt / rotation speed	4700 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90°/45°/ max. cutting height 90°/45°	60/40mm
Schwenkbereich Sägeblatt / saw blade tilt	0° - 45°
max. Schnittbreite am Parallelanschlag	750mm
Tischhöhe / table height	870mm
Arbeitstisch / table dimensions	535x(400+600)mm
Tischverlängerung / table extension	600mm
Absauganschluss / dust collector plug	1x25mm / 1x50mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	1,1kW / 1,5kW
Netzspannung / voltage	230V
Aufstellmaß / machine dimensions	1010x1580x940mm
Nettogewicht / net weight	75kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	95kg
Verpackungsmaße/ packaging dimensions	645x490x470mm 1015x175xX85mm 630x410x250mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90

TS 200

TS 250

Tischkreissäge / table saw

» hochwertiges Einsteigermodell mit tollem Preis/Leistungs-Verhältnis
» sehr robuster und stabiler Graugusstisch inkl. Tischverbreiterung
» benutzerfreundliche, leichtgängige und präzise Sägeblatthöhen- und Winkelverstellung per Handrad

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 254mm, Gehrungsanschlag, Parallelanschlag Verbreiterungstisch, Schiebetisch

» High-grade entry-level model with a great price / performance ratio
» Very robust and stable cast iron table incl. extension table
» User-friendly, smooth and precise blade height and angle adjust ment with hand wheel

included in delivery: T.C.T saw blade 254mm, mitre fence, rip fence, splitting wedge, slide rail, safety cover



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230V/50Hz oder 400V/3/50Hz
Motorleistung / engine power	3,1 kW S6
Drehzahl / speed	4000 min-1
Sägeblatt / sawblade	Ø 254 mm / 30 mm
max. Schnitttiefe / blade depth 90°	80 mm
max. Schnitttiefe / blade depth 45°	65 mm
Schnittbreite mit Tischverlängerung / cutting width with extension table	750 mm
Absauganschluss / dust collector plug	100 / 25 mm
Arbeitstisch / table size	635 x 420 mm
- mit Verlängerung / with extension	635 x 1000 mm
Aufstellmaß / machine dimension	1450x1000x1000 mm
Netto Gewicht / net weight	107 kg
Brutto Gewicht / gross weight	123 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z24
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z42
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z60
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z80
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z100
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z120

TS 250

TS 250FL

Formatkreissäge / panel saw



Tischverbreiterung geteilt 250 mm
table extension divided 250 mm

» Einsteigermodell mit bestem Preis-Leistungsverhältnis
» sehr robuster und stabiler Graugusstisch inkl. Tischverbreiterung
» benutzerfreundliche, leichtgängige und präzise Sägeblatthöhen und -winkelverstellung per Handrad
» Parallelanschlag mit Mikroeinstellung

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 250mm, Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss, Besäumschuh, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Auslegertisch, Ausziehbarer Teleskopanschlag, Kippanschlag, Paralellanschlag, Schiebestock

» entry-level model with good price-performance ratio
» very stable grey cast iron table with extension table
» user-friendly, smooth and precise blade height and angle
» adjustment via handwheel
» paralell fence with micro adjustment

Included in delivery: T.C.T saw blade 250mm, blade guarde with dust collector plug, work piece stop at sliding table, table extensions, sliding table, telescopic fence, tilt stop, rip fence, push stick

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	250mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed	4000 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90°/45°/ max. cutting height 90°/45°	80/59mm
Schwenkbereich Sägeblatt / saw blade tilt	0° - 45°
max. Verfahrweg vom Schiebetisch/ max. travel of sliding table	1260mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag	600mm
Tischhöhe / table height	850mm
Arbeitstisch / table dimensions	800x350mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischverbreiterung und - verlängerung / table extension	250 mm
Formatschiebetisch / sliding table	1320x238mm
Absauganschluss / dust collector plug	100mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	1,5kW/2,0kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Aufstellmaß inkl. Schiebetisch / machine dimensions incl. sliding table	1320-2580x2100-3140mm
Nettogewicht / net weight	153kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	164kg
Verpackungsmaße/ packaging dimensions	870x625x570mm 1380x380x140mm 890x520x150mm 805x315x55mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer/ CC saw blade set in alu case	KSB 254SET
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z24
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z42
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z60
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z80
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z100
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z120

TS 250FL

HOLZMANN® MASCHINEN

TS 250F

Formatkreissäge / circular saw



- mit Formatschiebeschlitten
- sehr robuste und präzise Ausführung mit Profi-Aluminium Formatschiebeschlitten
- großer und schwenkarmgestützter Ausleger am Schiebetisch
- absolut leichtgängige und präzise Sägeblatthöhen- und -winkelverstellung
- bis zu 45° (links/rechts) schwenkbarer und ausziehbarer Gehrungsanschlag mit einem umklappbaren Klappanschlag
- großer stabiler Graugusstisch inkl. Tischverbreiterung
- Parallelanschlag mit Schnellfixierfunktion
- Schiebetischlänge 1655mm
- Schnittbreite rechts 620mm
- Tischverlängerung 210x400mm

Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt 36 Zähne 250mm, Formatschiebetisch, Auslegertisch, Tischverbreiterung, ausziehbarer Gehrungsanschlag inkl. Klappanschlag, Parallelanschlag, Besäumschuh

- with sliding table
- stable and precise table saw with aluminium sliding table
- largely dimensioned, stable outrigger table
- smoothly running saw blade height and angle adjustment
- large and precison-ground grey cast iron table with extension
- extractable mitre fence tilts 45° (left/right)
- rip fence with quick release clamp
- slidling table length 1655mm
- cutting width at rip fence 620mm
- table extension 210x400mm

included in delivery: T.C.T. (Tungsten-Carbide-Tipped) general purpose blade with Ø 250mm- 36 teeth, sliding table, work piece stop at sliding table, aluminium fence, dust collector plugs

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	250mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of saw blade	4000 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	83/59mm
Schwenkbereich Sägeblatt / saw blade tilt	0° - 45°
max. Schnittbreite am Parallelanschlag	590mm
Besäumlänge/trimming length	1250mm
Tischhöhe / table height	900mm
Arbeitstisch / table dimensions	800x670mm
Formatschiebetisch/sliding table	1650x250mm
Auslegertisch mit Rollen/ outrigger table with wheels	600x410mm
Länge Gehrungsanschlag eingezogen/ausgezogen / length mitre fence retracted/extracted	1230/2260mm
Absauganschluss/dust collector plug	100mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	2,1kW/2,9kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht / net weight	178 kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	221 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1030x950x760mm 140x1730x385mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer/ CC saw blade set in alu case	KSB 254SET	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z24	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z42	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z60	
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z80	
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z100	
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z120	

TS 250F

TS 250F-1600

Formatkreissäge / panel saw



- schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt
- Graugusstisch mit Tischverlängerung
- 1600 mm langer Profi Aluminium-Formatschiebetisch mit Unterstützungsrolle am Ausleger
- ausziehbarer Gehrungsanschlag mit Klappanschlag
- Parallelschnittbreite rechts vom Sägeblatt bis 590mm

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt ø250mm, Ausleger, Tischverbreiterungen, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Teleskopanschlag, Tischverlängerung

- height- and angle adjustable saw blade
- grey cast iron table with extension on the right hand side and at the back of the table
- smoothly running 1600 mm aluminium sliding table with rugged outrigger table incl. support roller
- extractable mitre at rip fence with work piece end stop
- cutting width at rip fence with max. 590mm

Lieferumfang: T.C.T. circular saw blade ø250mm, extensions, table extensions, rip fence, mitre fence, telescopic fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	250mm
Drehzahl Kreissägeblatt / rotation speed of saw blade	3600 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	80/60mm
Schwenkbereich Sägeblatt/saw blade tilt	0° - 45°
max. Besäumlänge / max. cutting length	1400mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	590mm
Tischhöhe / table height	865mm
Arbeitstisch / working table	350x760mm
Tischverbreiterung/ table extension Tischverlängerung / table extensions	300x760mm 280x400mm
Formatschiebetisch / sliding table	1600x238mm
Länge Gehrungsanschlag / length mitre fence	1200-2200mm
Absaugeranschluss / Ø dust collector inlet	100mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2kW/3,1kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht / net weight	155kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	181kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	790x685x605mm 1700x275x230mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer/ CC saw blade set in alu case	KSB 254SET	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	
Fahreinrichtung/moving device	UFE 450	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z24	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z42	

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z60	
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z80	
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z100	
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z120	

TS 250F-1600

TS 315F-1500

Formatkreissäge / panel saw



- schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt
- stabile und große Metallhandräder
- Sägeblatt mit Ø315mm ermöglicht eine Schnitthöhe von bis zu 100mm
- stabiler und präzise geführter Längsanschlag
- starker Graugusstisch für lange Lebensdauer
- 1500 mm langer Profi Aluminium-Formatschiebetisch mit Unterstützungsrolle am Ausleger
- Gehrungsanschlag mit Klappanschlag
- Schnittbreite am Parallelanschlag rechts vom Sägeblatt 940mm

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt ø315mm, Ausleger, Tischverbreiterungen, Parallelanschlag, teleskopierbarer Gehrungsanschlag, Besäumschuh, Tischverlängerung

- height- and angle adjustable saw blade
- solid, big metal wheels
- saw blade with Ø315mm for a cutting height up to 100mm
- solid and precision-guided longitudinal fence
- solid grey cast iron table ensures long life
- smoothly running 1500mm aluminium sliding table with rugged outrigger table incl. support roller
- mitre at rip fence with work piece end stop
- cutting wifth at rip fence 940mm

Lieferumfang: T.C.T. circular saw blade, extensions, table extensions, rip fence, telescopic mitre fence, fixing tool

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Sägeblattmaße	315x30x3,2 mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	4250 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	100/75 mm
Schwenkbereich Sägeblatt/saw blade tilt	0° - 45°
max. Besäumlänge / max. cutting length	1370 mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	940 mm
Tischhöhe / table height	870 mm
Arbeitstisch / working table	760x350 mm
Tischverlängerung / table extensions Tischverbreiterung/ table extension	760x600 mm 500x350 mm
Formatschiebetisch / sliding table	1500x238 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Länge Gehrungsanschlag eingezogen/ausgezogen / length mitre fence retracted/extracted	1330 mm / 2220 mm
Absauganschluss / Ø dust collector inlet	100mm
Motorleistung (230V / 400V)	2,2kW/3,1kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht / net weight	183 kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	243 kg
Maschinenabmessungen	1540x2400x1300 mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions (Maschine / machine)	1000x950x1000 mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions (Formatschiebetisch/sliding table)	1600x500x160 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET	
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300	
Absauganlage/dust collector	ABS1080	
Absauganlage/dust collector	ABS2480	
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	
Rollbock/roll stand	S 5701	
Kugelbock/ball stand	S 1609	
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	

TS 315F-1500

TS 315VF-2000

Formatkreissäge / panel saw



- schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
- Graugusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß
- 2000mm langer Profi Aluminium- Formatschiebetisch mit Unterstützungsrolle am Ausleger
- ausziehbarer Gehrungsanschlag mit Klappanschlag
- übergroße Paralllelschnittbreite rechts vom Sägeblatt bis 1220mm

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt ø315mm, Vorritzeinheit, Hartmetall-Vorritzsägeblatt, Ausleger, Tischverbreiterungen, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Teleskopanschlag

- height- and angle adjustable saw blade with scoring unit
- grey cast iron table with extension on the right hand side and at the back of the table
- smoothly running 2000mm aluminium sliding table with rugged outrigger table incl. support roller
- extractable mitre at rip fence with work piece end stop
- XL cutting width at rip fence with max. 1220mm

included in delivery: T.C.T. circular saw blade ø315mm, scoring unit, T.C.T. scoring unit saw blade, extensions, table extensions, rip fence, mitre fence, telescopic fence

Sägeblatthöhenverstellung
saw blade height adjustment

präzise Einstellmöglichkeit des Teleskopanschlags
precise adjustment of the telescopic fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	315mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	4000U/min
Vorritzsägeblatt Ø/Bohrung / Dicke scoring saw blade Ø / hole / thickness	90/20/3mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt / rotation speed scoring saw blade	5800 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	100/80mm
Schwenkbereich Sägeblatt/saw blade tilt	0° - 45°
max. Besäumlänge / max. cutting length	1900mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	1220mm
Tischhöhe / table height	870mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstisch / working table	800x820mm
Tischverlängerung / table extensions Tischverbreiterung/ table extension	500x310mm 800x440mm
Formatschiebetisch / sliding table	2000x270mm
Auslegertisch mit Rollen/ sliding table extensions	540x760mm
Länge Gehrungsanschlag eingezogen/ausgezogen / length mitre fence retracted/extracted	1230/2260mm
Absauganschluss / Ø dust collector inlet	100mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3,0kW/4,0kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht / net weight	270kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	307kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1060x910x745mm 240x2060x320mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET	
Fahreinrichtung/moving device	UFE 450	
Absauganlage/dust collector	ABS1080	
Absauganlage/dust collector	ABS2480	
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	
Rollbock/roll stand	S 5701	
Kugelbock/ball stand	S 1609	
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	

TS 315VF-2000

HOLZMANN® MASCHINEN

TS 315VF-2600 * / TS 315VF-3200 *

Formatkreissäge / panel saw

230V 400V

Tischverbreiterung abklappbar
foldable table extension



- Tischverbreiterung rechts, sowie Anschlagstange kann rasch nach unten geklappt werden
- robuster und leichtgängiger Parallelanschlag mit Schnellfixierung, geführt an Anschlagstange
- schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
- Grausgusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß
- ausziehbarer Anschlag mit Klappanschlag
- Supportrolle am Ausleger vereinfacht Platzierung des Werkstückes
- verstärkter Korpus im Bereich des Schiebetisches erhöht Standsicherheit
- übergroße Schnittbreite rechts von Sägeblatt bis 1220 / 1260mm
- ausgestattet mit hochwertigem zweiteiligem Vorritzsägeblatt

Lieferumfang: Vorritzer, 1xHM Kreissägeblatt Ø315mm, 1xHM Vorritzsägeblatt Ø100mm, Parallelanschlag, Teleskopanschlag, Winkelanschlag, Besäumschuh, Exzenterniederhalter

---

- extension table and rip fence guide bar can be clapped down fast and with ease
- solid and smoothly running rip fence with quick clamp and bar guided
- tiltable and height adjustable circular saw blade with scoring unit
- cast iron table with table extension in the back and left with support leg
- extractable fence with worpiece end stop
- support roller at outrigger table eases the work piece allocation
- strengthened machine body below the sliding table increases stability
- XL cutting width at rip fence with max. 1220 / 1260mm
- high quality 2-piece scoring saw blade included

included in delivery: scoring unit, 1x T.C.T. saw blade Ø315mm, 1x T.C.T. scoring blade Ø100mm, mitre gauge, parallel fence, telescopic fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	TS 315VF-2600	TS 315VF-3200
max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	315mm	315mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	4500 min^{-1}	4500 min^{-1}
Vorritzsägeblatt Ø/Bohrung scoring saw blade Ø / hole	100mm/ 20mm	100mm/ 20mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt / rotation speed scoring saw blade	8500 min^{-1}	8500 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	100mm/ 75mm	100mm/ 75mm
Schwenkbereich Sägeblatt/saw blade tilt	0° - 45°	0° - 45°
max. Besäumlänge / max. cutting length	2600mm	3200mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	1240mm	1240mm
Tischhöhe / table height	850mm	850mm
Arbeitstisch / working table	800x820mm	800x820mm
Tischverlängerung / table extensions Tischverbreiterung/ table extension	500x310mm 800x440mm	500x310mm 800x440mm
Formatschiebetisch / sliding table	2600x270mm	3200x270mm
Auslegertisch mit Rollen/ sliding table extensions	760x540mm	760x540mm
Länge Gehrungsanschlag eingez./ausgez. / length mitre fence retracted/extracted	1230-2260mm	1230-2280mm
Absauganschluss / Ø dust collector inlet	100mm	100mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3,8kW/5,1kW	3,8kW/5,1kW
Netzspannung / voltage	230V / 400V	230V /400V
Nettogewicht / net weight	280kg	360kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	318kg	430kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1060x910x745mm 2670x320x200mm	1330x765x1030mm 3300x320x245mm

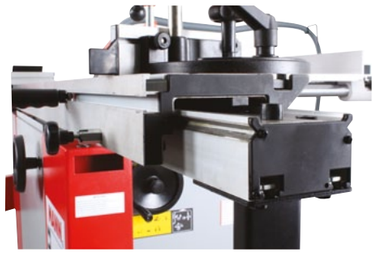

wartungsfreie Rollenführung bei Formatschiebetisch
maintenance-free roller guide for sliding table

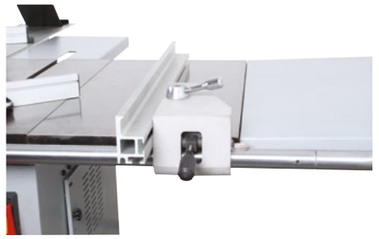

robuster Längsanschlag
solid fence

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Kreissägeblatt/saw blade	KSB315SET	
Absauganlage/dust collector	ABS2480	
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z28	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z48	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z72	
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84	
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96	
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120	

TS 315VF-2600

TS 315VF-3200

FKS 305VF-1600 * / FKS 305VF-2600 * / FKS 305VF-3200 *

Formatkreissäge / panel saw

Ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke.
Perfect for cutting heavy, large work pieces.

mit LINIX-Motoren
with LINIX motors

230V 400V



Vorritzer mit eigenem Motor
independently powered scoring unit

FKS 305VF-3200

- mit großem Profi Alu-Formatschiebetisch und Ausleger ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke, sowie das Zuschneiden von großen, schweren Platten
- inklusive Vorritzer mit eigenem Motor
- zentrales Bedienpult an der Vorderseite der Maschine
- absolut leichtgängige und präzise Sägeblatthöhen und -winkelverstellung mittels Handrad
- analoge Winkelanzeige zum Ablesen der Sägeblattneigung
- zwei Schnittgeschwindigkeiten am Hauptkreissägeblatt serienmäßig
- sehr hochwertiger und stabiler Maschinenkörper
- Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglicht komfortables Arbeiten
- leichtgängiger Alu-Formatschiebetisch mit gehärteten Stahlführungsstangen und Doppelstabführung
- hohes Eigengewicht ermöglicht präzise Bearbeitung schwerer Werkstücke
- stabiler Paralellanschlag mit Feinjustierung
- ausziehbarer und robuster Teleskopanschlag am Ausleger mit 2 Kippanschlägen
- max. Schnittbreite am Parallelanschlag 1150mm

- massive profi alu sliding table and extra long outrigger enables to handle big workpieces - perfect for cutting heavy large boards and plates
- equiped scoring unit powered by a separate motor
- compact control panel located at machine frontside for operation convenience
- smoothly running saw blade height and angle adjustment via hand wheel
- analog read out of saw blade adjustment (height and tilt)
- two different cutting speeds as standard
- high quality and stable machine body
- table extensions enable convenient working conditions
- double roller carriage aluminium sliding table with hardened steel guides, results in smooth running and highest precision
- heavy machine with massive, rugged but precise construction for max. cutting accuracy
- very accurate and solid rip fence with fine adjustment function
- extractable and solid mitre fence at outrigger table incl. 2 end stops
- max. cutting width at parallel fence 1150mm



FKS 305VF-1600

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	FKS 305VF-1600	FKS 305VF-2600	FKS 305VF-3200
max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	305mm	305mm	305mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	4500/5500 min^{-1}	4500/5500 min^{-1}	4500/5500 min^{-1}
Vorritzsägeblatt Ø/Bohrung / scoring saw blade Ø / hole	120mm/20mm	120mm/20mm	120mm/20mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt / rotation speed scoring saw blade	8300 min^{-1}	8000 min^{-1}	8000 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	70/50mm	80/55mm	80/55mm
Schwenkbereich/ saw blade tilt	0°-45°	0°-45°	0°-45°
max. Besäumlänge / max. cutting length	1600mm	2600mm	3450mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	1150mm	1150mm	1150mm
Tischhöhe / table height	840mm	850mm	850mm
Arbeitstisch / working table	900x570mm	980x550mm	980x550mm
Tischverlängerung / table extensions	600x450mm	500x505mm, 790x505mm	500x505mm, 790x505mm
Formatschiebetisch / sliding table	1600x375mm	2600x375mm	3200x375mm
Auslegertisch / sliding table extensions	-	1110x610mm	1110x610mm
Absaugeranschluss / Ø dust collector inlet	100mm	100mm	100mm
Motorleistung / engine power S1 (100%) / S6	3,0kW/4,2kW	4,0kW/5,6kW	4,0kW/5,6kW
Motorleistung Vorritzer S1 (100%) / S6 / engine power of scoring unit	0,75kW/1,05kW	0,75kW/1,05kW	0,75kW/1,05kW
Netzspannung / voltage	400V	400V	400V
Nettogewicht / net weight	400kg	650kg	700kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	500kg	730kg	780kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1150x1050x980mm 1900x450x310mm	2150x1050x980mm 2900x450x310mm	2150x1050x980mm 3500x450x310mm



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM10LFM
Kreissägeblatt/saw blade	KSB300SET
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90
Rollbock/roll stand	S 5701
Kugelbock/ball stand	S 1609

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z28	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z48	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z72	
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84	
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96	
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120	

FKS 305VF-1600

FKS 305VF-2600

FKS 305VF-3200

HOLZMANN® MASCHINEN

FKS 315VFN-3200 *

Formatkreissäge / panel saw

Sehr robuste und massive Profi-Ausführung mit großem Alu-Schiebetisch und Ausleger.

Massive and solid setting for professional use equiped with a big alu sliding table and outrigger.

mit LINIX-Motoren
with LINIX motors

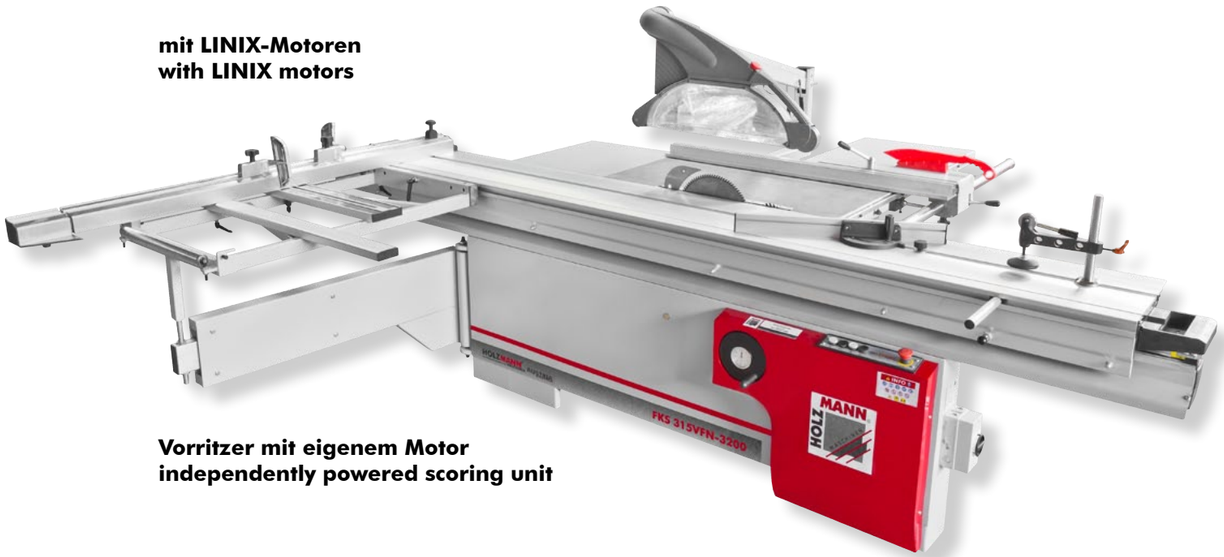

Vorritzer mit eigenem Motor
independently powered scoring unit

- mit großem Profi Alu-Formatschiebetisch und Ausleger ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke, sowie das Zuschneiden von großen, schweren Platten
- Parallelogramm Absaugvorrichtung mit schmaler und breiter Absaughaube, wegschwenkbar
- inklusive Vorritzer mit eigenem Motor
- zentrales Bedienpult an der Maschine
- leichtgängige und präzise Sägeblatthöhen und -winkelverstellung mittels Handrad
- analoge Winkelanzeige zum Ablesen der Sägeblatt neigung zwei Schnittgeschwindigkeiten am Haupt kreissägeblatt serienmäßig
- sehr hochwertiger und stabiler Maschinenkörper
- Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglicht komfortables Arbeiten
- leichtgängiger Alu-Formatschiebetisch mit gehärteten Stahlführungsstangen und Doppelstabführung
- hohes Eigengewicht ermöglicht präzise Bearbeitung schwerer Werkstücke
- stabiler Paralellanschlag mit Feinjustierung
- ausziehbarer und robuster Teleskopanschlag am Ausleger mit 2 Kippanschlägen

- massive profi alu sliding table and extra long outrigger enables to handle big workpieces - perfect for cutting heavy large boards and plates
- equiped scoring unit powered by a separate motor
- compact control panel located at machine frontside for operation convenience
- smoothly running saw blade height and angle adjust ment via hand wheel
- analog read out of saw blade adjustment (height and tilt)
- two different cutting speeds as standard
- high quality and stable machine body
- table extensions enable convenient working conditions
- double roller carriage aluminium sliding table which results in smooth running and precision
- heavy machine with massive, rugged but precise construction for max. cutting accuracy
- very accurate and solid rip fence with fine adjustment function
- extractable and solid mitre fence at outrigger table incl. 2 end stops

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	400 V / 3 / 50 Hz
Motorleistung / engine power	7,7 kW S6
Motorleistung Vorritzer / scoring unit power	0,75 kW
Gesamtabmessung / dimensions	3350x1150x1100 mm
Sägeblatt / saw blade	Ø 315 mm
Sägeblattbohrung / saw blade bore	Ø 30 mm
Sägeblattgeschwindigkeit / saw blade speed	5500 min-1
Vorritzersägeblatt / scoring saw blade	Ø 120 mm
Vorritzersägeblattbohrung / scoring saw blade bore	Ø 20 mm
Vorritzersägeblattgesch. / scoring saw blade speed	8000 min-1
max. Schnittlänge / max. cutting length	3200 mm
max. Schnittbreite Parallelanschl. / max. cutting width parallel fence	1150 mm
Schiebetischgröße / sliding table size	3200x375 mm
max. Schnitthöhe / max. cutting height	80(90°) mm 55(45°) mm
Haupt-Absauganschluss / main suction port	Ø 100 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM10LFM
Kreissägeblatt/saw blade	KSB300SET
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90
Rollbock/roll stand	S 5701
Kugelbock/ball stand	S 1609
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z28
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z48
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z72
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120



Vorritzer / scoring unit

FKS 315VFN-3200

FKS 400VF-3200 *XL

Formatkreissäge / panel saw

Sehr robuste und massive Profi-Ausführung mit großem Alu-Schiebetisch und Ausleger.

Massive and solid setting for professional use equiped with a big alu sliding table and outrigger.

mit LINIX-Motoren
with LINIX motors

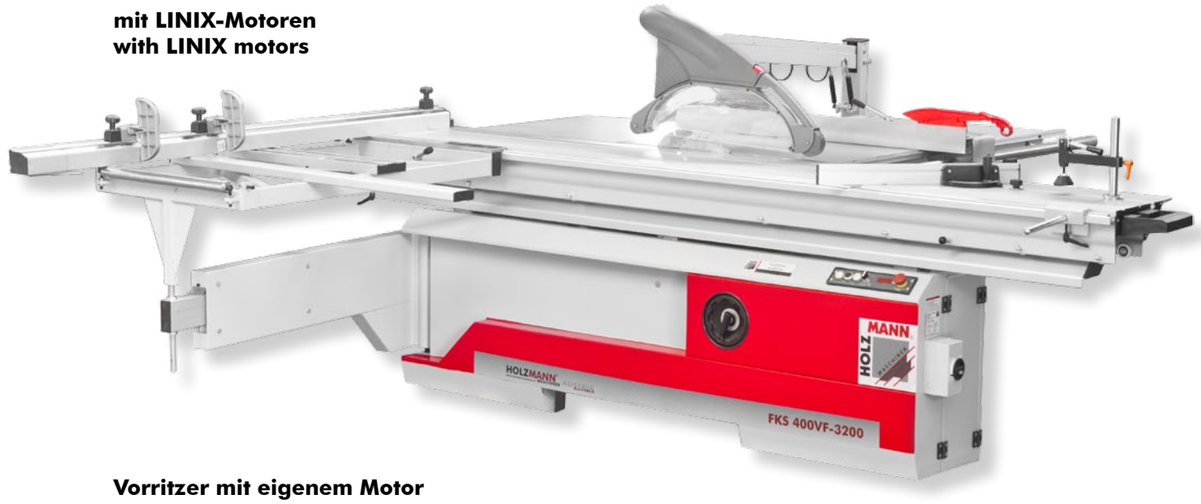

Vorritzer mit eigenem Motor
independently powered scoring unit

mit Zentralschmierung
central lubrication

- » sehr robuste und massive Profi-Ausführung
- » mit großem Alu-Schiebetisch und Ausleger ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke, sowie das Zuschneiden von großen, schweren Platten
- » äußerst stabile Rahmenkonstruktion gewährleistet präzises Arbeiten
- » leichtgängiger Formatschiebetisch mit gehärteten Stahlführungsstangen und Doppelstabführung
- » inklusive Vorritzer mit eigenem Motor
- » zentrales Bedienpult an der Vorderseite der Maschine
- » Maschine ausgestattet mit Zentralschmierung
- » elektrisch höhenverstellbares und mittels Handrad schwenkbares (0°-45°) Sägeblatt
- » digitale Winkelanzeige zum Ablesen der Sägeblattneigung
- » drei Schnittgeschwindigkeiten am Hauptkeissägeblatt serienmäßig
- » inklusive Parallelogramm - Schnittschutz mit integrierter Absaugmöglichkeit für sicheres und sauberes Arbeiten
- » mit Niederhalter zur einfacheren Fixierung der Werkstücke
- » extra breiter Schiebetisch: 405mm
- » ausziehbarer und robuster Teleskopanschlag am Ausleger mit 2 Kippanschlägen
- » stabiler Parallelanschlag mit Feinjustierung
- » max. Schnittbreite am Parallelanschlag 1350mm
- » hohes Eigengewicht ermöglicht präzise Bearbeitung schwerer Werkstücke

- » massive and solid setting
- » massive profi alu sliding table and extra long outrigger enables to handle big workpieces - perfect for cutting heavy large boards and plates
- » extremely stable frame construction ensures precise operation
- » double roller carriage aluminium sliding table with hardened steel guides, results in smooth running and highest precision
- » equiped scoring unit powered by a separate motor
- » compact control panel located at machine frontside for operation convenience
- » machine equipped with central lubrication
- » saw blade electrically tiltable (0°- 45°) as well as height adjustable
- » DRO for saw blade adjustment
- » three different cutting speeds as standard
- » massive, adjustable saw blade protection device with integrated dust collecting housing
- » with hold-down for easy fixation of workpieces
- » extra wide sliding table: 405mm
- » extractable and solid mitre fence at outrigger table incl. 2 end stops
- » very accurate and solid rip fence with fine adjustment function
- » max. cutting width at parallel fence 1350mm
- » heavy machine with massive, rugged but precise construction for max. cutting accuracy

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	400mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	3000/4000/ 5500U/min
Vorritzsägeblatt Ø/Bohrung / scoring saw blade Ø / hole	120mm/20mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt / rotation speed scoring saw blade	9000 min-1
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	120/75mm
max. Besäumlänge / max. cutting length	3200mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	1350mm
Tischhöhe / table height	880mm
Arbeitstisch / working table	1000x700mm
Tischverlängerung / table extensions	700x700mm, 700x800mm
Formatschiebetisch / sliding table	3200x405mm
Absauganschluss / Ø dust collector inlet	120mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	5,5kW/7,7kW
Motorleistung Vorritzer S1 (100%) / S6 / engine power of scoring unit	0,75kW/1,05kW
Netzspannung / voltage	400V
Nettogewicht / net weight	800kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	880kg
Abmessungen / dimensions	3220x1250x1100mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	2250x1250x980mm 3500x500x390mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS120MM-10LFM
Winkelmessgerät/angel gauge	DWM 90
Rollbock/roll stand	S 5701
Kugelbock/ball stand	S 1609
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB40034Z36
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB40034Z48
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB40034Z108



Vorritzer / scoring unit

FKS 400VF-3200

HOLZMANN® MASCHINEN

KF 200L *

Kreissäge-Fräse / circular saw - spindle shaper combination

230V 400V

Die KF 200L Kreissäge-Fräse ist eine kompakte Kombimaschine für den ambitionierten Heimwerker mit optimalem Preis-Leistungs-verhältnis. Kreissäge und Fräseinheit werden jeweils durch einen durchzugsstarken Motor separat angetrieben. Dies schont die Antriebsmechanik, lästiges Umschalten oder Riemenumlegen entfällt.

The circular saw - spindle shaper combination KF 200L is a very compact machine for ambitious home improvers with an optial cost-effectiveness. circular saw unit and spindle shaper unit are individually driven by a powerful engine. So the driving mechanism gets spared and annoying switching or turning of belts is cancelled.



platzsparende Kombimaschine
space-saving combination machine



Fräserschutzhaube
spindle shaper hood

mit 2 Motoren
with 2 engines



kompakte Ausführung mit Schiebetisch
economical setup with sliding table

- kompakte Maschine für den ambitionierten Heimwerker mit optimalem Preis-Leistungsvehältnis
- separater Motorantrieb für Kreissäge und Fräse
- Sägeblatt mittels Handrad von 90° bis 45° schwenkbar
- groß dimensionierter Arbeitstisch aus Grauguss mit Winkelanschlag (bis +/- 45°) in
- T-Nutenführung
- Rolltisch mit Gehrungsanschlaginkl. Niederhalter und Klappanschlag
- platzsparende Kombi-Maschine - ideal für den Profi-Heimwerker

Lieferumfang: Winkelanschlag, Gehrungsanschlag, Längsanschlag (1120mm), Frässchutz

- space-saving compact machine for the home workshop with an excelling price-quality ratio
- powerful motor for each machine function for long-lasting performance at duty
- saw blade can be tilted with handwheel from 90 - 45°
- large and precision-ground cast iron table with mitre gauge guided in T-slot
- roller table with mitre fence equipped with work piece end stop and workpiece clamp
- Dust collection beneath the table and directly from the shaper hood / saw blade cover

included in delivery: mitre gauge, mitre fence, rip fence (1120mm), shaper hood

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW	
max. Sägeblattdurchmesser/ max. saw blade dimension	254 mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt/ rotation speed	4500 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90°/45°/ max. cutting height 90° / 45°	74 mm / 55 mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag/ max. cutting width at parallel fence	470 mm
Tischhöhe/ table height	860 mm
Arbeitstisch/ table dimensions	980x470 mm
Tischverbreiterung/ table enlargement	980x210 mm
Rolltisch/ roller table	400x250 mm
FRÄSE/ SPINDLE SHAPER	
Spindeldurchmesser/ spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahl/ rotation speed	6500 U/Min/rpm
Spindelhub/ spindle travel	80 mm
max. Einspannhöhe/ max. workpiece height	70 mm
Tischöffnung/ table opening	140 mm
max. Ø Werkzeug versenkbar/ max. tool diameter below table	130 mm
max. Ø Werkzeug über Tisch/ max. tool diameter above table	150 mm
Fräsanschlag (li/re) / mitre fence (left / right)	350x125 mm
ALLGEMEIN/ GENERAL	
Absauganschluss Fräshaube/Untertisch/ dust collector plug shaper hood / below table	100 mm / 100 mm
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) / S6 / engine power circular saw S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,0 kW
Motorleistung Fräse S1 (100%) / S6 / engine power spindle shaper S1 (100%) / S6	1,5 kW / 2,1 kW
Netzspannung/ voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	174 kg
Versandgewicht / gross weight	187 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Fräsköpfe siehe Seite 110 / cutterheads see at page 110	
Kreissägeblätter/saw blades	KSB254SET
Winkelmessgerät/angel gauge	DWM 90
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080
Rollbock/roll stand	S 5701
Kugelbock/ball stand	S 1609
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z24
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z42
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z60
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z80
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z100
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z120
Absaugschlauch / extraction hose Ø 100mm 4m	ABS100MM4LFM
Absaugschlauch / extraction hose Ø 100mm 10m	ABS100MM10LFM

KF 200L

KF 315VF-2000 *

Kreissäge-Fräse / circular saw - spindle shaper combination

230V 400V

Die KF 315VF-2000 beeindruckt durch sauberste hochwertige Verarbeitung. Es können Platten mit großen Abmessungen problemlos bearbeitet werden.

The KF 315VF-2000 impresses with its cleanest workmanship of highest value. This circular saw - spindle shaper combination manages cutting of plates with very big dimensions.

2m Schiebetisch
2m sliding table

mit 2 Motoren
with 2 engines



- Tischverbreiterung rechts u. Anschlagstange kann platzsparend nach unten geklappt werden
- robuster und leichtgängiger Parallelanschlag mit Schnellfixierung, geführt an Anschlagstange
- schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
- Grausgusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß
- ausziehbarer Anschlag mit Klappanschlag
- Supportrolle am Ausleger vereinfacht Platzierung des Werkstückes
- übergroße Schnittbreite rechts von Sägeblatt bis 1330mm
- ausgestattet mit hochwertigem zweiteiligem Vorritzsägeblatt
- hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- 4 Frässgeschwindigkeiten serienmäßig (1800-9000 min^{-1})
- elektronische Geschwindigkeitsanzeige über LED's
- max. Fräserdurchmesser 200mm
- großes abnehmbares Handrad zur Spindelverstellung

Lieferumfang: Vorritzer, 1xHM Kreissägeblatt Ø315mm, 1x HM Vorritzsägeblatt Ø100mm, Gehrungsanschlag, Parallelanschlag, Teleskopanschlag

- back extension table and rip fence guide bar can be clap ped down fast and with ease
- solid and smoothly running rip fence with quick fastening clamp
- tiltable and height adjustable circular saw blade with scoring unit
- cast iron table with table extension in the back and left with support leg
- extractable mitre fence with worpiece end stop
- support roller at the outrigger tableeases the work piece allocation
- XL cutting width at the rip fence with max. 1330mm
- eqipped with 2-piece scoring blade as standard
- high quality shaper hood with roller guides, protective plate and fine adjustable aluminium fences
- 4 spindle shaper speeds covering very large speed range (1800-9000 min^{-1})
- electronical speed indication via LED's
- max. tool diameter 200mm, handy and removable spindle adjustment wheel

included in delivery: scoring unit, 1pcs T.C.T. saw blade Ø315mm 1pcs T.C.T. scoring blade Ø100mm, mitre gauge, rip fence, telescopic fence



präzise Spindelhöhenanzeige
precise spindle height indication



Fräshaube
spindle shaper hood

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW	
max. Sägeblattdurchmesser/ max. saw blade dimension	315 mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt/ rotation speed	4500 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90°/45°/ max. cutting height 90° / 45°	100 mm /80 mm
Vorritzsägeblatt Ø / Bohrung / scoring saw blade Ø/hole	100 mm/20 mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt/ rotation speed scoring blade	8500 U/min/rpm
max. Besäumlänge (mit Vorritzer)/ max. trimming length (with scoring unit)	2200 mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag/ max. cutting width at parallel fence	1330 mm
Tischhöhe/ table height	850 mm
Arbeitstisch/ table dimensions	860x890 mm
Tischverbreiterung/ table enlargement Tischverlängerung / table enlargement	860x440 mm 500x450 mm
Formatschiebetisch/sliding table	2000x270 mm
Auslegertisch / sliding table extension	750x590 mm
Länge Gehrungsanschlag eingezogen/ausgezogen / mitre fence length retracted/extracted	1230mm/2270mm
FRÄSE/ SPINDLE SHAPER	
Spindeldurchmesser/ spindle diameter	30 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldrehzahl/ rotation speed	1800 / 3000 / 6000 / 9000 min^{-1}
Spindelhub/ spindle travel	100 mm
max. Einspannhöhe/ max. workpiece height	100 mm
Tischöffnung/ table opening	190 mm
max. Ø Werkzeug versenkbar/ max. tool diameter below table	180 mm
max. Ø Werkzeug über Tisch/ max. tool diameter above table	200 mm
Fräsanschlag (li/re) / mitre fence (left / right)	360x120 mm mm
ALLGEMEIN/ GENERAL	
Absauganschluss Fräshaube/Untertisch/ dust collector plug shaper hood / below table	100 mm / 100 mm
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) / S6 / engine power circular saw S1 (100%) / S6	3,8 kW / 5,1 kW
Motorleistung Fräse S1 (100%) / S6 / engine power spindle shaper S1 (100%) / S6	2,8 kW / 4,0 kW
Netzspannung/ voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	480 kg
Versandgewicht / gross weight	500 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	830x1040x990mm 250x2080x320mm 320x540x480mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe siehe Seite 110 / cutterheads see at page 110		
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET	
Winkelmessgerät/angel gauge	DWM 90	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480	
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM10FM	
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM4FM	
Fahreinrichtung/moving device	UFE 450	
Rollbock/roll stand	S 5701	
Kugelbock/ball stand	S 1609	
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	

mit Vorritzeinheit
with scoring unit

KF 315VF-2000

HOLZMANN® MASCHINEN

KF 315VF-2600 *

230V / 400V

Kreissäge-Fräse / circular saw - spindle shaper combination

Die KF 315VF-2600 beeindruckt durch sauberste hochwertige Verarbeitung. Es können Platten mit großen Abmessungen problemlos bearbeitet werden.

The KF 315VF-2600 impresses with its cleanest workmanship of highest value. This circular saw - spindle shaper combination manages cutting of plates with very big dimensions.

Tischverbreiterung abklappbar
foldable table extension







- Tischverbreiterung rechts u. Anschlagstange kann platzsparend nach unten geklappt werden
- robuster und leichtgängiger Parallelanschlag mit Schnellfixierung, geführt an Anschlagstange
- schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
- Graugusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß
- ausziehbarer Anschlag mit Klappanschlag
- Supportrolle am Ausleger vereinfacht Platzierung des Werkstückes
- übergroße Schnittbreite rechts von Sägeblatt bis 1330mm
- ausgestattet mit hochwertigem zweiteiligem Vorritzsägeblatt
- hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- 4 Frägeschwindigkeiten serienmäßig
- elektronische Geschwindigkeitsanzeige über LED's
- max. Fräserdurchmesser 200mm, großes,
- abnehmbares Handrad zur Aggregatverstellung

Lieferumfang: Vorritzer, 1xHM Kreissägeblatt Ø315mm 40 Zähne, 1x HM Vorritzsägeblatt Ø100mm 24 Zähne, Gerungsanschlag, Parallelanschlag, Teleskopanschlag

- backside extension table and rip fence guide bar can be clapped down fast and with ease
- solid and smoothly running rip fence with quick fastening clamp
- tiltable and height adjustable circular saw blade with scoring unit
- cast iron table with table extension in the back and left with support leg
- extractable mitre fence with workpiece end stop
- support roller on the outrigger table eases the work piece allocation
- XL cutting width at the rip fence with max. 1330mm
- eqipped with 2-piece scoring blade as standard
- high quality shaper hood with roller guides, protective plate and fine adjustable aluminium fences
- 4 spindle shaper speeds covering very large speed range (1800-9000rpm)
- electronical speed indication via LED's
- max. tool diameter 200mm, handy and removable spindle adjustment wheel

included in delivery: scoring unit, 1pcs T.C.T. saw blade Ø315mm 40 teeth, 1pcs T.C.T. scoring blade Ø100mm 24 teeth, rip fence, mitre fence, mitre gauge, paralell fence, telescopic fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW	
max. Sägeblattdurchmesser/ max. saw blade dimension	315 mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt/ rotation speed	4500 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90°/45°/ max. cutting height 90° / 45°	100 mm /80 mm
Vorritzsägeblatt Ø / scoring saw blade Ø	100 mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt/ rotation speed scoring blade	8500 min^{-1}
max. Besäumlänge (mit Vorritzer)/ max. trimming length (with scoring unit)	2700 mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag/ max. cutting width at parallel fence	1330 mm
Tischhöhe/ table height	850 mm
Arbeitstisch/ table dimensions	860x890 mm
Tischverbreiterung/ table enlargement Tischverlängerung / table enlargement	800x440 mm 500x450 mm
Formatschiebetisch/sliding table	2600x270 mm
Auslegertisch / sliding table extension	750x590 mm
Länge Gehrungsanschlag eingezogen/ausgezogen / mitre fence length retracted/extracted	1230-2270mm
FRÄSE/ SPINDLE SHAPER	
Spindeldurchmesser/ spindle diameter	30 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldrehzahl/ rotation speed	1800 / 3000 / 6000 / 9000 min^{-1}
Spindelhub/ spindle travel	100 mm
max. Einspannhöhe/ max. workpiece height	100 mm
Tischöffnung/ table opening	190 mm
max. Ø Werkzeug versenkbar/ max. tool diameter below table	180 mm
max. Ø Werkzeug über Tisch/ max. tool diameter above table	200 mm
Fräsanschlag (li/re) / mitre fence (left / right)	360x120 mm mm
ALLGEMEIN/ GENERAL	
Absauganschluss Fräshaube/Untertisch/ dust collector plug shaper hood / below table	100 mm / 100 mm
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) / S6 / engine power circular saw S1 (100%) / S6	3,8 kW / 5,1 kW
Motorleistung Fräse S1 (100%) / S6 / engine power spindle shaper S1 (100%) / S6	2,8 kW / 4,0 kW
Netzspannung/ voltage	230V oder 400V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	480 kg
Versandgewicht / gross weight	500 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1220x825x1035mm 2680x320x200mm 540x480x320mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe siehe Seite 110 / cutterheads see at page 110		
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET	
Winkelmessgerät/angel gauge	DWM 90	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3000	
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM-10LFM	
Fahreinrichtung/moving device	UFE 450	
Rollbock/roll stand	S 5701	
Kugelbock/ball stand	S 1609	
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z28	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z28	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z28	
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84	
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84	
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84	

KF 315VF-2600

KF 315VFP-2544 ** / KF 315VFP-3000 **

Kreissäge-Fräse / circular saw - spindle shaper combination

europäische Qualitätsmaschine
european quality machine

große Fräserschutzhaube bis 260mm
large cutter guard up to 260mm

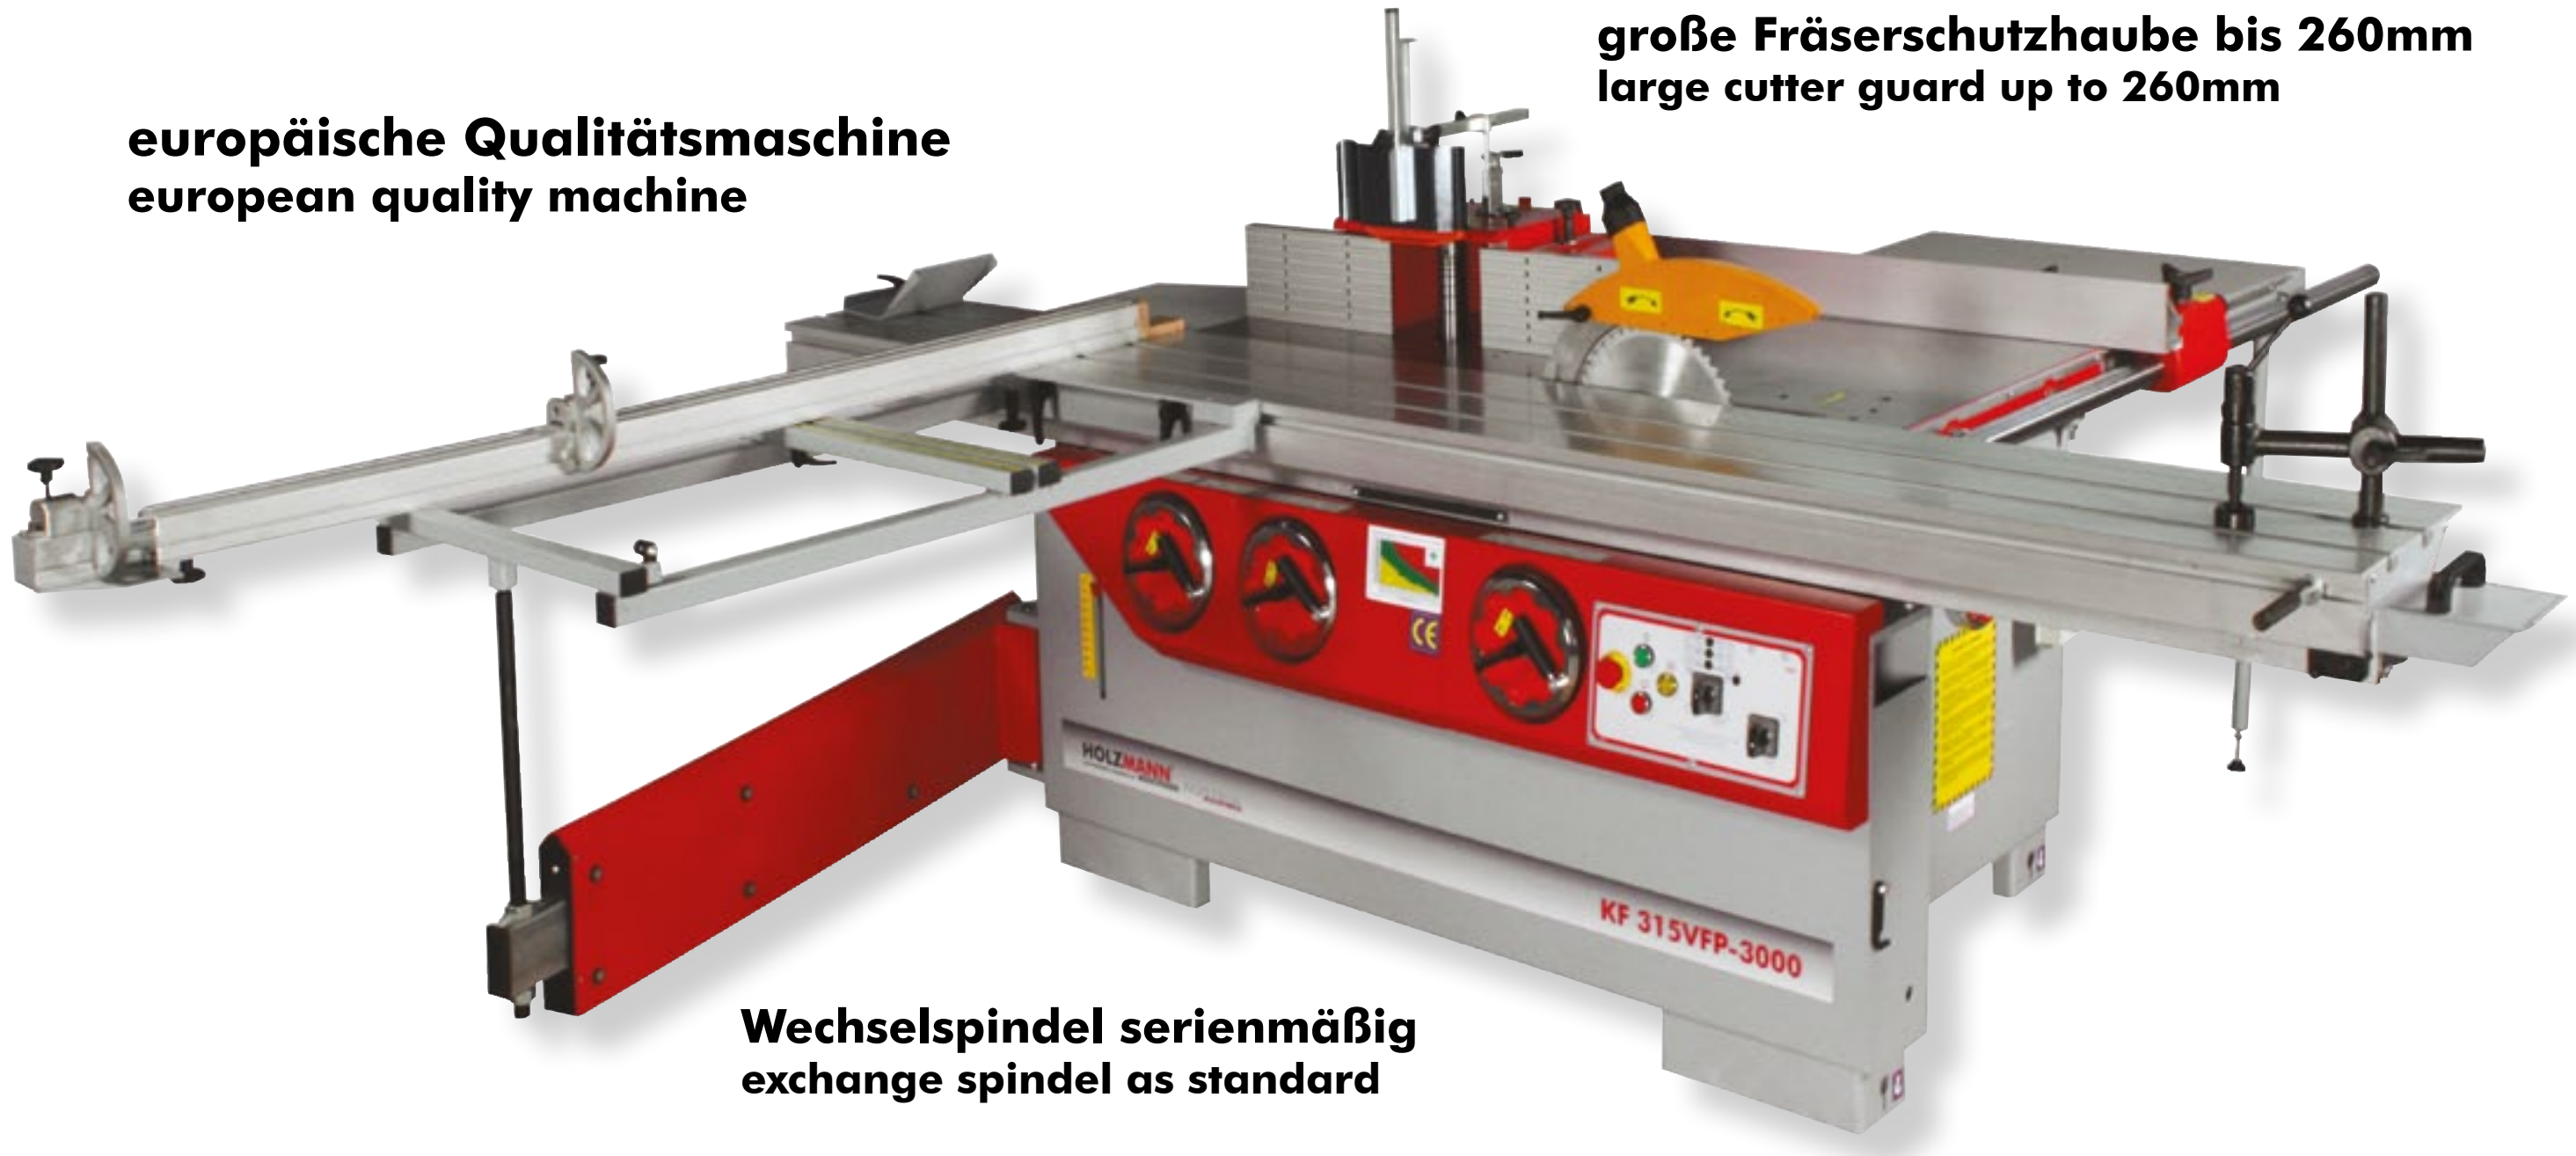

Wechselspindel serienmäßig
exchange spindel as standard

- schwere Industriemaschine mit geschliffenen Gusstischen
- inklusive Vorritzeinheit mit separatem Motor
- hochwertiger, leichtgängiger Alu-Formattisch (350mm Breite) mit gehärteten Stahlführungsstangen
- Handräder für Schwenkung und Höhenverstellung des Kreissägeblattes bedienerfreundlich an der Vorderseite platziert
- zentrales Bedienpult an der Vorderseite der Maschine
- stabiler Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskoplineal (3500mm) mit 2 Klappanschlägen
- übergroße Schnittbreite am Parallelanschlag (1500mm)
- Parallelanschlag mit Feinjustierfunktion
- hochwertiger Aluminiumschiebetisch
- 6 Frägeschwindigkeiten mit Wechselspindel (optional 25-50mm)
- Spezial – Fräsintegralanschlag
- Absauganschluss: 3x Ø120mm

Lieferumfang: 30mm Wechselspindel mit MK4, verstärkter Hauptmotor, Integralanschlag, Niederhalter, Besäumschuh, Teleskopanschlag, Parallelanschlag

- back extension table and rip fence guide bar can be clapped down fast and with ease
- heavy duty industrial machine with grounded cast iron tables
- equipped with independently powered scoring unit as standard
- high quality and hardened precision steel bar guided sliding aluminium table (width 350mm)
- both hand wheels for saw blade and spindle shaper height and tilt adjustment are positioned at machine frontside
- compact control panel assures comfortable handling
- extra long outrigger table with extractable mitre fence incl. 2 workpiece end stops
- extra large cutting capacity at rip fence (1500mm)
- accurately guided rip fence featuring micro adjustment function assures most precise cutting results
- high-quality sliding table
- 6 different spindle shaper speeds (optional 25-50mm)
- spindle exchange function enables the fast mounting of optionally available extra spindles with
- various shaft Ø or a spindle collet for routers
- industrial quality spindle shaper hood equipped with integral fence
- dust collector plug diameter: 3x ø120mm

included in delivery: exchangeable spindle Ø30mm (MT4 arbor), stronger main motor, ecc. workpiece clamp,extract. mitre fence, rip fence, paralell fence



Integral-Sicherheitsschiene
Integral fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW	
max. Sägeblattdurchmesser/ max. saw blade dimension	315 mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt/ rotation speed	4000 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90°/45°/ max. cutting height 90° / 45°	103 mm /72 mm
Vorritzsägeblatt Ø / scoring saw blade Ø	120 mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt/ rotation speed scoring blade	8000 min^{-1}
max. Besäumlänge (mit Vorritzer)/ max. trimming length (with scoring unit)	2400 mm (2544) 2900 mm (3000)
max. Schnittbreite am Parallelanschlag/ max. cutting width at parallel fence	1400 mm
Tischhöhe/ table height	860 mm
Arbeitstisch/ table dimensions	1450x650 mm
Tischverbreiterung/ table enlargement Tischverlängerung / table enlargement	800x880 mm 400x450 mm
Formatschiebetisch/sliding table	2544x350 mm (2544) 3000x350 mm (3000)
Auslegertisch / sliding table extension	640x1200 mm
Länge Gehrungsanschlag eingezogen/ausgezogen / mitre fence length retracted/extracted	1900mm/3500mm
FRÄSE/ SPINDLE SHAPER	
Spindeldurchmesser/ spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahl (6 Stufen)/ rotation speed (6 steps)	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 / 10000 min^{-1}
Spindelhub/ spindle travel	175 mm
Spindelschwenkung/ spindel tilt	90° bis/to 45°

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Einspannhöhe/ max. workpiece height	125 mm
Tischöffnung/ table opening	270 mm
max. Ø Werkzeug versenkbar/ max. tool diameter below table	260 mm
max. Ø Werkzeug über Tisch/ max. tool diameter above table	260 mm
Fräs-Integralanschlag(li/re)/shaping fence(left/right)	350x155 mm
ALLGEMEIN/ GENERAL	
Absauganschluss Fräshaube/Untertisch/ dust collector plug shaper hood / below table	120mm/ 2x120mm
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) / S6 / engine power circular saw S1 (100%) / S6	4,0 kW / 5,6 kW
Motorleistung Fräse S1 (100%) / S6 / engine power spindle shaper S1 (100%) / S6	5,5 kW / 7,7 kW
Motorleistung Vorritzeraggregat S1 (100%) / S6	0,75 kW
Netzspannung/ voltage	400V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	850 kg
Versandgewicht / gross weight	870 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1170x2000x1450mm 3290x325x450mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe siehe Seite 110 /cutterheads see at page 110		
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET	
Frässpindel Ø 25-30-32-35-40-50mm/ milling spindle Ø 25-30-32-35-40-50mm	FSPØ	
SonderØ Frässpindel bei Auslieferung Ø 25-32-35-40-50 mm / specialØ milling spindle at delivery Ø 25-32-35-40-50mm	-	
Vorritzsägeblatt 2tlg / scoring saw blade 2pcs	-	
Frässpindeleinsatz für Oberfräserspann-zangenschaft 8mm / milling spindle insert for chuck bole 8mm	FSPOBF	
Winkelmessgerät/angle gauge	DWM 90	
Späneabsaugung/dust collector	ABS3000	
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM-10LFM	
Rollbock/roll stand	S 5701	
Kugelbock/ball stand	S 1609	
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	3x230V, 3x400V, 50 oder/or 60Hz	

KF 315VFP-2544

KF 315VFP-3000

HOLZMANN® MASCHINEN

K5 260L *

5-fach Kombination / combined 5-operation machine

230V
400V



3 unabhängige Motoren sorgen für ausreichend Leistung

3 independent motors ensure sufficient power



- kompakte Multifunktionsmaschine mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis, ideal für ambitionierte Heimwerker
- Kreissägeblatt über Handrad bis 45° schwenkbar
- groß dimensionierter Arbeitstisch aus Grauguss mit Winkelanschlag (bis +/- 45°) in
- T-Nutenführung
- Die Auswahl der Funktion erfolgt komfortabel über einen Drehschalter
- drei starke Motoren sorgen für ausreichende Leistung
- massive 3-Messerhobelwelle mit vormontierten HSS-Messern

Lieferumfang: Fräserschutzhaube, Winkelanschlag, Niederhalter, Gehrungsanschlag mit Klappanschlag, Parallelanschlag, Abrichtanschlag (90°-45° schwenkbar), Hobelmesser-einstelllehre, Bedienwerkzeug



- compact universal combination machine with small foo print and optimal
- price/performance ratio best choice for woodworking enthusiasts with constrained
- workshop capacity
- saw-blade can be tilted with handwheel from 90 - 45°
- large and precision-ground cast iron table with mitre gauge (+-45°) guided in T-slot
- fast and convenient transformation between the operation modes
- convenient switch between operation modes with turn switch
- each machine unit powered by an independent motor delivering long-lasting
- performance at duty
- solid 3-knife cutterblock with pre-mounted HSS plane knives

included in delivery: shaper hood incl. guide rail and protective plate, mitre gauge incl. workpiece clamp, mitre fence incl. end stop, rip fence, tiltable (90-45°) planer fence, planer gauge, tools





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW	
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,1 kW
max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	254 mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed main blade	4750 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90° / 45° / max. cutting height 90° / 45°	78 mm / 60 mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	510 mm
Arbeitstisch / table dimensions	980x470 mm
Rollschiebetisch / sliding table	250x400 mm
Länge Gehrungsanschlag / mitre fence length	680 mm
FRÄSE/ SPINDLE SHAPER	
Motorleistung Fräse S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	1.5 kW / 2.1 kW
Spindeldurchmesser / spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahl / spindle speed	6500 min^{-1}
Spindelhub / spindle travel	100 mm
max. Einspannhöhe / max. workpiece height	80 mm
Tischöffnung / table opening	145 mm
max. Ø Werkzeug versenkbar / max. tool diameter below table	140 mm
max. Ø Werkzeug über Tisch / max. tool diameter above table	160 mm
Fräsanschlag (li / re) / mitre fence length (left / right)	350x125 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHT / PLANER	
Motorleistung Hobeleinheit S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	1,5 kW / 2,1 kW
Hobelwellendrehzahl / rotation speed	4500 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser / shaft diameter	75 mm
Anzahl Hobelmesser / pieces of knives	3
Hobelmesser / knife dimension	250x30x3 mm
Tischlänge / table length	1090 mm
effektive Hobelbreite / effective planning width	250 mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5 mm
Abrichtanschlag (90° bis 45° schwenkbar) / planning fence (90°-45° tiltable)	715x130 mm
DICKENHOBEL / THICKNESSER	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	250 mm
Durchlasshöhe min./max. / min./max. work piece height	5 mm / 195 mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	2 mm
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	8 m/min
ALLGEMEIN / GENERAL	
Tischhöhe / table height	840 mm
Absauganschluss Fräshaube / dust collector plug shaping hood	100 mm
Absauganschluss Spänehaube / dust collector plug chip hood	100 mm
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	310 kg
Versandgewicht / gross weight	320 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	970x1760x1140mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe siehe Seite 110 / cutterheads see at page 110		
Kreissägeblätter/saw blades	KSB254SET	
Absauganlage/dust collector	ABS1080	
Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit	K5 260LLL	
Langlochbohrerset/mortising drill set	LL6TLGL	
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	
Ersatzhobelmesser/spare knives	10000659	
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic knife gauge	MEL 2	
Rollbock/roll stand	S 5701	
Kugelbock/ball stand	S 1609	
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z24	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z42	
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z60	
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z80	
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z100	
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z120	

K5 260L

K5 320FP-1500 * / K5 320VFP-1500 *

5-fach Kombination / combined 5-operation machine



optional mit Vorritzaggregat
optional with scoring unit

- Abrichttische für Dickenhobelbetrieb zur Maschinenseite aufklappbar
- schwere Industriemaschine mit geschliffenen Gusstischen
- hochwertiger, leichtgängiger Alu-Formattisch (285mm Breite) mit gehärteten Stahlführungsstangen
- zentrales Bedienpult an der Vorderseite der Maschine
- übergroße Schnittbreite am Parallelanschlag (640mm)
- Parallelanschlage mit Feinjustierfunktion
- 4 Frässgeschwindigkeiten bei Frässpindel
- Ausführung mit 1500mm Formatschiebetisch, Auflagetisch (500x300mm) ohne Teleskoparm, Gehrungsanschlag 600mm sowie Standard-Fräsanschlag

Lieferumfang: Niederhalter, Besäumschuh, Teleskopanschlag mit großen Klappanschlägen, Parallelanschlag, Integralanschlag

- rearwards folding planer tables for convenient thicknessing operation heavy duty industrial machine with largely dimensioned, precision-ground cast iron tables
- high quality and hardened precision steel bar guided sliding aluminium table (width 285mm)
- compact control panel assures comfortable handling
- extra large cutting capacity at rip fence (640mm)
- accurately guided rip fence featuring micro adjustment function assures most precise cutting results
- 4 different spindle shaper speeds
- spindle exchange function enables the fast mounting of optionally available extra spindles with various shaft Ø or a spindle collet for routers
- delivered with 1500mm sliding table, extension table (500x300mm) without telescopic support, 600mm mitre fence and standard shaper fence, segment stop

included in delivery: down holder, fixing tool, parallel fence, telescopic fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW	
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,1kW
max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	315mm
Durchmesser Sägeblattwelle/ main shaft diameter	30mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed main blade	4000 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90° / 45° / max. cutting height 90° / 45°	102/72mm
Vorritzsägeblatt Ø/ scoring unit saw blade Ø	120mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt/ rotation speed scoring blade	8000 min^{-1}
Vorritzsägeblattdurchmesser Bohrung / scoring saw blade hole diameter	20mm
Motorleistung Vorritzaggregat/ engine power scoring unit	0,75 kW
Arbeitstisch/table dimensions	1500x290mm
Tischverlängerung/table extensions	1250x450mm 400x450mm
Länge Formatschiebetisch / length sliding table	1500x285mm
max. Besäumlänge/max. cutting length	1640mm
Länge Gehrungsanschlag / mitre fence length	600mm
FRÄSE/ SPINDLE SHAPER	
Motorleistung Fräse S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,1kW
Spindeldurchmesser / spindle diameter	30mm
Spindeldrehzahl (4 Stufen)/ spindle speed (4 steps)	8000 / 6000 / 3500 / 1400 min^{-1}
Spindelhub / spindle travel	160mm
max. Fräswerkzeugdurchmesser / max. tool diameter	180mm
max. Spindelhöhe / max. spindle height	125 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Fräsprofildurchmesser Profilieren / max. profile diameter profiling	180 mm
Arbeitstisch/table dimensions	1250x450 mm
Tischöffnung / table opening	190mm
max. Ø Werkzeug versenkbar / max. tool diameter below table	180mm
max. Ø Werkzeug über Tisch / max. tool diameter above table	190mm
Fräsanschlag (li / re) / mitre fence length (left / right)	350x155mm
ABRICHT / PLANER	
Motorleistung Hobeleinheit S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,1kW
Hobelwellendrehzahl / rotation speed	5000 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser / shaft diameter	100mm
Anzahl Hobelmesser / pieces of knives	3
Tischgröße / table dimensions	1500x395mm
effektive Hobelbreite / effective planning width	320mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Abrichtanschlag (90° bis 45° schwenkbar) / planning fence (90°-45° tiltable)	1500x150mm
DICKENHOBEL / THICKNESSER	
Abmessung Dickenhobeltisch / thicknessing table dimensions	700x316mm
Motorleistung Hobeleinheit S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,1kW
Dickenhobelbreite / thicknessing width	315mm
Durchlasshöhe max. / max. work piece height	4 - 230 mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	7 m/min
LANGLOCH / MORTISING UNIT	
Bohrtischmaße/table dimensions	250x400mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Bohrfutter/mortising chuck	16mm
max. Bohrtiefe/max. drilling depth	150mm
max. Bohrlänge/max. drilling length	200mm
max. Bohrhöhe/max. drilling height	125mm
ALLGEMEIN / GENERAL	
Absauganschluss (3 Stück) / dust collector (3 pieces)	120mm
Netzspannung / voltage	400V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	650 kg
Versandgewicht / gross weight	
Aufstellmaß ohne Langloch/ machine dimensions w/o mortising unit	1800x2100x860mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	2130x1800x1150mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe siehe Seite 110 / cutterheads see at page 110		
Tischausleger/outrigger table	K5320VF-P1500AZ	
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET	
Absauganlage/dust collector	ABS2480	
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM-10LFM	
Langlochbohreinrichtung / mortising unit	K5320VFPLL	
Langlochbohrerset/mortising drill set	LL6TLGL	
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	
Ersatzhobelmesser/spare knives	10000532	
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic knife gauge	MEL 2	
Rollbock/roll stand	S 5701	
Kugelbock/ball stand	S 1609	
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x230V, 3x230V, 3x 400V 50 oder/or 60Hz	

ohne Vorritzeinheit / without scoring unit

K5 320FP-1500

mit Vorritzeinheit / with scoring unit

K5 320VFP-1500

HOLZMANN® MASCHINEN

K5 320FP-2000 * / K5 320VFP-2000 *

5-fach Kombination / combined 5-operation machine



optional mit Vorritzaggregat
optional with scoring unit

- Abrichttische für Dickenhobelbetrieb zur Maschinenseite aufklappbar
- schwere Industriemaschine mit geschliffenen Gusstischen
- hochwertiger, leichtgängiger Alu-Formattisch (285mm Breite) mit gehärteten Stahlführungsstangen
- zentrales Bedienpult an der Vorderseite der Maschine
- stabiler Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskoplineal mit 2 Klappanschlägen
- übergroße Schnittbreite am Parallelanschlag (640mm)
- Parallelanschlage mit Feinjustierfunktion
- 4 Fräsgeschwindigkeiten bei Fräs(„Sägeblatt“)spindel
- Integral-Sicherheitsschienen

Lieferumfang: Integral-Sicherheitsschiene, Niederhalter, Besäumschuh, Teleskopanschlag mit großen Klappanschlägen, Parallelanschlag

- rearwards folding planer tables for convenient thicknessing operation heavy duty industrial machine with largely dimensioned, precision-ground cast iron tables
- high quality and hardened precision steel bar guided sliding aluminium table (width 285mm)
- compact control panel assures comfortable handling
- extra long outrigger table with extractable mitre fence incl. 2 workpiece end stops
- extra large cutting capacity at rip fence (640mm)
- accurately guided rip fence featuring micro adjustment function assures most precise cutting results
- 4 different spindle shaper speeds
- spindle exchange function enables the fast mounting of optionally available extra spindles with various shaft Ø or a spindle collet for routers
- industrial quality spindle shaper hood equipped with integral fence

included in delivery: integrated fence, stronger main motor, down holder, fixing tool, parallel fence, telescopic fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Bohrtiefe/max. drilling depth	150mm
max. Bohrlänge/max. drilling length	200mm
max. Bohrhöhe/max. drilling height	125mm
ALLGEMEIN / GENERAL	
Absauganschluss (3 Stück) / dust collector (3 pieces)	120mm
Netzspannung / voltage	400V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	650 kg
Versandgewicht / gross weight	
Aufstellmaß ohne Langloch/ machine dimensions w/o mortising unit	2250x2900x860mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	2240x1800x1150mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Fräsköpfe siehe Seite 110 / cutterheads see at page 110	
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET
Absauganlage/dust collector	ABS2480
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM-10LFM
Langlochbohreinrichtung / mortising unit	K5320VFPLL
Langlochbohrerset/mortising drill set	LL6TLGL
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3
Ersatzhobelmesser/spare knives	10000542
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic knife gauge	MEL 2
Rollbock/roll stand	S 5701
Kugelbock/ball stand	S 1609
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x230V, 3x230V, 3x 400V 50 oder/or 60Hz

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW	
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,1kW
max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	315mm
Durchmesser Sägeblattwelle/ main shaft diameter	30mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed main blade	4000 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90° / 45° / max. cutting height 90° / 45°	102/72mm
Vorritzsägeblatt Ø/ scoring unit saw blade Ø	120mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt/ rotation speed scoring blade	8000 min^{-1}
Vorritzsägeblattdurchmesser Bohrung / scoring saw blade hole diameter	20mm
Motorleistung Vorritzaggregat/ engine power scoring unit	0,75 kW
Arbeitstisch/table dimensions	2000x290mm
Tischverlängerung/table extensions	1250x450mm 400x450mm
Länge Formatschiebetisch / length sliding table	2000x285mm
Ausleger Formatschiebetisch/ sliding talbe extensions	890x610mm
max. Besäumlänge/max. cutting length	2150mm
Länge Gehrungsanschlag / mitre fence length	1550-2800mm
FRÄSE/ SPINDLE SHAPER	
Motorleistung Fräse S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2.2 kW / 3,1kW
Spindeldurchmesser / spindle diameter	30mm
Spindeldrehzahl (4 Stufen)/ spindle speed (4 steps)	8000 / 6000 / 3500 / 1400 min^{-1}
Spindelhub / spindle travel	160mm
max. Fräswerkzeugdurchmesser / max. tool diameter	180mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Spindelhöhe / max. spindle height	125 mm
max. Fräsprofildurchmesser Profilieren / max. profile diameter profiling	180 mm
Arbeitstisch/table dimensions	1250x450 mm
Tischöffnung / table opening	190mm
max. Ø Werkzeug versenkbar / max. tool diameter below table	180mm
max. Ø Werkzeug über Tisch / max. tool diameter above table	190mm
Integralfräsanschlag/integral fence	2x350x154mm
ABRICHT / PLANER	
Motorleistung Hobeleinheit S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,1kW
Hobelwellendrehzahl / rotation speed	5000 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser / shaft diameter	100mm
Anzahl Hobelmesser / pieces of knives	3
effektive Hobelbreite / effective planning width	320mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Abrichtanschlag (90° bis 45° schwenkbar) / planning fence (90°-45° tiltable)	1500x150mm
DICKENHOBEL / THICKNESSER	
Abmessung Dickenhobeltisch / thicknessing table dimensions	700x316mm
Motorleistung Hobeleinheit S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,1kW
Dickenhobelbreite / thicknessing width	315mm
Durchlasshöhe max. / max. work piece height	4 - 230 mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	7 m/min
LANGLOCH / MORTISING UNIT	
Bohrtischmaße/table dimensions	250x400mm
Bohrfutter/mortising chuck	16mm

ohne Vorritzeinheit / without scoring unit

K5 320FP-2000

mit Vorritzeinheit / with scoring unit

K5 320VFP-2000

K5 410VFP-2544 **XL / K5 410VFP-3000 **XL

5-fach Kombination / combined 5-operation machine

Langlochbohrvorrichtung optional
mortising unit optional



Wechselspindel MK4
exchangeable spindle MT4

Integral-Sicherheitsschienen
comes with integral fence

stabiler, schwenkbarer Abrichtanschlag
accurate, tilting planer fence

- schwere Industriemaschine mit geschliffenen Gusstischen
- inkl. Vorritzaggregat mit separatem Motor
- max. Spanabnahme/Abricht 5mm, Durchlass 4mm, Abrichtanschlages 1100x155mm
- hochwertiger, leichtg. Alu-Formattisch (350mm Br.) mit gehärteten Stahlführungsstangen
- Handräder f. Schwenkung u. Höhenverstellung des Kreissägeblattes an der Vorderseite
- zentrales Bedienpult an der Vorderseite der Maschine
- stabiler Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskoplineal (3500mm) mit 2 Klappanschlägen
- große Schnittbreite am Parallelanschlag (1100mm)
- Parallelanschlag mit Feinjustierfunktion
- serienmäßig kombinierte präzisionsgelagerte Wendehobel messerwelle
- leistungsstarker Kettenantrieb des Vorschubes
- stabiler und präziser Profi-Abrichtanschlag schwenkbar bis 45°
- 6 Fräsgeschwindigkeiten mit Wechselspindel (optional 25-50mm)
- einfach teilbar mittels Steckverbindung zw. Hobelmaschine und Kreissägefräse
- große Fräserschutzhaube, Absauganschlüsse: 120mm
- Frässpindel 45° nach hinten schwenkbar

Lieferumfang: 30mm Wechselspindel MK4, Vorritzsägeaggregat mit eigenem Motor, 3 verstärkte Hauptmotoren, Wendehobelmesser, montierter Fräsintegralanschlag, Besäumschuh, Niederhalter

- heavy duty ind. machine with grounded cast iron tables
- scoring unit powered by a separate motor
- max. chip removal/surface planer 5mm, thickness operation 4mm, planer fence 1100x155mm
- high quality, hardened precision steel bar guided sliding aluminium table (width 350mm)
- both hand wheels for saw blade height and tilting handy located at the front of the machine
- compact control panel convenient located in the front
- stable sliding table extension with angle adjustable ruler and two end stops (3500mm)
- extra large cutting capacity right of saw blade (1100mm)
- parallel fence with fine adjustment function
- precision bedded cutterblock allows perfect planning results
- solid and stepless tilting aluminium fence (45° - 90°)
- very powerful chain drive of feeding unit
- 6 different spindle shaper speeds with exchangeable spindle MT4 (optional 25-50mm)
- machine can be divided between planer and circular saw-spindle shaper
- special spindle shaper hood with integrated fence, dust collector plug diameter: 120mm
- milling spindle swivels 45° backwards

included in delivery: exchangeable spindle MT4, scoring unit with separate motor, 3 stronger motors, planer knives installed, rip & mitre fence, trim shoe, integrated fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW	
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	4,0kW / 5,6 kW
max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	315 mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed main blade	4000 min^{-1}
max. Schnitthöhe 90° / 45° / max. cutting height 90° / 45°	103 / 72 mm
Vorritzsägeblatt Ø/ scoring unit saw blade Ø	120 mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt/ rotation speed scoring blade	8000 min^{-1}
Motorleistung Vorritzer S1 (100%) / S6	0,75kW / 1,1kW
max. Schnittbreite am Parallelanschlag /	500 / 1000 mm
Länge des Parallellineals/ parallel fence length	1100mm
Formattisch-Abmessungen/ sliding table	2300x350 mm
max. Besäumlänge/max. cutting length	2900 mm
Länge Formatschiebetisch / length sliding table	2544mm (K5-410VFP-2544) 3000mm (K5-410VFP-3000)
Länge Gehrungsanschlag / mitre fence length	1940-3480mm
Absauganlage / dust collector plug	120mm
FRÄSE/ SPINDLE SHAPER	
Spindelschwenkung / spindle tilt	0-45°
Motorleistung Fräse S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	5.5 kW / 7,7 kW
Spindeldurchmesser / spindle diameter	30mm
Spindeldrehzahl (6 Stufen)/ spindle speed (6 steps)	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 / 10000 min^{-1}
Spindelhub / spindle travel	175mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Fräsdurchmesser Profil-/Federfräser / max. tool diameter profile cutter/sping mill	250 mm
Ø Tischöffnung / Ø table opening	270mm
max. Ø Werkzeug versenkbar / max. tool diameter below table	250mm
max. Ø Werkzeug über Tisch / max. tool diameter above table	255mm
Fräsanschlag (li / re) / mitre fence length (left / right)	345x155mm
ABRICHT / PLANER	
Motorleistung Hobeleinheit S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	4,0 kW/5,4kW
Hobelwellendrehzahl / rotation speed	4500 min^{-1}
Hobelwellendurchmesser / shaft diameter	100 mm
Anzahl Hobelmesser / pieces of knives	4
Wende-Hobelmesser / reversible knife dimension	410x35x3 mm / HSS
Länge Schiebetisch / sliding table length	1800 mm
effektive Hobelbreite / effective planning width	410mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5 mm
Abrichtanschlag (90° bis 45° schwenkbar) / planning fence (90°-45° tiltable)	1100x150mm
DICKENHOBEL / THICKNESSER	
Länge Dickenhobeltisch / thicknessing table length	700 mm
Motorleistung Hobeleinheit S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	4,0kW/5,6kW
Dickenhobelbreite / thicknessing width	406mm
Durchlasshöhe max. / max. work piece height	225 mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	4 mm
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	8 m/min

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

LANGLOCH / MORTISING UNIT	
Bohrtischlänge/table length	700mm
Tischhub/table travel	160mm
Bohrfutter/mortising chuck	16 mm
max. Bohrtiefe/max. mortising depth	200mm
max. Bohrbreite/max. mortising width	255mm
ALLGEMEIN / GENERAL	
Tischhöhe / table height	850mm
Absauganschluss Fräshaube / dust collector plug shaping hood	120mm
Absauganschluss / dust collector plug	120mm
Netzspannung / voltage	400V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	1210kg
Versandgewicht / gross weight	1280kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1160x2300x2040mm 325x3290x450mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Fräsköpfe siehe Seite 110 / cutterheads see at page 110	
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET
Vorritzsägeblatt/ scoring unit saw blade	120x2,8-3,6x20
Absauganlage/dust collector	ABS3880
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM-10LFM
Langlochbohreinrichtung/mortising unit	HOB410PLL *
Langlochbohrerset/mortising drill set	LL6TLG
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3
Ersatzhobelmesser/spare knives	10000539 TrisHSS
Ersatzhobelmesser/spare knives	10000540 TriSoilid
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM90
Rollbock/roll stand	S 5701
Kugelbock/ball stand	S 1609
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK
Fräs(„Sägeblatt“)spindeleinsatz für Oberfräserspann-zangenschaft/ exchange spindle inlet for router 8mm	FSPOBF
SonderØ Frässpindel bei Auslieferung Ø 25-32-35-40-50 mm / specialØ milling spindle at delivery Ø 25-32-35-40-50mm	-
Frässpindel(„Sägeblatt“)Ø / non standard spindle Ø 25, 30, 32, 35. 40, 50mm	FSPØ
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	3x230V, 3x400V, 50 oder/or 60Hz

K5 410VFP-2544

K5 410VFP-3000

HOLZMANN® MASCHINEN

D 300F

Drechselbank / wood turning lathe



- Spindelaufnahme M33 DIN800
- Bett, Reitstock, Handauflage und Spindelstock aus massivem Grauguss
- MK1 Reitstock mit Schnellfixierung
- großer Drehdurchmesser über Bett ermöglicht das Drechseln von Werkstücken mit großem Durchmesser - ideal um z.B. Teller zu drechseln
- benutzerfreundlich durch stufenlos regelbare Drehzahl
- komfortables Arbeiten dank Handauflage und Schnellverstellung
- Spindel/Reitstockbohrung 10mm
- mit Überlastsicherung
- Dieses Gerät entspricht der Filterklasse B und muss bei Betrieb in Misch- bzw. Wohngebieten entsprechend der EMV abgesichert werden

Lieferumfang: Handauflage, Planscheibe, mitlaufende Körnerspitze, 4-Zack Mitnehmer, Bedienwerkzeug

- spindle M33 DIN800
- machine bed, tail stock, tool rest and head stock made of grey cast iron
- MT1 tail stock with quick lock system
- extra big center height above machine bed enables to turn pieces with big diameter - perfect for turning plates
- userfriendly due to infinitely variable speed
- tool rest and quick adjustment ensure handy working conditions
- spindle / tail stock bore 10mm
- the product counts to electric filter class B and has to be EMV protected if used in urban areas

included in delivery: tool rest, face plate, life centre, 4-side grab chuck, several tools

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spitzenweite / distance between centers	305 mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	105 mm
Spindeldrehzahl (variabel) / spindle speeds (variable)	750-3200 min^{-1}
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M33 DIN800 (Adapter)
Reitstock / tail stock	
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK1/MT1
- Pinolenweg / tail spindle travel	35 mm
Motorleistung / motor power S1 (100%)	0,25 kW
Netzspannung / voltage	230V
Nettogewicht / net weight	20 kg
Versandgewicht / gross weight	21 kg
Versandabmaße / packaging dimensions	710x335x190 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Drechselprofi/chuck set	DP95
HSS Qualitätsdrechselsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG
Schnellspannbohrfutter 1 - 16mm/ keyless chuck 1 - 16mm	SSBF1616
Aufnahmedorn/ Arbor MK2/B16	DMK216
Drechselprofi Grundset 2-1/2 zoll 4tlg.	DP65
umfangreiches Drechselzubehör auf Seite 115-118 / various accessories for wood turners see page 115-118	

D 300F

D 460

Drechselbank / wood turning lathe



- Spindelaufnahme M33 DIN800
- Bett, Reitstock, Handauflage, Spindelstock aus massivem Grauguss
- MK2 Reitstock mit Schnellfixierung
- hohe Laufruhe durch POLY-V-Riemen Antrieb
- extralange Handauflage 300mm mit Schnellfixierung
- Reitstockschnellverstellung
- große Planscheibe Ø145mm, Gummifüße zur Vibrationsminimierung
- Spindel/Reitstockbohrung 10mm
- Dieses Produkt entspricht der Filterklasse B und muss bei Betrieb in Misch- bzw. Wohngebieten entsprechend der EMV abgesichert werden.

Lieferumfang: 4-zack Mitnehmer, mitlaufende Körnerspitze, Planscheibe, 2x Handauflagen, Bedienwerkzeug

- spindle M33 DIN800
- grey cast iron machine bed, tail stock, tool rest and head stock made of grey cast iron
- MT2 tail stock with quick lock system
- extremely quiet drive with POLY-V-belt
- extended tool rest 300mm with quick lock system
- quick adjustment for tail stock
- large face plate Ø145mm, rubber feet to minimize vibrations
- spindle/tail stock bore 10mm
- the product counts to electric filter class B and has to be EMV protected if used in urban areas

included in delivery: 4-side grab chuck, life centre, face plate, 2x hand rest, several tools



Bettverlängerung für D460/D460F
bed extension for D460/D460F

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spitzenweite / distance between centers	460mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	130mm
Spitzenhöhe über Handauflage-Support / center height tool rest support	82mm
Spindeldrehzahl / spindle speeds	5 Stufen 600/910/ 1340/1960/ 2800 min^{-1}
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M33 DIN800
Reitstock / tail stock	
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2/MT2
- Pinolenweg / tail spindle travel	55mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	0,4kW/ 0,6kW
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht / net weight	32kg
Versandgewicht / gross weight	35kg
Versandabmaße / packaging dimensions	300x820x430mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Bettverlängerung auf Spitzenweite 1030mm für D460/D460F / bed extension upgrade to distance between centers 1030mm D460/D460F	D460 BVL
Drechselprofi/chuck set	DP95
Drechselsatz/ chisel set	HM8TLG
HSS Qualitätsdrechselsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG
Drechselprofi Grundset 2-1/2 zoll 4tlg.	DP65
umfangreiches Drechselzubehör auf Seite 115-118 / various accessories for wood turners see page 115-118	

D 460

D 460F / D 460FXL

Drechselbank / wood turning lathe



extra großer Drehdurchmesser
extra big turning height

- großer Drehdurchmesser über Bett ermöglicht das Drechseln von Werkstücken mit großem Durchmesser - ideal um zB Teller zu drechseln
- benutzerfreundlich durch stufenlos regelbare Drehzahl
- digitale Drehzahlanzeige (D460FXL)
- komfortables Arbeiten dank Handauflage und Schnellverstellung
- optional: Maschinenbettverlängerung 550mm (auf Spitzenweite 1000mm)
- Spindel/Reitstockbohrung 10mm

Lieferumfang: lange und kurze Handauflage,Planscheibe, mitlaufende Körnerspitze, 4-Zack Mitnehmer, Bedienwerkzeug

- extra big center height above machine bed enables to turn work pieces with big diameter - perfect for turning plates
- userfriendly due to infinitely variable speed
- equiped with DRO
- tool rest and quick adjustment ensure handy working conditions
- comfortable working due to hand rest uand quick adjustment
- optional: bed extension optional 550mm (distance between centers 457mm)
- spindle/tail stock bore 10mm

included in delivery: long and short tool rest, face plate, life centre, 4-side grab chuck, operation tools

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Bettverlängerung auf Spitzenweite 1030mm für D460/D460F / bed extension upgrade to distance between centers 1030mm D460/D460F	D460 BVL
Drechselprofi/chuck set	DP95
HSS Qualitätsdrechselsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG
Schnellspannbohrfutter 1 - 16mm/ keyless chuck 1 - 16mm	SSBF1616
Aufnahmedorn/ Arbor MK2/B16	DMK216
Drechselprofi Grundset 2-1/2 zoll 4tlg.	DP65
umfangreiches Drechselzubehör auf Seite 115-118 / various accessories for wood turners see page 115-118	



D 460FXL mit digitaler Drehzahlanzeige
D 460FXL with DRO

digitale Geschwindigkeitsanzeige
digital speed-indication

D460FXL VIDEO



https://youtu.be/75NQEtnde4o

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	D 460F	D 460FXL
Spitzenweite / distance between centers	460 mm	460 mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	130 mm	153 mm
Spindeldrehzahl / spindle speeds	3-stufig variabel 650-1450 1250-2800 1600-3800 min^{-1}	3-stufig variabel 650-1450 1250-2800 1600-3800 min^{-1}
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M33 DIN800	M33 DIN800
Reitstock / tail stock		
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2/MT2	MK2/MT2
- Pinolenweg / tail spindle travel	55mm	
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	0,4kW/ 0,6kW	0,5kW/ 0,77kW
Netzspannung / voltage	230 V	230 V
Nettogewicht / net weight	32kg	33kg
Versandgewicht / gross weight	35kg	36kg
Versandabmaße / packaging dimensions	300x820x430mm	820x460x300mm

D 460F

D 460FXL

D 510F

Drechselbank / wood turning lathe

- Präzisionsgerät für Profianwender, in Graugussausführung
- variable Geschwindigkeitsregelung via mini Frequenzumformer, daher auch großes Drehmoment bei kleinen Drehzahlen
- hohes Maß an Spindelrundlaufgenauigkeit
- Einhandbedienung des Reitstocks und Werkzeugauflage mit Schnellspannmechanismus
- Spindel fixierbar alle 15°
- LCD-Geschwindigkeitsanzeige

Lieferumfang: Handauflage, 2x Zentrierspitze, Bedienwerkzeug

- precision tool for professionals, gray cast iron version
- variable speed control with mini frequency converter, therefore high torque at low speeds
- high standard of spindle concentricity
- single hand operation of the tailstock and tool rest with cam lock mechanism
- metal handles are treated with chrome polish
- spindle fixable all 15 degrees
- LCD-speedometer

Lieferumfang: tool test, 2x center point, operating tools



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / Voltage	230V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	0,735 kW (S1 100%)
Spitzenhöhe / center height	160 mm
Spitzenweite / distance between centers	510 mm
Drehzahlbereiche / speed ranges	(1) 250-720 min^{-1} (2) 550-1650 min^{-1} (3) 1300-3850 min^{-1}
Spindelbohrung/spindle bore	10 mm
Gewindeaufnahm. / headstock spindle	M33 DIN800
Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2 / MT2
Pinolenweg / tailstock ram travel	63 mm
Gewicht / weight	52 kg
Abmessungen / dimensions	1035x305x449 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Bettverlängerung (644mm)	D510FBVL
Drechselprofi/chuck set	DP95
HSS Qualitätsdrechselsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG
Schnellspannbohrfutter 1 - 16mm/ keyless chuck 1 - 16mm	SSBF1616
Aufnahmedorn/ Arbor MK2/B16	DMK216
Drechselprofi Grundset 2-1/2 zoll 4tlg.	DP65
umfangreiches Drechselzubehör auf Seite 115-118 / various accessories for wood turners see page 115-118	

D 510F

HOLZMANN® MASCHINEN

VD 1100ECO *

Kopierdrechselbank / copy wood lathe

230V 400V

NEU NEW



umfangreiches Drechselzubehör auf Seite 115-118
various turning accessories page 115-118

- Kopiervorrichtung zum Kopieren von Orginalen oder Schablonen
- Einsteigermodell mit hervorragendem P/L-Verhältnis
- hohes Maß an Rundlaufgenauigkeit
- variable Geschwindigkeitsregelung

Lieferumfang: Kopiervorrichtung, Planscheibe, Werkzeug

- copying device to copy from originals or templates
- Starter model with excellent performance-price-ratio
- high degree of concentricity
- variable speed control

included in delivery: copying device, face plate, toolset





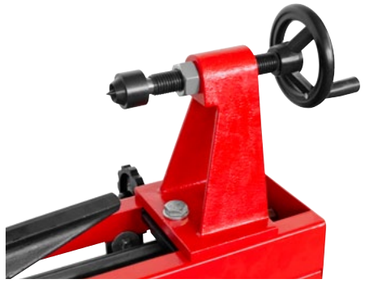

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spitzenweite / distance between centers	1000 mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	175 mm
max. Drechseldurchmesser / max. turning diameter	Ø 350 mm
Spindelbohrung/spindle bore	Ø 10 mm
Morsekonusaufnahme / morse tapper	MK2
Pinolenweg / tail spindle travel	120 mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	750 W
Spindeldrehzahl / spindle speed	500-2000 min^{-1}
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht / net weight	78 kg
Versandgewicht / gross weight	80 kg
Versandabmaße / packaging dimensions	1480x410x460 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Absaugständer/stand for dust collection	S100D
4-Backenfutter/4-jaw chuck	DREVD1100
Drechselprofi /chuck set	DP65
Drechselprofi/chuck set	DP95
Drechselprofi/chuck set	DP125
HSS Qualitätsdrechselsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG
Rollkörner/life center	RKMK2
Kopiermeißel / copy knife	10003034
umfangreiches Drechselzubehör auf Seite 115-118 / various accessories for wood turners see page 115-118	

VD 1100ECO

VD 1100N *

Kopierdrechselbank / copy wood lathe

Spindelstock drehbar
head stock can be turned



230V 400V

schweres Gußuntergestell erlaubt vibrationsloses Arbeiten und Standsicherheit

heavy grey cast iron machine bed enables vibration-free operation and high stability

umfangreiches Drechselzubehör auf Seite 115-118
various turning accessories page 115-118

- Bett, Untergestell, Reitstock, und Spindelstock aus massivem Grauguss
- Spindelstock 90° drehbar daher Aussendrehen möglich
- Kopiervorrichtung zum Kopieren von Originalen oder nach Schablonen
- Kopierlänge 1000mm
- Spindelstock 90°schwenkbar - für große Durchmesser
- MK2 Reitstock
- Schnellverstellung für Reitstock und Spindelstock
- große Planscheibe

Lieferumfang: Untergestell, 4-zack Mitnehmer, kugelgelagerter Rollkörner, Planscheibe, Bedienwerkzeug, Kopiervorrichtung, Handauflage

- grey cast iron machine bed, stand, tail stock, and head stock
- head stock can be turned
- copying device options: from master work piece or pattern
- max. copying length 1000mm
- tail stock 90° pivotable for big turning diameters
- MT2 tail stock
- quick adjustment for tail stock and head stock
- large face plate

included in delivery: stand, 4-side grab chuck, ball-bearing life centre, faceplate, several tools, copy attachment, tool rest



Lünette zu VD 1100N
steady rest for VD 1100N







Spindelstock kann zum Aussendrehseln um 180° gedreht werden

head stock can be rotaded 180° and used for outer turning

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spitzenweite / distance between centers	1100mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	185mm
Spitzenhöhe über Handauflage-Support/ center height above tool rest support	143mm
Spitzenhöhe beim Kopieren / center height at copying	80mm
Spindelbohrung/spindle bore	12mm
Spindeldrehzahl (1-stufig variabel) / spindle speeds (1-step variable)	500-2000 min^{-1}
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M33 DIN800
Reitstock / tail stock	
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2/MT2
- Pinolenweg / tail spindle travel	60mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	0,75 kW / 1,1 kW
Maschinenbetthöhe/machine bed height	900mm
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht / net weight	142kg
Versandgewicht / gross weight	151kg
Versandabmaße / packaging dimensions	1620x340x430mm 820x370x290mm 1220x260x180mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Absaugständer/stand for dust collection	S100D
Lünette zu VD 1100N/steady rest for VD 1100N	LNT 1100
4-Backenfutter/4-jaw chuck	DREVD1100
Drechselprofi/chuck set	DP95
HSS Qualitätsdrechselsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG
Rollkörner/life center	RKMK2
Systemspannfutter / chuck set	DP125
Systemspannfutter / chuck set	DP95
Kopiermeißel / copy knife	10003012
umfangreiches Drechselzubehör auf Seite 115-118 / various accessories for wood turners see page 115-118	

VD 1100N

HOLZMANN® MASCHINEN

DBK 1300 / DBK 1300F / DBK 1500

Drechselbank / wood turning lathe

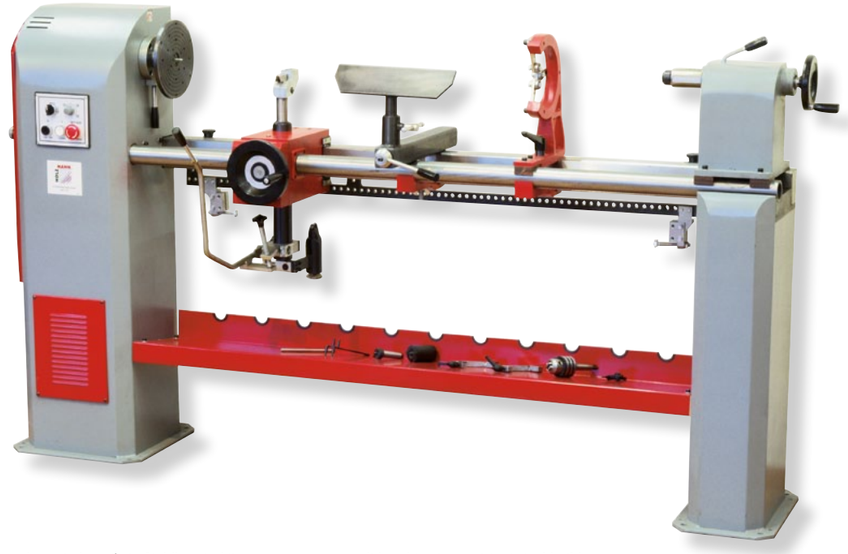

- » massive und verwindungsfreie Stahlkonstruktion
- » praktische Einhandbedienung mit Exzenterspanntechnik
- » robuster Reitstock mit Doppelführung und Zentrierung durch Rundstahlführung
- » M33 Spindelaufnahme, MK2 Aufnahme des Reitstocks und der Hauptspindel
- » große Handauflage mit Schnellfixierung und stufenloser Höheneinstellung
- » reichhaltiges Zubehör bereits im Lieferumfang enthalten
- » DBK1300F: Links-, Rechtslauf serienmäßig

Lieferumfang: Planscheibe 220mm, Schraubenfutter, 4-zack Mitnehmer 40mm, Zahnkranzbohrfutter 3-16mm, Aufnahmedorn MK2 B16, Rollkörner MK2, Handauflage m. Exzenterspanntechnik, Lünette, Kopiereinrichtung

- » solid and torsion-resistant steel build-up
- » easy one hand operation with eccentric clamp system
- » solid tail stock with double guide system
- » tailstock with M33 and MT2
- » long tool rest with quick clamp system and stepless height adjustment
- » various accessories included in delivery
- » DBK1300F: left and right run standard

included in delivery: face plate 220mm, screw chuck, grab chuck 40mm, drill chuck 3-16mm, arbor MT2 B16, life centre MT2, tool rest, steady rest, copying device



stabiler Riemenantrieb
solid and smooth belt run



Kopiervorrichtung
copying device

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	DBK 1300	DBK 1300F	DBK 1500
Spitzenweite / distance between centers	1300mm	1300mm	1500mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	220mm	220mm	220mm
Spitzenhöhe über Handauflage-Support/ center height above tool rest support	160mm	160mm	160mm
Spitzenhöhe beim Kopieren / center height at copying	65mm	65mm	65mm
Spindeldrehzahl / spindle speeds	2800/1950/1000/500 min^{-1}	variable/variable 0-3000 min^{-1}	2800/1950/1000/500 min^{-1}
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M33	M33	M33
Reitstock / tail stock			
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2/MT2	MK2/MT2	MK2/MT2
- Pinolenweg / tail spindle travel	100mm	100mm	100mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	1,1kW/ 1,5kW	1,1kW/ 1,5kW	1,1kW/ 1,5kW
Kopiereinrichtung/copy function			
max. Kopierlänge/max. copy length	1100mm	1100mm	1300mm
max. Kopiertiefe/max. copy depth	50mm	50mm	50mm
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V	400V	400V
Nettogewicht / net weight	170kg	170kg	215kg
Versandgewicht / gross weight	180kg	180kg	230kg
Versandabmaße / packaging dimensions	2350x480x1330mm	2350x480x1330mm	2350x480x1330mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Absaugständer/stand for dust collection	S100D
Drechselprofi/chuck set	DP95
HSS Qualitätsdrechselsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG
Profi Drechselsatz 7tlg HSS/ profi chisel set 7pcs HSS	H7TLGHQ
Schnellspannbohrfutter 1 - 16mm/ keyless chuck 1 - 16mm	SSBF1616
Mitlauflünette/ life cente	DBKLNT
Systemspannfutter / gear chuck	DP125
umfangreiches Drechselzubehör auf Seite 115-118 / various accessories for wood turners see page 115-118	

umfangreiches Drechselzubehör auf Seite 115-118
various turning accessories page 115-118

mit Kopiervorrichtung / with copy device

DBK 1300

mit Kopiervorrichtung / with copy device

DBK 1500

mit Frequenzumformer und Kopiervorrichtung
with frequency coverter and copy device

DBK 1300F

DB 1222P * / DBKS 1222P *

Multifunktions-Kopierdrechselbank / multifunction copy wood lathe

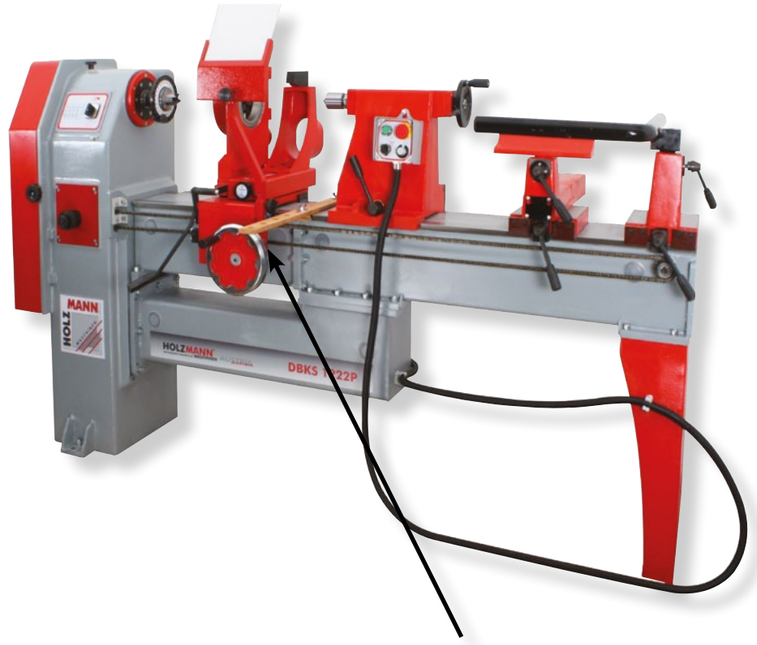





- » hochwertige Ausführung für Profianwendung
- » 2 Handauflagen m. Exzenterspanner zum Plandrehen f. Werkstücke bis zu 1200mm Durchmesser
- » Mitlauflünette mit 5 herausnehmbaren Ringen und 2 Drehmeißel
- » Kanellierfunktion mit 24 Schritteilungen arretierbar
- » Links-Rechtslauf serienmäßig und automatischer Vorschub
- » stufenlose Drehzahlregelung mit Frequenzumformer
- » Einspannvorrichtung für Oberfräse mit Durchmesser 42mm
- » Platzierung des Schaltelements mehrfach frei wählbar
- » Oberschlitten mit 2 Kopiermesser zum manuellen Drechseln

Lieferumfang DBKS 1222P: Planscheibe 254mm, Mitnehmerherz mit 24-Schritt Teilung, Kopiereinrichtung mit 2 Kopiermesser, Mitlauflünette, Bedienwerkzeug, Kanelliereinrichtung, 2 Handauflagen, 4 Stk. Drehmeißel, 4-Zackmitnehmer (2 Stk.), Rollkörner (2 Stk.), Wechselräder zur Kanelliereinrichtung, Späneschutz

Lieferumfang DB 1222P: Planscheibe 254mm , Oberschlitten mit 2 Drehmesser , Bedienwerkzeug , 2 Handauflagen, 4 Zackmitnehmer 40 mm , Rollkörner, Späneschutz

---

- » solid and rugged high-end machine for professional use
- » largely dimensioned toolrests with eccentric clamp enables a work piece diameter up to 1200mm
- » follow rest with 5 removable rings and cutter
- » Milling device for professional production of spiral grooved workpieces with up to 24 profile sides and pitch range of 76-609mm
- » CW/CCW run and autofeed as standard
- » stepless regulation of turning speed via frequency converter
- » router clamp with a diameter of 42mm
- » mobile control panel for max. operators safety
- » carriage with 2 chisels for manual wood turning

included in delivery DBKS 1222P: face plate 254mm, 24 steps dividing plate with grab chuck, copy device with two copy knives, follow rest, operating tools, grooving device, 2 tool rests, 4 pcs. chisels, 4-grab chuck (2 pcs.), life center (2 pcs.), exchangeable gear wheels for grooving and milling, chip protection

included in delivery DB 1222P: face plate 245mm, upper sliding table with 2 chisels, tools, 2 tool rest, 4 grab chuck 40mm, life centre, chip protection

herausnehmbare Brücke zum Drechseln von sehr großen Werkstücken

removeable bridge for turning very large workpieces

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spitzenweite / distance between centers	1270mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	305mm
Spindeldrehzahl / spindle speeds	0-3900 min^{-1}
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M45x4,5mm
Spindelstock, Morsekonus-Aufnahme / head stock, morse taper	MK3/MT3
Spindelstock, Spinelbohrung / head stock, spindle bore	19mm
Reitstock / tail stock	
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK3/MT3
- Pinolenweg / tail spindle travel	140mm
Kopiereinrichtung/ copying device	
max. Kopierlänge/max. copying length	1270mm
max. Kopiertiefe/max. copying depth	65mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	1,1 kW/1,5 kW
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht / net weight	580kg
Versandgewicht / gross weight	600kg
Versandabmaße / packaging dimensions	1500x2250x750mm
max. Durchmesser Werkstück/max. Diam. of work piece	610mm
- beim Kopieren/- at copy device	420mm
- bei abmontierter Brücke/-in the bridge	1200mm
Kanellierreinrichtung/cannelure device	24 Schritteilung/steps
7 Kanellierstufen/7 cannelure device	3"-24"/76-609mm
Absaugung (2Stk) Ø/dust collector (2pcs) Ø	125mm/75mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Bettverlängerung 510mm/ bed extension 510mm	DBKS_BV510
Bettverlängerung 1270mm/ bed extension1270mm	DBKS_BV1270
Adapter M33/MK2 / retainer to M33/ MK2	DBKSADP
Absaugständer/stand for dust collection	S100D
Drechselprofi/chuck set	DP95
HSS Qualitätsdrechselsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG
Mitlauflünette/ life cente	DBKLNT
Systemspannfutter / gear chuck	DP125
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x 230V, 3x 230V, 3x 400V, 50 oder/or 60Hz

umfangreiches Drechselzubehör auf Seite 115-118
various turning accessories page 115-118

DB 1222P

DBKS 1222P

HOLZMANN® MASCHINEN

DF 1200N *

Drechselbank / *wood turning lathe*





LCD Geschwindigkeitsanzeige serienmäßig
LCD speed indication included in delivery

- robuster und schwerer Gesamtgussaufbau mit breitem Maschinenbett
- variable Geschwindigkeitssteuerung über Frequenzumformer in 2 Stufen
- Links – Rechtslauf serienmäßig, LCD - Geschwindigkeitsanzeige
- leichtgängige Handauflage mit Schnellfixierung und stufenloser Höheneinstellung
- Spindeldurchgangsbohrung 10mm, Spindelarretierung
- robuster Reitstock mit Doppelführung
- M33 Gewindeaufnahme und MK2 Aufnahme des Reitstocks und Hauptspindel
- reichhaltiges Zubehör bereits im Lieferumfang enthalten
- Aussendrehen durch verschiebbaren Spindelstock am Bett möglich

Lieferumfang: Planscheibe 150mm, Vierzackmitnehmer MK2, Rollkörner, Handauflage

- very solid and heavy steel/grey cast iron iron construction with wide machine bed
- variable speed control via frequency converter (2 steps)
- forward/reverse run, LCD-speed indication
- long tool rest with quick clamp system and stepless height adjustment
- spindle bore 10mm, spindle interlock
- solid tail stock with double guide system
- M33 headstock thread and MT2 head and tailstock taper
- various accessories included in delivery
- head stock can be moved along precision ground machine bed to tailstock
- position enabling to turn large diameters like bowls etc.

included in delivery: face plate 150mm, grab chuck MK2, life centre, tool rest

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spitzenweite / distance between centers	1200 mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	230 mm
Spindeldrehzahl (variabel) / spindle speeds (variable)	0-1200; 0-3200 min^{-1}
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M33x3,5
Reitstock / tail stock	
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2/MT2
- Pinolenweg / tail spindle travel	110 mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	1,5 kW/2,2 kW
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht / net weight	190 kg
Versandgewicht / gross weight	265 kg
Versandabmaße / packaging dimensions	1750x550x570 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Lünette zu DF 1200 / steady rest DF 12200	LNT 1200	
Drechselprofi/chuck set	DP95	
HSS Qualitätsdrechselsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG	
Profi Drechselsatz 7tlg HSS/ profi chisel set 7pcs HSS	H7TLGHQ	
Drechselprofi Grundset/ Drechselprofi Start Up-Kit	DP100N	
Kopiervorrichtung / copy device	KOP1200	
Außendrehvorrichtung/ rear turning device	DF1200ADV	
Systemspannfutter / gear chuck	DP125	
umfangreiches Drechselzubehör auf Seite 115-118 / various accessories for wood turners see page 115-118		

DF 1200N

DF 1200ADV

Außendrehvorrichtung zu DF 1200N / *rear turning device for DF 1200N*



- jederzeit nachrüstbar für Aussendrehvorrichtung
- stabile und passgenaue Gussausführung
- Spitzenhöhe ca. 430mm

- can be retrofitted at anytime for outside turning
- very stable and precise cast iron set up
- centre height approx. 430mm

DF 1200ADV

KOP 1200

Kopiervorrichtung zu DF 1200N / copy device for DF 1200N



- max. Kopierlänge: 1000mm
- Maschinenabmessungen: 1330x410x190mm
- Nettogewicht: 28kg
- Versandgewicht: 30kg
- Verpackungsmaße: 1410x425x230

- max. copy length: 100mm
- machine dimensions: 1330x410x190mm
- net weight: 28kg
- gross weight: 30kg
- packaging dimesions: 1410x425x230

KOP 1200 **399,-** inkl. MwSt.

ABS 1080 / ABS 2480 / ABS2500FF / ABS 3880

Absauganlage / dust collector

230V 400V



- solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse
- Fahrwerk serienmäßig
- widerstandsfähiger Metallwindflügel
- große Spänesäcke gewährleisten lange Wechselintervalle
- große Leistung bei geringem Platzbedarf
- konstante Absaugleistung
- bestes Preis-Leistungsverhältnis
- hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche
- Fahreinrichtung ermöglicht mobilen Einsatz der Absaugung
- ABS2480: Teleskopstangen sind Höhenverstellbar

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack Set

- stable sheet metal construction and excellent air flow perfomance
- resistent riveted metal fan
- big chip bag capacity therefore low maintenance rate
- smart design enables high air velocity and improved (CFM) performance
- designed for steady performancy at continuous duty
- perfect cost-performance ratio
- high suction performance thanks to large filter surface
- moves around workshop effortlessly on 4 swivel casters.
- ABS2480: extractable/adjustable holders to adapt the total height of the machine

included in delivery: moving device, dust- and chip bag set

umfangreiches Absaugzubehör auf Seite 105
various accessories for dust collectors on page 105

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	ABS 1080	ABS 2480	ABS 2500FF	ABS 3880
Absaugleistung/ collector power	1080 m^3/h	2480 m^3/h	2500 m^3/h	3880 m^3/h
Spänesackvolumen/ chip bag capacity	100 Liter	300 Liter	300 Liter	2x200 Liter
Spänesackdurchmesser/ chip bag diameter	375 mm	500 mm	500 mm	500mm
Spänesacklänge/ chip bag length	1060 mm	1480 mm	1480 mm	1480mm
Windflügelradurchmesser/ metal fan diameter	230 mm	305 mm	305 mm	305 mm
Absauganschluss/ dust collector plug	100 mm	2x100 mm	2x100 mm	3x100 mm
Unterdruck / hypotension	1020 Pa	1080 Pa	1080 Pa	1750 Pa
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	0,75 kW / 1,0 kW	1,1 kW / 1,5 kW	1,1 kW / 1,5 kW	2,2 kW / 3,3 kW
Motordrehzahl/ rotation speed	2950 min^{-1}	2950 min^{-1}	2950 min^{-1}	2950 min^{-1}
Netzspannung/ voltage	230V oder/or 400V	230V oder/or 400V	230V oder/or 400V	230V oder/or 400V
Gesamthöhe/ total height	1800mm	2000 - 2400 mm	2000 - 2400 mm	2200mm
Schall-Druckpegel L_{PA}/ sound pressure level L_{PA}	86,5 dB(A)	87,1 dB(A)	87,1 dB(A)	89,4 dB(A)
Schall-Leistungspegel L_{WA}/ sound power level L_{WA}	95,6 dB(A)	100,1 dB(A)	100,1 dB(A)	102,1 dB(A)
Nettogewicht/ net weight	25kg	35,5kg	44kg	49kg
Versandgewicht ca./ gross weight ca.	27kg	38,5kg	46kg	50kg
Versandabmaße / packaging dimensions	450x960x430mm	570x910x570mm	570x910x570mm	570x1170x550mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
ABS 1080	
Staubsack/dust bag	ABS 1080SS
Umluftfilter/ recirculated air filter	ABS 1080ULF
ABS 2480/3880	
Staubsack/dust bag	ABSSS
Umluftfilter/ recirculated air filter	ABSULF
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF1
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF2
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM 10LFM
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM
Zwischenstück mit Schieber / Adapter with slide Ø 100mm	ZWS 100S
Bodensauger/ floor sweeper	BDS 340
Y-Verteiler / Y-distributor	10000212

ABS 1080

ABS 2500FF

ABS 2480

ABS 3880

HOLZMANN® MASCHINEN

ABS 850

Absauganlage / dust collector

» große Leistung bei geringem Platzbedarf
» mobil und leise
» inklusive Absaugschlauch
» Lüfterrad aus Metall
» 2,5 m Schlauch im Lieferumfang

» big performance with a low space requirement
» mobile and quiet
» including suction hose
» Impeller made of metal
» 2,5 m hose included

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Motorleistung / engine power	1,05 kW S6
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Spänesack / chip bag	Ø 280/900 mm
Filtersack / dust bag	Ø 360/670 mm
Spänesackvolumen / chip bag colume	40 l
Absauganschluss / dust collector plug	Ø 100 mm
Absaugschlauchlänge / dust hose length	2 m
Absaugleistung / suction power	850 m³/h
Unterdruck / hypotension	800 Pa
Lüfterraddurchmesser / fan wheel diameter	Ø 230 mm
Dimension (LxBxH) / (LxWxH)	740x420x1540 mm
Gewicht	23 kg
Schallleistungspegel	78 dB(A)
Schalldruckpegel LWA	76,6 dB(A)

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Staubsack/dust bag	ABS850SS
Umluftfilter/ filter bag	ABS850ULF



ABS 850

ABS 3000

Absauganlage / dust collector

» solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
» widerstandsfähiges geschweißtes Stahlwindflügelrad
» große Leistung bei geringem Platzbedarf
» großer Spänesack gewährleistet lange Wechselintervalle
» integrierte Fahreinrichtung für einfaches Rangieren
» Gebläse ist höhenverstellbar

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack

» rugged dust collector housing
» solid steel blow wheel
» powerful motor and smart design - constantly high performance
» big collector bag for economical and convenient operation
» four casters allow total workshop mobility
» dust collector height adjustable

included in delivery: moving device, dust- and chip bag set

230V
400V

Gebläse kann 180° gedreht montiert werden
blowers can be mounted rotated 180 °

höhenverstellbar
height adjustable

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Absaugleistung/ collector power	3000 m³/h
Spänesackvolumen/ chip bag capacity	165 Liter
Spänesackdurchmesser/ chip bag diameter	500 mm
Spänesacklänge/ chip bag length	980 mm
Windflügelraddurchmesser/ metal fan diameter	305 mm
Absauganschluss/ dust collector plug	150 mm
Unterdruck / hypotension	1800 Pa
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	1,5 kW / 2,1 kW
Motordrehzahl/ rotation speed	2850 min⁻¹
Netzspannung/ voltage	230V oder 400V
Gesamthöhe/ total height	2350mm
Nettogewicht/ net weight	65kg
Versandgewicht ca./ gross weight ca.	68kg
Versandabmaße / packaging dimensions	590x1155x685mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Staubsack/dust bag	ABSSS
Umluftfilter/ filter bag	ABSULF
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF1
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF2
T-Verteiler / T-distributor Ø 150mm, Ø 2x100mm	TV150100100
T-Verteiler / T-distributor Ø 150mm, Ø 3x100mm	TV150100100100
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM
Zwischenstück und Schieber / Adapter with slide Ø 100mm	ZWS 100S



ABS 3000

ABS 4000

Absauganlage / dust collector

» solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
» widerstandsfähiges, geschweißtes Stahlwindflügelrad
» konstante Absaugleistung auch bei dauernder Beanspruchung
» Anschluss von mehreren Maschinen mit Verwendung von Verteilern möglich
» hohe Saugleistung durch große Filterfläche
» integrierte Fahreinrichtung für einfaches Rangieren
» Gebläse ist höhenverstellbar

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack

» rugged dust collector housing
» solid steel blow wheel
» powerful motor and smart design - constantly high performance
» big collector bag for economical and convenient operation
» four casters allow total workshop mobility
» dust collector height adjustable

included in delivery: moving device, dust- and chip bag set

230V
400V

Gebläse kann 180° gedreht montiert werden
blowers can be mounted rotated 180 °

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Absaugleistung/ collector power	3900 m³/h
Spänesackdurchmesser/ chip bag diameter	503 mm
Spänesacklänge/ chip bag length	1000 mm
Windflügelraddurchmesser/ metal fan diameter	305 mm
Absauganschluss/ dust collector plug	1x150 mm 3x100 mm
Unterdruck / hypotension	2100 Pa
Motorleistung S1 (100%) engine power S1 (100%)	2,2 kW
Motordrehzahl/ rotation speed	2800 min⁻¹
Netzspannung/ voltage	230V oder 400V
Gesamthöhe/ total height	1950 mm
Nettogewicht/ net weight	59 kg
Versandgewicht ca./ gross weight ca.	64 kg
Versandabmaße / packaging dimensions	1170x590x570 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Staubsack/dust bag	ABSSS	
Umluftfilter/recirculated air filter	ABSULF	
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF1	
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF2	
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM 10LFM	
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM	
Bodensauger/ floor sweeper	BDS 340	
Zwischenstück und Schieber / Adapter with slide Ø 100mm	ZWS 100S	



höhenverstellbar
height adjustable

ABS 4000

ABS 5000

Absauganlage / dust collector

» solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse
» widerstandsfähiges, geschweißtes Stahlwindflügelrad
» leistungsfähiger Motor und optimierte Bauweise gewährleisten konstante Absaugleistung auch bei dauernder Beanspruchung
» Anschluss von mehreren Maschinen mit Verwendung von Verteilern möglich
» hohe Saugleistung durch große Filterfläche
» integrierte Fahreinrichtung ermöglicht komfortables Rangieren
» Gebläse ist höhenverstellbar

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack

» solid steel blow wheel
» rugged dust collector housing
» powerful motor and smart design
» constantly high performance at duty
» connection of several machines simultaneously possible with adistributor piece
» big filter surface enables high suction performance
» four casters allow total workshop mobility
» dust collector height adjustable

included in delivery: moving device, dust- and chip bag set

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Staubsack/dust bag	ABSSS
Umluftfilter/ filter bag	ABSULF
Y-Verteiler Kunststoff Ø200mm/2x Ø100mm / Y-distributor plastic Ø200mm/2x Ø100mm	YV200100100-ABS5000



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Absaugleistung/ collector power	5000 m³/h
Spänesackvolumen/ chip bag capacity	2x180 Liter
Spänesackdurchmesser/ chip bag diameter	500mm
Spänesacklänge/ chip bag length	1020mm
Windflügelraddurchmesser/ metal fan diameter	350mm
Absauganschluss/ dust collector plug	200 mm
Unterdruck / hypotension	2500 Pa
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,1 kW
Motordrehzahl/ rotation speed	2850 min⁻¹
Netzspannung/ voltage	400V
Gesamthöhe/ total height	2600mm
Nettogewicht/ net weight	87kg
Versandgewicht ca./ gross weight ca.	91kg
Versandabmaße / packaging dimensions	765x1685x650mm

Gebläse kann 180° gedreht montiert werden
blowers can be mounted rotated 180 °

höhenverstellbar
height adjustable

ABS 5000

HOLZMANN® MASCHINEN

ABS 4560

Absauganlage / dust collector

» solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse
» widerstandsfähiger Metallwindflügel
» große Spänesäcke gewährleisten lange Wechselintervalle
» große Leistung bei geringem Platzbedarf
» konstante Absaugleistung
» bestes Preis-Leistungsverhältnis
» hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche
Lieferumfang: Staub- und Spänesack Set, YX 3x 100

» stable sheet metal construction and excellent air flow perfomance
» resistent riveted metal fan
» big chip bag capacity therefore low maintenance rate
» smart design enables high air velocity and improved (CFM) performance
» designed for steady performancy at continuous duty
» perfect cost-performance ratio
» high suction performance thanks to large filter surface
» moves around workshop effortlessly on 4 swivel casters.
included in delivery: dust- and chip bag set



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Absaugleistung/ collector power	4560 m³/h
Spänesackvolumen/ chip bag capacity	3x160 Liter
Spänesackdurchmesser/ chip bag diameter	500mm
Spänesacklänge/ chip bag length	850mm
Windflügelradurchmesser/ metal fan diameter	360mm
Absauganschluss/ dust collector plug	3x100 mm
Unterdruck / hypotension	2340 Pa
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3,7kW / 5,2 kW
Motordrehzahl/ rotation speed	2950 min⁻¹
Netzspannung/ voltage	400V
Gesamthöhe/ total height	2330mm
Nettogewicht/ net weight	140kg
Versandgewicht ca./ gross weight ca.	145kg
Versandabmaße / packaging dimensions	710x1180x860mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Staubsack/dust bag	ABSSS
Umluftfilter/ recirculated air filter	ABSULF
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF1
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF2
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM 10LFM

ABS 4560

ABS FF1 / ABS FF2

Feinstaubfilter / cartridge filter

» Schützen Sie Ihre Gesundheit durch Einsatz einer Feinstaubfilterpatrone. So können Sie die Feinstaub-belastung deutlich reduzieren
» Filterrate bis 1 µm
» passend zu ABS2480, ABS3880, ABS4560, ABS300, ABS400
» perfekter Sitz durch Gummilippe

» Protect your health - the use of a cartridge filter can reduce emissions significantly
» filtration rate 1 µm
» fits to ABS2480, ABS3880, ABS4560, ABS3000, ABS4000
» perfect connection by rubber lip



feinmaschiges Metallgitter
schützt Filtergewebe

finely woven fence
protects filter bag



ABSFF1



ABSFF2

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	ABS FF1	ABS FF2
Höhe/height	1175 mm	625 mm
Durchmesser/diameter	500 mm	500 mm
Nettogewicht/ net weight	14kg	10 kg
Versandgewicht ca./ gross weight ca.	17kg	13 kg
Versandabmaße / packaging dimensions	710x1180x860mm	560x560x730 mm
Filterfläche / filter size	1,95 m²	1,35 m²

Der drehbare Einsatz ermöglicht das schnelle Reinigen der Filterpatrone

The rotating element allows the quick cleaning of the filter cartridge

ABS FF1

ABS FF2

ABS 5340P

Absauganlage / dust collector

» Super P/L-Verhältnis!
» geeignet für Säge, Hobel und Frässpäne
» hohe Saugleistung und dabei besonders leise
» mittels Lenkrollen leicht verfahrbar
» aus Stahlblech, kein Kunststoff
» metallisches Lüfterrad und schaufelförmig für mehr Leistung
» Schnellspannverschluss für Späne- und Filtersack

» TOP price-performance ratio!
» suitable for sawing, planing and milling chips
» high suction power and particularly quiet
» easily moved
» made of sheet steel, not plastic
» metallic fan and shovel-shaped for greater performance
» quick-locking for chip and filter bag



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Absaugleistung/ collector power	5340 m³/h
Luftgeschwindigkeit / air speed	29 m/sec
Spänesackdurchmesser/ chip bag diameter	Ø 610mm
Filtersack / dust bag	Ø 610 x 1400 mm 5 micron
Absauganschluss / dust collector plug	3x Ø120mm 1x Ø100mm
Lüfterraddurchmesser / fan wheel diameter	Ø 380 mm
Unterdruck / hypotension	2340 Pa
Motorleistung	3,7kW
Motordrehzahl/ rotation speed	2950 min⁻¹
Netzspannung/ voltage	400V / 3 / 50 Hz
Nettogewicht/ net weight	111kg
Maschinenmaße (LxBxH) / dimensions (LxWxH)	1900 x 670 x 2800 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Staubsack / dust bag	ABS5340SS
Umluftfilter / filter bag	ABS5340ULF

ABS 5340P

LF 1100

Umgebungsluftfiltersystem / air cleaner

» Umgebungsluft Filtersystem für schnelle Luftreinigung
» Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
» filtert Partikel >1 µm
» in drei Stufen regelbar

» ambient air filter system for quick air purification
» remote control included
» filters particles > 1 micron
» adjustable in three stages



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Motorleistung / motor power	150 W
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Volumenstrom / air delivery	L 840 m³/h M 1080 m³/h H 1320 m³/h
Strömungsgeschwindigkeit / air speed	L 14 m/sec M 19 m/sec H 22 m/sec
Betriebsstunden Timer / operating hours timer	1/2 - 1- 2 - 4 Stunden
Außenfilter Größe / front filter size	305 x 610 x 305 mm
Maschinendimension (LxBxH) / dimension (LxWxH)	710 x 610 x 310 mm
Gewicht / weight	27 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Filter Set / set of filters	LF1100FSET

LF 1100

HOLZMANN® MASCHINEN

FAN 1200 / FAN 2900 *

Absauggebläse / dust fan

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	FAN 1200	FAN 2900
Absaugleistung / collector power	1200 m³/h	2900 m³/h
Absauganschluss / dust collector plug	Ø100mm	Ø160mm
Spannung/voltage	230V	230V oder/ or 400V
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	0,75kW / 1,05kW	2,2kW / 3,3 kW
Gewicht ca. / weight ca.	15 kg	35 kg
Außenabmessungen/product dimensions	380x350x370 mm	795x510x552 mm
Versandabmaße / packaging dimensions	440x430x430 mm	610x650x710 mm
FAN2900: Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request		1x 230V, 3x 230V, 3x 400V, 50 oder/ or 60Hz

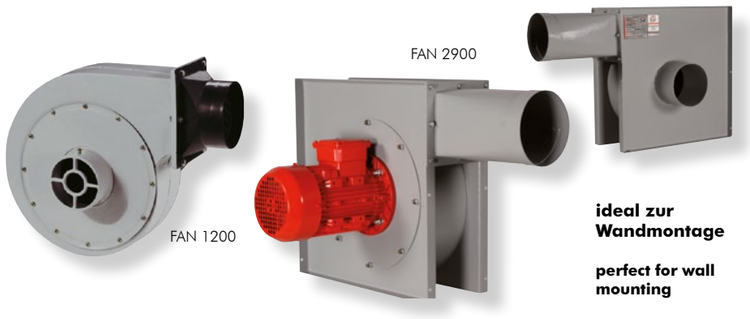

ideal zur Wandmontage

perfect for wall mounting

FAN 1200

FAN 2900

ALA 1

Anlaufautomatik / *compact distribution box*

- » bis zu 2 Arbeitsmaschinen können an die Mastersteckdosen angeschlossen werden
- » Nach Einschalten der Arbeitsmaschine schaltet die Absaugung nach 2-4 Sekunden automatisch ein
- » Absaugung läuft nach Abschalten der Maschine 3-4 Sekunden nach und saugt den Reststaub ab

- » up to 2 machines can be connected to the master socket outlets
- » After switching on the machine, the dust collector automatically switches on after 2-4 seconds
- » dust collector continues to run for 3-4 seconds after switching off the machine to extract remaining dust



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Anschlussleistung gesamt / connected power total	min. 100W max. 400V/16A/11000W
Steckdosen verzögert Schaltvermögen / sockets delayed breaking capacity	230V / 400V / 16A 230V / 13,5A / 3kW 400V / 9A / 4kW
Verzögerungszeit / delay time	2-4 sec
Netzeingang / line inlet	Steckerkragen / plug CEE 3P+N+E/16A/6h Phasenwender / phase reverse
Ausgänge / outputs MASTER/SLAVE	je/each 1 Steckdose / socket CEE 3P+N+E/16A/6h 1 Steckdose/socket Schuko 2P+ N + E
Nettogewicht/ net weight	1,24 kg
Versandgewicht ca./ gross weight ca.	1,35 kg
Versandabmaße / packaging dimensions	237x132x159 mm

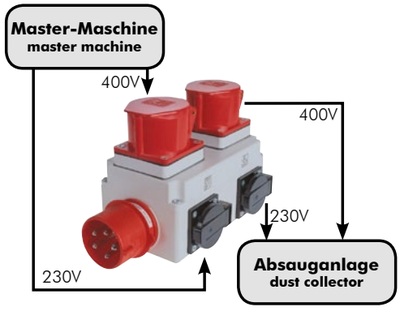

ALA 1

umfangreiches Absaugzubehör auf Seite 105
various accessories for dust collectors on page 105

BSM 2600P *XL / BSM 3000P *XL

Bandschleifmaschine / stroke sander



elektrischer Tischhub
electric table lifting

- » schwere und sehr hochwertige Gesamtausführung
- » elektrische Tischhöhenverstellung serienmäßig
- » integriertes Absauggebläse mit separatem Motor
- » zwei Bandgeschwindigkeiten sowie Links – Rechtslauf serienmäßig
- » große Kröpfung u. hintere Öffnung erlaubt das Schleifen großer Werkstücke
- » dynamisch gewuchtete Antriebs- u. Umlenkrolle
- » grafitbeschichteter Schleifschuh minimiert Reibungswiderstand
- » herausnehmbares Tischsegment (640x640mm) für sperrige Konstruktionen wie Rahmen usw.
- » Absauganschluss: 2x120mm

Lieferumfang: Schleifband, Schleifschuh mit Grafitbeschichtung

- » heavy and precise industrial setup
- » electric table height adjustment included
- » huge frame opening allows to process large work pieces
- » integrated dust collector with separate motor as standard
- » two sanding speeds as well as CW – CCW run as standard
- » dynamic balanced drive pulleys
- » graphite coated sanding shoe minimizes friction
- » removable table inlet (640x640mm) allows bulky work piece sanding works (frames)
- » dust collector connections: 2x120mm

included in delivery: sanding belt, sanding shoe

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	BSM 2600P	BSM 3000P
Arbeitstischmaße / table dimensions	2500x825 mm	3000x825 mm
Tischhub / vertical table stroke	600 mm	600 mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	18-36 m/sek	18-36 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	7150x150mm	8070x150mm
Kröpfungstiefe/bend depth	600 mm	600 mm
Kröpfungshöhe/bend height	210 mm	210 mm
Rollendurchmesser/roller diameter	240 mm	240 mm
Absauganschluss/dust collector plug	2x120 mm	2x120 mm
Gesamtmotorleistung S1 (100%) / S6 / total motor power S1 (100%) / S6	3,0 kW / 4,2 kW	3,5 kW / 4,9 kW
Netzspannung / voltage	400 V	400 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	520 kg	800 kg
Versandgewicht / gross weight	598 kg	1025 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1200x1750x-1500mm/ 400x2600x-400mm/ 1600x2500x-300mm	1200x1850x-1500mm/ 400x3000x-400mm/ 1600x3000x-300mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
spezial Furnierschleifschuh/special veneer shoe	SBS340150
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203
Schleifbänder / grinding belts	
Schleifbänder BSM 2600P	
Körnung/grain 40	SB2600PK40
Körnung/grain 60	SB2600PK60
Körnung/grain 80	SB2600PK80
Körnung/grain 100	SB2600PK100
Körnung/grain 120	SB2600PK120
Körnung/grain 150	SB2600PK150
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB2600PSET
Schleifbänder BSM 3000P	
Körnung/grain 40	SB8070K40
Körnung/grain 60	SB8070K60
Körnung/grain 80	SB8070K80
Körnung/grain 100	SB8070K100
Körnung/grain 120	SB8070K120
Körnung/grain 150	SB8070K150
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB8070SET
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	3x 230V, 3x 400V, 50 oder/or 60Hz







BSM 2600P

BSM 3000P

HOLZMANN® MASCHINEN

ZS 400U * / ZS 560U *

Zylinderschleifmaschine / mini wide belt sander

» stufenloser Vorschub über Potentiometer einstellbar
» Ein- und Auslauftischverlängerung
» stabile Gusskonstruktion des Schleifkörpers
» geschlossenes Untergestell mit Schranksystem
» Einzugsteppichspannvorrichtung über Federsystem
» Verwendung von handelsüblichen Schleifbändern möglich

Lieferumfang: Schleifband, Untergestell, stufenloser Einzug

» stepless feeding controlled by potentiometer
» front and back – table extension
» stable cast iron construction of the sanding device
» full cover body with cabinet
» carpet tension can be adjusted via spring system
» commercial sanding belts can be used

included in delivery: sanding belt, stand, stepless feeding

Halterung abnehmbar, für Werkstücke bis 1100mm Breite (800mm bei ZS 400U)
removable holder for workpieces up to 1100mm width (800mm at ZS400U)



ZS 560U



ZS 400U

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	ZS 400U	ZS 560U
max. Schleifbreite / max. sanding width	400mm	560mm
max. Werkstückhöhe/max. workpiece height	130mm	75mm
Walzendurchmesser/wheel diam.	132mm	132mm
Vorschub stufenlos/carpet feeding stepless	0-3m/min	0-3m/min
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	1100W / 1650W	1500W / 2250W
Netzspannung / voltage	230 V	230 V
Schall-Druckpegel L_{PA} / sound pressure level L_{PA}	87 dB(A)	87 dB(A)
Schall-Leistungspegel L_{PA} / sound power level L_{PA}	96 dB(A)	96 dB(A)
Nettogewicht ca. / net weight ca.	110 kg	140 kg
Versandgewicht / gross weight	126 kg	150 kg
Versandabmaße / packaging dimensions	870x1030x1280mm	1060x1070x1150mm

Gummibelag sorgt für optimalen Einzug
rubber coating for optimal feeding

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203
Schleifbänder / grinding belts	
zu/for ZS 400U	
Körnung/grain 80	SBZS400UK80
Körnung/grain 100	SBZS400UK100
Körnung/grain 120	SBZS400UK120

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Körnung/grain 150	SBZS400UK150
SET 2xK80, 3xK100, 3xK120, 2xK150	SBZS400USET
zu/for ZS 560U	
Körnung/grain 80	SBZS560UK80
Körnung/grain 100	SBZS560UK100
Körnung/grain 120	SBZS560UK120
Körnung/grain 240	SBZS560UK240
SET 2xK80, 3xK100, 3xK120, 2xK240	SBZS560USET

ZS 400U

ZS 560U

ZS 640P / ZS 970P

Zylinderschleifmaschine / mini wide belt sander

230V 400V

» professionelle Schleifmaschine mit 640 mm (ZS 640P) bzw. 970 mm (ZS 970P) Schleifbreite
» **2 Schleifwalzen** für grobes und feines Schleifen in 1 Durchgang
» qualitativ hochwertiger Vorschubteppich mit langer Lebensdauer
» dynamisch gewuchtete Schleifwalze garantiert absolute Laufruhe
» hocheffektive Schleifleistung
» stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeit
» Vorschubteppich ist einfach zu verstellen
» magnetischer Schalter kontrolliert Schleifwalzenleistung
» Vorschubteppich wird durch Tastschalter kontrolliert
» einfaches Auswechseln des Schleifbandes
» geeignet für weiche und harte Holzarten
» Vorschubteppich kann schnell und einfach parallel eingestellt werden

Lieferumfang: Schleifband

» professional sander with 640 (ZS 640P) respectively 970 mm (ZS 970P) sanding width
» **2 sanding drums** allow coarse and fine sanding in one feed
» high quality conveyor belt with long life
» dynamically balanced sanding drums ensure smooth running
» high efficiency sanding performance
» steplessly adjustable feed speed
» conveyor belt is convenient to adjust
» magnetic switch controls sanding drum drive
» key switch controls conveyor belt running
» convenient replacing of sanding belt
» suitable for soft and hard wood
» with 100mm dust hood
» conveyor belt can be adjusted in parallel quick and easy

included in delivery: sanding belt





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	ZS 640P	ZS 970P
max. Schleifbreite/max. sanding width	640mm	970mm
max. Werkstückhöhe/max. workpiece height	127mm	305mm
min. Werkstückhöhe/min. workpiece height	7mm	7mm
Walzendurchmesser/wheel diam.	127mm	155mm
Schleifwalzengeschw./ sanding drum speed	1800 min^{-1}	1600 min^{-1}
Vorschub stufenlos/carpet feeding stepless	1,8-7,3m/min	1,9-9,1m/min
Motorleistung Schleifwalze S1 (100%)/ S6 / engine power sanding drum S1 (100%)/ S6	1,5 / 2,1 kW	3,7 / 5,2 kW
Motorleistung Vorschub motor power feed	150W	130W
Netzspannung / voltage	230V oder/ or 400V	230V oder/ or 400V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	163 kg	354 kg
Versandgewicht / gross weight	205 kg	390 kg
Maschinenabmessungen/ machine dimensions	1143x711x-1321mm	1473x1219x-889mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203
Schleifbänder / grinding belts	
zu/for ZS640P	
Körnung/grain 80	SBZS640PK80
Körnung/grain 100	SBZS640PK100

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Körnung/grain 120	SBZS640PK120	
Körnung/grain 150	SBZS640PK150	
zu/for ZS 970P		
Körnung/grain 80	SBZS970PK80	
Körnung/grain 100	SBZS970PK100	
Körnung/grain 120	SBZS970PK120	
Körnung/grain 150	SBZS970PK150	

ZS 640P

ZS 970P

KS 2000 *

Kantenschleifmaschine / edge belt sander

230V 400V

» Schleifaggregat 90° schwenkbar
» konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe durch hochwertige Schleifband-Graphitführung
» integrierter Absaugstutzen Ø100mm
» Schleifband-Schnellspannung
» Schalter-Stecker Kombination
» stabiles Blechgestell
» Gehrungslineal
» Zusatztisch zum Rundschleifen
» Alutische höhenverstell- und schwenkbar

Lieferumfang: Untergestell, Schleifband, Gehrungslineal

» 90° pivotable sanding device
» graphite guide ensures constant speed and a smooth belt-run
» integrated suction hood Ø100mm
» abrasive belt quick-change mechanism
» convenient switch-plug combination
» stable sheet metal stand
» height and angle adjustable aluminium tables

included in delivery: stand, abrasive belt, mitre gauge



kompaktes Heimwerkermodel
handy DIY model

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	790x235 mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	13 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	2000x150 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	1,1 kW / 1,5 kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	86kg
Versandgewicht / gross weight	90 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	400x1040x540mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203	
Schleifbänder / grinding belts		
Körnung/grain 40	SB2000K40	
Körnung/grain 60	SB2000K60	
Körnung/grain 80	SB2000K80	
Körnung/grain 100	SB2000K100	
Körnung/grain 120	SB2000K120	
Körnung/grain 150	SB2000K150	
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB2000SET	
SET 10 Stk/pcs K40-150		

KS 2000

KOS 2260C *

oszillierende Kantenschleifmaschine / oscillating edge belt sander

230V 400V

» Oszillation ermöglicht perfektes Schleifergebnis sowie optimale Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche
» stufenlose Höhenverstellung des Gussschleiftisches
» stufenlos schwenkbares Schleifaggregat bis 90°
» Schnellspannsystem ermöglicht eine schnelle Aus- u. Umwechslung (andere Körnung) des Schleifbandes
» konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe,
» stabile Stahlblechkonstruktion des Unterbaus mit integriertem Aufbewahrungsfach
» Staubabsaughaube, wegklappbar zum Durchschleifen langer Werkstücke

Lieferumfang: Unterschrank mit Aufbewahrungsfach, Schleifband, Winkelführung

» oscillation ensures perfect grinding results and maximizes grinding belt utilisation
» stepless height adjustement of the cast iron table
» sanding device can be tilted up to 90°
» quick change mechanism of the abrasive belt
» allows an easy belt change (different grain)
» constant speed and a smooth run of the abrasive belt
» stable sheet steel construction of the stand with integrated tool cabinet
» dust collection hood can be folded away for looping through big workpieces

included in delivery: stand with lockable tool cabinet, abrasive belt, mitre gauge

NEU NEW

Haube für verbesserte Staubabsaugung
hood for improved dust collection

Zusatztisch zum Rundschleifen
extra table for round grinding



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	800x180 mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	16 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	2260x150 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	1,1 kW / 1,5 kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	115kg
Versandgewicht / gross weight	124kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	560x1270x570mm 210x610x470mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203
Schleifbänder / grinding belts	
Körnung/grain 60	SB2260K60
Körnung/grain 80	SB2260K80
Körnung/grain 100	SB2260K100
Körnung/grain 120	SB2260K120
Körnung/grain 150	SB2260K150
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB2260SET
SET 10 Stk/pcs K60-150	
SFahreinrichtung/moving device	UFE 300

KOS 2260C

HOLZMANN® MASCHINEN

KOS 2510N *

oszillierende Kantenschleifmaschine / oscillating edge belt sander



- Oszillation ermöglicht perfektes Schleifergebnis und optimale Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche
- konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- schwenkbares Schleifaggregat bis 90°
- mit Handrad zur einfachen Tischhöhenverstellung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- Schleifband-Schnellspannung
- Gehrungslineal
- Zusatztisch zum Rundschleifen

Lieferumfang: Unterschrank mit verschließbarem Aufbewahrungsfach, Schleifband, Gehrungslineal, Gerungsanschlag, Längsanschlag

- oscillation ensures perfect grinding result and maximizes grinding belt utilisation
- constant speed and a smooth run of the abrasive belt
- pivoting grinding device up to 90°
- stable sheet steel construction
- abrasive belt quick-change mechanism
- mitre gauge
- extra table for round grinding function
- cast iron table is simply adjustable by handwheel

included in delivery: stand with lockable tool cabinet, abrasive belt, mitre gauge, mitre fence table fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	840x300mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	16 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	2510x150 mm
Absauganschluss/ dust collector plug	100mm
Motorleistung S1 (100%) / engine power S1 (100%)	1,5 kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400 V
Schall-Leistungspegel L_{WA} / sound power level L_{WA}	80 dB(A)
Schall-Druckpegel L_{PA} / sound pressure level L_{PA}	91 dB(A)
Nettogewicht ca. / net weight ca.	148kg
Versandgewicht / gross weight	171kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	620x470x620 mm 1290x720x510 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203	
Schleifbänder / grinding belts		
Körnung/grain 40	SB2510K40	
Körnung/grain 60	SB2510K60	
Körnung/grain 80	SB2510K80	
Körnung/grain 100	SB2510K100	
Körnung/grain 120	SB2510K120	
Körnung/grain 150	SB2510K150	
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB2510SET	
SET 10 Stk/pcs K40-150		
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300	

KOS 2510N

KOS 2600C

oszillierende Kantenschleifmaschine / oscillating edge belt sander

separater Oszillationsmotor
individual oscillating motor



Schleiftisch ist in der Höhe & zum Schleifband verstellbar
grinding table height adjustable

Zentralabsauganschluss
Central Extraction

- Schleifaggregat stufenlos 90-45° verstellbar
- Schleifband Oszillation mit **separatem Getriebemotorantrieb** wahlweise zuschaltbar
- Rundschleiftisch mit eigener Absaugung für exakte Schleifarbeiten entlang von Radien
- Gefederte Bandspannung sowie Präzisionslagerung der Schleifwalzen
- Grafitbeschichtete Lauffläche sorgt für minimalen Reibungswiderstand und hohe Lebensdauer des Schleifbandes

Lieferumfang: Gehrungsanschlag, Rundschleiftisch, Schleifband

- Sanding unit steplessly tiltable from 90 to 45°
- Oscillation with an **independent gear driven motor**
- Round sanding table with separate dust collection enables the precise sanding of round edges
- Spring mounted belt tension neutralizing belt
- length variations and precision guided rollers ensure best sanding results
- Graphite coated contact surface minimizes belt friction and prolongs the lifetime of the belts

included in delivery: mitre gauge, sanding belt, round sanding table

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	750x300 mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	20 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	2600x150 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3,0 kW / 4,2 kW
Netzspannung / voltage	400 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	247kg
Versandgewicht / gross weight	253kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1290x1700x920mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203	
Schleifbänder / grinding belts		
Körnung/grain 60	SB2600CK60	
Körnung/grain 80	SB2600CK80	
Körnung/grain 100	SB2600CK100	
Körnung/grain 120	SB2600CK120	
Körnung/grain 150	SB2600CK150	

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB2600CSET	
SET 10 Stk/pcs K60-150		
ausziehbare Rollbahn / extractable roller	KOS2600CAZR	

KOS 2600C

KOS 3000C *

oszillierende Kantenschleifmaschine / oscillating edge belt sander

- schwere, sehr hochwertige Gesamtausführung
- eigener Oszillationsantrieb mit Getriebemotor
- Einlauflineal mit Nuten für Funierüberstände
- mittels Handrad höhenverstellbarer und einfach säulengeführter Gusstisch
- Funierschleifeinrichtung mit Feinjustierung, Kontaktschuh, Entlastungsrollen, Anschlägen
- ausziehbare Tischverbreiterung mit Multirollensystem
- Doppelabsaugmechanismus bei Hauptschleifaggregat und Rundschleiftisch
- Schleifaggregat stufenlos von senkrecht bis 45° schwenkbar mittels Handrad
- Präzisionsgelagerte Schleifrollen
- hochwertiger Gehrungsanschlag mit Noniuswinkelskala
- gefederte Bandspannung serienmäßig
- grafitbeschichtete Lauffläche minimiert Reibungswiderstand
- Parallelführungen des Arbeitstisches zum Anpassen der Arbeitsfläche an das Aggregat

Lieferumfang: Schleifband, Funierschleifeinrichtung, Gehrungsanschlag, Rundschleiftisch, ausziehbare Tischverbreiterung

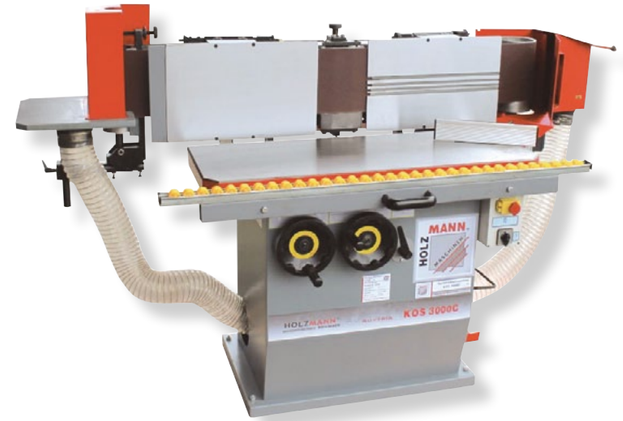

- heavy and precise industrial setup
- veneer sanding attachment with fine adjustment function, veneer shoe, fence, release rollers
- special fence with nuts for veneer-overhang
- seperate oscillation gear drive
- bar guided cast iron table height adjustment via hand wheel
- extractable table extension with multi-roller system
- double dust collecting system of round table and main sanding unit
- main sanding unit steplessly adjustable from vertical to 45° via hand wheel
- precision guided sanding rollers allow smooth belt-run
- precise mitre gauge with angle scale
- spring mounted band tension system
- graphite coated contact surface minimizes friction
- horizontal easy gliding parallel guiding system at the working table

included in delivery: sanding belt grain, mitre gauge, veneer sanding device, round-sanding table, table extension

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	960x350 mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	20 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	3000x200 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3,0 kW / 4,2 kW
Absauganschluss / suction port	120 mm
Netzspannung / voltage	400 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	345kg
Versandgewicht / gross weight	361kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1300x1700x920mm
Schleifrückwand Höhe / rear panel height	260 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifbänder / grinding belts		
Körnung/grain 60	SB3000PK60	
Körnung/grain 80	SB3000PK80	
Körnung/grain 100	SB3000PK100	
Körnung/grain 120	SB3000PK120	
Körnung/grain 150	SB3000PK150	
SET 1xK60, 3xK100, 3xK120, 3xK150	SB3000PSET	
SET 10 Stk/pcs K40-150		
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x 230V, 3x 230V, 3x 400V, 50 oder/or 60Hz	

KOS 3000C

KOS 2740C

oszillierende Kantenschleifmaschine / oscillating edge belt sander

- Oszillation für perfektes Schleifergebnis u. optimaler Ausnutzung
- der gesamten Schleifbandfläche
- inklusive drei an der Umlenkrolle aufsetzbarer Schleifzylinder
- (Durchmesser 38, 50 und 76 mm) zum Rundschleifen
- konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- schwenkbares Schleifaggregat bis 90°
- inkl. Gehrungslineal und Zusatztisch zum Rundschleifen
- höhenverstellbare Gusstische

Lieferumfang: Unterschrank mit Aufbewahrungsfach, Rundschleiftisch, Schleifband, Gehrungslineal, 3x Schleifwalze





3x Aufschleifzylinder inklusive
3x sanding cylinder inclusive

- oscillation for perfect grinding results and optimal utilization
- of the total abrasive belt area
- including three on the deflection pulley
- grinding cylinder
- (diameter 38, 50 and 76 mm) for round grinding
- constant belt speed and running rest
- swivelable grinding unit up to 90 °
- incl. Miter plate and additional table for round grinding
- height adjustable tables

included in delivery: cabinet with storage, round sanding table, sanding belt, miter box, 3x sanding roller

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	905x305 mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	16 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	2740x150 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3 kW
Netzspannung / voltage	230V; 400V / 3 / 50Hz
Nettogewicht ca. / net weight ca.	247kg
Versandgewicht / gross weight	253kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1290x1700x920mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203	
Schleifbänder / grinding belts		
Körnung/grain 60	SB2600CK60	
Körnung/grain 80	SB2600CK80	
Körnung/grain 100	SB2600CK100	
Körnung/grain 120	SB2600CK120	
Körnung/grain 150	SB2600CK150	

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB2600CSET	
SET 10 Stk/pcs K60-150		
ausziehbare Rollbahn / extractable roller	KOS2600CAZR	

KOS 2740C

HOLZMANN® MASCHINEN

BT 1220

Band-Tellerschleifer / belt and disc sander

» schwenkbarer Tisch
» Grauguss Maschinenbett
» Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
» hohe Standfestigkeit durch kompaktes Untergestell
» konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe Absaugmöglichkeit
» Grafitbeschichtete Lauffläche sorgt für minimalen Reibungswiderstand und hohe Lebensdauer des Schleifbandes

Lieferumfang: Untergestell, 1x Schleifband und 1x Schleifteller, Gehrungslineal

» *pivoting table*
» graphite guide ensures constant speed and a smooth belt-run
» grey cast iron machine bed
» mitre fence for precise angle sanding
» ideal stability due to a solid stand
» suction device
» Graphite coated contact surface minimizes belt friction and prolongs the lifetime of the belts

included in delivery: stand, abrasive belt and disc, mitre gauge

Gussausführung
cast iron machine

Neu mit verstärktem Motor
New with stronger engine

Schleiftisch 90° schwenkbar
sanding table 90° tiltable



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	310x190 mm
Durchmesser Schleifteller / disc diameter	228mm
Schleifbandmaße / belt dimensions	1220x150 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	0,75 kW / 1,125 kW
Motordrehzahl / motor speed	1400 min^{-1}
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	50kg
Versandgewicht / gross weight	54kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	370x690x450mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø230/ klett sanding belt absorption	STKT230AUF	
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCHKLEBER	
Schleifteller zum Aufkleben/grinding wheel to stick		
Körnung/grain 60	ST230K60	
Körnung/grain 80	ST230K80	
Körnung/grain 100	ST230K100	
Körnung/grain 120	ST230K120	
Körnung/grain 150	ST230K150	
Klettschleifteller in Kombination mit STKT 230AUF/ klett sanding belt in combination with STKT 230AUF		
Körnung/grain 60	STK230K60	

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Körnung/grain 80	STK230K80	4,-
Körnung/grain 100	STK230K100	4,-
Körnung/grain 120	STK230K120	4,-
Körnung/grain 150	STK230K150	4,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK060	SB 1220K60	5,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK080	SB 1220K80	5,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK100	SB 1220K100	5,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK120	SB 1220K120	5,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK150	SB 1220K150	5,-
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB 1220SET	39,-

BT 1220

EZS 150PRO

Profi Exzenterschleifer / dual sander and polisher

» zum Schleifen und Polieren von Holz, Plastik, Metall, Stein und ähnlicher Materialien
» zwei Betriebsarten: Grobschliff und Feinschliff
» Rotationsgeschwindigkeit regelbar über 6 Stufen
» Sanftstart und weicher Gummigriff
» Absauganschluss - 30 mm Durchmesser

Lieferumfang: Transportkoffer, Schleifpapier mit Klettsystem, Polierschwamm, Polierhaube,

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	710 W
Schutzklasse / protection class	II
Schwingkeisdrehzahl / eccentric rotation speed	3000-6600 min^{-1}
Schleifteller Drehzahl / grinding disc speed	350-700 min^{-1}
Schleiftellerdurchmesser / grinding disc diameter	150 mm
Schwingkreisdurchmesser / eccentricity	4 mm
Gewicht / weight	3 / 4 kg
Abmessungen / dimensions	720x290x265 mm

EZS150PRO VIDEO



https://youtu.be/9sbETEkSr7o

» for grinding and polishing of wood, plastic, metal, stone and similar materials
» two operating modes: rough grinding and fine grinding
» rotation speed adjustable about 6 steps
» soft start and soft rubber grip
» extraction connection - 30 mm diameter

included in delivery: transport case, velcro sandpaper, polishing sponge, polishing bonnet



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Polierhaube Wolle / wollen bonet	EZS150PROPH
Polierschwamm / polishing sponge	EZS150PROPS

EZS 150PRO

PSM 2 / PSM 3

Parkettschleifmaschine / wooden parquet polishing machine

» zum Abschleifen aller Arten von Parketten auf kleinen bis mittelgroßen Flächen
» leisstungsstarker Motor
» integrierte Staubabsaugung und Staubsack im Lieferumfang enthalten
» einfache Bedienung und schneller Schleifbandwechsel

» sanding of all kinds of parquets on small to medium faces
» powerful engine
» integrierte Staubabsaugung und Staubsack im Lieferumfang enthalten
» integrated dust extraction and dust bag included





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	PSM 2	PSM 3
Spannung / Voltage	230 V / 50 Hz	
Motorleistung / engine power	1,5 kW	2,2 kW
max. Aufnahmestrom / max. current	10 A	13,7 A
Motordrehzahl / motor speed	2800 min^{-1}	
Schutzklasse / protection class	IP 55	
Walzendurchmesser / drum diameter	Ø 176 mm	
Walzendrehzahl / drum speed	2000 min^{-1}	
Maschinenmaße / machine dimension	930 x 340 x 960 mm	
Schleifbreite / polishing width	200 mm	
Gewicht / weight	60 kg	63 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Schleifband / sanding belt 200x650xK40	SBPSMK40
Schleifband / sanding belt 200x650xK60	SBPSMK60
Schleifband / sanding belt 200x650xK80	SBPSMK80
Schleifband / sanding belt 200x650xK100	SBPSMK100
Schleifband / sanding belt 200x650xK120	SBPSMK120
Schleifband / sanding belt 200x650xK150	SBPSMK150
Staubstack / dust bag	PSMSS

PSM 2

PSM 3

HOLZMANN® MASCHINEN

BT 46

Band-Tellerschleifer / belt and disc sander



» schwenkbarer Aluminiumtisch (bis zu 45°)
» Schleifbandaggregat von 0°-90° schwenkbar
» Grauguss Maschinenbett
» Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
» konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
» Absaugmöglichkeit
» dank Schnellspannvorrichtung ist ein schneller, einfacher Schleifbandwechsel möglich
» Schleifen Sie Längs-und Stirnkanten, sowie Rundungen, Gehrungen und rechtwinkelige Planflächen

Lieferumfang: 1x Schleifband und 1x Schleifteller, Gehrungslineal

---

» pivoting cast iron table (up to 45°)
» sanding belt unit tiltable from 0-90°
» grey cast iron machine bed
» mitre fence for precise angle sanding
» graphite guide ensures constant speed and a smooth belt-run
» suction device
» graphite coated contact surface minimizes belt friction and prolongs the lifetime of the belts
» fast and easy belt change due to quick clamping device
» suitable for longitudinal and front edges, round and mitre sanding and plane faces

included in delivery: 1 sanding belt, 1 sanding disc, mitre gauge

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	150x230 mm
Durchmesser Schleifteller / disc diameter	150 mm
Schleifbandmaße / belt dimensions	100x915 mm
Motorleistung S1 (100%) / engine power S1 (100%) /	250 W
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	490 min^{-1}
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	17 kg
Versandgewicht / gross weight	19 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	550x265x290 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø150/ klett sanding belt absorption	STKT150AUF	
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCHKLEBER	
Schleifteller zum Aufkleben/grinding wheel to stick		
Körnung/grain 60	ST150K60	
Körnung/grain 80	ST150K80	
Körnung/grain 100	ST150K100	
Körnung/grain 120	ST150K120	
Körnung/grain 150	ST150K150	
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	ST150SET	
Klettschleifteller in Kombination mit STKT 230AUF/ klett sanding belt in combination with STKT 230AUF		
Körnung/grain 60	STK150K60	4,-
Körnung/grain 80	STK150K80	4,-
Körnung/grain 100	STK150K100	4,-
Körnung/grain 120	STK150K120	4,-
Körnung/grain 150	STK150K150	4,-
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	STK150SET	29,-

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Schleifband/ sanding belt 915x100xK060	SB46K60	
Schleifband/ sanding belt 915x100xK080	SB46K80	
Schleifband/ sanding belt 915x100xK100	SB46K100	
Schleifband/ sanding belt 915x100xK120	SB46K120	
Schleifband/ sanding belt 915x100xK150	SB46K150	
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB46SET	

BT 46

BT 46ECO

Band-Tellerschleifer / belt and disc sander

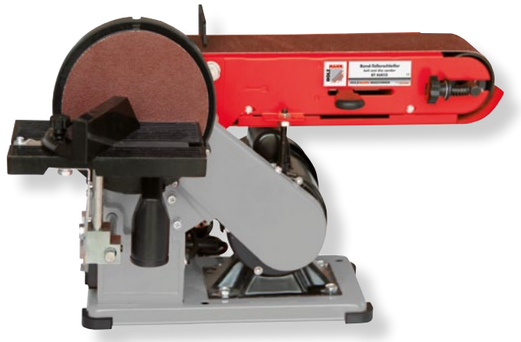

» schwenkbarer Tisch (0°-60°)
» Grausgusstisch
» Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
» Tisch kann für Band oder Teller fixiert werden
» mit Magnetschalter
» mit Spureinstellung
» hohe Standfestigkeit durch Gummifüße

Lieferumfang: 1x Schleifband, 1x Schleifteller, Gehrungslineal, 2 Inbusschlüssel

---

» pivoting table (0°-60°)
» grey cast iron table
» mitre fence for precise angle sanding
» table can be fixed for belt or disc
» with magnetic switch
» with track adjust
» high stability due to rubber feet

included in delivery: abrasive belt and disc, mitre gauge, 2 allen keys

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	190x125 mm
Durchmesser Schleifteller / disc diameter	150 mm
Schleifbandmaße / belt dimensions	100x914 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	350 W
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	282 min^{-1}
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	15,5 kg
Versandgewicht / gross weight	16,5 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	500x260x305 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø150/ klett sanding belt absorption	STKT150AUF
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCH
Schleifteller zum Aufkleben/grinding wheel to stick	
Körnung/grain 60	ST150K60
Körnung/grain 80	ST150K80
Körnung/grain 100	ST150K100
Körnung/grain 120	ST150K120
Körnung/grain 150	ST150K150
Klettschleifteller in Kombination mit STKT 150AUF/ klett sanding belt in combination with STKT 150AUF	
Körnung/grain 60	STK150K60
Körnung/grain 80	STK150K80
Körnung/grain 100	STK150K100
Körnung/grain 120	STK150K120

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Körnung/grain 150	STK150K150
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	STK150SET
Schleifband/ sanding belt 915x100xK060	SB46K60
Schleifband/ sanding belt 915x100xK080	SB46K80
Schleifband/ sanding belt 915x100xK100	SB46K100
Schleifband/ sanding belt 915x100xK120	SB46K120
Schleifband/ sanding belt 915x100xK150	SB46K150
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB46SET

BT 46ECO

BT 75

Band-Tellerschleifer / belt and disc sander



» vielseitig einsetzbar
» Alu-Druckgussgehäuse
» das Schleifband zeichnet sich durch seine gleichbleibende Geschwindigkeit aus und eignet sich daher bestens für Feinarbeiten
» schwenkbarer Schleiftisch für verschiedene Schleifwinkel
» ausgestattet mit einem kräftigen Induktionsmotor
» inklusive Winkelanschlag

» versatile
» diecast aluminum housing
» the sanding belt is characterized by it's constant speed and therefore it's ideal for fine work
» swiveling grinding table for different grinding angles
» equipped with a powerful induction motor
» angle stop included

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	250 W
IP Rating	20
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	914 min^{-1}
Schleifbandabmessungen / belt size	25 x 750 mm
Schleiftisch / belt table size	128 x 128 mm
Schleiftellergeschw. / disc speed	2950 min^{-1}
Schleifteller / disc	Ø 125 mm
Schleiftisch / table size	190 x 125 mm
Schleiftischneigung / table tilting range	0° - 45°
Schalldruckpegel / sound pressure level	82 dB(A)
Schallleistungspegel / sound power level	93 dB(A)
Gewicht / weight	7,5 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifband/sanding belt 760x25mm K60	SBBT75K60	
Schleifband/sanding belt 760x25mm K80	SBBT75K80	
Schleifband/sanding belt 760x25mm K100	SBBT75K100	
Schleifband/sanding belt 760x25mm K120	SBBT75K120	
Schleifband/sanding belt 760x25mm K150	SBBT75K150	

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Schleifband Set/sanding belt set 760x25mm	SBBT75SET
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K60	ST126K60
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K80	ST126K80
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K100	ST126K100
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K120	ST126K120
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K150	ST126K150
Schleifteller Set/sanding disc set Ø126 mm	ST126SET
Klettaufnahme / velcro uptake Ø126 mm	STK75AUF
Klett Schleifteller Set / velcro disc set	STK75KSET
Klett Schleifteller / velcro disc K60	STK75K60
Klett Schleifteller / velcro disc K80	STK75K80
Klett Schleifteller / velcro disc K100	STK75K100
Klett Schleifteller / velcro disc K120	STK75K120
Klett Schleifteller / velcro disc K150	STK75K150

BT 75

TSM 250

Tellerschleifmaschine / disc sander



» Schleiftisch bis 45° verstellbar
» in T-Nute geführter Winkelanschlag
» Ø35mm Absauganschluss für externe Absaugung
» Gestell aus Aluguss
» Motor im Aluminiumgehäuse
» Aluminiumtisch mit Gehrungsanschlag

» grinding table adjustable to 45 °
» guided in T-slot miter fence
» Ø35mm suction port for external extraction
» frame made of cast aluminum
» motor in aluminum housing
» aluminum table with miter

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Netzspannung / voltage	230V / 50 Hz
Leistung / motorpower	550W
Drehzahl / speed	1450 min^{-1}
Schleifscheibe / sanding disc	Ø 254 mm
Absauganschluss / dust collector plug	Ø 35 mm
Tischgröße / table size	290x140 mm
Tischschwenkung / table tilt	± 45°
Maschinenmaße / machine dimensions	350x380x300 mm
Gewicht / weight	11 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø150/ klett sanding belt absorption	STKTSM250AUF
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCHKLEBER
Schleifteller zum Aufkleben/ grinding wheel to stick	
Körnung/grain 60	STTSM250K60
Körnung/grain 80	STTSM250K80
Körnung/grain 100	STTSM250K100

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Körnung/grain 120	STTSM250K120	
Körnung/grain 150	STTSM250K150	
Klettschleifteller in Kombination mit STKTSM250AUF/ klett sanding belt in combination with STKTSM250AUF		
Körnung/grain 60	STKTSM250K60	
Körnung/grain 80	STKTSM250K80	
Körnung/grain 100	STKTSM250K100	
Körnung/grain 120	STKTSM250K120	
Körnung/grain 150	STKTSM250K150	

TSM 250

HOLZMANN® MASCHINEN

TS 305

Tellerschleifmaschine / benchtop disc sander

- durchzugsstarker 750W Motor
- Schleiftisch bis 45° verstellbar
- in T-Nute geführter Winkelanschlag
- Absauganschluss für externe Absaugung
- Standsicherer Maschinenkörper, dynamisch gewuchtete
- Schleifteller sowie Gummifüße sorgen für ruhigen, vibrationsfreien Lauf
- serienmäßig mit K80 Schleifscheibe (selbstklebend)

Optional: erhältlich Klett-Schleifteller System: nie mehr kleben - schneller, einfacher Schleifscheibenwechsel, Klett-belag für Schleifscheibe

- the powerful 750W motor tackles even the hardest wood
- sanding table can be tilted from 0° to 45° for sanding mitered angles
- mitre gauge guided in T-slot for exact sanding results
- external dust collection possible due to dust outlet
- solid, stable machine body with rubber feet and a dynamically balanced heavy duty steel disc plate ensures a smooth, vibration-free run
- 80 grit sanding disc, mitre gauge and sanding table included in delivery (self-adhesive)

optional hook and pile sanding disc system: Fast and convenient change of your sanding disc - no glueing, no cleaning of the disc plate required anymore, hook-and -pile grinding disc system

Gussausführung
cast iron machine



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Motorleistung S1 (100%) / S6 engine power S1 (100%) / S6	750W/1125W
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	24kg
Versandgewicht / gross weight	26kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	400x480x440mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		Preis/price
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCH	29,-
Schleifteller zum Aufkleben/grinding wheel to stick		
Körnung/grain 60	ST300K60	4,-
Körnung/grain 80	ST300K80	4,-
Körnung/grain 100	ST300K100	4,-
Körnung/grain 120	ST300K120	4,-
Körnung/grain 150	ST300K150	4,-

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Klett-Schleifteller Aufnahme selbst-klebend Ø305/ klett sanding belt absorption	STKT305AUF
Klettschleifteller in Kombination mit STKT 305AUF/ klett sanding belt in kombination with STKT 305AUF	
Körnung/grain 60	STK305K60
Körnung/grain 80	STK305K80
Körnung/grain 100	STK305K100
Körnung/grain 120	STK305K120
Körnung/grain 150	STK305K150

TS 305

TS 305D

Doppelteller-Schleifmaschine / double disc sander

- universell einsetzbar für Holz und Metall
- Komfortables Arbeiten durch 2 Schleifscheiben. Ideal zum grob Vor- und fein Nachschleifen, da kein Schleifscheiben-wechseln mehr nötig ist.
- großer Schwenkbereich des Schleiftisches von +30° bis -45°

Optional: erhältlich Klett-Schleifteller System: nie mehr kleben - schneller, einfacher Schleifscheibenwechsel, Klettbelag für Schleifscheibe

- all-purpose sander for wood as well as metall
- equiped with 2 sanding discs, offering handy working conditions. Ideal for coarse pre- grinding and fine regrinding, hence it is no longer necessary to change sanding plate
- sanding table offers large swivel range from +30° bis -45°

optional hook and pile sanding disc system: Fast and convenient change of your sanding disc - no glueing, no cleaning of the disc plate required anymore, hook-and -pile grinding disc system



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Schleifteller Ø / disc diameter Ø	2x 305mm
Schleiftellerdrehzahl / rotation speed	1450 U/min
Schleiftisch / table dimensions	2x 395x230mm
Schwenkbereich / table tilt	+ 30° - 45°
Gehrungsanschlag / miter fence	+/-45°
Motorleistung / motor power S1 (100%)/ S6	0,75kW/1,1kW
Absauganschluss/ dust collector plug	2x64mm
Netzspannung / voltage	230V
Nettogewicht / net weight	36kg
Versandgewicht / gross weight	38kg
Aufstellmaße / product dimensions	640x405mm
Versandmaße / packaging dimensions	660x470x440mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klett-Schleifteller Aufnahme selbst-klebend Ø305/ klett sanding belt absorption	STKT305AUF	
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCH	
Schleifteller zum Aufkleben/grinding wheel to stick		
Körnung/grain 60	ST300K60	
Körnung/grain 80	ST300K80	
Körnung/grain 100	ST300K100	
Körnung/grain 120	ST300K120	
Körnung/grain 150	ST300K150	

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Klettschleifteller in Kombination mit STKT 305AUF/ klett sanding belt in combination with STKT 305AUF		
Körnung/grain 60	STK305K60	
Körnung/grain 80	STK305K80	
Körnung/grain 100	STK305K100	
Körnung/grain 120	STK305K120	
Körnung/grain 150	STK305K150	

TS 305D

DSM SERIE

Industrieausführung
industrial design



DSM 150



DSM 200



Maschinenständer für Schleifbock/
stand for bench grinder

DSMMS1



DSM 175



DSM 250

DSM150/DSM175/DSM200/DSM250

Doppelschleifbock
bench grinder

- wartungsfreier Induktionsmotor und Nullspannungsauslöser
- Industrieausführung geeignet für Dauereinsatz
- hochwertiges und schwingungsarmes Druckgussgehäuse
- Schleifscheibenbohrung 32mm
- Präzisionslagerung optimiert Schleifergebnis
- Plexiglassichtschutz mit Lupenfunktion
- Leerlaufdrehzahl: 2950 U/min

Lieferumfang: 2x Schleifscheibe: 1x K36, 1x K60

- maintanace-free induction motor and no-voltage activator
- industrial setup for long-time works
- high quality and low vibration cast iron housing
- bore diam. of gringing wheel 32mm
- precise ballbearing system
- plexiglas cover with loupe
- no load speed: 2950 rpm

included in delivery: 2pcs grinding: 1pcs grain 36, 1pcs grain 60



TDSSA45

T-Diamant Schleifscheibenabrichter
diamond-T-dresser

Kostenlose Dreingabe bei jedem Schleifbock mit Schleifstein!
Free with every bench grinder (equiped with a grindstone) purchase!

TDSSA45

DSM 150PS/DSM 200PS

Poliermaschine
polishing machine

- wartungsfreier Induktionsmotor und Nullspannungsauslöser
- Industrieausführung geeignet für Dauereinsatz
- hochwertiges und schwingungsarmes Druckgussgehäuse
- DSM150PS: 2850 min^{-1}
  DSM200PS: 1475 min^{-1}

Lieferumfang: 2x Polierscheiben: 1x Leinen, 1x Flanell

- maintanace-free induction motor and no-voltage activator
- industrial setup for long-time works
- high quality and low vibration cast iron housing
- DSM150PS: 2850 min^{-1}
  DSM200PS: 1475 min^{-1}

included in delivery: 2x polishing disc:
1x cloth, 1x flannel

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	DSM 150	DSM 175	DSM 200	DSM 250	DSMMS1
Schleifscheibe / wheel size	150x25x32mm	175x25x32mm	200x32x32mm	250x32x32mm	-
Spannung / voltage	230V	230V	230V	230V / 400V	-
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	520W	520W	900W	900W	-
Gewicht / weight	18kg	20kg	30kg	34kg	14kg
Abmessungen (LxBxH) / dimentsions (LxWxH)	254x471x261mm	254x471x261mm	310x526x320mm	315x540x350mm	320x206x990mm

HOLZMANN® MASCHINEN



DSM 150PS



DSM 200DS



DSM 100200B



DSM 200PS



Bohrerschärfeinrichtung/ drilling sharpening adjustment

DSMBSE1



DSM 150200W

DSM 200DS

Doppelschleifbock mit Drahtscheibe / bench grinder with wire wheel

» für diverse Schleifarbeiten
» optimal zum Entgraten und Reinigen
» Schalter mit Unterspannungsauslöser
» Plexiglassichtschutz mit Lupenfunktion
» hochwertiges und stabiles Druckgussgehäuse
» Drahtbürste 200x25x32mm
» Lieferumfang: 1x Schleifscheibe K36, Drahtbürste

» *suitable for various grinding work*
» perfect for deburring and cleaning
» power switch with undervoltage release
» plexiglas cover with loupe
» high-quality and stable die-cast housing
» brush size 200x25x32mm
» included in delivery: 1 pcs grinding disc, brush

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Polierscheibe Leinen	DSM150PSL
Polierscheibe Flanell	DSM150PSF
Polierscheibe Leinen	DSMPSL
Polierscheibe Flanell	DSMPSF
Drahtbürste 200x25x32mm	DSM200DB

DSM 150200W

Doppelschleifbock mit Wasserstein / bench grinder with whetstone

» langsam laufende Nass-Schleifscheibe
» bestens geeignet zum Schleifen bzw. Schärfen von Messern,
» Scheren oder ähnlichen Geräten
» Wasserstein: K80 u. 134U/min, Schleifscheibe K60 u. 2950U/min

» slowly running wet grinding disc
» perfect to grind or sharpen knives, scissors
» whetstone: grain 80 and 134rpm
» grinding disc: grain 60 and 2950rpm

DSM 100200B

Doppelschleifbock mit Schleifband / bench grinder with sanding belt

» Universalschleifband 915x100mm, Korn 80
» Schleifbandträger individuell von 0° - 90° einstellbar
» Werkstückaufnahme bis 45° schwenkbar
» einfacher Bandwechsel mittels Einhandspannhebel
» Schleifband: K80 u. 15m/sek, Schleifscheibe: K36 u. 2950U/min

» Universal abrasive belt 915x100mm, grain 80
» belt arm swing from 0° to 90°, work piece holder up to 45° pivoting
» easy belt change via single arm lever
» grinding belt: grain 80 and 15m/sec
» grinding disc: grain 36 and 2950rpm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	DSM 150PS	DSM 200PS	DSM 200DS	DSMBSE1	DSM 100200B	DSM 150200W
Schleifscheibe / wheel size	150x25x16mm	200x25x16mm	200x32x32mm	-	200x32x32mm Belt 915x100mm	150x25x32 Wet 200x40x20 mm
Spannung / voltage	230V	400V	230V	-	400V	230V
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	520W (S1)	900W (S1)	0,9kW / 1,26kW	-	900W	520W
Gewicht / weight	12kg	18,5kg	29kg	0,5kg	32,5kg	19,5kg
Abmessungen (LxBxH) / dimentsions (LxWxH)	471x261x254mm	526x320x310mm	570x310x340mm	200x140x50mm	295x620x535mm	325x555x285mm

HBS 230HQ

Holzbandsäge/ *wood bandsaw*

» komptakte und leichte Bauweise
» einfacher Transport mit Tragegriff
» Absauganschluss
» LED Licht
» Staublade
» inklusive Parallelanschlag, Gehrungsanschlag und Schiebestock

» compact and lightweight design
» easy to carry with handle
» suction port
» LED light
» dust drawer
» rip fence, miter gauge and push stick included

TECHNISCHE DATEN

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	300 W
Schnitthöhe / cutting height	90 mm
Ausladung / max cutting width	228 mm
Bandgeschwindigkeit / band speed	635 m/min
Tischgröße / table size	300 x 300 mm
Bandmaße / saw band size	1575 x 3 - 10 mm
Neigungsbreich Tisch / table tilt	0-45°
Abmessungen LxBxH / measurements LxWxH	490x380x840 mm
Gewicht	20 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Bandsägeblatt / sawband 1575x6x0,36mm Z14	BSB230B6
Bandsägeblatt / sawband 1575x10x0,36mm Z6	BSB230B10
Bandsägeblatt / sawband 1575x8x0,36mm Z14	BSB230B8



HBS 230HQ

HBS 245HQ

Holzbandsäge/ wood bandsaw

» Graugusstisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche bis 45° schwenkbar
» Laufrollen aus Alu-Druckguss mit spezieller Gummibeschichtung sorgen für lange Lebensdauer des Bandsägeblattes
» Präzisionsführung des Sägebandes mittels Kugellager
» Sägebandbreite von 6mm bis 12,7mm möglich
» 2 Bandgeschwindigkeiten (400/800 min^{-1})
» mit Staublade und Absaugstutzen

Lieferumfang: Bandsägeblatt, Untergestell, Längsanschlag, Gehrungsanschlag, Halogenlampe

» cast iron work table with precisely polished and smoothed surface, tiltable till 45°
» die cast aluminium blade wheels with rubber coating ensure smooth run and long life span of blades
» ball bearing precision guide
» sawblade width from 6mm to 12,7mm
» 2 blade speeds (400/800 rpm)
» with dust drawer and dust outlet

included in delivery: saw blade, stand, rip fence, mitre fence, halogen lamp



mit Halogenlampe
with halogen lamp



mit Lupe
with magnifying glass

TECHNISCHE DATEN

max. Schnittbreite / throat / max. cutting width	245 mm
Schnittbreite am Längsanschlag links/rechts / max. cutting width at rip fence left/right	120/145 mm
Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90°	152 mm
Bandsägetisch / table	
- Tischmaße / dimensions	360x320 mm
- Schwenkbereich/ tilt	0° - 45°
- Tischhöhe / height from ground	935 mm
Sägebandlänge / sawband length	1826 mm
Sägebandbreite / sawband width	6 - 12,7 mm
Laufrollendurchmesser / flywheel diameters	254 mm
Motorleistung S1 (100%) / motor power S1 (100%)	375 W
Absauganschluss / dust outlet diameter	100/75/50 mm
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight approx.	37 kg
Versandgewicht / shipping weight	39 kg
Aufstellmaß / dimensions	695x455x1450mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1010x445x370mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Bandsägeblatt / band saw blade 6mm	BSB245HQB6
Bandsägeblatt / band saw blade 8mm	BSB245HQB8
Bandsägeblatt / band saw blade 10mm	BSB245HQB10
Bandsägeblatt / band saw blade 12mm	BSB245HQB12



HBS 245HQ

HBS 300J

Holzbandsäge/ wood bandsaw

» Graugusstisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche bis 45° nschwenkbar
» Laufrollen aus Alu-Druckguss mit spezieller Gummibeschichtung sorgen für lange Lebensdauer des Bandsägeblattes
» Sägebandbreite von 6mm bis 15mm möglich
» 2 Bandgeschwindigkeiten
» ausziehbarer Arbeitstisch

Lieferumfang: Bandsägeblatt, Untergestell sowie Längsanschlag

» cast iron work table with precisely polished and smoothed surface, tiltable till 0° to 45°
» die cast aluminium blade wheels with rubber coating ensure smooth run and long life span of blades
» saw blade width from 6mm to 15mm
» 2 blade speeds enable processing of various material types
» extendable working table

included in delivery: saw blade, base frame, and rip fence







Räder am Untergestell
wheels mounted on the stand

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Ausladung / max. Schnittbreite / throat / max. cutting width	305 mm
Schnittbreite am Längsanschlag / max. cutting width at rip fence	165 mm
Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90°	165 mm
Bandsägetisch / table	
- Tischmaße / dimensions	500x400 mm
- Schwenkbereich/ tilt	0° - 45°
- Tischhöhe / height from ground	1000 mm
Sägebandlänge / sawband length	2240 mm
Sägebandbreite / sawband width	6 - 15 mm
Laufrollendurchmesser / flywheel diameters	315 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / motor power S1 (100%) / S6	0.75 kW / 1.05 kW
Absauganschluss / dust outlet diameter	40/50/75/100 mm
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight approx.	78 kg
Versandgewicht / shipping weight	83 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	400x1100x500mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Bandsägeblatt / band saw blade 6mm	BSB300B6
Bandsägeblatt / band saw blade 8mm	BSB300B8
Bandsägeblatt / band saw blade 10mm	BSB300B10
Bandsägeblatt / band saw blade 12mm	BSB300B12
Bandsägeblatt / band saw blade 15mm	BSB300B15

HBS 300J

HBS 400 *

Holzbandsäge/ wood bandsaw

» Präzisionssägebandführung mittels Handrad und Zahnstange exakt positionierbar
» Aluminiumanschlag mit Maßskala und Schnellverschluss
» Sägebandbreite von 6mm bis 20mm möglich
» robustes Stahllaufrad mit gummierter Lauffläche
» hohe Standfestigkeit durch massive Blechkonstruktion bei kleinstem Platzbedarf
» Maschinenhöhe: 175cm

Lieferumfang: 1xSägeband, Gehrungslineal, Anschlag

» aluminium fence guide conveniently adjustable via hand wheel and gear rack
» fence guide with scale and fast lock system
» saw band width from 6mm up to 20mm
» steel wheels with rubber-coated surface
» high stability due to a massive sheet metal construction
» machine total height 175mm

included in delivery: 1pcs saw belt, mitre gauge, fence guide







TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Ausladung / max. Schnittbreite / throat / max. cutting width	380 mm
Schnittbreite am Längsanschlag / max. cutting width at rip fence	240 mm
Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90°	220 mm
Bandsägetisch / table	
- Tischmaße / dimensions	500x400 mm
- Schwenkbereich/ tilt	0° - 45°
- Tischhöhe / height from ground	990 mm
Sägebandlänge / sawband length	2950 mm
Sägebandbreite / sawband width	6 - 20mm
Laufrollendurchmesser / flywheel diameters	400 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / motor power S1 (100%) / S6	1,1 kW / 1,5 kW
Absauganschluss / dust outlet diameter	100 mm
Netzspannung / voltage	230 V oder/or 400V
Nettogewicht ca. / net weight approx.	135 kg
Versandgewicht / shipping weight	147 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1760x600x480mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Bandsägeblatt / band saw blade 6mm	BSB400B6
Bandsägeblatt / band saw blade 8mm	BSB400B8
Bandsägeblatt / band saw blade 10mm	BSB400B10
Bandsägeblatt / band saw blade 12mm	BSB400B12
Bandsägeblatt / band saw blade 15mm	BSB400B15
Bandsägeblatt / band saw blade 20mm	BSB400B20



HBS 400

HBS 470PROFI *

Holzbandsäge/ wood bandsaw

» gummierte und präzisionsgelagerte Gussspeichenlaufräder ermöglichen geräuscharmen Betrieb
» Aluminiumanschlag mit Schnellverschluss
» Maßskala am Anschlag und Lupe zum genauen Ablesen und Einstellen
» Schnitthöhenverstellung einfach und schnell über Handrad-Zahnstangenkombination einstellbar
» Sägebandbreite von 6mm bis 25mm möglich
» Maschinenhöhe: 186cm
» 2 Geschwindigkeiten (380 bzw. 820m/min)
» Schrägverstellung Tisch von 0°-45° über verzahnte Führung
» 2 Anschlußmöglichkeiten für Absaugung (Ø100mm)

Lieferumfang: 1x Sägeband, Gehrungslineal, Anschlag

» rubber-coated cast iron wheels ensure a quiet operation
» aluminium fence with quick release function
» fence guide with loupe for precise adjustments & reading
» cutting height-adjustable via hand wheel and gear rack
» windows to check the tension of the saw band
» saw band width from 6mm up to 25mm
» machine total height 186cm
» 2 speeds (380 and 820 m/min)
» table angle adjustment (0°-45°) via splined guide
» 2 dust collector connections (Ø100mm)

included in delivery: 1x saw belt, mitre gauge, fence guide

für den professionellen Einsatz mit Gußantriebsrädern

for professional use with grey cast wheels



10-fach kugelgelagerte Sägebandführung
multiple (10pcs) ball bearing saw band guide



Bandspannungsanzeige
band tension indicator

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Ausladung / max. Schnittbreite / throat / max. cutting width	465 mm
Schnittbreite am Längsanschlag / max. cutting width at rip fence	390 mm
Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90°	285 mm
Bandsägetisch / table	
- Tischmaße / dimensions	530x480 mm
- Schwenkbereich/ tilt	-10° bis +45°
- Tischhöhe / height from ground	960 mm
Sägebandlänge / sawband length	3454 mm
Sägebandbreite / sawband width	6 - 25 mm
Bandgeschwindigkeit / sawband speed	380 oder/or 820 m/min
Laufrollendurchmesser / flywheel diameters	470mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / motor power S1 (100%) / S6	1,5kW/2,1kW
Absauganschluss / dust outlet diameter	100 mm
Netzspannung / voltage	230 V / 400V
Nettogewicht ca. / net weight approx.	162 kg
Versandgewicht / shipping weight	170 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	2000x800x490mm

HBS470PROFI VIDEO



https://youtu.be/ZvKiy0kwMBo



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Bandsägeblatt / band saw blade 6mm	BSB470B6
Bandsägeblatt / band saw blade 8mm	BSB470B8
Bandsägeblatt / band saw blade 10mm	BSB470B10
Bandsägeblatt / band saw blade 12mm	BSB470B12
Bandsägeblatt / band saw blade 15mm	BSB470B15
Bandsägeblatt / band saw blade 20mm	BSB470B20
Bandsägeblatt / band saw blade 25mm	BSB470B25

HBS 470PROFI

HOLZMANN® MASCHINEN

HBS 600DELUX

Holzbandsäge/ wood bandsaw

» **Präzisionsgerät für Profianwender**
» besonders ruher und präziser Lauf dank eines massiven Maschinengehäuse aus Stahlblech
» durchzugsstarker 6 kW (S6) Motor, schneidet auch problemlos durch dickes Hartholz
» Sägebandführung in Industriequalität, für präzises und bequemes Arbeiten
» fein geschliffener Gusseisen-Tisch im T-Nut-Design sorgt für exzellente Ebenheit
» Verstellung der oberen Sägebandführung mittels Handrad über eine Zahnstangenführung
» extra großer Parallelanschlag mit solider Führungsstange sorgt für eine präzise und reibungslose Handhabung
» Thermoschutzsicherung
» inklusive Gehrungslineal

» **precision tool for professionals**
» particularly quiet and precise running thanks to a massive machine housing made of steel sheet
» powerful 6 kW (S6) motor meets the demand for slicing thick hardwood
» industrial grade bandsaw blade guide, to ensure precision and convenience
» fine ground and thickened cast iron table with T-slot design to ensure excellent surface flatness
» rack and pinion design to ensure that the cutting height adjust ment is accurate, reliable and durable
» extra large rip-fence with solid guide rod ensures precision, smooth sliding and splendid handling
» thermal overload protection
» inclusive miter gauge

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / Voltage	400 V / 3 / 50 Hz
Motorleistung / engine power	4 kW (S1) / 6 kW (S6)
Sägebandgeschwindigkeit / bandsaw speed	1500 m/min
Sägebandlänge / sawband legth	4470 mm
Sägebandbreite / sawband width	10-35 mm
Tischgröße / table size	700x608 mm
max. Schnittbreite / max. cutting width	580 mm
max. Schnitthöhe / max. cutting height 90°	370 mm
Schwenkbereich / pivoting range	0-20°
Absaugstutzen / suction port	Ø 100 mm
Abmessung / dimensions	1201x889x2017 mm
Gewicht / weight	330 kg
Schalldruckpegel / sound pressure level	LPA 90 dB(A)



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Bandsägeblatt 4470x10x0,6mm Teilung 6 mm sawblade 4470x10x0,6mm pitch 6 mm	BSB600DELB10
Bandsägeblatt 4470x20x0,7mm Teilung 6 mm sawblade 4470x20x0,7mm pitch 6 mm	BSB600DELB20
Bandsägeblatt 4470x35x0,7mm Teilung 10 mm sawblade 4470x35x0,7mm pitch 10 mm	BSB600DELB35



extra großer Parallelanschlag mit solider Führungsstange sorgt für eine präzise und reibungslose Handhabung

extra large rip-fence with solid guide rod ensures precision, smooth sliding and splendid handling

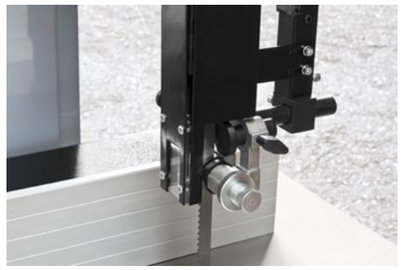

Sägebandführung in Industriequalität, für präzises und bequemes Arbeiten

industrial grade bandsaw blade guide, to ensure precision and convenience



massive Grauguss Laufräder

massive gray cast iron guide wheels

HBS 600DELUX

HBS 500 / HBS 610 *

Holzbandsäge/ wood bandsaw

» extra großer Graugusstisch bis zum Holm reichend
» geschlossene Blechkonstruktion für hohe Standsicherheit und Genauigkeit
» Präzisionsführung über und unter dem Tisch
» Gusslaufrad mit Gummibeschichtung für lange Sägebandlebensdauer
» Sägebandbreite von 8mm bis 32mm möglich
» Höhe: 186cm (HBS500), 199cm (HBS610)

Lieferumfang: 1xSägeband, Gehrungslineal, Anschlag

» XL grey cast iron table
» closed sheet steel construction for high stability and accuracy
» precise saw band guide system above and below the table
» rubber-coated wheels ensure a prolonged saw band durability
» saw band width from 8mm up to 32mm
» height: 186cm (HBS500), 199cm (HBS610)

included in delivery: stand, 1pcs saw belt, mitre gauge, fence guide

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	HBS 500	HBS 610
Ausladung / max. Schnittbreite / throat / max. cutting width	490mm	590mm
Schnittbreite am Längsanschlag / max. cutting width at rip fence	445mm	545mm
Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90°	285mm	310mm
Bandsägetisch / table		
- Tischmaße / dimensions	500x700mm	500x700mm
- Schwenkbereich/ tilt	0° - 45°	0° - 35°
- Tischhöhe / height from ground	965mm	980mm
Sägebandlänge / sawband length	3500mm	4080mm
Sägebandbreite / sawband width	8 - 32mm	8-32mm
Laufrollendurchmesser / flywheel diameters	500mm	610mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / motor power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,1 kW	3,0 kW / 4,2 kW
Absauganschluss / dust outlet diameter	100mm	100mm
Netzspannung / voltage	400 V	230V oder/ or 400V
Nettogewicht ca. / net weight approx.	265 kg	300 kg
Versandgewicht / shipping weight	305 kg	360 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	825x1910x-550mm	950x2080x-620mm



Führung mittels Handrad verstellbar
guidance adjustable via hand wheel



Gussantriebsrad
grey cast wheel



extra grosser Tisch
XL table

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
zu/for HBS 500	
Bandsägeblatt / band saw blade 8mm	BSB500B8
Bandsägeblatt / band saw blade 10mm	BSB500B10
Bandsägeblatt / band saw blade 15mm	BSB500B15
Bandsägeblatt / band saw blade 20mm	BSB500B20
Bandsägeblatt / band saw blade 25mm	BSB500B25
Bandsägeblatt / band saw blade 30mm	BSB500B30
zu/for HBS 610	
Bandsägeblatt / band saw blade 8mm	BSB610B8
Bandsägeblatt / band saw blade 10mm	BSB610B10
Bandsägeblatt / band saw blade 15mm	BSB610B15
Bandsägeblatt / band saw blade 20mm	BSB610B20
Bandsägeblatt / band saw blade 25mm	BSB610B25
Bandsägeblatt / band saw blade 30mm	BSB610B30



HBS 500

HBS 610

PB 80N *

Sägebandschärfmaschine / saw band sharpening machine

» halbautomatischer Schärfvorgang mittels zwei Motoren
» einfache Einstellung und Bedienung
» rasches, effizientes Nachschärfen stumpfer Sägebänder an Ort und Stelle
» für Bloch- sowie Holzbandsägebänder der gängigsten Größen
» bis zu 70 Zähne/Minute bei Automatikbetrieb
» für Sägebänder von 2000-5000mm Länge, 15-50mm Höhe, 8-30mm Zahnabstand und bis zu 2mm Dicke
» Schleifscheibe:175x6x20mm

Lieferumfang: Aufliegegestänge für Bandsägeblatt 3St., Schärfscheibe, Maschinenständer

---

» semi automatic sharpening process with two motors
» easy adjustment and handling
» quick and efficient re-sharpening at your premises
» for wood saw bands as well as log saw bands
» up to 70 teeth/minute at automatic function
» for saw bands from 2000-5000mm length, 15-50mm height, 8-30mm tooth distance and up to 2mm thickness
» grinding disc:175x6x20mm

included in delivery: support rods for band saw blades (3pcs), sanding disc, stand





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Motorleistung S1 (100%) / S6 / motor power S1 (100%) / S6	0,25 kW / 0,38 kW 0,18kW / 0,27kW
Netzspannung / voltage	230 V
Gewicht / weight	33 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	430x700x440mm

PB 80N

HOLZMANN® MASCHINEN

HBS 700 * / HBS 800 *

Holzbandsäge/ wood bandsaw







- » besonders hochwertige und qualitative Verarbeitung
- » gummierte und präzisionsgelagerte Laufräder ermöglichen geräuscharmen Betrieb
- » Aluminiumanschlag mit Schnellverschluss
- » Maßskala am Anschlag mit 2 Lupen zum genauen Ablesen und Einstellen
- » Schnitthöhenverstellung einfach und schnell über Handrad Zahnstangenkombination einstellbar
- » Sägebandbreite von 19mm bis 50 mm möglich
- » Maschinenhöhe: 223cm
- » schrägstellbarer Arbeitstisch von 0° - 45° über Präzisions-
- » Schneckengetriebe
- » 2 Anschlußmöglichkeiten für Späneabsaugung (Ø100mm)

Lieferumfang: 1x Sägeband, Gehrungslineal, Anschlag

- » high quality industrial setup
- » rubber-coated wheel for a quiet operation
- » aluminium fence with quick release function
- » fence guide with two loupes for precise adjustments and reading
- » cutting height adjustable via hand wheel and gear rack
- » saw band width from 19mm up to 50mm
- » machine total height 223cm
- » table angle adjustment (0°-45°) via worm gear two connectors for dust collection (Ø100mm)

included in delivery: 1pc saw band, mitre gage, fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	HBS 700	HBS 800
Ausladung / max. Schnittbreite / throat / max. cutting width	700 mm	800 mm
Schnittbreite am Längsanschlag / max. cutting width at rip fence	440 mm	640 mm
Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90°	430 mm	470 mm
Bandsägetisch / table		
- Tischmaße / dimensions	700x900 mm	700x900 mm
- Schwenkbereich/ tilt	-5° bis +45°	0° bis +45°
- Tischhöhe / height from ground	935 mm	1050 mm
Sägebandlänge / sawband length	5020 mm	5611 mm
Sägebandbreite / sawband width	19 - 50 mm	19 - 50 mm
Laufrollendurchmesser / flywheel diameters	700 mm	810 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / motor power S1 (100%) / S6	4,0 kW / 5,6 kW	5,5 kW / 7,7 kW
Absauganschluss / dust outlet diameter	2x 100 mm	2x 100 mm
Netzspannung / voltage	400 V	400 V
Nettogewicht ca. / net weight approx.	425 kg	525 kg
Versandgewicht / shipping weight	442 kg	625 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	745x2250x-1145mm	2500x745x-1300mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
zu/for HBS 700	
Bandsägeblatt / band saw blade 20mm	BSB700B20
Bandsägeblatt / band saw blade 25mm	BSB700B25
Bandsägeblatt / band saw blade 30mm	BSB700B30
zu/for HBS 800	
Bandsägeblatt / band saw blade 30mm	BSB800B30
Bandsägeblatt / band saw blade 35mm	BSB800B35
Bandsägeblatt / band saw blade 40mm	BSB800B40
Bandsägeblatt / band saw blade 50mm	BSB800B50

HBS 700

HBS 800

HBS 810 *

Holzbandsäge/ wood bandsaw



- » extra großer Graugusstisch bis zum Holm reichend
- » geschlossene Blechkonstruktion für hohe Standsicherheit und Genauigkeit
- » Präzisionsführung über und unter dem Tisch
- » Gusslaufrad mit Gummibeschichtung für lange Sägebandlebensdauer
- » Sägebandbreite von 30-50mm
- » Maschinenhöhe: ca. 240 cm

Lieferumfang: 1xSägeband, Gehrungslineal, Anschlag

- » XL grey cast iron table
- » closed sheet steel construction for high stability and accuracy
- » precise saw band guide system above and below the table
- » rubber-coated wheels ensure a prolonged saw band durability
- » saw band width: 30-50 mm
- » machine height: approx. 240 cm

included in delivery: stand, 1pcs saw belt, mitre gauge, fence guide





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Ausladung / max. Schnittbreite / throat / max. cutting width	800mm
Schnittbreite am Längsanschlag / max. cutting width at rip fence	620mm
Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90°	500mm
Bandsägetisch / table	
- Tischmaße / dimensions	1030x600 mm
- Schwenkbereich/ tilt	0° - 20°
- Tischhöhe / height from ground	1015mm
Sägebandlänge / sawband length	5643mm
Sägebandbreite / sawband width	30-50mm
Laufrollendurchmesser / flywheel diameters	815mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / motor power S1 (100%) / S6	4,0 kW / 5,6 kW
Absauganschluss / dust outlet diameter	100mm
Netzspannung / voltage	400V
Nettogewicht ca. / net weight approx.	680 kg
Versandgewicht / shipping weight	770 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	2536x770x1220mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Bandsägeblatt / band saw blade 30mm	BSB810B30
Bandsägeblatt / band saw blade 35mm	BSB810B35
Bandsägeblatt / band saw blade 40mm	BSB810B40
Bandsägeblatt / band saw blade 50mm	BSB810B50

HBS 810

KAM KF

Kantenfräse / electric trimmer

passend für KAM 40PROFI und KAM 55V
suitable for KAM 40PROFI and KAM 55V



KAM KF

KAM 150P *

Kantenanleimmaschine / edge banding machine

- » 1. grobes Ablängen des Laminates mittels Stanze
- » 2. Anleimung durch Direktauftragung des Klebers
- » 3. genaues Ablängen des Laminates (hinten/vorne) mittels Kappsägeaggregat (2 Sägeblätter)
- » 4. Abfräsung des Laminatüberstandes an der Kante (oben/unten) mit 2 Fräsern (r=2mm)
- » Anpressrollen sorgen für ideale Verbindung zwischen Laminat und Werkstück
- » Klebertemperatur wird mit Mikrocontroller geregelt und ist elektronisch einstellbar
- » oben liegendes Steuerpanel ermöglicht komfortable Bedienung
- » automatischer und konstanter Plattenvorschub
- » Granulat als Klebemittel wird im Schmelztank verflüssigt
- » Sägeaggregat mit Ø 80mm Sägeblatt, 9000 min^{-1}



- » 1. rough laminate length cutting thru punch
- » 2. direct glue procedure coating
- » 3. precise laminate cutting (front / back) with saw blade cutting unit (two saw blades)
- » 4. removal of upper and lower overhang with milling unit (two cutter heads, r=2mm)
- » pressure rollers ensure a perfect connection of work piece and laminate
- » liquefaction of granulate in melt reservoir
- » glue temperature can be adjusted electronically
- » automatical workpiece feeding at a constant speed
- » intelligent control panel design enables convenient operation
- » saw unit with saw blade Ø 80mm, 9000 min^{-1}



Stanz- und Leimaggregat
punching and glueing device

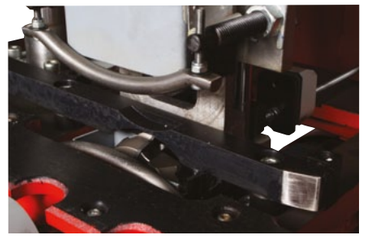

Fräsaggregat
milling device

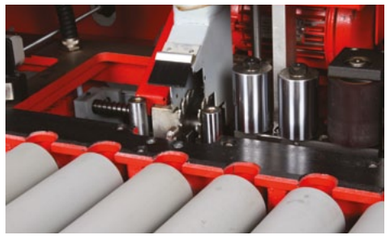

Sägeaggregat
sawing device

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstisch/ table dimensions	2200x400mm
Kantenvorschub/ edge material feed	5 m/min
Motorleistung S6/ engine power S6	3,3kW
Gewicht/ weight	521 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1580x900x1550mm
ausziehbare Tischverbreiterung/ extractable table extension	500mm
Laminatdicke/banding thickness	0,4-3mm
Werkstückdicke/work piece size	10-45mm
min. Werkstückabmessung (LxB)/min. work piece size	300x90mm
Furnierrollenträgerdurchmesser/ diameter laminate magagzin	600mm
Absaugstutzendurchmesser/ dust collector connection diameter	120mm
Pneumatikdruck/air pressure	6,5bar
Heizleistung Granulatschmelze/ heating power of glue tank	1260W(100%)
Platzbedart/needed space	2x3,5m





Lamellenband zum Werkstücktransport
multi-fin work piece feeder

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klebegranulat/glueing granulate 25kg	KAMK25	
Klebegranulat/glueing granulate 5kg	KAMK5	
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x 230V, 3x 230V, 3x 400V, 50 oder/or 60Hz	

KAM 150P

HOLZMANN® MASCHINEN

KAM 115 * / KAM 115E * / KAM 115EP * / KAM 115P *

Kantenanleimmaschine / mobile edge banding machine

» einseitige automatische Kantenanleimmaschine
» Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
» Stand by Funktion (kein Verbrennen des Leims)
» Aggregatverstellung ausgestattet mit Zählwerk zur Einstellung unterschiedlicher Kantenarten
» Display mit LCD-Anzeige steuert die Leimtemperatur Einstellung

» one-sided automatic edge banding machine
» glue transfer directly to straigth workpieces
» stand by function (prevents to burn the glue)
» unit adjustment equipped with counter block for setting different edge types
» LCD display controls glue temperature adjustment

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	KAM 115/KAM115P	KAM 115E	KAM 115EP
Max. Tischgröße / max. table dimension	2050x800mm	2300x800mm	2300x800mm
Min. Werkstücklänge / min. workpiece length	120mm	280mm	280mm
Min. Werkstückbreite / min. workpiece width	90mm	90mm	90mm
Werkstückdicke / range of workpiece thickness	10-45mm	10-45mm	10-45mm
Kantenbreite / edge width	12-48mm	12-48mm	12-48mm
Kantendicke / edge thickness	0,4-3mm	0,4-3mm	0,4-3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	6,4 m/min	6,4 m/min	6,4 m/min
gesamter Energieverbrauch / total power consumption	2,49kW	2,49kW	2,74kW
Beförderungsmotorleistung Dichtband / Convey motor power of sealing belt	250W	180W	180W
Gesamtleistung / Total power	2,3kW	2,3kW	2,3kW
erforderlicher Luftdruck / required air pressure	0,7Mpa	0,7Mpa	0,7Mpa
Schneideteile Drehzahl / trimming parts rotation speed	10000 min^{-1}	11000 min^{-1}	11000 min^{-1}
ø Absaugstutzen / ø dust collector	60mm	100mm	100mm
Heizleistung / Heating power	1250W	1250W	1250W
Nettogewicht / net weight	300kg	350kg	400kg
Maschinenabmessungen / machine dimensions	2050x800x1070mm	2050x800x1070mm	2320x800x1070mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klebegranulat/glueing granulate 25kg	KAMK25
Klebegranulat/glueing granulate 5kg	KAMK5
Kreissägeblatt / saw blade 120x20x3	10000313



intern
internal



extern
external



Kleben / *glueing* | Doppelfräsaggregat *finishing R side* | Kantenendabschnitt *end cutting*

Automatisches und präzises Ankleben der Kante mit integrierter Doppelfräsung oben und unten in einem Arbeitsgang. Der Kantenendabschnitt erfolgt auf einer an der Hinterseite positionierten externen Einheit.

Automatic and precise glueing procedure as well as integrated double finishing R side within one workflow. The end cutting can be done at the rear side of the machine.



Kantenendanschnitt als externe Einheit ausgeführt
external end cutting unit

KAM 115P: mit zusätzlichem Polieraggregat
KAM 115P: with additional buffing unit

intern
internal



extern
external



Polieraggregat *buffing* | Kleben / *glueing* | Doppelfräsaggregat *finishing R side* | Kantenendabschnitt *end cutting*

KAM 115

KAM 115P



Automatisches und präzises Ankleben der Kante mit integrierter Doppelfräsung oben und unten sowie ein passgenauer Kantenendenabschnitt mittels integrierter Schneideeinheit in einem Arbeitsgang.

Automatic and precise glueing procedure as well as integrated double finishing R side as well as integrated end cutting unit within one workflow.

integrierte Doppelsägeblatt-Kantenendabschnittseinheit
internal double blade end cutting unit



Kleben
glueing



Doppelfräsaggregat
finishing R side



Kantenendabschnitt
end cutting

KAM 115E-Siemens





Polieraggregat
buffing unit

Automatisches und präzises Ankleben der Kante mit integrierter Doppelfräsung oben und unten sowie ein passgenauer Kantenendenabschnitt mittels integrierter Schneideeinheit und Polieraggregat in einem Arbeitsgang.

Automatic and precise glueing procedure as well as integrated double finishing R side as well as integrated end cutting unit and buffing unit within one workflow.

Das Formfräsaggregat profiliert die Kante durch zwei Fräsaggregate. Die Profilmesser können je nach Gebrauch verstellt oder ausgetauscht werden.

The machine profiles the edge by two trimming units. The profile knives can be adjusted after each use or replaced.

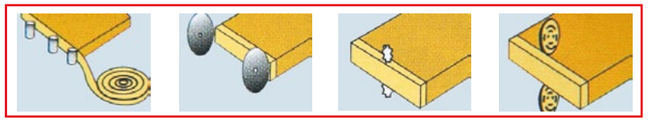

Kleben
glueing

Kantenendanschnitt
end cutting

Doppelfräsaggregat
finishing R side

Polieraggregat
buffing

KAM 115EP-Siemens

HOLZMANN® MASCHINEN

KAM 215EPS *

Kantenanleimmaschine / edge banding machine

- Touchscreen Display
- einseitige automatische Kantenanleimmaschine
- Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
- Standby-Funktion (kein Verbrennen des Leims)
- Aggregatverstellung ausgestattet mit Zählwerk zur Einstellung unterschiedlicher Kantenarten
- Abfräsung des Kantenüberstandes an der Kante (oben/unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius 2 mm
- genaues Ablängen des Laminats (hinten/vorne) mittels Kappsägeaggregat
- gerades Flächenziehklingen-Aggregat
- Anpressrollen sorgen für ideale Verbindung zwischen Laminat und Werkstück
- automatischer und konstanter Plattenvorschub
- Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar



- touchscreen Display
- one-sided automatic edge banding machine
- glue delivery directly to the workpieces
- standby function (no burning of the glue)
- Unit adjustment equipped with counter for setting different
- kinds of edges
- milling of the edge overhang (up / down) flush or with 2 mm radius
- accurate cutting of the laminate (back / front) by cutting unit
- straight surface scraping unit
- Pressure rollers ensure perfect connection between laminate
- and workpiece
- automatic and constant panel feed
- gluing temperature electronically adjustable at the touch panel

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	400 V / 3 / 50 Hz
Motorleistung / engine power	S1 6,15 kW
min. Werkstücklänge / min. panel length	120 mm
min. Werkstückbreite / min. panel width	80 mm
Werkstückdicke / panel thickness	10-50 mm
Kantenbanddicke / edge band thickness	0,4-3 mm
Sägeblatt / saw blade dimension	Ø 104x22x3 mm, 30Z/T
Arbeitsdruck / working pressure	6 bar
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	10,3 m/min
Absaugstutzen / dust hold	Ø 100 mm
Abmessungen / dimensions	3130x1130x1340 mm
Gewicht / weight	700 kg

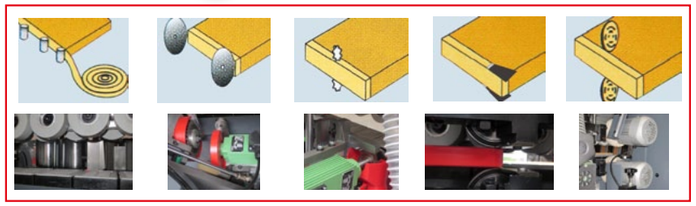

Kleben *glueing* | Kantenendanschnitt *end cutting* | Doppelfräsaggregat *finishing R side* | Ziehklingenaggregat *flat scraper* | Polieraggregat *buffing*

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klebegranulat/glueing granulate 25kg	KAMK25
Klebegranulat/glueing granulate 5kg	KAMK5

KAM 215EPS

KAM 535

Kantenanleimmaschine / edge banding machine

- halbautomatische Kantenanleimmaschine
- **die Maschine eignet sich nicht nur für gerade sondern auch speziell zum Anleimen von geschwungenen Kanten**
- automatischer Längenabschnitt
- Klebetemperatur elektronisch einstellbar
- Vorschubgeschwindigkeit variabel regelbar
- Direktleimabgabe an geraden, geschwungenen Kanten beidseitig auf Laminat und Kante



- semi-automatic edge banding machine
- **the machine is not only suitable for straight but also specifically for gluing of curved edges**
- direct glue delivery on straight and curved edges on both sides - laminate and edge
- automatic length cut-off
- gluing temperature electronically adjustable
- feed speed variable adjustable

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	400 V / 3 / 50 Hz
Motorleistung / engine power	0,4 kW
Heizleistung / heating	2,2 kW
Vorschubgeschw. / feeding speed	0-14 m/min
Kantenband Breite / edge band width	15-50 mm
Kantenband Dicke / edge band thickness	0,3-3 mm
Werkstückdicke / thickness of panel	10-60 mm
min. Radius Rundleimen / rmin radius curved edging	20 mm
Arbeitsdruck / working pressure	6 bar
Abmessungen LxBxH / dimensions LxWxH	1600x1150x965 mm
Gewicht / weight	280 kg

KAM535 VIDEO

https://youtu.be/_DmXXJqxisc

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klebegranulat/glueing granulate 25kg	KAMK25
Klebegranulat/glueing granulate 5kg	KAMK5

KAM 535

KAM 50M

mobiles Kantenanleimgerät / mobile edge banding machine

- zum Anleimen von schmelzkleberbeschichteten Kanten aus Furnier, Kunststoff, usw.
- Führungsbacken stufenlos auf Materialbreite einstellbar
- für runde und gerade Werkstücke gleichermaßen geeignet
- sehr saubere Alu-Druckgussverarbeitung

Lieferumfang: 2-Seitenschneider, Endenschneider

- used for glueing wide variety of edge banding materials
- adjustable guide jaws
- for curved and straight work pieces
- very precise aluminium die-cast mechanic

included in delivery: double edge trimmer, end trimmer

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Aufnahmeleistung/ power	2000W
Temperaturbereich/ temperature range	50° C - 610° C
Betriebstemperatur/banding temperature	330°C - 540°C
Spannung/ voltage	230 V
max. Anleimbreite bei 1mm Kantendicke/ max. banding width at 1mm edge thickness	50 mm
max. Anleimbreite bei 2mm Kantendicke/ max. banding width at 2mm edge thickness	30 mm
Gewicht/ weight	3 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	330x485x180mm

inkludiert/included



Endenschneider
end trimmer



2-Seitenschneider
double edge trimmer



KAM 50M

KAM 40PROFI

mobiles Kantenanleimgerät / mobile edge banding machine

- für gerade, geschweifte u. geschwungene Kanten bis min. Radien von ca. 25mm
- stufenlose Temperaturregelung von 120°-220° und kurze Aufheizzeit (ca. 6 min)
- zur Klebung von PVC-, ABS- oder Furnierkanten
- leicht zugängliche Schmelzwanne gewährleistet einfaches Befüllen mit Klebegranulat
- ideal auch für die mobile Anwendung
- einfache Anwendung sowie hoher Bedienkomfort
- geliefert im fahrbarem Metallkoffer mit Handgriff
- Einschulungs-Video im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: Stationärtisch, Endenschneider, 2-Seitenschneider, Bedienwerkzeug, Maßband, Probegranulat, Schere, 2x Vacuumdoppelsauger, Metallkoffer

- can be used for round cambered or straight works up to a min. edging radius of 25mm
- temperature infinitely adjustable from 120° up to 220°, heat-up time approx. 6min
- can be used for PVC-, ABS- or wooden edge material
- easy refill of the glue granulate
- ideal for transportation and mobile use
- easy handling and operation
- delivered in a metal case with wheels and handle to move
- trainee video included in delivery

included in delivery: fixing table, end trimmer, double edge trimmer, toolings, scale, test granulate, scissor, 2pcs vacuum-double work piece holder, trainee video, metal case optional: glueing granulate

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Betriebstemperatur/banding temperature	120°C - 220°C
Laminatdicke/laminate thickness	0,36 - 2mm
Laminatbreite/laminate width	10 - 45mm
Maschinenabmaße/machine size	320x300x400mm
Kantenvorschub/ edge material feed	4 m/min

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Aufnahmeleistung/ input power	765 W
Nettogewicht/ net weight	12 kg
Versandgewicht/ gross weight	35 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	550x490x460mm





Anleimungen an Schweifungen / Radien
curve edge bending



Anleimung an gerade Kanten
straight edge bending



Anleimung an runde Werkstücke
edge bending on round work pieces



mit Stationärtisch
with fixing table

Lieferumfang KAM 40PROFI / KAM 55V
delivery content KAM 40PROFI / KAM 55V





ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klebegranulat/glueing granulate 25kg	KAMK25
Klebegranulat/glueing granulate 5kg	KAMK5

KAM 40PROFI

HOLZMANN® MASCHINEN

KAM 55V

mobiles Kantenanleimgerät / mobile edge banding machine

- für gerade, geschweifte u. geschwungene Kanten bis min. Radien von ca. 20mm
- stufenlose Temperaturregelung von 120°-180°
- zur Klebung von PVC-, ABS-, Melamin- oder Furnierkanten
- leicht zugängliche Schmelzwanne gewährleistet einfaches Befüllen mit Klebegranulat
- ideal auch für die mobile Anwendung
- einfache Anwendung sowie hoher Bedienkomfort
- geliefert im fahrbaren Metallkoffer mit Handgriff

Lieferumfang: Stationärtisch, Endenschneider, 2-Seitenschneider, 2x Vacuumdoppelsauger, Metallkoffer
optional: Klebegranulat

- can be used for round cambered or straight works up to a min. edging radius of 20mm
- temperature infinitely adjustable from 120° up to 180°,
- can be used for PVC-, ABS-, melamine or wooden edge material
- easy refill of the glue granulate
- ideal for transportation and mobile use
- easy handling and operation
- delivered in a metal case with wheels and handle to move

included in delivery: fixing table, end trimmer, double edge trimmer, 2pcs vacuum-double work piece holder, metal case; optional: glueing granulate



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Betriebstemperatur/banding temperature	120°C - 180°C
Laminatdicke/laminate thickness	0,3 - 3 mm
Laminatbreite/laminate width	10 - 55 mm
min. Kurvenradius / min. curve radius	20 mm
Maschinenabmaße/machine size	320x300x400 mm
variabler Kantenvorschub/ variable edge material feed	0,3 - 3 m/min
Aufnahmeleistung/ input power	765 W
Nettogewicht/ net weight	8,5 kg

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Versandgewicht/ gross weight	37 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	380x350x405 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klebegranulat/glueing granulate 25kg	KAMK25
Klebegranulat/glueing granulate 5kg	KAMK5

KAM 55V

KAM 65PRO *

mobiles Kantenanleimgerät / mobile edge banding machine

- Industriequalität
- handliches, mobiles Kantenanleimgerät
- ideal für den Montagegebrauch oder in Werkstätten
- Display zur Temperaturkontrolle
- leicht zugängliche Schmelzwanne gewährleistet einfaches Befüllen mit Klebegranulat
- Kurze Aufwärmzeit (4 Minuten)
- gleichmäßiger Leimauftrag
- Vorleimen der Kanten möglich, für Eckverbindungen
- Vorschub stufenlos regelbar
- Innenradius min. 25 mm

- industrial quality
- handy, mobile edge banding machine
- ideal for installation purpose or useage in workshops
- display for temperature control
- easily accessible melting tank ensures easy filling with glue granulate
- short warm-up time (4 minutes)
- uniform glue application
- pre-gluing of the edges possible for corner joints
- feed continuously adjustable
- inside radius min. 25 mm



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Betriebstemperatur/banding temperature	MODE 1: 125°C - 200°C MODE 2: 80°C - 155°C
Aufwärmzeit / warm-up time	4 min
Kantendicke/edge thickness	0,4 - 3 mm
Kantenbreite/edge width	10 - 65 mm
min. Kurvenradius / min. curve radius	25 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Maschinenabmaße/machine size	340 x 300 x 350 mm
variabler Kantenvorschub/ variable edge material feed	2 - 6 m/min
Leistung / power	855 W
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Kabellänge / cable length	5 m
Nettogewicht/ net weight	8,8 kg

KAM 65PRO

KAM 65PROSET *

Zubehörset für KAM65PRO / accessory set for KAM65PRO

Kantenfräser
- für das präzise Bearbeiten verschiedener Materialien wie Massivholz oder PVC
- mit langlebigem und leistungsstarkem Motor
- ergonomischer Haltegriff
- Frässchutz mit integriertem Absauganschluss
- austauschbarer Fräskopf
- 0,05 mm Schritte mit Skala
- Anschlag integriert zum Eckenrunden
- kann auch dazu genutzt werden um Tür- oder Säulenkanten zu trimmen

Kantenkappgerät
- zum bündigen und rechtwinkligen Abtrennen von Kunststoff- oder Furnierkanten
- ergonomisches Design

Vakuumklemmset
- die sichere Fixierung des Werkstückes, durch die Vakuumklemmen, gewährleistet ideale Bedingungen zur Bearbeitung der Kanten an Ober- und Unterseite



edge router
- for the precise processing of various materials
- with durable and powerful motor
- ergonomic Handle
- protection with integrated suction port
- replaceable cutter head
- 0,05 mm steps with scale
- stop integrated for corner rounding
- can be also used to shape door or column edges

edge cutter
- for precisely and rectangular cutting of plastic or veneer edges
- ergonomic design

vacuum clamp set
- secure fixing of the workpiece by the vacuum clamps ensure ideal conditions for edge processing

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Kantenkappgerät / edge cutter	
Schnittbreite / cutting width	max. 62 mm
Schnittstärke / cutting depth	max. 3 mm
Gewicht / weight	0,5 kg
min. Kurvenradius / min. curve radius	25 mm
Kantenfräser / edge router	
Kantenstärke / edge strength	0,5 - 3 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Schaft / shaft	Ø 6 mm
Leistung / power	450 W, 30000 min^{-1}
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Vakuumklemset / vacuum clamp set	
Saugnapf / sucker	Ø 125 mm

KAM 65PROSET

LBM 220 *

Langlochbohrmaschine / mortising machine

230V 400V

- solide Langlochbohrmaschine mit leistungsstarkem Antrieb
- inkl. Dübelbohreinrichtung mit 4 Rasterebenen bei 16, 22, 25, 32mm
- praktische Einhandbedienung des Tisches
- leichtgängige Rundstangenführung des Bohrsupports
- Niederhalter im Lieferumfang inkludiert
- Aufstellmaß (LxBxH): 740x560x1320mm

Lieferumfang: Wescottbohrfutter 0-16mm, Anschlag, Dübelbohreinrichtung, Niederhalter

- solid mortising machine with powerful motor
- pin drilling device with 4 different defined engage positions at 16, 22, 25, 32mm
- one hand table operation
- smooth-running table guide system
- down holder included in delivery
- overall dimension (LxWxH): 740x560x1320mm

included in delivery: Westcott mortising drill chuck 0-16mm, fence, pin drilling device, down holder,



inkl. 2-Backenfutter u. Gehrungslineal
2-jaw chuck and mitre gauge included



Dübelbohreinrichtung
pin drilling device

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischmaße / table dimensions	460x190 mm
max. Bohrtiefe/ max. drilling depth	135 mm
max. Bohrbreite/ max. drilling width	220 mm
Tischhub/ vertical table stroke	135 mm
Dübelbohrrasterabstände/ pin point distances	16 / 22 / 25 / 32mm
Motorleistung (S1 100%)/(S6) / motor power (S1 100%)/(S6)	2.2 kW / 3.1 kW
Netzspannung/voltage	230V oder 400V
Nettogewicht ca./ net weight ca.	118kg
Versandgewicht/ gross weight	125kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1160x840x670mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300



LBM 220

LBM 290

Langlochbohrmaschine / mortising machine

230V 400V

- präzise u. sehr leichtgängige Tischbewegung durch mehrfache Lagerung
- einfache Tischhöhenverstellung mittels Schwalbenschwanzführung
- zwei Tischhöhenpositionen verstellbar über Handrad
- hochwertiges 2-Backenfutter zum professionellen Spannen der Langlochbohrer
- Absaugmöglichkeit über 100mm Absaugstutzen
- Staufach für Werkzeuge im Maschinensockel
- Dübelbohreinrichtung mit 4 unterschiedl. Rasterebenen

Lieferumfang: Wescottbohrfutter 16mm, Niederhalter, Absauganschluss

- precise and easy gliding table travel operated by multi-bedded lever
- handy and smooth-running table height adjustment via dove tail guidance
- two individual table height positions
- fine adjustable by hand wheel
- 100mm dust collector plug
- machine base cabinet for toolings
- pin drilling device with 4 different defined positions

included in delivery: Wescott drill chuck 16mm, down holder, dust collector hood, pin drilling device

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischmaße / table dimensions	500x210 mm
max. Bohrtiefe/ max. drilling depth	140mm
max. Bohrbreite/ max. drilling width	290 mm
Tischhub/ vertical table stroke	140 mm
Dübelbohrrasterabstände/ pin point distances	16 / 22 / 25 / 32mm
Motorleistung (S1 100%)/(S6) / motor power (S1 100%)/(S6)	2.2 kW / 3.1 kW
Netzspannung/voltage	230V oder 400V
Nettogewicht ca./ net weight ca.	110kg
Versandgewicht/ gross weight	117kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	680x840x715mm

mit Links-Rechtslauf & Gehrungsanschlag
with left-right run, mitre fence
(nur bei 400V / only with 400V)

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGR
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300



LBM 290

LBM 250C *

Langlochbohrmaschine / mortising machine

- massive verwindungsfreie Graugusskonstruktion für höchste Präzision
- Fräsen schräger Langlöcher, sowie Setzen v. Präzisionsbohrungen d. beidseitiges Schwenken des Bohraggregats möglich
- komfortable Einhandbedienung
- sehr großer Aktionsradius, daher kaum ein Umspannen des Werkstückes nötig
- Dübelbohreinrichtung mit 4 unterschiedl. Rasterebenen (16-22-25-32mm)
- einfache und komfortable Höheneinstellung mit Handrad
- Bohrlängen- und Bohrtiefenanschläge serienmäßig
- integrierter Phasenwender und Nullspannungsauslöser
- inkl. Gehrungsanschlag und ausziehbarer Tischverbreiterung

Lieferumfang: Gehrungsanschlag, 2x Exzenterspanner, Wescottbohrfutter 0-20mm, Motorschutzschalter, ausziehbare Tischverbreiterung, Dübelbohreinrichtung

- solid non-twistable grey cast iron machine for highly accurate work
- inclined slotted holes and precision drills easily doable
- drilling head pivoting left and right
- comfortable one hand operation feasible
- huge operating range
- pin drilling device with 4 different defined positions (16-22-25-32mm)
- adjustable end stops for transversal and longitudinal operation
- easy and comfortable height adjustment via hand wheel
- integrated phase turn over device
- mitre gauge and extractable table included

included in delivery: mitre fence, 2pcs eccentric clamps, Wescott drill chuck 0-20mm, motor protection, extractable table, pin drilling device

inkl. ausziehbarer Tischverbreiterung
incl. extractable table extension

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischmaße / table dimensions	600x320 mm
max. Bohrtiefe/ max. drilling depth	215mm
max. Bohrbreite/ max. drilling width	250mm
Tischhub/ vertical table stroke	155mm
Dübelbohrrasterabstände/ pin point distances	16 / 22 / 25 / 32mm
Motorleistung (S1 100%)/(S6)	2.2 kW / 3.1 kW
Netzspannung/voltage	400V
Nettogewicht ca./ net weight ca.	251kg
Versandgewicht/ gross weight	257kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1105x1150x735mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL
Fahreinrichtung/moving device	UFE300
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x 230V, 3x 230V, 3x 400V, 50 oder/or 60Hz

Bohraggregat schwenkbar
drilling unit tiltable



LBM 250C

HOLZMANN® MASCHINEN

LBM 290K + LBM 290KAL

Langlochbohrmaschine + Auslegertisch / mortiser + table extension

230V
400V

- » für Präzisionsbohrungen
- » optional 3 Verlängerungstische mit Stützfüßen für komfortables Arbeiten auch bei großen Werkstücken (LBM 290KAL)
- » Dübelbohreinrichtung mit 4 unterschiedlichen Rasterebenen (16-20-22-25mm)
- » 2 Endanschläge für Serienfertigung standard
- » Links- und Rechslauf (nur bei 400V)
- » einfache und komfortable Einhandbedienung
- » Tischverlängerung vorn optional: 600x300mm, seitlich 595x260mm
- » Aufstellmaße Maschinen: 800x900x1500mm
- » Aufstellmaße mit Verlängerung: 2600x1530x1500mm

Lieferumfang: 1 Stemmbohrer 10mm, 4 Stemmbohrer-aufsätze (19mm, 20mm, 28mm,30mm), 1 Gabelschlüssel, 3x6 Kantschlüssel, Dübelbohreinrichtung, Gehrungsanschlag, Excenterspanner



LBM 290K + LBM 290KAL



LBM 290K

- » drilling head enables high precision
- » optional with 3 extension tables and supporting legs for easy and save
- » handling of large workpieces (LBM 290KAL)
- » pin drilling device with 4 different defined positions (16-20-22-25mm)
- » dual-sided adjustable longitudinal end stops for serial drilling
- » standard with left-right run (only 400V)
- » easy and comfortable one hand operation feasible
- » table extensions front (optional): 600x300mm, side: 595x260mm
- » machine dimensions: 800x900x1500mm
- » machine dimensions incl. extensions:2600x1530x1500mm

included in delivery: 1 mortising drill 10mm, 4 adapter for mortising drill (19mm, 20mm, 28mm,30mm), pin drilling device, mitre gauge, eccentric clamp, tools

mit Stemmbohreraufsätzen
incl. adapter for mortising drills

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischmaße / table size	570x300mm
Tischverlängerung / table extension	600x300mm
Verfahrweg quer / travel longitudinal	290mm
Verfahrweg in die Tiefe / travel transversal	155mm
Höhenverstellung / travel height	140mm
Motorleistung (S1 100%)/(S6) / motor power (S1 100%)/(S6)	3kW/ 4,2kW (230V)
	3.8kW/5,3kW (400V)
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400 V
Motordrehzahl 230V / motor speed 230V	2800 U/min / rpm
Motordrehzahl 400V / motor speed 400V	1400/2800U/min
2-Backenfutter bis / 2-jaw chunck up to	20mm
Ø Absauganschluss / Ø dust inlet diameter	100mm
Abmessung / dimensions	855x600x1160mm
Gewicht netto/brutto ca. / weight net/gross approx.	140kg/160kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGR
Stemmbohrer Quadratisch 6-8-10-12-16 mm / mortise drill bit quadratic 6-8-10-12-16 mm	STM26B

Auslegertisch/table extension

LBM 290KAL

Langlochbohrmaschine / mortiser

LBM 290K

DBM 21N *

Multi-Dübelbohrmaschine / single-raw multi-boring machine

- » ideal für Eck- und Rahmenverbindungen, Bohrungen für Schrankbeschläge
- » Bohraggregat pneumatisch 0°- 45°- 90° schwenkbar
- » zum stirn- und flächenseitigen Bohren
- » 2 Pneumatikspannmodule
- » Fußpedal zum Spannen – Bohren - Lösen
- » Spindelanzahl: 21, Spindelabstand: 32mm
- » Abstand von erster zur letzten Spindel: 640mm
- » Pneumatikanschluss: 6bar (0,6MPa), bis max 8 bar (0,8MPa)
- » rückwärtiger Kippanschlag 3m
- » used for edge and frame connections, cupboard fittings etc.
- » boring unit pneumatical tiltable 0°- 45°- 90°
- » 2 pneumatical fixing elements
- » foot pedal to clamp – drill - release
- » spindles: 21, distance of spindles: 32mm
- » distance of spindles: 640mm
- » pneumatic pressure: 6 bar (0,6MPa), up to 8 bar (0,8MPa)
- » backside fence 3m



mit 3m-Anschlag
with 3m back fence

8 Stk. Werkzeugaufnahmen im Lieferumfang enthalten
8 pcs of tool holder included in delivery

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindelanzahl / pieces of drill spindles	21
Bohrspindelabstand / drill spindle distance	32 mm
Distanz zwischen erster und letzer Spindel / distance between 1st and last spindle	640 mm
max. Bohrtiefe / max. drill depth	50 mm
max. Werkstückhöhe / max. workpiece height	80 mm
Bohrspindeldrehzahl / drill spindle speed	2840 U/min
Tischmaße / table dimensions	870x550 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / motor power S1 (100%) / S6	1,5 kW / 2,1 kW
Netzspannung / voltage	400 V
Druckluftanschluss / required compressed air supply	6 - 8 bar
Nettogewicht ca. / net weight ca.	342 kg
Versandgewicht / gross weight	350 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1300x1400x1100mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Dübelbohrer linksdrehend Ø6mm, Schaft 10mm/ pin drill left-turning Ø6mm, flagpole 10mm	DBM216MML
Dübelbohrer rechtsdrehend Ø6mm, Schaft 10mm/ pin drill right-turning Ø6mm, flagpole 10mm	DBM216MMR
Dübelbohrer linksdrehend Ø8mm, Schaft 10mm/ pin drill left-turning Ø8mm, flagpole 10mm	DBM218MML
Dübelbohrer rechtsdrehend Ø8mm, Schaft 10mm/ pin drill right-turning Ø8mm, flagpole 10mm	DBM218MMR
Werkzeugaufnahme, Schaft 10mm/ tool holder, flagpole 10mm	DBM21WA

DBM 21N

STM 26 * / STM 26S *

Bohr-Stemm Maschine / heavy duty mortiser

schwenkbar +/- 22,5°
slewable +/- 22,5°



STM26

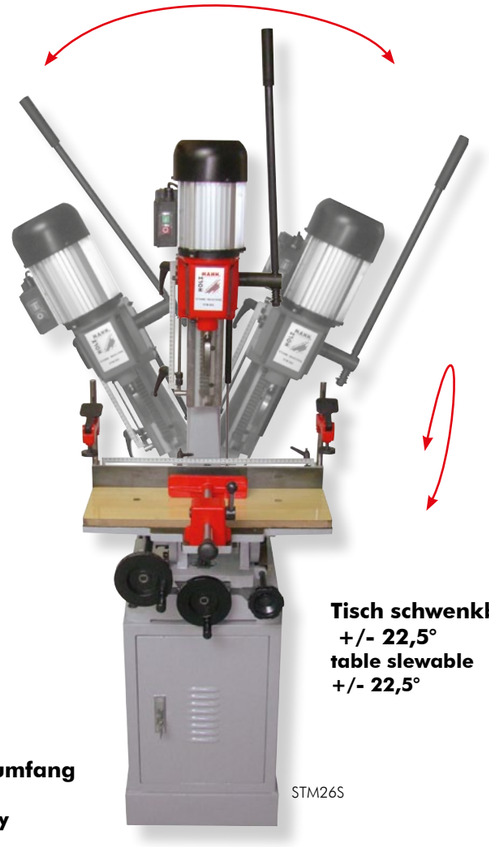

STM26S

Tisch schwenkbar
+/- 22,5°
table slewable
+/- 22,5°

Untergestell im Lieferumfang enthalten
stand included in delivery

- » präzise einstellbare Schwalbenschwanzführungen z. Stemmen v. Rechteckslöchern
- » ideal zum Herstellen von Zapfenverbindungen in Hart- und Weichholz
- » verstellbare Anschläge zum wiederholgenauen Stemmen
- » groß dimensionierte Handräder zum einfachen Einstellen des Koordinatentisches
- » praktische Einhandbedienung mit Kraftunterstützung durch Gasdruckzylinder
- » massiver Gussaufbau der gesamten Maschine
- » 2x Werkstück - Exzenterniederhalter mit Schnellverstellung
- » Unterschrank mit verschließbarem Werkzeugfach und Gummifüßen
- » max. Werkstückhöhe: 210mm
- » Maschinenhöhe: STM 26: 1720mm, STM 26S: 1870mm

Lieferumfang: Meißel 16mm, Untergestell

- » dovetail guides (adjustable) ensure precise work
- » perfect machine for tenoning joints in hard- and softwood
- » adjustable depth stops allow a high repeating accuracy
- » big hand wheels allow an easy adjustment of the table
- » convenient one-hand operation with force support through gas pressure cylinder
- » bending resistant cast iron setup
- » 2pcs work piece down holder with quick adjustment
- » stand with lockable tool cabinet and rubber feet
- » max. work piece height: 210mm
- » height: STM 26: 1720mm, STM 26S: 1870mm

included in delivery: mortising drill 16mm, stand

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	STM 26	STM 26S
Bohrtischgröße / table dimensions	400x150 mm	540x230 mm
Meißelgröße min. / max. / chisel dimensions min. / max.	6 mm / 26 mm	6 mm / 26 mm
max. Stemmbohrtiefe / max. drilling depth	76 mm	76 mm
max. Werkstückhöhe / max. workpiece height	210 mm	210 mm
Spindeldrehzahl / rotation speed	1400 min^{-1}	1400 min^{-1}
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	0,75 kW / 1,05 kW	0,75 kW / 1,05 kW
Netzspannung / voltage	230 V	230 V
Gesamthöhe / total height	1720 mm	1870 mm
Nettogewicht ca. / net weight ca.	126 kg	139 kg
Versandgewicht / gross weight	131 kg	148 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1100x415x500mm 630x500x400mm	950x620x570mm 630x500x400mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Stemmbohrersatz/mortising drill set	STM26B

STM 26

STM 26S

HOLZMANN® MASCHINEN

MS 6000

Universalmesserschleifmaschine / *universal grinder for knives*

» speziell geeignet für Hobelmesser bis 600mm
» auch zum Schärfen von Bohrern und Stemmeisen
» massives Untergestell für erhöhte Präzision
» Schleifstein über Handrad höhenverstellbar
» Schiene über Einstellrad für unterschiedliche Schneidenwinkel einstellbar
» einfache Handhabung bei höchster Effizienz

Lieferumfang: Schleifstein, 2xMesseraufnahmen,Aufnahme Bohrfutter, Bohrfutter

» especially for planer knives up to 600mm
» additionally usable for twist drills and chisels
» solid stand for high precision
» height-adjustable grinding stone
» ruler angle-adjustable by hand wheel for different lip angles
» easy handling and high efficiency

included in delivery: grinding stone, 2xknife retainer

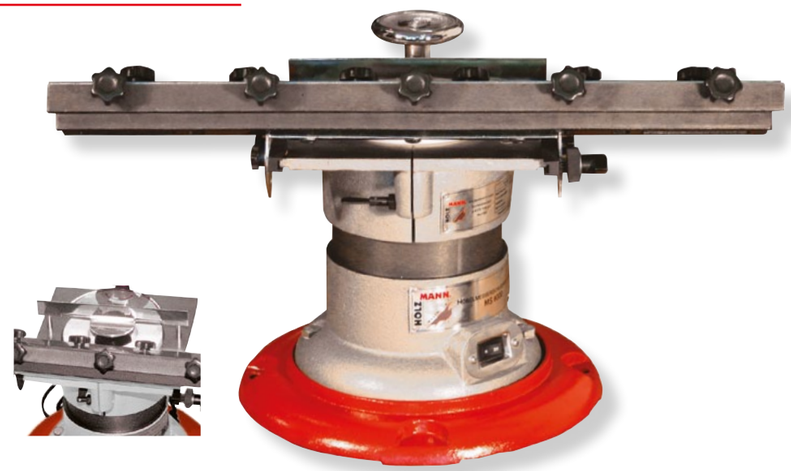



Schleiflänge bis 600mm
grinding length up to 600mm

MS 6000

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Schleifwinkel/grinding angle	15° - 90°mm
Motorleistung S1 (100%)/motor speed S1 (100%)	375W
Netzspannung/voltage	230V
Nettogewicht/ net weight	35kg
Versandgewicht/gross weight	40kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	410x520x350mm 100x600x100mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Schleifstein/ grinding stone	MS6000ST

MS 7000

Hobelmesser-Schleifmaschine / *heavy duty grinder for planer knives*

» inklusive Kühlmitteleinrichtung
» geeignet für Hobelmesser bis 630mm Länge
» sehr solide und schwingungsfreie Konstruktion ermöglicht optimale Schärfergebnisse
» einfaches u. effizientes Spannsystem des Hobelmessers
» jeder Schnittwinkel des Hobelmessers einstellbar
» Schleifscheibe: Ø100mm, Bohrung:20mm, 2800 min^{-1}

» incl. cooling system
» up to 630mm planer knifes
» heavy duty and vibration free set-up enables perfect grinding results
» easy and efficient clamp system of the planer knife
» every cutting angle adjustable
» grinding disc: ø100mm, bore: 20mm, 2800 min^{-1}





schwere Ausführung
mit Kühlmitteleinrichtung
heavy duty machine
with cooling system

MS 7000

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Schleifwinkel/grinding angle	0° - 55°mm
Drehzahl Schleifscheibe/grinding disc speed	2800 min^{-1}
Schleifscheibe/grinding disc Ø/width/boring	100x 50 x 20 mm
Motorleistung S1 (100%)/motor speed S1 (100%)	550W
Netzspannung/voltage	230V
Nettogewicht/ net weight	62kg
Versandgewicht/gross weight	65kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	900x480x460mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Schleifstein/ grinding stone	MS7000ST

HMS 700

Hobelmesserschleifmaschine / planer knife sharpener

» ermöglicht das Schleifen gerader Klingen aus verschiedenen Winkeln (wie zum Beispiel Hobelmesser)
» zum Schleifen von bis zu 4 Klingen gleichzeitig
» geeignet um HSS Klingen zu schärfen
» prädestiniert für den Einsatz in der Möbleindustrie

» allows the grinding of various straight blades of various angles (such as a planing knife)
» for grinding of up to 4 blades simultaneously
» suited to sharpen HSS blades
» predestined for use in the furniture industry
» incl. coolant device



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	400V / 3 / 50Hz
Motorleistung / engine power	1,5 kW
Leistung Verfahrmotor / power travel motor	60 W
Leistung Kühlmittelpumpe / power coolant pump	40 W
Schleifscheibenmotordrehzahl / grinding motor speed	2800 min^{-1}
max. Messerschleiflänge / max. knife grinding length	700 mm
Schleifwinkel / grinding angle	0-90°
Schleifscheibendimension / grinding wheel specs	Ø150x50x32 mm
Maschinenmaße / machine dimension	1170x620x1300mm
Gewicht / weight	240 / 300 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		Preis/price
Schleifscheibe / grinding disc	HMS700SS	49-

Product Video

HMS 700

MTY 8-70

Kreissägeblatt-Schärfmaschine / *circular saw blade grinder*

TOP-SELLER

» Die Sägeblattschärfmaschine MTY 8-70 ermöglicht das präzise Schärfen Ihres Sägeblattes in wenigen Minuten
» Diamantschleifscheibe (125mm) HM-Sägeblätter
» Grauguss-Untergestell für erhöhte Präzision
» Schleifscheibe winkelverstellbar für Sägeblätter (± 30°
» Sägeblattaufnahme winkelverstellbar für unterschiedliche Schneidenwinkel (+85° -30°)
» Gummifüße für gedämpften und geräuscharmen Betrieb
» einfache manuelle Handhabung bei höchster Effizienz

Lieferumfang: Diamantschleifscheibe f. Hartmetallkreissägeblätter, Distanzscheiben für unterschiedliche Sägeblattbohrungen

» The circular saw blade grinder MTY 8-70 enables the precise sharpening of your saw blade within few minutes
» diamond disc for TCT saw blades
» grey cast stand ensures high precision
» angle-adjustable grinding wheel to sharpen altering cutting blades
» angle-adjustable saw blade retainer for different edge angles
» rubber feet ensures damped and quiet operation
» easy manual handling and high efficiency

included in delivery: diamond disc to sharpen T.C.T saw blades, distance discs for different saw blade boring

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Sägeblattdurchmesser/ suitable for saw blade with diameter	80-700 mm
Schwenkung Sägeblattaufnahme/ horizontal swing of saw blade holder	-30° bis +85°
Schwenkung Schleifaggregat/ grinding aggregate tilt	-20° bis +20°
Drehzahl/ grinding disc speed	2850 min^{-1}
Schleifscheibe/grinding disc Ø/width/boring	125x 10 x 13 mm
Motorleistung S1 (100%)/motor speed S1 (100%)	0,25 kW
Netzspannung/voltage	230V
Nettogewicht/ net weight	28kg
Versandgewicht/gross weight	33kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	900x480x460mm
Maschinenmaße/machine dimensions	750x750x350 mm

Product Video



NEW OPTIONAL: MTY8-100EWT
Armverlängerung auf 1000 mm
arm extension up to 1000 mm



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Diamantscheibe/ diamond disc	MTY8-70DIAM
Edelkorundscheibe/ cordundum disc	MTY8-70EKS
Armverlängerung auf 1000 mm arm extension up to 1000 mm	MTY8-100EWT

MTY 8-70

HOLZMANN® MASCHINEN

NTS 200S / NTS 250 / NTS 250PRO

Nass- Trockenschärfgerät / wet and dry grinder

» Universell einsatzbar zum einfachen und präzisen Schärfen von zB Messsern, Stemmeisen, Schnittwerkzeugen, Scheren, Drechselwerkzeugen und vielem mehr
» Edelkorund Schleifstein läuft durch ein Wasserbecken wodurch das Werkstück gekühlt und einer Überhitzung entgegengewirkt wird
» die konstante und niedrige Drehzahl gewährleistet sicheres Arbeiten ohne Funkenflug
» bestens gegend für Heimwerker aber auch für den gewerblichen Einsatz
» NTS250 & NTS250PRO: Robuster Metallkoprus
» NTS250PPRO: regelbare Drehzahl (80-180 min^{-1}) und Digitalanzeige

Lieferumfang: K220 Edelkorund Schleifstein, Lederabziehscheibe, Winkellehre, Universalstütze, Universalvorrichtung, Wasserbehälter

---

» universally applicable for easy and precise sharpening of e.g. knives, chisels, cutting tools, scissors, turning tools and more
» aluminium oxide grinding stone passes through a pool of water for cooling the workpiece and counteracts overheating
» the constant and low speed ensures safe working without flying sparks
» optimally suited for do-it-yourselvers but also for commercial use
» NTS250 & NTS250PRO: robust metal housing
» NTS250PRO: variable speed (80-180 min^{-1}) and LCD display

included in delivery: K220 aluminum oxide grinding stone, leather stropping wheel, universal bracket, universal decive, water tank, angle gauge



NTS250

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	NTS200	NTS250	NTS250PRO
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	120 W, 1200 min^{-1}	200 W, 1450 min^{-1}	200 W, 3000 min^{-1}
Drehzahl / speed	120 min^{-1}	90 min^{-1}	80-160 min^{-1}
Schleifstein / grinding stone	200x40x12 mm	250x50x30 mm	250x50x30 mm
Lederabziehscheibe / leather stropping wheel	200x30x13 mm	200x30x30 mm	200x30x30 mm
Abmessungen / dimensions	350x285x270 mm	340x280x460 mm	340x280x460 mm
Gewicht / weight	10 kg	18 kg	20 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Schleifstein / grinding stone	NTS250SST
Lederabziehscheibe / leather stropping wheel	NTS250LAS
Halterset für Drehröhren / tool holder set for chisles	NTS200HS2
Univ. Werkzeughalter / tool holder	NTS250UWH
Scherenhalter / scissor holder	NTS250SH
Schleifpaste / grinding compound	NTS250PAST
Schleifstein / grinding stone NTS200S	NTS200SST
Lederscheibe / leather wheel NTS200S	NTS200LAS
Messerhalter Set / knife holder set	NTS250SET

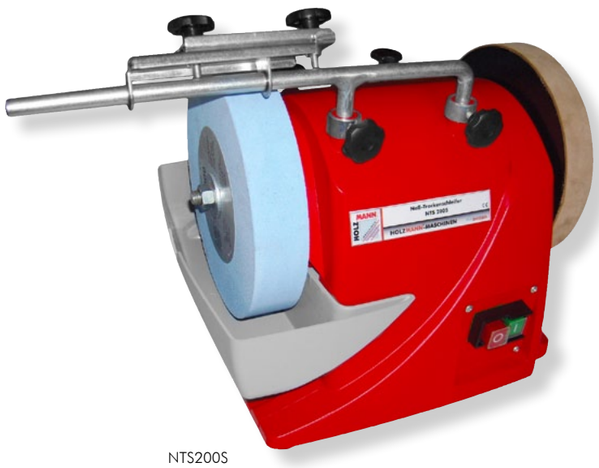

NTS200S

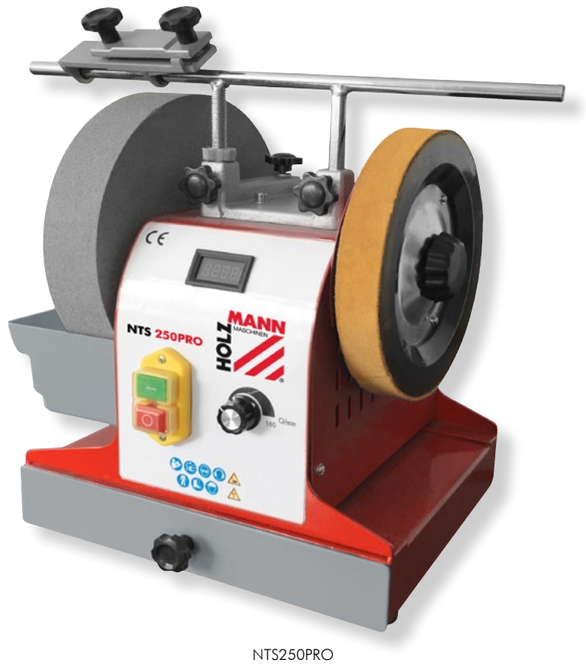

NTS250PRO

NTS 200S | **NTS 250** | **NTS 250PRO**

USG 950

Universal Schärfgerät / multi function sharpener

Unser Allrounder schärft...

» Messer, Scheren und die Klingen verschiedenster Werkzeuge
» Bohrer mit einem Durchmesser von 3-13 mm

Our allrounder sharpens...

» knives, scissors and blades of different tools
» drills with a diameter of 3-13 mm







Product Video

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	150 W
Bohrerdurchmesser / drill diameter	3-13 mm
Schutzklasse / protection class	II
Gewicht / weight	1,62 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Scherenschleifscheibe / scissors sanding disc	USG950SS
Bohrerschleifscheibe / drill sanding disc	USG950BS
Messerschleifscheibe / knife sanding disc	USG950MS

USG 950

BSG 13E

Bohrerschärfgerät / drill bit sharpener

Product Video

TOP-SELLER







» Macht stumpfe Bohrer einfach und schnell wie nue in nur 3 Arbeitsschritten.
» Geeignet für die gängisten Bohrergrößen und Typen
» Schärfvorgang zwangsgeführt und daher einfach zu bedienen
» Automatischer Schliff der spitzengeometrie dank Kurven scheiben
» Leichter Austausch der Schleifringe
» Schnell zu wechselnde Dimantscheibe mit hoher Lebensdauer

Lieferumfang: Diamantscheibe, Spannfutter

» makes dull drill bits like new in just 3 easy steps
» sharpens most popular metal drill bit types and sizes; even self centering split points
» easy operations due to constrained sharpening
» automatic grinding of the geometry due to cam disk
» easy change of sharpening rings
» quick change diamong sharpening disc provides long life

included in delivery: diamond disc, chuck

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	BSG 13E
Bohrerdurchmesser / drill diameter	3-13 mm
Motorleistung S1 (100%) engine power S1 (100%)	80 W
Netzspannung / voltage	230V / 50 Hz
Drehzahl / rotational speed	4200 min^{-1}
Netto Gewicht / net weight	2,40 kg
Versandgewicht / gross weight	2,95 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Diamantschleifscheibe Ø75/10 mm Korn 150	BSG13E-DIAM



BSG 13E

HOLZMANN® MASCHINEN

BSG 13PRO / BSG 30PRO *

Bohrerschärfgerät / drill bit sharpener

» Schnelles, genaues Schärfen von Bohrern
» Einfache Bedienung
» Standardmäßig mit Diamantscheibe - genaue Winkel
» Leistungsstarker, zuverlässiger Motor mit hoher Lebensdauer
» Leichter Austausch der Schleifringe
» Kugellagerbetrieben
» Sperrvorrichtungen versichern genauen Schleifwinkel
» **Industrieausführung**

Lieferumfang: Diamantscheibe, 11/28x Spannfutter

» quick and accurate sharpening
» easy to operate
» diamond disc as standard - accurate angle
» powerful, reliable motor with long lifespan
» ball bearings operated
» blocking devices assure accurate grinding angle
» **industrial grade**

included in delivery: Diamantscheibe, 11/28x Spannfutter



BSG 13PRO



BSG 30PRO

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	BSG 13PRO	BSG 30PRO
Bohrerdurchmesser / drill diameter	3-13 mm	3-30 mm
Motorleistung S1 (100%) engine power S1 (100%)	180 W	450 W
Netzspannung / voltage	230V / 50 Hz	
Drehzahl / rotational speed	5300 min^{-1}	3000 min^{-1}
Netto Gewicht / net weight	9,5 kg	35 kg
Versandgewicht / gross weight	10 kg	39 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
HM Bohrer Schleifscheibe SDC	BSG13PRO-HM
HM Bohrer Schleifscheibe SDC	BSG30PRO-HM
HSS Bohrer Schleifscheibe CBN	BSG13PRO-HSS
SS Bohrer Schleifscheibe CBN	BSG30PRO-HSS

BSG 13PRO

BSG 30PRO

TAS 165 / TAS 165PRO

Tauchkreissäge / plunge saw

» qualitativ hochwertige Maschine mit Feinspureinstellung, Tiefenskalierung und Staubabsaugung
» geeignet für unterschiedlichste Materialien wie Massivholz, Arbeitsplatten, usw.
» auch bei niedriger Drehzahl gelingen saubere Schnitte
» Dehnungsfugen im Parkettboden gelingen leicht und präzise
» mit automatischem Rückstossschutz, Spurfixierung und Soft-start-Funktion (nur PRO-Modell)

Lieferumfang: Staubsack, Alukoffer (nur PRO), qualitativ hochwertiges Sägeblatt
optional: Führungsschiene, Führungsschienenverbindungseinheit

» high quality machine with fine track adjust, depth scale and dust extraction
» suitable for different materials like solid wood, countertops, etc.
» clean cuts even at low speeds
» expansion joints in parquet floors or similar work easy and accurate
» with automatic anti-kickback function, track lock and soft start-function (only PRO-model)

included in delivery: dust bag, alu box (only PRO), high quality saw blade
optional: guide rail, guide rail connecting unit





TAS 165PRO wird in Alubox geliefert
TAS 165PRO delivered in alu box



TAS 165



TAS 165PRO

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	TAS 165	TAS 165PRO
Schnitttiefe / cutting depth		
- bei 90° mit Schiene / 90° with guide rail	54 mm	54 mm
- bei 90° ohne Schiene / 90° without guide rail	54 mm	54 mm
- bei 45° mit Schiene / 45° with guide rail	38 mm	38 mm
- bei 45° ohne Schiene / 45° without guide rail	42 mm	42 mm
Motorleistung / motor power	1200 W	1400 W
Netzspannung / voltage	230 V	230 V
Drehzahl / speed	5500 min^{-1}	2000-5300 min^{-1}
Neigungswinkel / mitre range	0-48°	0-48°
Sägeblattmaße / saw blade dimensions	165x20 mm	165x20 mm
Anzahl Zähne / number of teeth	24	48
Schnittbreite / cutting width	2,5 mm	2,5 mm
Nettogewicht / net weight	5,8 kg	5,3 kg
Versandgewicht / gross weight	6,2 kg	8,5 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
hochqualitatives Kreissägeblatt / high quality saw blade	KSB16520Z48

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Führungsschiene / guide rail	FS 1500	
Führungsschienenverbindungseinheit/ guide rail connecting unit	FSVE	

TAS 165

TAS 165PRO

TAS 89M

Tauchkreissäge / *plunge saw*

» schneidet Holz, Laminat, Keramik, Fliesen, Plastik Aluminium und vieles mehr
» Auslöseschalter unten am Gerät für optimale Kontrolle und Halt
» Schnitttiefenverstellung mit Schnellverschluss
» hohe Schnittgenauigkeit und Laserführung
» effizientes Staubabsaugungssystem
» einhändig führbar

Lieferumfang: Gehrungsanschlag, Führungsschienen, Transportkoffer,1x Diamant Sägeblatt
1x TCT Sägeblatt, 1x HSS Sägeblatt

» cuts wood, laminate, ceramic, tiles, plastic aluminum and much more
» trigger switch at the bottom of the device for optimal control and grip
» cutting depth adjustment with quick release
» high cutting precision and laser guidance
» efficient dust extraction
» single-handed lead

included in delivery: *miter base, tracks, blow molded case 3 sawblades - 1x diamond, 1x TCT, 1x HSS, longitudinal guide, dust extraction extension*



3x Schiene - Gesamtlänge 1,26 m

Product Video

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	600 W
Drehzahl / speed	5500 min^{-1}
max. Schnitttiefe / blade depth	28,5 mm
Gewicht / weight	2,2 kg
Sägeblatt / sawblade	89 mm (Ø10)
Kabellänge / cable length	2 m



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

HM-Sägeblatt / TCT saw blade	KSB8910Z24/32/1+1
Diamant Sägeblatt / diamond saw blade	KSB8910DIAM/2
HSS-Sägeblattset / HSS saw blade set	KSB8910HSS/2

TAS 89M

HOLZMANN® MASCHINEN

DBS 125

Doppelblattsäge / dual saw

- » geeignet zum Sägen verschiedenster Materialien wie Holz, Metalle, Kunststoffe u.ä. ohne Wechsel der Sägeblätter
- » leichtere, sauberere und präzisere Schnitte, durch zwei sich entgegengesetzt drehende Sägeblätter
- » vor- und rückwärtiges Schneiden ohne den üblichen Rück schlag aufgrund der gegenläufigen Sägeblätter
- » sehr spurtreue und vibrationsarme Maschine
- » ergonomisches Design
- » leistungsstarker Motor
- » Schmierstifte zum Schneiden von Metallen im Lieferumfang enthalten

---

- » Good for cutting different materials such as wood, metal, plastics and others without changing the saw blades.
- » Easier, cleaner and more accurate cuts without recoil due to two counter-rotating blades.
- » Forward and backward cutting without the usual kickback due to the counter-rotating blades.
- » very low vibration machine and directional stability
- » ergonomic handle design
- » powerful motor
- » lubricating sticks for cutting metals included in delivery



Schmierstift / *lubricating stick*

zwei sich entgegengesetzt drehende Sägeblätter / two counter-rotating blades

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	1,2 kW
Leerlaufdrehzahl / no load speed	5500 min^{-1}
max. Schnitttiefe / max. cutting depth	31 mm
Sägeblattdimension / blade dimension	Ø 125 mm
Schutzklasse / protection class	II
Maschinenmaße / machine dimension	330x200x120 mm
Gewicht / weight	3,2 kg
Schalldruckpegel / sound pressure level	L_{PA} 91,96 dB(A)
Schallleistungspegel / sound power level	L_{WA} 102,96 dB(a)
Vibration Hauptgriff / main handle	2,926 m/s^2
Vibration Handgriff / front grip	2,787 m/s^2

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Diamantersatzblatt / diamond spare blade	DBS125DIAM	
HM-Ersatzblatt / T.C.T blade	DBS125HM	
Führungsanschlag / guide ruler	DBS125FA	
Schutzwachsstifte / lubrication sticks	DBS125SWS	

Product Video

DBS 125

TK 305

Tisch- & Kappsäge / *compound table/mitre saw*

- » Kombimaschine: als Kappsäge oder Tischkreissäge verwendbar
- » Rotationstisch +/-45° schwenkbar
- » Sägeaggregat 0-45° schwenkbar
- » robuster Aludruckguss-Sägetisch
- » Sicherheitsschalter schützt vor versehentlichem Starten
- » kann mit externer Absauganlage verbunden werden

- » Combination machine: usable as mitre saw and table saw
- » Rotary table rotateable +/-45°
- » Sawing aggregate tiltable 0-45°
- » Rugged die-cast alu saw table
- » Safety switch protects from unintentional start
- » Can be connected with extern dust collector



Product Video

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

- Schnittleistung bei 90°/ cutting height at 90°	85 mm
- Schnittleistung bei 45° Gehrung/ cutting height at 45° tilt	50 mm
Sägeblatt / saw blade	305mm / 30mm
Motoraufnahmeleistung S1/ motor power S1	2 kW
Spannung / voltage	230V/50Hz
Drehzahl / speed	4200 min^{-1}
Gewicht/ weight	20 kg
Versandgewicht/ gross weight	22 kg
Maschinen Maße/ measurements	510/970x560x490mm
Verpackungsmaße/ packaging dimension	595x570x440 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer/ CC saw blade set in alu case	KSB300SET
Universeller Maschinenständer/ universal machine stand	USK 1710
Universeller Maschinenständer/ universal machine stand	USK 2760
Universeller Maschinenständer/ universal machine stand	USK 2900
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z28
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z48

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z72
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120

TK 305

KAP 255XJL

Zug-, Kapp- und Gehrungssäge / mitre saw

- » **extra lange Zugfunktion bis 430mm**
- » Sägeaggregat (-45°/+0°) schwenkbar und drehbar (-45°/+45°)
- » schmaler Laserstrich markiert exakt die Schnittlinie
- » Tiefenanschlag im Lieferumfang enthalten
- » besonders leichtgängiges und präzisionsgelagertes Doppelführungszugsystem
- » massives Aludruckgussuntergestell gewährleistet optimale Standsicherheit

Lieferumfang: Hartmetallkreissägeblatt, Laser, Tischverbreiterung

---

- » **XL-pulling function up to 430mm**
- » sawing head tiltable (-45°/+0°) and rotatable from -45° up to +45°
- » thin red laser line indicates cutting line
- » depth end stop included in delivery
- » stable and precise double bar guide
- » massive aluminium die-cast base ensures high stability

included in delivery: tungsten carbide saw blade, laser, table extension





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

- Schnittleistung/ cutting height 45°-90°	80 mm
- Schnittleistung Schwenkung/ cutting height swing 45°	40 mm
- Schnittlänge/cutting length 90°	430 mm
- Schnittlänge Gehrung/ cutting length tilt 45°	310 mm
Motoraufnahmeleistung S1/ motor power S1	1,8 kW
Leerlaufdrehzahl/ saw blade speed	4800 min^{-1}
HM-Kreissägeblatt 60 Zähne/ HM-saw blade 60 teeth	254x30x3 mm
Gewicht/ weight	20 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	850x520x410mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer/ CC saw blade set in alu case	KSB254SET
Universeller Maschinenständer/ universal machine stand	USK 2760
Universeller Maschinenständer/ universal machine stand	USK 2900
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z24
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z42

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z60
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z80
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z100
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z120

KAP 255XJL

KG 305JL

Kapp- & Gehrungssäge / mitre saw

- » äußerst geräuscharm und mechanikschonend durch Riemenantrieb
- » Sägeaggregat links/rechts (-45°/+45°) schwenkbar und drehbar (-45°/+45°)
- » ausziehbarer Rückanschlag
- » schmaler Laserstrich markiert exakt die Schnittlinie
- » Tiefenanschlag im Lieferumfang enthalten
- » sehr massives Aludruckgussuntergestell gewährleistet optimale Standsicherheit

Lieferumfang: Hartmetallkreissägeblatt, Laser, Tischverbreiterung

---

- » drive belt system supports a low noise operation as well as a gentle mechanical treatment
- » sawing head left/right tiltable (-45°/+45°) and rotatable from -45° up to +45°
- » extractable back-fence
- » thin red laser line indicates cutting line
- » depth end stop included in delivery
- » massive aluminium die-cast base ensures high stability

included in delivery: tungsten carbide saw blade, laser, table extension



NEU NEW

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Schnittleistung / cutting capacity 0° 90°	100x200 mm
Schnittleistung / cutting capacity 0° 45°	100x140 mm
Schnittleistung / cutting capacity 45° 0°	70x200 mm
- Schnittleistung / cutting capacity 45° 45°	70x140 mm
Motoraufnahmeleistung S1/ motor power S1	2 kW (S6 25%)
Leerlaufdrehzahl/ saw blade speed	4200 min^{-1}
HM-Kreissägeblatt Ø/ HM-saw blade Ø	305 mm
Gewicht/ weight	18,5 / 21 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	680x470x510mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer/ CC saw blade set in alu case	KSB300SET
Universeller Maschinenständer/ universal machine stand	USK 2760
Universeller Maschinenständer/ universal machine stand	USK 2900
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z28
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z48

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z72
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120

KG 305JL

HOLZMANN® MASCHINEN

KAP 305JL

Profi Zug-, Kapp- und Gehrungssäge / profi mitre saw

- » äußerst geräuscharm und mechanikschonend durch Riemenantrieb
- » Sägeaggregat links/rechts (-45°/+45°) schwenkbar und drehbar (-45°/+45°)
- » ausziehbarer Rückanschlag
- » schmaler Laserstrich markiert exakt die Schnittlinie
- » Tiefenanschlag im Lieferumfang enthalten
- » besonders leichtgängiges und präzisionsgelagertes Doppelführungszugsystem
- » sehr massives Aludruckgussuntergestell gewährleistet
- » optimale Standsicherheit

Lieferumfang: Hartmetallkreissägeblatt, Laser, Tischverbreiterung

- » drive belt system supports a low noise operation as well as a gentle mechanical treatment
- » sawing head left/right tiltable (-45°/+45°) and rotatable from -45° up to +45°
- » extractable back-fence
- » thin red laser line indicates cutting line
- » depth end stop included in delivery
- » stable and precise double bar guide
- » massive aluminium die-cast base ensures high stability

included in delivery: tungsten carbide saw blade, laser, table extension

TOP-SELLER

Schnitthöhe bis 115mm
cutting height up to 115mm



Product Video







TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

- Schnittleistung/ cutting height 45°-90°	115 mm
- Schnittleistung Schwenkung/ cutting height swing 45°	85 mm
- Schnittlänge/cutting length 90°	340 mm
- Schnittlänge Gehrung/ cutting length tilt 45°	240 mm
Motoraufnahmeleistung S1/ motor power S1	1800 W
Leerlaufdrehzahl/ saw blade speed	4200 min^{-1}
HM-Kreissägeblatt Ø/ HM-saw blade Ø	305 mm
Gewicht/ weight	20 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	960x500x540mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer/ CC saw blade set in alu case	KSB300SET
Universeller Maschinenständer/ universal machine stand	USK 2760
Universeller Maschinenständer/ universal machine stand	USK 2900
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z28
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z48

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z72
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120

KAP 305JL

USK 1710

Kappsägenständer / mitre saw stand

- » hochwertige Verarbeitung
- » besonders geeignet bei beengten Platzverhältnissen
- » einfach faltbar und unkompliziert zu lagern
- » für alle gängigen Kappsägen geeignet

- » quality workmanship
- » particularly suitable where space is limited
- » easy to store and easily foldable
- » suitable for all the conventional mitre saws

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Nutzlast / payload	150 kg
Produktgröße / measurements	(91-171) x 60 x (59-82 cm)
Tischmaße / table size	60 x 46 cm
Gewicht / weight	15,5 kg

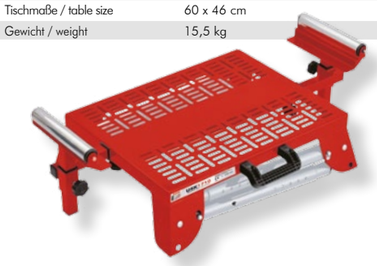



Füße höhenverstellbar
legs height adjustable

USK 1710

USK 2760

universeller Kappsägenständer / universal mitre saw stand

- » geeignet für Kappsägen, Dekupiersägen, Tischbohrmaschinen uvm.
- » im Lieferumfang enthaltener Werkstückspanntisch
- » integrierte 4-fach 230V Steckerleiste und Staufach
- » beide Unterstützungsrollen individuell in der Höhe anpassbar
- » Zusammenklappbar und daher platzsparend verstaubar
- » Länge: 1500mm ausziehbar bis 2760mm

- » can be used for various mitre saws, scroll saws, table drill presses etc.
- » work piece clamp table included in delivery
- » 4x230V power plug rack and storage pin
- » booth work piece support wheels are height adjustable
- » foldable, therefore space saving stowable
- » length: 1500mm, extractable up to 2760mm







TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Höhe / max. height	730 mm
Gewicht/ weight	28 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	295x1630x270mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Ersatzschraubstock/ vice	USK2760ESS
Ersatzschiene/ spare track	USK 2760ES



besonders robuste Ausführung
very rugged construction

USK 2760

USK 2900

universeller Kappsägenständer / universal mitre saw stand

- » geeignet für Kappsägen, Dekupiersägen, Tischbohrmaschinen uvm.
- » flexibel durch Räder
- » 2 Beinklappelemente als Ablagevorrichtung
- » Zusammenklappbar und daher platzsparend verstaubar
- » Länge: 1120mm, ausziehbar bis 2935mm
- » auch in der Höhe verstellbar: 1095-1245mm

- » can be used for various mitre saws, scroll saws, table drill presses etc.
- » flexible due to wheels
- » 2 leg folding elements as rack device
- » foldable, therefore space saving stowable
- » length: 1120mm, extractable up to 2935mm
- » heigh adjustment: 1095-1245mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Belastung / max. load	100 kg
Gewicht/ weight	17 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1180x265x170 mm



USK 2900

HOLZMANN® MASCHINEN

BBS 550

Blochbandsäge / head band saw

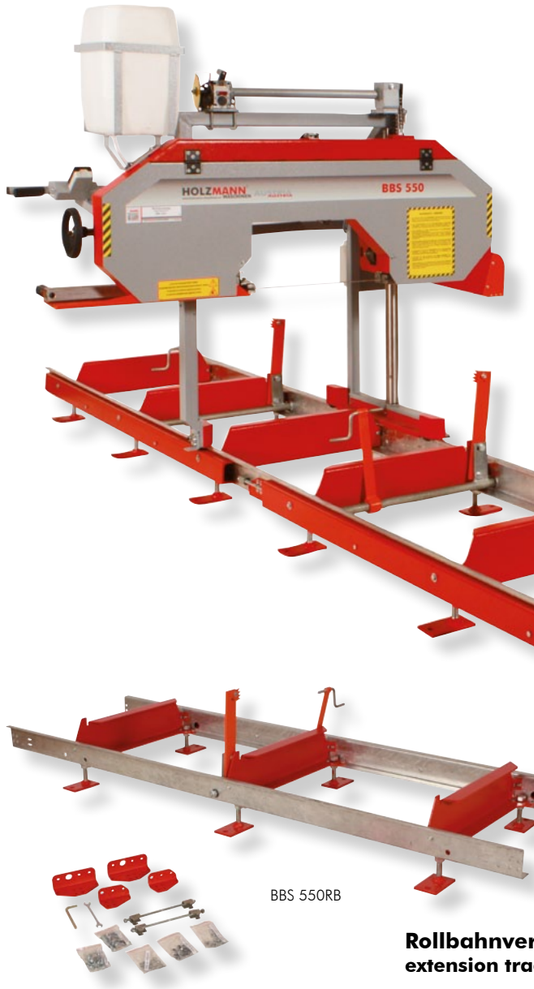



Höhenverstellung des Sägeaggregats erfolgt über Handrad mit Skala
height adjustment of saw unit via hand wheel with scale



Skizze zu technischen Daten
technical details drawing

Profi-Blochbandsäge mit 4,6m Rollbahn
professional head band saw with 4,6 track

BBS 550RB

Rollbahnverlängerung 2,3m
extension track 2,3m

Product Video

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Stammdurchmesser/max. log diameter	550mm
max. Breitbreite/ max. opening between blade guides	530mm
max. Sägebandhub/max. elevation of blade	540mm
min. Sägebandhub/ min. blade height from support beam	20mm
max. Schnitttiefe/max. depth of cut	220mm
Schnittlänge Grundversion/ max. log length (standard model)	3,7m
Verlängerungssektion/trock section	2,3m
max. Schnittlänge/max. cutting length	unlimitiert/unlimided
min. Schnittlänge/min. cutting length	0,9m
Spannung / voltage	400V / 3 / 50 Hz
Motorleistung Antriebsrad/ motor power bandwheel S1 (100%) / S6 (10)	4 kW/ 5,6 kW
Vorschub vertikal / vertical feed	optional
Vorschub horizontal / horizontal feed	manuell/manual
max. Vorschubgeschwindigkeit/ max. feed speed	manuell/manual
Laufraddurchmesser/bandwheel diameter	400mm
Laufradbreite/brandwheel width	25mm
Bimetalsägeband/bimetal saw blade	3200x27x0,9mm
Schnittfuge/kerf thickness	1,5-2,2mm
Sägebandgeschwindigkeit/sawblade speed	15 m/s
Maschinenabmessung (bxhxl)/machine dimension(wxhxl)	1750x1450-1660x4600mm
Gewicht/weight	355kg
Gewicht Verlängerung/weight extension	76kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	2300x1000x1260 mm

» **europäische Qualität**
» Die BBS 550 ist ideal zum Schneiden von weichem, hartem trockenem oder gefrohrenem Holz bzw. Holz Prismen mit einer Länge entsprechend der Maschinenkonstruktion.
» Die max. Schnittlänge ist abhängig von den Verlängerungselementen
» Alle Holzarten können mit dem gleichen Sägeband geschnitten werden.
» robuste und schwingungsfreie Konstruktion
» minimaler Wartungsaufwand
» einfache Bedienung
» massive Präzisionsgusslaufräder
» Präzisionsführungen
» Excenterspanner
» manuelle Schnitthöheneinstellung
» manueller Vorschub
» geliefert mit 4,6 m Rollbahn

Lieferumfang: 1x Sägeband

» **European quality**
» The machine is designed exclusively for cutting soft, hard, dry, raw or frozen timber or wooden prisms, with lengths according to the machine design.
» The cutting length depends on the number of expanding sections
» all types of timber can be cut with the same band.
» solid and twist free construction
» low level of required maintanance
» easy handling
» massive cast iron drive wheel
» precise guide
» eccentric clamp system
» manual height (thickness) adjustment
» manual cutting feed
» 4,6m track standard

included in delivery: saw band

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Rollbahnverlängerung 2,3m/ extension track 2,3m	BBS550RB
Bandsägeblatt / saw band 3200x30mm	BSB550B30
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x 230V, 3x 230V, 3x 400V, 50 oder/or 60Hz

BBS 550

VS 20PRO **XL

Vierseitenhobelmaschine / four side planer



» **europäische Qualität**
» robuster, massiver und schwingungsarmer Aufbau
» Stahl-Graugusskonstruktion
» sehr langer Materialzuführtisch für sicheres Auflegen des Werkstückes
» präziser und leichtgängiger Einzug des Werkstückes vor der Abrichtspindel
» Spindelposition einstellbar mit mechanischer Präzisionsanzeige
» Druck auf jede einzelne Vorschubrolle stufenlos einstellbar
» übersichtlich angeordnete Schalt- und Bedienelemente
» mit 4 massiven Hobelköpfen
» Leistungsstark mit 4 Motoren!

» **European quality**
» solid, heavy and low vibration setup
» steel cast iron construction
» very long table ensures save feeding of the workpiece
» precise and smooth run of the workpiece by feed roller
» before dressing spindle
» spindle position adjustable via mechanical display
» Pressure on every feeding roller steplessly adjustable
» clearly arranged control elements
» with 4 massive planer heads
» Powerful with 4 engines!



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Dimension des fertigen Werkstückes/ max. dimension of the work piece	180/120mm
min. Dimension des fertigen Werkstückes/ min. dimension of th work piece	22/7,5mm
Anzahl der Arbeitsspindeln/ number of operating spindles	4
Spindeldrehzahl/ spindle speed	6000 min^{-1}
Spindeldurchmesser/ spindle diameter	40mm
Standard Durchmesser des 1. 2. 3. 4. Werkzeuges/ standard diam. of tooling 1.2.3.4.	120mm
max. Messerkopf - Ø der Vertikalspindeln/ max. header - Ø of vertical spindles	137mm
Vorschubgeschwindigkeiten/ feeding speeds	6/12m/min
Länge des Einzugstisches/feeding table length	1700mm
Schnelleinstellung Vorschubtisch u. Fügeanschlag/ quick adjustment feeding table	10mm
Motorleistung der Horizontalspindeln S1/ horizontal spindles motor S1	7,5kW (100%)
Motorleistung der Vertikalspindeln S1 / Vertikal spindles motor S1	7,5kW (100%)
Motorleistung des Vorschubs S1/ Feeding motor S1	0,8/1,1kW (100%)
Motorleistung Gesamt (100%)/ total motor power	16,1kW (100%)
Gewicht/ weight	930 kg







ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3

VS 20PRO

HOLZMANN® MASCHINEN

VST 3000 XL / VSTR 3000 XL

Verleimständer / glueing press

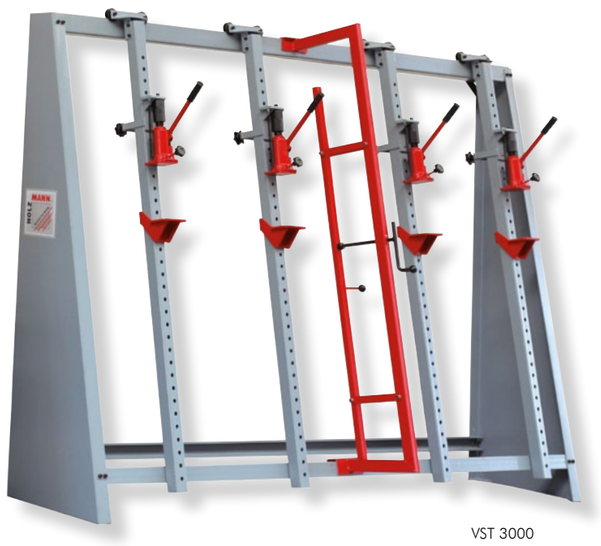

VST 3000

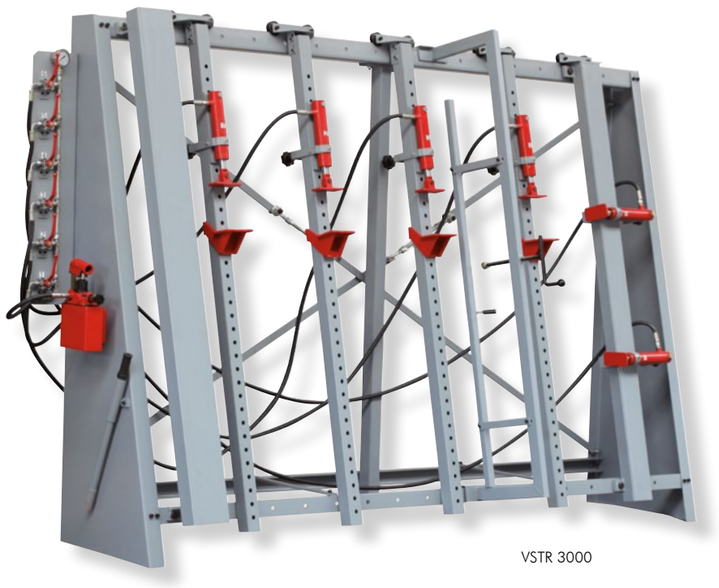

VSTR 3000

- solide Stahlkonstruktion
- einfach höhenverstellbare Presseinheiten
- einfache und schnelle Bewegung der Presseinheiten

VST 3000:

- kontinuierlicher Vorschub möglich
- Zylinderführung durch seitlich liegende Feder
- solide Muttern halten den Druck stabil
- konstanter Durck durch Selbsthaltefunktion

VSTR 3000:

- Zusätzliche Verstrebungen verhindern Verdrehen des Rahmens
- Hochleistungs-Presse mit zwei stufenlos einstellbaren hydraulischen Zylindern
- Hydraulikventile halten den Druck stabil
- Hydraulikdruck wird angezeigt

- solid steel construction
- easy height adjustable pressing unit
- easy and quick movement of pressing units

VST 3000:

- continious feeding possible
- cylinder guide operated by side positioned spring
- solid nuts keep pressure steady
- constant pressure due to self-holding function

VSTR 3000:

- additional bracings avoid frame twisting
- heavy duty frame press unit with two steplessly adjustable hydraulic cylinders
- hydraulic valves keep pressure steady
- hydraulic pressure indicated



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	VST 3000	VSTR 3000
Gesamthöhe / total height	2040 mm	2040 mm
Gesamtbreite / total width	3000 mm	3000 mm
max. Klemmhöhe / max. clamp height	1550 mm	1550 mm
min. Abstand Presseinheit / min. distance pressing unit	240 mm	240 mm
Abstand Bohrungen Presseinheit / bore distance pressing unit	50 mm	50 mm
Druck / pressure	4x2500 kg	6x2000 kg
Nettogewicht / net weight	220 kg	325 kg
Versandgewicht / gross weight	260 kg	370 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	3030x360x660 mm	3030x450x660 mm

VST 3000

VSTR 3000

R455B

Breitbandschleifmaschine / wide belt sander

- die einseitige Öffnung ermöglicht die Bearbeitung größerer Werkstücke (Schleifkapazität bis zu 914 mm)
- prädestiniert zum Schleifen von Fensterrahmen
- hochwertig verarbeiteter Gusseisenrahmen mit Ausleger auf Schienen
- Vorschubgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- leistungsstarker (2,2 kW) und ruhiger Induktionsmotor
- Tiefenskala (metrisch und Zoll) gibt Auskunft über die Dickeneinstellung
- einfacher und schneller Schleifbandwechsel
- robuste, gummierte Schleifwalze
- Absaugstutzen (Ø100mm) am Top der Maschine

- the unilateral opening enables the processing of larger workpieces (sanding capacity up to 914 mm)
- predestined for grinding of window frames
- quality crafted cast iron frame with extension on rails
- feed speed stepless adjustable
- powerful (2.2 kW) and quiet induction motor
- depth scale (metric and inch) provides information about the thickness adjustment
- easy and faster belt change
- rugged, rubberized sanding drum
- suction port (Ø100mm) on top of the machine



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	400 V / 3 / 50 Hz
Motorleistung / engine power	2,2 kW
Vorschubmotor Leistung / feed drive motor	130 W
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	1,8 - 6,7 m/min
Drehzahl / speed	1420 min^{-1}
Walzen Ø / drum Ø	82 mm / 3,2"
Walzenlänge / drum length	407 mm / 16"
max. Schleifbreite / max. sanding width	457 mm / 18"
min. Werkstückdicke / min. thickness of workpiece	6 mm / 1/4"
max. Werkstückdicke / max. thickness of workpiece	127 mm / 5"
Schleifbandgeschwindigkeit / sanding belt speed	25,3 m/s
Abmessungen Schleifband / sanding beld size	457 x 1010 mm
Absaugstutzen Ø / dust collector plug Ø	100 mm
Abmessungen LxBxH / dimensions LxWxH	960x740x1550 mm
Gewicht / weight	215 kg
Schalldruckpegel L_{PA} / sound pressure level L_{PA}	82 dB(A)

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Schleifband/sandingbelt 457x1003 K60	SBR455BK60
Schleifband/sandingbelt 457x1003 K80	SBR455BK80
Schleifband/sandingbelt 457x1003 K100	SBR455BK100
Schleifband/sandingbelt 457x1003 K120	SBR455BK120
Schleifband/sandingbelt 457x1003 K180	SBR455BK180

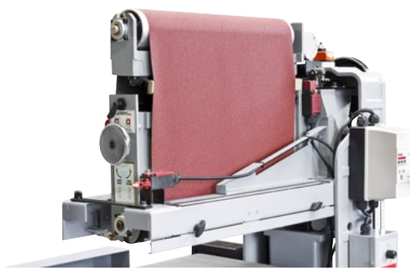



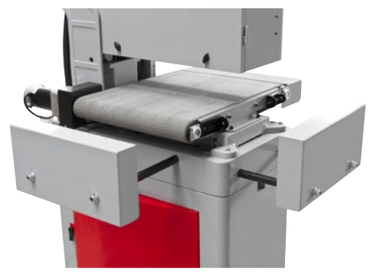

R 455B

HOLZMANN® MASCHINEN

SF 324N / SF 344

Vorschubapparat / power feeder

- über Zweistangenstativ jede Arbeitsposition leicht einstellbar
- rechts/links Lauf
- 2 Stufenmotor, ausgenommen SF 324N
- Präzisionsgetriebe gewährleistet eine exakt gleichmäßige
- Vorschubgeschwindigkeit und lange Lebensdauer

- every working position easily adjustable with dual rod device
- forward/reverse rotation
- 2 step motor, except SF 324
- precise gear ensures steady feeding
- at every speed and high durability

3 Antriebsrollen
3 drive rollers



SF 324N

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	SF 324N	SF 344
Vorschubgeschwindigkeiten/ feeding speeds	(4 Stufen/4 steps) 5 / 5,6 / 8 / 11 m/min	(4 Stufen/4 steps) 4 / 8 / 10 / 20 m/min
Rollendurchmesser/ roller diameter	80 mm	120mm
Rollenbreite/ roller width	30 mm	60mm
Anzahl Rollen/ pieces of rollers	3	3
Motorleistung S1 (100%) / S6 engine power S1 (100%) / S6	185 W / 260 W	0.75 kW / 1.05 kW
Netzspannung/ voltage	400V	400V
Nettogewicht/ net weight	32kg	68kg
Versandgewicht ca. / gross weight	34kg	70kg
Versandabmaße / packaging dimensions	270x560x560mm	285x555x530mm 290x760x325mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Ersatzrollen zu SF324/ spare rolls for SF324	SF324ER
Ersatzrollen SF324 m. Gummi und Felge/ spare rolls SF324 with rubber and rim	SF324ERGF
Ersatzrollen m. Gummi/ spare rolls with rubber	SF344/444ERG
Ersatzrollen m. Gummi u. Felgen/ spare rolls with rubber and rim	SF344/444ERGF
Tischhalterung zu SF324	SF324SO
Wechselräder für 8 Geschwind./ exchangable gears for 8 speeds	SF344444WR



Multifunktionsgelenk für vertikalen und horizontalen Betrieb
mulifunctional joint allows vertical a. horizontal operation

SF 324N

SF 344

SF 344N-8 / SF 444N-8

Vorschubapparat / power feeder

- standardmäßig mit 8 Geschwindigkeiten
- modernes Design
- durch 3 bzw.4 Rollensystem ideale Führung des Werkstückes
- über Zweistangenstativ jede Arbeitsposition leicht einstellbar
- rechts/links Lauf
- 2 Stufenmotor
- Präzisionsgetriebe gewährleistet eine exakt gleichmäßige
- Vorschubgeschwindigkeit und lange Lebensdauer

- modern design
- comes with 8 speeds as standard
- 3 or 4-rollers ensure an ideal work piece movement
- every working position easily adjustable with dual rode device
- forward/reverse running mode
- 2 step motor
- precise gear ensures steady feeding at every
- speed and durability

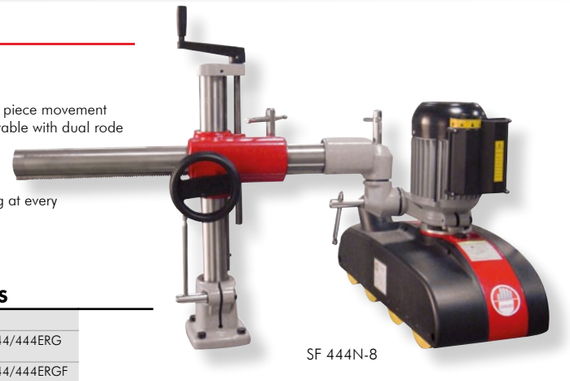

SF 444N-8

4 Antriebsrollen
4 drive rollers

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Vorschubgeschwindigkeiten/ feeding speeds	(8 Stufen/8 steps) 3,5/5/7/10/12/ 17/26/34 m/min
Rollendurchmesser/ roller diameter	120 mm
Rollenbreite/ roller width	60 mm
Anzahl Rollen/ pieces of rollers	3 (SF344N-8) 4 (SF444N-8)
Motorleistung S1 (100%) / S6/ engine power S1 (100%) / S6	0,75kW / 1,05kW
Netzspannung/ voltage	400V
Nettogewicht/ net weight	67kg (SF344N-8) 70kg (SF444N-8)
Versandgewicht ca. / gross weight	69kg (SF344N-8) 72kg (SF444N-8)
Versandabmaße / packaging dimensions	560x770x290mm 290x770x320mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Ersatzrollen m. Gummi/ spare rolls with rubber	SF344/444ERG
Ersatzrollen m. Gummi u. Felgen/ spare rolls with rubber and rim	SF344/444ERGF
Wechselräder für 8 Geschwind./ exchangable gears for 8 speeds	SF344444WR

SF 344N-8

SF 444N-8

T 50/40

Kombi-Druckluftnagler / combined air nailer

- hochwertiger Kombi-Druckluftnagler für Nägel und Klammern
- mit jedem Standardkompressor verwendbar
- kompakte und robuste Ausführung
- schnelles und müheloses Befestigen von Leisten, Profilbrettern, Paneelen usw.
- isolierter Handgriff, Ladekapaz. 100Stk, Kunststoffkoffer mit Tragegriff
- Normklammernbreite 5,8mm, Magazin - Sichtfenster

- high quality air nailer for staples and nails
- can be operated by every standard compressor
- compact and rugged construction
- rubber coated handle, loading capacity 100pcs, plastic case with handle
- standard width of staples 5,8mm, magazine - window

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Nagellänge/nail length	20-50mm
Klammernlänge/staple length	8-40mm
Klammernbreite/staple width	5,8mm
Gewicht/ weight	1,2kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	282x282x86mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klammern (2500 Stück/Pkg)/staples (2500 pcs/box)	
8mm	T5040K8
16mm	T5040K16
32mm	T5040K32
40mm	T5040K40
Nägel (5000Stück/Pkg)/ nails (5000pcs/box)	
20mm	T5040N20
32mm	T5040N32
50mm	T5040N50

für Nägel und Klammern
for nails and staples



T 50/40

T 90

Druckluftnagler / air nailer

- hochwertiger Druckluftnagler mit superleichtem Aludruckgussgehäuse
- schnelles und müheloses befestigen von Leisten, Profilbrettern, Paneelen usw.
- Streifennägel von 2,8 - 3,4 mm Dicke und 21° Schräge
- isolierter Handgriff für perfekten Halt, robuster Kunststoffkoffer mit Tragegriff

- high quality air nailer with light aluminium die cast body
- easy and quick loading of strip nails
- strip nails with a thickness from 2,8 up to 3,4mm and an angle of 21°
- rubber coated handle, solid plastic case with handle

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Nagellänge/nail length	50-90mm
Gewicht/ weight	3,2kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	410x520x170mm



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
galvanisiert und gedrehte Streifennägel (4000 Stück/Pkg)/ galvanized and twisted strip nails (4000 pcs/box)	
50mm	T90N50
70mm	T90N70
90mm	T90N90



T 90

TN 90

Druckluftnagler / air nailer

- seitlich beladbares Trommelmagazin mit max. 300 Nägel
- hochwertiger Druckluftnagler mit superleichtem Aludruckgussgehäuse
- schnelles und müheloses befestigen von Leisten, Profilbrettern, Paneelen usw.
- Streifennägel von 2,8 - 3,8 mm Dicke und 15° Schräge
- isolierter Handgriff für perfekten Halt
- 360° Luftauslassdeckel
- Betriebsdruck 5-8 bar (75-110Psi)

- handy side loading magazin can hold up to 300 nails
- high quality air nailer with light aluminium die cast body
- easy and quick loading of strip nails
- strip nails with a thickness from 2,8 up to 3,8mm and an angle of 15°
- rubber coated handle
- 360° air exhaust direction
- operating pressure 5-8 bar (75-110PSI)

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Nagellänge/nail length	50-90mm
Gewicht/ weight	3,9kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	375x376x145mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
galvanisierte und gedrehte Streifennägel / galvanized and twisted strip nail	
50mm (4500 Stk./pcs.)	TN90N50
70mm (4500 Stk./pcs.)	TN90N70
90mm (4000 Stk./pcs.)	TN90N90



TN 90

HOLZMANN® MASCHINEN

LSR 10M / LSR 15M

Druckluftschlauch-Aufroller / retractable air hose reel

» schwenkbare Wandhalterung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
» Trommel zum Transport von der Wandhalterung werkzeuglos abnehmbar
» Handgriff an der Oberseite ermöglicht einfachen Transport
» automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar
» ideale Aufwicklung durch Führungsmechanik
» standardmäßig 10m Schlauch (LSR 10M) bzw. 15m Qualitätsgummischlauch bei LSR 15M
» stabiles und wetterfestes Kunststoffgehäuse

Lieferumfang: Wandhalterung, 2x Schnellkupplung

» wall mounting assembly included (tilting)
» entire hose can be removed from wall mounting without using tooling's
» top positioned handle to carry hose automatic rewind function can be activated by pulling slightly at the tube
» special rolling up guiding system
» 10m quality tube (LSR 10M) , 15m quality rubber hose LSR 15M
» weather proove and solid housing

included in delivery: wall mounting assembly, 2x quick couple

hochwertiger Gummischlauch
high quality rubber hose



LSR 10M



LSR 15M

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	LSR 10M	LSR 15M
Schlauchmaterial/tube material	PVC	Gummi/rubber
Schlauchlänge/tube length	10+1m	15+1m
Schlauchinnendurchmesser/ inner diameter of tube	9,5mm (3/8")	9,5mm
max. Betriebsdruck/max. pressure	17bar	17bar
Kupplungstyp(Schnellkupplung)/ clutch(quick couple)	2x1/4"	2x1/4"
Gewicht/ weight	5kg	8,8kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	410x230x-330mm	470x245x-390mm

50.000+ zufriedene Kunden
50.000+ satisfied customers

LSR 10M

LSR 15M

LSR 10HQ / LSR 15HQ

Druckluftschlauch-Aufroller / retractable air hose reel

» geeignet zur Wand- und Deckenmontage
» automatischer, gleichmäßiger Aufrollmechanismus
» Mithilfe eines Drückers rollt sich der Schlauch nur bei Bedarf auf.
» Der „Safe Lock" bietet zusätzlichen Schutz vor versehentlichem Aufrollen
» robustes Metallgehäuse
» standardmäßig 10/15m Schlauch

Lieferumfang: Wandhalterung, Schnellkupplung

» suitable for wall and ceiling mounting
» automatic and even rewind function
» a latch lets the hose rewind only when you want it
» safe lock offers additional protection against accidental rewinding
» rugged metal housing
» 10/15 m hose as standard

included in delivery: wall mounting assembly, quick couple



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	LSR 10HQ	LSR 15HQ
Schlauchmaterial/tube material	Gummi/rubber	Gummi/rubber
Schlauchlänge/tube length	10+1m	15+1m
Schlauchinnendurchmesser/ inner diameter of tube	9,5mm (3/8")	9,5mm
max. Betriebsdruck/max. pressure	20 bar	20 bar
Kupplungstyp(Schnellkupplung)/ clutch(quick couple)	1/4"	1/4"
Gewicht/ weight	11 kg	14 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	340x160x385 mm	390x185x420 mm

10 m

LSR 10HQ

15 m

LSR 15HQ

EKR 15M

Elektrokabel-Aufroller / electric hose reel

» schwenkbare Wandhalterung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
» automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar
» stabiles und wetterfestes Kunststoffgehäuse
» standardmäßig 15m Kabel

Lieferumfang: Wandhalterung

» all mounting assembly included (tilting)
» special rolling up guiding system
» 15m quality electro rubber cable
» weather proove and solid housing

included in delivery: wall mounting assembly



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Kabelmaterial/tube material	Gummi/rubber
Kabellänge/tube length	15+1m
Gewicht/ weight	5kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	335x410x235mm
Schutzklasse / protection class	IP42

15 m

Gummikabel
rubber cable

230 V

EKR 15M

WSR 15M

für den Gartenbereich optimal
ideal for the garden

Wasserschlauch-Aufroller / water hose reel

» schwenkbare Wandhalterung und Montagematerial
» Trommel werkzeuglos abnehmbar
» automatischer Aufrollmechanismus
» ideale Aufwicklung durch Führungsmechanik

Lieferumfang: Handgriff, Schnellkupplung, Wasserstrahlregeldüse

» wall mounting (pivotable) assembly included
» entire hose can be removed without toolings
» special roll up guiding system

included in delivery: wall mounting assembly, quick cupple, nozzle



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	WSR 15M
Schlauchmaterial/tube material	PVC mit cord
Schlauchlänge/tube length	15+1m
Schlauchinnendurchmesser/inner diameter of tube	1/2"
Kupplungstyp(Schnellkupplung)/clutch(quick couple)	3/4"
Gewicht/ weight	5 kg / 5,5 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	375 x 190 x 340 mm

WSR 15M

WSR 20PRO

für den Gartenbereich optimal
ideal for the garden

Profi-Wasserschlaufaufroller / professional water hose reel

» NACHSTELLBARE Rückzugsfeder
» patentierter Aufrollmechanismus
» Schlauchstopp an jeder beliebigen Stelle
» werkzeuglose Verstellung des Schlauchstoppballs
» 180° Wandhalterung

Lieferumfang: Handgriff, Schnellkupplung, Wasserstrahlregeldüse

» automatic spring-powered hose retraction
» auto-Track system winds the hose perfectly every time
» stop anywhere locking mechanism
» tool-free adjustment of the hose stop ball
» 180° wall–mount bracket

included in delivery: wall mounting assembly, quick cupple, nozzle



20 m

NEU
NEW

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	WSR 15M
Schlauchmaterial/tube material	PVC mit cord
Schlauchlänge/tube length	20 +1m
Schlauchinnendurchmesser/inner diameter of tube	1/2"
Kupplungstyp(Schnellkupplung)/clutch(quick couple)	3/4"
Gewicht/ weight	8 kg / 9,3 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	500 x 280 x 50 mm

WSR 20PRO

WSR 30M

für den Gartenbereich optimal
ideal for the garden

Wasserschlauch-Aufroller / water hose reel

» schwenkbare Wandhalterung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
» Trommel zum Transport von der Wandhalterung werkzeug los abnehmbar
» Handgriff an der Oberseite ermöglicht einfachen Transport
» automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar
» ideale Aufwicklung durch Führungsmechanik
» stabiles und wetterfestes Kunststofgehäuse
» standardmäßig 30 m Schlauch

Lieferumfang: Wandhalterung

» wall mounting assembly included (tilting) entire hose can be removed from wall mounting without using tooling's
» top positioned handle to carry hose
» automatic rewind function can be activated by pulling slightly at the tube
» special rolling up guiding system
» 30m quality tube
» weather proove and solid housing

included in delivery: wall mounting assembly

Schlauch-Ø 15,5 mm
Schlauchinnen-Ø 11,5 mm



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Schlauchmaterial/tube material	PVC
Schlauchlänge/tube length	30+2m
Schlauchinnendurchmesser/inner diameter of tube	11,5 mm
Kupplungstyp(Schnellkupplung)/clutch(quick couple)	1/2"
Nettogewicht/ net weight	12 kg
Versandgewicht / gross weight	13,5 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	570x320x500mm

WSR 30M

HOLZMANN® MASCHINEN

UFE 300

universelle Fahreinrichtung / universal moving device

» universell anpassbar an fast jede Maschinengrundfläche durch Teleskopsystem
» ideal um Maschinen einfach in der Werkstätte zu manövrieren
» Drehräder an einer Seite zum Lenken
» Positionsfixierung durch Feststellbremse
» ideal für Hobelmaschinen, Bandsägen, Schleifmaschinen, Kreissägen usw.

» universal adaptable to almost every machine footprint caused by telescopic system
» for an easy machine movement around the work shop
» steering wheels at one side
» position can be fixed with a wedging brake
» can be used for planer-thicknesser, band saws,
» grinding machines, circular saws etc.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Belastbarkeit / max. loading capacity	300kg
Verstellwege / adjustment paths	y=500-750mm x=460-730mm
Gewicht/weight	12kg
Verpackungsmaße/packaging dimensions	150x550x300mm





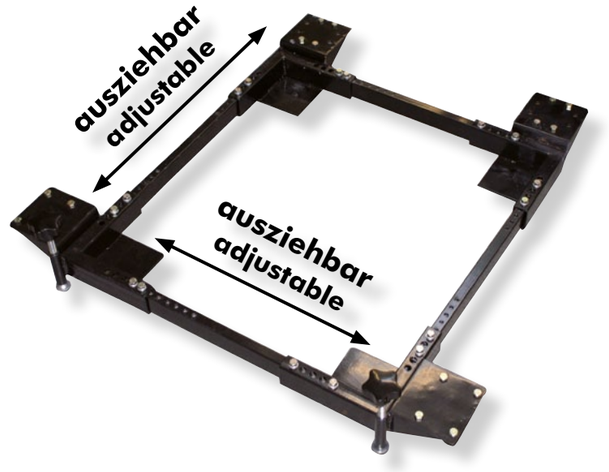

UFE 300

UFE 410FLEX

universelle Fahreinrichtung / universal moving device

» flexible Fahreinrichtung die sich auf die meisten Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen einstellen lässt
» widerstandsfähige Pulverbeschichtung
» leichtgängige Lenkung durch einbremsbare (2x) 3“ Räder
» 2x 4“ Schwerlasträder

» flexible transportation device which can be adjusted to most woodworking and metalworking machinery
» tough powder coating
» effortless steering due to (2x) 3“ wheels with brakes
» 2x 4“ heavy-duty wheels

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Nutzlast / payload	410 kg
Gewicht / weight	8,5 kg

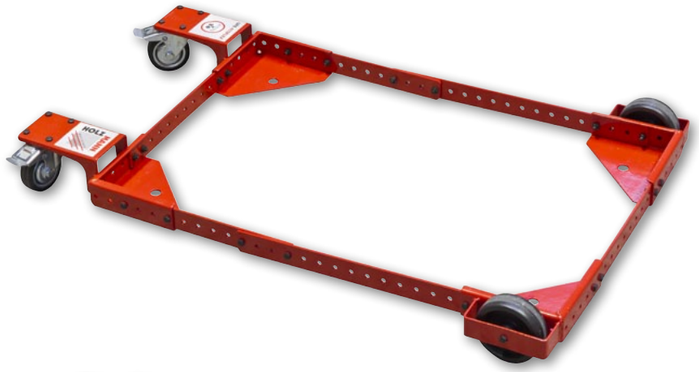



KOS 3000C



HOB 260ABS

305x305 - 910x910 mm

max. 510x1320 mm

UFE 410FLEX

UFE 450

universelle Fahreinrichtung / universal moving device

passend für folgende Maschinen: FS200, FS200S (Seite 15), TS315VF-2000, TS315VF-2600 (Seite 22), KF315VF-2000 (Seite 27), KF315VF-2600 (Seite 28), K5-315VF-2000 (Seite 34)

---

fits for the following machines: FS200, FS200S, TS315VF-2000, TS-315VF-2600, KF315VF-2000, KF315VF-2600, K5-315VF-2000

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Belastbarkeit / max. loading capacitz	450kg
Gewicht/weight	13kg
Verpackungsmaße/packaging dimensions	220x1115x240mm





2 Fahrrollen + Hebestange
2 driving rolls + lifting rod

UFE 450

HUB 25T *

Hubwagen / pallet truck

» Tandembereifung & Einfahrrolle
» Palettenhubwagen aus hochwertigem Stahl für höchste Zuverlässigkeit
» sehr Benutzerfreundlich durch ergonomischen Deichselgriff 3 Funkionen: Heben/Fahren/Senken
» auch geeignet als Fahreinrichtung für diverse Maschinen
» Industrie- und Gewerbeausführung für den professionellen Einsatz

---

» tandem tyres & run-in wheel
» quality pallet truck made out of high quality steel ensures highest reliability
» very user-friendly due to ergonomical handle with three functions: lifting/steering/lowering
» can be used as moving device for various machines
» industrial design for professional use

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Hubkraft / lifting capacity	2500 kg
Gabelhöhe max. / fork height max.	200 mm
Gabelhöhe min./ fork height min.	85 mm
Hubhöhe / lifting height	115 mm
Gabelabmessungen / fork dimensions	540x1150 mm
Gabelbreite / fork width	160 mm
Abmessungen / dimensions	1550x550x1220 mm
Gewicht / weight	60 / 61 kg

gummibeschichteter Handgriff
rubber coated handle

NEU NEW

2500kg



HUB 3TPRO

HOLZMANN® MASCHINEN

WB 126 / WB 123A / WB 210 / WB 210C

Hobelbank / workbench

Massivholzhobelbänke für unterschiedliche Anwendungsbereiche, ideal für Hobby- und Profiwerkstätten

solid wood workbenches for different applications, ideal for DIY or professional workshops

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

		WB 126	WB 123A	WB 210	WB 210C
Holzart	wood type	Kautschukbaum / rubber wood	Kautschukbaum / rubber wood	Kautschukbaum / rubber wood	Kautschukbaum / rubber wood
Länge	length	1260mm	1230mm	2100mm	2100mm
Tiefe	depth	610mm	770mm	660mm	780mm
Höhe	height	840mm	1200mm	815mm	815mm
Gewicht	weight	25kg	56kg	76kg	135kg
Verpackungsmaße / packaging dimension		170x1320x530mm	250x1160x1250mm	190x2150x670mm	250x2150x670mm



WB 126



WB 123A



WB 126



WB 210



WB 210C

mit ausreichend Stauraum
with plenty of storage space

WB 123A



inkl. Lade
with drawer

WB 210



mit Ladenvollauszug
drawer with full extension

WB 210C

RWH 125ALU / RWH 180ALU / RWH 250ALU

Rangierwagenheber / service jack

- Aluminiumbauweise reduziert das Eigengewicht, daher einfaches Rangieren möglich
- top Verarbeitung und hohe Sicherheit
- entspricht Werkstattqualität
- Tragegriffe auf beiden Seiten (RWH 180ALU, RWH 250ALU)
- Profilgummiauflage am Aufnahmeteller
- Stabile Gelenkrollen erhöhen die Lebensdauer
- Für tiefergelegte Fahrzeuge bestens geeignet
- Schließen und Öffnen des Hydraulikventil durch den geriffelten Handhebel
- Kraftübertragung zum Ventil durch stabiles Kardan,- Kreuzgelenk.
- Sicherung des Handhebels durch Nut und Rändelschraube in der Aufnahme.
- mit Schnellhubverstellung (Easy Lift-Funktion)
- easy to move due to aluminium construction
- service jack meets high-end processing and high security standards
- meets workshop quality
- handle on both sides (RWH180ALU, RWH 250ALU)
- professional rubber pad on support plate
- sturdy joint role increase lifespan
- well suited for lowered vehicles
- corrugated hand lever for closing and openind the hydraulic valve
- power transmission to valve through cardan joint
- securing hand lever by flute and knurled screw in the holding fixture
- quick lift function (twin pump)

hochwertige Aluminiumausführung
high-quality aluminum construction

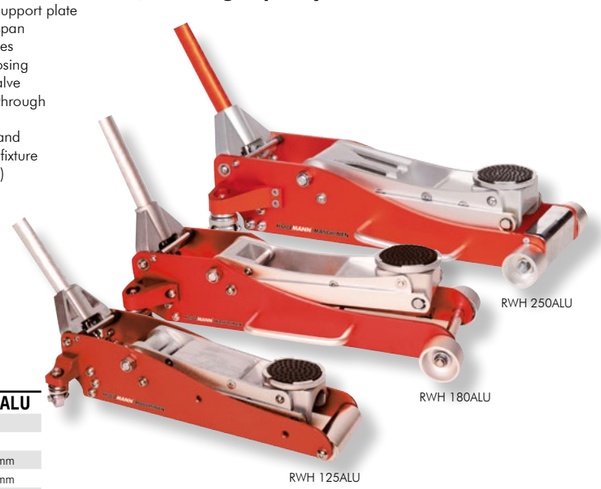

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	RWH 125ALU	RWH 180ALU	RWH 250ALU
Hubkraft / lifting capacity	1250kg	1800kg	2500kg
Hubbereich / lift range	85-375mm	85-470mm	95-490mm
Produktabmessungen / product dimensions	580x240x150mm	715x295x160mm	740x340x170mm
Verpackungsmaß/ packaging dimension	610x265x175mm	770x360x180mm	790x380x200mm
Gewicht (netto/brutto) / weight (NW/GW)	12/14kg	19/21kg	25/27kg

RWH 125ALU

RWH 180ALU

RWH 250ALU

RWH 150XLIFT

Rangierwagenheber / service jack

- sehr massive und stabile Bauweise
- Top-Verarbeitung und hohe Sicherheit
- entspricht Werkstattqualität
- dank großem Hubbereich (70-610 mm) sowohl für tiefer gelegte Fahrzeuge als auch größere Fahrzeuge geeignet.
- Schließen und Öffnen des Hydraulikventils durch Schraube am Hebel

---

- workshop quality
- very solid and stable construction
- top processing and high security
- Thanks to its large travel range (70-610 mm), it is suitable for both lower-level vehicles and larger vehicles.
- close and open the hydraulic valve via a screw at the lever

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Hubkraft / lifting capacity	1500 kg
Hubbereich / lift range	70-610 mm
Produktabmessungen / product dimensions	865x360x160 mm
Verpackungsmaß/ packaging dimension	991x422x200 mm
Gewicht (netto/brutto) / weight (NW/GW)	42,5 / 44,5 kg

NEU
NEW



RWH 150XLIFT

HOLZMANN® MASCHINEN

WW 790W

Werkstattwagen mit Werkzeug / tool cabinets with tools

» für den mobilen Einsatz mit praktischem Griff und Verschlusssystem.
» Langlebig und robust durch verstärkten Wandaufbau.
» Pulverbeschichtung schafft erhöhte Rostbeständigkeit.
» **befüllt mit hochwertigem Chrom-Vanadium Werkzeug**
» **kugelgelagerte Werkzeugladen**

» Lock system provides ependable security.
» reinforced wall construction adds strength and durabiltiy.
» powder coating finishing offers extra rust protection and durability.
» **filled with high quality chrome vanadium tools.**
» **drawers with ball bearings**













TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Anzahl Laden / number of drawers	7
Abmessungen der Laden / measurements of drawers	
Laden 1-5 innen/außen / drawers 1-5 inside/outside	550x400x60mm / 575x75mm
Lade 6 innen/außen / drawer 6 inside/outside	550x400x120mm / 575x135mm
Lade 7 innen/außen / drawer 7 inside/outside	550x400x140mm 575x155mm
max. Last / load capacity	25kg (1-5) 35kg (6) 40kg (7)
Produktmaße / product dimensions	790x480x1050mm
Gewicht	75,5 kg





WW 790W

WW 690L / WW 700Q

Werkstattwagen / mobile workshop

» für den mobilen Einsatz mit praktischem Griff und Verschlusssystem.
» Langlebig und robust durch verstärkten Wandaufbau.
» Pulverbeschichtung schafft erhöhte Rostbeständigkeit.

» Lock system provides ependable security.
» reinforced wall construction adds strength and durabiltiy.
» powder coating finishing offers extra rust protection and durability.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	WW 690L	WW 700Q
Laden / drawers	7	6
max. Last/Schubfach / max. load/drawer	25 kg	45 kg
Produktmasse inkl. Räder(LxTxH) / product dimensions incl. wheels (lxdxh)	688x458x875mm	700x460x1010mm
Verpackungsmaße (LxTxH)/ packaging dimensions (lxdxh)	750x 510x775mm	460x515x1000mm
Gewicht (netto/brutto)/weight (NW/GW)	39kg/42kg	63kg/66kg

WW 690L

WW 700Q


WW 690L


WW 700Q

mit Vollauszug
with full extension

KSR 94

Kleinteile Schüttenregal / bin rack

» Schüttenregal mit 47 Laden
» 15 große Laden 240x150x125mm
» 32 kleine Laden 165x105x75mm
» pulverbeschichtetes Blechgestell mit langlebigen,
» robusten Plastikladen in der Farbe Rot
» universell einsetzbar
» ideal für Werkstatt und Garage zur Aufbewahrung von Kleinteilen
» Schütten einzeln einhäng- und entnehmbar
» geliefert ohne abgebildeten Inhalt

» incl. 47 bins
» 15 large bins 240x150x125mm
» 32 small bins 165x105x75mm
» stand made of sheet metal with powder coat finishing
» durable plastic bins in red
» universally suitable
» great way to organise the workshop and garage
» bins individually mount and removable
» delivered without depicted content

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Laden / drawers	15 große (240x150x125mm) 32 kleine (165x105x75mm)
Aufstellmaß / product dimensions	940x1150x280 mm
Verpackungsmaße (LxTxH)/ packaging dimensions (lxdxh)	1125x320x260 mm
Gewicht (netto/brutto)/weight (NW/GW)	21 / 24 kg

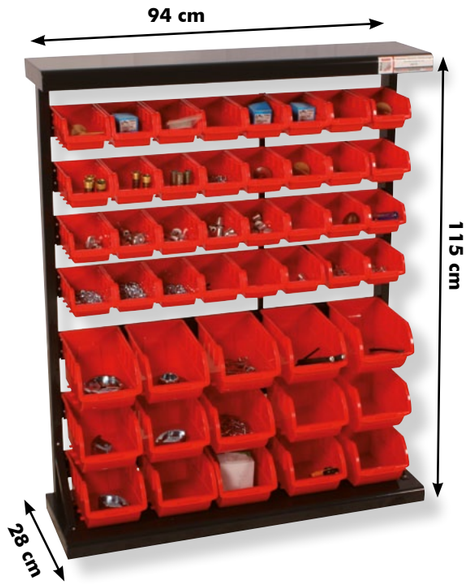

KSR 94

KSR 94D

doppelseitiges Kleinteile Schüttenregal / double-sided bin rack

» Schüttenregal mit 94 Laden
» 30 große Laden 240x150x125mm
» 64 kleine Laden 165x105x75mm
» pulverbeschichtetes Blechgestell mit langlebigen,
» robusten Plastikladen in der Farbe Rot
» universell einsetzbar
» ideal für Werkstatt und Garage zur Aufbewahrung von Kleinteilen
» Schütten einzeln einhäng- und entnehmbar

» incl. 94 bins
» 30 large bins 240x150x125mm
» 64 small bins 165x105x75mm
» stand made of sheet metal with powder coat finishing
» durable plastic bins in red
» universally suitable
» great way to organise the workshop and garage
» bins individually mount and removable

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Laden / drawers	30 große (240x150x125mm) 64 kleine (165x105x75mm)
Aufstellmaß / product dimensions	940x590x1250 mm
Verpackungsmaße (LxTxH)/ packaging dimensions (lxdxh)	1120x520x110 mm 810x360x470 mm
Gewicht (netto/brutto)/weight (NW/GW)	33 / 37 kg

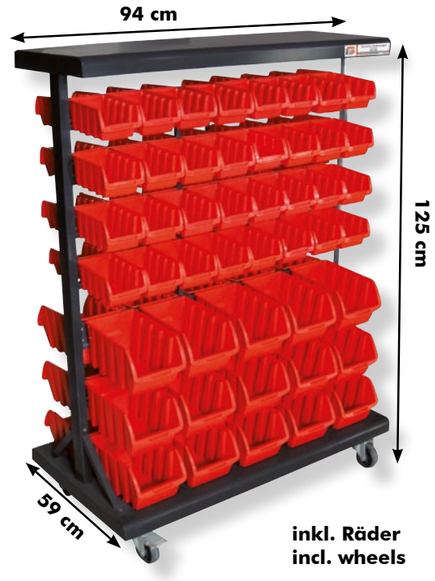

inkl. Räder
incl. wheels

KSR 94D

HOLZMANN® MASCHINEN

MF5IN1

5 in 1 Multifunktionsgerät / 5 in 1 multi tool

- 5 Funktionen in einem Gerät
  Werkbank
  Arbeitsbühne
  Rollbrett
  Handkarren
  Transportwagen
- schneller und einfacher Funktionswechsel
- 1x 230V Eingang und 3x 230V Ausgang
- vielseitig einsetzbar
- robuste und standfeste Ausführung
- inklusive MDF-Platte

- 5 functions in one device
  workbench
  working platform / scaffold
  creeper
  handtruck
  dolly
- quick and easy change of function
- 1x 230V input and 3x 230V output
- versatile application
- robust and durable
- including MDF plate

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstisch / working table	1130x470 mm
Arbeitstischhöhe / working table height	560 / 800 mm
max. Belastung Werkbank (800 mm) max. payload workbench (800 mm)	150 kg
max. Belastung Arbeitsbühne (560 mm) max. payload scaffold (560 mm)	300 kg
max. Belastung Rollbrett / Handkarren max. payload handtruck / dolly	150 kg
Arbeitsbühne / scaffold	1280x580x560 mm
Werkbank / workbench	1400x580x800 mm
Rollbrett / dolly	1130x580x75 mm
Gewicht / weight	18 / 20 kg
Elektrische Anschlüsse / sockets	Eingang/Input 1x 230V Ausgang/Output 3x 230V
max. Gesamtstrom / total current	16A

NEU
NEW

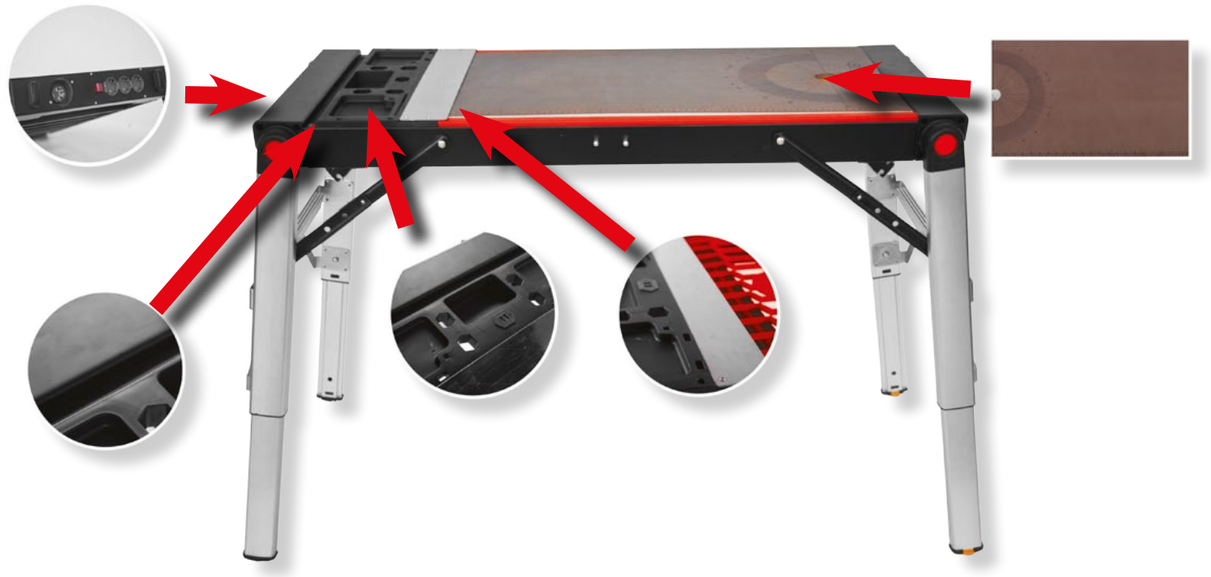









MF5IN1

WST 10

Werkbank Spanntisch / work bench

- der ideale Helfer für Ihre Arbeiten
- leichte, zusammenfaltbare und einfach zu transportierende Werkbank
- Arbeitsfläche aus verzugsfreien MDF-Platten
- Winkelmesser und eingezeichnetes Lineal auf den MDF-Platten

- the ideal tool for your work
- lightweight, collapsible and easy to transport workbench
- worktop made of distortion-free MDF boards
- goniometer and ruler indicated on the MDF boards

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Nutzlast / payload	100 kg
Produktgröße / measurements	605x625x(845-1240) mm
Tischmaße / table size	60 x 46 cm
neigbar / tiltable	0-90°
Gewicht / weight	7,5 kg





WST 10

WST 20

Werkbank Spanntisch / work bench

- individuelle Arbeitshaltung dank Höhen- und Neigungsverstellung
- einfache Höhenverstellung (735-1025 mm) mittels Fußhebel
- Neigungswinkel der Tischplatte bis 80°
- robuster Arbeitstisch aus Aluminium
- 8 stufenlos verstellbare Spannbacken für zahlreiche Einspannmöglichkeiten
- stabiles Stahl-Vierkantrohr Untergestell
- platzparend zusammenklappbar

- individual working posture due to height and tilt adjustment
- easy height adjustment (735-1025 mm) with foot pedal
- angle of inclination up to 80°
- sturdy worktable made of aluminum
- 8 stepless adjustable chuck jaws for many clamping options
- rugged steel square tube base
- space efficient collapsible

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Maße / size	550 x 740 x 735 mm
Neigung / tilt	0-80°
Arbeitshöhe / work height	735-1025 mm
Traglast / payload	100 kg
Gewicht / weight	13,5 kg





WST 20

HLP 2000

Heissluftpistole / heat gun

- ideales Gerät für diverse Anwendungsbereiche, wie das
- Ablösen alter Lacke, Farben, Folien, Lötarbeiten
- Kabel schrumpfen, verformen diverser Materialien,...
- komfortabler Softgriff
- verpackt in einem praktischen Kunststoff-Transportkoffer mit reichlich Zubehör: Breitschlitzdüse, Abstrahldüse,
- Glasschutzdüse, Reduzierdüse, Spachtel,...
- Temperatur stufenlos regulierbar

- ideal device for various uses, such as the removing of old paints, coatings, films, soldering, cable Shrinking, deforming of diverse materials, ...
- comfortable soft grip
- stored in a convenient plastic carrying case with a lot of
- accessories: wide slit nozzle, glass protection nozzle, radiate nozzle, reducing nozzle, scraper, ...
- temperature stepless adjustable

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	2,0 kW
Temperatur / temperature	I: 50°C, 100°C...350°C II: 100°C, 200°C...600°C
Schutzklasse / protection class	II doppelt isoliert/double insulated
Gewicht / weight	0,75 kg



HLP 2000

LS 48D

Lötstation / soldering iron station

» schnelles Aufheizprozess
» 100-450 °C
Normalgebrauch: 215-300 °C
Ablöten von Platinen ca. 315 °C
Ablöten von großen Lötstellen ca. 400 °C
Lieferumfang: Lötkolbenhalterung, Reinigungsschwamm

» rapid heating process
» 100-450 ° C
Normal use: 215-300 ° C
Soldering boards about 315 ° C
Desoldering of large soldering joints 400 ° C
Delivery includes: soldering iron holder, cleaning sponge

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	48 W
Temperatur / temperature	100-450 °C
Schutzklasse / protection class	II doppelt isoliert/double insulated
Gewicht / weight	1,46 kg



LS 48D

LP 700

Lötpistole / soldering gun

» schneller Aufheizprozess
» einstellbare Temperatur:
Bereich A: 70-200°C für das Schneiden von Polyschaum
Bereich B: 200-350°C für normale Lötarbeiten
Bereich C: 350-500°C für das Gravieren von Holz
» komfortabler Softgriff
» verpackt in einem praktischen Kunststoff-Transportkoffer
» mit reichlich Zubehör: 2x Lötspitze, 10g Lötdraht, 10g Flussmittel

---

» rapid heating process
» adjustable temperature:
Area A: 70-200 ° C for cutting poly foam
Area B: 200-350 ° C for normal soldering
Area C: 350-500 ° C for engraving wood
» comfortable soft grip
» packaged in a convenient plastic carrying case
» with accessories: 2x Tip, solder wire 10g, 10g Flux

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	200 W
Temperatur / temperature	A: 70-200°C B: 200-250°C C: 350-500°C
Schutzklasse / protection class	II doppelt isoliert/double insulated
Gewicht / weight	0,9 kg



LP 700

FSP 130

Farbspritzpistole / solenoid sprayer

» Kompaktes und handliches Gerät für die einfache Nutzung Indoor und Outdoor
» komfortabler Softgriff
» für die Nutzung von wasserbasierten Farben, Latex, Lacke und mehr

---

» compact and lightweight device for easy usage indoor and outdoor
» comfortable soft grip
» for the use of water-based paints, latex paints and more

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	130 W
Behälter / reservoir	800 ml
max. Viskosität / viscosity	60 din/sec
max. Durchfluss / flow	320 ml/min
Düse / nozzle	Ø 0,8 mm
Gewicht	1,5 kg



FSP 130

DKS 21PRO

Dekupiersäge / scroll saw

» **Es können normale Laubsägeblätter verwendet werden!**
» stabiler Parallelarm ermöglicht präzises Arbeiten
» stufenlose Geschwindigkeit, sowie Absauganschluss serienmäßig
» geeignet für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Metall, Plexiglas oder Gips
» integrierte Abblasvorrichtung entfernt Staubpartikel vom Werkstück
» Arbeitstisch kann für Gehrungsschnitte bis zu 45° verstellt werden
» inklusive Lampe, Tischerweiterungen, Sägeblatt Adapter und 10x Sägeblätter

---

» **Normal fret saw blades can be used!**
» stable throat arm ensures precise work
» infinitely adjustable speed regulation and dust collector plug included in delivery
» can be used to cut wood, plastic, metal, plexiglass, or plaster
» integrated blower system removes dust automatically from the work piece
» working table can be tilt up to 45°
» incl. lamp and table extensions, saw blade adapter and 10x saw blades

NEU NEW

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Dekupier Sägeblätter (5 Stk./Packung)/ scroll saw blade (5 pcs./pack)	DKS206SB
Dekupier Sägeblatter (5 Stk./Packung)/ scroll saw blade (5 pcs./pack)	DKS21PROSB

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230V 50Hz
Motorleistung / engine power	120 W
Sägeblattlänge / blade length	127 mm
Schnittgeschwindigkeit / cutting speed	500-1700 min^{-1}
Sägeblatthub / blade stroke	21 mm
max. Schnitthöhe/ max. cutting height	90° 57 mm 45° 27 mm
Ausladung/ throat	406 mm
Tischgröße/table dimensions	412x254 mm
Gewicht/ weight	12 / 14 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	660x285x385 mm









DKS 21PRO

HOLZMANN® MASCHINEN

DKS 20

Dekupiersäge / scroll saw

- » stabiler Parallelarm ermöglicht präzises Arbeiten
- » stufenlose Geschwindigkeit, sowie Absauganschluss serienmäßig
- » geeignet für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Metall, Plexiglas oder Gips
- » integrierte Abblasvorrichtung entfernt Staubpartikel vom Werkstück
- » Arbeitstisch kann für Gehrungsschnitte bis zu 45° verstellt werden

- » stable throat arm ensures precise work
- » infinitely adjustable speed regulation and dust collector plug included in delivery
- » can be used to cut wood, plastic, metal, plexiglass, or plaster
- » integrated blower system removes dust automatically from the work piece
- » working table can be tilt up to 45°

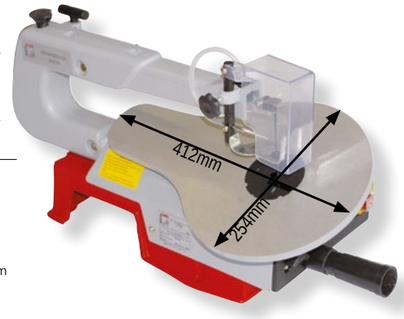

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Dekupier Sägeblätter (5 Stk./Packung)/ scroll saw blade (5 pcs./pack)	DKS206SB

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Hub pro Minute/ cuts per min.	700-1700
max. Schnitthöhe/ max. cutting height	50mm
Ausladung/ throat	400mm
Tischgröße/table dimensions	412x254mm
Gewicht/ weight	14kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	380x690x370mm

DKS 20

MFW 228

Multifunktionswerkzeug / multi tool set

Stk.	Produkt
1	Elektroschleifer mit digitaler Drehzahlregelung / *digital c electric grinder*
1	Elektroschleifer mit Ladestecker / *small electric grinder + adapter*
1	flexible Welle / *flexible shaft* (1050mm)
1	Halterung und Verlängerung / *support and extension bar*
1	Pinsel / *brush with wooden handle*
14	Schleifband / *sanding band* (6,35x12,7mm)
14	Schleifband / *sanding band* (12,7x12,7mm)
1	Polierscheibe / *cloth wheel* (25,4x3,2mm)
1	Filzscheibe / *felt wheel* (25,4x6mm)
1	Filzscheibe / *felt wheel* (12,7x9,5mm)
1	Filzpolierspitze / *felt wheel point* (9,5x19mm)
1	Gummischeibe / *rubber emery wheel* (22,2x4mm)
2	HSS-Bohrer / *polished hss twist drills* (3,2mm)
2	HSS-Bohrer / *polished hss twist drills* (2,4mm)
3	HSS-Bohrer / *polished hss twist drills* (1,6mm)
1	Schleifschaft / *sanding shank* (12,7x12,7mm)
1	Schleifschaft / *sanding shank* (6,35x12,7mm)
1	Diamantschleifer (Zylinder) / *diamond cutter cylindrical* (4,8x9,5mm)
1	Diamantschleifer (Zylinder) / *diamond cutter cylindrical* (2,3x9,5mm)
1	Diamantschleifer (Kugel) / *diamond cutter spherical* (4,1mm)
1	Diamantschleifer (Kugel)) / *diamond cutter spherical* (2mm)
1	Diamantschleifer (Spitze) / *diamond cutter taper* (3,2mm)
1	Diamantschleifer (Kegel) / *diamond cutter drop-shaped*
1	HSS-Schleifer (Zylinder) / *hss cutter cylindrical*
1	HSS-Schleifer (Kugel) / *hss cutter spherical*
1	HSS-Schleifer (Spitze) / *hss cutter taper*
2	Aluminium-Schleifer / *aluminum oxide grinding wheel* (15,8x9,6mm)
2	Aluminium-Schleifer / *aluminum oxide grinding wheel* (9,5x12,7mm)
2	Aluminium-Schleifer (Kegel) / *aluminum oxide parabolic wheel* (9,5x20mm)
6	Aluminium-Schleifer (Scheibe) / *aluminum oxide grinding wheel* (20x3,6mm)
1	Silikon-Schleifer / *silicon carbide grinding wheel* (20x4mm)
1	Silikon-Schleifer / *silicon carbide grinding wheel* (10,3x4mm)
6	Silikon-Schleifer (Scheibe) / *silicon carbide grinding wheel* (20x3,6mm)
1	Kunststoffbürste (axial) / *PP brush axial* (5x43mm)
1	Kunststoffbürste (axial) / *PP brush axial* (12,7x43mm)
1	Kunststoffbürste (axial) / *PP brush axial* (21x43mm)
1	Drahtbürste (axial) / *steel wire brush axial* (5x43mm)
1	Drahtbürste (axial) / *steel wire brush axial* (12,7x43mm)
1	Drahtbürste (axial) / *steel wire brush axial* (21x43mm)
1	Messingbürste (axial) / *brass brush axial* (5x43mm)
1	Messingbürste (axial) / *brass brush axial* (12,7x43mm)
1	Messingbürste (axial) / *brass brush axial* (21x43mm)
1	Lackpolierer / *polish compound*
30	Trennscheibe (dick) / *cut off wheel heavy duty* (24x0,8mm)
46	Trennscheibe (dünn) / *cut off wheel regular* (24x0,4mm)
44	Schleifscheibe / *sanding disc* (20,5mm)
1	Diamantscheibe / *diamond disc* (22mm)
2	Spannhülse / *collet chrome plated* (3,2mm)
1	Spannhülse / *collet chrome plated* (2,4mm)
1	Spannhülse / *collet chrome plated* (1,6mm)
2	Trennscheibenaufnahme / *mandrel for cut off wheel* (1,6mm Schraube)
1	Trennscheibenaufnahme / *mandrel for cloth wheel* (2,4mm Schraube)
1	Schleifscheibenaufnahme / *mandrel for felt wheel*
5	Glasfasertrennscheibe / *cut off wheel fibre glass* (32x1,2mm)
1	Fächerscheibe / *flap wheel* (32x9,5mm)
1	Schleifstein / *dressing stone SI carbide* (25,4x9,5mm)
1	Schraubenschlüssel / *wrench* (9,5mm)



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

großer Schleifer / big grinder	160W / 230V
kleiner Schleifer / little grinder	230V
Produktmaße/product dimension	430x360x91mm
Gewicht	3,5kg

MFW 228

PJ 100A

Holzverbindungsfräse / biscuit jointer

- » max. Schnitttiefe: 19mm
- » Hartmetall Nutfräser
- » zum einfachen Herstellen von Holzverbindungen
- » in praktischer Kunststoffbox geliefert

- » max. cutting depth: 19mm
- » tungsten carbide cutter
- » suitable for making timber joints
- » delivered in a convenient synthetic box



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
HM Ersatzfräser/ TCT cutter	PJ100EF

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Sägeblattdurchmesser/ saw blade diameter	Ø100mm
Motorleistung (100%)/ motor power (100%)	900W
Netzspannung/voltage	230V
Gewicht/ weight	5kg
Produktmaße / product dimensions	380x150x160 mm
Verpackungsmaße / packaging dimension	410x220x165 mm

PJ 100A

OBF 1200

Oberfräse / router

- » kraftvoller 1,2 kW Motor
- » Frästiefe stufenlos einstellbar
- » Drehzahl stufenlos regelbar
- » inkl. Parallelanschlag, Revolveranschlag, Führungshülse Staubabsaugadapter, Zirkelspitze und Späneschild

- » powerful 1.2 kW motor
- » cutting depth steplessly adjustable
- » stepless adjustable speed
- » incl. rip fence, turret stop, guide sleeve
- » extractor adaptar, chip shield and divider point



OBF1200 VIDEO

https://youtu.be/rI62DzOgEvM

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / power	1200 W
Lehrlauf Drehzahl / no load speed	11000-30000 min^{-1}
Hubhöhe - Frästiefe / stroke height	55 mm
Spannzange / clamp	Ø 8 mm, 6 mm
Schutzklasse / protection class	II
Gewicht / weight	3,1 kg
Schalldruckpegel / sound pressure level	L_{pA} 88 dB(A)
Schallleistungspegel / sound power level	L_{WA} 99 dB(A)
Schwingungsemissionswert / vibration level	a_h 7,08 m/s²

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
12tlg. Oberfräsersatz im Alukoffer/ 12pcs router bit set in alu case	OFS 12
50tlg. Oberfräsersatz im Alukoffer/ 50pcs router bit set in alu case	OFS 50
Oberfräsentisch / router tuter table	OFT 102

OBF 1200

WZK 86CrV

86 tlg. Werkzeugkoffer / 86 pcs tool box

Stk./pcs	Produkt/product
20	½" Stecknusseinsatz / dr. sockets (8-32mm)
1	Schlosserhammer / machinist hammer 300g
1	½" Ratsche / dr. ratchet
2	½"-Verlängerung / dr. extension bar (5", 10")
1	½" T-Gleitgriff / dr. sliding bar (10")
1	½" Kardangelenk / dr.universal joint
2	½" Zündkerzeneinsatz / dr. spark plug socket (16/21mm)
17	Gabel-Ring-Schlüssel / spanner (6-22mm)
20	Bitsatz (Torx-Bits (10-50mm) und Inbuseinsätze(2-10mm)) / bits with holder (torx with hole (10-50mm) and hex with hole (2-10mm))
1	Biteinsatz-Schraubendreher / screwdriver bit handle
8	Inbusschlüssel mit Kugelkopf / hex key ball head (1,5-10mm)
1	Seitenschneider / diagonal plier 150mm
1	Spitzzange / long nose plier 150mm
1	Kombizange / combination plier 180mm
1	Wasserpumpenzange / water pump plier 240mm
1	Gripzange / lock plier 250mm
6	Schraubendreher / screwdriver (Schlitz/slotted: 3x75, 4x100, 6x100, 8x150/ Kreuzschlitz/phillips: PH1x80, PH2x100mm)
1	Metall-Werkzeugkiste / metal case



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Gewicht / weight	16 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	530x235x245 mm

WZK 86CrV

WZK 132CrV

132 tlg. Werkzeugkoffer / 132 pcs tool box

Stk./pcs	Produkt/product
9	Gabel-Ring-Schlüssel / combination wrench (8-22mm)
10	Inbusschlüssel mit Kugelkopf / hex with ball head (1,5-10mm)
1	Messer / knife 18mm
10	Klinge / blade
7	Schraubendreher / screwdrivers (Schlitz/slotted: 6x38, 5x75, 6x100, 8x150mm / Kreuzschlitz/phillips: PH2x38, PH1x75, PH2x100)
2	Biteinsatz-Schraubendreher / screwdriver bit holder
1	Spannungsprüfer / tester
1	LED-Lampe / LED light
1	Kombizange / combination plier 180mm
1	Seitenschneider / diagonal cutting plier 150mm
1	Spitzzange / long nose plier 200mm
1	Abisolierzange / stripped plier 160mm
1	Rundzange / round nose plier 150mm
1	Wasserpumpenzange / water pump plier 250mm
1	Monierzange / tower pincer
1	Engländer / adjustable wrench 200mm
1	Metallsäge / hacksaw frame 250mm
2	Metallsägeblatt / blade 250mm
5	Meißel / cold chisel
1	Rollmeter / measuring tape 3m
1	Metallfeile / steel file 200mm
1	Hammer 300g
14	½" Stecknusseinsatz / dr. sockets (10-24mm)
2	Kardangelenk / dr. universal joint (½" und/and ¼")
2	Zündkerzeneinsatz / dr. spark plug socket (16/21mm)
2	½"-Verlängerung / dr. extension bar (125/250mm)
1	Y-Adapter / 3-way adapter
1	½" Ratsche / ratchet
12	¼" Stecknusseinsatz / dr. super lock socket
2	¼" -Verlängerung / dr. extension bar
1	T-Gleitgriff / dr. sliding T-bar
1	Kopplung / dr. coupler
1	¼" Ratsche / ratchet
32	Bitsatz / bits set
1	Werkzeugkoffer-Trolley / trolley box



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Gewicht/ weight	14,5 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	460x370x210 mm

WZK 132CrV

TROLLEY

HOLZMANN® MASCHINEN

SSV 16A / SSV 32A

Standstromverteiler / distribution box

Qualitativ hochwertiger Stromverteiler zum Schnäppchenpreis!

Auf Baustellen sind Steckdosen oft Mangelware. Mit diesem Baustromverteiler können Sie ab einem 16A Anschluss Strom beziehen und auf einzelne Geräte unterverteilen.

High quality power distribution at a bargain price!

On construction sites power outlets are often scarce goods. With this distribution box you can obtain electricity from a 32A connection and distribute it to individual devices.

NEU NEW

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

SSV 16A	SSV 32A
16A / 400V / 50Hz	32A / 400V / 50Hz
IP44	
Eingang / input 1x CEE Stecker 16A 3P + N + PE 400V	**Eingang / input** 1x CEE Stecker 32A 3P + N + PE 400V
Ausgang / output 1x CEE Steckdose 16A 1P + PE 230V 2x CEE Steckdosen 16A 3P + N + PE 400V; 4x Steckdosen 16A 230V	**Ausgang / output** 1x CEE Steckdose 32A 3P + N + PE 400V; 2x CEE Steckdosen 16A 3P + N + PE 400V; 4x Steckdosen 16A 230V
6,5 / 8 kg	7,5 / 9 kg

Verpackung / packaging
540x540x385 mm



SSV16A



SSV32A





SSV16A

SSV32A

ESZ 250D / ESZ 500D / ESZ 1000D

elektrischer Seilzug / electrical wire rope hoist

Elektrische Seilzüge in verschiedenen Ausführungen, bestens geeignet zum Heben und Bewegen von Lasten.

» langes Bedienkabel
» pulverbeschichtetes Stahlblech
» Alu-Druckguss Motor- und Getriebegehäuse

Electric cable hoists in various designs, ideal for lifting and moving loads.

» long operating cable
» coated steel sheet
» alu-die-cast engine and gearbox housing

NEU NEW

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	ESZ 250D	ESZ 500D	ESZ 1000D
Spannung / voltage		230 V / 50 Hz	
Motorleistung / power	500 W	900 W	1600 W
max. Traglast / payload	125 / 250 kg	250 / 500 kg	500 / 999 kg
max. Hubhöhe / lifting height		12 / 6 m	
max. Hubgeschw. / lifting speed		8 / 4 m/min	
Ø Stahlseil / steel rope	3 mm	4,2 mm	5,6 mm
Stahlseil Zugfestigkeit / rope tensile strength	≥ 1870 N/mm²	≥1770 N/mm²	
Schutzart / protection mode		IP54	
Gewicht / weight	10,5 / 11 kg	16,5 / 17 kg	31,5 / 33,5 kg



ESZ1000D





ESZ1000D

ESZ250D

ESZ500D

ESZ1000D

LK4ESZ

Elektrische Laufkatze für ESZ / electrical crab for ESZ

NEU NEW

» Elektrische Laufkatze, passend für unsere ESZ Modelle.

» electrical crab fitting for our ESZ models



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / power	200 W
max. Traglast / payload	999 kg
Laufgeschwindigkeit / travel speed	16 m/min
min. Radius / min. radius	1 m
Schutzart / protection mode	IP54
Gewicht / weight	14,5 / 16 kg

LK4ESZ

SA3001100 / SA600750

Schwenkarm für ESZ / swivel arm for ESZ

» 6 kg Eigengewicht
» Schwenkbereich ±90°
» SA600750: Ausladung 750 mm, max. 600 kg
» SA3001100: Ausladung 750/1100 mm, max. 600/300 kg (L2/L1)

» 6 kg self-weight
» swivel range ± 90 °
» SA600750: radius 750 mm, max. 600 kg
» SA3001100: radius 750/1100 mm, max. 600/300 kg

NEU NEW



SA3001100



SA600750

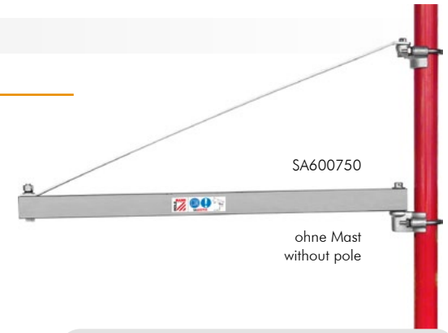

ohne Mast
without pole

SA600750

SA3001100

HOLZMANN® MASCHINEN

WERKSTÜCKAUFLAGEN / WORKPIECE RESTS

RB 6

Rollbahn / roller table

6 Rollen, max. Belastung: 700kg, Breite: 365mm, höhenverstellbar von 600-1000mm

6 rollers, max. loading: 700kg, width: 365mm, height adjustment from 600-1000mm





RB 9A

Rollbahn / roller table

9 Rollen, max. Belastung: 130kg, Breite: 500mm, Länge: von 500mm-1400mm ausziehbar, höhenverstellbar von 600-1000mm, fahrbar, erweiterbar durch Verbindungsmöglichkeit

9 rollers, max loading: 130kg, width: 500mm, extractable length from 500mm up to 1400mm, height adjustable from 600-1000mm, moveable, connection lips extensible by another table



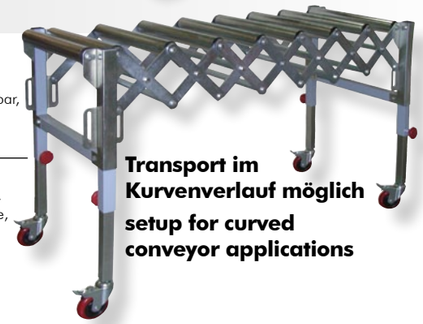

Transport im Kurvenverlauf möglich

setup for curved conveyor applications

RB 9L

Rollbahn / roller table

9 Rollen, max. Belastung 200kg
Rollbahn Abmessungen 410x1650mm, höhenverstellbar 640-1100mm

9 rollers, max. capacity 200kg
roller table dimensions 410x1650mm
height adjustable 640-1100mm





RB 9

Rollbahn / roller table

9 Rollen, max. Belastung 700kg
Rollbahn Abmessungen 400x2000mm, höhenverstellbar 660-1130mm

9 rollers, max. capacity 700kg
roller table dimensions 400x2000mm
height adjustable 660-1130mm





S-1609 / S-5701

Kugelbock/Rollbock / ball stand/roll stand

Auflagebreite 400mm, von 680 bis 1100mm ausziehbar

support width 400mm, extractable from 680mm up to 1100mm,

S-1609



S-5701





SS-52 / SS-52V

Kugelbock/Rollbock / ball stand/roll stand

Auflagebreite 350/240mm, max. 200 kg von 600 bis 990mm ausziehbar,

support width 350/240mm, max. 200 kg extractable from 600 up to 990mm,

SS-52



SS-52V





S 400RK

Rollbock Kugelbock Kombination
combined ball and roller stand

Auflagebreite 400mm
von 680 bis 1100mm ausziehbar

support width 400mm
extractable from 680 up to 1100mm







KB 350

Klappbock / heavy duty sawhorse

stabile Ausführung,
350kg Tragkraft pro Paar
LxBxH 690x530x805mm
Gewicht 5kg

max. loading capacity 350kg per pair,
LxWxH 690x530x805mm
weight 5kg



KB 1300A

Teleskop Klappbock / extractable sawhorse

min./max. Höhe Auflage:
805/1300mm,
150kg Tragkraft
LxBxH (max.) 580x580x1300mm
Gewicht 6,6kg

min./max. height: 805/1300mm
max. loading capacity 150kg
LxWxH (max.) 690x530x805mm
weight 6,6kg



QUALITÄTSABSAUGSCHLAUCH / HIGH QUALITY COLLECTOR TUBE

transparent, trittfest, mit Metallspirale
transparent, treadable, with metal cord

Schlauch für idealen Transport gepresst auf ca. 1m bzw. 2m daher Paketfähig

for transporting tube can be compressed to about 1 or 2 m, therefore package capability

Matchcode	Durchmesser
ABS50MM_10LFM	Ø 50mm
ABS60MM_10LFM	Ø 60mm
ABS80MM_4LFM / ABS80MM_10LFM	Ø 80mm
ABS100MM_4LFM / ABS100MM_10LFM	Ø 100mm
ABS120MM_4LFM / ABS120MM_10LFM	Ø 120mm
ABS150MM_10LFM	Ø 150mm



S 100D

Absaugständer / stand for dust collection

von 680 bis 1100mm ausziehbar, Gewicht 10kg

extractable from 680mm up to 1100mm, weight 10kg



BDS 340

Bodensauger / floor sweeper

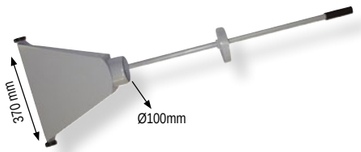

mit Rollen
with rollers

ZWS 80S/ZWS 100S/ZWS 120S/ZWS 150S

Zwischenstück mit Schieber /
adapter with slider

erhältliche Durchmesser / available diameters:
80mm, 100mm, 120mm, 150mm



AZW

Abzweiger / branch

erhältliche Durchmesser / available diameters:

AZW10050: Ø 100 -> 50 mm
AZW10060: Ø 100 -> 60 mm
AZW10080: Ø 100 -> 80 mm
AZW100100: Ø 100 -> 100 mm
AZW120120: Ø 120 -> 120 mm



RED

Reduzierung / reducer

RED 200150: Ø 200 -> 150 mm
RED 160150: Ø 160 -> 150 mm
RED 150120: Ø 150 -> 120 mm
RED 120100: Ø 120 -> 100 mm



ZWS 50/60/80/100/120/150

Zwischenstück / adapter

erhältliche Durchmesser /
available diameters:
50mm, 60mm, 80mm
100mm, 120mm, 150mm



AST2501120/AST 2501150

Anschlussstück / adapter

für 250mm, 1x Ø120 (AST2501120)
für 250mm, 1x Ø150 (AST2501150)

for 250mm, 1x Ø120 (AST2501120)
for 250mm, 1x Ø150 (AST2501150)



AST 100100 / AST 120120

Anschlussstück / adapter

Anschlussstück Ø100m/100 bzw. Ø120mm/120

adapter Ø100m/100 or Ø120mm/120



YVS 80 / YVS 100 / YVS 120

Y-Verteiler mit Schieber /
Y-distributor with slides

Durchmesser Ø 80 / 100 / 120 mm

diameter Ø 80 / 100 / 120mm



AST2504100 / AST2504120

Anschlussstück / adapter

für 250mm, 4x Ø100 (AST2504100)
für 250mm, 4x Ø120 (AST2504120)

for 250mm, 4x Ø100 (AST2504100)
for 250mm, 4x Ø120 (AST2504120)



DSS 3

3-tlg. Diamantblatt Schärf-Set / 3pcs diamond sharpener

Körnung 400+300+150, Größe 150x50mm,
zum Schärfen von Schneidwerkzeugen, wie Hobelmesser, Stemmeisen, Drechseleisen usw.

grain 400+300+150, 2"x6", sharpens any cutting tools like planer knives, chisles, drills etc.



DSS 5

5-tlg. Diamantblatt Schärf-Set / 5pcs diamond sharpener

Körnung Klein: 1000+600+320 (70x25mm)
Körnung Groß: 1000+330 (152x51x19mm)
zum Schärfen von Schneidwerkzeugen, wie Hobelmesser, Stemmeisen, Drechseleisen usw.

grain small: 1000+600+320 (70x25mm)
grain large: 1000+330 (152x51x19), sharpens cutting tools like planer knives, chisles, drills etc.



TDSSA 45

T-Diamant Schleifscheibenabrichter / diamond-T-dresser

» für alle Schleifscheiben wie Korund, Edelkorund, Sandstein, Siliziumkarbid, 45mm Breite
» einfache Reinigung mit Wasser od. Petroleum

» all standard grinding wheels like corundum, white corundum, sandstone, silicium carbide
» 45mm width
» easy cleaning with water or petroleum





UZS 150SET

Universalzirkelset 3tlg /
universal calipper set 3 pcs

Schenkellänge 150mm, zur Innen- und Außenmaßabnahme, sowie zur Maßkopie, Stahlschenkel mit gehärteten (35HRC) Spitzen, verchromten Anbauteilen.

leg length 150mm, to check dimensions with a rule, vernier or micrometer, carbon steel legs with grounded tips hardened to 35HRC crome plated fittings.



ZKBF 1616 / ZKBF 1316

Zahnkranzbohrfutter / drill chuck

ZKBF1616: 3-16mm / B16
ZKBF1316: 3-13mm / B16



UDSS 5

5-tlg. universal Diamatblatt-Schärf-Set / 5pcs universal diamond sharpener

Feilenhalter, 2 Feileneinsätze: Körnung 600+400,
2 Diamantabziehsteine: Körnung 600+400,
zum Schleifen u. Abziehen von Stahl, Keramik, Glas usw.

file holder, 2 file inlets: grain 600+400, 2 diamond dressing stones: grain 600+400, can be used to sharpen and polish steel, ceramics, glass etc.



BSZ 150S / BSZ 200S

Bogenspitzzirkel mit Stifthalter / wing divider with pencil holder



DMK216/316/416/318/418

Bohrfutterdorn mit Austreiblappen / drill chuck



STM 26B

Stemmbohrerset / mortising drill set

zum Bohren/Stemmen von Quadrat- bzw. Langlöchern
(6, 8, 10, 12, 14, 16mm) speziell für STM 26, STM 26S s. s. 32

to drill/mortise squared and slotted holes 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm especially for STM 26, STM 26S





FBS 5TLG

Forstnerbohrerset / forstner bit set

SET 25/30/35/40/50 mm

HM-Qualität
T.C.T. quality



KVS 400

Maschinen-Konservierungsspray rust-prooving spray

zuverlässiger Rostschutz, schützt bis zu 6 Monate

reliable corrosion protection, protects up to 6 months



LL6TLGL / LL6TLGR

Langlochbohrerset 6tlg / mortising drill set 6pcs

linksschneidend/left oder rechtsschneidend/right

Ø6,8,10,12,14,16 mm

linksschneidend/left
LL6TLGL

rechtsschneidend/right
LL6TLGR



SBR 203

Schleifbandreiniger / sanding belt cleaner



SGM 1

Spezialgleitmittel / special anti-blocking paste

optimal für gute Gleiteigenschaft des Holzes beim Abrichten, Dickenhobeln, Fräsen, Schneiden, 0,86 Liter

to achieve perfect sliding characteristics of the wood while operating, 0,68 liter



WAXILIT

SGM 2

Spezialgleitspray / special anti-blocking spray

optimal für gute Gleiteigenschaft des Holzes beim Abrichten, Dickenhobeln, Fräsen, Schneiden, 400ml

to achieve perfect sliding characteristics of the wood while operating, 400ml



WAXILIT

SBS 7TLG

Schlangenbohrerset 7tlg / auger bits set 7 pcs

Gesamtlänge 450 mm
ohne Aufnahme 350 mm

total length 450 mm
without intake 350 mm



Ø 10&12&14&16&18&20&25

SSBF1316/SSBF1616/SSBF1618

Schnellspannbohrfutter / keyless chuck

3-13mm / B16
3-16mm / B16
3-16mm / B18



SGM 3

Spezialgleitflüssigkeit / special anti-blocking liquid

optimal für gute Gleiteigenschaft des Holzes beim Abrichten, Dickenhobeln, Fräsen, Schneiden, 0,85 Liter für Sprühflasche geeignet

to achieve perfect sliding characteristics of the wood while operating, 0,85 liter suitable for spray



HL 1

Halogenleuchte / halogen lamp



mit Transformator, 230V Anschluss, 50 Watt
Nettogewicht: 1,8kg
Bruttogewicht: 2kg
Versandverpackung: 370x270x110mm

with transformer, 230V plug, 50 watt
net weight 1,8kg
gross weight 2kg
packaging dimensions: 370x270x110mm

LL 1 / LL 2

LED Lampe / LED lamp

Magnetfuß, 230V
Nettogewicht: 1,6kg
Bruttogewicht: 1,8kg
Versandverpackung:
370x220x90mm

magnetic base, 230V
net weight 1,6kg
gross weight 1,8kg
packaging dimensions:
370x220x90mm



MEL 2

Magneteinstelllehre für Hobelmesser / magnetic adjusting gauge

zum präzisen Einstellen von Hobelmessern, für alle Messerwellendurchmesser geeignet, einfache Handhabung, 2 Lehren pro Kassette

to adjust planer knives, can be used for various planer knife arbor diameters easy handling, 2 gauges per box

SET



KSB 254SET / KSB 300SET / KSB 315SET

Hartmetall Kreissägeblatt SET 3tlg / T.C.T. saw blade SET 3 pcs

im Alukoffer, Bohrung 30mm
inkl. Zwischenringe 20mm, 25,4mm
delivered in an aluminium case, bore 30mm
incl. spacer 20mm, 25,4mm

3x HM Blätter mit Ø254mm, 24Z, 42Z, 60Z
3x HM Blätter mit Ø300mm, 28Z, 48Z, 72Z
3x HM Blätter mit Ø315mm, 28Z, 48Z, 72Z

3pcs T.C.T. blades with Ø254mm, 24T, 42T, 60T
3pcs T.C.T. blades with Ø300mm, 28T, 48T, 72T
3pcs T.C.T. blades with Ø315mm, 28T, 48T, 72T





Dicke: 3mm

OFS 12/ OFS 50

12tlg. Oberfräsersatz im Aluminiumkoffer
12pcs router bit set - OFS 12

50tlg. Oberfräsersatz im Aluminiumkoffer
50pcs router bit set - OFS 50









DWM 90

digitaler Winkelmesser / digital angle gauge

Auflösung 0,1°, Wiederholgenauigkeit +-0,1°, Messbereich 4x90° (0°-360°), Abmessung 50x50x-25mm, robustes Metallgehäuse, magnetischer Boden, inkl. Batterie, Absolut- u. Relativmessung, Justierarbeiten, Schweißkontrolle, Montage, Schnittwinkel

resolution 0,1°, repeatability +-0,1°, range 4x90° (0°-360°), size 50x50x25mm, durable alloy housing, magnetic base, incl. batterie, absolut- u. relative measurement, engineering works, welding check, assembly, cutting angle



Hartmetall Kreissägeblätter / TCT saw blades



Hartmetall Alu Kreissägeblatt / TCT ALU saw blades

- Hartmetallzähne in Industrie Qualität
- voll gehärtet, präzisionsgeschliffen und poliert
- ideal für die Holzverarbeitung, professionellen und an spruchsvollen Industriegebrauch
- extra lange Lebensdauer
- Laserdehnfugen gegen thermischen Verzug

- industrial-grade tungsten carbide tips
- fully-hardened and tensioned steel blanks are precision-ground and polished
- ideal for serious wood-working, professional and demanding industrial use
- extra long life
- expansion joints against thermal warping

HM-SÄGEBLÄTTER / TCT-SAW BLADES

Artikel/article	
Ø 250 x 3/2 x 30/25,4 mm Z24	KSB25030Z24
Ø 250 x 3/2 x 30/25,4 mm Z42	KSB25030Z42
Ø 250 x 3/2 x 30/25,4 mm Z60	KSB25030Z60
Ø 300 x 3,2/2,2 x 30/25,4 mm Z28	KSB30032Z28
Ø 300 x 3,2/2,2 x 30/25,4 mm Z48	KSB30032Z48
Ø 300 x 3,2/2,2 x 30/25,4 mm Z72	KSB30032Z72
Ø 315 x 3,2/2,2 x 30/25,4 mm Z28	KSB31532Z28
Ø 315 x 3,2/2,2 x 30/25,4 mm Z48	KSB31532Z48
Ø 315 x 3,2/2,2 x 30/25,4 mm Z72	KSB31532Z72
Ø 400 x 3,4/2,4 x 30 mm Z36	KSB40034Z36
Ø 400 x 3,4/2,4 x 30 mm Z48	KSB40034Z48
Ø 400 x 3,4/2,4 x 30 mm Z108	KSB40034Z108

Legende / key
Sägeblattdurchmesser x Zahnstärke/Blattstärke x Bohrung und Zahnanzahl
saw blade diameter x kerf thickness/body thickness x bore and teeth count

PROFI QUALITÄT
PROFESSIONAL QUALITY





ALUMINIUM-SÄGEBLÄTTER
ALUMINIUM SAW BLADES

Artikel/article	
Ø 250 x 3/2,2 x 30/25,4 mm Z80	KSBA25030Z80
Ø 250 x 3/2,2 x 30/25,4 mm Z100	KSBA25030Z100
Ø 250 x 3/2,2 x 30/25,4 mm Z120	KSBA25030Z120
Ø 305 x 3,2/2,4 x 30/25,4 mm Z84	KSBA30532Z84
Ø 305 x 3,2/2,4 x 30/25,4 mm Z96	KSBA30532Z96
Ø 305 x 3,2/2,4 x 30/25,4 mm Z120	KSBA30532Z120

Legende / key
Sägeblattdurchmesser x Zahnstärke/Blattstärke x Bohrung und Zahnanzahl
saw blade diameter x kerf thickness/body thickness x bore and teeth count

BESONDERS LANGE LEBENSDAUER
EXTRA LONG LIFE

APF 160

Abplattfräser 160 / profile cutter 160

160x20x30mm
3 verschiedene Profile erhältlich
Grundausstattung PROFIL 1
3 different profiles available

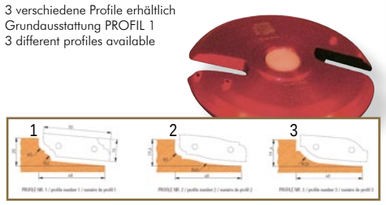

APF160F1/APF160F2/
APF160F3
Profilmesser/profile knife

APF 180

Abplattfräser 180 / profile cutter 180

180x25x30mm

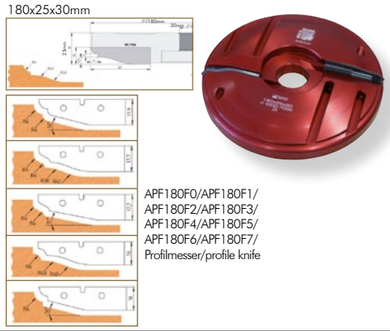

APF180F0/APF180F1/
APF180F2/APF180F3/
APF180F4/APF180F5/
APF180F6/APF180F7/
Profilmesser/profile knife

SFK 120

Schwenkfräskopf 120 / profile cutter tilting 120

120x40x30mm

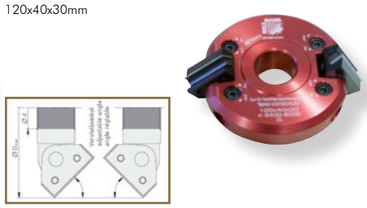

FM401215
Falzmesser/cutter head

KPF 120Z2

Konterprofilfräser 120 / profile cutter 120

120x40x30mm
4 verschiedene Profile erhältlich
Grundausstattung PROFIL 1



KPF120Z2F1/KPF120Z2F2/
KPF120Z2F3
Profilmesser/profile knife

PAF 180

Präzisionsabrundmesserkopf 180 / rounding cutter head 180

180x50x30mm

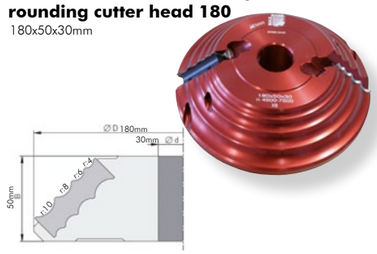

PAF 180R46810
Profilmesser/profile knife

MPF 120

Multiprofilfräser 120 / multi profile cutter 120

120x40x30mm



MPF120Z2PM
Profilmesser/profile knife

SVF 120

Spitzverleimfräser 120 / profile cutter 120

120x50x30

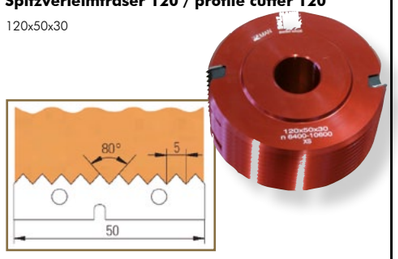

SVF120Z2/10ZPM
Profilmesser/profile knife

FMK 125

Falzmesserkopf 125 / cutterhead 125

125x50x30



VS141412
Falzmesser/cutter head

FM501215/FM751215
Falzmesser/cutter head

TVF 130

Trapezverleimfräser / profile cutter 130

130x60x30



TVF130Z2/1ZPM
TVF130Z2/3ZPM
Profilmesser/profile knife

VN 160

Verstellnuter 160 / adjustable groove cutter 160

Ø160 / 4-15mm, 3tlg
inkl. Zwischenringset/
für manuellen Vorschub geeignet/
incl. distance rings /
suitable for manual feed



VN 160-2

Verstellnuter 160-2 / adjustable groove cutter 160-2

Ø160/14-28mm,
inkl. Zwischenringset/
incl. distance rings



ARS 12

Anlaufringsatz / limiters

12tlg/12pcs set
Durchmesser: 75,80,85,90,
95,100,110,120,130,140



für 30mm Spindel
for 30mm spindle

UNISET 40

Universalfräskopf im Set 40 / multi-purpose cutterhead set 40

100x40x30 bzw. 100x40x40
(Durchmesser, Höhe, Bohrung / diameter, height, bore)

Alu, BG-Test
Große Auswahl an Profilen erhältlich
many various profiles at www.holzmann-maschinen.at



Ersatzmesser/
spare knife

UNISET 60

Universalfräskopf im Set 60 / multi-purpose cutterhead set 60

182x60x30mm
Große Auswahl an Profilen erhältlich
many varios profiles at www.holzmann-maschinen.at



Ersatzmesser/
spare knife

SLW 45ALU / SLW 60ALU / SLW 80ALU

Schleifwalze / sanding roll

aus Aluminium; in hochwertiger Holzkassette geliefert
Endlosschleifpapier K60/80/100/120 in je 5m Einheiten

aluminium; delivered in high quality wooden box
endless sanding paper grain K60/80/100/120 packed in 5m units

Schleifpapier auf Rolle zu 5lfm
sanding roll per 5m
SLWK60 Körnung/grain 60
SLWK80 Körnung/grain 80
SLWK100 Körnung/grain 100
SLWK120 Körnung/grain 120

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	45ALU	60ALU	80ALU
AussenØ/outerØ	45mm	60mm	80mm
Gesamthöhe/heigth	100mm	100mm	100mm
SpindelØ/spindleØ	30mm	30mm	30mm
Schleifpapierbreite/ sanding paper width	80mm	80mm	80mm



MS 3TLG

SPEZIAL Mitnehmerset 3tlg / SPECIAL grab chuck set 3pcs

mit herausnehmbaren Spitzen, teilw. gefedert, 2x Mitnehmer, 1x Rollkörner

with removeable tips, partly spring mounted, 2pcs grab chuck, 1pcs life center

MK2 / MT2





REH 1

Rändeleisen für Drechselbank / wheel dresser for wood lathe

mit Schneideneinsatz
knife included



DREVD 1100

4-Backenfutter für VD 1100N / 4-jaw chuck for VD 1100N

selbstzentrierend
Durchmesser: 100mm
Aufnahme M33

self centering
diameter: 100mm
M33 retainer



PSE 90 / PSE 120 / PSE 200

Planscheibe 90/120/200 / faceplate 90/120/200

M33 inkl. Schraubeneinsatz
M33 incl. srew chuck



SRBFM 33

Schraubenfutter / screw chuck

M33



ES 25070 / ES 30110

Exzenterspannsystem / excentric clamp system

zum einfachen, schnellen Spannen von Werkstücken

used to fix quickly, unbalanced turning pieces

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	ES25070	ES30110
Länge/length	70mm	110mm
Durchmesser/diameter	25mm	30mm





M33 Gewinde
M33 thread

SPU 40 / SPU 60

Spundfutter 40/60 mm /
tongue chuck 40/60 mm

M33
Ø40mm; 90mm
Ø60mm; 90mm



DP 65 / DP 125

Drechselprofi / chuck set "Drechselprofi"

NEU NEW

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	DP65	DP125
Backenfutter / jaw chuck	Ø65mm, M33	Ø125 mm M33
1. Spannbacke / clamp jaw	22,5-46 / 32,5-59 mm	55-100 / 71-124 mm
2. Spannbacke / clamp jaw	22-46 mm	14-63 / 33-83 mm
3. Spannbacke / clamp jaw	2-26 / 16-52 mm	2-53 / 30-118 mm
4. Spannbacke / clamp jaw	53-74 / 65-87 mm	110-150 / 125-178 mm
Gewicht / weight	12 / 16 kg	13 / 16 kg



DP65



DP125

DP 95

Drechselprofi / chuck set "Drechselprofi"

» **Lieferumfang lt. Abbildung**
» selbstzentrierendes 4-Backenfutter Ø 95mm, M33
» Schüsselbacken groß 95/80mm
» Schüsselbacken klein 50/40mm
» Universalspannbacken 2 Ebenen
» Spannbacke H27, 27/10mm
» Spezialschraubeneinsatz 12mm
» inkl. Wechsel- und Spannwerkzeug

» **delivery content as picture**
» *self centering 4-jaw chuck Ø 95mm, M33*
» *clamp jaw large 95/80mm*
» *clamp jaw small 50/40mm*
» *universal jaw 2 layers*
» *contact jaw H27, 27/10mm*
» *special screw chuck 12mm*
» *incl. toolings*



4ZM20 / 4ZM40

4-Zack-Mitnehmer 20/40 mm /
grab chuck 20/40 mm

MK2 /MT2
Ø20mm; l 160mm
Ø40mm; l 110mm



DP 95PS

Planscheibe für DP 95 /
face plate for DP 95

» Durchmesser (geschlossen) 125mm
» inkl. 16 **gummibeschichteten** Spannpratzen (8x18mm Höhe; 8x13mm Höhe)

» *diameter (closed) 125mm*
» *incl. 16* ***rubber coated*** *clamp pins (8x18mm height; 8x13mm height)*



H 8TLG

Drechselsatz 8tlg /
chisel set 8pcs



Gesamtlänge=37cm
length=37cm

HM 8TLG

HSS Drechselsatz MICRO 8tlg /
8pcs chisel set, HSS MICRO





Gesamtlänge=19cm
length=19cm

H 6TLG

HSS Qualitätsdrechselsatz 6tlg /
HSS quality chisel set 6pcs

Handgriff: Hartholz lackiert, Handgrifflänge: 235 - 320mm
1xFormröhre 11mm, 1xAbstecher Diamantform 6mm,
1x Ausdrehstahl rund 20mm, 1x Drehmeißel oval und
vorne abgeschrägt 27mm, 1x Schubröhre schwer 25mm,
1x Schlüsselröhre 13mm, 1x Holzkoffer mit 2 Verschlüssen





max. Gesamtlänge=56cm
max. length=56cm

H 8TLGN

HSS Qualitätsdrechselsatz 8tlg /
HSS quality chisel set 8pcs





max. Gesamtlänge=47cm
max. length=47cm

H 7TLGHQ

HSS Profidrechselsatz 7tlg /
HSS profi chisel set 7pcs

Spezialstahl
high grade steel

HSS



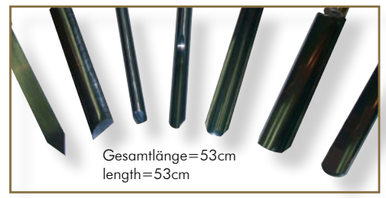

Gesamtlänge=53cm
length=53cm

SCH 6TLG

Schnitzwerkzeug 6tlg / carving set 6pcs





SCH 12TLG

Schnitzwerkzeug 12tlg / carving set 12pcs





SES 6TLG

HSS Stemmeisenset 6tlg / HSS quality chisel set 6pcs



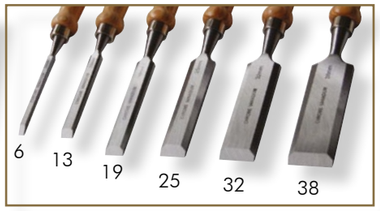

ADSRS 4TLG

Ringdreheisen SET / ring turning chisel SET





ZG6M50-2

ZG8M50-1

Zurrgurt/ ratchet tie

- ergonomischer T-Handgriff auch für große Hände
- gummierter Handgriff
- J-Form Doppelhaken
- geliefert in Kunststoffverpackung wie abgebildet
- TÜV/GS geprüft

- *ergonomical t-shaped handle, ideal also for big hands*
- *rubber coated handle*
- *double J-hooks*
- *delivered as pictured in PVC blister packing*
- *TUV/GS certified*



ZG6M50-2

ergonomischer T-Handgriff
ergonomic t-shaped handle

J-Form Doppelhacken
J-shaped double hook



ZG8M50-1

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	ZG6M50-2	ZG8M50-1
Belastbarkeit/force	1500kg	3000kg
Bandbreite/width	50mm	50mm
Bandlänge/lenght	6m	8m
Anzahl pro Set/pcs. per set	2	1

ED 300FD * / ED 400FD *
TISCHDREHMASCHINE/ BENCH LATHE



ED 750FD *
METALLDREHMASCHINE / METAL TURNING LATHE



ED 750FDQ *
METALLDREHMASCHINE / METAL TURNING LATHE



ED 1000N */ ED 1000NDIG *
METALLDREHMASCHINE / METAL TURNING LATHE





detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie in unserem Metallbearbeitungskatalog.

For detailed product descriptions take a look at our metalworking catalogue.

ED 1000G */ ED 1000GDIG *
METALLDREHMASCHINE / METAL TURNING LATHE



ED 1000F */ ED 1000FDIG * / ED 1000FDIG-2 *
METALLDREHMASCHINE / METAL TURNING LATHE



ED 1000KDIG *
METALLDREHMASCHINE / METAL TURNING LATHE



ED 1000PI * / ED 1000PIDIG*
SCHWERE INDUSTRIE/DREHMASCHINE / HEAVY DUTY METAL TURNING LATHE



ED 1000IND *
SCHWERE INDUSTRIE-DREHMASCHINE / HEAVY DUTY METAL TURNING LATHE



ED 1000INDDIG-80 *
SCHWERE INDUSTRIE-DREHMASCHINE / HEAVY DUTY METAL TURNING LATHE



BF 500 *
Universalfräsmachine /
milling machine



BF 500D * / BF 500DDRO *
Universalfräsmachine /
milling machine



BF 600D *XL
Universalfräsmachine /
milling machine



BF 1000DDRO * XL
Universalfräsmachine /
milling machine





detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie in unserem Metallbearbeitungskatalog.

For detailed product descriptions take a look at our metalworking catalogue.

BF 25VLN
fräsmachine /
milling machinE



ZX 7045
fräsmachine /
milling machine



BF 50DIG
fräsmachine / milling machine



Z3032X7P
getriebebohrmaschine /
gear driven drill press



ZX 50PC *
bohr- und fräsmaschine /
drilling/milling machine



ZX 40PC
bohr- und fräsmaschine /
drilling/milling machine



ZS 40HS
Getriebebohrmaschine/
gear driven drill press



ZS 50APS
Getriebebohrmaschine/
drill machine



MBM 450LRE / MBM 600LRE
Magnetbohrmaschine /
magnetic drill



SB 4115N
Ständerbohrmaschine /
drill press



SB 3116RMN
Ständerbohrmaschine /
drill press



SB 4115H
Ständerbohrmaschine /
drill press



SB 4116HN
Ständerbohrmaschine /
drill press



SB 4116HM
Ständerbohrmaschine /
drill press



SB 3116RHN
Ständerbohrmaschine /
drill press



SB 2516H
Ständerbohrmaschine /
drill press



SB 4132LR
Ständerbohrmaschine /
drill press



SB 4132SM
Ständerbohrmaschine /
drill press



HOLZMANN®-MASCHINEN

BS 125M
mobile metallbandsäge/
portable metal band saw



BS 115 *
metallbandsäge/
metal band saw



BS 128HDR
metallbandsäge/
metal band saw



BS 210GP *
metallbandsäge/
metal band saw





detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie in unserem Metallbearbeitungskatalog.

For detailed product descriptions take a look at our metalworking catalogue.

BS 275GP *
metallbandsäge/
metal band saw



BS 300GP *
metallbandsäge/
metal band saw



BS 350GSP *
metallbandsäge/
metal band saw



MKS 180
mobile metalltrennsäge/
portable cutoff saw



MKS 225
mobile metalltrennsäge/
portable cutoff saw



MKS 355
mobile metalltrennsäge/
portable cutoff saw



MK 250 / MK 300 / MK 315S *
metallkreissäge / circular saw for metal



RSG 620 / RSG 760
Rohrschleifgerät /
tube belt sander



SM 100
Satiniermaschine/
burnishing machine



UWS 320 *
Universal Werkzeigschleifmaschine /
universal tool grinder machine



BSG 13E
elektrisches Bohrerschärfgerät /
electric drill bit sharpener



BSG 13PRO / BSG 30PRO
elektrisches Bohrerschärfgerät /
electric drill bit sharpener



UWS 3
Universal Werkzeigschärfmaschine / tool grinder



MSM 100L
Metallschleifmaschine /
metal grinding machine



MSM 75 / MSM 150
Metallschleifmaschine /
metal grinding machine



TISA 160 / TISA 200
WIG/TIG inverter Schweissanlage / WIG/TIG Inverter welding unit



PISA 200AC/DC
WIG/TIG Puls inverter Schweissanlage / WIG/TIG Pulse Inverter welding unit



MSA 250 / MSA 315
MIG/MAG Schweissanlage /
MIG/MAG welding unit



HOLZMANN®-MASCHINEN

MISA 160
MIG/MAG Inverter Schweissanlage /
MIG/MAG inverter welding unit



MISA 303
MIG/MAG Inverter Schweissanlage /
MIG/MAG inverter welding unit



DIPA 40 / DIPA 100
Druckluft Inverter Plasma-Schneidanlage /
Air inverter Plasma cutter



EISA 200
Elektroden inverter Schweissanlage /
Electrode Inverter welding unit





detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie in unserem Metallbearbeitungskatalog.

For detailed product descriptions take a look at our metalworking catalogue.

ADF 725S / ADF 730S
Schweisshelm /
welding Helmet



WP 10H
Werkstattpresse / shop press



WP 20H
Werkstattpresse / shop press



WP 30H
Werkstattpresse / shop press



WP 45H
Werkstattpresse / shop press



WP 50H *
Werkstattpresse / shop press



WP 75H *
Werkstattpresse / shop press



WP 100H *
Werkstattpresse / shop press



WP 100HYDRO *
Werkstattpresse / shop press



TBS 1320
Tafelblechschere / Sheet metal shear



TBS 2000 *XL
Tafelblechschere / Sheet metal shear



RBM 3
Rundbiegemaschine/
Rolling machine



UBM 305
Universalblechbearbeitungsmaschine /
Three in one machine



UBM 1070 / UBM 1400
Universalblechbearbeitungsmaschine /
Three in one machine



BBM 305 / BBM 610 / BBM 1000
manuelle Rollbiegemaschine /
manual rolling machine



AKM 610A / AKM 1220L
ABkantmaschine /
bevelling machine



AKM 1020P
ABkantmaschine /
bevelling machine



AKM 1020PS / AKM 1270PS
ABkantmaschine /
bevelling machine



HOLZMANN®-MASCHINEN

BSS 1000P
Blechschlagschere / Guillotine shear



PSS 16 /PSS 22
Profilshere / profile shear



DOP 1000
Dornpresse / arbor press



DOP 5000
Dornpresse / arbor press





detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie in unserem Metallbearbeitungskatalog.

For detailed product descriptions take a look at our metalworking catalogue.

HS 200 / HS 250 / HS 300
Hebelschere / Hand shear



HS 300
Hebelschere / Hand shear



RAM 43
Rohrausklinkmaschine / tube and pipe notcher



ESM 4
ausklinkmaschine / notcher



URB 30
Universalrundbiegemaschine / universal round bending machine



UB 70 / UB 100
Universbiegemaschine / universal bending machine



UB 100A
Universbiegemaschine / universal bending machine



SKM 200
Sickenmaschine / rotary machine



STST 25
Stauch- und Streckgerät / stretcher and shrinker



MRB 22
manueller Rohrbiegesatz / hand pipe bender



RBM 16
hydraulische Vertikal Rohrbiegemaschine / hydraulic tube bending machine



RBM 10
hydraulische horizontal Rohrbiegemaschine / hydraulic tube bending machine



RBM 1300M *
motorische Rundbiegemaschine / motorized round bending machine



RBM 40K*
Rohrbiegemaschine/ pipe bender



RBM 50*
Rohrbiegemaschine/ pipe bender



MGF 1
Magnetstativ für Messuhr / magnetic base for indicating caliper



9TLG16
Drehstahlsatz / Turning chisel



38TLG10
Drehmeisselset / turning chisel set



HOLZMANN®-MASCHINEN

SWHA
System Multifix inkl.
4 Werkzeughalter /
system multifix incl.
4 pcs tool holder



KGRMK2HQ
kugelgelagerter Rollkörner/
Ball bearing live center



MLKA2
kugelgelagerter Rollkörner mit auswechselbaren Spitzen/
Ball bearing live center with exchangeable tips



KGRMK2
kugelgelagerter Rollkörner/
Ball bearing live center





detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie in unserem Metallbearbeitungskatalog.

For detailed product descriptions take a look at our metalworking catalogue.

TNF9TLG
T-Nuten Fräsersatz/
woodruff keyseat cutter



FFS 12
Fingerfräsersatz 12tlg /
end mill set 12 pcs



SSF 5
Schwalbenschwanzfräserset 5Tlg HSS /
set of single angle dovetail cutter



SZSMK3ER40
Spannzangenset MK3 /
Combined chuck set MT3



SZS C5
Spannzangenset für C5 /
collect chuck set for C5



SPAFU C5 D1-4/ SPAFU C5 D1-6
Spannfutter /
collect fixture



SSBF1316 / SSBF1616 / SSBF1618
Schnellspannbohrfutter /
keyless chuck



7TLG12HQ
hochqualitativer Drehstahlsatz 7tlg/
high-end indexable turning tool 7pcs



52TLG12
Aufspannset/
Universal clamping kit



GBM 110TIN
Gewindebohrer und Schneideisen metrisch/ tap & die set metric



RNS 4
Räumnadelset 4tlg /
keyway broach set 4pcs



GOE 5L
Getriebeöl 5 Liter/
gear box oil 5 liters



KSM 5L
Schmier- und Kühlmittelkonzentrat /
lubrication and cooling solvent



KMP 13
Kühlmittelpumpe /
cooling pump



AVX
Automatischer Vorschub (x-Achse) /
variable auto feeder (x-axis)



SPS 118
Spiralbohrersatz /
set of grooved bits



SPS 170TIN
Spiralbohrersatz /
set of grooved bits



MSB 150AL
Magnetspannbacken Aluminium/
aluminium magnetic jaw



HOLZMANN®-MASCHINEN

ZBS 12TLG
12Tlg Zentrierbohrerset/
12pcs centre drill



ZX 7020
Kreuztisch / cross table



M100
Bohrmaschinenschraubstock /
pro vice



QMS 140
Qualitätsmaschinenschraubstock
/
quality machine vice





detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie in unserem Metallbearbeitungskatalog.

For detailed product descriptions take a look at our metalworking catalogue.

QMS 200
Qualitätsmaschinenschraubstock
/
quality machine vice



IF 160
maschinenschraubstock /
industrial milling vice



WBS 100N
Werkbankschraubstock /
work bench vice



IP 125
3-Achsen-Maschinenschraub-
stock/
3-axis pro vice

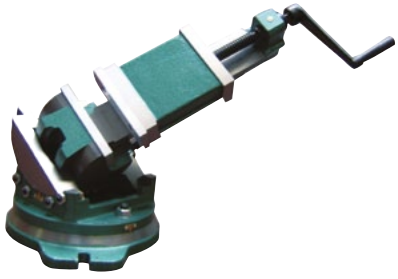

WMS 500
Werkstattmessschieber/
caliper



SD 120
schwingungsdämpfer /
machine mount

