



KATALOG

CATALOGUE DE/EN

Brennholztechnik

fire wood accessories

Holzbearbeitung

wood working

Baumaschinen

construction machines

Stromerzeuger

generator

Gartengeräte

garden tools



2021 / 2022

7	INHALTSVERZEICHNIS	INDEX
SEITE	PAGE	
3	WERBEMATERIAL	ADVERTISING MATERIAL
6 - 20	BAUMASCHINEN	CONSTRUCTION MACHINES
6 - 9	RÜTTELPLATTEN	PLATE COMPACTOR
9	VIBRATIONSTAMPFER	VIBRATING TAMPER
10	BOHR- UND ABBRUCHHÄMMER	DRILL HAMMER & DEMOLITION BREAKER
11 - 13	BETON	CONCRETE
14 - 16	MINIRAUPENDUMPER	MINITRANSPORTER
17 - 19	STEINTRENNMASCHINEN	STONE CUTTING MACHINE
19	ERDBOHRMASCHINEN	EARTH AUGER
20	BAUSTELLENEQUIPMENT	WORKSITE EQUIPMENT
21 - 25	BRENNHOLZBEARBEITUNG	FIRE WOOD ACCESSOIRES
21 - 24	HOLZSPALTER	LOG SPLITTER
25	WIPPSÄGEN	LOG SAW
26 - 34	HOLZBEARBEITUNG	WOOD WORKING
26 - 28	ZUG- KAPP- & GEHRUNGSSÄGEN	MITRE SAWS
29	FORMAT- & TISCHKREISSÄGEN	PANEL & TABLE SAWS
30 - 31	HOBELMASCHINEN	PLANER
31 - 33	ABSAUGANLAGEN	DUST COLLECTOR
34	HOLZBANDSÄGE	WOODBAND SAW
35 - 41	AKKU GERÄTE	BATTERY PRODUCTS
35 - 36	AKKU GERÄTE	BATTERY PRODUCTS
37 - 41	ONE FOR ALL GERÄTE	ONE FOR ALL PRODUCTS

7	INHALTSVERZEICHNIS	INDEX
SEITE	PAGE	
42 - 46	STROMERZEUGER	GENERATORS
42 - 43	INVERTER STROMERZEUGER	INVERTER GENERATORS
44 - 46	STROMERZEUGER	GENERATORS
47 - 62	GARTENGERÄTE	GARDEN TOOLS
47 - 48	RASENMÄHER	LAWN MOWER
49 - 52	PUMPTECHNIK	PUMPING TECHNOLOGY
53	HOCHDRUCKREINIGER	HIGH PRESSURE DEVICES
53	GARTENZUBEHÖR	GARDEN ACCESSORIES
54 - 56	MOTORSENSEN	BRUSH CUTTER
57 - 58	GARTENPFELGESETS	GARDEN MAINTENANCE SETS
59	HECKENSCHEREN	HEDGE TRIMMERS
59 - 60	GARTENHÄCKSLER	GARDEN SHREDDER
61 - 62	FREIZEITBOXEN	METAL CUSHION BOX
63 - 65	KOMPRESSOREN	COMPRESSORS
66 - 72	WERKSTATTAUSTRÜSTUNG	WORKSHOP EQUIPMENT
73 - 76	LANDWIRTSCHAFT	FARMING
77	NOTIZEN	NOTES
78	GARANTIE	WARRANTY



ZI-RPE60

RÜTTELPLATTE

PLATE COMPACTOR

HIGHLIGHTS

- » Die vorwärts laufende Rüttelplatte ist besonders geeignet für Pflaster und Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- » Handgriff einklappbar – kompakte Größe für Transport und Lagerung
- » ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen, Tragegriffen und seitlich geschlossener Grundplatte
- » inkl. transparenter Gummimatte für Pflasterarbeiten und Fahrwerk

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039237558
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Tankkapazität	3,6 l
Motorleistung	4,1 kW
Plattenlänge	510 mm
Plattenbreite	350 mm
Zentrifugalkraft	12,1 kN
max. Vorschub	13,8 m/min.
Vibrationsstöße	5600 vpm
Verdichtungstiefe	150 mm
Vibrationspegel	20 m/s²
Schallleistungspegel LWA	107 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	62/68 kg
Verpackungsmaße	380x640x460 mm



TECHNICAL DATA

EAN	9120039237558
engine type	1-cylinder 4-stroke
fuel type	unleaded petrol
fuel capacity	3,6 l
engine power	4,1 kW
plate length	510 mm
plate width	350 mm
centrifugal force	12,1 kN
max. feed	13,8 m/min.
vibration strokes	5600 vpm
compression depth	150 mm
vibration level	20 m/s²
sound power level LWA	107 dB(A)
weight (net/gross)	62/68 kg
packaging	380x640x460 mm

ZUBEHÖR ACCESSORIES

RPE60GMW	
Gummimatte weiß	transparent rubber mat



ZI-RPE90

RÜTTELPLATTE

PLATE COMPACTOR

HIGHLIGHTS

- » Die vorwärts laufende Rüttelplatte ist besonders geeignet für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- » Handgriff einklappbar – kompakte Größe für Transport und Lagerung
- » ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen, Tragegriffen und seitlich geschlossener Grundplatte
- » inkl. transparenter Gummimatte für Pflasterarbeiten und Fahrwerk

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039237589
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Tankkapazität	3,6 l
Motorleistung	4,1 kW
Plattenlänge	550 mm
Plattenbreite	420 mm
Zentrifugalkraft	15,5 kN
max. Vorschub	14,4 m/min.
Vibrationsstöße	6300 vpm
Verdichtungstiefe	200 mm
Schallleistungspegel LWA	107 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	84/91 kg
Verpackungsmaße	450x590x570 mm



TECHNICAL DATA

EAN	9120039237589
engine type	1-cylinder 4-stroke
fuel type	unleaded petrol
fuel capacity	3,6 l
engine power	4,1 kW
plate length	550 mm
plate width	420 mm
centrifugal force	15,5 kN
max. feed	14,4 m/min.
vibration strokes	6300 vpm
compression depth	200 mm
sound power level LWA	107 dB(A)
weight (net/gross)	84/91 kg
packaging dimensions	450x590x570 mm

ZUBEHÖR ACCESSORIES

RPE90GMW	
Gummimatte weiß	transparent rubber mat

ZI-RPE90C

RÜTTELPLATTE

PLATE COMPACTOR

HIGHLIGHTS

- » Die vorwärts laufende Rüttelplatte ist besonders geeignet für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- » Handgriff einklappbar – kompakte Größe für Transport und Lagerung
- » ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen, Tragegriffen und seitlich geschlossener Grundplatte
- » inkl. transparenter Gummimatte für Pflasterarbeiten und Fahrwerk

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039231167
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Tankkapazität	3,6 l
Motorleistung	4,1 kW
Plattenlänge	550 mm
Plattenbreite	440 mm
Zentrifugalkraft	15 kN
max. Vorschub	16,8 m/min.
Vibrationsstöße	4200 vpm
Verdichtungstiefe	300 mm
Schallleistungspegel LWA	103 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	88/95 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039231167
engine type	1-cylinder 4-stroke
fuel type	unleaded petrol
fuel capacity	3,6 l
engine power	4,1 kW
plate length	550 mm
plate width	440 mm
centrifugal force	15 kN
max. feed	16,8 m/min.
vibration strokes	4200 vpm
compression depth	300 mm
sound power level LWA	103 dB(A)
weight (net/gross)	88/95 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

RPE90CGMW	
Gummimatte weiß	transparent rubber mat



ZI-RPE120GYN

RÜTTELPLATTE

PLATE COMPACTOR

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » Die vorwärts laufende Rüttelplatte ist besonders geeignet für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- » ausgestattet mit robuster Grundplatte
- » inkl. Gummimatte und Fahrwerk (für Transport über kurze Strecken)

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234090
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Tankkapazität	3,6 l
Motorleistung	4,1 kW
Plattenlänge	620 mm
Plattenbreite	450 mm
Vibrationsstöße	4700 vpm
Zentrifugalkraft	26 kN
max. Vorschubgeschw.	25 m/min
Verdichtungstiefe	300 mm
Schallleistungspegel LWA	107 dB(A)
Verpackungsmaße	450x620x630 mm
Gewicht (netto/brutto)	115/123 kg



- » the forward running plate compactor is especially suitable for pave works and repairs at path, garden and landscape building sites
- » equipped with robust base plate
- » incl. rubber mat and chassis (for transportation over short distance)

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234090
engine type	1-cylinder 4-stroke
fuel type	unleaded petrol
fuel capacity	3,6 l
engine power	4,1 kW
plate length	620 mm
plate width	450 mm
vibration strokes	4700 vpm
centrifugal force	26 kN
max. feed speed	25 m/min
compression depth	300 mm
sound power level LWA	107 dB(A)
packaging dimensions	920x450x950 mm
weight (net/gross)	115/123 kg

ZI-RPE330G

RÜTTELPLATTE

PLATE COMPACTOR

HIGHLIGHTS

- » Die vorwärts und rückwärts laufende Rüttelplatte ist besonders geeignet für Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- » stabiler Handgriff
- » Vor- und Rücklauf
- » allseitig geschützter Keilriemen
- » inkl. Fahrwerk und Plattenerweiterung

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233376
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Tankkapazität	6,5 l
Motorleistung	8,2 kW
Plattenlänge	890 mm
Plattenbreite	670 mm
Motordrehzahl	3750 min ⁻¹
Zentrifugalkraft	38 kN
max. Vorschubgeschw.	21 cm/s
Verdichtungstiefe	900 mm
Schallleistungspegel LWA	108 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	98 dB(A)
Verpackungsmaße	500x995x1470 mm
Gewicht (netto/brutto)	300/330 kg



- » the forward and reverse running plate compactor is especially suitable for repairs at paths, garden and landscape building sites
- » stable handle
- » forward and reverse mode
- » equipped with all-side protected V-belt
- » incl. moving device and plate extensions

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233376
engine type	1-cylinder 4-stroke
fuel type	unleaded petrol
fuel capacity	6,5 l
engine power	8,2 kW
plate length	890 mm
plate width	670 mm
speed	3750 min ⁻¹
centrifugal force	38 kN
max. feed speed	21 cm/s
compression depth	900 mm
sound power level LWA	108 dB(A)
sound pressure level LPA	98 dB(A)
packaging dimensions	500x995x1470 mm
weight (net/gross)	300/330 kg

ZI-RPE160C

RÜTTELPLATTE

PLATE COMPACTOR

HIGHLIGHTS

- » Die vorwärts und rückwärts laufende Rüttelplatte ist besonders geeignet für Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- » stabiler Handgriff
- » Vor- und Rücklauf
- » allseitig geschützter Keilriemen
- » inkl. Gummimatte und Fahrwerk

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232805
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Tankkapazität	6 l
Motorleistung	6 kW
Plattenlänge	730 mm
Plattenbreite	420 mm
Zentrifugalkraft	30,5 kN
Vibrationsstöße	4000 vpm
Verdichtungstiefe	500 mm
Vibrationspegel	22 m/s ²
Schallleistungspegel LWA	108 dB(A)
Verpackungsmaße	480x640x670 mm
Gewicht (netto/brutto)	161/180 kg



- » the forward and reverse running plate compactor is especially suitable for repairs at path, garden and landscape building sites
- » stable handle
- » forward and reverse mode
- » equipped with all-side protected V-belt
- » incl. rubber mat and moving device

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232805
engine type	1-cylinder 4-stroke
fuel type	unleaded petrol
fuel capacity	6 l
engine power	6 kW
plate length	730 mm
plate width	420 mm
centrifugal force	30,5 kN
vibration strokes	4000 vpm
compression depth	500 mm
vibration level	22 m/s ²
sound power level LWA	108 dB(A)
packaging dimensions	480x640x670 mm
weight (net/gross)	161/180 kg

ZI-RAM80C

VIBRATIONSTAMPFER

VIBRATING TAMPER

HIGHLIGHTS

- » Verdichtung von Erde, Sand, etc.
- » für schwer erreichbare Stellen bestens geeignet
- » inkl. Fahrwerk
- » Reversierstarter

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039231778
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Motordrehzahl	3600 min ⁻¹
Tankkapazität	2,7 l
Motorleistung	4,1 kW
Palettenlänge	360 mm
Plattenbreite	285 mm
Schläge/Minute	600-700 vpm
Vorlaufgeschwindigkeit	10-13 m/min.
Stampfkraft	10 kN
Sprunghöhe	40-65 mm
Schallleistungspegel LWA	108 dB(A)
Verpackungsmaße	1160x760x460 mm
Gewicht (netto/brutto)	80/89 kg



- » compression of soil, sand, etc.
- » very suitable for spots which are difficult to reach
- » incl. moving device
- » reversing starter

TECHNICAL DATA

EAN	9120039231778
engine type	1-cylinder 4-stroke
fuel type	unleaded petrol
speed	3600 min ⁻¹
fuel capacity	2,7 l
engine power	4,1 kW
plate length	360 mm
plate width	285 mm
hits/minute	600-700 vpm
forward speed	10-13 m/min.
tamp power	10 kN
jump height	40-65 mm
sound power level LWA	108 dB(A)
packaging dimensions	1160x760x460 mm
weight (net/gross)	80/89 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

RPE60CGMW

Gummimatte weiß transparent rubber mat



ABBRUCHHAMMER

DEMOLITION BREAKER

HIGHLIGHTS

- » besonders robuste Bauweise
- » 30 mm Sechskant Aufnahme
- » inkl. 1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel, Koffer

TECHNISCHE DATEN - ZI-ABH1500D

EAN	9120039232669
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	1,5 kW
Schlagzahl/Minute	1900/min
Einzel Schlagstärke	45 Joule
Vibrationspegel	20,706 m/s ²
Schallleistungspegel LWA	105 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	93 dB(A)
Verpackungsmaße	180x300x720 mm
Gewicht (netto/brutto)	14/22kg

TECHNISCHE DATEN - ZI-ABH1700D

EAN	9120039233130
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	1,7 kW
Schlagzahl/Minute	1900/min
Einzel Schlagstärke	65 Joule
Schallleistungspegel LWA	105 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	84,77 dB(A)
Vibrationspegel	21,343 m/s ²
Verpackungsmaße	350x880x180 mm
Gewicht (netto/brutto)	18,5/26 kg



- » especially rugged construction
- » 30 mm hex retainer
- » incl., 1 pointed chisel, 1 flat chisel, carrying case included

TECHNICAL DATA - ZI-ABH1500D

EAN	9120039232669
voltage	230V/50Hz
motor power	1,5 kW
hits/minute	1900/min
single hit power	45 Joule
vibration level	20,706 m/s ²
sound power level LWA	105 dB(A)
sound pressure level LPA	93 dB(A)
packaging dimensions	180x300x720 mm
weight (net/gross)	14/22 kg

TECHNICAL DATA - ZI-ABH1700D

EAN	9120039233130
voltage	230V/50Hz
motor power	1,7 kW
hits/minute	1900/min
single hit power	65 Joule
sound power level LWA	105 dB(A)
sound pressure level LPA	84,77 dB(A)
vibration level	21,343 m/s ²
packaging dimensions	350x880x180 mm
weight (net/gross)	18,5/26 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

ABH1500FM	
Flachmeißel	flat chisel
ABH1500SM	
Spitzmeißel	point chisel

ZI-BHA1500D

BOHRHAMMER

DRILL HAMMER

HIGHLIGHTS

- » Bohrhämmer für leichte Bohr- und Meißelarbeiten
- » Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- » 3 Funktionen: Bohren, Schlagbohren, Hämmern
- » inkl. Bohrer (Ø 8mm, 10mm, 12mm), Spitzmeißel, Flachmeißel, Staubschutzkappe, Schmierfett

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230733
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	1,5 kW
Schläge/min	4350/min.
max. Meißel- bzw. Bohrergröße	Ø17 mm, 32 mm
SDS-plus	10 mm
Einzel Schlagstärke	5,5 Joule
Schallleistungspegel LWA	104,7 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	93,5 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	4,9/7,8 kg



- » drill hammer for light drilling and chiselling work
- » tool holder: SDS-Plus
- » 3 functions: drilling, rotating rock drilling, hammering
- » incl. drills (Ø 8mm, 10mm, 12mm), flat and pointed chisel, dust cover, lubrication grease

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232652
voltage	230V/50Hz
motor power	1,5 kW
hit/min	4350/min.
max. chisel / drill size	Ø17mm, 32mm
SDS-plus	10 mm
single hit power	5,5 Joule
sound power level LWA	104,7 dB(A)
sound pressure level LPA	93,5 dB(A)
weight (net/gross)	4,9/7,8 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

BHA1500FM	
Flachmeißel	flat chisel
BHA1500SM	
Spitzmeißel	point chisel
BME-SET	
Meißel-Set	drill and chisel set



HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

ZI-BES350Y

BETONTRENNSCHNEIDER

CONCRETE CUTTER

- » Nass- und Trockenschnitte
- » passend für 300mm oder 350mm-Scheibe
- » 350mm-Scheibe im Lieferumfang
- » inkl. Führungswagen mit Wassertank

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039231624
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Tankkapazität	3,6 l
Motorleistung	4,1 kW
Diamanttrennscheibe	300-350 mm
Schnitttiefe	max. 110 mm
Starter	Seilzug
Schallleistungspegel LWA	105 dB(A)
Gewicht (brutto/netto)	68/70 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039231624
engine type	1-cylinder 4-stroke
fuel type	unleaded petrol
fuel capacity	3,6 l
engine power	4,1 kW
diamond disc	300-350 mm
cutting depth	max. 110 mm
starter	control wire
sound power level LWA	105 dB(A)
weight (net/gross)	68/70 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

BES350YDS	
Diamantscheibe segm.	diamond disc segm.
BES350DS	
Diamantscheibe segm.	diamond disc segm.

ZI-BTS350

BETONTRENNSCHNEIDER

CONCRETE CUTTER

HIGHLIGHTS

- » Nass- und Trockenschnitte
- » 350mm Diamanttrennscheibe im Lieferumfang
- » Bewässerungssystem mit Schnellkupplung

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230733
Motor-Typ	1-Zylinder 2-Takt
Kraftstoff	40:1
Tankkapazität	1,5 l
Motorleistung	3 kW
Diamanttrennscheibe	300/350 mm
Diamanttrennscheibe Bohrung	20/25,4 mm
Schnitttiefe	92/115 mm
Drehzahl Scheibe	4850 min ⁻¹
Starter	Seilzug
Schallleistungspegel LWA	117 dB(A)
Verpackungsmaße	355x705x480
Gewicht (netto/brutto)	12/15 kg

optional
optional

HIGHLIGHTS

- » wet and dry cutting
- » incl. 350mm diamond disc
- » watering system with quick coupling

TECHNICAL DATA

EAN	9120039230733
engine type	1-cylinder 2-stroke
fuel type	40:1
fuel capacity	1,5 l
engine power	3 kW
diamond disc	300/350 mm
bore diamond disc	20/25,4 mm
cutting depth	92/115 mm
disc speed	4700 min ⁻¹
starter	control wire
sound power level LWA	109 dB(A)
packaging dimensions	355x705x480 mm
weight (net/gross)	12/15 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

BTS350FW	
Fahrgewagen	trolley
BTS350DSS	
Diamantscheibe segmentiert	diamond disc segmented
BTS350DS	
Diamantscheibe segmentiert	diamond disc segmented

ZI-BG100Y

BETONGLÄTTER

CONCRETE POLISHER

HIGHLIGHTS

- » ideal zum Glätten von großen Flächen
- » bündiges Glätten bis direkt an die Wand
- » Handgriff einklappbar – kompakte Größe für Transport und Lagerung
- » ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen
- » optional mit Schleifteller

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039231600
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Tankkapazität	3,6 l
Motorleistung	4,1 kW
Drehzahl	4000 min ⁻¹
Rotordurchmesser	920 mm
Blattanzahl	4
Blattlänge	350 mm
Blattbreite	150 mm
Blattwinkel	0-15°
Schallleistungspegel LWA	101 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	75/95 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039231600
engine type	1-cylinder 4-stroke
fuel type	unleaded petrol
fuel capacity	3,6 l
engine power	4,1 kW
engine speed	4000 min ⁻¹
rotor diameter	920 mm
number of blades	4
blade length	350 mm
blade width	150 mm
blade angle	0-15°
sound power level LWA	101 dB(A)
weight (net/gross)	75/95 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

10001563

Glättteller disc pan



ZI-BR160Y

BETONVERDICHTER

CONCRETE COMPACTOR

HIGHLIGHTS

- » ideal zum Verdichten von Beton
- » inkl. Schnellkupplung

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039231617
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Tankkapazität	3,6 l
Motorleistung	4,1 kW
Drehzahl	3600 min ⁻¹
flexibler Schlauch	6 m
Schallleistungspegel LWA	103 dB(A)
Verpackungsmaße	420x530x470 mm
Gewicht (netto/brutto)	13/14 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039231617
engine type	1-cylinder 4-stroke
fuel type	unleaded petrol
fuel capacity	3,6 l
engine power	4,1 kW
engine speed	3600 min ⁻¹
flexible tube	6 m
sound power level LWA	103 dB(A)
packaging dimensions	420x530x470 mm
weight (net/gross)	13/14 kg

HIGHLIGHTS

- » ideal for compaction of concrete
- » incl. quick connect coupling

ZI-BTM130

BETONMISCHER

CONCRETE MIXER

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

- » gusseiserner Zahnkranz sorgt für eine lange Lebensdauer
- » 130l Trommel
- » verwindungssteife Konstruktion
- » keine Selbststeinschaltung nach Stromausfall
- » großes, 18-fach einstellbares Handrad
- » Kunststoffmotorhaus mit Schutzklasse

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233383
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	550 W
Trommelvolumen	130 l
Trommelumdrehungen	26 min ⁻¹
Produktmaße	1200x710x1450 mm
Schallleistungspegel LWA	95 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	71 dB(A)
Verpackungsmaße	690x820x470 mm
Gewicht (netto/brutto)	48/51 kg
Schutzklasse/-art	II/IP45D



TECHNICAL DATA

EAN	9120039233383
voltage	230V/50Hz
engine power	550 W
drum volume	130 l
drum speed	26 min ⁻¹
product dimensions	1200x710x1450 mm
sound power level LWA	95 dB(A)
sound pressure level LPA	71 dB(A)
packaging dimensions	690x820x470 mm
weight (net/gross)	48/51 kg
protection class	II/IP45D

- » cast iron sprocket ensures a long life
- » 130l drum
- » torsion-resistant construction
- » no self-connection after power failure
- » large, 18-fold adjustable handwheel
- » plastic motor house with protection class

ZI-BTM160

BETONMISCHER

CONCRETE MIXER

HIGHLIGHTS

- » gusseiserner Zahnkranz sorgt für eine lange Lebensdauer
- » 160l Trommel
- » verwindungssteife Konstruktion
- » keine Selbststeinschaltung nach Stromausfall
- » großes, 18-fach einstellbares Handrad
- » Kunststoffmotorhaus mit Schutzklasse
- » Fuß-Pedal zum Trommel schwenken

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233390
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	650 W S6 (30%)
Trommelvolumen	160 l
Trommelumdrehungen	29,5 min ⁻¹
Abmessungen	1200x710x1370 mm
Schallleistungspegel LWA	95 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	71 dB(A)
Verpackungsmaße	765x790x520 mm
Gewicht (netto/brutto)	57/62 kg
Schutzklasse/-art	II/IP45D



TECHNICAL DATA

EAN	9120039233390
voltage	230V/50Hz
engine power	650 W S6 (30%)
drum volume	160 l
drum speed	29,5 min ⁻¹
dimensions	1200x710x1370 mm
sound power level LWA	95 dB(A)
sound pressure level LPA	71 dB(A)
packaging dimensions	765x790x520 mm
weight (net/gross)	57/62 kg
protection class	II/IP45D

- » cast iron sprocket ensures a long life
- » 160l drum
- » torsion-resistant construction
- » no self-connection after power failure
- » large, 18-fold adjustable handwheel
- » plastic motor house with protection class
- » equipped with foot pedal to turn the drum

ZI-BTM180

BETONMISCHER

CONCRETE MIXER

HIGHLIGHTS

- » gusseiserner Zahnkranz sorgt für eine lange Lebensdauer
- » 180l Trommel
- » verwindungssteife Konstruktion
- » keine Selbststeinschaltung nach Stromausfall
- » großes, 18-fach einstellbares Handrad
- » Kunststoffmotorhaus mit Schutzklasse
- » Fuß-Pedal zum Trommel schwenken

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233406
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	800 W S6 (30%)
Trommelvolumen	180 l
Trommelumdrehungen	29,5 min ⁻¹
Abmessungen	1200x710x1400 mm
Schallleistungspegel LWA	95 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	71 dB(A)
Verpackungsmaße	765x790x520 mm
Gewicht (netto/brutto)	58/63 kg
Schutzklasse/-art	II/IP45D



TECHNICAL DATA

EAN	9120039233406
voltage	230V/50Hz
engine power	800 W S6 (30%)
drum volume	180 l
drum speed	29,5 min ⁻¹
dimensions	1200x710x1400 mm
sound power level LWA	95 dB(A)
sound pressure level LPA	71 dB(A)
packaging dimensions	765x790x520 mm
weight (net/gross)	58/63 kg
protection class	II/IP45D

- » cast iron sprocket ensures a long life
- » 180l drum
- » torsion-resistant construction
- » no self-connection after power failure
- » large, 18-fold adjustable handwheel
- » plastic motor house with protection class
- » equipped with foot pedal to turn the drum

ZI-RD300

RAD DUMPER

WHEELED DUMPER

HIGHLIGHTS

- » luftgefüllte Gummireifen, Allradantrieb
- » einfach zu manövrieren und flexibel
- » üppiger, manueller Kippbehälter für große Transportgüter
- » Fahrrichtung am Handgriff steuerbar
- » 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
- » ideal für Lasten bis zu 300kg

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232485
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt
Motorleistung	4,1 kW
Drehzahl	3600 min ⁻¹
Treibstoff	bleifreies Benzin
Tankkapazität	3,6 l
Hubraum	196 ccm
Schallleistungspegel LWA	98 dB(A)
Ladekapazität	300 kg
Kippbehältermaße	912x650x560 mm
Vorschubgeschwindigkeit	2,5/4,8/6,4 km/h
Geschw. vorwärts min/max	1/6,4 km/h
Hand-Arm-Vibration	3,92 m/s ²
Gewicht (netto/brutto)	145/166 kg
Verpackungsmaße	775x1135x880 mm



- » air-filled railings, all-wheel drive
- » easy to maneuver and flexible
- » lavish, manual tipping container for large transport goods
- » direction of travel can be controlled on the handle
- » 3 forward and 1 reverse
- » ideal for loads up to 300kg

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232485
engine type	1-cylinder 4-Takt
engine power	4,1 kW
frequenzy	3600 min ⁻¹
fuel type	unleaded petrol
fuel capacity	3,6 l
displacement	196 ccm
sound power level LWA	98 dB(A)
load capacity	300 kg
dump box size	912x650x560 mm
feed speed	2,5/4,8/6,4 km/h
speed forward min/max	1/6,4 km/h
hand-arm-vibration	3,92 m/s ²
weight (net/gross)	145/166 kg
packaging dimensions	775x1135x880 mm



ZUBEHÖR ACCESSORIES

	RD300MA	
Muldenaufbau		bucket extensions
	RD300FP	
Flachpritsche		flat hopper
	RD300SS	
Schneeschild		snow blade



ZI-RD300SS

ZI-RD300MA



ZI-RD300FP

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

ZI-MD300

MINIRAUPENDUMPER

MINITRANSPORTER

HIGHLIGHTS

- » Multitalent für den Transport von Schüttgütern auf anspruchsvollem Gelände
- » einfaches Durchfahren enger Wege und Türen durch schmale Bauweise
- » verstellbarer Ladebereich, massive Stahlkonstruktion, manuelle Kippfunktion
- » Zahnradgetriebe, Gummikette, Simple Bedienung, inkl. Schneeschild

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230849
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt
Motorleistung	4,1 kW
Treibstoff	bleifreies Benzin
Tankkapazität	3,6 l
Hubraum	196 ccm
Schallleistungspegel LWA	101 dB(A)
Getriebe	3V+1R
Zuladungsgewicht max.	300 kg
Kippbehältermaße	1040x860x204 mm
Hand-Arm-Vibration	10,1 m/s ²
Gewicht (netto/brutto)	183/218 kg
Verpackungsmaße	775x1135x880 mm



ZI-MD300-HR




TECHNICAL DATA

EAN	9120039230849
engine type	1-cylinder 4-Takt
engine power	4,1 kW
fuel type	unleaded petrol
fuel capacity	3,6 l
displacement	196 ccm
sound power level LWA	101 dB(A)
transmission	3V+1R
max. load capacity	300 kg
dump box size	1040x860x204 mm
hand-arm-vibration	10,1 m/s ²
weight (net/gross)	183/218 kg
packaging dimension	775x1135x880 mm

ZUBEHÖR ACCESSORIES

	ZI-MD300-HR	
Holzrunge		strake box
	MD300FMA	
Flachmuldenaufbau		balustrade extensions



MD300FMA

ZI-MD500HST

MINIRAUPENDUMPER

MINITRANSPORTER

HIGHLIGHTS

- » Das Multitalent für den Transport von Schüttgütern auf anspruchsvollem Gelände
- » einfaches Durchfahren enger Wege und Türen durch schmale Bauweise
- » massive Stahlkonstruktion
- » Zahnradgetriebe - wartungsfrei
- » Kippfunktion mittels Hydraulik
- » Radschutz - Gummikette, simple Bedienung, inkl. Schneeschild

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233291
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt
Motorleistung	6,8 kW
Hubraum	270 ccm
Schallleistungspegel LWA	103 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	92 dB(A)
Zuladungsgewicht max.	500 kg
Kippbehältermaße	950x680x465 mm
Kettenbreite	180 mm
Hydraulikpumpe	9 l/min
Hand-Arm-Vibration	10,1 m/s ²
Gewicht (netto/brutto)	271/301,5 kg
Produktmaße	1605x728x1040 mm



- » the all-rounder for the transport of bulk material over difficult terrain
- » goes easy through tight ways and doors due to narrow construction
- » solid steel design
- » hydraulic tilt function
- » gear drive - maintenance-free
- » wheel guide - rubber chain, easy operation, incl. snowblade

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233291
engine type	1-cylinder 4-stroke
engine power	6,8 kW
displacement	270 ccm
sound power level LWA	103 dB(A)
sound pressure level LPA	92 dB(A)
max. load capacity	500 kg
dump box size	950x680x465 mm
gauge	180 mm
hydraulic pump	9 l/min
hand-arm-vibration	10,1 m/s ²
weight (net/gross)	271/301,5 kg
product dimensions	1605x728x1040 mm

ZI-MD500HSN

MINIRAUPENDUMPER

MINITRANSPORTER

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » das Multitalent für den Transport von Schuttgütern auf anspruchsvollem Gelände
- » einfaches Durchfahren enger Wege und Türen durch schmale Bauweise
- » Kippfunktion mittels Hydraulik
- » massive Stahlkonstruktion
- » Zahnradgetriebe 6V + 2R
- » Radschutz und Gummikette, simple Bedienung, inkl. Schneeschild

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234106
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt OHV
Motorleistung	6,8 kW
Hubraum	302 ccm
Schallleistungspegel LWA	101 dB(A)
Getriebe	6V + 2R
Zuladungsgewicht max.	500 kg
Kippbehältermaße	950x680x465 mm
Kettenbreite	180 mm
Hydraulikpumpe	9 l/min
Gewicht (netto/brutto)	271/346 kg
Verpackungsmaße	737x1630x1177 mm



- » the all-rounder for the transport of bulk material over difficult terrain
- » goes easy through tight ways and doors due to narrow construction
- » hydraulic tilt function
- » solid steel design
- » gear drive 6F + 2R
- » wheel protection and rubber chain, easy operation, incl. snowblade

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234106
engine type	1-cylinder 4-stroke OHV
engine power	6.8 kW
displacement	302 ccm
sound power level LWA	101 dB(A)
transmission	6V + 2R
max. load capacity	500 kg
dump box size	950x680x465 mm
gauge	180 mm
hydraulic pump	9 l/min
weight (net/gross)	271/346 kg
packaging dimensions	737x1630x1177 mm




ZUBEHÖR ACCESSORIES

ZI-MD500H-HR

Holzrunge

strake box

ZI-MD500H-HR

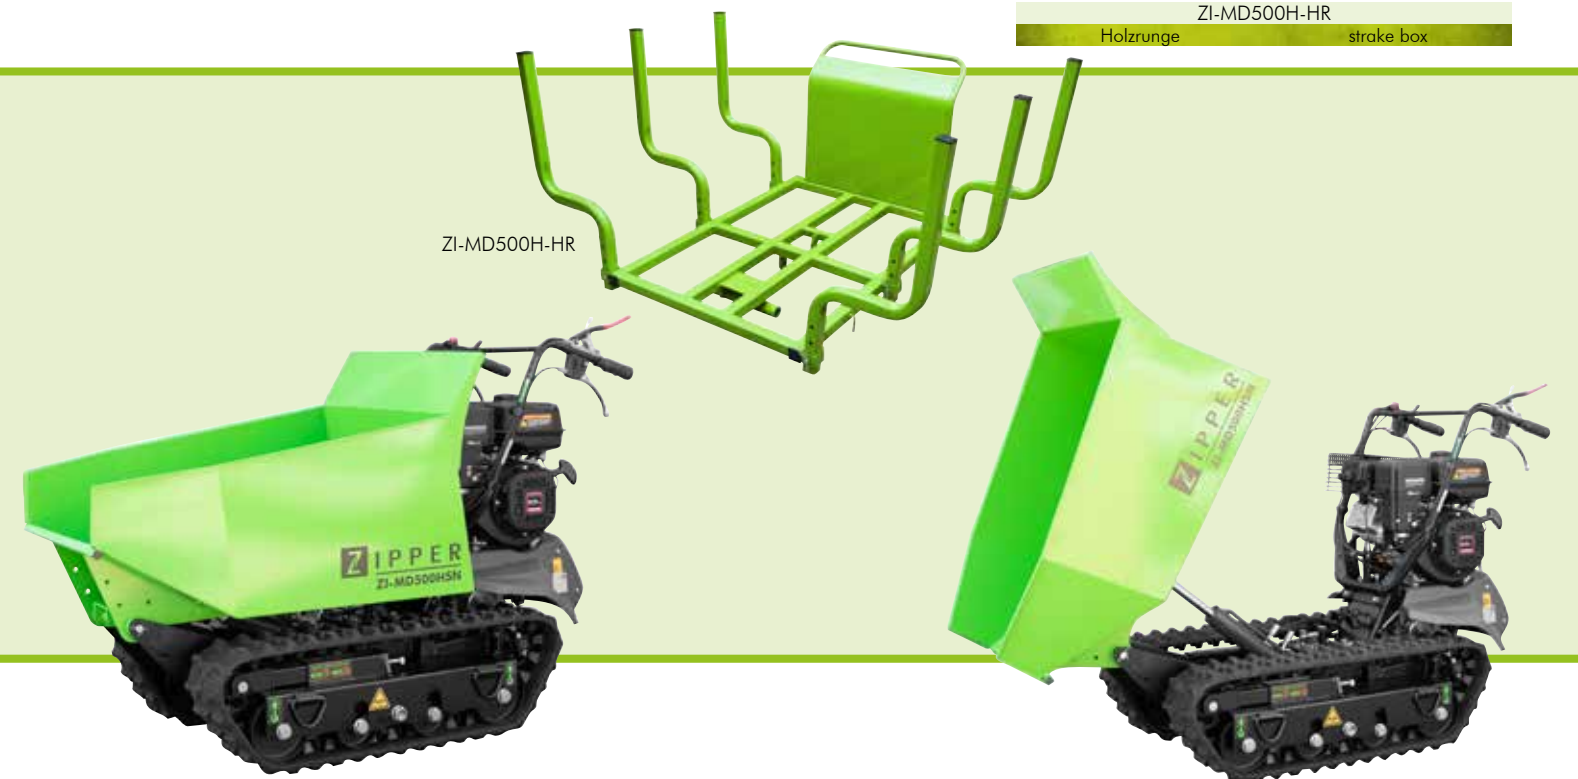

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

ZI-STM350

STEINTRENNMASCHINE

STONE CUTTING MACHINE

- » abnehmbares Fußgestell
- » inkl. 350mm segm. Scheib, Tauchpumpe, Längsanschlag

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039238524
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	2,0 kW
Leerlaufdrehzahl	2800 min ⁻¹
Schutzart	IP 54
Tischgröße	530x430 mm
Diamanttrennscheibe	350x30 mm
Schnitttiefe max. 90°/45°	105/72 mm
Schnittlänge max	650-800 mm
Neigungswinkel	0-45°
Schallleistungspegel LWA	85 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	72 dB(A)
Gewicht (brutto/netto)	72/88 kg
Produktmaße	1240x630x1190 mm
Verpackungsmaße	640x1250x440 mm



- » removeable feet
- » incl. 350mm diamond disc. segm., water pump, longitudinal fence

TECHNICAL DATA

EAN	9120039238524
voltage	230V/50Hz
engine power	2.0 kW
idle speed	2800 min ⁻¹
protection mode	IP 54
table size	530x430 mm
blade	350x30 mm
max. cutting depth 90°/45°	105/72 mm
max. cutting lenght	650-800 mm
saw body tilting range	0-45°
sound power level LWA	85 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	72 dB(A)
weight (net/gross)	72/88 kg
product dimensions	1240x630x1190 mm
packaging dimensions	640x1250x440 mm

STM350DSG



STM350DSS



STM350DST



ZUBEHÖR ACCESSORIES

STM350DSG

Diamantscheibe geschlossen diamond disc closed

STM350DSS

Diamantscheibe segmentiert diamond disc segmented

STM350DST

Diamantscheibe turbo diamond disc turbo

ZI-FS200

FLIESENSCHNEIDMASCHINE

STONE CUTTING MACHINE

HIGHLIGHTS

- » Abnehmbares Fußgestell
- » inkl. Tauchpumpe, Längsanschlag, PRCD Stecker

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039238494
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	800 W
Leerlaufdrehzahl	2950 min ⁻¹
Schutzart	IP 54
Tischgröße	695x400 mm
Diamanttrennscheibe geschl.	200x25,4x2,2 mm
Schnitttiefe max 90°/45°	30 mm, 22 mm
Schnittlänge max	600 mm
Neigungswinkel	0-45°
Schallleistungspegel LWA	95 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	82 dB(A)
Verpackungsmaße	485x1000x360 mm
Gewicht (netto/brutto)	28/32 kg



- » removeable feet
- » incl. water pump, longitudinal fence, PRCD plug

TECHNICAL DATA

EAN	9120039238494
voltage	230V/50Hz
engine power	800 W
idle speed	2950 min ⁻¹
protection mode	IP 54
table size	695x400 mm
blade	200x25,4x2,2 mm
max. cutting depth 90°/45°	30 mm, 22 mm
max. cutting length	600 mm
saw body tilting range	0-45°
sound power level LWA	95 dB(A)
sound pressure level LPA	82 dB(A)
packaging dimensions	485x1000x360 mm
weight (net/gross)	28/32 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

FS200DSHQ

Diamantscheibe HQ diamond disc HQ

FS200DSSTAND

Diamantscheibe diamond disc

FS200DST

Diamantscheibe turbo diamond disc turbo

HIGHLIGHTS

ZI-FS250

FLIESENSCHNEIDMASCHINE

STONE CUTTING MACHINE

HIGHLIGHTS

- » Abnehmbares Fußgestell
- » inkl. 250mm geschl. Scheibe, Tauchpumpe, Längsanschlag, PRCD Stecker



TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039238487
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	1500 W
Leerlaufdrehzahl	2950 min ⁻¹
Schutzart	IP 54
Tischgröße	1090x500 mm
Diamanttrennscheibe geschl.	20x25,4x2,5 mm
Schnitttiefe max 90°/45°	60 mm, 40 mm
Schnittlänge max	900 mm
Neigungswinkel	0-45°
Schallleistungspegel LWA	97 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	84 dB(A)
Verpackungsmaße	605x1345x470 mm
Gewicht (netto/brutto)	56/61 kg

- » removeable feet
- » incl. 250mm diamond disc, water pump, longitudinal fence, PRCD plug

TECHNICAL DATA

EAN	9120039238487
voltage	230V/50Hz
engine power	1500 W
idle speed	2950 min ⁻¹
protection mode	IP 54
table size	1090x500 mm
diamond disc closed	250x25,4x2,5 mm
max. cutting depth 90°/45°	60 mm, 40 mm
max. cutting length	900 mm
saw body tilting range	0-45°
sound power level	97 dB(A)
sound pressure level	84 dB(A)
packaging dimensions	605x1345x470 mm
weight (net/gross)	56/61 kg

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

FS250DSHQ	
Diamantscheibe HQ	diamond disc HQ
FS250DSSTAND	
Diamantscheibe	diamond disc



ZI-FS115

FLIESENSCHNEIDER

STONE CUTTING MACHINE

HIGHLIGHTS

- » Handliches Kofferformat
- » Schnitttiefe bis 25mm
- » Wasserbad-Kühlung der Scheibe
- » inkl. Längsanschlag, PRCD Stecker

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230405
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Motorleistung	500 W
Leerlaufdrehzahl	5400 min ⁻¹
Schutzart	IP 44
Tischgröße	360x300 mm
Diamant-Trennscheibe	115x22,3 mm
Schnitttiefe max.	25 mm (90°)
Verpackungsmaße	405x125x395 mm
Gewicht (netto/brutto)	4,87/5,37 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039230405
voltage	230 V/50 Hz
motor power	500 W
idle speed	5400 min ⁻¹
protection mode	IP 44
table size	360x300 mm
blade	115x22,3 mm
max. cutting depth	25 mm (90°)
packaging dimensions	405x125x395 mm
weight (net/gross)	4,87/5,37 kg

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

FS115DS	
Diamantscheibe	diamond disc

ZI-SKN330W

STEINKNACKER

BLOCK SPLITTER

NEU

HIGHLIGHTS

- » kompakter Steintrenner zum Spalten von Platten, Randsteinen, Verbundsteinen usw.
- » flexibler Messerbalken und austauschbare Messerleisten - ausgestattet mit 4 Schneiden
- » gefederte Auflagen
- » Fahrwerk sorgt für Mobilität
- » Spalthöheneinstellung über Zentralgewinde-spindel

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234045
Schnittbreite	max. 330 mm
Schnitthöhe	26-140 mm
Schnitthöhen-einstellung	manuell
Gewicht (netto/brutto)	40,5/43 kg
Verpackungsmaße	350x400x400 mm



- » compact stone splitter for splitting plates, edge stones, composite stones, etc.
- » flexible blade bar and changeable blade strips - equipped with 4 blades
- » spring loaded pads
- » chassis ensures mobility
- » adjustment of the central thread spindle

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234045
cutting width	max. 330 mm
cutting height	26-140 mm
cutting height adjustment	manuel
weight (net/gross)	40,5/43 kg
packaging dimensions	350x400x400 mm

HIGHLIGHTS

ZI-ELB70

ERDBOHRER

EARTH AUGER

HIGHLIGHTS

- » Handgeführtes Erdbohrgerät mit Griffrohr
- » Luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkrakfkupplung
- » Anti-Vibrationssystem
- » ideal zum Bohren von Erdlöchern bis Ø20cm
- » geeignet für Pflanzungen und Zaunbau auf leichten Böden und in gut begeharen Lagen
- » Stopp-Schalter und Gasbetätigung am rechten Handgriff
- » inkl. 3 Bohrer (100/150/200mm)
- » Bohrer-Verlängerung 40cm optional

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232201
Motor-Typ	2-Takt-Motor
Hubraum	51,7 cm ³
Motorleistung	1,5 kW
Leerlaufdrehzahl	3000 min ⁻¹
Bohrerdrehzahl	280 min ⁻¹
Starter	Seilzug
Zündung	elektronisch
Tankkapazität	1,2 l
Kraftstoff	40:1
Bohrerlänge	700 mm
Schalldruckpegel LPA	97 dB(A)
Schallleistungspegel LWA	114 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	11,5/18,6 kg



- » hand operated earth auger with tubular handle
- » air cooled 1-cylinder 2-stroke engine with centrifugal clutch
- » anti-vibration system
- » ideal for boring ground holes up to Ø20cm diameter
- » suitable for plantations and fence constructions on light soils and passable locations
- » stop switch and speed control on right handle
- » incl. 3 drills (100/150/200mm)
- » drill extension 40cm optional

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232201
engine type	2-Takt-Motor
displacement	51,7 cm ³
engine power	1,5 kW
idle speed	3000 min ⁻¹
drill speed	280 min ⁻¹
starter	Seilzug
ignition	elektronisch
fuel capacity	1,2 l
fuel/oil ratio	40:1
drill length	700 mm
sound pressure level LPA	97 dB(A)
sound power level LWA	114 dB(A)
weight (net/gross)	11,5/18,6 kg

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

EBOB100	
Bohrer 100mm	drill 100mm
EBOB150	
Bohrer 150mm	drill 150mm
EBOB200	
Bohrer 200mm	drill 200mm
EBOVERL	
Verlängerung 40cm	extension 40cm

ZI-BAT50

LUFTENTFEUCHTER

DEHUMIDIFIERS

HIGHLIGHTS

- » Luftentfeuchter für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- » ideal zum Trocken und entfeuchten von Wänden
- » Fahrwerk für bequemen Standortwechsel
- » Wasserbehälter mit autom. Abschaltung schützt vor Überfüllung, 5 l Wassertank
- » externer Wasseranschluss für permanenten Abfluss
- » automatische Feuchtigkeits-Kontrolle zwischen 10 und 90%

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232782
Spannung	230V/50 Hz
Motorleistung	900 W
Luftleistung	680 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	5-32°C / 30°C-80%
max. Entfeuchtung	50 l/Tag
Kühlmittel	R290
Fläche	50-70 m²
Schutzart	IP X0
Schallleistungspegel LWA	65 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	50,9 dB(A)
Produktmaße	408x426x592 mm
Verpackungsmaße	180x720x300 mm
Gewicht (netto/brutto)	31/35 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039232782
engine power	230V/50Hz
motor power	900 W
air output	680 m³/h
working temperature	5-32°C / 30°C-80%
max. dehumidification	50 l/day
coolant	R290
area	50-70 m²
protection class	IP X0
sound power level LWA	65 dB(A)
sound pressure level LPA	50,9 dB(A)
product dimensions	408x426x592 mm
packaging dimensions	180x720x300 mm
weight (net/gross)	31/35 kg

HIGHLIGHTS

- » dehumidifiers for closed rooms or building sites
- » ideal for drying and dehumidifying walls
- » chassis for convenient location changes
- » water container with automatic switch-off protects against overfilling, 5l water tank
- » external water connection for permanent drainage
- » automatic moisture control between 10 and 90%

HIGHLIGHTS

- » vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz mit Elektroantrieb
- » stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- » Zwei-Hand- Sicherheitsbedienung
- » schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- » bequemer Transport durch Fahreinrichtung

TECHNISCHE DATEN - ZI-HS10TN

EAN	9120039233765
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	3000 W S6 (40%)
Schutzart	IP54
Maximale Spalkraft	11 t
max. Spalthub	850 mm
Spaltgutdurchmesser	100-300 mm
Spaltlängen	560-1040 mm
Hydrauliköl Kapazität	7 l
Hydraulikdruck	25,2 MPa
Vorwärtsgeschwindigkeit	2,9 cm/s 13,9 cm/s
Rückwärtsgeschwindigkeit	3,7 cm/s
Schalldruckpegel LPA	< 80 dB(A)
Vibrationspegel	< 2,5 m/s²
Produktmaße	144x1330x2280 mm
Gewicht (netto/brutto)	173,4/183,4 kg
Verpackungsmaße	755x500x1700 mm

TECHNISCHE DATEN - ZI-HS12TN

EAN	9120039233772
Betriebsspannung	400V/50Hz
Motorleistung	3300 W S6 (40%)
Schutzart	IP54
Maximale Spalkraft	12 t
max. Spalthub	850 mm
Spaltgutdurchmesser	100-300 mm
Spaltlängen	560-1040 mm
Hydrauliköl Kapazität	7 l
Hydraulikdruck	24 MPa
Vorwärtsgeschwindigkeit	4,2 cm/s 23,2 cm/s
Rückwärtsgeschwindigkeit	5,2 cm/s
Schalldruckpegel LPA	< 80 dB(A)
Vibrationspegel	< 2,5 m/s²
Produktmaße	1440x1330x2280 mm
Gewicht (netto/brutto)	178,4/188,4 kg
Verpackungsmaße	755x500x1700 mm

TECHNISCHE DATEN - ZI-HS14TN

EAN	9120039233789
Betriebsspannung	400V/50Hz
Motorleistung	3500 W S6 (40%)
Schutzart	IP54
Maximale Spalkraft	14 t
max. Spalthub	850 mm
Spaltgutdurchmesser	100-300 mm
Spaltlängen	560-1040 mm
Hydrauliköl Kapazität	7,5 l
Hydraulikdruck	24,6 MPa
Vorwärtsgeschwindigkeit	4,2 cm/s 21,8 cm/s
Rückwärtsgeschwindigkeit	5,2 cm/s
Schalldruckpegel LPA	< 80 dB(A)
Vibrationspegel	< 2,5 m/s²
Produktmaße	1440x1350x2280 mm
Gewicht (netto/brutto)	177/187 kg
Verpackungsmaße	755x500x1700 mm



LOG SPLITTER

HIGHLIGHTS

- » vertical design for splitting logs with electric motor
- » stable and torsion-resistant steel construction
- » two-hands safety switching mechanism with hand protection
- » fast work due to infinitely adjustable gap stroke
- » comfortable transport due to driving device

TECHNICAL DATA - ZI-HS10TN

EAN	9120039233765
voltage	230V/50Hz
motor power	3000 W S6 (40%)
protection class	IP54
max. force	11 t
ram travel	850 mm
log size capacity	100-300 mm
log length	560-1040 mm
hydraulic oil capacity	7 l
hydraulic pressure	25,2 MPa
speed forward	2,9 cm/s 13,9 cm/s
speed backward	3,7 cm/s
sound pressure level LPA	< 80 dB(A)
vibration	< 2,5 m/s²
product dimensions	1440x1330x2280 mm
weight (net/gross)	173,4/183,4 kg
packaging dimensions	755x500x1700 mm

TECHNICAL DATA - ZI-HS12TN

EAN	9120039233772
voltage	400V/50Hz
motor power	3300 W S6 (40%)
protection class	IP54
max. force	12 t
ram travel	850 mm
log size capacity	100-300 mm
log length	560-040 mm
hydraulic oil capacity	7 l
hydraulic pressure	24 MPa
speed forward	4,2 cm/s 23,2 cm/s
speed backward	5,2 cm/s
sound pressure level LPA	< 80 dB(A)
vibration	< 2,5 m/s²
product dimensions	1440x1330x2280 mm
weight (net/gross)	178,4/188,4 kg
packaging dimensions	755x500x1700 mm

TECHNICAL DATA - ZI-HS14TN

EAN	9120039233789
voltage	400V/50Hz
motor power	3500 W S6 (40%)
protection class	IP54
max. force	14 t
ram travel	850 mm
log size capacity	100-300 mm
log length	560-1040 mm
hydraulic oil capacity	7 l
hydraulic pressure	24,6 MPa
speed forward	4,2 cm/s 21,8 cm/s
speed backward	5,2 cm/s
sound pressure level LPA	< 80 dB(A)
vibration	< 2,5 m/s²
product dimensions	1440x1350x2280 mm
weight (net/gross)	177/187 kg
packaging dimensions	755x500x1700 mm



ZI-BAT60

LUFTENTFEUCHTER

DEHUMIDIFIERS

HIGHLIGHTS

- » Luftentfeuchter für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- » ideal zum Trocken und entfeuchten von Wänden
- » Fahrwerk für bequemen Standortwechsel
- » Wasserbehälter mit autom. Abschaltung schützt vor Überfüllung, 5l Wassertank
- » externer Wasseranschluss für permanenten Abfluss
- » automatische Feuchtigkeits-Kontrolle zwischen 10 und 90%

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232676
Motorleistung	1030W 230V; 4,6 A
max. Eingangsleistung	760W
Nennleistungsleistung	660W
Luftleistung	680 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	5-32°C / 30-80%
max. Entfeuchtung	60 l/Tag
Kühlmittel	R290
Fläche	60-80 m²
Schutzart	IP X0
Schallleistungspegel LWA	75,6 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	55,6 dB(A)
Produktmaße	530x580x1035 mm
Verpackungsmaße	180x300x720 mm
Gewicht (netto/brutto)	51/55 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039232676
engine power	1030W 230V; 4,2 A
max. input power	760W
rated input power	660W
air output	680 m³/h
working temperature	5-32°C / 30-80%
max. dehumidification	60 l/day
coolant	R290
area	60-80 m²
protection class	IP X0
sound power level LWA	75,6 dB(A)
sound pressure level LPA	55,6 dB(A)
product dimensions	530x580x1035 mm
packaging dimensions	180x300x720 mm
weight (net/gross)	51/55 kg

HIGHLIGHTS

- » dehumidifiers for closed rooms or building sites
- » ideal for drying and dehumidifying walls
- » chassis for convenient location changes
- » water container with automatic switch-off protects against overfilling, 5l water tank
- » external water connection for permanent drainage
- » automatic moisture control between 10 and 90%



ZI-HS16E

HOLZSPALTER

LOG SPLITTER

HIGHLIGHTS

- » vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz
- » Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen (langsam und schnell)
- » Betrieb über integrierten Elektromotor
- » stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- » schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- » Bodenplatte für Tiefeneinschub
- » bequemer Transport durch Fahreinrichtung
- » Stecker mit Phasenwandler ausgestattet

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233697
Betriebsspannung	400V/50Hz
Motorleistung	4,5 kW S6 (40%)
Spalkkraft	16 t
max. Spalthub	948 mm
Spaltgutdurchmesser	80-300 mm
Spaltlängen	560-1100 mm
Hydrauliköl Kapazität	18 l
Hydraulikdruck	24,89 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit	4,6/14,2 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	6,4 cm/s
Schalldruckpegel LPA	< 80 dB(A)
Vibration Handgriff	< 2,5 m/s²
Produktmaße	1050x1550x2500 mm
Verpackungsmaße	570x780x2000 mm
Gewicht (netto/brutto)	258/269,8 kg



- » vertical design for splitting logs
- » slow and fast forward speed
- » operation via integrated electric motor
- » stable and torsion-resistant steel construction
- » stepless adjustable split lift for a fast and convenient handling
- » base plate with low insertion
- » convenient transport due to integrated moving device
- » socket equipped with phase chasing switch

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233697
voltage	400V/50Hz
motor power	4,5 kW S6 (40%)
splitting force	16 t
splitting blade stroke	948 mm
splitting diameter	80-300 mm
log splitting capacity	560-1100 mm
hydraulic oil capacity	18 l
hydraulic pressure	24,89 MPa
forward speed	4,6/14,2 cm/s
reverse speed	6,4 cm/s
sound pressure level LPA	< 80 dB(A)
handgrip vibration	< 2,5 m/s²
machine dimensions	1050x1550x2500 mm
packaging dimensions	570x780x2000 mm
weight (net/gross)	258/269,8 kg

ZI-HS30EZ

HOLZSPALTER


LOG SPLITTER

HIGHLIGHTS

- » vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz
- » Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen (langsam und schnell)
- » Betrieb über integrierten Elektromotor oder Zapfwelle möglich
- » Kombination 3-Punkt-Aufhängung (KAT1)
- » stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- » schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- » Bodenplatte für Tiefeneinschub
- » bequemer Transport durch Fahreinrichtung
- » Stecker mit Phasenwandler ausgestattet

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233710
Betriebsspannung	400V/50Hz
Motorleistung	5,5 kW S6 (40%)
Spalkkraft	30 t
max. Spalthub	948 mm
Spaltgutdurchmesser	80-400 mm
Spaltlängen	560-1100 mm
Hydrauliköl Kapazität	30 l
Hydraulikdruck	23,46 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit	3,7/12,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	6,7 cm/s
Schalldruckpegel LPA	< 80 dB(A)
Vibration Handgriff	< 2,5 m/s²
Produktmaße	1050x1700x2500 mm
Verpackungsmaße	680x970x2000 mm
Gewicht (netto/brutto)	373/386,10 kg

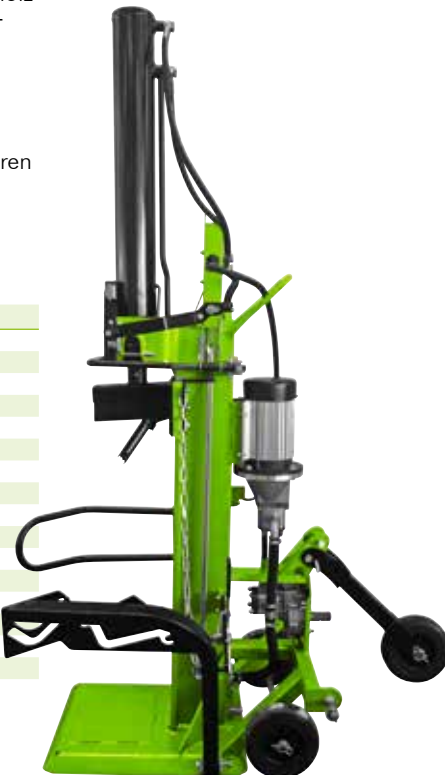

- » vertical design for splitting logs
- » slow and fast forward speed
- » operation possible via integrated electric motor or PTO shaft
- » PTO 3-point hitch for transportation (cat 1)
- » stable and torsion-resistant steel construction
- » stepless adjustable split lift for a fast and convenient handling
- » base plate with low insertion
- » convenient transport due to integrated moving device
- » socket equipped with phase chasing switch

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233710
voltage	400V/50Hz
motor power	5,5 kW S6 (40%)
splitting force	30 t
splitting blade stroke	948 mm
splitting diameter	80-400 mm
log splitting capacity	560-1100 mm
hydraulic oil capacity	30 l
hydraulic pressure	23,46 MPa
forward speed	3,7/12,5 cm/s
reverse speed	6,7 cm/s
sound pressure level LPA	< 80 dB(A)
handgrip vibration	< 2,5 m/s²
machine dimensions	1050x1700x2500 mm
packaging dimensions	680x970x2000 mm
weight (net/gross)	373/386,10 kg

ZI-HS22EZ

HOLZSPALTER

LOG SPLITTER

HIGHLIGHTS

- » vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz - 1100mm
- » Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen (langsam und schnell)
- » Betrieb über integrierten Elektromotor oder Zapfwelle möglich
- » Kombination 3-Punkt-Aufhängung (KAT1)
- » stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- » schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- » Bodenplatte für Tiefeneinschub
- » bequemer Transport durch Fahreinrichtung

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233703
Betriebsspannung	400V/50Hz
Motorleistung	5,1 kW S6 (40%)
Spalkkraft	22 t
max. Spalthub	948 mm
Spaltgutdurchmesser	80-350 mm
Spaltlängen	560-1100 mm
Hydrauliköl Kapazität	24 l
Hydraulikdruck	24,73 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit	4,3/10,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	7,5 cm/s
Schalldruckpegel LPA	< 80 dB(A)
Vibration Handgriff	< 2,5 m/s²
Produktmaße	1050x1700x2500 mm
Verpackungsmaße	680x940x2000 mm
Gewicht (netto/brutto)	320/332,9 kg



- » vertical design for splitting logs up to 1100mm length
- » forward speed has two speed levels (slow and fast)
- » operation possible via integrated electric motor or PTO shaft
- » 3-point uptake for transportation (KAT1)
- » stable and torsion-resistant steel construction
- » fast work due to infinitely adjustable gap stroke
- » base plate with depth insertion
- » comfortable transport due to a driving device

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233703
voltage	400V/50Hz
motor power	5,1 kW S6 (40%)
splitting force	22 t
splitting blade stroke	948 mm
splitting diameter	80-350 mm
log splitting capacity	560-1100 mm
hydraulic oil capacity	24 l
hydraulic pressure	24,73 MPa
forward speed	4,3/10,5 cm/s
reverse speed	7,5 cm/s
sound pressure level LPA	< 80 dB(A)
handgrip vibration	< 2,5 m/s²
machine dimensions	1050x1700x2500 mm
packaging dimensions	680x940x2000 mm
weight (net/gross)	320/332,9 kg

ZI-HS30Z

HOLZSPALTER

LOG SPLITTER

HIGHLIGHTS

- » vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz
- » Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen (langsam und schnell)
- » Betrieb nur über Zapfwelle
- » Kombination 3-Punkt-Aufhängung (KAT1)
- » stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- » schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- » Bodenplatte für Tiefeneinschub
- » inkl. Fahreinrichtung für einen bequemen Transport
- » min. Arbeitsleistung Traktor von ~12kW notwendig (Zapfellen 540min⁻¹)

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233727
Spalkkraft	30 t
max. Spalthub	948 mm
Spaltgutdurchmesser	80-400 mm
Spaltlängen	560-1100 mm
Hydrauliköl Kapazität	30 l
Hydraulikdruck	23,46 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit	2,4/8,1 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	4,4 cm/s
Schalldruckpegel LPA	< 80 dB(A)
Vibration Handgriff	< 2,5 m/s²
Produktmaße	1050x1700x2500 mm
Verpackungsmaße	680x970x2000 mm
Gewicht (netto/brutto)	333/351,4 kg



- » vertical design for splitting short and metre logs
- » operation only with PTO
- » PTO 3-point hitch for transportation (cat 1)
- » stable and torsion-resistant steel construction
- » fast and convenient handling due to stepless adjustable split lift
- » bottom plate for low insertion
- » convenient transportation due to integrated moving device
- » min. PTO-power ~12kW necessary (speed 540min⁻¹)

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233727
splitting force	30 t
splitting blade stroke	948 mm
splitting diameter	80-400 mm
log splitting capacity	560-1100 mm
hydraulic oil capacity	30 l
hydraulic pressure	23,46 MPa
forward speed	2,4/8,1 cm/s
reverse speed	4,4 cm/s
sound pressure level LPA	< 80 dB(A)
handgrip vibration	< 2,5 m/s²
machine dimensions	1050x1700x2500 mm
packaging dimensions	680x970x2000 mm
weight (net/gross)	333/351,4 kg

ZI-HS8TN

HOLZSPALTER

LOG SPLITTER

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » vertikale Ausführung zum Spalten von Kurzholz
- » stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- » bequemer Transport durch Fahreinrichtung
- » Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234236
Spannung	400V/3/50Hz
Motorleistung	3500W S6 (40%)
max. Spaltkraft	8 t
Spaltgutdurchmesser	80-300 mm
Spaltlängen	100-550 mm
Hydrauliköl Kapazität	4 l
Hydraulikdruck	21 MPa
Vor-/ Rückwärtsgeschwindigkeit	6,0 cm/s 19,4 cm/s
Schalldruckpegel LPA	77,8 dB(A)
Vibrationspegel	< 2,5 m/s ²
Produktmaße	845x935x1500 mm
Verpackungsmaße	560x400x1150 mm
Gewicht (netto/brutto)	108,8/115,9 kg



- » vertical design for splitting short wood
- » stable and torsion-resistant steel construction
- » comfortable transport due to a driving device
- » two-hand safety switching mechanism

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234236
voltage	400V/3/50Hz
motor power	3500W S6 (40%)
max. force	8 t
log size capacity	80-300 mm
log length	100-550 mm
hydraulic oil capacity	4 l
hydraulic pressure	21 MPa
speed forward / backward	6,0 cm/s 19,4 cm/s
sound pressure level LPA	77,8 dB(A)
vibration	< 2,5 m/s ²
product dimensions	845x935x1500 mm
packaging dimensions	560x400x1150 mm
weight (net/gross)	108,8/115,9 kg

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

ZI-WP700TN

WIPPSÄGE

LOG SAW

HIGHLIGHTS

- » robuste Ganzstahl-Konstruktion
- » inkl. großem Ø700mm Sägeblatt mit 64 Zähnen
- » stabiles und großes Fahrwerk
- » Werkzeug für Sägeblattwechsel
- » Transport-Arretierung, Phasenwender, elektronische Motorbremse
- » fertig montiert – sofort einsatzfähig
- » Wippenauflageverlängerung

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233734
Betriebsspannung	400V/3p/50Hz
Motorleistung	5,0 kW S2 (15 min)
Drehzahl	1400 min ⁻¹
Schutzart	IP54
Schnittleistung	max. Ø250 mm (L= 300-1000 mm)
Sägeblatt	Ø700 / Ø30 mm (Bohrung)
Schallleistungspegel LWA	115 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	101 dB(A)
Produktmaße	1175x700x1185 mm
Verpackungsmaße	750x1075x1140 mm
Gewicht (netto/brutto)	88/92,5 kg

- » robust all-steel construction
- » incl. big saw blade Ø700mm with 64 teeth
- » large and stable moving device
- » tool for saw blade change
- » transport fixation, phase inverter, electronic engine brake
- » fully assembled – immediately usable
- » log saw edition extension

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233734
voltage	400V/3p/50Hz
motor power	5,0 kW S2 (15 min)
motor speed	1400 min ⁻¹
protection mode	IP54
cutting performance	max. Ø250 mm (L= 300-1000 mm)
sawblade	Ø700 / Ø30 mm (bore)
sound power level LWA	115 dB(A)
sound pressure level LPA	101 dB(A)
product dimensions	1175x700x1185 mm
packaging dimensions	750x1075x1140 mm
weight (net/gross)	88/92,5 kg

ZI-HS5TN

HOLZSPALTER

LOG SPLITTER

HIGHLIGHTS

- » horizontale Ausführung
- » stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- » Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- » 2 Laufräder und Handgriff für einfachen Transport

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233741
Spannung	220-240V/50 Hz
Motorleistung	2200W S3 (25%)
Schutzart	IP54
max. Spaltkraft	5 t
Spaltgutdurchmesser	50-250 mm
Spaltlängen	200-520 mm
Hydrauliköl Kapazität	3,5 l
Hydraulikdruck	20,60 MPa
Vor-/ Rückwärtsgeschwindigkeit	3,7 cm/s 6,17 cm/s
Schalldruckpegel LPA	89,8 dB(A)
Vibrationspegel	< 2,5 m/s ²
Produktmaße	1160x425x610 mm
Verpackungsmaße	425x1160x610 mm
Gewicht (netto/brutto)	55/60 kg



- » horizontal model
- » stable and torsion-resistant steel construction
- » two-hands safety switching mechanism
- » 2 wheels and a handle for convenient transportation

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233741
voltage	220-240V/50Hz
motor power	2200W S3 (25%)
protection class	IP54
max. force	5 t
log size capacity	50-250 mm
log length	200-520 mm
hydraulic oil capacity	3,5 l
hydraulic pressure	20,60 MPa
speed forward / backward	3,7 cm/s 6,17 cm/s
sound pressure level LPA	89,8 dB(A)
vibration	< 2,5 m/s ²
product dimensions	1160x425x610 mm
packaging dimensions	425x1160x610 mm
weight (net/gross)	55/60 kg

HIGHLIGHTS

ZI-HS7TU

HOLZSPALTER

LOG SPLITTER

HIGHLIGHTS

- » horizontale Ausführung
- » stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- » Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- » 2 Laufräder und Handgriff für einfachen Transport

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233758
Betriebsspannung	220-240V/50Hz
Motorleistung	2300 W (40%)
Schutzart	IP54
Maximale Spaltkraft	7 t
Spaltgutdurchmesser	50-250 mm
Spaltlängen	200-520 mm
Hydrauliköl Kapazität	3,5 l
Hydraulikdruck	24,2 MPa
Vor-/ Rückwärtsgeschwindigkeit	3,08 cm/s 5,29 cm/s
Schalldruckpegel LPA	89,8 dB(A)
Vibrationspegel	< 2,5 m/s ²
Produktmaße	1160x425x610 mm
Verpackungsmaße	915x840x1495 mm
Gewicht (netto/brutto)	65,1/73,3 kg

inkl. Untergestell
incl. stand

- » horizontal model
- » stable and torsion-resistant steel construction
- » two-hands safety switching mechanism
- » 2 wheels and a handle for convenient transportation

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233758
voltage	220-240V/50 Hz
motor power	2300 W (40%)
protection class	IP54
max. force	7 t
log size capacity	50-250 mm
log length	200-520 mm
hydraulic oil capacity	3,5 l
hydraulic pressure	24,2 MPa
speed forward / backward	3,08 cm/s 5,29 cm/s
sound pressure level LPA	89,8 dB(A)
vibration	< 2,5 m/s ²
product dimensions	1160x425x610 mm
packaging dimensions	915x840x1495 mm
weight (net/gross)	65,1/73,3 kg

HIGHLIGHTS



ZUBEHÖR ACCESSORIES

KSB70030Z64STAND
HM-Sägeblatt Standard saw blade standard



ZI-KGS255DS

KAPP- & GEHRUNGSSÄGE

MITRE SAW

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » Gehrungssäge mit 2 Geschwindigkeiten für verschiedene Materialien (Holz, Kunststoff, Aluminium, Kupfer)
- » Laser Schnittführung, 2 ausziehbare Werkstückauflagen, Niederhalter für stabilen Halt des Werkstücks
- » bequemer Griff für komfortables Arbeiten
- » Werkstückanschlag aus Aluminium (218x54mm)

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234052
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	2000 W
Leerlaufdrehzahl	(I): 3200 min ⁻¹ ; (II): 4500 min ⁻¹
Hartmetall-Sägeblatt	Ø255 mm
Schnittleistung 0°/90°	340x90 mm
Schnittleistung 45°/90°	340x45 mm
Schnittleistung 0°/45°	240x90 mm
Schnittleistung 45°/45°	240x45 mm
Produktmaße	780x450(700)x585 mm
Verpackungsmaße	480x815x400 mm
Gewicht (netto/brutto)	14,6/18,20 kg



HIGHLIGHTS

- » mitre saw with 2 speed for different materials (wood, plastic, aluminium, copper)
- » laser indicates cutting line, 2 extendable workpiece supports, hold-down clamp for stable holding of the workpiece
- » comfortable handle für comfortable working
- » workpiece stop made of aluminium (218x54mm)

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234052
voltage	230V/50Hz
motor power	2000 W
idle speed	(I): 3200 min ⁻¹ ; (II): 4500 min ⁻¹
carbide saw blade	Ø255 mm
cutting performance 0°/90°	340x90 mm
cutting performance 45°/90°	340x45 mm
cutting performance 0°/45°	240x90 mm
cutting performance 45°/45°	240x45 mm
product dimensions	780x450(700)x585 mm
packaging dimensions	480x815x400 mm
weight (net/gross)	14,6/18,20 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

ZI-KSS1650	mitre saw stand
Kappsägenständer	
ZI-KSS1945	mitre saw stand
Kappsägenständer	
ZI-RBK1080	metal roller stand
Rollblock	
ZI-ASA550E	dust collector
Absauganlage	

ZI-KGS250K

ZUG- KAPP- & GEHRUNGSSÄGE

MITRE SAW

HIGHLIGHTS

- » Doppel-Zugfunktion gewährleistet mehr Stabilität und weniger Platzbedarf
- » Laser Schnittführung
- » Hartmetall-Sägeblatt Ø250mm
- » 2 ausziehbare Werkstückauflagen
- » Komfort-Handgriff zum bequemen Arbeiten
- » optional: Multicut Sägeblatt

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232980
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	1,6 kW S1 2 kW S6
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Schutzklasse	II
Hartmetall-Sägeblatt	Ø250 mm
Schnittleistung 0°/90°	305x78 mm
Schnittleistung 45°/90°	305x42 mm
Schnittleistung 0°/45°	210x78 mm
Schnittleistung 45°/45°	210x42 mm
max. Schnitttiefe	78 mm
Verpackungsmaße	460x760x395 mm
Gewicht (netto/brutto)	15/17,5 kg



HIGHLIGHTS

- » double-sliding function ensures more stability and less required space
- » laser cutting guide
- » carbide saw blade Ø250mm
- » 2 extendable workpiece supports
- » comfort handle for comfortable work
- » optional: Multicut saw blade

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232980
voltage	230V/50Hz
motor power	1,6 kW S1 2 kW S6
idle speed	5000 min ⁻¹
protection class	II
carbide saw blade	Ø250 mm
cutting performance 0°/90°	305x78 mm
cutting performance 45°/90°	305x42 mm
cutting performance 0°/45°	210x78 mm
cutting performance 45°/45°	210x42 mm
max. cutting height	78 mm
packaging dimensions	460x760x395 mm
weight (net/gross)	15/17,5 kg

ZI-KGS210K

ZUG- KAPP- & GEHRUNGSSÄGE

MITRE SAW

HIGHLIGHTS

- » Doppel-Zugfunktion gewährleistet mehr Stabilität und weniger Platzbedarf
- » Laser Schnittführung
- » Hartmetall-Sägeblatt Ø210mm
- » 2 ausziehbare Werkstückauflagen
- » Komfort-Handgriff zum bequemen Arbeiten
- » optional: Multicut Sägeblatt

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232973
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	1,2 kW S1 1,5 kW S6
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Schutzklasse	II
Hartmetall-Sägeblatt	Ø210 mm
Schnittleistung 0°/90°	305x65 mm
Schnittleistung 45°/90°	305x35 mm
Schnittleistung 0°/45°	210x65 mm
Schnittleistung 45°/45°	210x35 mm
max. Schnitttiefe	65 mm
Schallleistungspegel LWA	112,6 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	99,6 dB(A)
Produktmaße	755x425x355 mm
Verpackungsmaße	460x640x380 mm
Gewicht (netto/brutto)	13/15 kg



HIGHLIGHTS

- » double-sliding function ensures more stability and less required space
- » laser cutting guide
- » carbide saw blade Ø210mm
- » 2 extendable workpiece supports
- » comfort handle for comfortable work
- » optional: Multicut saw blade

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232973
voltage	230V/50Hz
motor power	1,2 kW S1 1,5 kW S6
idle speed	5000 min ⁻¹
protection class	II
carbide saw blade	Ø210 mm
cutting performance 0°/90°	305x65 mm
cutting performance 45°/90°	305x35 mm
cutting performance 0°/45°	210x65 mm
cutting performance 45°/45°	210x35 mm
max. cutting depth	65 mm
sound power level LWA	112,6 dB(A)
sound pressure level LPA	99,6 dB(A)
product dimensions	755x425x355 mm
packaging dimensions	460x640x380 mm
weight (net/gross)	13/15 kg

ZI-KGS305UK

ZUG- KAPP- & GEHRUNGSSÄGE

MITRE SAW

HIGHLIGHTS

- » Zugfunktion gewährleistet mehr Stabilität und weniger Platzbedarf
- » Laser Schnittführung
- » Hartmetall-Sägeblatt Ø305mm
- » 2 ausziehbare Werkstückauflagen
- » Komfort-Handgriff zum bequemen Arbeiten
- » inkl. Untergestell

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232997
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	2,0 kW S6
Leerlaufdrehzahl	4200 min ⁻¹
Schutzklasse	II
Hartmetall-Sägeblatt	Ø305 mm
Schnittleistung 0°/90°	310x90 mm
Schnittleistung 45°/90°	310x55 mm
Schnittleistung 0°/45°	210x90 mm
Schnittleistung 45°/45°	210x55 mm
max. Schnitttiefe	90 mm
Schallleistungspegel LWA	99 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	86 dB(A)
Verpackungsmaße	460x640x380 mm
Gewicht (netto/brutto)	20/23 kg



HIGHLIGHTS

- » sliding function ensures more stability and less required space
- » laser cutting guide
- » carbide saw blade Ø305mm
- » 2 extendable workpiece supports
- » comfort handle for comfortable work
- » incl. stand

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232997
voltage	230V/50Hz
motor power	2,0 kW S6
idle speed	4200 min ⁻¹
protection class	II
carbide saw blade	Ø305 mm
cutting performance 0°/90°	310x90 mm
cutting performance 45°/90°	310x55 mm
cutting performance 0°/45°	210x90 mm
cutting performance 45°/45°	210x55 mm
max. cutting depth	90 mm
sound power level LWA	99 dB(A)
sound pressure level LPA	86 dB(A)
packaging dimensions	460x640x380 mm
weight (net/gross)	20/23 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

KSB30530Z60	
HM-Sägeblatt	TCT saw blade



ZI-KSS1650

UNIVERSAL KAPPSÄGENSTÄNDER

UNIVERSAL MITRE SAW STAND

HIGHLIGHTS

- » geeignet für Kappsägen, Dekupiersägen und Tischbohrmaschinen
- » kompaktes Design ermöglicht den einfachen Transport und platzsparende Lagerung
- » beide Unterstützungsrollen individuell in der Höhe anpassbar
- » Länge 1000mm, ausziehbar auf max. 1650mm, höhenverstellbar: 810-910mm

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233659
Produktmaße	1000-1650x580x810-910 mm
max. Tragfähigkeit	150 kg
Gewicht (netto/brutto)	12,5/13,5 kg
Verpackungsmaße	1045x295x205 mm



- » can be used for various mitre saws, scroll saws, table drill presses etc.
- » compact design enables easy transport and storage
- » booth work piece support wheels are height adjustable
- » length 1000mm, extractable up to 1650mm, height adjustable: 810-910mm

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233659
product dimensions	1000-1650x580x810-910 mm
max. load	150 kg
weight (net/gross)	12,5/13,5 kg
packaging dimensions	1045x295x205 mm



ZI-KSS1945

TRAGBARER KAPPSÄGENSTÄNDER

PORTABLE MITRE SAW STAND

HIGHLIGHTS

- » geeignet für Kappsägen, Dekupiersägen und Tischbohrmaschinen
- » kompaktes Design ermöglicht den einfachen Transport
- » kompakt zusammenklappbar daher platzsparend verstaubar
- » beide Unterstützungsrollen individuell in der Höhe anpassbar
- » Länge 935mm, ausziehbar auf max. 1945mm, höhenverstellbar 805-915mm

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233666
Produktmaße	935-1945x545x805-915 mm
Tischhöhe	763 mm
max. Tragfähigkeit	150 kg
Gewicht (netto/brutto)	9,8/10,8 kg
Verpackungsmaße	250x910x150 mm



- » can be used for various mitre saws, scroll saws, table drill presses etc.
- » compact design enables easy transport
- » compact foldable, therefore space saving stowable
- » booth work piece support wheels are height adjustable
- » length 935mm, extractable up to 1945mm, height adjustable: 805-915mm

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233666
product dimensions	935-1945x545x805-915 mm
table height	763 mm
max. load	150 kg
weight (net/gross)	9,8/10,8 kg
packaging dimensions	250x910x150 mm

ZI-TKS315_400V

TISCHKREISSÄGE

TABLE SAW

HIGHLIGHTS

- » stabiler Sägetisch
- » inkl. Untergestell mit Fahrwerk und Tischverlängerung
- » flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232799
Betriebsspannung	400V/50Hz
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl	2950 min ⁻¹
Tischgröße	800x550 mm
Tischhöhe	810 mm
Absauganschluss	100 mm
max. Schnitthöhe 90°	84 mm
Schallleistungspegel LWA	101,1 dB(A)
Verpackungsmaße	590x830x440 mm
Gewicht (netto/brutto)	53/56 kg



- » incl. table extension
- » stable saw table
- » incl. stand with chassis and table extension
- » flexible operation because of light weight

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232799
voltage	400V/50Hz
engine power	2,2 kW
speed	2950 min ⁻¹
table size	800x550 mm
table height	810 mm
dust collector plug	100 mm
max. cutting height 90°	84 mm
sound power level LWA	101,1 dB(A)
packaging dimensions	590x830x440 mm
weight (net/gross)	53/56 kg

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

	ZI-ASA550E
Absauganlage	dust collector
	ZI-ASA550ESA
Absauganlage	dust collector
	ZI-ASA305
Absauganlage	dust collector

ZI-FKS315

FORMATKREISSÄGE

PANEL SAW

HIGHLIGHTS

- » Sägeblatt 315mm
- » Tisch aus hochwertigem Alu-Profil
- » mit Tischverlängerung
- » inkl. Untergestell mit Räder und Präzisions-Schiebetisch
- » flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039238371
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	2 kW S1 2,0 kW S6 (20%)
Drehzahl	2800 min ⁻¹
Sägetisch	800x350 mm
Schiebetisch	1000x300 mm
Ausladung	600 mm
Sägeblatt	315x30x3 mm
Absauganschluss	Ø35/100 mm
max. Schnitthöhe 90°	73 mm
max. Schnitthöhe 45°	49 mm
Schalldruckpegel LPA	96,2 dB(A)
Schallleistungspegel LWA	103 dB(A)
Verpackungsmaße	740x1110x410 mm
Gewicht (netto/brutto)	67/74 kg



- » saw blade 315mm
- » table is made of high-quality aluminium profile
- » with table extension
- » incl. stand with wheels and precise sliding table
- » flexible operation because of light weight

TECHNICAL DATA

EAN	9120039238371
voltage	230V/50Hz
motor power	2,0 kW S1 S6 (20%)
motor speed	2800 min ⁻¹
saw table	800x350 mm
sliding table	1000x300 mm
throat	600 mm
saw blade	315x30x3 mm
dust collector plug	Ø35/100 mm
max. cutting height 90°	73 mm
max. cutting height 45°	49 mm
sound pressure level LPA	96,2 dB(A)
sound power level LWA	103 dB(A)
packaging dimensions	740x1110x410 mm
weight (net/gross)	67/74 kg

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

	ZI-ASA550E
Absauganlage	dust collector
	ZI-ASA550ESA
Absauganlage	dust collector
	ZI-ASA305
Absauganlage	dust collector



ZI-HB204

ABRICHT- & DICKENHOBEL

PLANER & THICKNESSER


HIGHLIGHTS

- » universalmotor mit Riemenantrieb
- » flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- » 2-Messer Hobelwelle
- » Abrichtanschlag, gleichmäßiger Werksvorschub
- » inkl. ein Paar Ersatz-Hobelmesser



TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039238074
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	1,25 kW
Drehzahl Messerwelle	8500 min ⁻¹
Tischgröße Abrichten	737x210 mm
Tischgröße Dickenhobel	255x204 mm
Anschlag	520x102 mm / 90-135°
Absaugstutzen	Ø63 mm
max. Hobelbreite	204 mm
max. Durchlasshöhe	6-120 mm
Spanabnahme Abrichten	0-2 mm
Spanabnahme Dickenhobel	0-2 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min
Schallleistungspegel LWA	93 dB(A)
Verpackungsmaße	465x830x445 mm
Gewicht (netto/brutto)	25/27 kg



- » universal engine with belt drive
- » flexible operation because of light weight
- » 2-knife cutterblock
- » planer fence, constant feeder
- » incl. one pair of spare planer knives

TECHNICAL DATA

EAN	9120039238074
voltage	230V/50Hz
motor power	1,25 kW
speed of cutterblock	8500 min ⁻¹
table size of planer	737x210 mm
table size of thicknesser	255x204 mm
fence	520x102 mm / 90-135°
dust collector plug	Ø63 mm
max. planing width	204 mm
max. thicknessing height	6-120 mm
chip removal planer	0-2 mm
chip removal thicknesser	0-2 mm
feed speed	6 m/min
sound power level LWA	93 dB(A)
packaging dimensions	465x830x445 mm
weight (net/gross)	25/27 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

	ZI-ASA550E
Absauganlage	dust collector
	ZI-ASA550ESA
Absauganlage	dust collector
	ZI-ASA305
Absauganlage	dust collector
	10001385
Hobelmesser-Set	planer knives set

ZI-HB254

ABRICHT- & DICKENHOBEL

PLANER & THICKNESSER

HIGHLIGHTS

- » universalmotor mit Riemenantrieb
- » flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- » 2-Messer Hobelwelle
- » Abrichtanschlag, gleichmäßiger Werksvorschub
- » inkl. ein Paar Ersatz-Hobelmesser



TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233475
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	1,5 kW (S1)
Drehzahl Messerwelle	8500 min ⁻¹
Tischgröße Abrichten	920x254 mm
Tischgröße Dickenhobel	380x254 mm
Anschlag	635x127 mm / 90-135°
Absauganschluss	Ø76 mm
max. Hobelbreite	254 mm
max. Durchlasshöhe	6-120 mm
Spanabnahme Abrichten	0-2 mm
Spanabnahme Dickenhobel	0-2 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min
Schallleistungspegel LWA	102 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	90 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	27/32 kg

- » universal engine with belt drive
- » flexible operation because of light weight
- » 2-knives cutterblock
- » planer fence, constant feeder
- » incl. one pair of spare planer knives

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233475
voltage	230V/50Hz
motor power	1,5 kW (S1)
speed of cutterblock	8500 min ⁻¹
table size of planer	920x254 mm
table size of thicknesser	380x254 mm
fence	635x127 mm / 90-135°
dust collector plug	Ø76 mm
max. planing width	254 mm
max. thicknessing height	6-120 mm
chip removal planer	0-2 mm
chip removal thicknesser	0-2 mm
feed speed	6 m/min
sound power level LWA	102 dB(A)
sound pressure level LPA	90 dB(A)
weight (net/gross)	27/32 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

	ZI-ASA550E
Absauganlage	dust collector
	ZI-ASA550ESA
Absauganlage	dust collector
	ZI-ASA305
Absauganlage	dust collector
	10008587
Hobelmesser-Set	planer knives set

ZI-HB305

ABRICHT- & DICKENHOBEL

PLANER & THICKNESSER

HIGHLIGHTS

- » leistungsstarker Universalmotor mit Riemenantrieb
- » flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- » 2-Messer Hobelwelle, großer Abrichtanschlag
- » gleichmäßiger Werksvorschub, geringer Platzbedarf
- » inkl. ein Paar Ersatz-Hobelmesser



TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039238104
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	1,8 kW
Drehzahl Messerwelle	9500 min ⁻¹
Tischgröße Abrichten	1075x310 mm
Tischgröße Dickenhobel	500x305 mm
Anschlag	635x127 mm / 90-135°
max. Hobelbreite	305 mm
max. Durchlasshöhe	6-160 mm
Spanabnahme Abrichten	0-2 mm
Spanabnahme Dickenhobel	0-1,5 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min
Schallleistungspegel LWA	103 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	92 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	42/48 kg



- » powerful universal engine with belt drive
- » flexible operation because of light weight
- » 2-knives cutterblock, large planer fence
- » constant feeder, small space requirement
- » incl. one pair of spare planer knives

TECHNICAL DATA

EAN	9120039238104
voltage	230V/50Hz
motor power	1,8 kW
speed of cutterblock	9500 min ⁻¹
table size of planer	1075x310 mm
table size of thicknesser	500x305 mm
fence	635x127 mm / 90-135°
max. planing width	305 mm
max. thicknessing height	6-160 mm
chip removal planer	0-2 mm
chip removal thicknesser	0-1,5 mm
feed speed	6 m/min
sound power level LWA	103 dB(A)
sound pressure level LPA	92 dB(A)
weight (net/gross)	42/48 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

	ZI-ASA550E
Absauganlage	dust collector
	ZI-ASA550ESA
Absauganlage	dust collector
	ZI-ASA305
Absauganlage	dust collector
	10001382
Hobelmesser-Set	planer knives set

ZI-ASA550E

ABSAUGANLAGE


DUST COLLECTOR

HIGHLIGHTS

- » Leistungsstarke Absauganlage für den Heim- und Hobby-Bereich
- » einfaches Handling
- » Schlauchlänge ca. 2m
- » Schlauchanschluss Ø100mm
- » inkl. Adapter 100/70mm, 70/45mm, 45/40mm, 40/35mm, Fahrwerk, 4x Staub-sack

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233611
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	550 W S1 825 W S6
Leerlaufdrehzahl	2900 min ⁻¹
Absaugleistung	1150 m³/h
Vakuum/Unterdruck	700 Pa
Spänesackvolumen	65 l
Absauganschluss	Ø100 mm
Schallleistungspegel LWA	95 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	75 dB(A)
Verpackungsmaße	380x890x540 mm
Gewicht (netto/brutto)	18,5/20,4 kg

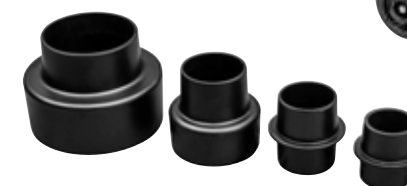

- » powerful dust collector for DIY and hobbyists
- » easy handling
- » tube length about 2m
- » plug Ø100mm
- » incl. adapter 100/70mm, 70/45mm, 45/40mm, 40/35mm, moving device, 4x dust bag

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233611
voltage	230V/50Hz
motor power	550 W S1 825 W S6
idle speed	2900 min ⁻¹
suction performance	1150 m³/h
hypotension	700 Pa
chip bag capacity	65 l
suction port	Ø100 mm
sound power level LWA	95 dB(A)
sound pressure level LPA	75 dB(A)
packaging dimensions	380x890x540 mm
weight (net/gross)	18,5/20,4 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

	ASA550-FP
Filterpatrone	cartridge filter



ZI-ASA550ESA

ABSAUGANLAGE

DUST COLLECTOR

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » leistungsstarke Absauganlage für den Heim- und Hobby-Bereich
- » Einschaltautomatik zur Versorgung von Maschinen bis zu 2,4kW (Eingangsleistung)
- » unkomplizierte Handhabung
- » 2,5m Absaugschlauch
- » Absaugschlauchanschluss Ø100mm
- » inkl. 4-teiligem Adaptersatz 100/70mm, 70/45mm, 45/40mm, 40/35mm und Doppelanschlussadapter 2x Ø35mm, Fahrgestell, Späne und Filtersack

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234151
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	2850 min ⁻¹
Absaugleistung	1150 m ³ /h
Vakuum/Unterdruck	1160 Pa
Spänesackvolumen	65 l
Absauganschluss	Ø100 mm
Schallleistungspegel LWA	99,5 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	90 dB(A)
Produktmaße	900x500x1550 mm
Verpackungsmaße	850x480x400 mm
Gewicht (netto/brutto)	19,5/21 kg




- » powerful extraction system for home and hobby use
- » automatic start-up for supplying machines up to 2,4kW (input power)
- » straightforward handling
- » suction hose length 2,5m
- » suction hose connection Ø100mm
- » incl. 4-piece adapter set 100/70mm, 70/45mm, 45/40mm, 40/35mm and double connection adapter 2x Ø35mm, chassis, chips and filter bag

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234151
voltage	230V/50Hz
motor power	550 W
idle speed	2850 min ⁻¹
suction performance	1150 m ³ /h
hypotension	1160 Pa
chip bag capacity	65 l
suction port	Ø100 mm
sound power level LWA	99,5 dB(A)
sound pressure level LPA	90 dB(A)
product dimensions	900x500x1550 mm
packaging dimensions	850x480x400 mm
weight (net/gross)	19,5/21 kg



2400W

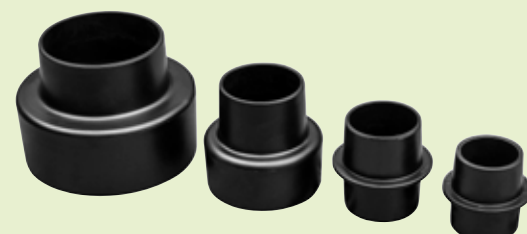EINSCHALTAUTOMATIK
AUTOMATIC START-UP

ZI-ASA305

ABSAUGANLAGE

DUST COLLECTOR

HIGHLIGHTS

- » vielseitige Absauganlage mit besonders ruhigem aber leistungsstarkem Induktionsmotor
- » Tragegriff gewährleistet einen einfachen Transport
- » Schnellverschluss am Staubsack
- » mit Absaugstutzen für kleinere Aufnahmen

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232515
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	1100 W
Leerlaufdrehzahl	20000 min ⁻¹
Absaugleistung	183 m ³ /h
Vakuum/Unterdruck	2500 Pa
Spänesackvolumen	50 l
Absauganschluss	Ø100 mm
Schalldruckpegel LPA	<80 dB(A)
Produktmaße	410x410x700 mm
Gewicht (netto/brutto)	10,5/12 kg

HIGHLIGHTS

- » versatile suction unit with particularly quiet but powerful induction motor
- » carry handle ensures easy transportation
- » quick release at dust bag
- » with suction connection for smaller exposures

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232515
voltage	230V/50Hz
motor power	1100 W
idle speed	20000 min ⁻¹
suction performance	183 m ³ /h
hypotension	2500 Pa
chip bag capacity	50 l
suction port	Ø100 mm
sound pressure level LPA	<80 dB(A)
product dimensions	410x410x700 mm
weight (net/gross)	10,5/12 kg

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

ASA305 SET

Reduzierungsset

reducer set



ZI-BAS205

HOLZBANDSÄGE

WOODBAND SAW

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

» eine sichere und zuverlässige Basismaschine mit 250 Watt Motorleistung

» höhenverstellbare Sägeblatfführung für den sicheren Gebrauch und werkstückangepasstes Arbeiten

» mit neigbarem Säge Tisch zum Ausführen von Gehrungsschnitten sowie ein Parallelanschlag

» max. Schnittbreite von 195mm

» inkl. Schiebstock und Sägeband

TECHNISCHE DATEN

EAN

9120039233529

Betriebsspannung

230V/50Hz

Motorleistung

250 W S2 (15min)

Tischgröße

302x304 mm

Tischhöhe

268,5 mm

max. Schnitthöhe 90°

80 mm

max. Schnitthöhe 45°

45 mm

Sägeband

1400 mm

Sägebandgeschwindigkeit

950 m/min

Schallleistungspegel LWA

93,6 dB(A)

Schalldruckpegel LPA

82,6 dB(A)

Verpackungsmaße

300x727x390 mm

Gewicht (netto/brutto)

16,9/18,3 kg

ZIPPER

ZI-BAS205



TECHNICAL DATA

EAN

9120039233529

voltage

230V/50Hz

motor power

250 W s2 (15min)

table size

302x304 mm

table height

268,5 mm

max. cutting height 90°

80 mm

max. cutting height 45°

45 mm

saw band

1400 mm

saw band speed

950 m/min

sound power level LWA

93,6 dB(A)

sound pressure level LPA

82,6 dB(A)

packaging dimensions

300x727x390 mm

weight (net/gross)

16,9/18,3 kg

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

10011498

Sägeblatt

blade

ZI-EWB500

ELEKTRISCHE SCHUBKARRE

ELECTRIC WHEEL BARROW

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

» ideal für den Transport von Schuttgütern auch in anspruchsvollem Gelände rund um Haus, Hof und Garten

» effizientes Arbeiten dank leistungsstarkem Blei Akkumulator mit einer Laufzeit bis zu 8 Stunden

» bequem und sicher steuern dank Bedienelement am rechten Handgriff

» Geschwindigkeit bis 7km/h

» optimale Handhabung durch eine ausbalancierte Motor/Batterie Positionierung

» 75l Fassungsvermögen

TECHNISCHE DATEN

EAN

9120039233635

Akkuspannung

24V/12Ah

Motorleistung

500 W

Akkulaufzeit

8 h

Ladezeit

4,5 h

Akkukapazität

288 Wh

Nutzlast

150 kg

max. Höhe

720 mm

Verpackungsmaße

710x970x420 mm

Gewicht (netto/brutto)

32,7/39,5

ZIPPER

ZI-EWB500



TECHNICAL DATA

EAN

9120039233635

battery voltage

24V/12Ah

motor power

500 W

battery duration

8 h

charge time

4,5 h

battery capacity

288 Wh

payload

150 kg

max. height

720 mm

packaging dimensions

710x970x420 mm

weight (net/gross)

32,7/39,5

ZI-BAS250

HOLZBANDSÄGE

WOODBAND SAW

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

» eine sichere und zuverlässige Basismaschine mit 500 Watt Motorleistung

» höhenverstellbare Sägeblatfführung für den sicheren Gebrauch und werkstückangepasstes Arbeiten

» mit neigbarem Säge Tisch zum Ausführen von Gehrungsschnitten sowie ein Parallelanschlag

» max. Schnittbreite von 245mm

» inkl. Schiebstock und Sägeband

TECHNISCHE DATEN

EAN

9120039233536

Betriebsspannung

230V/50Hz

Motorleistung

500 W

Tischgröße

302x304 mm

Tischhöhe

338,5 mm

max. Schnitthöhe 90°

115 mm

max. Schnitthöhe 45°

65 mm

Sägeband

1712 mm

Sägebandgeschwindigkeit

800 m/min

Schallleistungspegel LWA

94,4 dB(A)

Schalldruckpegel LPA

82,3 dB(A)

Verpackungsmaße

352x880x450 mm

Gewicht (netto/brutto)

24/25,9 kg

ZIPPER

ZI-BAS250



TECHNICAL DATA

EAN

9120039233536

voltage

230V/50Hz

motor power

500 W

table size

302x304 mm

table height

338,5 mm

max. cutting height 90°

115 mm

max. cutting height 45°

65 mm

saw band

1712 mm

saw band speed

800 m/min

sound power level LWA

94,4 dB(A)

sound pressure level LPA

82,3 dB(A)

packaging dimensions

352x880x450 mm

weight (net/gross)

24/ 25,9 kg

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

10011525

Sägeblatt

blade

ZI-EWB500LI

ELEKTRISCHE SCHUBKARRE

ELECTRIC WHEEL BARROW

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

» Ideal für den Transport von Schuttgütern auch in anspruchsvollem Gelände rund um Haus, Hof und Garten

» effizientes Arbeiten dank leistungsstarkem Lilon Akkumulator - Laufzeit bis zu 5 Stunden

» bequem und sicher steuern dank Bedienelement am rechten Handgriff

» Geschwindigkeit bis zu 7,5km/h

» optimale Handhabung durch eine ausbalancierte Motor/Batterie Positionierung

» 75l Fassungsvermögen

TECHNISCHE DATEN

EAN

9120039233642

Akkuspannung

40V/6Ah

Motorleistung

500 W

Akkulaufzeit

5 h

Ladezeit

3 h

Akkukapazität

240 Wh

Nutzlast

150 kg

Verpackungsmaße

600x1500x680 mm

Gewicht (netto/brutto)

27/33 kg

ZIPPER

ZI-EWB500LI



TECHNICAL DATA

EAN

9120039233642

battery voltage

40V/6Ah

motor power

500 W

battery duration

5 h

charge time

3 h

battery capacity

240 Wh

payload

150 kg

packaging dimensions

600x1500x680 mm

weight (net/gross)

27/33 kg







ZI-LPE18-AKKU

AKKU LUFTPUMPE

CORDLESS INFLATOR

HIGHLIGHTS

- » AKKU Luftpumpe zum Aufpumpen von Fahrradreifen, Bällen und anderen Freizeitartikeln
- » 3-5 Stunden für eine vollständige AKKU-Ladung
- » bläst ca. zwei Autoreifen mit einer AKKU-Ladung auf
- » Easy-Views-Manometer für schnelles Ablesen
- » komfortabler, rutschfester Revolver Griff
- » flexibler 50cm Schlauch
- » inkl. zwei Aufsätze



TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232850
Akku	Lithium-Ionen Akku
Leistung	18V/1,3Ah
Maximaldruck	6,8 bar
Produktmaße	115x75x255 mm
Verpackungsmaße	210x90x260 mm
Gewicht (netto/brutto)	1,8/2 kg

HIGHLIGHTS

- » accumulator AIR PUMP for inflating bicycle tires, balls and other leisure items
- » 3-5 hours for a full recharge
- » puffs two car tires with a battery charge
- » easy-view manometer for fast reading
- » comfortable, non-slip revolver handle
- » flexible 50cm hose
- » incl. two attachments

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232850
battery	lithium ion accumulator
power	18V/1,3Ah
max. air pressure	6,8 bar
product dimensions	115x75x255 mm
packaging dimensions	210x90x260 mm
weight (net/gross)	1,8/2 kg

ZI-LPE20-AKKU

AKKU LUFTPUMPE

CORDLESS INFLATOR

HIGHLIGHTS

- » AKKU Luftpumpe zum Aufpumpen von Fahrradreifen, Bällen und anderen Freizeitartikeln
- » 3-5 Stunden für eine vollständige AKKU-Ladung
- » bläst ca. zwei Autoreifen mit einer AKKU-Ladung auf
- » Easy-View-Manometer für schnelles Ablesen
- » komfortabler, rutschfester Revolver Griff
- » flexibler 50cm Schlauch
- » inkl. drei Aufsätze und Zigarettenanzünder



TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233628
Akku	Lithium-Ionen Akku
Leistung	18 V/1,3 Ah
Maximaldruck	6,8 bar
Schallleistungspegel LWA	92 dB(A)
Produktmaße	115x75x255 mm
Verpackungsmaße	210x90x250 mm
Gewicht (netto/brutto)	2/2,2 kg

HIGHLIGHTS

- » accumulator AIR PUMP for inflating bicycle tires, balls and other leisure items
- » 3-5 hours for a full recharge
- » puffs two car tires with a battery charge
- » easy-view manometer for fast reading
- » comfortable, non-slip revolver handle
- » flexible 50cm hose
- » incl. three adaptors and cigarette lighter

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233628
battery	lithium ion accumulator
power	18 V/1,3 Ah
max. air pressure	6,8 bar
sound power level LWA	92 dB(A)
product dimensions	115x75x255 mm
packaging dimensions	210x90x250 mm
weight (net/gross)	2/2,2 kg

ZI-DS2V-AKKU

AKKU-DRUCKSPRÜHER

AKKU GARDEN SPREYER

HIGHLIGHTS

- » Ein/Aus-Schalter verhindert den Rückfluss
- » Lanze für das Sprühen in alle Richtungen
- » Spiralschlauch, 2 patentierte Sprühköpfe
- » Düse verstellbar (Nebel bis harter, direkter Strahl), 3 Sprühmodi
- » elektronischer Überlastungsschutz
- » Lithium-Ionen-Akku, inkl. Ladegerät
- » lange Lebensdauer von ca. 200h
- » Sprüher kann gezogen oder auf dem Rücken getragen werden



TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230160
Leistung	7,2 V/1,8-3 A/2AH
Akku	Lithium-Ionen Akku
Ladegeräte	1 Schnellladegerät
Tankvolumen	15 l
Austrittsgeschw.	900 ml/min
max. Sprühdistanz	ca. 5 m
Verpackungsmaße	130x355x550 mm
Gewicht (netto/brutto)	4,9/5,8 kg

HIGHLIGHTS

- » on/off switch prevents backflow
- » lance for spraying in all directions
- » quick spring hose, two patented spray heads
- » nozzle adjusts from mist to straight jet, 3 spraying modes
- » electronic overload protection
- » Lithium-ion battery, incl. charger
- » long life of approx. 200 hours
- » sprayer can be pulled or backpacked

TECHNICAL DATA

EAN	9120039230160
power	7,2 V/1,8-3 A/2AH
akku	Lithium-Ionen Akku
chargers	1 Schnellladegerät
tank capacity	15 l
flow	900 ml/min
max. spraying distance	ca. 5 m
packaging dimensions	130x355x550 mm
weight (net/gross)	4,9/5,8 kg

ONE FOR ALL

40V AKKU POWER





ZI-BTR40V-AKKU

40V AKKUMULATOR

40V BATTERY

HIGHLIGHTS

- » Die Basis unseres nachfolgenden Akku Sortiments!
- » Samsung SDI
- » Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory Effekt immer startklar auf Knopfdruck
- » elektronische Batterieladeanzeige

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233024
Akkuspannung	40V DC
Akkukapazität	4 Ah
Akkuenergie	160 Wh
Gewicht (netto/brutto)	1,3/1,4 kg
Produktmaße	175x110x75 mm
Verpackungsmaße	120x120x80 mm



- » the basis of our following battery products!
- » Samsung SDI
- » high-performance lithium-ion battery without memory effect always start-up at the push of a button
- » electronic battery charging indicator

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233024
rated voltage	40V DC
battery capacity	4 Ah
battery power	160 Wh
weight (net/gross)	1,3/1,4 kg
product dimensions	175x110x75 mm
packaging dimensions	120x120x80 mm

ZI-LGR40V-AKKU

AKKU LADEGERÄT

BATTERY CHARGER

HIGHLIGHTS

- » kompatibel mit unserem 40Ah Akku
- » schnelles aufladen
- » integrierte Wandhalterung
- » elektronische Batterieladeanzeige

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233031
Eingangsspannung	230V/50Hz/AC
Leistung	100W
Ausgang	40V/2V
Ladezeit	~70 min
Gewicht (netto/brutto)	1/1,1 kg
Produktmaße	210x165x130 mm
Verpackungsmaße	120x120x80 mm



- » compatible with our 40Ah battery
- » fast charging
- » integrated wall bracket
- » electronic battery charging indicator

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233031
input voltage	230 V/50Hz/AC
power	100 W
output	40 V/2 V
charge time	~70 min
weight (net/gross)	1/1,1 kg
product dimensions	210x165x130 mm
packaging dimensions	120x120x80 mm

ZI-LBR40V-AKKU

AKKU HANDBLÄSER

BATTERY BLOWER

HIGHLIGHTS

- » vier Geschwindigkeitsstufen, mit zusätzlichen Turbo Modus
- » sehr hoher Luftdurchsatz (13m³/h)
- » effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- » extra-Komfort durch ergonomischen Griff
- » Batterielaufzeit ca. 30min
- » inkl. Tragegurt

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232881
Akkuspannung	40V DC/4Ah
Akkulaufzeit	bis zu 30 min
Luftdurchsatz	13 m³/min
Luftgeschw.	50 m/s
Schallleistungspegel LWA	110 dB(A)
Verpackungsmaße	585x770x280 mm
Gewicht (netto/brutto)	2,5/3 kg



- » four speed levels, with additional turbo mode
- » very high air throughput (13m³/h)
- » efficient operation and no restriction due to annoying cables, but 40V power
- » extra comfort thanks to ergonomic handle
- » battery duration approx. 30min
- » incl. belt

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232881
battery voltage	40V DC/4Ah
battery runtime	up to 30 min
air volume	13 m³/min
air speed	50 m/s
sound power level LWA	110 dB(A)
packaging dimensions	585x770x280 mm
weight (net/gross)	2,5/3 kg

AKKU und LADEGERÄT nicht im Lieferumfang!
BATTERY and CHARGER not included!

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

ZI-RTR40V-AKKU


AKKU MOTORSSENSE

BATTERY BRUSH CUTTER

- » effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power.
- » optimale Handhabung durch eine ausbalancierte Motor/Batterie Positionierung.
- » unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt immer startklar auf Knopfdruck.
- » extra Komfort durch einen vibrations-hemmenden Soft-Grip-Bügel-Griff

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233055
Akkuspannung	40V DC/4Ah
Drehzahl	7500 min⁻¹
Akkulaufzeit	bis zu 50 min
Schnittbreite	300 mm
Fadendurchmesser	Ø1,6 mm
Schallleistungspegel LWA	96 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	77 dB(A)
Produktmaße	1380x240x190 mm
Verpackungsmaße	585x770x280 mm
Gewicht (netto/brutto)	3,1/3,5 kg

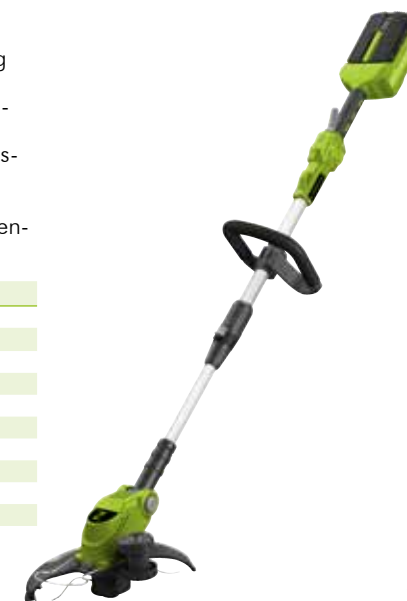

- » efficient working, no restriction due to annoying cables, but 40V power.
- » optimal handling thanks to a well-designed motor / battery positioning
- » uncomplicated working thanks to a high-performance lithium-ion battery without memory effect - always ready at the push of a button.
- » extra comfort through a vibration-inhibiting soft-grip handle

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233055
battery voltage	40V DC/4Ah
speed	7500 min⁻¹
battery runtime	bis zu 50 min
cutting width	300 mm
thread diameter	Ø1,6 mm
sound power level LWA	96 dB(A)
sound pressure level LPA	77 dB(A)
product dimensions	1380x240x190 mm
packaging dimensions	585x770x280 mm
weight (net/gross)	3,1/3,5 kg

AKKU und LADEGERÄT nicht im Lieferumfang!
BATTERY and CHARGER not included!

ZI-HET40V-AKKU

AKKU HOCHENTASTER

BATTERY POLE CHAIN SAW

HIGHLIGHTS

- » effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- » hochwertige 8 Zoll OREGON-Schwert & Kette mit 200mm Länge, Gesamtlänge 2-3m
- » hochwertiger und leichter Aluminiumschaft, sowie optimale Ausbalancierung durch die Position von Akku und Motor
- » extra-Komfort durch einen vibrations-hemmenden Soft-Grip

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232867
Akkuspannung	40V DC/4Ah
Akkulaufzeit	bis zu 60 min
Drehzahl	6 m/s
Schwertlänge	200 mm
max. Aststärke	Ø190 mm
Verpackungsmaße	585x770x280 mm
Schallleistungspegel LWA	97 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	85 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	3,2/4 kg



- » efficient operation and no restriction due to annoying cables, but 40V power
- » high quality 8 inch OREGON sword & chain with a length of 200mm, sword length 2-3m
- » high-quality and lightweight aluminum shaft, ideal balance due to the position of battery and motor, ensures high working comfort
- » extra comfort through a vibration-inhibiting soft-grip

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232867
battery voltage	40V DC/4Ah
battery runtime	up to 60 min
speed	6 m/s
sword length	200 mm
max. branch thickness	Ø190 mm
packaging dimensions	585x770x280 mm
sound power level LWA	97 dB(A)
sound pressure level LPA	85 dB(A)
weight (net/gross)	3,2/4 kg

AKKU und LADEGERÄT nicht im Lieferumfang!
BATTERY and CHARGER not included!

ZI-HST40V-AKKU

HECKENSCHERE TELESKOP

BATTERY HIGH HEDGE TRIMMER

HIGHLIGHTS

- » effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power.
- » optimale Handhabung durch eine ausbalancierte Motor/Batterie Positionierung.
- » unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt immer startklar auf Knopfdruck
- » Schwenkbereich Schneidkopf +50 -75°

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232874
Akkuspannung	40V DC/4Ah
Akkulaufzeit	bis zu 60 min
Verpackungsmaße	585x770x280 mm
Schneidmesser	520 mm
max. Aststärke	Ø24 mm
Schallleistungspegel LWA	97 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	90 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	3,5/4,3 kg



- » efficient working, no restriction due to annoying cables, but 40V power.
- » optimal handling thanks to a well-designed motor/battery positioning
- » uncomplicated working thanks to a high-performance lithium-ion battery without memory effect - always ready at the push of a button
- » swivel range cutting head +50 -75°

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232874
battery voltage	40V DC/4Ah
battery runtime	up to 60 min
packaging dimensions	585x770x280 mm
cutting length	520 mm
max. cutting thickness	Ø24 mm
sound power level LWA	97 dB(A)
sound pressure level LPA	90 dB(A)
weight (net/gross)	3,5/4,3 kg

AKKU und LADEGERÄT nicht im Lieferumfang!
BATTERY and CHARGER not included!



ZI-CRM40V-AKKU

COMFORT RASENMÄHER

COMFORT LAWN MOWER

HIGHLIGHTS

- » effizientes Arbeiten und keine Einschränkungen durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- » optimale Handhabung durch eine ausbalancierte Motor/Batterie Positionierung
- » unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku ohne Memory Effekt - immer startklar auf Knopfdruck
- » extra-Komfort durch einen vibrationshemmenden Soft-Grip-Bügel-Griff

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233048
Akkuspannung	40V DC/4Ah
Drehzahl	4000 min ⁻¹
Akkulaufzeit	bis zu 40 min
Schnittbreite	370 mm
Höhenverstellung	25-75 mm (5 Stufen)
Rad (vorne/hinten)	Ø 6"/7"
Grasfangkorb	40 l
Schallleistungspegel LWA	96 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	83 dB(A)
Produktmaße	765x490x430 mm
Verpackungsmaße	585x770x280 mm
Gewicht (netto/brutto)	15,5/17,5 kg



AKKU und LADEGERÄT nicht im Lieferumfang!
BATTERY and CHARGER not included!

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233048
battery voltage	40V DC/4Ah
speed	4000 min ⁻¹
battery runtime	bis zu 40 min
cutting width	370 mm
height adjustment	25-75 mm (5 Stufen)
wheel (front/back)	Ø 6"/7"
basket	40 l
sound power level LWA	96 dB(A)
sound pressure level LPA	83 dB(A)
product dimensions	765x490x430 mm
packaging dimensions	585x770x280 mm
weight (net/gross)	15,5/17,5 kg

HIGHLIGHTS

- » comfortable working, no restriction due to annoying cables, but 40V power
- » optimal handling thanks to a well-designed motor/battery position
- » uncomplicated working thanks to a high-performance-lithium-ion battery without memory effect - always ready at the push of a button
- » extra comfort due to a vibration-inhibiting soft-grip handle

ZI-KTS40V-AKKU

AKKU KETTENSÄGE

BATTERY CHAIN SAW

HIGHLIGHTS

- » optimale Mobilität durch kompaktes 12 Zoll Oregon-Schwert & -kette
- » 2-Handschtaltung
- » effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- » Kettenschmierung und Ölstandsanzeige
- » rutschfester Soft Grip

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232904
Akkuspannung	40V DC/4Ah
Akkulaufzeit	bis zu 60 min
Kettenschwindigkeit	10 m/s
Schwertlänge	310 mm
Anzahl Treibglieder	45 Stk
Füllmenge Öltank	160 ml
Schallleistungspegel LWA	103 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	89 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	4,8/5,6 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039232904
battery voltage	40V DC/4Ah
battery runtime	up to 60 min
chain speed	10 m/s
saw length	310 mm
amount of drive links	45 pcs
oil tank volume	160 ml
sound power level LWA	103 dB(A)
sound pressure level LPA	89 dB(A)
weight (net/gross)	4,8/5,6 kg

AKKU und LADEGERÄT nicht im Lieferumfang!
BATTERY and CHARGER not included!

ZI-HEK40V-AKKU

AKKU HECKENSCHERE

BATTERY HEDGE TRIMMER

HIGHLIGHTS

- » beidseitig lasergeschnittene Schneidmesser
- » 2-Handschtaltung
- » effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- » Führungsschutz für problemloses Schneiden in bodennähe entlang von Mauern, für den Schutz der Messer

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232898
Akkuspannung	40V DC/4Ah
Akkulaufzeit	bis zu 60 min
Drehzahl	1300 min ⁻¹
Schwertlänge	560 mm
max. Aststärke	Ø22 mm
Schallleistungspegel LWA	92 dB(A)
Vibrationspegel	2 m/s ²
Schalldruckpegel LPA	88,4 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	3,2/4 kg



AKKU und LADEGERÄT nicht im Lieferumfang!
BATTERY and CHARGER not included!

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232898
battery voltage	40V DC/4Ah
battery runtime	up to 60 min
speed	1300 min ⁻¹
sword length	560 mm
max. branch thickness	Ø22 mm
sound power level LWA	92 dB(A)
vibration level	2 m/s ²
sound pressure level LPA	88,4 dB(A)
weight (net/gross)	3,2/4 kg

HIGHLIGHTS

- » blades laser cut on both sides
- » two-hand control
- » efficient operation and no restriction due to annoying cables, but 40V power
- » knife protection for easy cutting near the ground or along walls

ZI-EBM40V-AKKU

AKKU ERDBOHRER/MIXER

BATTERY EARTH DRILL/MIXER

HIGHLIGHTS

- » 5 Planetengetriebe
- » dual Edelstahl Klinge
- » ergonomisch komfortable Handgriffe
- » Bohrer-Verbindung im Industriestandard
- » ausgeliefert mit Erdborner und Mixer Stab

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232911
Akkuspannung	40V DC
Drehzahl	250 min ⁻¹
Durchmesser (Bohrer/Mixer)	Ø150/120 mm
Bohrtiefe	800 mm
Schallleistungspegel LWA	89 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	74 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	8,1/9 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039232911
battery voltage	40V DC
speed	250 min ⁻¹
diameter (drill/mixer)	Ø150/120 mm
drilling depth	800 mm
sound power level LWA	89 dB(A)
sound pressure level LPA	74 dB(A)
weight (net/gross)	8,1/9 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

EBMMIX40V	
Mixer	mixer
EBMBOB150	
Erdborner	soil auger



ZI-STE1100IV

STROMERZEUGER INVERTER

GENERATOR INVERTER

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- » hervorragend geeignet für den Gartenbereich, sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- » inkl. Tragegriff und Gummifüße
- » absolut geringer Geräuschpegel
- » geschlossener Corpus, einfache Bedienung
- » bequemer Transport durch geringes Eigengewicht

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234120
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt Motor
Tankkapazität	4,2 l
Motorleistung	1,3 kW
Drehzahl	4800 min ⁻¹
Hubraum	53,5 ccm
Verbrauch	Ø0,77 l/h
Laufleistung	5,4 h
Generatordauerleistung	1000 W (COP)
max. Leistung	1100 W S2 (5 min)
Öl	260 ml, SF 15W40
Treibstoff	bleifreies Benzin
Steckdose	1x 230V/50 Hz
Schallleistungspegel LWA	95 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	74 dB(A)
Produktmaße	355x324x306 mm
Verpackungsmaße	280x505x420 mm
Gewicht (netto/brutto)	12,8/13,5 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039234120
engine-type	1-Zylinder 4-Takt Motor
fuel capacity	4,2 l
motor power	1,3 kW
speed	4800 min ⁻¹
displacement	53,5 ccm
Verbrauch	Ø0,77 l/h
work duration	5,4 h
generator performance	1000 W (COP)
max. performance	1100 W S2 (5 min)
oil	260 ml, SF 15W40
fuel type	bleifreies Benzin
sockets	1x 230V/50 Hz
sound power level LWA	95 dB(A)
sound pressure level LPA	74 dB(A)
product dimensions	355x324x306 mm
packaging dimensions	280x505x420 mm
weight (net/gross)	12,8/13,5 kg

HIGHLIGHTS

- » INVERTER technology - for sensitive devices (computers, etc.)
- » very convenient for garden, leisure and camping activities
- » incl. handle and rubber feet
- » very small sound level
- » closed body, easy handling
- » convenient transportation because of light weight

ZI-STE2800IV

STROMERZEUGER INVERTER

GENERATOR INVERTER

HIGHLIGHTS

- » INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- » USB Anschluss, 5V 2A
- » hervorragend geeignet für den Gartenbereich, sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- » inkl. Tragegriff und Gummifüße
- » absolut geringer Geräuschpegel, geringes Eigengewicht, einfache Bedienung

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232843
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt Motor
Tankkapazität	5 l
Motorleistung	4,5 kW
Drehzahl	3000 min ⁻¹
Hubraum	212 ccm
Zündung/Starter	CDI/Seilzug
Generatordauerleistung	2,8 kW
max. Leistung	3,2 kW
Schutzart	IP23
Steckdose	230V/50 Hz/12,6 A
USB Anschluss	1x 5V 1A, 1x 5V 2,1A
Schalldruckpegel LPA	68 dB(A) bei 7 m
Verpackungsmaße	450x490x510 mm
Gewicht (netto/brutto)	33/34 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039232843
engine type	1-Zylinder 4-Takt Motor
fuel capacity	5 l
motor power	4,5 kW
speed	3000 min ⁻¹
displacement	212 ccm
starter	CDI/Seilzug
generator performance	2,8 kW
max. performance	3,2 kW
protection class	IP23
sockets	230V/50 Hz/12,6 A
USB connection	1x 5V 1A, 1x 5V 2,1A
sound pressure level LPA	68 dB(A) bei 7 m
packaging dimensions	450x490x510 mm
weight (net/gross)	33/34 kg

HIGHLIGHTS

- » INVERTER technology – for sensitive devices (computers, etc.)
- » USB connection, 5V 2A
- » very convenient for garden, leisure and camping activities
- » incl. handle and rubber feet
- » very small sound level, convenient transportation thanks to light weight, easy handling

ZI-STE2000IV

STROMERZEUGER INVERTER

GENERATOR INVERTER

HIGHLIGHTS

- » INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- » hervorragend geeignet für den Gartenbereich, sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- » inkl. Tragegriff und Gummifüße
- » absolut geringer Geräuschpegel
- » bequemer Transport durch geringes Eigengewicht
- » einfache Bedienung

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039239132
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt Motor
Tankkapazität	3,5 l
Motorleistung	2 kW / 4500 min ⁻¹
Verbrauch max-min	550-420 g/kWh
Laufleistung	4 h
Zündung / Starter	CDI / Seilzug
Generatordauerleistung	1,7 kW
max. Leistung	1,9 kW S2 (5 min)
Schutzart	IP23
Steckdose	2x 230V/50 Hz
Produktmaße	535x280x440 mm
Schallleistungspegel LWA	93 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	64 dB(A) bei 7 m
Verpackungsmaße	305x555x460 mm
Gewicht (brutto/netto)	22,2/25 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039239132
engine type	1-cylinder 4-stroke engine
fuel capacity	3,5 l
engine power	2 kW / 4500 min ⁻¹
consumption max-min	550-420 g/kWh
work duration	4 h
ignition / starter	CDI / recoil
generator performance	1,7 kW
max. performance	1,9 kW S2 (5 min)
protection mode	IP23
voltage	2x 230V/50 Hz
product dimensions	535x280x440 mm
sound power level LWA	93 dB(A)
sound pressure level LPA	64 dB(A) bei 7 m
packaging dimensions	305x555x460 mm
weight (net/gross)	22,2/25 kg

HIGHLIGHTS

- » INVERTER technology - for sensitive devices (computers, etc.)
- » very convenient for garden, leisure and camping activities
- » incl. handle and rubber feet
- » very small sound level
- » convenient transportation thanks to light weight
- » easy handling

ZI-STE3000IV

STROMERZEUGER INVERTER

GENERATOR INVERTER

HIGHLIGHTS

- » INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- » hervorragend geeignet für den Gartenbereich, sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- » geschlossener Corpus, bequemer Transport durch ausfahrbaren Griff und Transporträder, einfache Bedienung

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232607
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt Motor
Tankkapazität	10 l
Motorleistung	4,3 kW
Drehzahl	3600 min ⁻¹
Hubraum	205 ccm
Laufleistung	6 h
Zündung/Starter	CDI/Seilzug
Generatordauerleistung	2,8 kW
max. Leistung	3 kW
Öl	520 ml, SF 15W40
Treibstoff	bleifreies Benzin
AC Anschluss	2x 230V/50 Hz,
DC Anschluss	12V/max. 8A
Schalldruckpegel LPA	64-76 dB(A)
Produktmaße	700x440x515 mm
Verpackungsmaße	440x700x520 mm
Gewicht (netto/brutto)	39,3/44,3 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039232607
engine type	1-cylinder 4-stroke engine
fuel capacity	10 l
motor power	4,3 kW
speed	3600 min ⁻¹
displacement	205 ccm
work durations	6 h
starter	CDI/Seilzug
generator performance	2,8 kW
max. performance	3 kW
oil	520 ml, SF 15W40
fuel type	bleifreies Benzin
AC connection	2x 230V/50 Hz,
DC connection	12V/max. 8A
sound pressure level LPA	64-76 dB(A)
product dimensions	700x440x515 mm
packaging dimensions	440x700x520 mm
weight (net/gross)	39,3/44,3 kg

HIGHLIGHTS

- » INVERTER technology – for sensitive devices (computers, etc.)
- » very convenient for garden, leisure and camping activities
- » closed body, convenient transport thanks to extendable handle and transport wheels, easy handling





ZI-STE2800

STROMERZEUGER

GENERATOR

HIGHLIGHTS

- » hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- » 100% Kupferwicklung
- » inkl. Handgriff und Räder
- » geringer Geräuschpegel, Kraftstoffanzeige, Ölstandsicherung, Voltmeter, Überlastungsschutz

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039231518
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt Motor
Tankkapazität	15 l
Motorleistung	4,8 kW
Drehzahl	3600 min ⁻¹
Öl-Tankkapazität	0,6 l
Laufleistung	~ 7 h
Zündung / Starter	Seilzug
Generatordauerleistung	2,5 kW
max. Leistung	2,8 kW
Steckdose	2x 230V / 50 Hz
Schallleistungspegel LWA	95 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	68 dB(A)
Verpackungsmaße	450x610x475 mm
Gewicht (netto/brutto)	36/44 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039231518
engine type	1-cylinder 4-stroke engine
fuel capacity	15 l
motor power	4,8 kW
speed	3600 min ⁻¹
oil capacity	0,6 l
work duration	~ 7 h
starter	Seilzug
generator performance	2,5 kW
max. performance	2,8 kW
sockets	2x 230V / 50 Hz
sound power level LWA	95 dB(A)
sound pressure level LPA	68 dB(A)
packaging dimensions	450x610x475 mm
weight (net/gross)	36/44 kg

HIGHLIGHTS

- » very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- » 100% copper winding
- » incl. handle and wheels
- » low noise level, fuel gauge, oil level control, volt-meter, overload protection

HIGHLIGHTS

- » hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- » E-Start + Fernbedienung, (Seilzug)
- » 100% Kupferwicklung, Synchrongenerator Betriebsstundenzähler
- » Ölmangelsicherung, Benzin-Tankanzeige
- » Überlastungsschutz für Generator
- » Fahrwerk: 2x10" Räder und 2x Klappgriffe

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039231525
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt Motor
Motorleistung	9,3 kW
Tankkapazität	30 l
Öl-Tankkapazität	1,1 l
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Drehzahl	3600 min ⁻¹
Laufleistung	~ 6-7 h
Starter	elektrisch
Generatordauerleistung	7,0 kW
max. Leistung	8,0 kW
AC Anschluss	3x 230V
Schallleistungspegel LWA	95 dB(A)
Verpackungsmaße	610x870x640 mm
Gewicht (netto/brutto)	95/100 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039231525
engine type	1-cylinder 4-stroke engine
motor power	9,3 kW
fuel capacity	30 l
oil-tank capacity	1,1 l
fuel type	unleaded petrol
speed	3600 min ⁻¹
work duration	~ 6-7 h
starter	electric
generator performance	7,0 kW
max. performance	8,0 kW
AC connection	3x 230V
sound power level LWA	95 dB(A)
packaging dimensions	610x870x640 mm
weight (net/gross)	95/100 kg

HIGHLIGHTS

- » very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- » electric start + remote control, (recoil)
- » 100% copper winding, synchronous generator, operating hours counter
- » low oil protection, gasoline fuel gauge, voltmeter
- » overload protection for generator
- » chassis: 2x10" wheels and 2x hinged handles

ZI-STE5500

STROMERZEUGER

GENERATOR

HIGHLIGHTS

- » hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- » 100% Kupferwicklung
- » geringer Geräuschpegel, Überlastungsschutz, Voltmeter + Betriebsstundenzähler, Ölstandsicherung, inkl. Handgriff und Räder

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232249
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt OHV Motor
Motorleistung	8,5 kW
Drehzahl	3600 min ⁻¹
Starter	CDI
Tankvolumen	25 l
Spannung	1x 230 V 1x 400 V
Generatordauerleistung	5000W (400V); 1700W (230V)
max. Leistung	5500W (400V); 1800W (230V)
Produktmaße	800x660x635 mm
Schallleistungspegel LWA	95 dB(A)
Verpackungsmaße	570x570x700 mm
Gewicht (netto/brutto)	84/90 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039232249
engine type	1-Zylinder 4-Takt OHV Motor
motor power	8,5 kW
speed	3600 min ⁻¹
starter	CDI
fuel capacity	25 l
voltage	1x 230 V 1x 400 V
generator performance	5000W (400V), 1700W (230V)
max. performance	5500W (400V), 1800W (230V)
product dimensions	800x660x635 mm
sound power level LWA	95 dB(A)
packaging dimensions	570x570x700 mm
weight (net/gross)	84/90 kg

HIGHLIGHTS

- » very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- » 100% copper winding
- » low noise level, overload protection, voltmeter, oil level control, incl. handle and wheels

ZI-STE8004

STROMERZEUGER

GENERATOR

HIGHLIGHTS

- » hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- » E-Start + Fernbedienung, (Seilzug)
- » 100% Kupferwicklung, Synchrongenerator Betriebsstundenzähler
- » Ölmangelsicherung, Benzin-Tankanzeige
- » Überlastungsschutz für Generator
- » Fahrwerk: 2x10" Räder und 2x Klappgriffe

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039231815
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt Motor
Motorleistung	10 kW
Tankkapazität	30 l
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Drehzahl	3600 min ⁻¹
Laufleistung	~ 6-7 h
Starter	Elektrisch
Generatordauerleistung	7,0 kW (400V); 2,3 kW (230V)
max. Leistung	8,0 kW (400V); 2,6 kW (230V)
AC Anschluss	3 x 230V
Schallleistungspegel LWA	97 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	77 dB(A)
Verpackungsmaße	640x870x610 mm
Gewicht (netto/brutto)	95/100 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039231815
engine type	1-cylinder 4-stroke engine
motor power	9,3 kW
fuel capacity	30 l
fuel type	unleaded petrol
speed	3600 min ⁻¹
work duration	~ 6-7 h
starter	electric
generator performance	7,0 kW (400V); 2,3 kW (230V)
max. performance	8,0 kW (400V); 2,6 kW (230V)
AC connection	3 x 230V
sound power level LWA	97 dB(A)
sound pressure level LPA	77 dB(A)
packaging dimensions	640x870x610 mm
weight (net/gross)	95/100 kg

HIGHLIGHTS

- » very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- » electric start + remote control, (recoil)
- » 100% copper winding, synchronous generator, operating hours counter
- » low oil protection, gasoline fuel gauge, voltmeter
- » overload protection for generator
- » chassis: 2x10" wheels and 2x hinged handles

ZI-STE11000

STROMERZEUGER

GENERATOR

HIGHLIGHTS

- » hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- » E-Start mit Batterie und Fernbedienung
- » 100% Kupferwicklung, Synchrongenerator
- » Betriebsstundenzähler, Benzin-Tankanzeige, Spannungsmesser
- » Fahrwerk mit 4-Räder

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039231532
Motor-Typ	4-Takt OHV Loncin 2V78
Hubraum	678 ccm
Motorleistung	13,4 kW
Drehzahl	3600 min ⁻¹
Starter	E-Start
Tankvolumen	30 l (ROZ95)
Spannung	1x400V 2x230V; 1x230V (32A)
Generatordauerleistung	11 kW
max. Leistung	12 kW
Schallleistungspegel LWA	98 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	89 dB(A)
Verpackungsmaße	780x1040x890 mm
Gewicht (netto/brutto)	160/192 kg



- » very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- » electric start with battery and remote control
- » 100% copper windin, synchronous generator
- » operating hours counter, AVR regulatio, low oil protection, gasoline fuel gauge, voltmeter
- » chassis with 4 wheels

TECHNICAL DATA

EAN	9120039231532
engine type	4-stroke OHV Loncin 2V78
displacement	678 ccm
motor power	13,4 kW
speed	3600 min ⁻¹
starter	electric
fuel capacity	30 l (ROZ95)
voltage	1x400V 2x230V; 1x230V (32A)
generator performance	11 kW
max. performance	12 kW
sound power level LWA	98 dB(A)
sound pressure level LPA	89 dB(A)
packaging dimensions	780x1040x890 mm
weight (net/gross)	160/192 kg

ZI-STE6700DH

STROMERZEUGER

GENERATOR

HIGHLIGHTS

- » hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie landwirtschaftlichen Einsatz
- » E-Start, Seilzug, Einfache Bedienung, Fahrwerk und Handgriffe, Hohe Tankkapazität

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233499
Motor-Typ	1-Zylinder Diesel Motor
Hubraum	418 ccm
Motorleistung	5,7 kW (rated), 6,5 kW (max)
Drehzahl	3000 min ⁻¹ (max. 3600)
Starter	Seilzug/E-Start
Batterietyp	apollo 30Ah
Öl Tankkapazität	1,65 l
Tankvolumen	12,5 l (Diesel)
Spannung	1x230V/50 Hz; 1x400V/50 Hz
max. Leistung	230V 1,7kW; 400V 5kW
Generator DC-Ausgang	12V/max. 8,3 A
Schallleistungspegel LWA	97 dB(A)
Produktmaße	740x510x660 mm
Gewicht (netto/brutto)	115/118 kg



- » very convenient for building sites as well as garden and agricultural use
- » electric start, recoil, easy handling, moving device, handles and high fuel capacity

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233499
engine type	1-cylinder diesel engine
displacement	418 ccm
motor power	5,7 kW (rated), 6,5 kW (max)
speed	3000 min ⁻¹ (max. 3600)
starter	recoil/electric
battery type	apollo 30Ah
oil capacity	1,65 l
fuel capacity	12,5 l (Diesel)
voltage	1x230V/50 Hz; 1x400V/50 Hz
max. performance	230V 1,7kW; 400V 5kW
generator DC output	12V/max. 8,3 A
sound power level LWA	97 dB(A)
product dimensions	740x510x660 mm
weight (net/gross)	115/118 kg

ZI-STE7500DSH

STROMERZEUGER

GENERATOR

HIGHLIGHTS

- » hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie landwirtschaftlichen Einsatz
- » Geringer Geräuschpegel, einfache Bedienung
- » Fahrwerk und Transportgriffe, hohe Tankkapazität, inkl. E-Start

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233505
Motor-Typ	1-Zylinder Diesel Motor
Hubraum	418 cm ³
Motorleistung	5,9 kW (rated), 6,5 kW (max)
Drehzahl	3000 min ⁻¹ (max. 3600)
Öl Tankkapazität	1,65 l
Tankvolumen	14,5 l (Diesel)
Spannung	2x230V/50 Hz; 1x400V/50 Hz
max. Leistung	230V 1,66kW; 400V 5kW
Generator DC-Ausgang	12V/max. 8,3 A
Schallleistungspegel LWA	97 dB(A)
Produktmaße	940x540x765 mm
Gewicht (netto/brutto)	153/158 kg



- » very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- » small sound level, easy handling
- » moving device and handles, high fuel capacity, incl. electric start

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233505
engine type	1-Zylinder Diesel Motor
displacement	418 cm ³
engine speed	5,9 kW (rated), 6,5 kW (max)
speed	3000 min ⁻¹ (max. 3600)
oil-tank capacity	1,65 l
fuel capacity	14,5 l (Diesel)
voltage	2x230V/50 Hz; 1x400V/50 Hz
max. performance	230V 1,66kW; 400V 5kW
Generator DC-Output	12V/max. 8,3 A
sound power level LWA	97 dB(A)
product dimensions	940x540x765 mm
weight (net/gross)	153/158 kg

ZI-BM870ECO

BALKENMÄHER

SCYTHE MOWER

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

- » besonders zum Mähen auf unwegsamem Gelände, größere Flächen mit hohem Gras, Weiden und Koppeln
- » Ausmähen von Obstplantagen in Hanglage
- » kräftiger Motor mit Keilriemenantrieb
- » Luftreifen mit Geländeprofil für eine besonders gute Bodenhaftung
- » Mähbalken mit feststehender und beweglicher Klinge für besonders gute Mähqualität
- » links-rechts beweglicher Balken für bessere Boden Anpassung

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039239088
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt Motor
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Tankkapazität	3,2 l
Motorleistung	2,7 kW
Öl-Tankkapazität	0,6 l
Drehzahl	3600 min ⁻¹
Hubraum	159 ccm
Schnittbreite	870 mm
max. Geschwindigkeit	2,5 km/h
Starter	Seilzug
Schallleistungspegel LWA	105 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	90 dB(A)
Verpackungsmaße	570x860x580 mm
Gewicht (netto/brutto)	55/61 kg



- » particularly for mowing on rough terrain, larger areas with high grass pastures and couplings
- » for the „cutting“ of orchards with a slope
- » strong motor with V-belt drive
- » air tire with terrain profile for a particularly good soil adhesion
- » cutting bar with fixed and movable blade for particularly good cutting quality
- » left-right movable beam for better ground adjustment

TECHNICAL DATA

EAN	9120039239088
engine type	1-cylinder 4-stroke engine
fuel	unleaded petrol
fuel capacity	3,2 l
engine power	2,7 kW
oil capacity	0,6 l
speed	3600 min ⁻¹
cubic capacity	159 ccm
cutting width	870 mm
max. speed	2,5 km/h
starter	recoil
sound power level LWA	105 dB(A)
sound pressure level LPA	90 dB(A)
packaging dimensions	570x860x580 mm
weight (net/gross)	55/61 kg



ZI-BRM420

BENZINRASENMÄHER

GASOLINE LAWN MOWER

HIGHLIGHTS

- » zum Mähen von allen Gärten - auch mit Hanglage mit Radantrieb
- » einfacher Start dank Bedienkonsole am Handgriff, mit geschäumten Komfortgriff
- » kräftiger 4-Takt Motor
- » 6-stufige Schnitthöhenverstellung für optimales Mähen
- » Fahrwerk mit großen Rädern für eine anwenderfreundliche Nutzung

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233833
Motorleistung	1,2 kW
Motor Typ	1-Zylinder 4-Takt Motor
Kraftstoff	bleifreies Benzin ROZ95
Drehzahl	3000 min ⁻¹
Tankkapazität	0,8 l
Schnittbreite	420 mm
Schnitthöhe	25-75 mm
Fangkorb	45l
Schallleistungspegel LWA	96 dB(A)
Hubraum	79,8 ccm
Verpackungsmaße	520x720x440 mm
Gewicht (netto/brutto)	25,5/28,5 kg



- » suitable for mowing all kinds of gardens - also hillside propelled
- » easy start thanks to control panel on the handle, with foamed comfort grip
- » with wheel drive and large wheels for a particularly user-friendly use
- » powerful 4-stroke engine
- » 6-step cutting height adjustment for perfect mowing results

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233833
engine power	1,2 kW
engine type	1-cylinder 4-stroke engine
fuel type	unleaded gasoline
speed	3000 min ⁻¹
fuel capacity	0,8 l
cutting width	420 mm
cutting height	25-75 mm
grass box	45l
sound power level LWA	96 dB(A)
displacement	79,8 ccm
packaging dimensions	520x720x440 mm
weight (net/gross)	25,5/28,5 kg





ZI-BRM508

BENZINRASENMÄHER

GASOLINE LAWN MOWER

HIGHLIGHTS

- » zum Mähen und Mulchen von allen Gärten - auch mit Hanglage mit Radantrieb
- » einfacher Start dank Bedienkonsole am Handgriff, mit geschäumten Komfortgriff
- » kräftiger 4-Takt Motor
- » 6-stufige Schnitthöhenverstellung für optimales Mähen
- » Fahrwerk mit großen Rädern für eine anwenderfreundliche Nutzung

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233840
Motorleistung	3600 W
Motor Typ	1-Zylinder 4-Takt Motor
Tankkapazität	11 l
Schnittbreite	508 mm
Schnitthöhe	25-75 mm
Fangkorb	65 l
Schallleistungspegel LWA	98 dB(A)
Hubraum	173 ccm
Verpackungsmaße	570x830x485 mm
Gewicht (netto/brutto)	39,5/42,5 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039233840
engine power	3600W
engine type	1-cylinder 4-stroke engine
fuel capacity	11
cutting width	508 mm
cutting height	25-75 mm
grass box	65 l
sound power level LWA	98 dB(A)
displacement	173 ccm
packaging dimensions	570x830x485 mm
weight (net/gross)	39,5/42,5 kg

HIGHLIGHTS

- » suitable for mowing and mulching all kinds of gardens - also hillside propelled
- » easy start thanks to control panel on the handle, with foamed comfort grip
- » with wheel drive and large wheels for a particularly user-friendly use
- » powerful 4-stroke engine
- » 6-step cutting height adjustment for perfect mowing results

ZI-HWW1200N

HAUSWASSERWERK

GARDEN PUMP

HIGHLIGHTS

- » Niro Hauswasserwerk mit 3,8m³/h und einer Leistungsaufnahme von 1200W zur Versorgung mit Nutzwasser
- » Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl, mit Tragegriff und Wassereinfüllschraube
- » kräftiger Asynchronmotor mit Überlastungsschutz
- » 20l Tankvolumen, mit Manometer und Druckschalter, Kabellänge 1,2m

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230078
Betriebsspannung	230V/50Hz
Schutzklasse	I
Motorleistung	1200 W
max. Pumpkapazität	3,8 m³/h
max. Pumphöhe	48 m
max. Pumpiefe	7 m
max. Wassertemperatur	35°C
Schallleistungspegel LWA	84 dB(A)
Verpackungsmaße	280x460x570 mm
Gewicht (netto/brutto)	12/14,42 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039230078
voltage	230V/50Hz
protection class	I
motor power	1200 W
max. pump capacity	3,8 m³/h
max. delivery height	48 m
max. suction depth	7 m
max. water temperature	35°C
sound power level LWA	84dB(A)
packaging dimensions	280x460x570 mm
weight (net/gross)	12/14,42 kg

HIGHLIGHTS

- » stainless steel garden pump with 3,8m³/h and a power of 1200W for supplying tap water
- » pump housing made out of stainless steel, with handle and screw water filling
- » powerful induction motor with overload protection
- » 20l tank volume, with pressure gauge and pressure switch, cable length 1,2m

ZI-BRM52EST

RASENMÄHER MIT E-START

LAWN MOWER WITH E-START

HIGHLIGHTS

- » mit E-Start für komfortables und schnelles Starten mit kräftigem 4-Takt Motor
- » zum Mähen von allen Gärten - auch mit Hanglage
- » 4in1 - Mähen, Mulchen, Fangen, Seitenauswurf
- » großzügiger Plastik-Fangkorb mit Hardtop
- » Fahrwerk mit großen Rädern für eine besonders anwenderfreundliche Nutzung, mit Radantrieb
- » geschäumter Komfortgriff, Schnitthöhenverstellung und Graskamm

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233154
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Motorleistung	3 kW
Hubraum	173 ccm
Drehzahl	2800 min⁻¹
Schnittbreite/höhe	520 mm/25-70 mm (7 Stufen)
Starter	Seilzug/elektrisch
Grasauffangkorb	60 l
Akkuspannung	1A
Akkukapazität	1500 mAh/25,2 Wh
Schalldruckpegel LPA	85,5 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	37,5/40,5 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039233154
engine type	1-cylinder 4-stroke engine
fuel type	bleifreies Benzin
motor power	3 kW
displacement	173 ccm
speed	2800 min⁻¹
cutting width/height	520 mm/25-70 mm (7 steps)
starter	recoil/electric
grass box	60 l
battery voltage	1A
battery capacity	1500 mAh/25,2 Wh
sound pressure level LPA	85,3 dB(A)
weight (net/gross)	37,5/40,5 kg

HIGHLIGHTS

- » with e-start for comfortable and quick starting with powerful 4-stroke engine
- » suitable for mowing all kinds of gardens - also hillside
- » 4in1 - mowing, mulching, catching, side ejection
- » generously sized plastic grass box with hardtop
- » chassis with big wheels for user-friendly use with wheel drive
- » foamed comfort handle, cutting height adjustment and grass comb

ZI-CWP400

KLARWASSERPUMPE

CLEAR WATER PUMP

HIGHLIGHTS

- » universelle Tauchpumpe mit max. Pumpkapazität von 7,3m³/h und einer Leistungsaufnahme von 400W, inkl. Schwimmerschalter
- » flach absaugend, solide und zuverlässige Konstruktion
- » verschiedene Anschlüsse an der Druckseite
- » hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- » inkl. Tragegriff und 10m Kabel
- » einfaches und flexibles Handling durch geringes Eigengewicht

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230016
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	400 W
max. Körnung	5 mm
max. Pumpkapazität	7,3 m³/h
max. Höhe	7,5 m
max. Wassertemperatur	35°C
max. Tiefe	7 m
Rohrdurchmesser	1" (25mm) - 1,5" (38mm)
Verpackungsmaße	185x195x290 mm
Gewicht (netto/brutto)	4/4,5 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039230016
voltage	230V/50Hz
motor power	400 W
max. grain size	5 mm
max. pump capacity	7,3 m³/h
max. height	7,5 m
max. water temperatur	35°C
max. depth	7m
pipe diameter	1" (25mm) - 1,5" (38mm)
packaging dimensions	185x195x290 mm
weight (net/gross)	4/4,5 kg

HIGHLIGHTS

- » universal submersible pump with max. pumping capacity of 7,3m³/h and a power of 400W, incl. float switch
- » syphonic flat, solid and reliable design
- » different ports at the pressure side
- » high quality and impact resistant plastic housing
- » inkl. carrying handle and 10m cable
- » simple and flexible handling due to low weight



ZI-CWP750N

KLARWASSERPUMPE

CLEAR WATER PUMP

HIGHLIGHTS

- » flach absaugend (ca. 2mm)
- » solide und zuverlässig
- » transportabel und schnell einsetzbar
- » hochwertiges Edelstahlgehäuse
- » Tragegriff
- » inkl. Schwimmerschalter
- » Schlauchanschluss 1-1,5"

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233109
Betriebsspannung	230V/50Hz
Kabellänge	10 m
Motorleistung	750 W (S1)
max. Wassertemperatur	35 °C
max. Pumpkapazität	11 m³/h
max. Pumphöhe	8,5 m
max. Pumptiefe	7 m
Verpackungsmaße	165x230x330 mm
Gewicht (netto/brutto)	7,2/8 kg



- » flat suction (approx. 2mm)
- » solid and reliable design
- » transportable and quick to use
- » high quality stainless steel case
- » with carrying handle
- » incl. float switch
- » hose connection 1-1,5"

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233109
voltage	230V/50Hz
cable length	10 m
motor power	750 W (S1)
max. water temperature	35 °C
max. pump capacity	11 m³/h
max. pump height	8,5 m
max. pump depth	7 m
packaging dimensions	165x230x330 mm
weight (net/gross)	7,2/8 kg

ZI-DWP900

SCHMUTZWASSER TAUCHPUMPE

DIRT WATER PUMP

HIGHLIGHTS

- » Schmutzwasser Tauchpumpe mit 14m³/h
- » inkl. Schwimmerschalter
- » solide und zuverlässige Konstruktion
- » verschiedene Anschlüsse an der Druckseite
- » hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- » inkl. Tragegriff und 10m Kabel
- » einfaches und flexibles Handling durch geringes Eigengewicht

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230023
Betriebsspannung	230V/50Hz
Schutzklasse	I
Motorleistung	900 W
max. Körnung	35,0 mm
max. Pumpkapazität	14 m³/h
max. Höhe	9 m
max. Tiefe	8 m
max. Wassertemperatur	38°C
Rohrdurchmesser	1" (25mm) - 1,5" (38mm)
Verpackungsmaße	160x220x370 mm
Produktmaße	220x160x330 mm
Gewicht (netto/brutto)	5/5,5 kg



HIGHLIGHTS

- » dirty water pump with 14m³/h
- » incl. float switch
- » solid and reliable design
- » different ports at the pressure side
- » high quality and impact resistant plastic housing
- » with carrying handle and 10m cable
- » simple and flexible handling due to low weight

TECHNICAL DATA

EAN	9120039230023
voltage	230V/50Hz
protection class	I
motor power	900 W
max. grain size	35,0 mm
max. pump capacity	14 m³/h
max. height	9 m
max. depth	8 m
max. water temperature	38°C
pipe diameter	1" (25mm) - 1,5" (38mm)
packaging dimensions	160x220x370 mm
product dimension	220x160x330 mm
weight (net/gross)	5,0/5,5 kg

ZI-DWP1100N

SCHMUTZWASSER TAUCHPUMPE

DIRT WATER PUMP

HIGHLIGHTS

- » Niro Schmutzwasser Tauchpumpe mit 15m³/h
- » Leistungsaufnahme von 1100W
- » inklusive Schwimmerschalter
- » solide und zuverlässige Konstruktion
- » verschiedene Anschlüsse an der Druckseite
- » hochwertiges, Niro-Gehäuse
- » inkl. Tragegriff und 10m Kabel
- » einfaches und flexibles Handling durch geringes Eigengewicht

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230030
Betriebsspannung	230V/50Hz
Schutzklasse	I
Motorleistung	1100 W
max. Körnung	35,0 mm
max. Pumpkapazität	15 m³/h
max. Höhe	10 m
max. Tiefe	7 m
max. Wassertemperatur	35°C
Rohrdurchmesser	1,25" - 2"
Verpackungsmaße	170x260x400 mm
Produktmaße	260x170x400 mm
Gewicht (netto/brutto)	5,7/6,2 kg



HIGHLIGHTS

- » stainless steel dirty water pump with 15m³/h
- » power consumption of 1100W
- » including float switch
- » solid and reliable design
- » different ports at the pressure side
- » high quality stainless steel housing
- » with carrying handle and 10m cable
- » simple and flexible handling due to low weight

TECHNICAL DATA

EAN	9120039230030
voltage	230V/50Hz
protection class	I
motor power	1100 W
max. grain size	35,0 mm
max. pump capacity	15 m³/h
max. height	10 m
max. depth	7 m
max. water temperature	35°C
pipe diameter	1,25" - 2"
packaging	170x260x400 mm
product dimension	260x170x400 mm
weight (net/gross)	5,7/6,2 kg

ZI-RTP350

REGENTONNENPUMPE

RAIN WATER PUMP

HIGHLIGHTS

- » verstellbarer Haltebügel aus rostfreiem Aluminium
- » flach absaugend (ca. 2mm)
- » transportabel und schnell einsetzbar
- » hochwertiges Kunststoffgehäuse
- » integrierter Filter, solide und zuverlässig, Tragegriff, Schlauchanschluss 3/4"

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233116
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	350 W (S1)
Schutzart	IP X8
Kabellänge	10 m
max. Pumphöhe	11 m
max. Pumptiefe	3 m
max. Wassertemperatur	35 °C
max. Pumpkapazität	2,5 m³/h
Verpackungsmaße	190x205x290 mm
Gewicht (netto/brutto)	4,3/5 kg



HIGHLIGHTS

- » adjustable holding bow made from stainless aluminium
- » flat suction (approx. 2mm)
- » transportable and quick to use
- » high quality plastic case
- » integrated filter, solid and reliable design, with carrying handle, hose connection 3/4"

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233116
voltage	230V/50Hz
motor power	350 W (S1)
protection class	IP X8
cable length	10 m
max. pump height	11 m
max. pump depth	3 m
max. water temperature	35°C
max. pump capacity	2,5 m³/h
packaging dimensions	190x205x290 mm
weight (net/gross)	4,3/5 kg

ZI-GP1200

GARTENPUMPE

GARDEN PUMP

HIGHLIGHTS

- » Gartenpumpe mit 3,8m³/h und einer Leistungsaufnahme von 1200W
- » ideal zur Gartenbewässerung
- » zum Aus-/Umpumpen von Leitungs- und Regenwasser
- » Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- » Kräftiger Asynchronmotor mit Temperatur und Überlastungsschutz
- » Wassereinfüllschraube, Tragegriff, Ein-/Aus-schalter, Kabellänge 1,2m

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230054
Betriebsspannung	230V/50Hz
Schutzklasse	I
Motorleistung	1200 W
max. Pumpkapazität	3,8 m³/h
max. Pumphöhe	48 m
max. Pumptiefe	8 m
max. Wassertemperatur	35°C
Verpackungsmaße	275x420x275 mm
Gewicht (netto/brutto)	7,9/8,4 kg



HIGHLIGHTS

- » garden pump with 3,8m³/h and a power of 1200W
- » ideal for garden irrigation
- » for removal/pumping of storm water management and rainwater
- » pump housing made out of stainless steel
- » powerful induction motor with temperature and overload protection
- » screw for water filling, handle, on/off switch, cable length 1,2m

TECHNICAL DATA

EAN	9120039230054
voltage	230V/50Hz
protection class	I
motor power	1200 W
max. pump capacity	3,8 m³/h
max. delivery height	48 m
max. suction depth	8 m
max. water temperature	35°C
packaging dimensions	275x420x275 mm
weight (net/gross)	7,9/8,4 kg



ZI-MUP350

MULTIPUMPE 3 IN 1

PUMP 3 IN 1

HIGHLIGHTS

- » Schmutzwasser-, Klarwasser- und Flachabsaugpumpe in einem
- » sehr flach absaugend (bis ca. 1 mm)
- » Fremdkörper bis max. 35mm
- » max. Fördermenge 7,5m³/h
- » leistungsfähiger und langlebiger ECO Motor
- » solide und zuverlässig, transportabel und schnell einsetzbar
- » inkl. Schwimmerschalter



TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233253
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	350 W (S1)
Schutzart	IP X8
Kabellänge	10 m
max. Pumphöhe	7 m
max. Pumptiefe	7 m
Rohrdurchmesser	1-1,5"
max. Wassertemperatur	35 °C
Verpackungsmaße	200x200x380 mm
Gewicht (netto/brutto)	5,2/5,7 kg

HIGHLIGHTS

- » 3-in-1 function pump applicable for dirty water, clear water and flat water
- » very flat suction (approx. up to 1 m)
- » foreign particles up to max. 35mm
- » max. pump capacity 7,5m³/h
- » powerful and durable ECO engine
- » solid and reliable, transportable and quick to use
- » incl. float switch

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233253
voltage	230V/50Hz
motor power	350 W (S1)
protection class	IP X8
cable length	10 m
max. pump height	7 m
max. pump depth	7 m
pipe diameter	1-1,5"
max. water temperature	35°C
packaging dimensions	200x200x380 mm
weight (net/gross)	5,2/5,7 kg

ZI-MUP750

MULTIPUMPE 3 IN 1

PUMP 3 IN 1

HIGHLIGHTS

- » Schmutzwasser-, Klarwasser- und Flachabsaugpumpe in einem
- » sehr flach absaugend (bis ca. 1 mm)
- » Fremdkörper bis max. 35mm
- » max. Fördermenge 12m³/h
- » leistungsfähiger und langlebiger ECO Motor
- » solide und zuverlässig, transportabel und schnell einsetzbar
- » inkl. Schwimmerschalter



TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233260
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	750 W
Schutzart	IP X8
Kabellänge	10 m
max. Pumphöhe	10 m
max. Pumptiefe	7 m
max. Pumpkapazität	12 m³/h
max. Wassertemperatur	35 °C
Verpackungsmaße	200x200x380 mm
Gewicht (netto/brutto)	6,8/7,3 kg

HIGHLIGHTS

- » 3-in-1 function pump applicable for dirty water, clear water and flat water
- » very flat suction (approx. up to 1 mm)
- » foreign particles up to max. 35mm
- » max. pump capacity 12m³/h
- » powerful and durable ECO engine
- » solid and reliable, easy transport and quick to use
- » incl. float switch

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233260
voltage	230V/50Hz
motor power	750W
protection class	IP X8
cable length	10 m
max. pump height	10 m
max. pump depth	7 m
max. pump capacity	12 m³/h
max. water temperature	35 °C
packaging dimensions	200x200x380 mm
weight (net/gross)	6,8/7,3 kg

ZI-DOP600

DIESEL- UND ÖLPUMPE

DIESEL OIL PUMP

HIGHLIGHTS

- » Diesel- und Ölpumpe mit 40l/min, Leistungsaufnahme von 600W
- » automatische Abschaltung, selbstansaugend
- » Zubehör: 2m Ansaugschlauch, 4m Abgabeschlauch, Zapfpistole Aluminium, Zählwerk, Tüllen und Anschlüsse, Gehäuse
- » mit Tragegriff
- » nur für Heizöl und Diesel geeignet



TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230085
Betriebsspannung	230V/50Hz
Schutzklasse	I
Motorleistung	600 W
max. Durchfluss	40 l/min
max. Förderhöhe	5 m
Einlass/Auslass	1"
Verpackungsmaße	280x460x470 mm
Gewicht (netto/brutto)	12,5/14 kg

HIGHLIGHTS

- » diesel oil pump with 40l/min and a power of 600W
- » automatic stop, self-priming pump
- » accessories: 2m suction hose, 4m dispensation hose, aluminium nozzle, counter, grommets and connectors, housing
- » with handle
- » only suitable for heating oil and diesel

TECHNICAL DATA

EAN	9120039230085
voltage	230V/50Hz
protection class	I
motor power	600 W
max. flow capacity	40 l/min
max. delivery height	5 m
inlet/outlet	1"
packaging dimensions	280x460x470 mm
weight (net/gross)	12,5/14 kg

ZI-HDR40V-AKKU

HOCHDRUCKREINIGER

HIGH PRESSURE CLEANER

HIGHLIGHTS

- » 36V Lithium AKKU
- » Wasserausgang
- » Wassertank 35l
- » bequemer Gebrauch an jedem Platz möglich
- » inkl. Spritzpistole mit Lanze, 5m Hochdruckschlauch, Lanzenreiniger, Spülmittelbehälter, Schnellladegerät

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233000
Akkukapazität	4 Ah
Akkuspannung	36 V
Akku	Lithium-Ionen Akku
Akku Laufzeit	30 min
Ladezeit	1,5 h
max. Druck	70 bar
max. Durchflussmenge	4 l/min
Verpackungsmaße	381x526x510 mm



HIGHLIGHTS

- » 36V lithium battery
- » water suction
- » water tank 35l
- » convenient use in any place
- » spray gun with normal nozzle, 5m high pressure hose, detergent bottle, nozzle cleaning pin, quick charger

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233000
power	4 Ah
battery voltage	36 V
battery	Lithium-Ionen Akku
battery runtime	30 min
charging time	1,5 h
max. pressure	70 bar
max. flow rate	4 l/min
packaging dimensions	381x526x510 mm



ZI-UVGW1

UNIV. GARTENWAGEN

GARDEN CART

HIGHLIGHTS

- » Schluss mit losen Gartenwerkzeugen!
- » unverzichtbarer Helfer für alle Gartenarbeiten
- » 2 stabile Kunststoffeimer
- » 1x Kleinwerkzeug-Gurt mit 16 Fächern
- » Metallhalterung für langstielige Schaufeln, Spaten und Rechen
- » Achtung: abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten!

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230221
Werkzeugeimer rund:	
Fassungsvermögen	19 l
Durchmesser	300 mm
Höhe	300 mm
Werkzeugeimer eckig:	
Abmessungen	300x220x300 mm
max. Höhe aufgebaut	1230 mm inkl. Handgriff
Metall-Rundbügel	Ø300 mm
Raddurchmesser	190 mm
Verpackungsmaße	350x400x400 mm
Gewicht (netto/brutto)	6,2/6,8 kg



HIGHLIGHTS

- » No more loose garden tools!
- » indispensable tool for all garden works
- » 2 solid plastic bins
- » 1x small tool-belt with 16 pockets
- » metal holder for long-handled shovels, spades and rakes
- » NOTE: shown tools are not included in delivery!

TECHNICAL DATA

EAN	9120039230221
tool bin round:	
volume	19 l
diameter	300 mm
height	300 mm
tool bin angular:	
measurements	300x220x300 mm
max. height built up	1230 mm incl. handle
metal round bracket	Ø300 mm
wheel diameter	190 mm
packaging dimensions	350x400x400 mm
weight (net/gross)	6,2/6,8 kg



ZI-MOS40V-AKKU

AKKU MOTORSSENSE

BATTERY BRUSH CUTTER

HIGHLIGHTS

- » bis zu 3x leiser als Benzin betriebene Produkte
- » effizientes Arbeiten - keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- » unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt, immer startklar auf Knopfdruck.
- » ergonomisches Produktdesign für komfortables Arbeiten

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232348
Motorleistung	200 W
Drehzahl	6600 min ⁻¹
Akkuspannung	40V DC
Akkukapazität	2,0 Ah
Akkuladefzeit	~45 min
Ladezeit	~60 min
Schnittbreite Fadenspule	305 mm
Fadenlänge	8000 mm
Fadenstärke	1,6 mm
Gewicht (netto/brutto)	6/7,5 kg
Verpackungsmaße	520x710x325 mm



- » up to 3x quieter than gasoline-powered products
- » efficient work - no restriction due to cable, but 40V power
- » Uncomplicated working thanks to a high-performance lithium-ion battery without a memory effect, always ready at the push of a button.
- » ergonomic product design for comfortable working

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232348
engine power	200 W
speed	6600 min ⁻¹
battery voltage	40V DC
battery capacity	2,0 Ah
battery runtime	~45 min
charging	~60 min
cutting width thread	305 mm
thread length	8000 mm
thread thickness	1,6 mm
weight (net/gross)	6/7,5 kg
packaging dimensions	520x710x325 mm

ZUBEHÖR ACCESSORIES

GPSMOS40VAKKU	
Akku	battery
Ladegerät	charger



ZI-MOS125

MOBILE MOTORSSENSE

MOBILE BRUSH CUTTER

HIGHLIGHTS

- » Das mobile Multitalent für alle Gartenarbeiten setzt neue Maßstäbe!
- » kein einschneidender Gurt an den Schultern
- » große Räder eignen sich für beinahe jede Geländestruktur
- » schrägstellbarer Mähkopf – zum Mähen entlang Mauern und Zäunen
- » inkl. 2-Fadenkopf
- » luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
- » Starterleichterung durch Primierpumpe
- » Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039237824
Motor-Typ	2-Takt-Motor
Hubraum	42,7 ccm
Motorleistung	1,25 kW
Starter	Seilzug
Zündung	CDI
Tankkapazität	1,2 l
Kraftstoff	40:1 Gemisch
Fadenstärke	2,4 mm
Schnittbereich m. Nylonfaden	455 mm
Gewicht (netto/brutto)	11/13,8 kg

- » The all-rounder for garden maintenance which sets new standards
- » belt which doesn't cut into the shoulders
- » the large wheels are suitable for almost every topography
- » adjustable mowing head – for mowing along walls and fences
- » incl. 2-thread head
- » air cooled 1-cylinder 2-stroke engine with centrifugal clutch
- » starting aid due to primer pump
- » stop switch and speed control on handle

TECHNICAL DATA

EAN	9120039237824
engine type	2-stroke engine
displacement	42,7 ccm
engine power	1,25 kW
starter	reverse starter
ignition	CDI
fuel capacity	1,2 l
fuel/oil ratio	40:1 mixture
thread thickness	2,4 mm
cutting range with nylon thread	455 mm
weight (net/gross)	11/13,8 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

GPSMOSFS	
Fadenspule	nylon cutter
GPSMOSZB3P	
3-Zahnblatt Kunststoff	3-tooth blade plastic
MOSKB	
Kehrbesen	sweeping brush



ZI-BR3

MOTORSSENSENAUFSATZ

CUTTING HEAD

HIGHLIGHTS

- » sensationeller Motorsensenaufsatz
- » einfache und sichere Anwendung
- » Klingeneinzug bei Widerstand
- » keine Umwicklung des Grases
- » passend für alle gängigen Motorsensen
- » sehr leichte Bauweise mit 383g
- » saubere Schnitte und „fliegende Handhabung“ dank speziellem Auftriebskonzept
- » inkl. 3 Ersatzklingen
- » EAN 9120039231716



- » the sensational cutting head easy and safe use
- » blade retracting at resistance
- » no gras wrapping around
- » fits for all common brush cutters
- » lightweight with 383g
- » clean cuts and easy handling due to special buoyancy concept
- » incl. three spare blades
- » EAN 9120039231716

ZUBEHÖR ACCESSORIES

10001748	
Ersatzblätter-Set	plastic cutter head blade set



ZI-MOS4TA

4-TAKT-MOTORSSENSE

4 STROKE BRUSH CUTTER

HIGHLIGHTS

- » Multitalent für alle Gartenarbeiten
- » inkl. 2-Fadenspule für Gras und Unkraut, 3-Zahnblatt für dichtes Gestrüpp und Wildwuchs, 8-Zahnblatt für Brennnessel, Schilf, hohes Gras
- » langlebiger 4-Takt-Motor, Schnittbreite 455mm
- » Fadenlänge 2,5m/2,0mm Durchmesser
- » Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232966
Motor-Typ	4-Takt-Motor
Hubraum	38,9 ccm
Motorleistung	1,2 kW
Motordrehzahl	7000 min ⁻¹
Stangenlänge	1500 mm
Stangendurchmesser	28 mm
Tankkapazität	650 ml
Kraftstoff	ROZ95
Gewicht (netto/brutto)	7,9/8,6 kg



- » all-rounder for garden maintenance
- » incl. 2-thread head for grass and weeds, 3-tooth blade for thick brushwood and rank growth, 8-tooth blade for nettles, reed and high grass
- » 4 stroke engine with long life span, cutting width: 455mm
- » thread length 2,5m/2,0mm diameter
- » Stop switch and speed control on handle

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232966
engine type	4-stroke engine
displacement	38,9 ccm
engine power	1,2 kW
engine speed	7000 min ⁻¹
pole length	1500 mm
pole diameter	28 mm
fuel capacity	650 ml
fuel	ROZ95
weight (net/gross)	7,9/8,6 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

GPSMOSFS	
Fadenspule	nylon cutter
GPSMOSZB3M	
3-Zahnblatt Metall	3-tooth blade metal
GPSMOSZB8M	
8-Zahnblatt Metall	8-tooth blade metal



ZI-MOS145JAK

MOTORSense

BRUSH CUTTER

ZI-GPS182J

GARTENPFLEGE-SET

GARDEN MAINTENANCE SET

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

- » das Multitalent für alle Gartenarbeiten
 - » inkl. 2-Fadenspule für Gras und Unkraut, 3-Zahnblatt für dichtes Gestrüpp und Wildwuchs, 8-Zahnblatt für Brennnessel, Schilf, hohes Gras
 - » luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
- » the all-rounder for garden maintenance
 - » incl. 2-thread head for grass and weeds, 3-tooth blade for thick brushwood and rank growth, 8-tooth blade for nettles, reed and high grass
 - » air cooled 1-cylinder 2-stroke engine with centrifugal clutch
- » das Multitalent für alle Grünpflege-, Garten-, Baum- und Hofarbeiten
 - » 4 passende Aufsetzköpfe
 - » luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
 - » individuell verstellbarer Haltegriff und Gurt
 - » inkl. Astsäge, Motorsense, Heckenschere
- » the allrounder for garden, tree and yard maintenance
 - » 4 fitting top heads
 - » air cooled 1-cylinder 2-stroke engine with centrifugal clutch
 - » individually adjustable grab handle and belt
 - » incl. twig cutter, scythe, brush cutter, hedge trimmer

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233208
Motor-Typ	2-Takt-Motor
Hubraum	51,7 ccm
Motorleistung	1,45 kW
Drehzahl	3000 min ⁻¹
Stange	1500 mm/Ø26 mm
Tankvolumen	1,2 l
Kraftstoff	40:1 Gemisch
Starter	easy Starter Seilzug
Zündung	CDI
Vibration	~10,21 m/s ²
Schallleistungspegel LWA	114 dB (A)
max. Schnittbreite	430 mm
Verpackungsmaße	250x330x330 mm
Gewicht (netto/brutto)	8,2/9,5 kg

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233208
engine type	2-stroke engine
displacement	51,7 ccm
engine power	1,45 kW
speed	3000 min ⁻¹
pole dimension	1500 mm/Ø26 mm
fuel capacity	1,2 l
fuel	40:1 mixture
starter	easy Starter recoil
ignition	CDI
vibration level	~10,21 m/s ²
sound power level LWA	114 dB (A)
max. cutting width	430 mm
packaging dimensions	250x330x330 mm
weight (net/gross)	8,2/9,5 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

GPSMOSFS	
Fadenspule	nylon cutter
GPSMOSZB3M	
3-Zahnblatt Metall	3-tooth blade metal
GPSMOSZB8M	
8-Zahnblatt Metall	8-tooth blade metal

ZI-GPS182J

GARTENPFLEGE-SET

GARDEN MAINTENANCE SET

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233215
Motor typ	1 Zylinder 2-Takt Motor
Motorleistung	1,45 kW
Hubraum	51,7 ccm
Leerlaufdrehzahl	3000 min ⁻¹
max. Drehzahl	9200 min ⁻¹
Zündung	CDI
Starter	easy Starter Seilzug
Tankvolumen	1,2 l
Kraftstoff	40:1 Gemisch
Gewicht (Tank leer)	5,6 kg
Motorsense:	
Schnittkreis Fadenspule	Ø430 mm
max. Fadenlänge	4 m/Ø2,4 mm
3 Zahn-Schnittmesser	Ø255 mm
max. Schnittgeschwindigkeit	6525 min ⁻¹
Heckenschere:	
Schnittlänge	425 mm
Schnittgeschwindigkeit	1550 min ⁻¹
Gewicht	2,2 kg
Astsäge:	
Schnittlänge	260 mm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettensägenöltank	140 ml
Gewicht	1,1 kg
Schallleistungspegel LWA	114 dB(A)

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233215
engine type	1 cylinder 2-stroke engine
motor power	1,45 kW
displacement	51,7 ccm
speed	3000 min ⁻¹
max. speed	9200 min ⁻¹
ignition	CDI
starter	easy starter recoil
fuel capacity	1,2 l
fuel	40:1 mixture
weight (empty tank)	5,6 kg
brush cutter:	
cutting nylon cutter	Ø430 mm
max. thread length	4 m/Ø2,4 mm
3 tooth blade	Ø255 mm
max. cutting speed	6525 min ⁻¹
hedge trimmer:	
cutting length	425 mm
cutting speed	1550 min ⁻¹
weight	2,2 kg
branch saw:	
cutting length	260 mm
chain speed	20 m/s
chain oil tank capacity	140 ml
weight	1,1 kg
sound power level LWA	114 dB(A)

ZUBEHÖR ACCESSORIES

GPSMOSFS	
Fadenspule	nylon cutter
GPSMOSZB3M	
3-Zahnblatt Metall	3-tooth blade metal
GPSMOSZB8M	
8-Zahnblatt Metall	8-tooth blade metal
GPSMOSZB3P	
3-Zahnblatt Kunststoff	3-tooth blade plastic





ZI-GPS40V-AKKU

AKKU GARTENPFLEGESET

BATTERY GARDEN SET

HIGHLIGHTS

- » bis zu 3x leiser als Benzin betriebene Produkte
- » komplettes Gartenpflegeset mit Trimmerkopf, Astsäge, Heckenschere, Akku und Ladegerät
- » effizientes Arbeiten - keine Einschränkungen durch lästige Kabel - 40V Power
- » unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku ohne Memory-Effekt - immer startklar auf Knopfdruck
- » Geräte auch ohne Mittelstange nutzbar
- » Trimmer: 1550(max. 2200)x360x250mm
- » Astsäge: 730(max. 2710)x160x220mm
- » Heckenschere: 960(max. 2480)x160x200mm
- » Leistung Trimmer/Astsäge/Heckenschere 200W/500W/280W
- » Akkulaufzeit Trimmer/Astsäge/Heckenschere - ~45/30/45min

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232324
Motorleistung	200 W
Drehzahl	6600 min ⁻¹
Akkuspannung	40V DC
Akkukapazität	2,0 Ah
Akulaufzeit	~45 min
Ladezeit	~60 min
Schnittbreite Fadenspule	305 mm
Fadenlänge	8000 mm
Fadenstärke	1,6 mm
Gewicht (netto/brutto)	11,5/13,2 kg
Verpackungsmaße	265x1030x270 mm

- » up to 3x quieter than gasoline-powered products
- » complete garde care set with trimmer head, branch saw, hedge trimmer, battery charger
- » efficient operation - no cables - 40V power
- » uncomplicated working thanks to high-performance lithium-ion battery without memory effect - always read at the push of a button
- » devices can also be used without a central rod
- » trimmer: 1550(max. 2200)x360x250mm
- » tigsaw: 730(max. 2710)x160x220mm
- » hedge shear: 960(max. 2480)x160x200mm
- » power trimmer/jigsaw/hedge shear 200W/500W/280W
- » battery duration trimmer/jigsaw/headge shear ~45/30/45min

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232324
engine power	200 W
speed	6600 min ⁻¹
battery voltage	40V DC
battery capacity	2,0 Ah
battery runtime	~45 min
charging	~60 min
cutting width thread	305 mm
thread length	8000 mm
thread thickness	1,6 mm
weight (net/gross)	11,5/13,2 kg
packaging dimensions	265x1030x270 mm



HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

ZI-BHS605

BENZINHECKENSCHERE

GASOLINE HEDGE TRIMMER

HIGHLIGHTS

- » geeignet zum Nachschneiden von allen gängigen Hecken
- » einfache Bedienung durch geringes Eigengewicht
- » luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor
- » Anti-Vibrationssystem, Easy Starter Seilzug, Handschutz mit Schutzköchler
- » TÜV, Benzinmotor nach neuester EURO5 Zertifizierung

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233826
Motor-Typ	1-Zylinder 2-Takt-Motor
Hubraum	25,4 ccm
Motorleistung	0,7 kW
Leerlaufdrehzahl	7000 min ⁻¹
Starter	easy Starter Seilzug
Tankkapazität	0,3 l
Kraftstoff	40:1 Gemisch
Schwertlänge	764 mm
Schnittlänge	605 mm
Gewicht (netto/brutto)	4,9/6,9 kg
Verpackungsmaße	520x710x325 mm



- » suitable for trimming all common hedges
- » easy handling due to light weight
- » air cooled 1-cylinder-2-stroke engine
- » anti vibration system, easy start recoil, hand protection with protective sheath
- » TÜV, gasoline engine according to latest EURO5 certification

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233826
engine type	1-cylinder 2-stroke engine
displacement	25,4 ccm
engine power	0,7 kW
idle speed	7000 min ⁻¹
starter	easy start recoil
tank capacity	0,3 l
fuel/oil ratio	40:1 mixture
scissors length	764 mm
cutting length	605 mm
weight (net/gross)	5,7/6,9 kg
packaging dimensions	520x710x325 mm

ZI-GHAS2800

GARTENHÄCKSLER LEISE

SILENT GARDEN SHREDDER

HIGHLIGHTS

- » geräuscharmer Elektro Leisehäcksler mit Walzenschneidwerk
- » Untersetzungsgetriebe, Metallgetriebekopf
- » rückschlagfreier Selbsteinzug, großdimensionierte Trichteröffnung
- » integrierter Stecker mit Kupplungssicherung
- » Motorschutzschalter, Drehrichtungsumschalter
- » einfache Lagerung und Transport, ansprechendes Design, Fahrwerk

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039231846
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	2,4 kW S1; 2,8 kW S6
max. Holz	Ø44 mm
Leerlaufdrehzahl	60 min ⁻¹
Schallleistungspegel LWA	94 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	71,7
Schutzart	IP24
Fangbox	60 l
Verpackungsmaße	445x600x387 mm
Gewicht (netto/brutto)	19,2/21,5 kg



HIGHLIGHTS

- » silent shredders with roller cutting unit
- » reduction gear unit, metal gear head
- » recoil-free self feed, large funnel opening
- » integrated plug with coupling protection
- » motor protection switch, rotation switch
- » simple storage and transport, appealing design, moving device

TECHNICAL DATA

EAN	9120039231846
voltage	230V/50Hz
motor power	2,4 kW S1; 2,8 kW S6
max. wood	Ø44 mm
idle speed	60 min ⁻¹
sound power level LWA	94 dB(A)
sound pressure level LPA	71,7
protection mode	IP24
bag volume	60 l
packaging dimensions	445x600x387 mm
weight (net/gross)	19,2/21,5 kg

ZI-HAEK4000

HÄCKSLER

SHREDDERS

HIGHLIGHTS

- » flexibler Einsatz Dank leistungsstarkem 4-Takt Benzinmotor
- » ideal zum Zerkleinern von im Garten anfallenden Rohstoffen wie Sträucher, allerlei Äste oder sonstige Pflanzen
- » großdimensionierte Trichteröffnung, Fahrwerk für einfachen Transport, einfache Lagerung und Transport, ansprechendes Design

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233802
Motor-Typ	4-Takt OHV Benzinmotor
Hubraum	159 ccm
Motorleistung	3 kW
Starter	Seilzug
Motordrehzahl max	3600 min ⁻¹
max. Ast	Ø 50 mm
Schallleistungspegel LWA	110 dB(A)
Schutzart	IP 20
Verpackungsmaße	430x1005x865 mm
Gewicht (netto/brutto)	40/48 kg



HIGHLIGHTS

- » flexible use thanks to powerful 4-stroke gasoline engine
- » perfect for chrushing raw materials you can find in the garden such as shrubs, all sorts of branches or other plants
- » large funnel opening, moving device for easy transport, simple storage and transport, appealing design

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233802
engine type	4-stroke OHV gasoline engine
displacement	159 ccm
engine power	3 kW
starter	recoil start
motorspeed max.	3600 min ⁻¹
max. branch	Ø 50 mm
sound power level LWA	110 dB(A)
protection type	IP 20
packaging dimensions	430x1005x865 mm
weight (net/gross)	40/48 kg



ZI-HAEK4100

HÄCKSLER

CHIPPER

HIGHLIGHTS

- » leistungsstarker Benzin Häcksler
- » zerkleinert zuverlässig alle im Garten anfallenden Rohstoffe wie Sträucher, allerlei Äste oder sonstige Pflanzen
- » großer Trichter (152x127mm)
- » verstellbarer Auswurfschacht
- » Fahrwerk serienmäßig
- » inkl. Abdeckplane zur Lagerung im Freien, 2x Wendemesser

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232690
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt (Benzin)
Hubraum	196 ccm
Motorleistung	4,1 kW
Drehzahl	3600 min ⁻¹
Messerdrehzahl	2400 min ⁻¹
Wendemesser	2
max. Häckseldurchmesser	Ø100 mm
Produktmaße	555x850x870 mm
Gewicht (netto/brutto)	90/105 kg
Schallleistungspegel LWA	115 dB(A)
Schutzart	IP 20
Verpackungsmaße	570x890x870 mm



- » powerful gasoline chipper
- » reliably crushes all raw materials you can find in the garden such as shrubs, all sorts of branches or other plants
- » feed chute (152x127mm)
- » adjustable ejection chute
- » chassis as standard
- » incl. canvas cover for outdoor storage, 2x reversible blades

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232690
engine type	1-cylinder 4-stroke (gasoline)
displacement	196 ccm
engine power	4,1 kW
speed	3600 min ⁻¹
knife speed	2400 min ⁻¹
reversible blades	2
max. chopping diameter	Ø100 mm
product dimensions	555x850x870 mm
weight (net/gross)	90/105 kg
sound power level LWA	115 dB(A)
protection type	IP 20
packaging dimensions	570x890x870 mm



ZI-HAEK11000

HÄCKSLER

CHIPPER

HIGHLIGHTS

- » leistungsstarker Benzin Häcksler
- » zerkleinert zuverlässig alle im Garten anfallenden Rohstoffe wie Sträucher, allerlei Äste oder sonstige Pflanzen
- » großer Trichter (304x152mm)
- » verstellbarer Auswurfschacht
- » Fahrwerk serienmäßig, inkl. Anhängerkupplung
- » Seilstarter und elektrischer Starter
- » inkl. Abdeckplane zur Lagerung im Freien, 2x Wendemesser

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232683
Motor-Typ	1-Zylinder 4-Takt (Benzin)
Hubraum	420 ccm
Motorleistung	9 kW
Drehzahl	1800 min ⁻¹
Messerdrehzahl	2000 min ⁻¹
Wendemesser	2
max. Häckseldurchmesser	Ø120 mm
Produktmaße	1800x800x1150 mm
Gewicht (netto/brutto)	185/205 kg
Schallleistungspegel LWA	110 dB(A)
Schutzart	IP 20
Verpackungsmaße	750x890x1245 mm



- » powerful gasoline chipper
- » reliably crushes all raw materials you can find in the garden such as shrubs, all sorts of branches or other plants
- » feed chute (304x152mm)
- » adjustable ejection chute
- » chassis as standard and coupling device
- » starting with cable and electric starter
- » incl. canvas cover for outdoor storage, 2x reversible blades

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232683
engine type	1-cylinder 4-stroke (gasoline)
displacement	420 ccm
engine power	9 kW
speed	1800 min ⁻¹
knife speed	2000 min ⁻¹
reversible blades	2
max. chopping diameter	Ø120 mm
product dimensions	1800x800x1150 mm
weight (net/gross)	185/205 kg
sound power level LWA	110 dB(A)
protection type	IP 20
packaging dimensions	750x890x1245 mm

ZI-GAB100AN

GARTEN- & FUTTERAUFBEWAHRUNGSBOX

METAL CUSHION BOX

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » Garten- und Futteraufbewahrungsbox aus verzinktem Stahlblech
- » ideal zur Aufbewahrung von diversem Garten-/Poolzubehör wie Pölster, Sitzauflagen, Decken, sowie Gartengeräten und Tierfutter
- » Regenwasserdicht und versperbar
- » 2x Gasdruckfeder für eine komfortable Deckelöffnung
- » max. Beladung 80kg, max. Belastung Deckel 50kg - Flächenlast

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234281
Produktmaße	1000x610x620 mm
max. Beladung	80 kg
Gewicht (netto/brutto)	16,5/18,3 kg



- » metal cushion and animal food storage box made of galvanized steel sheet
- » ideal for storing various garden and pool accessories such as cushions, seat cushions, blankets, as well as garden tools and animal food
- » rainwaterproof and lockable
- » 2x gas spring for convenient cover opening
- » max. load capacity 80kg, max. load on cover 50kg - area load

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234281
product dimensions	1000x610x620 mm
max. load	80 kg
weight (net/gross)	16,5/18,3 kg

ZI-GAB132AN

GARTEN- & FUTTERAUFBEWAHRUNGSBOX

METAL CUSHION BOX

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » Garten- und Futteraufbewahrungsbox aus verzinktem Stahlblech
- » ideal zur Aufbewahrung von diversem Garten-/Poolzubehör wie Pölster, Sitzauflagen, Decken, sowie Gartengeräten und Tierfutter
- » Regenwasserdicht und versperbar
- » 2x Gasdruckfeder für eine komfortable Deckelöffnung
- » max. Beladung 80kg, max. Belastung Deckel 50kg - Flächenlast

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234298
Produktmaße	1300x610x620 mm
max. Beladung	80 kg
Gewicht (netto/brutto)	20/23,3 kg



- » metal cushion and animal food storage box made of galvanized steel sheet
- » ideal for storing various garden and pool accessories such as cushions, seat cushions, blankets, as well as garden tools and animal food
- » rainwaterproof and lockable
- » 2x gas spring for convenient cover opening
- » max. load capacity 80kg, max. load on cover 50kg - area load

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234298
product dimensions	1300x610x620 mm
max. load	80 kg
weight (net/gross)	20/23,3 kg

ZI-GAB165AN

GARTEN- & FUTTERAUFBEWAHRUNGSBOX

METAL CUSHION BOX

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » Garten- und Futteraufbewahrungsbox aus verzinktem Stahlblech
- » ideal zur Aufbewahrung von diversem Garten-/Poolzubehör wie Pölster, Sitzauflagen, Decken, sowie Gartengeräten und Tierfutter
- » Regenwasserdicht und versperbar
- » 2x Gasdruckfeder für eine komfortable Deckelöffnung
- » max. Beladung 80kg, max. Belastung Deckel 50kg - Flächenlast

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234304
Produktmaße	1650x700x620 mm
max. Beladung	80 kg
Gewicht (netto/brutto)	25,5/29,6 kg



- » metal cushion and animal food storage box made of galvanized steel sheet
- » ideal for storing various garden and pool accessories such as cushions, seat cushions, blankets, as well as garden tools and animal food
- » rainwaterproof and lockable
- » 2x gas spring for convenient cover opening
- » max. load capacity 80kg, max. load on cover 50kg - area load

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234304
product dimensions	1650x700x620 mm
max. load	80 kg
weight (net/gross)	25,5/29,6 kg



ZI-GAB100GR

GARTEN- & FUTTERAUFBEWHRUNGSBOX

GARDEN- & FOOD STORAGE BOX

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » Garten- und Futteraufbewahrungsbox aus verzinktem Stahlblech
- » ideal zur Aufbewahrung von diverser Garten- und Poolzubehör wie Pölster, Sitzauflagen, Decken, sowie Gartengeräten und Tierfutter
- » Regenwasserdicht und versperbar
- » 2x Gasdruckfeder für eine komfortable Deckelöffnung
- » max. Beladung 80kg, max. Belastung Deckel 50kg - Flächenlast

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234250
Produktmaße	1000x610x620 mm
max. Beladung	80 kg
Gewicht (netto/brutto)	16,5/18,3 kg



- » metal cushion and animal food storage box made of galvanized steel sheet
- » ideal for storing various garden and pool accessories such as cushions, seat cushions, blankets, as well as garden tools and animal food
- » rainwaterproof and lockable
- » 2x gas spring for convenient cover opening
- » max. load capacity 80kg, max. load on cover 50kg - area load

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234250
product dimensions	1000x610x620 mm
max. load	80 kg
weight (net/gross)	16,5/18,3 kg

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

ZI-COM2-8

KOFFERKOMPRESSOR

AIR COMPRESSOR

- » mobiler, ölfreier Kompressor
- » einfacher Transport dank kompakter Bauweise
- » Düse kann als Ausblaspistole verwendet werden
- » inkl. üppiges Zubehör Kit
- » integriertes Fach zum einfachen Verstauen des Zubehörs

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233079
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	1,1 kW
Kompressordrehzahl	3750 min ⁻¹
Schutzart	IP20
Maximaldruck	8 bar
Ansaugleistung	180 l/min.
Schallleistungspegel LWA	97 dB(A)
Verpackungsmaße	147x450x348 mm
Schalldruckpegel LPA	75 dB(A)
Gewicht (netto/brutto)	5,5/6 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039233079
voltage	230V/50Hz
power	1,1 kW
idle speed	3750 min ⁻¹
protection class	IP20
max. pressure	8 bar
air power	180 l/min.
sound power level LWA	97 dB(A)
packaging dimensions	147x450x348 mm
sound pressure level LPA	75 dB(A)
weight (net/gross)	5,5/6 kg

HIGHLIGHTS

- » mobile, oil-free compressor
- » easy transport thanks to compact design
- » nozzle can be used as an exhaust gun
- » incl. a rich accessory kit
- » integrated compartment for easy storage of accessories

ZI-GAB132GR

GARTEN- & FUTTERAUFBEWHRUNGSBOX

METAL CUSHION BOX

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » Garten- und Futteraufbewahrungsbox aus verzinktem Stahlblech
- » ideal zur Aufbewahrung von diverser Garten- und Poolzubehör wie Pölster, Sitzauflagen, Decken, sowie Gartengeräten und Tierfutter
- » Regenwasserdicht und versperbar
- » 2x Gasdruckfeder für eine komfortable Deckelöffnung
- » max. Beladung 80kg, max. Belastung Deckel 50kg - Flächenlast

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234267
Produktmaße	1300x610x620 mm
max. Beladung	80 kg
Gewicht (netto/brutto)	20/23,3 kg



- » metal cushion and animal food storage box made of galvanized steel sheet
- » ideal for storing various garden and pool accessories such as cushions, seat cushions, blankets, as well as garden tools and animal food
- » rainwaterproof and lockable
- » 2x gas spring for convenient cover opening
- » max. load capacity 80kg, max. load on cover 50kg - area load

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234267
product dimensions	1300x610x620 mm
max. load	80 kg
weight (net/gross)	20/23,3 kg

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

ZI-COM24E

KOMPRESSOR

AIR COMPRESSOR

- » 1-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- » Kesselvolumen von 24l, Öl geschmierter Kompressor, 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- » Entwässerungsventil im Kesselboden
- » Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- » Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232638
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	1,1 kW
Motordrehzahl	2850 min ⁻¹
Schutzart	IP 20
Betriebsdruck	max. 8 bar
Ansaugleistung	165 l/min.
Dauer Druckbehälterfüllung	110 s
Schalldruckpegel LPA	73,4 dB(A)
Schallleistungspegel LWA	97 dB(A)
Verpackungsmaße	560x550x250 mm
Gewicht (netto/brutto)	20,5/22 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039232638
voltage	230V/50Hz
motor power	1,1 kW
motor speed	2850 min ⁻¹
protection class	IP 20
working pressure	max. 8 bar
air power	165 l/min.
tank filling duration	110 s
sound pressure level LPA	73,4 dB(A)
sound power level LWA	97 dB(A)
packaging dimensions	560x550x250 mm
weight (net/gross)	20,5/22 kg

HIGHLIGHTS

- » 1-cylinder air compressor with start discharge and motor protection
- » 24l tank capacity, Oil lubricated compressor, 2 clear manometers for tank and working pressure
- » drain valve at tank bottom
- » chassis with stable push bar
- » quick connect coupling für a variety of pneumatic tools

ZI-GAB165GR

GARTEN- & FUTTERAUFBEWHRUNGSBOX

METAL CUSHION BOX

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » Garten- und Futteraufbewahrungsbox aus verzinktem Stahlblech
- » ideal zur Aufbewahrung von diverser Garten- und Poolzubehör wie Pölster, Sitzauflagen, Decken, sowie Gartengeräten und Tierfutter
- » Regenwasserdicht und versperbar
- » 2x Gasdruckfeder für eine komfortable Deckelöffnung
- » max. Beladung 80kg, max. Belastung Deckel 50kg - Flächenlast

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234274
Produktmaße	1650x700x620 mm
max. Beladung	80 kg
Gewicht (netto/brutto)	25,5/29,6 kg



- » metal cushion and animal food storage box made of galvanized steel sheet
- » ideal for storing various garden and pool accessories such as cushions, seat cushions, blankets, as well as garden tools and animal food
- » rainwaterproof and lockable
- » 2x gas spring for convenient cover opening
- » max. load capacity 80kg, max. load on cover 50kg - area load

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234274
product dimensions	1650x700x620 mm
max. load	80 kg
weight (net/gross)	25,5/29,6 kg

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

ZI-COM50-10

KOMPRESSOR

AIR COMPRESSOR

- » fahrbarer, ölfreier 1-Zylinder-Kompressor
- » besonders wartungsarm und platzsparend
- » Kesselvolumen von 50l
- » für den Einsatz in fast allen Druckluftanwendungen geeignet Lackieren, Klammern, Sprühen und Aufblasen von Bällen/Reifen

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232935
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	1,5 kW
Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹
Schutzart	IP20
Maximaldruck	10 bar
Ansaugleistung	240 l/min.
Dauer Druckbehälterfüllung	298 s
Schallleistungspegel LWA	97 dB(A)
Produktmaße	345x325x1030 mm
Verpackungsmaße	370x765x725 mm
Gewicht (netto/brutto)	23/25 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039232935
voltage	230V/50Hz
motor power	1,5 kW
idle speed	4000 min ⁻¹
protection class	IP20
maximum pressure	10 bar
air power	240 l/min.
tank filling duration	298 s
sound power level LWA	97 dB(A)
product dimension	345x325x1030 mm
packaging dimensions	370x765x725 mm
weight (net/gross)	23/25 kg

HIGHLIGHTS

- » mobile, oil-free 1-cylinder compressor
- » very low maintenance and space-saving
- » boiler volume of 50l
- » suitable for use in almost all compressed air applications painting, stapling, spraying and inflating balls / tires

ZI-COM50E

KOMPRESSOR

AIR COMPRESSOR

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » 1-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- » Kesselvolumen von 50l
- » Öl geschmierter Kompressor mit 2 Druckluftanschlüssen
- » 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- » Entwässerungsventil im Kesselboden
- » Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- » Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232645
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	1,1 kW
Leerlaufdrehzahl	2850 min ⁻¹
Schutzart	IP 20
Betriebsdruck	max. 8 bar
Ansaugleistung	165 l/min.
Schalldruckpegel LPA	73,4 dB(A)
Schallleistungspegel LWA	97 dB(A)
Verpackungsmaße	625x775x315 mm
Gewicht (netto/brutto)	26,5/28,5 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039232645
voltage	230V/50Hz
motor power	1,1 kW
idle speed	2850 min ⁻¹
protection class	IP 20
working pressure	max. 8 bar
air power	165 l/min.
sound pressure level LPA	73,4 dB(A)
sound power level LWA	97 dB(A)
packaging dimensions	625x775x315 mm
weight (net/gross)	26,5/28,5 kg

HIGHLIGHTS

- » 1-cylinder air compressor with start discharge and motor protection
- » 50l tank capacity
- » oil lubricated compressor with 2 quick couplers
- » 2 clear manometers for tank and working pressure
- » drain valve at tank bottom
- » chassis with stable push bar
- » quick connect coupling for a variety of pneumatic tools

ZI-COM150-10

KOMPRESSOR

AIR COMPRESSOR

HIGHLIGHTS

- » riemenbetriebener Kompressor
- » Mit dem hohen Volumen von 150l ist er bestens für die meisten Einsatzzwecke geeignet.
- » einphasig mit 230V.
- » 2 Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- » 2 Schnellanschlüsse

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234069
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	2,2 kW
Leerlaufdrehzahl	2850 min ⁻¹
Maximaldruck	10 bar
Ansaugleistung	356 l/min.
Dauer Kesselfüllung	210 s
Schallleistungspegel LWA	97 dB(A)
Verpackungsmaße	440x1300x950 mm
Gewicht (netto/brutto)	94/106,5 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039234069
voltage	230V/50Hz
motor power	2,2 kW
idle speed	2850 min ⁻¹
maximum pressure	10 bar
air power	356 l/min.
tank filling duration	210 s
sound power level LWA	97 dB(A)
packaging dimensions	440x1300x950 mm
weight (net/gross)	94/106,5 kg

HIGHLIGHTS

- » belt-operated compressor
- » With the high volume of 150l, it is ideally suited for most applications.
- » single-phase with 230V
- » 2 Manometer for boiler and working pressure
- » 2 quick connectors

ZI-COM100-2V5

KOMPRESSOR

AIR COMPRESSOR

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » 2-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- » Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen
- » Öl geschmierter Kompressor mit 2 Druckluftanschlüssen
- » 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- » Entwässerungsventil im Kesselboden
- » Fahrgestell mit stabilem Schubbügel

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232935
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	2,2 kW
Leerlaufdrehzahl	2850 min ⁻¹
Schutzklasse	IP20
Betriebsdruck	8 bar
Ansaugleistung	392 l/min.
Dauer Druckbehälterfüllung	196 s
Druckbehältervolumen	97 l
Schalldruckpegel LPA	76 dB(A)
Schallleistungspegel LWA	96 dB(A)
Produktmaße	1090x385x830 mm
Gewicht (netto/brutto)	54/58 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039232935
voltage	230V/50Hz
motor power	2,2 kW
idle speed	2850 min ⁻¹
protection class	IP20
pressure	8 bar
air power	392 l/min.
tank filling duration	196 s
tank capacity	97 l
sound pressure level LPA	76 dB(A)
sound power level LWA	96 dB(A)
product dimensions	1090x385x830 mm
weight (net/gross)	54/58 kg

HIGHLIGHTS

- » 2-cylinder air compressor with start discharge and motor protection
- » 97 Litres tank capacity
- » oil lubricated compressor with 2 quick couplers
- » 2 clear manometers for tank and working pressure
- » drain valve at tank bottom
- » chassis with stable push bar
- » quick connect coupling for a variety of pneumatic tools

ZI-COM200-10

KOMPRESSOR

AIR COMPRESSOR

HIGHLIGHTS

- » riemenbetriebener Kompressor
- » Mit dem hohen Volumen von 200l ist er bestens für die meisten Einsatzzwecke geeignet.
- » einphasig mit 230V
- » 2 Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- » 2 Schnellanschlüsse

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039322942
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	2,2 kW
Leerlaufdrehzahl	2850 min ⁻¹
Schutzklasse	IP20
Maximaldruck	10 bar
Ansaugleistung	356 l/min.
Dauer Kesselfüllung	250 s
Schallleistungspegel LWA	97 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	79,5 dB(A)
Verpackungsmaße	480x1350x980 mm
Gewicht (netto)	126/140 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039322942
voltage	230V/50Hz
motor power	2,2 kW
idle speed	2850 min ⁻¹
protection class	IP20
maximum pressure	10 bar
air power	356 l/min.
tank filling duration	250 s
sound power level LWA	97 dB(A)
sound pressure level LPA	79,5 dB(A)
packaging dimensions	480x1350x980 mm
weight (net)	126/140 kg

HIGHLIGHTS

- » belt-operated compressor
- » With the high volume of 200l, it is ideally suited for most applications.
- » single-phase with 230V
- » 2 Manometer for boiler and working pressure
- » 2 quick connectors

KOMPRESSORZUBEHÖR

AIR TOOL SET

HIGHLIGHTS

- ZI-COMZUB5**
EAN 9120039233437
5 teiliges Zubehörset für alle gängigen Kompressoren verwendbar
- 1x Farbspritzschlauch
 - 1x Spiralschlauch 5 m
 - 1x Luftblaspistole
 - 1x Reifenfüllmessgerät mit Manometer
 - 1x Sprühpistole
 - mit Euro-Schnellverschlusskupplung



ZI-COMZUB5

- ZI-COMZUB11**
EAN 9120039233062
11 teiliges Zubehörset für alle gängigen Kompressoren verwendbar
- 1x Spiralschlauch
 - 1x Luftblaspistole
 - 1x Reifenfüllmessgerät mit Manometer
 - diverse Aufsätze
 - mit Euro-Schnellverschlusskupplung



ZI-COMZUB11

- ZI-COMZUB5**
EAN 9120039233437
air compressor tool set 5 pcs. usable for all common air compressors
- 1x spray gun
 - 1x spiral air hose 5 m
 - 1x air blow gun
 - 1x tyre inflator
 - 1x atomizer
 - 1x quick-release coupling

- ZI-COMZUB11**
EAN 9120039233062
air compressor tool set 11 pcs. usable for all common air compressors
- 1x spiral air hose
 - 1x air blow gun
 - 1x tyre inflator
 - various essays
 - quick-release coupling

HIGHLIGHTS

ZI-RMM95

REIFENMONTAGEMASCHINE

TIRE MOUNTING MACHINE

HIGHLIGHTS

- » Spannklaue aus Spezialstahl
- » Spannungsbereich für PKW und Kleintransporter
- » selbstzentrierendes 4 Spann-Klaue-System
- » seitlich starker Abdrückzylinder
- » Kunststoffgleiter zum Schutz der Felgen
- » exzenter Verspannung des Montagekopfes
- » einfache Bedienung, robuste Technik

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039239101
Motorleistung	1100 W
Antriebsspannung	230 V
Druckluftanschluss	8-10 bar
Abdrückkraft	2500 kg
Felgendurchmesser	10-22"
Felgenbreite	3-16"
Reifendurchmesser max.	1000 mm
Schalldruckpegel LPA	<70 dB(A)
Verpackungsmaße	770x970x950 mm
Gewicht (netto/brutto)	180/200 kg



- » jaws made out of special steel
- » clamping area for cars and vans
- » self-centered 4-jaw clamping system
- » strong lateral bead breaking
- » plastic glides ensure protection of the rims
- » eccentric bracing of the mounting head
- » easy handling, robust technology

TECHNICAL DATA

EAN	9120039239101
motor power	1100 W
voltage	230 V
compressed air outlet	8-10 bar
rim clamping force	2500 kg
rim diameter	10-22"
rim width	3-16"
max. tire diameter	1000 mm
sound pressure level LPA	<70 dB
packaging dimensions	770x970x950 mm
weight (net/gross)	180/200 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

RMM95MA	
Motorradaufsatz-Set	motorcycle adapter set
10001096	
Klemmbackenschoner-Set	clamping protection set

ZI-RWM99

REIFENWUCHTMASCHINE

WHEEL BALANCER

HIGHLIGHTS

- » Start und Stop Automatik
- » integrierte Selbstdiagnostik
- » einfache Kalibrierung
- » 4 verschiedene Programme für Alufelgen
- » digitales Display, Radabdeckung, einfache Bedienung, robuste Technik, Ablagefächer

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039239118
Motorleistung	250W
Antriebsspannung	230V/50Hz
Felgendurchmesser	10-20"
Felgenbreite	1,5-19"
max. Radgewicht	60 kg
Schalldruckpegel LPA	<70 dB(A)
Messtoleranz	+/- 1 g
Verpackungsmaße	580x970x1380 mm
Gewicht (netto/brutto)	88/110 kg



- » automatic start and stop
- » built-in self diagnostic
- » easy calibration
- » 4 different programs for alloy rims
- » digital display, wheel cover, easy handling, robust technology, storage compartments

TECHNICAL DATA

EAN	9120039239118
motor power	250W
voltage	230V/50Hz
rim diameter	10-20"
rim width	1,5-19"
max. tire weight	60 kg
sound pressure level LPA	<70 dB
balancing accuracy	+/- 1 g
packaging dimensions	580x970x1380 mm
weight (net/gross)	88/110 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

RWM99GZ	
Gewichtzange	tong
RWM99MULTI	
Multiadapter	multi adapter

ZI-RMM94H

REIFENMONTAGEMASCHINE

TIRE MOUNTING MACHINE

HIGHLIGHTS

- » Montagekopf nach hinten schwenkbar
- » weiterer Montagearm speziell für Alufelgen und Niederquerschnittfelgen
- » Spannklaue aus Spezialstahl
- » Spannungsbereich für PKW und Kleintransporter
- » selbstzentrierendes 4 Spann-Klaue-System
- » seitlich starker Abdrückzylinder
- » Kunststoffgleiter zum Schutz der Felgen
- » exzenter Verspannung des Montagekopfes
- » einfache Bedienung, robuste Technik
- » erhältlich in 230V- und 400V-Ausführung
- » CE Zertifikat
- » Lieferumfang: 1x Reifenfüller, 1x Montageeisen, 4x Schutzbacken, Kunststoffgleiter für Kopf

TECHNISCHE DATEN

EAN - RMM94H_230V	9120039230313
EAN - RMM94H_400V	9120039230306
Motorleistung	1100 W
Antriebsspannung	230V oder 400V/50 Hz
Druckluftanschluss	8-10 bar
Abdrückkraft	2500 kg
Felgendurchmesser	10-20"
Felgenbreite	3-16"
Raddurchmesser max.	1100 mm
Schalldruckpegel LPA	<70 dB(A)
Verpackungsmaße	980x1160x1080 mm
Gewicht (netto/brutto)	230/260 kg



- » mounting head tiltable sideways
- » another mounting arm for aluminium rims and low profile wheels
- » jaws made out of special steel
- » clamping area for cars and vans
- » self-centered 4-jaw clamping system
- » strong lateral bead breaking
- » plastic glides ensure protection of the rims
- » eccentric bracing of the mounting head
- » easy handling, robust technology
- » available in 230V and 400V
- » CE certificate
- » included in delivery: 1x tire inflator, 1x mounting iron, 4x protective jaws, plastic glides for head

TECHNICAL DATA

EAN - RMM94H_230V	9120039230313
EAN - RMM94H_400V	9120039230306
motor power	1100 W
voltage	230V or 400V/50 Hz
compressed air outlet	8-10 bar
rim clamping force	2500 kg
rim diameter	10-20"
rim width	3-16"
max. tire diameter	1100mm
sound pressure level LPA	<70 dB
packaging dimensions	980x1160x1080 mm
weight (net/gross)	230/260 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

RMM95MA	
Motorradaufsatz-Set	motorcycle adapter set
10001096	
Klemmbackenschoner-Set	clamping protection set

ZI-RWM84

REIFENWUCHTMASCHINE

WHEEL BALANCER

HIGHLIGHTS

- » Selbstkalibrierfunktion
- » 5 ALU-Programm für unterschiedliche Klebege-
wichtpositionen
- » statische und dynamische Wuchtfunktion
- » Selbstdiagnose, digitales Display, Radabde-
ckung, Ablagefächer, einfache Bedienung
- » automatische geometrische Raddatenerfassung
(Abstand, Felgendurchmesser)
- » manuelle und automatische Unwuchtmessung
inkl. LED-Anzeige am Display für die korrekte
Gewichtposition, Gewichtzange, Schnellspann-
mutter, 4x Konus, 100g Kalibriergewicht, Greif-
zirkel (Felgenweitenbestimmung)

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234229
Motorleistung	200W
Antriebsspannung	230V/50Hz
Felgendurchmesser	10"-24"
Felgenbreite	1,5-20"
max. Radgewicht	80 kg
Messtoleranz	+/- 1 g
Gewicht (netto/brutto)	95/110kg
Produktmaße	1300x1200x1600mm
Verpackungsmaße	1000x1160x1210mm



- » self-calibration function
- » 5 ALU program for different adhesive weight
positions
- » static and dynamic balancing function
- » self-diagnosis, digital display, wheel cover, easy
handling, storage trays
- » automatic geometric wheel data acquisition
(distance, rim diameter)
- » manual and automatic unbalance measure-
ment
- » incl. LED indication on the display for the
correct weight position, weight pliers, quick-re-
lease nut, 4x cone, 100g calibration weight,
caliper (rim width determination)

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234229
motor power	200W
voltage	230V/50Hz
rim diameter	10"-24"
rim width	1,5-20"
max. tire weight	80 kg
balancing accuracy	+/- 1 g
weight (net/gross)	95/110kg
product dimensions	1300x1200x1600mm
packaging dimensions	1000x1160x1210mm

NEU
NEW

HIGHLIGHTS



ZI-KM1000

KEHRMASCHINE

SWEeper

HIGHLIGHTS

- » ideal geeignet für die Beseitigung von groben Verschmutzungen auf Flächen und Gehwegen wie z.B. Laub oder Schnee
- » 1000mm Kehrbreite
- » flexibles Arbeiten durch verstellbare Bürstenhöhe und -ausrichtung
- » verstellbare Lenkerhöhe
- » 3V (0,7-1,2m/s) + 1R (0,6m/s)
- » inkl. Auffangbehälter, Schneeschild und Bürste

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233222
Motorleistung	3,6 kW
Drehzahl	2800 min ⁻¹
Motortyp	1-Zylinder, 4-Takt OHV
Hubraum	173 ccm
Kraftstoff	bleifreies Benzin
Kraftübertragung	3V+1R
Schalldruckpegel LPA	85 dB(A)
Schallleistungspegel LWA	96 dB(A)
Vibration Handgriff	7,13 m/s ²
Verpackungsmaße	830x1150x830 mm
Gewicht (netto/brutto)	79/80 kg



- » ideal for cleaning up dirt on surfaces and walkways such as leaves or snow
- » 1000mm sweep width
- » flexible working thanks to individually adjustable brush height and brush orientation
- » adjustable handlebar height
- » 3F (0,7-1,2m/s) + 1R (0,6m/s)
- » incl. collecting container, snowblade and brush

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233222
engine power	3,6 kW
speed	2800 min ⁻¹
engine type	1-cylinder, 4-stroke OHV
displacement	173 ccm
fuel type	unleaded petrol
transmission	3F+1R
sound pressure level LPA	85 dB(A)
sound power level LWA	96 dB(A)
hand-arm-vibration	7,13 m/s ²
packaging dimensions	830x1150x830 mm
weight (net/gross)	79/80 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

	KM1000SSD
Schneeschild	snowblade
	KM1000AFB
Auffangbehälter	collecting container

ZI-MHRK40

MONTAGEHOCKER/ROLLBRETT

MOBILE MECHANIC CREEPER

HIGHLIGHTS

- » besonders geeignet für Montagearbeiten unter Fahrzeugen
- » Auflagefläche gepolstert
- » stabile pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion
- » 6 schwenkbare Rollen mit 6,35cm Durchmesser
- » in wenigen Schritten zum Montagehocker umrüstbar

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230122
Auflage	Kunstleder
Rahmen	Metall pulverbeschichtet
Rollen	60x63,5 mm
Verpackungsmaße	1070x440x140 mm
Gewicht (netto/brutto)	6,8/7,8 kg



- » especially suitable for assembly work under vehicles
- » support surface padded
- » solid powdercoated frame construction
- » 6 pivotal rollers with 6,35cm diameter
- » covertable to a mechanic seat in very few steps

TECHNICAL DATA

EAN	9120039230122
support area	pleather
frame	metal powder-coated
rollers	60x63,5 mm
packaging dimensions	1070x440x140 mm
weight (net/gross)	6,8/7,8 kg

ZI-MHKS3



MOBILER MONTAGEHOCKER MIT LADEN

MECHANIC SEAT WITH DRAWERS

HIGHLIGHTS

- » 4 Räder
- » zwei Schubfächer (groß und klein)
- » Werkzeughalter mit max. Belastung von 10kg
- » zwei seitliche, hochklappbare Ablageflächen mit max. Beladung von je 5kg

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234182
Material	Kunstleder
Rollen	4 Stück
Rollendurchmesser	Ø63,5 mm
Lade klein	347x68 mm
Lade groß	347x139 mm
max. Belastung gesamt	150 kg
Produktdaße	665x420x404 mm
Verpackungsmaße	475x365x405 mm
Gewicht (netto/brutto)	11,7/12,9 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039234182
material	pleather
castors	4 pcs.
dimension castors	Ø63,5 mm
tool drawer small	347x68 mm
tool drawer big	347x139 mm
max. permitted load product	150 kg
product dimensions	665x420x404 mm
packaging dimensions	475x365x405 mm
weight (net/gross)	11,7/12,9 kg

ZI-MHKT4



MOB. MONTAGEHOCKER-TRITTSTUFEN KOMBI

MECHANIC SEAT-STEP COMBINATION

HIGHLIGHTS

- » 2 in 1 Montagehocker und Trittstufe
- » als Montagehocker mit: 5 Rollen, 355x200mm großer Sitz und einem Ablagefach ideal für alle Tätigkeiten in Werkstatt oder Montagebetrieb
- » als Trittstufe mit: einer Höhe von 466mm und Trittstufengröße von 355x228mm

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234175
Rollendurchmesser	Ø63,5 mm
Dimension Sitz	355x200 mm
Dimension Stufe	355x228 mm
max. Belastung gesamt	136 kg
Produktdaße	380x466 mm
Verpackungsmaße	390x170x455 mm
Gewicht (netto/brutto)	7,4/8,4 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039234175
dimension castors	Ø63,5 mm
dimension seat	355x200 mm
dimension step	355x228 mm
max. permitted load product	136 kg
dimensions product	380x466 mm
packaging dimensions	390x170x455 mm
weight (net/gross)	7,4/8,4 kg

ZI-MHKW5



MOB. MONTAGEHOCKER MIT WASCHBEH.

MECHANIC SEAT WITH WASH TANK

HIGHLIGHTS

- » 4 Räder
- » Wassereimer mit 5l Fassungsvermögen
- » Becherhalter
- » zusammenklappbar für eine platzsparende Aufbewahrung

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234199
Rollendurchmesser	Ø76 mm
Volumen Wassereimer	5 l
max. Belastung gesamt	150 kg
Produktdaße	730x420x466 mm
Verpackungsmaße	445x420x365 mm
Gewicht (netto/brutto)	10,5/11,5 kg



TECHNICAL DATA

EAN	9120039234199
dimension castors	Ø76 mm
volume water bucket	5 l
max. permitted load	150 kg
product dimensions	730x420x466 mm
packaging dimensions	445x420x365 mm
weight (net/gross)	10,5/11,5 kg

ZI-MRB40

MOB. MONTAGE ROLLBRETT

MOBILE CREEPER

HIGHLIGHTS

- » besonders geeignet für Montagearbeiten unter Fahrzeugen
- » Ausnehmungen für Schulterfreiheit
- » 6 robuste, große Laufrollen
- » 2 Werkzeugablagen, Nackenstütze, robustes Kunststoffgehäuse, Tragegriff



- » especially suitable for assembly work under vehicles
- » cutouts for shoulder space
- » 6 robust, large rollers
- » 2 tool trays, neck support, solid plastic housing, handle

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230108
Material	Kunststoff
Rollen	6 Stück
Rollendurchmesser	7,6 cm
Nackenauflege Material	Gummi
Werkzeugablagen	2
Handgriff	1
Verpackungsmaße	510x1030x100 mm
Gewicht (netto/brutto)	4,8/6 kg

TECHNICAL DATA

EAN	9120039230108
material	plastic
rollers	6 pcs
rollers diameter	7,6 cm
neck support material	rubber
tool trays	2
handle	1
packaging dimensions	510x1030x100 mm
weight (net/gross)	4,8/6 kg

ZI-MHK2

MOB. MONTAGEHOCKER

MOB. MECHANIC SEAT

HIGHLIGHTS

- » optimaler Helfer für Montagearbeiten in Werkstätten und Garagen
- » stabile Konstruktion
- » robuste, große Rollen (allseitig schwenkbar)
- » 3 Ablageflächen unterhalb des gepolsterten Sitzes



- » ideal helper for assembly work in workshops and garages
- » solid construction
- » robust, large rollers (swivel in all directions)
- » 3 tool trays under the padded seat

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230115
Rollen	4 Stück
Rollendurchmesser	63,5 mm
Rahmen	Metall
Ablagefläche	Kunststoff
Verpackungsmaße	430x390x110 mm
Gewicht (netto/brutto)	3,6/4,1 kg

TECHNICAL DATA

EAN	9120039230115
rollers	4 pcs
rollers diameter	63,5 mm
frame	metal
tool tray area	plastic
packaging dimensions	430x390x110 mm
weight (net/gross)	3,6/4,1 kg

ZI-KRB1

MOBILES KNIE ROLLBRETT

MOBILE KNEE PAD

HIGHLIGHTS

- » idealer Einsatz für alle knienden Tätigkeiten, ob Gewerbe, Handwerk oder Heimwerker
- » 2 Gummipolsterungen
- » 5x50mm Rollen
- » extra harte Kunststoffschale, kleine Werkzeugablage vorne mit Magnet, Tragegriff



- » ideal use for all kneeling works, commercial, craft or home improvement
- » 2 rubber cushions
- » 5x50mm wheels
- » extra hard plastic shell, small tool tray on the front with magnet, handle

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039230092
Gehäuse	Kunststoff
Rollen	5 Stück
Rollengröße	50 mm
Verpackungsmaße	525x265x100 mm
Gewicht (netto/brutto)	1,9/2,1 kg

TECHNICAL DATA

EAN	9120039230092
housing	plastic
wheels	5 pcs
wheel diameter	50 mm
packaging dimensions	525x265x100 mm
weight (net/gross)	1,9/2,1 kg

ZI-WS9F

WERKSTATTWAGEN MIT 9 SCHUBFÄCHERN

WORKSOP TROLLEY WITH 9 DRAWERS

NEU NEW

HIGHLIGHTS

- » geschweißte Stahlkonstruktion für eine max. Beladung von 540kg
- » kugelgelagerte Vollauszug-Schaubladenführung mit sicherem Schubladenhaltesystem
- » Schwerlast-Rollen, 2x schwenkbar mit Bremse
- » Holz-Arbeitsplatte

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234205
Dimension Rollen	Ø127x51 mm
Rollen	4 Stück
Dimension Arbeitsplatte	1168x454 mm
max. Belastung gesamt	540 kg
Verpackungsmaße	125x54,5x86 mm
Produktdaten	118x45,7x94 mm
Gewicht (netto/brutto)	64/73 kg
Schubladengröße A	1176x368x54 mm
max. Beladung	45 kg
Schubladengröße B	476x368x76,2 mm
max. Beladung	45 kg
Schubladengröße C	476x368x68 mm
max. Beladung	45 kg
Schubladengröße D	476x368x222 mm
max. Beladung	90 kg



- » welded steel construction with max. permitted load of 540kg
- » full extension ball bearing drawer slides with secure drawer retention system
- » heavy-duty castors, 2x swivel with wheel, 2x fixed castors
- » solid wood work surface

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234205
dimension castors	Ø127x51 mm
castors	4 pcs
dimension top	1168x454 mm
max. permitted load product	540 kg
packaging dimensions	125x54,5x86 mm
product dimensions	118x45,7x94 mm
weight (net/gross)	64/73 kg
drawer size A	1176x368x54 mm
max. load	45 kg
drawer size B	476x368x76,2 mm
max. load	45 kg
drawer size C	476x368x68 mm
max. load	45 kg
drawer size D	476x368x222 mm
max. load	90 kg

ZI-RBK1080

ROLLBLOCK

ROLLER STAND

NEU NEW

HIGHLIGHTS

- » universell einsetzbarer Rollblock
- » nach Gebrauch platzsparend verstaubar durch einklappbaren Fuß
- » Schnellverschluss für eine einfache Höhenanpassung der Auflage
- » Gummifüße verhindern ein zerkratzen der Aufstandoberfläche und sorgen für eine gute Rutschsicherheit

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234168
max. Belastbarkeit niedrigste Stufe	60 kg
max. Belastbarkeit höchste Stufe	30 kg
Höhenanpassung	680-1080 mm
Werkstückauflagerolle	Ø48x285 mm
Verpackungsmaße	125x630x90 mm
Gewicht (netto/brutto)	4/4,4 kg



- » universally usable roller stand
- » space-saving storage after use due to foldable foot
- » quick release for easy height adjustment of the support
- » rubber feet prevent scratching of the contact surface and provide good slip resistance

TECHNICAL DATA

EAN	9120039234168
max. load capacity lowest position	60 kg
max. load capacity highest position	30 kg
height adjustment	680-1080 mm
workpiece support roller	Ø48x285 mm
packaging dimensions	125x630x90 mm
weight (net/gross)	4/4,4 kg



ZI-STB13T

STÄNDERBOHRMASCHINE

DRILL PRESS

HIGHLIGHTS

- » flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- » geringer Platzbedarf
- » wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas
- » solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- » max. Bohrleistung 13mm
- » praktischer Dreiarmshebel mit Bohrtiefen-skalierung, Bohrtiefenanschlag

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233550
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	400 W S2 (15min)
Ausladung	104 mm
Produktmaße	420x225x597 mm
max. Bohrleistung	1,5-13 mm
Bohrspindeldrehzahl	(9) 420-2700 min ⁻¹
max. Abstand Spindel-Tisch	220 mm
Abstand Spindel-Bodenplatte	302 mm
Dimension Bohrtisch	165x162 mm
Spindelhub	50 mm
Bodenplatte	295x190 mm
Schallleistungspegel LWA	82 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	69 dB(A)
Verpackungsmaße	454x386x245 mm
Gewicht (netto/brutto)	14,2/15,3 kg



- » flexible use due to low weight
- » small space requirement
- » foldable quick-release chuck cover made of acrylic glass
- » solid base plate for good stability
- » max drilling capacity 13mm
- » practical three armbar with drill depth scaling, drill depth stop

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233550
voltage	230V/50Hz
motor power	400 W S2 (15min)
outreach	104 mm
product dimensions	420x225x597 mm
max. drilling performance	1,5-13 mm
drilling spindle speed	(9) 420-2700 min ⁻¹
max. distance spindle-table	220 mm
distance spindle-base	302 mm
dimension drill bench	165x162 mm
spindle stroke	50 mm
base	295x190 mm
sound power level LWA	82 dB(A)
sound pressure level LPA	69 dB(A)
packaging dimensions	454x386x245 mm
weight (net/gross)	14,2/15,3 kg

ZI-GRM400

GEFLÜGELRUPFMASCHINE

CHICKEN PLUCKER

HIGHLIGHTS

- » effizientes Entfernen der Federn
- » der eingebaute Bewässerungsring hält beide Hände frei, um andere Aufgaben zu erledigen
- » kompakt und leistungsstark, wartungsfreier Motor
- » simple und schnelle Reinigung dank Schnellwechsel-Wanne
- » rostfreie Wanne in Lebensmittelqualität hemmt Bakterienwachstum und ist leicht zu reinigen
- » einfacher Transport dank Transporträder
- » Rumpftrommel: 350mm (Höhe); 400mm (Trommel-Durchmesser), 285mm (Öffnungs-Durchmesser)

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233796
Motorleistung	550W S2 (20 min)
Spannung	230 V/50Hz
Trommelgeschwindigkeit	250 min ⁻¹
Schutzart	IP55
Gewicht (netto/brutto)	22/24 kg
Produktmaße	702x509x778 mm
Rupftrommel	350/400/285 mm
Verpackungsmaße	465x465x450 mm



- » efficient feather removal
- » the built-in irrigation ring holds both hands free to do other tasks
- » compact and powerful, maintenance-free motor
- » simple and fast cleaning, thanks to quick-change tub
- » stainless steel tub in food quality inhibits bacterial growth and is easy to clean
- » easy transport thanks to solid wheels
- » plucking tub: 350mm (height); 400mm (opening diameter); 285mm (diameter)

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233796
power	550W S2 (20 min)
voltage	230 V/50Hz
tub speed	250 min ⁻¹
protection class	IP55
weight (net/gross)	22/24 kg
product dimensions	702x509x778 mm
plucking tub	350/400/285 mm
packaging dimensions	465x465x450 mm

ZI-STB16T

STÄNDERBOHRMASCHINE

DRILL PRESS

HIGHLIGHTS

- » flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- » wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas
- » solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- » max. Bohrleistung 16mm
- » praktischer Dreiarmshebel mit Bohrtiefen-skalierung, Bohrtiefenanschlag, geringer Platzbedarf

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233567
Betriebsspannung	230V/50Hz
Motorleistung	630W S2 (15min)
Ausladung	126 mm
Produktmaße	475x295x840 mm
max. Bohrleistung	1,5-16 mm
Bohrspindeldrehzahl	(12) 420-2700 min ⁻¹
max. Abstand Spindel-Tisch	410 mm
Abstand Spindel-Bodenplatte	525 mm
Spindelhub	60 mm
Bodenplatte	343x213 mm
Schallleistungspegel LWA	80 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	67 dB(A)
Verpackungsmaße	440x710x260 mm
Gewicht (netto/brutto)	30/32 kg



- » flexible use due to low weight
- » foldable quick-release chuck cover made of acrylic glass
- » solid base plate for good stability
- » max drilling capacity 16mm
- » practical three armbar with drill depth scaling, drill depth stop, small space requirement

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233567
voltage	230V/50Hz
motor power	630W S2 (15min)
outreach	126 mm
product dimensions	475x295x840 mm
max. drilling performance	1,5-16 mm
drilling spindle speed	(12) 420-2700 min ⁻¹
max. distance spindle-table	410 mm
distance spindle-base	525 mm
spindle stroke	60 mm
base	343x213 mm
sound power level LWA	80 dB(A)
sound pressure level LPA	67 dB(A)
packaging dimensions	440x710x260 mm
weight (net/gross)	30/32 kg

ZI-GRM1100

GEFLÜGELRUPFMASCHINE

CHICKEN PLUCKER

HIGHLIGHTS

- » effizientes Entfernen der Federn
- » Platz für zwei Hühner
- » der eingebaute Bewässerungsring hält beide Hände frei, um andere Aufgaben zu erledigen
- » kompakt und leistungsstark, wartungsfreier Motor
- » simple und schnelle Reinigung dank Schnellwechsel-Wanne
- » rostfreie Wanne in Lebensmittelqualität hemmt Bakterienwachstum und ist leicht zu reinigen
- » einfacher Transport dank Vollgummiräder mit Kugellagern
- » Trommeldimension: 420xØ500xØ350mm

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232713
Motorleistung	1000 W
Spannung	230 V 50Hz
Trommelgeschwindigkeit	300 min ⁻¹
Schutzart	IP55
Gewicht (netto/brutto)	38/40 kg
Produktmaße	780x680x915 mm
Rupftrommel	420/500/350 mm
Verpackungsmaße	680x780x915 mm



- » efficient feather removal
- » can contain up to two chickens
- » the built-in irrigation ring holds both hands free to do other tasks
- » compact and powerful, maintenance-free motor
- » simple and fast cleaning, thanks to quick-change tub
- » stainless steel tub in food quality inhibits bacterial growth and is easy to clean
- » easy transport thanks to solid rubber wheels with ball bearings
- » plucking tub dimension: 420xØ500xØ350mm

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232713
power	1000 W
voltage	230 V 50Hz
tub speed	300 min ⁻¹
protection class	IP55
weight (net/gross)	38/40 kg
product dimensions	780x680x915 mm
plucking tub	420/500/350 mm
packaging dimensions	680x780x915 mm

ZI-GRM1650

GEFLÜGELRUPFMASCHINE

CHICKEN PLUCKER

NEU
NEW

HIGHLIGHTS

- » effizientes Entfernen der Federn innerhalb von Sekunden
- » geeignet für Hühner und Gänse
- » eingebauter Bewässerungsring hält beide Hände frei
- » kompakt und leistungsstark, wartungsfreier Motor
- » simple und schnelle Reinigung dank Schnellwechsel-Wanne
- » rostfreie Wanne in Lebensmittelqualität hemmt Bakterienwachstum und ist leicht zu reinigen
- » einfacher Transport dank Vollgummiräder mit Kugellagern
- » 158 auswechselbare Gummifinder pflücken die Federn und entfernen Schmutz von der Haut



HIGHLIGHTS

- » efficient feather removal, within a few seconds
- » intended usage for chicken and geese
- » built-in irrigation rings holds both hands free
- » compact and powerful, maintenance-free motor
- » simple and fast cleaning, thanks to quick-change tub
- » stainless steel tub in food quality inhibits bacterial growth and is easy to clean
- » easy transport thanks to solid rubber wheels with ball bearings
- » 158 interchangeable rubber fingers to remove the feathers and dirt from the skin

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039234038
Motorleistung	1300 W S2 (20 min)
Spannung	230 V/50Hz
Trommelgeschwindigkeit	300 min ⁻¹
Gewicht (netto/brutto)	42/45 kg
Produktmaße	780x726x940 mm
Rupftrammel	480/650/500 mm

EAN	9120039234038
power	1300 W S2 (20 min)
voltage	230 V/50Hz
tub speed	300 min ⁻¹
weight (net/gross)	42/45 kg
product dimensions	780x726x940 mm
plucking tub	480/650/500 mm



ZI-CR322

HEIMTIERGEHEGE

CHICKEN RUN

HIGHLIGHTS

- » DIY-Heimtiergehege 3x2x2,5m
- » Einfaches modulares Stecksystem
- » mit verzinkten PVC ummantelten Drahtgeflecht
- » Tür
- » verzinkte Rohre Ø25x0,65mm
- » inkl. UV-beständiger Sonnenschutzfolie, Befestigungsmaterial

HIGHLIGHTS

- » DIY chicken run 3x2x2,5m
- » simple modular system
- » galvanized PVC coated mire mesh
- » door
- » galvanized tubes Ø25x0,65mm
- » incl. UV-resitant sun shelter and fixation material

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233864
Produktmaße	3x2x2,5m
Gewicht (netto/brutto)	25,8/28,6 kg

EAN	9120039233864
product dimensions	3x2x2,5m
weight (net/gross)	25,8/28,6 kg

Update: +50cm Höhe
update: +50cm height

ZI-CR342

HEIMTIERGEHEGE


CHICKEN RUN

HIGHLIGHTS

- » DIY-Heimtiergehege 3x4x2,5m
- » Einfaches modulares Stecksystem
- » mit verzinkten PVC ummantelten Drahtgeflecht
- » Tür
- » verzinkte Rohre Ø25x0,65mm
- » inkl. UV-beständiger Sonnenschutzfolie, Befestigungsmaterial

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233871
Produktmaße	3x4x2,5m
Gewicht (netto/brutto)	35,9/39,5 kg

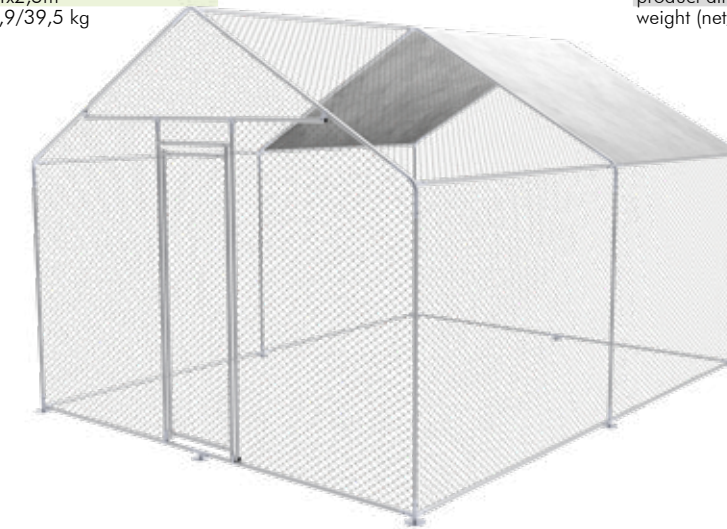Update: +50cm Höhe
update: +50cm height

ZI-CR362

HEIMTIERGEHEGE


CHICKEN RUN

HIGHLIGHTS

- » DIY-Heimtiergehege 3x6x2,5m
- » Einfaches modulares Stecksystem
- » mit verzinkten PVC ummantelten Drahtgeflecht
- » Tür
- » verzinkte Rohre Ø25x0,65mm
- » inkl. UV-beständiger Sonnenschutzfolie, Befestigungsmaterial

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039233888
Produktmaße	3x6x2,5m
Gewicht (netto/brutto)	33/38kg

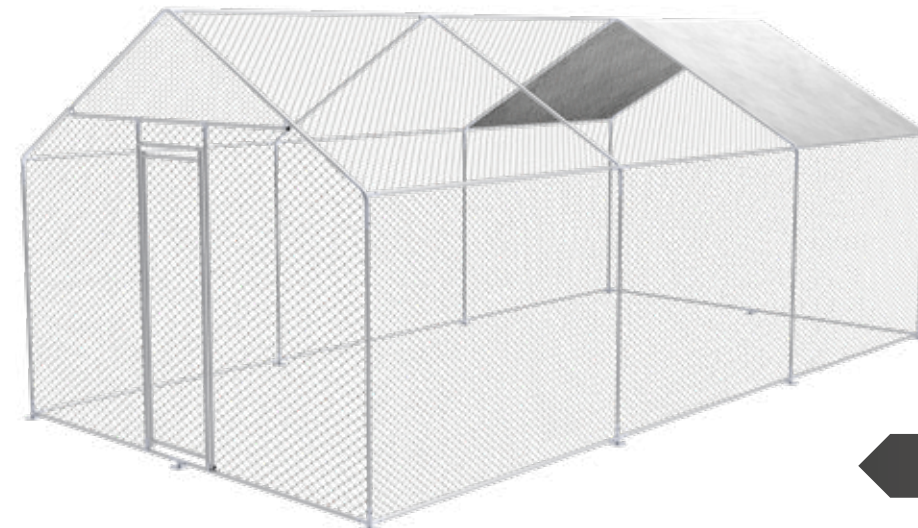Update: +50cm Höhe
update: +50cm height

HIGHLIGHTS

- » DIY chicken run 3x4x2,5m
- » simple modular system
- » galvanized PVC coated mire mesh
- » door
- » galvanized tubes Ø25x0,65mm
- » incl. UV-resitant sun shelter and fixation material

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233871
product dimensions	3x4x2,5m
weight (net/gross)	35,9/39,5kg

HIGHLIGHTS

- » DIY chicken run 3x6x2,5m
- » simple modular system
- » galvanized PVC coated mire mesh
- » door
- » galvanized tubes Ø25x0,65mm
- » incl. UV-resitant sun shelter and fixation material

TECHNICAL DATA

EAN	9120039233888
product dimensions	3x6x2,5 m
weight (net/gross)	33/38 kg

