



ZIPPER

2022 / 2023

HR
SL

KATALOG

CATALOGO

GRAĐEVINSKI STROJEVI
GRADBENI STROJI

TEHNIKA ZA CJEPANICE
TEHNIKA ZA LES ZA KURJAVO

OBRADA DREVTA
Obdelava lesa

ELEKTRIČNI GENERATOR
ELEKTRIČNI GENERATOR

VRTNI UREĐAJI
Vrtne naprave

OPREMA ZA RADIONICE
DELAVNIŠKA OPREMA

POLJOPRIVEDA
KMETIJSTVO

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**





S TVRTKOM ZIPPER VI STE ŠEF Z ZIPPERJEM POSTANEŠ ŠEF

YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.

STRANA | PAGINA

4	INFO	INFO
5	REKLAMNI MERTIJAL	MATERIALE PUBBLICITARIO
6	O TVRTKI ZIPPER	INFORMAZIONI SU ZIPPER
7	NOVI PROIZVODI	NUOVI PRODOTTI
8-23	GRAĐEVINSKI STROJEVI	MACCHINE DI COSTRUZIONE
8-11	VIBRACIJSKA PLOČA	COMPATTATORE PIASTRA VIBRANTE
11	VIBRACIJSKI NABIJAČ	VIBROCOSTIPATORE
12	UDARNA BUŠILICA I UDARNI ČEKIČ	MARTELLLO PERFORATORE E DEMOLITORE
13-16	BETON	CALCESTRUZZO
17-19	MINI GUSJENIČAR	MOTOCARRIOLA
19	STROJ ZA METENJE	SPAZZATRICE
20-22	STROJ ZA REZNJE KAMENA	MACCHINA TAGLIO PIETRA
22	MJEŠAČ	MESCLATORE
23	ODVLAŽIVAČ ZRAKA	DEUMIDIFICATORE
24-29	TEHNIKA ZA CJEPANICE	MACCHINE LEGNA DA ARDERE
24-27	STROJ ZA CIJPANJE DRVA	SPACCALEGNA
28-29	KRUŽNA PILA (CIRKULAR)	SEGA PER TRONCHI
30-36	OBRADA DREVTA	LAVORAZIONE DI LEGNO
30	PREKLOPNA - BOČNA & KRUŽNA PILA	POTERZNE, ČELILNE IN ZAJERALNE ŽAGE
31	OBRADA DREVTA	FORMATNA IN NAMIZNA KROŽNA ŽAGA
31-32	OBRADA DRVETA	SKOBELJNI STROJ
33	TRAČNA PILA ZA DRVO	SEGA A NASTRO PER LEGNO
34-35	UREĐAJ ZA USISAVANJE	ASPIRATORE TRUCIOLI
36	DODATNA OPREMA	ACCESSORI
37-44	AKKU ALATI	ATTREZZATURE A BATTERIA
45	ELEKTRIČNA POSTAJA	POWER STATION
46-50	ELEKTRIČNI GENERATOR	GENERATORE DI CORRENTE
51-63	VRTNI UREĐAJI	ATTREZZI DA GIARDINO
51-52	BENZINSKA KOSILICA	TOSAERBA A BENZINA
53-57	PUMPNA TEHNOLOGIJA	TECNOLOGIA DELLE POMPE
58-59	MOTORNI TRIMER	DECESPUGLIATORE
60-61	DROBILICA	CIPPATORE
62	DODATNA OPREMA	ACCESSORI
62	ŠKARE ZA ŽIVICU BENZIN	TAGLIASIEPI A BENZINA
63-65	KOMPRESORI	COMPRESSORI
66-72	OPREMA ZA RADIONICE	ATTREZZATURA OFFICINA
66-67	STROJ MONTAŽU GUMA	SMONTAGOMME
68-70	MOBILNI POMAGAČI	AIUTANTI MOBILI
71	RADIONIČKA KOLICA	CARRELLO DA OFFICINA
72	STOLNA BUŠILICA	TRAPANO DA COLONNA
73-77	POLJOPRIVEDA	AGRICOLTURA
73	STROJ ZA ČERUPANJE PERADI	SPIUMATRICE
74-75	OGRADE ZA KUĆNE LJUBIMCE	GABBIA RECINTO
76	DODATNA OPREMA	ACCESSORI
77	KUTIJA ZA OTPAD	CONTENITORE PER PATTUMIERA
78-79	VRTNI UREĐAJI	ATTREZZI DA GIARDINO
80-81	VISOKE GREDICE	FIORIERA RIALZATA
82	JAMSTVO	GARANZIA



SADRŽAJ INDICE



Puštanje u rad / Zagon

Vsi stroji v stanju ob dobavi niso pripravljeni za obratovanje in jih mora na mestu postavitve v obratovanje izročiti uporabnik. Za pravilno izročanje v obratovanje, priključitev stroja in vse fine nastavitve je odgovoren izključno uporabnik. Izročanje stroja v obratovanje ni zajeto v prodajno ceno, razen če s prodajalcem/pogodbenim partnerjem ni bilo dogovorjeno drugače.

Nisu strojevi svi spremni za rad kada su isporučeni i korisnik ih mora pustiti u pogon na licu mjesta. Korisnik je isključivo odgovoran za ispravno puštanje u pogon, spajanje stroja i sva fina podešavanja. Puštanje stroja u pogon nije uključeno u prodajnu cijenu, osim ako nije drugačije dogovoreno s trgovcem/ugovornim partnerom.

GDJE MOGU KUPITI ZIPPER STROJEVE? DOVE POSSO ACQUISTARE LE MACCHINE ZIPPER?

Naši stroji se ponujajo in prodajajo izključno preko naših prodajnih partnerjev ZIPPER. Poleg tega lahko večino naših strojev kupite v priznanih tehničnih trgovinah in v spletnih trgovinah.



Partnere tvrtke ZIPPER možete pronaći pomoću pretraživanja trgovaca na našoj web stranici (QR kod). Rado ćemo vam pomoći da stupite u kontakt s našim partnerima. (upit putem info@zipper-maschinen.at ili putem obrasca za kontakt na mreži).

Naši stroji se ponujajo in prodajajo izključno preko naših prodajnih partnerjev ZIPPER. Poleg tega lahko večino naših strojev kupite v priznanih tehničnih trgovinah in v spletnih trgovinah.



Prodajne partnerje ZIPPER najdete na našem spletnem mestu preko iskanja prodajalcev (koda QR). Z veseljem vam bomo pomagali vzpostaviti stik z našimi partnerji. (povpraševanja na naslov info@zipper-maschinen.at ali preko spletnega obrazca za stik).

ARTIKLI ZA OBOŽAVATELJE IZDELKI ZA NAVDUŠENCE

Posjetite našu trgovinu na mreži i odaberite svog osobnog favorita iz našeg izbora artikala za obožavatelje. Bilo da je to odjeća za obožavatelje, kemijska olovka itd. sigurno će se naći nešto za vas.

Ustavite se v naši spletni trgovini in med izbiro izdelkov za navdušence poiščite vaš najljubši izdelek. Naj gre za oblačila za navijače, kemijske svinčnike itd. Zagotovo se najde nekaj tudi za vas.



REKLAMNI MERTIJAL REKLAMNO GRADIVO

Imate li prostora u svom izložbenom prostoru koji želite učinkovito koristiti?

Sretni smo što vam možemo ponuditi naše Point of Sale izložke paleta, zastavice za plažu i plakate na namotavanje, koje možete koristiti za stvaranje dodatnih poticaja za kupnju. Ako ste zainteresirani, jednostavno nas izravno kontaktirajte i mi ćemo vam objasniti mogućnosti.

Imate prostor v vaši prodajalni, ki ga želite učinkovito izkoristiti?

Z veseljem vam ponujamo naša paletna stojala, zastavice in plakate, s katerimi lahko dodatno zvišate privlačnost ponudbe. V primeru vašega zanimanja se neposredno povežite z nami in pojasnili vam bomo različne možnosti.



Po potrebi, rado ćemo izraditi individualne reklamne materijale/prodajne površine.

Po potrebi vam bomo radi volje izdelali individualna reklamna gradiva in opremili prodajne površine.





O TVRTKI ZIPPER

INFORMAZIONI SU ZIPPER

O tvrtki ZIPPER MACHINES GmbH

Marka ZIPPER nudi vam široku i atraktivnu ponudu proizvoda u sljedećim kategorijama: Građevinski strojevi | Tehnologija ogrjevnog drveta | Strojevi za obradu drveta | Vrtni alat | Električni generatori | Oprema za radionicu | Poljoprivreda. Tvrtka ZIPPER Maschinen osnovana je 2008. godine. Kontinuirano razvijamo našu paletu proizvoda i sada smo ponosni što smo s našim prodajnim partnerima (trgovcima na mreži, specijalizirani trgovci ili trgovine alatom) zastupljeni na cijelom europskom tržištu i šire. Naš moto - Your Job Our Tools (Vaš posao Naši alati) - poziva vas da pregledate naš asortiman proizvoda i nadamo se da ćete pronaći pogodan proizvod/stroj za svoj projekt.

Informazioni su ZIPPER MASCHINEN GmbH

Il marchio ZIPPER offre un'ampia e interessante gamma di prodotti nelle categorie: Macchine per l'edilizia | Tecnologia per la legna da ardere | Macchine per la lavorazione del legno | Attrezzature per il giardinaggio | Generatori di corrente | Attrezzature per officina | Agricoltura. ZIPPER Maschinen è stata fondata nel 2008. Sviluppiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e siamo ora orgogliosi di essere rappresentati in tutto il mercato europeo e oltre con i nostri partner di distribuzione (rivenditori online, rivenditori specializzati o negozi di bricolage). Il nostro motto - Your Job Our Tools - vi invita a sfogliare la nostra gamma di prodotti nella speranza che troviate il prodotto/macchina giusto per il vostro progetto.

ZIPPER lokacije

Svoje aktivnosti koordiniramo s naše 4 lokacije u Schlüßlberg-u (glavni ured), Haslach-u, Eisleben-u i uredu u Qingdao (CN). Sjedište u Schlüßlberg-u znatno je prošireno 2020. i 2021. i sada ima modernu logističku centralu s ukupnim skladišnim kapacitetom od 5500 m² (uključujući visokoregalno skladište s 4000 mjesta za odlaganje paleta) i modernu uredsku zgradu s atraktivnim uredskim radnim mjestima za zaposlenike tvrtke ZIPPER.

Sedi ZIPPER

Coordiniamo le nostre attività dalle 4 sedi di Schlüßlberg (sede centrale), Haslach, Eisleben e da un ufficio a Qingdao (CN). La sede centrale di Schlüßlberg è stata notevolmente ampliata nel 2020 e nel 2021 e ora dispone di un moderno centro logistico con una capacità totale di stoccaggio di 5500m² (contiene un magazzino a scaffalature alte con 4000 posti pallet) e un edificio per uffici dal design moderno con attraenti postazioni di lavoro per i dipendenti ZIPPER.



NOVI U ASORTIMANU

NOVO V PALETI IZDELKOV

NOVI
NOVITÀ

STROJI, DODANI V PALETO IZDELKOV PO IZDAJI PREJŠNJEGA KATALOGA
STROJEVI DODANI U ASORTIMAN OD ZADNJEG KATALOGA

GRAĐEVINSKI STROJEVI MACCHINE DI COSTRUZIONE



ELEKTRIČNA POSTAJA POWER STATION



TEHNIKA ZA CJEPANICE MACCHINE LEGNA DA ARDERE





AKKU ALATI ATTREZZATURE A BATTERIA



OBRADA DREVTA LAVORAZIONE DI LEGNO



POLJOPRIVEDA AGRICOLTURA





ZI-RPE60 VIBRACIJSKA PLOČA VIBRACIJSKA PLOŠČA

- vibracijska ploča koja se kreće prema naprijed posebno je prikladna za kolnike popravke u cestogradnji, vrtlarstvu, te uređenju i održavanju krajolika
- sklopivi rukohvat
- s klinastim remenom zaštićenim sa svih strana, nosač za prijevoz
- uklj. prozirnu gumenu podlogu

- vibracijska ploča koja se kreće prema naprijed posebno je prikladna za kolnike
- popravke u cestogradnji, vrtlarstvu, te uređenju i održavanju krajolika
- sklopivi rukohvat
- s klinastim remenom zaštićenim sa svih strana, nosač za prijevoz
- uklj. prozirnu gumenu podlogu

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039237558
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	3,6 l
Snaga motora / Potenza motore	4,1 kW
Dužina ploče / Lunghezza della piastra base	510 mm
Širina ploče / Larghezza della piastra base	350 mm
Centrifugalna sila / Forza centrifuga	12,1 kN
maks. pomak / Velocità di lavoro	13,8 m/min
Vibracijski udarci / Impatti vibrazioni	5600 vpm
Dubina zbijanja / Profondità di compressione	150 mm
Ambalaže / Imballo	380x640x460 mm
Težina / Peso	62/68 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
RPE60GMW	Gumena podloga bijela / Tappetino di gomma bianco

ZI-RPE90C VIBRACIJSKA PLOČA VIBRACIJSKA PLOŠČA

- vibracijska ploča koja se kreće prema naprijed posebno je prikladna za kolnike popravke u cestogradnji, vrtlarstvu, te uređenju i održavanju krajolika
- sklopivi rukohvat
- s klinastim remenom zaštićenim sa svih strana, nosač za prijevoz
- uklj. prozirnu gumenu podlogu

- vibracijska ploča koja se kreće prema naprijed posebno je prikladna za kolnike
- popravke u cestogradnji, vrtlarstvu, te uređenju i održavanju krajolika
- sklopivi rukohvat
- s klinastim remenom zaštićenim sa svih strana, nosač za prijevoz
- uklj. prozirnu gumenu podlogu

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039231167
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	3,6 l
Snaga motora / Potenza motore	4,1 kW
Dužina ploče / Lunghezza della piastra base	550 mm
Širina ploče / Larghezza della piastra base	440 mm
Centrifugalna sila / Forza centrifuga	15 kN
maks. pomak / Velocità di lavoro	16,8 m/min
Vibracijski udarci / Impatti vibrazioni	4200 vpm
Dubina zbijanja / Profondità di compressione	300 mm
Ambalaže / Imballo	480x640x670 mm
Težina / Peso	88/95 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
RPE90CGMW	Gumena podloga bijela / Tappetino di gomma bianco



ZI-RPE90 VIBRACIJSKA PLOČA VIBRACIJSKA PLOŠČA

- vibracijska ploča koja se kreće prema naprijed posebno je prikladna za kolnike popravke u cestogradnji, vrtlarstvu, te uređenju i održavanju krajolika
- sklopivi rukohvat
- s klinastim remenom zaštićenim sa svih strana, nosač za prijevoz
- uklj. prozirnu gumenu podlogu

- vibracijska ploča koja se kreće prema naprijed posebno je prikladna za kolnike
- popravke u cestogradnji, vrtlarstvu, te uređenju i održavanju krajolika
- sklopivi rukohvat
- s klinastim remenom zaštićenim sa svih strana, nosač za prijevoz
- uklj. prozirnu gumenu podlogu

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039237589
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	3,6 l
Snaga motora / Potenza motore	4,1 kW
Dužina ploče / Lunghezza della piastra base	550 mm
Širina ploče / Larghezza della piastra base	420 mm
Centrifugalna sila / Forza centrifuga	15,5 kN
maks. pomak / Velocità di lavoro	14,4 m/min
Vibracijski udarci / Impatti vibrazioni	6300 vpm
Dubina zbijanja / Profondità di compressione	200 mm
Ambalaže / Imballo	450x590x570 mm
Težina / Peso	84/91 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
RPE90GMW	Gumena podloga bijela / Tappetino di gomma bianco



ZI-RPE120GYN VIBRACIJSKA PLOČA VIBRACIJSKA PLOŠČA

- vibracijska ploča koja se kreće prema naprijed posebno je prikladna za kolnike popravke u cestogradnji, vrtlarstvu, te uređenju i održavanju krajolika
- opremljena robusnom osnovnom pločom
- uklj. gumenu prostirku i podvoz

- vibracijska ploča koja se kreće prema naprijed posebno je prikladna za kolnike
- popravke u cestogradnji, vrtlarstvu, te uređenju i održavanju krajolika
- sklopivi rukohvat
- s klinastim remenom zaštićenim sa svih strana, nosač za prijevoz
- uklj. prozirnu gumenu podlogu

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234090
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	3,6 l
Snaga motora / Potenza motore	4,1 kW
Dužina ploče / Lunghezza della piastra base	620 mm
Širina ploče / Larghezza della piastra base	450 mm
Centrifugalna sila / Forza centrifuga	26 kN
maks. pomak / Velocità di lavoro	25 m/min
Vibracijski udarci / Impatti vibrazioni	4700 vpm
Dubina zbijanja / Profondità di compressione	300 mm
Ambalaže / Imballo	920x450x950 mm
Težina / Peso	115/123 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
RPE120GYNGMW	Gumena podloga bijela / Tappetino di gomma bianco





ZI-RPE125

VIBRACIJSKA PLOČA

VIBRACIJSKA PLOŠČA

- vibracijska ploča koja se kreće prema naprijed i natrag posebno je prikladna za popravke u cestogradnji, vrtlarstvu i uređenju okoliša
- stabilni rukohvat
- klinasti remen zaštićen sa svih strana
- uklj. gumenu prostirku i podvoz

- vibracijska ploča koja se kreće prema naprijed posebno je prikladna za kolnike
- popravke u cestogradnji, vrtlarstvu, te uređenju i održavanju krajolika
- sklopivi rukohvat
- s klinastim remenom zaštićenim sa svih strana, nosač za prijevoz
- uklj. prozirnu gumenu podlogu

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234137
Motor-Tip / Tipo di motore	G200F (4 Takt / 4 tempi)
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	3,6 l
Snaga motora / Potenza motore	4,1 kW
Dužina ploče / Lunghezza della piastra base	400 mm
Širina ploče / Larghezza della piastra base	630 mm
Centrifugalna sila / Forza centrifuga	25 kN
maks. pomak / Velocità di lavoro	25 m/min
Vibracijski udarci / Impatti vibrazioni	4300 vpm
Dubina zbijanja / Profondità di compressione	300 mm
Ambalaže / Imballo	430x710x1100 mm
Težina / Peso	125/140 kg

ZI-RPE330G

VIBRACIJSKA PLOČA

VIBRACIJSKA PLOŠČA

- vibracijska ploča koja se kreće prema naprijed posebno je prikladna za kolnike popravke u cestogradnji, vrtlarstvu, te uređenju i održavanju krajolika
- stabilni rukohvat, klinasti remen zaštićen sa svih strana
- protok i povrat
- uklj. gumenu prostirku i podvoz

- vibracijska ploča koja se kreće prema naprijed posebno je prikladna za kolnike
- popravke u cestogradnji, vrtlarstvu, te uređenju i održavanju krajolika
- sklopivi rukohvat
- s klinastim remenom zaštićenim sa svih strana, nosač za prijevoz
- uklj. prozirnu gumenu podlogu

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233376
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	6,5 l
Snaga motora / Potenza motore	8,2 kW
Dužina ploče / Lunghezza della piastra base	890 mm
Širina ploče / Larghezza della piastra base	670 mm
Centrifugalna sila / Forza centrifuga	38 kN
Vibracijska ručka / Manipolazione delle vibrazioni	21 m/s²
Vibracijski udarci / Impatti vibrazioni	3750 vpm
Dubina zbijanja / Profondità di compressione	900 mm
Ambalaže / Imballo	500x995x1470 mm
Težina / Peso	300/330 kg



ZI-RPE160C

VIBRACIJSKA PLOČA

VIBRACIJSKA PLOŠČA

- vibracijska ploča koja se kreće prema naprijed posebno je prikladna za kolnike popravke u cestogradnji, vrtlarstvu, te uređenju i održavanju krajolika
- stabilni rukohvat, klinasti remen zaštićen sa svih strana
- protok i povrat
- uklj. gumenu prostirku i podvoz

- vibracijska ploča koja se kreće prema naprijed posebno je prikladna za kolnike
- popravke u cestogradnji, vrtlarstvu, te uređenju i održavanju krajolika
- sklopivi rukohvat
- s klinastim remenom zaštićenim sa svih strana, nosač za prijevoz
- uklj. prozirnu gumenu podlogu

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232805
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	6 l
Snaga motora / Potenza motore	6 kW
Dužina ploče / Lunghezza della piastra base	730 mm
Širina ploče / Larghezza della piastra base	420 mm
Centrifugalna sila / Forza centrifuga	30,5 kN
Vibracijska ručka / Manipolazione delle vibrazioni	22 m/s²
Vibracijski udarci / Impatti vibrazioni	4000 vpm
Dubina zbijanja / Profondità di compressione	500 mm
Ambalaže / Imballo	480x640x670 mm
Težina / Peso	161/180 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
RPE160CGMW	Gumena podloga bijela / Tappetino di gomma bianco

ZI-RAM80C

VIBRACIJSKI NABIJAČ

VIBRACIJSKA PLOŠČA

- zgošćevanje zemlje, peska itd.
- najbolje primerno za teško dostupna mesta
- zagon premika vzvratno
- uključno z vozičkom

- zbijanje zemlje, pijeska itd.
- prikladno za teško dostupna mjesta
- povratni starter
- uklj. podvoz

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039231778
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Gorivo / Caburante	ROZ95
Broj okretaja / Velocità	3600 min ⁻¹
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	2,7 l
Snaga motora / Potenza motore	4,1 kW
Dužina ploče / Lunghezza della piastra base	360 mm
Širina ploče / Larghezza della piastra base	285 mm
Udara/min / Battiti/minuto	600-700 vpm
Polazna brzina / Velocità di avanzamento	10-13 m/min
Snaga nabijanja / Forza di compattazione	10 kN
Visina skoka / Corsa del piede	40-65 mm
Razina zvučne snage / Livello di emissione sonora LWA	108 dB(A)
Ambalaže / Imballo	1160x760x460 mm
Težina / Peso	80/89 kg





ZI-ABH1500D CEKIČ ZA RUSENJE KLADIVO ZA RUŠENJE

- posebej robustna izvedba
- šestkotno vpenjalo 30 mm
- vključno z 1 koničastim dletom, 1 ploskim dletom in kovčkom

- posebno robustan dizajn
- 30 mm šestkrotni prihvati
- uklj. 1 šiljasto dlijeto, 1 ravno dlijeto, kovčeg

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039232669
Snaga motora / Potenza motore	1,5 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 W
Udara/min / Battiti/minuto	1900/min
Jačina pojedinačnih udaraca / Potenza del colpo	45 Joule
Ambalaže / Imballo	180x720x300 mm
Težina / Peso	14/22 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

ABH1500SM	Šiljasto dlijeto / Scalpello a punta
ABH1500FM	Plosnato dlijeto / Scalpello piatto

ZI-ABH1700D CEKIČ ZA RUSENJE DEMOLITORE/MARTELLO

- posebej robustna izvedba
- šestkotno vpenjalo 30 mm
- vključno z 1 koničastim dletom, 1 ploskim dletom in kovčkom

- posebej robustna izvedba
- šestkotno vpenjalo 30 mm
- vključno z 1 koničastim dletom, 1 ploskim dletom in kovčkom

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233130
Snaga motora / Potenza motore	1,7 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 W
Udara/min / Battiti/minuto	1900/min
Jačina pojedinačnih udaraca / Potenza del colpo	65 Joule
Ambalaže / Imballo	350x880x180 mm
Težina / Peso	18,5/26 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

ABH1500FM	Plosnato dlijeto / Scalpello piatto
ABH1500SM	Šiljasto dlijeto / Scalpello a punta

ZI-BHA1500D BUŠAČI ČEKIČ UDARNI VRTALNIK

- udarni vrtalnik za lažja dela vrtanja in izbijanja
- vpenjalo orodja: SDS-Plus
- 3 funkcije: vrtanje, udarno vrtanje, udarjanje
- vključno s svedri (Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm), koničastim in ploskim dletom

- udarni čekič za lagano bušenje i klesanje
- prihvati alata: SDS-plus
- 3 funkcije: Bušenje, čekićanje i udarno bušenje
- uklj. svrdlo (Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm), šiljasto i ravno dlijeto

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039232652
Snaga motora / Potenza motore	1,5 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Udara/min / Battiti/minuto	4350
Jačina pojedinačnih udaraca / Potenza del colpo	5,5 Joule
Ambalaže / Imballo	175x690x345 mm
Težina / Peso	4,90/7,80 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

BHA1500FM	Plosnato dlijeto / Scalpello piatto
BME-SET	Set svrdla i dlijeta / Set punte e scalpelli
BHA1500SM	Šiljasto dlijeto / Scalpello a punta

ZI-BES350Y REZAČ BETONA REZALNIK BETONA

- rezanje na mokro in suho
- za plošče premera 300 mm ali 350 mm
- vključno z vodilnim vozičkom s posodo za vodo in ploščo 350 mm

- mokri i suhi rezovi
- pogodan za ploču od 300 mm ili 350 mm
- uklj. nosač vode sa spremnikom za vodu, ploča od 350 mm

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039231624
Snaga motora / Potenza motore	4,1 kW
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	3,6 l
Gorivo / Caburante	ROZ95
Dubina reza / Profondità di taglio 90°	110 mm
Ambalaže / Imballo	580x940x770 mm
Težina / Peso	68/70 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

BES350YDS	Dijamantna rezna ploča segm. / Disco diamantato segm.
-----------	---



ZI-BTS350 REZAČ BETONA MOTTRONCATRICE TAGLIO CEMENTO

- rezanje na mokro in suho
- priključek za vodo za hlajenje s hitro spojko
- vključno z diamantno ploščo premera 350 mm

- mokri i suhi rezovi
- vodeni priključak za hlađenje s brzom spojkom
- uklj. dijamantnu ploču od 350 mm

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039230733
Snaga motora / Potenza motore	3 kW
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	1,5 l
Dubina reza / Profondità di taglio 90°	92/115 mm
Broj okretaja / Velocità	4850 min ⁻¹
Ambalaže / Imballo	355x705x480 mm
Težina / Peso	12/15 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

BTS350FW	Transportna kolica / Telaio
BTS350DSS	Dijamantna rezna ploča segm. / Disco diamantato segm.



OPTIONAL





ZI-BG100Y GLADILICA ZA BETON STROJ ZA GLAJENJE BETONA

- idealno za glajenje velikih površin
- neprekinjeno glajenje neposredno do stene
- ročaj, preklopi
- s klinastim jermenom, zaščitenim z vseh strani
- izbirno z brusilnim diskom

- idealno za zaglađivanje velikih površina
- zaglađivanje u ravnini do zida
- sklopivi rukohvat
- s klinastim remenom zašćenim sa svih strana
- opcionalno s brusnom pločom

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039231600
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	4,1 kW
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	3,6 l
Broj okretaja / Velocità	4000 min ⁻¹
Promjer rotora / Diametro del rotore	920 mm
Broj listova / Numero di fogli	4
Dužina lista / Lunghezza lama	350 mm
Širina lista / Larghezza della lama	150 mm
Kut lista / Angolo fogliare	0-15°
Ambalaže / Imballo	1050x1050x760 mm
Težina / Peso	75/95 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

10001563	Plata za ravnanja / Padella del disco
----------	---------------------------------------

ZI-BR160Y VIBRATOR ZA BETON COSTIPAMENTO DEL CALCESTRUZZO

- idealno za zgošćevanje betona
- uključno s hitro spojku

- idealno za zbijanje betona
- uklj. brzu spojku



TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039231617
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	4,1 kW
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	3,6 l
Broj okretaja / Velocità	3600 min ⁻¹
Elastično crijevo / tubo flessibile	6 m
Ambalaže / Imballo	420x530x470 mm
Težina / Peso	13/14 kg

ZI-BTM130 MJEŠALICA ZA BETON MEŠALNIK BETONA

- litoželezni zobati venec za dolgo življenjsko dobo
- 130-litrski boben
- torzijsko toga konstrukcija
- ročno kolo, nastavljivo v 18 stopnjah

- zupčanik od lijevanog željeza za dug radni vijek
- bačva 130 l
- konstrukcija otporna na torziju
- ručni kotač podesiv u 18 položaja

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233383
Snaga motora / Potenza motore	550 W
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Volumen bubnja / Volume del tamburo	130 l
Brzina bubnja / Velocità del tamburo	26 min ⁻¹
Ambalaže / Imballo	690x820x470 mm
Težina / Peso	48/51 kg



ZI-BTM160 MJEŠALICA ZA BETON MEŠALNIK BETONA

- litoželezni zobati venec za dolgo življenjsko dobo
- 130-litrski boben
- torzijsko toga konstrukcija
- ročno kolo, nastavljivo v 18 stopnjah

- zupčanik od lijevanog željeza za dug radni vijek
- bačva 130 l
- konstrukcija otporna na torziju
- ručni kotač podesiv u 18 položaja

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233390
Snaga motora / Potenza motore	650 W S6 (30%)
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Volumen bubnja / Volume del tamburo	160 l
Brzina bubnja / Velocità del tamburo	29,5 min ⁻¹
Ambalaže / Imballo	765x790x520 mm
Težina / Peso	57/62 kg



ZI-BTM180 MJEŠALICA ZA BETON MEŠALNIK BETONA

- litoželezni zobati venec za dolgo življenjsko dobo
- 130-litrski boben
- torzijsko toga konstrukcija
- ročno kolo, nastavljivo v 18 stopnjah

- zupčanik od lijevanog željeza za dug radni vijek
- bačva 130 l
- konstrukcija otporna na torziju
- ručni kotač podesiv u 18 položaja

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233406
Snaga motora / Potenza motore	800 W S6 (30%)
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Volumen bubnja / Volume del tamburo	180 l
Brzina bubnja / Velocità del tamburo	29,5 min ⁻¹
Ambalaže / Imballo	765x790x520 mm
Težina / Peso	58/63 kg





NEU
NEW



ZI-ZWM100 MIJEŠALICA ZA LJEPILO I ESTRIH PRISILNI MEŠALNIK

- preklopna priprava za postavitve vedra
- vmesno gonilo (motor/mešalo)
- vozna priprava za lažji transport
- pokrov z varnostnim stikalom

- sklopivi stalak za kante
- srednji zupčanik (motor/miješalica)
- pogonski uređaj za olakšani prijevoz
- poklopac sa sigurnosnim prekidačem

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234434
Snaga motora / Potenza motore	1,1 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Broj obrtaja lista pile / Velocità della lama per sega	1400 min ⁻¹
Volumen bubnja / Volume del tamburo	100 l / 45 kg
Visina bubnjeva / Altezza del tamburo	300 mm
bubanj - promjer / diametro del tamburo	630 mm
Okretaji miješalice / Giri dell'agitatore	30 min ⁻¹
Ambalaže / Imballo	654x950x1154 mm
Težina / Peso	114/134 kg



NEU
NEW



ZI-ZWM120 MIJEŠALICA ZA LJEPILO I ESTRIH PRISILNI MEŠALNIK

- preklopna priprava za postavitve vedra
- vmesno gonilo (motor/mešalo)
- vozna priprava za lažji transport
- pokrov z varnostnim stikalom

- sklopivi stalak za kante
- srednji zupčanik (motor/miješalica)
- pogonski uređaj za olakšani prijevoz
- poklopac sa sigurnosnim prekidačem

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234441
Snaga motora / Potenza motore	1,1 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Broj obrtaja lista pile / Velocità della lama per sega	1400 min ⁻¹
Volumen bubnja / Volume del tamburo	120 l / 54 kg
Visina bubnjeva / Altezza del tamburo	305 mm
bubanj - promjer / diametro del tamburo	725 mm
Okretaji miješalice / Giri dell'agitatore	31 min ⁻¹
Ambalaže / Imballo	774x997x1154 mm
Težina / Peso	123/146 kg



ZI-RD300 KIPER NA KOTAČE KOLESNI NAKLADALNIK

- z zrakom napolnjene pnevmatike, pogon na vsa kolesa
- enostavno manevriranje
- velik vsebnik z ročnim prekucnim gibom za večje tovore
- smer vožnje se krmili na ročaju
- 3 prestave naprej in 1 vzvratna prestava

- gume punjene zrakom, pogon na sve kotače
- jednostavan za manevriranje
- prostrani spremnik za ručni kiper za prijevoz velike robe
- smjer vožnje se može kontrolirati na rukohvatu
- 3 brzine za vožnju prema naprijed i 1 brzina za vožnju prema nazad

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039232485
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	4,1 KW
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	3,6 l
Broj okretaja / Velocità	3600 min ⁻¹
Nosivost / Carico utile	300 kg
Zapremnina / Dislocamento	196 ccm
Dimenzije sanduka / Dimensioni del contenitore	912x650x560 mm
Ambalaže / Imballo	775x1135x880 mm
Težina / Peso	145/166 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

RD300MA	Struktura korita / Allestimento con vasca
RD300SS	Oznaku za snijeg / Lama da neve
RD300FP	Ravna daska / Pianale





ZI-MD300
MINI GUSJENIČAR
MINI GOSENIČAR

- vsestranski talent za transport sipkega tovara na zahtevnem terenu
- enostavna vožnja po ozkih poteh in skozi vrata
- prestavljivo nakladalno področje, masivna jeklena konstrukcija
- zobniško gonilo, gumijaste gosenice, ročna prekucna funkcija
- vključno snežnim plugom

- svestrano vozilo za prijevoz sipkog materijala na zahtjevnem terenu
- jednostavan prolazak preko uskih staza i kroz uska vrata
- podesiva površina za utovar, čvrsta čelična konstrukcija
- zupčasti prijenos, gumena gusjenica, funkcija ručnog naginjanja
- uklj. ralicu za snijeg

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039230849
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	4,1 KW
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	3,6 l
Nosivost / Carico utile	300 kg
Zapremnina / Dislocamento	196 ccm
Širina lanca / Larghezza catena	180 mm
Dimenzije sanduka / Dimensioni del contenitore	(910-1040)x(600-860)x204 mm
Ambalaže / Imballo	775x1135x880 mm
Težina / Peso	183/218 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
ZI-MD300-HR	Drveno postolje (Opcionalno)/ Scatola rigorosa (Opzionale)



ZI-MD500HST
MINI GUSJENIČAR
MINI GOSENIČAR

- vsestranski talent za transport sipkega tovara na zahtevnem terenu
- enostavna vožnja po ozkih poteh in skozi vrata
- prestavljivo nakladalno področje, masivna jeklena konstrukcija
- zobniško gonilo, gumijaste gosenice, ročna prekucna funkcija
- vključno snežnim plugom

- svestrano vozilo za prijevoz sipkog materijala na zahtjevnem terenu
- jednostavan prolazak preko uskih staza i kroz uska vrata
- podesiva površina za utovar, čvrsta čelična konstrukcija
- zupčasti prijenos, gumena gusjenica, funkcija ručnog naginjanja
- uklj. ralicu za snijeg

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233291
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	6,8 KW
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	3,6 l
Nosivost / Carico utile	500 kg
Zapremnina / Dislocamento	302 ccm
Širina lanca / Larghezza catena	180 mm
Dimenzije sanduka / Dimensioni del contenitore	950x680x465 mm
Ambalaže / Imballo	775x1675x1125 mm
Težina / Peso	271/301,5 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
ZI-MD500H-HR	Drveno postolje / Scatola rigorosa

ZI-MD500HSN
MINI GUSJENIČAR
MINI GOSENIČAR

- vsestranski talent za transport sipkega tovara na zahtevnem terenu
- enostavna vožnja po ozkih poteh in skozi vrata
- masivna jeklena konstrukcija, hidraulična prekucna funkcija
- zobniško gonilo, ki ne potrebuje vzdrževanja, zaščita koles, gumijaste gosenice
- zobniško gonilo 6 naprej + 2 vzvratno
- vključno snežnim plugom

- svestrani uređaj za prijevoz sipkog materijala na zahtjevnom terenu
- jednostavan prolazak preko uskih staza i kroz vrata
- čvrsta čelična konstrukcija, funkcija hidrauličkog naginjanja
- zupčasti prijenos bez održavanja, štitnik kotača, gumena gusjenica
- zupčasti prijenos 6 V + 2 R
- uklj. ralicu za snijeg

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234106
Motor-Tip / Tipo di motore	LONCIN G300FA
Snaga motora / Potenza motore	6,8 KW
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	3,6 l
Broj obrtaja lista pile / Velocità della lama per sega	3600 min ⁻¹
Nosivost / Carico utile	500 kg
Zapremnina / Dislocamento	302 ccm
Širina lanca / Larghezza catena	180 mm
Dimenzije sanduka / Dimensioni del contenitore	950x680x465 mm
Ambalaže / Imballo	737x1630x1177 mm
Težina / Peso	271/346 kg



ZI-KM1000
STROJ ZA METENJE
POMETALNA NAPRAVA

- idealno primerno za odstranjevanje grobe umazanije na površinah in pohodnih poteh, kot so npr. listje in sneg
- širina pometanja 1000 mm
- fleksibilno delo zaradi nastavljive višine in smeri krtač
- prestavljava višina krmila
- 3 naprej (0,7-1,2 m/s) + 1 vzvratno (0,6 m/s)
- vključno s prestrezno posodo, snežnim plugom in krtačo

- idealno prikladno za uklanjanje grube prljavštine na površinama i nogostupima, poput lišća i snijega
- 1000 mm širine metenja
- fleksibilan rad zahvaljujući podesivoj visini i orijentaciji četke
- podesiva visina upravljača
- 3 V (0,7-1,2 m/s) + 1 R (0,6 m/s)
- uklj. posudu za sakupljanje, ralicu za snijeg, četku

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233222
Snaga motora / Potenza motore	3,6 kW
Motortype / engine type	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Zapremnina / Dislocamento	173 ccm
Gorivo / Caburante	ROZ95
Vibracijska ručka / Manipolazione delle vibrazioni	7,13 m/s ²
Ambalaže / Imballo	830x1150x830 mm
Težina / Peso	78/102 kg





ZI-FS115
REZAČ PLOČICA
REZALNIK PLOŠČIC

- priročna velikost kovčka
- hlajenje šipe v vodni kopeli
- vključno z vzdolžnim prislonom

- praktičan format kovčega
- hlajenje ploče u vodenoj kupelji
- uklj. uzdužni graničnik

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039230405
Snaga motora / Potenza motore	500 W
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Broj obrtaja lista pile / Velocità della lama per sega	5400 min ⁻¹
Veličina stola / Dimensioni della tavola	360x300 mm
Dubina reza / Profondità di taglio	25 mm
Zaštitni razred / Classe di protezione	IP44
Ambalaže / Imballo	405x125x395 mm
Težina / Peso	4,87/5,37 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
FS115DS	Dijamantna rezna ploča / Disco diamantato

ZI-FS200
REZAČ PLOČICA
REZALNIK PLOŠČIC

- snemljivo ogrodje z nogami
- vključno s potopno črpalko, vzdolžnim prislonom, vtičem PRCD

- uklonjivo postolje
- uklj. potopnu pumpu, uzdužni graničnik, PRCD priključak

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039238494
Snaga motora / Potenza motore	800 W
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Broj obrtaja lista pile / Velocità della lama per sega	2950 min ⁻¹
Veličina stola / Dimensioni della tavola	695x400 mm
Dubina reza / Profondità di taglio 90°/45°	30/22 mm
Duljina reza / Lunghezza di taglio	600 mm
Ambalaže / Imballo	485x1000x360 mm
Težina / Peso	28/32 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
FS200DSHQ	Dijamantna rezna ploča HQ / Disco diamantato HQ
FS200DSSTAND	Dijamantna rezna ploča / Disco diamantato
FS200DST	Dijamantna rezna ploča turbo / Disco diamantato turbo

ZI-FS250
REZAČ PLOČICA
REZALNIK PLOŠČIC

- snemljivo ogrodje z nogami
- vključno z zaprto ploščo 250 mm, potopno črpalko, vzdolžnim prislonom, vtičem PRCD

- uklonjivo postolje
- uklj. 250 mm zatv. ploča, potopna pumpa, uzdužni graničnik, PRCD priključak

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039238487
Snaga motora / Potenza motore	1,5 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Broj obrtaja lista pile / Velocità della lama per sega	2950 min ⁻¹
Veličina stola / Dimensioni della tavola	1090x500 mm
Dubina reza / Profondità di taglio 90°/45°	60/40 mm
Duljina reza / Lunghezza di taglio	900 mm
Ambalaže / Imballo	605x1345x470 mm
Težina / Peso	56/61 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
FS250DSHQ	Dijamantna rezna ploča HQ / Disco diamantato HQ
FS250DSSTAND	Dijamantna rezna ploča / Disco diamantato
FS250DST	Dijamantna rezna ploča turbo / Disco diamantato turbo

ZI-STM350
STROJ ZA REZNJE KAMENA
REZALNIK PLOŠČIC

- snemljivo ogrodje z nogami
- vključno s segmentirano ploščo 350 mm, potopno črpalko, vzdolžnim prislonom, vtičem PRCD

- uklonjivo postolje
- uklj. 350 mm segm. pločica, potopna pumpa, uzdužni graničnik

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039238524
Snaga motora / Potenza motore	2 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Broj obrtaja lista pile / Velocità della lama per sega	2800 min ⁻¹
Veličina stola / Dimensioni della tavola	530x430 mm
Dubina reza / Profondità di taglio 90°/45°	105/72 mm
Duljina reza / Lunghezza di taglio	650-800 mm
Ambalaže / Imballo	640x1250x440 mm
Težina / Peso	72/88 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
STM350DSS	Dijamantna rezna ploča segm. / Disco diamantato segm.
STM350DST	Dijamantna rezna ploča turbo / Disco diamantato turbo
STM350DSG	Dijamantna ploča zatvorena / Disco diamantato chiuso



ZI-ZSM600
STROJEVI ZA REZANJE OPEKE
STROJ ZA REZANJE OPEK

- zmogljiv motor z močjo 4,0 kW
- lahko premične Sani, nastavitev globine reza
- Črpalka za vodno hlajenje (maks. 2,1 m³/h, 370 W)
- prevozno ogrodje in nastavljive noge, kavelj za transport z dvigalom

- snažan motor s 4,0 kW
- lako pomična kolica, podešavanje dubine rezanja
- pumpa za hlajenje vodom (maks. 2,1 m³/h, 370 W)
- šasija i podesive noge, kuka za prihvata tereta radi prijevoza kranom

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234649
Snaga motora / Potenza motore	4,0 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	400 V / 50 Hz
Broj obrtaja lista pile / Velocità della lama per sega	1450 min ⁻¹
Brzina trake pile / lama a nastro	Ø 600 mm
Visina stola / Altezza del tavolo	760 mm
Visina reza / Altezza di taglio 90°	220 mm
Duljina reza / Lunghezza di taglio 90°	600 mm
Težina / Peso	185/220 kg





ZI-SKN330W
DROBILICA ZA KAMEN
DROBILNIK KAMENJA

- kompakten rezalnik za kamen za rezanje plošč, robnikov, tlakovcev itd.
- fleksibilen nosilec noža in izmenljive letve noža
- vzmetena ležišča, voziček
- nastavitve višine reže preko navojnega vretena v sredini
- kompaktni cjepač za kamenje za cijepanje ploča, rubnjaka, vezanog kamenja itd.
- fleksibilna poluga za noževe i izmjenjive poluge za noževe
- oslonci s oprugom, podvoz
- podešavanje visine otvora preko središnjeg navojnog vretena

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234045
Širina reza / Larghezza di taglio	330 mm
Visina reza / Altezza di taglio	26-140 mm
Podešavanje visine reza / Regolazione dell'altezza di taglio	ručno / manuale
Ambalaže / Imballo	350x400x400 mm
Težina / Peso	40,5/43 kg

ZI-BAT50
ODVLAŽIVAČ ZRAKA
RAZVLAŽEVALNIK ZRAKA

- razvlaževalnik zraka za zaprte kletne prostore ali gradbišča
- idealen za sušenje in razvlaževanje zidov
- voziček za udobno menjavo lokacije
- posoda za vodo s samodejnim izklopom štiti pred prenapolnjenostjo
- zunanji priključek za vodo za stalen odvod vode
- samodejni nadzor vlažnosti med 10 % in 90 %
- odvlaživači zraka za zatvorene prostorije u podrumu ili na gradilištima
- idealno za sušenje i odvlaživanje zidova
- podvoz za jednostavnu promjenu mjesta
- spremnik za vodu s autom. isključivanje štiti od prepunjavanja
- vanjski priključak vode za trajni odvod
- automatska kontrola vlažnosti između 10 % i 90 %

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232782
Snaga motora / Potenza motore	900 W
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
zračna izvedba / prestazioni aeree	680 m³/h
Radna temperatura / Temperatura di lavoro	5-32°C / 30°C-80%
Kapacitet odvlaživanja / max. Deumidificazione	50 l
Površina / Superficie	50-70 m²
Ambalaže / Imballo	180x720x300 mm
Težina / Peso	31/35 kg



ZI-ELB70
MJEŠAČ
MESCLATORE

- ročno vodeni zemeljski vrtnik s cevnim ročajem
- protivibracijski sistem, stikalo za zaustavitev in gumb za plin na desnem ročaju
- idealen za vrtanje lukenj v zemljo do premera Ø200 mm
- primeren za nasade in žive meje
- izbirno na voljo podaljšek svedra 40 cm
- vključno s 3 svedri (100/150/200 mm)
- ručni uređaj za bušenje zemlje pomoću cijevi ručke
- antivibracijski sustav, prekidač za zaustavljanje i kontrola gasa na desnom rukohvatu
- idealno za bušenje rupa u zemlji do Ø200 mm
- prikladno za sadnju i izradu ograda
- nastavak bušilice 40 cm opcionalno
- uklj. 3 svrdla (100/150/200 mm)

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232201
Motor-Tip / Tipo di motore	2-takt / 2-tempi
Snaga motora / Potenza motore	1,5 kW
Zapremnina / Dislocamento	51,7 ccm
Broj okretaja / Velocità	3000 min ⁻¹
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	1,2 l
Dužina svrdla / Lunghezza punte	700 mm
Ambalaže / Imballo	520x710x325 mm
Težina / Peso	11,5/18,6 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
EBOB100	Svrdlo / Punta 100mm
EBOB150	Svrdlo / Punta 150 mm
EBOB200	Svrdlo / Punta 200mm
EBOVERL	Produžetak / Estensione 40cm

ZI-BAT60
ODVLAŽIVAČ ZRAKA
RAZVLAŽEVALNIK ZRAKA

- razvlaževalnik zraka za zaprte kletne prostore ali gradbišča
- idealen za sušenje in razvlaževanje zidov
- voziček za udobno menjavo lokacije
- posoda za vodo s samodejnim izklopom štiti pred prenapolnjenostjo
- zunanji priključek za vodo za stalen odvod vode
- samodejni nadzor vlažnosti med 10 % in 90 %
- odvlaživači zraka za zatvorene prostorije u podrumu ili na gradilištima
- idealno za sušenje i odvlaživanje zidova
- podvoz za jednostavnu promjenu mjesta
- spremnik za vodu s autom. isključivanje štiti od prepunjavanja
- vanjski priključak vode za trajni odvod
- automatska kontrola vlažnosti između 10 % i 90 %

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232676
Snaga motora / Potenza motore	760 W
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
zračna izvedba / prestazioni aeree	650 m³/h
Radna temperatura / Temperatura di lavoro	5-32°C / 30°C-80%
Kapacitet odvlaživanja / max. Deumidificazione	60 l
Površina / Superficie	60-80 m²
Ambalaže / Imballo	180x720x300 mm
Težina / Peso	51/55 kg





ZI-HS5TN STROJ ZA CIJPANJE DRVA CEPILNIK LESA

- vodoravna izvedba
- stabilna torzijsko toga jeklena konstrukcija
- dvoročno varnostno upravljanje
- 2 kolesi in ročaj za enostaven transport
- horizontalna izvedba
- stabilna čelična konstrukcija otporna na torziju
- sigurnosno rukovanje s dvije ruke
- 2 kotača i rukohvat za jednostavan prijevoz

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233741
Snaga motora / Potenza motore	2,2 kW S3 (25%)
Radni napon / Tensione di funzionamento	220-240 V / 50 Hz
Maximale sila cijepanja / Potenza di scissione	5 t
Promjer drveta / diametro dello spaccalegna	50-250 mm
Duljina oštrice / Lunghezza della spada	200-520 mm
Hidraulični tlak / Pressione idraulica	20,6 MPa
Ambalaže / Imballo	425x1160x610 mm
Težina / Peso	55/60 kg

ZI-HS7TU STROJ ZA CIJPANJE DRVA CEPILNIK LESA

- navpična izvedba za cepljenje kratkih kosov lesa
- stabilna torzijsko toga jeklena konstrukcija
- udoben transport zaradi voznega mehanizma
- dvoročno varnostno upravljanje
- horizontalna izvedba za cijepanje kratkih trupaca
- stabilna čelična konstrukcija otporna na torziju
- prikladan prijevoz pogonskim uređajem
- sigurnosno rukovanje s dvije ruke

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233758
Snaga motora / Potenza motore	2,3 kW (40%)
Radni napon / Tensione di funzionamento	220-240 V / 50 Hz
Maximale sila cijepanja / Potenza di scissione	7 t
Promjer drveta / diametro dello spaccalegna	50-250 mm
Duljina oštrice / Lunghezza della spada	200-520 mm
Hidraulični tlak / Pressione idraulica	24,2 MPa
Ambalaže / Imballo	915x840x1495 mm
Težina / Peso	65,1/73,3 kg

ZI-HS8TN STROJ ZA CIJPANJE DRVA CEPILNIK LESA

- navpična izvedba za cepljenje kratkih kosov lesa
- stabilna torzijsko toga jeklena konstrukcija
- udoben transport zaradi voznega mehanizma
- dvoročno varnostno upravljanje
- vertikalna izvedba za cijepanje kratkih trupaca
- stabilna čelična konstrukcija otporna na torziju
- prikladan prijevoz pogonskim uređajem
- sigurnosno rukovanje s dvije ruke

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234263
Snaga motora / Potenza motore	3,5 kW S6 (40%)
Radni napon / Tensione di funzionamento	400 V / 50 Hz
Maximale sila cijepanja / Potenza di scissione	8 t
Promjer drveta / diametro dello spaccalegna	80-300 mm
Duljina oštrice / Lunghezza della spada	100-500 mm
Hidraulični tlak / Pressione idraulica	21 MPa
Ambalaže / Imballo	560x400x1150 mm
Težina / Peso	108,8/115,9 kg

ZI-HS10TN | ZI-HS12TN | ZI-HS14TN STROJ ZA CIJPANJE DRVA CEPILNIK LESA

- navpična izvedba za cepljenje dugih kosov lesa z električnim pogonom
- stabilna torzijsko toga jeklena konstrukcija
- dvoročno varnostno upravljanje, vozni mehanizem
- hitro delo zaradi brezstopenjsko nastavljivega delovnega giba
- vertikalna izvedba za cijepanje trupaca s električnim pogonom
- stabilna čelična konstrukcija otporna na torziju
- sigurnosno rukovanje s dvije ruke, pogonski uređaj
- brz rad zahvaljujući beskonačno podesivom hodu cijepanja

ZI-HS10TN

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233765
Snaga motora / Potenza motore	3,0 kW S6 (40%)
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Maximale sila cijepanja / Potenza di scissione	11 t
maks. zamah cijepanja / Cuneo di taglio trasversale	850 mm
Promjer drveta / diametro dello spaccalegna	100-300 mm
Duljina oštrice / Lunghezza della spada	560-1040 mm
Hidraulični tlak / Pressione idraulica	25,2 MPa
Ambalaže / Imballo	755x500x1700 mm
Težina / Peso	173,4/183,4 kg

ZI-HS12TN

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233772
Snaga motora / Potenza motore	3,3 kW S6 (40%)
Radni napon / Tensione di funzionamento	400 V / 3 / 50 Hz
Maximale sila cijepanja / Potenza di scissione	12 t
maks. zamah cijepanja / Cuneo di taglio trasversale	850 mm
Promjer drveta / diametro dello spaccalegna	100-300 mm
Duljina oštrice / Lunghezza della spada	560-1040 mm
Hidraulični tlak / Pressione idraulica	24 MPa
Ambalaže / Imballo	755x500x1700 mm
Težina / Peso	178,4/188,4 kg

ZI-HS14TN

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233789
Snaga motora / Potenza motore	3,5 kW S6 (40%)
Radni napon / Tensione di funzionamento	400 V / 3 / 50 Hz
Maximale sila cijepanja / Potenza di scissione	14 t
maks. zamah cijepanja / Cuneo di taglio trasversale	850 mm
Promjer drveta / diametro dello spaccalegna	100-300 mm
Duljina oštrice / Lunghezza della spada	560-1040 mm
Hidraulični tlak / Pressione idraulica	24,6 MPa
Ambalaže / Imballo	755x500x1700 mm
Težina / Peso	177/187 kg





ZI-HS16E
STROJ ZA CIJPANJE DRVA
CEPILNIK LESA

- navpična izvedba za cepljenje dolgih kosov lesa
- gib naprej ima dve hitrostni stopnji
- pogon preko integriranega elektromotorja
- stabilna torzijsko toga jeklena konstrukcija
- hitro delo zaradi brezstopenjsko nastavljivega delovnega giba
- vozni mehanizem
- vtič opremljen s preklopnikom faze

- vertikalna izvedba za cijpanje trupaca
- vožnja prema naprijed ima dvije razine brzine
- rad preko ugrađenog elektromotora
- stabilna čelična konstrukcija otporna na torziju
- brz rad zahvaljujući beskonačno podesivom hodu cijpanja
- pogonski uređaj
- utikač opremljen faznim pretvaračem

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233697
Snaga motora / Potenza motore	4,5 kW S6 (40%)
Radni napon / Tensione di funzionamento	400 V / 50 Hz
Maximale sila cijpanja / Potenza di scissione	16 t
maks. zamah cijpanja / Cuneo di taglio trasversale	948 mm
Promjer drveta / diametro dello spaccalegna	80-300 mm
Duljina oštrice / Lunghezza della spada	560-1100 mm
Hidraulični tlak / Pressione idraulica	24,89 MPa
Polazna brzina / Velocità di avanzamento	4,6/14,2 cm/s
Brzina povratnog hoda / Velocità all'indietro	6,4 cm/s
Ambalaže / Imballo	570x780x2000 mm
Težina / Peso	258/269,8 kg



ZI-HS30EZ
STROJ ZA CIJPANJE DRVA
CEPILNIK LESA

- navpična izvedba za cepljenje dolgih kosov lesa
- gib naprej ima dve hitrostni stopnji
- pogon preko integriranega elektromotorja
- stabilna torzijsko toga jeklena konstrukcija
- hitro delo zaradi brezstopenjsko nastavljivega delovnega giba
- vozni mehanizem
- vtič opremljen s preklopnikom faze

- vertikalna izvedba za cijpanje trupaca
- vožnja prema naprijed ima dvije razine brzine
- rad preko ugrađenog elektromotora
- stabilna čelična konstrukcija otporna na torziju
- brz rad zahvaljujući beskonačno podesivom hodu cijpanja
- pogonski uređaj
- utikač opremljen faznim pretvaračem

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233710
Snaga motora / Potenza motore	5,5 kW S6 (40%)
Radni napon / Tensione di funzionamento	400 V / 50 Hz
Maximale sila cijpanja / Potenza di scissione	30 t
maks. zamah cijpanja / Cuneo di taglio trasversale	948 mm
Promjer drveta / diametro dello spaccalegna	80-400 mm
Duljina oštrice / Lunghezza della spada	560-1100 mm
Hidraulični tlak / Pressione idraulica	23,46 MPa
Polazna brzina / Velocità di avanzamento	3,7/12,5 cm/s
Brzina povratnog hoda / Velocità all'indietro	6,7 cm/s
Ambalaže / Imballo	680x970x2000 mm
Težina / Peso	373/386,10 kg



ZI-HS22EZ
STROJ ZA CIJPANJE DRVA
CEPILNIK LESA

- navpična izvedba za cepljenje dolgih kosov lesa
- gib naprej ima dve hitrostni stopnji
- pogon preko integriranega elektromotorja ali kardanske gredi
- kombinirano 3-točkovno privezovanje za transport (KAT1)
- stabilna torzijsko toga jeklena konstrukcija
- hitro delo zaradi brezstopenjsko nastavljivega delovnega giba
- vozni mehanizem

- vertikalna izvedba za cijpanje trupaca
- vožnja prema naprijed ima dvije razine brzine
- moguć rad preko ugrađenog elektromotora ili zglobnog vratila
- kombinacija ovjesa u 3 točke (KAT1)
- stabilna čelična konstrukcija otporna na torziju
- brz rad zahvaljujući beskonačno podesivom hodu cijpanja
- pogonski uređaj

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233703
Snaga motora / Potenza motore	5,1 kW S6 (40%)
Radni napon / Tensione di funzionamento	400 V / 50 Hz
Maximale sila cijpanja / Potenza di scissione	22 t
maks. zamah cijpanja / Cuneo di taglio trasversale	948 mm
Promjer drveta / diametro dello spaccalegna	80-350 mm
Duljina oštrice / Lunghezza della spada	560-1100 mm
Hidraulični tlak / Pressione idraulica	24,73 MPa
Polazna brzina / Velocità di avanzamento	4,3/10,5 cm/s
Brzina povratnog hoda / Velocità all'indietro	7,5 cm/s
Ambalaže / Imballo	680x940x2000 mm
Težina / Peso	320/332,9 kg



ZI-HS30Z
STROJ ZA CIJPANJE DRVA
CEPILNIK LESA

- vertikalna izvedba za sječenje dugih cjepanica - 1100 mm
- Rad preko zglobnog vratila
- Kombinacija 3-točke- ovjes
- stabilna torziona kruta konstrukcija
- brzi rad zahvaljujući neprekidno podesivom zamahu cijpanja
- Podna ploča za dubinsko umetanje
- jednostavan transport pomoću pogonskog uređaja
- spora i brza brzina cijpanja
- min. snaga traktora od ~12kW potrebna (Zglobno vratilo 540min-1)

- Vertikalna izvedba za cepljenje dolgih hlodov
- Dve hitrosti cepljenja
- Pogon samo preko kardana
- Tritočkovna pritrditev (KAT 1)
- Robustna železna konstrukcija proti zvijanju
- Brezstopenjska nastavitev cepilnega klina
- Z dvigalko hloda in pripravo za udoben transport
- Minimalna potrebna moč traktorja: 12kW (hitrost kardana 540/min)

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233727
Maximale sila cijpanja / Potenza di scissione	30 t
maks. zamah cijpanja / Cuneo di taglio trasversale	948 mm
Promjer drveta / diametro dello spaccalegna	80-400 mm
Duljina oštrice / Lunghezza della spada	560-1100 mm
Hidraulični tlak / Pressione idraulica	23,46 MPa
Polazna brzina / Velocità di avanzamento	2,4/8,1 cm/s
Brzina povratnog hoda / Velocità all'indietro	4,4 cm/s
Ambalaže / Imballo	680x970x2000 mm
Težina / Peso	333/351,4 kg



NOVI
NOVITÀ**ZI-WP400TN**
KRUZNA PILA (CIRKULAR)
NIHAJNA ŽAGA

- robustna jeklena konstrukcija
- podaljšek ležišča veje, orodje za menjavo žaginega lista
- vključno z žaginim listom Ø405 mm z 32 zobmi

- robusna čelična konstrukcija
- nastavak nosača trupaca, alat za promjenu lista pile
- uklj. list pile Ø405 mm s 32 zupca

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234427
Snaga motora / Potenza motore	2,2 kW S2 (15min)
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
min. duljina izratka / min. lunghezza pezzo da lavorare	300 mm
maks. duljina izratka / max. lunghezza pezzo da lavorare	1000 mm
maks. promjer izratka / max. diametro pezzo da lavorare	Ø 140 mm
Broj obrtaja lista pile / Velocità della lama per sega	2800 min ⁻¹
Ambalaže / Imballo	700x1006x233 mm
Težina / Peso	36,30/41 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

KSB40030Z32	Brzina trake pile / lama a nastro
-------------	-----------------------------------

ZI-WP700TN
KRUZNA PILA (CIRKULAR)
NIHAJNA ŽAGA

- robustna jeklena konstrukcija
- stabilen, velik vozni mehanizem
- orodje za menjavo žaginega lista
- transportno varovalo, preklop faze, elektronska motorna zavora
- podaljšek nihalnega ležišča
- vključno z žaginim listom Ø700 mm s 64 zobmi

- robusna čelična konstrukcija
- stabilan, veliki podvoz
- alat za zamjenu listova pile
- prijevozna brava, fazni pretvarač, elektronička motorna kočnica
- nastavak za nosač klackalice
- uklj. list pile Ø700 mm sa 64 zupca

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233734
Snaga motora / Potenza motore	5,0 kW S2 (15min)
Radni napon / Tensione di funzionamento	400 V / 3 p / 50 Hz
Broj obrtaja lista pile / Velocità della lama per sega	1400 min ⁻¹
Zaštitni razred / Classe di protezione	IP54
Kapacitet rezanja / Capacità di taglio	max. Ø250 mm (L=300-1000mm)
Ambalaže / Imballo	750x1075x1140 mm
Težina / Peso	88/92,5 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

KSB70030Z42STAND	Brzina trake pile / lama a nastro
------------------	-----------------------------------

NOVI
NOVITÀ**ZI-WP500TN**
KRUZNA PILA (CIRKULAR)
NIHAJNA ŽAGA

- robustna jeklena konstrukcija
- stabilen, velik vozni mehanizem
- merilo za veje (prisloni), podaljšek ležišča veje
- orodje za menjavo žaginega lista
- vključno z žaginim listom Ø505 mm s 40 zobmi

- robusna čelična konstrukcija
- stabilan, veliki podvoz
- mjerač trupaca (zaustavnik), nastavak nosača trupaca
- alat za zamjenu listova pile
- uklj. list pile Ø505 mm s 40 zupca

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234410
Snaga motora / Potenza motore	3,0 kW S2 (15min)
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
min. duljina izratka / min. lunghezza pezzo da lavorare	250 mm
maks. duljina izratka / max. lunghezza pezzo da lavorare	1000 mm
maks. promjer izratka / max. diametro pezzo da lavorare	Ø 170 mm
Broj obrtaja lista pile / Velocità della lama per sega	2800 min ⁻¹
Ambalaže / Imballo	770x788x1129 mm
Težina / Peso	56,60/82 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

KSB50030Z40	Brzina trake pile / lama a nastro
-------------	-----------------------------------





NOVI
NOVITÀ



ZI-KGS210DS

POTEZNO- NAGIBNLA PILA TČELILNA IN ZAJERALNA ŽAGA

- zajeralna žaga z dvema hitrostma za različne materiale
- lasersko vodenje reza, 2 izvlečni ležišči za obdelovanec, pridrževalo
 - udoben ročaj za prijetno delo
 - prslon za obdelovanec iz aluminija
 - vključno z 2 žaginima listoma (24 z, 40 z)

- kutna pila za različite materiale s dvije brzine
- laserska vodilica za rezanje, 2 nosača izratka na izvlačenje, pritiskač
- udobna ručka za ugodan rad
- alumijski graničnik izratka
- uklj. 2 lista pile (24T, 40T)

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039235110
Snaga motora / Potenza motore	1,7 kW / 2,0 kW S6 (25%)
Radni napon / Tensione di funzionamento	220-240 V / 50 Hz
Kapacitet rezanja / Capacità di taglio 0°/90°	65x310 mm
Kapacitet rezanja / Capacità di taglio 45°/90°	65x210 mm
Kapacitet rezanja / Capacità di taglio 0°/45°	20-38x310 mm
Kapacitet rezanja / Capacità di taglio 45°/45°	20-38x210 mm
Ambalaže / Imballo	830x485x285 mm
Težina / Peso	11/13,2 kg

ZI-KGS255DS

POTEZNO- NAGIBNLA PILA ČELILNA IN ZAJERALNA ŽAGA

- zajeralna žaga z dvema hitrostma za različne materiale
- lasersko vodenje reza, 2 izvlečni ležišči za obdelovanec, pridrževalo
 - udoben ročaj za prijetno delo
 - prslon za obdelovanec iz aluminija

- kutna pila za različite materiale s dvije brzine
- laserska vodilica za rezanje, 2 nosača izratka na izvlačenje, pritiskač
- udobna ručka za ugodan rad
- alumijski graničnik izratka

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234052
Snaga motora / Potenza motore	2,0 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Kapacitet rezanja / Capacità di taglio 0°/90°	340x90 mm
Kapacitet rezanja / Capacità di taglio 45°/90°	340x45 mm
Kapacitet rezanja / Capacità di taglio 0°/45°	240x90 mm
Kapacitet rezanja / Capacità di taglio 45°/45°	240x45 mm
Ambalaže / Imballo	480x815x400 mm
Težina / Peso	14,6/18,2 kg

ZI-KGS305UK

POTEZNO- NAGIBNLA PILA TRONCATRICE E SEGA

- večja stabilnost zaradi funkcije povleka in manj potrebnega prostora
- asersko vodenje reza, 2 izvlečni ležišči za obdelovanec
- udoben ročaj za prijetno delo
- vključno s podnožjem, žagin list iz karbidne trdine Ø305 mm

- više stabilnosti zahvaljujući vučnoj funkciji i manje potrebnog prostora
- laserska vodilica za rezanje, 2 nosača izratka na izvlačenje
- udoban rukohvat za jednostavan rad
- uklj. postolje, list pile od tvrdog metala Ø305 mm

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039232997
Snaga motora / Potenza motore	2,0 kW S6
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Kapacitet rezanja / Capacità di taglio 0°/90°	310x90 mm
Kapacitet rezanja / Capacità di taglio 45°/90°	310x55 mm
Kapacitet rezanja / Capacità di taglio 0°/45°	210x90 mm
Kapacitet rezanja / Capacità di taglio 45°/45°	210x55 mm
Ambalaže / Imballo	460x640x380 mm
Težina / Peso	20/23 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

KSB30530Z60 Brzina trake pile / lama a nastro

ZI-FKS315

FORMAT KRUŽNE PILE FORMATNA KROŽNA ŽAGA

- miza iz kakovostih aluminijastih profilov, s podaljškom mize
- fleksibilna uporaba zaradi majhne lastne teže
 - vključno s podnožjem s kolesi, žagin list 315 mm

- stol od visokokvalitetnog alumijskog profila, s nastavkom za stol
- fleksibilna uporaba zahvaljujući maloj vlastitoj težini
- uklj. postolje s kotačima, 315 mm list pile

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039238371
Snaga motora / Potenza motore	2,0 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	320 V / 50 Hz
Stol za pilanje / Tavolo per sega	800x350 mm
Klizni stol / Tavolo scorrevole	1000x300 mm
Ustovar / Scarica	600 mm
Visina reza / Altezza di taglio 90°	73 mm
Visina reza / Altezza di taglio 45°	49 mm
Ambalaže / Imballo	740x1110x340 mm
Težina / Peso	67/74 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

KSB31530Z40 Brzina trake pile / lama a nastro



ZI-HB204

OBRADA DRVETA SKOBELJNI STROJ

- univerzalni motor z jermenskim pogonom, fleksibilna uporaba
- skobeljna gred z 2 nožema, prslon za poravnavanje
 - vključno z 1 parom nadomestnih skobeljnih nožev
 - enakomeren pomik obdelovanca (skobljanje na debelino)

- univerzalni motor s remenskim pogonom, fleksibilna uporaba
- osovina rezača s 2 oštrice, graničnik za blanjanje
- uklj. 1 par zamjenskih noževa za blanjanje
- ravnomjerno pomicanje izratka (stroj za blanjanje)

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039238074
Snaga motora / Potenza motore	1,25 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Prazan hod / Velocità minima	8500 min ⁻¹
Veličina stola / dimensioni della tavola di piallatura	737x210 mm
Veličina stola širina blanjanja / tavola dimensioni spessore pialla	255x204 mm
Graničnik / recinzione pialla	520x102 mm / 90-135°
maks. širina blanjanja / max. Larghezza di piallatura	204 mm
maks. visina ispusta / max. Altezza del passaggio	6-120 mm
Uklanjanje strugotine / Rimozione del truciolo	0-2 mm
Ambalaže / Imballo	465x830x445 mm
Težina / Peso	25/27 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

10001385 Set oštrica za blanje / Set lame per pialla



ukl. 2 oštrica za blanje
incl. 2 lame per pialla





ukl. 2 oštrica za blanje
incl. 2 lame per pialla

ZI-HB254 OBRADA DRVETA SKOBELJNI STROJ

- univerzalni motor z jermenskim pogonom, fleksibilna uporaba
- skobeljna gred z 2 nožema, prislon za poravnavanje
- vključno z 1 parom nadomestnih skobeljnih nožev
- enakomeren pomik obdelovanca (skobljanje na debelino)
- univerzalni motor s remenskim pogonom, fleksibilna uporaba
- osovina rezača s 2 oštrice, graničnik za blanjanje
- uklj. 1 par zamjenskih noževa za blanjanje
- ravnomjerno pomikanje izratka (stroj za blanjanje)

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233475
Snaga motora / Potenza motore	1,5 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Prazan hod / Velocità minima	8500 min ⁻¹
Veličina stola / dimensioni della tavola di piallatura	920x254 mm
Veličina stola širina blanjanja / tavola dimensioni spessore pialla	380x254 mm
Graničnik / recinzione pialla	635x127 / 90-135°
maks. širina blanjanja / max. Larghezza di piallatura	254 mm
maks. visina ispusta / max. Altezza del passaggio	6-120 mm
Uklanjanje strugotine / Rimozione del truciolo	0-2 mm
Ambalaže / Imballo	520x1020x425 mm
Težina / Peso	27/32 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
10008587	Set oštrica za blanje / Set lame per pialla



ukl. 2 oštrica za blanje
incl. 2 lame per pialla

ZI-HB305 OBRADA DRVETA SKOBELJNI STROJ

- univerzalni motor z jermenskim pogonom, fleksibilna uporaba
- skobeljna gred z 2 nožema, prislon za poravnavanje
- vključno z 1 parom nadomestnih skobeljnih nožev
- enakomeren pomik obdelovanca (skobljanje na debelino)
- univerzalni motor s remenskim pogonom, fleksibilna uporaba
- osovina rezača s 2 oštrice, graničnik za blanjanje
- uklj. 1 par zamjenskih noževa za blanjanje
- ravnomjerno pomikanje izratka (stroj za blanjanje)

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039238104
Snaga motora / Potenza motore	1,8 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Prazan hod / Velocità minima	9500 min ⁻¹
Veličina stola / dimensioni della tavola di piallatura	1075x310 mm
Veličina stola širina blanjanja / tavola dimensioni spessore pialla	500x305 mm
Graničnik / recinzione pialla	635x127 / 90-135°
maks. širina blanjanja / max. Larghezza di piallatura	305 mm
maks. visina ispusta / max. Altezza del passaggio	6-160 mm
Uklanjanje strugotine / Rimozione del truciolo	0-2 mm
Ambalaže / Imballo	580x1180x570 mm
Težina / Peso	42/48 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
10001382	Set oštrica za blanje / Set lame per pialla

ZI-BAS205 TRAČNA PILA ZA DRVO TRAČNA ŽAGA ZA LES

- prestavljiva višina vodila žaginega lista
- nagibna miza žage, vzporedni prislon
- vključno s potisnim prislonom in žaginim trakom
- vodilica lista pile podesiva po visini
- stol za piljenje koji se može nagnuti, ograda za paranje
- uklj. štap za guranje i oštricu pile

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233529
Snaga motora / Potenza motore	250 W S2 (15min)
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Veličina stola / Dimensioni della tavola	302x304 mm
Visina stola / Altezza del tavolo	268,5 mm
Visina reza / Altezza di taglio 90°	80 mm
Dubina reza / Profondità di taglio 45°	45 mm
Traka pile / Lama a nastro	1400 mm
Brzina trake pile / Velocità della lama a nastro	950 m/min
Ambalaže / Imballo	300x727x390 mm
Težina / Peso	16,9/18,3 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
10011498	Traka pile / Lama a nastro



ZI-BAS250 TRAČNA PILA ZA DRVO TRAČNA ŽAGA ZA LES

- prestavljiva višina vodila žaginega lista
- nagibna miza žage, vzporedni prislon
- vključno s potisnim prislonom in žaginim trakom
- vodilica lista pile podesiva po visini
- stol za piljenje koji se može nagnuti, ograda za paranje
- uklj. štap za guranje i oštricu pile

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233536
Snaga motora / Potenza motore	500 W
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Veličina stola / Dimensioni della tavola	302x304 mm
Visina stola / Altezza del tavolo	338,5 mm
Visina reza / Altezza di taglio 90°	115 mm
Dubina reza / Profondità di taglio 45°	65 mm
Traka pile / Lama a nastro	1712 mm
Brzina trake pile / Velocità della lama a nastro	800 m/min
Ambalaže / Imballo	352x880x450 mm
Težina / Peso	24/25,9 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
10011525	Traka pile / Lama a nastro





ZI-ASA305
UREĐAJ ZA USISAVANJE
SISTEM ZA ODSESAVANJE

vsestranska naprava za odsesavanje z mirno tekočim in zmogljivim indukcijskim motorjem
• ročaj za prenašanje za enostaven transport, hitri zaklep na vreči za prah
• z nastavkom za odsesavanje za manjše aplikacije

- svestrani usisni sustav s posebno tihim, snažnim indukcijskim motorom
- rukohvat za nošenje za jednostavan prijevoz, brzo otpuštajući zatvarač na vrećici za prašinu
- susisnom mlaznicom za manje prihvate

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232515
Snaga motora / Potenza motore	1,1 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Prazan hod / Velocità minima	20000 min ⁻¹
Jačina usisa / Capacità di estrazione	183 m³/h
Vakum/donji tlak / Vuoto/pressione negativa	2500 Pa
Volumen vreće za iverje / Volume del sacchetto del chip	50 l
Ambalaže / Imballo	410x410x700 mm
Težina / Peso	10,5/12 kg

ZI-ASA550E
UREĐAJ ZA USISAVANJE
SISTEM ZA ODSESAVANJE

zmogljiva naprava za odsesavanje za domaćo rabo in domaće mojstre
• dolžina gibke cevi 2 m, priključek gibke cevi Ø100 mm
• vključno z adapterji (100/70mm, 70/45mm, 45/40mm, 40/35mm), voznim mehanizmom

- snažan sustav za usisavanje u oblasti kućanstva i hobija
- duljina crijeva 2 m, priključak crijeva Ø100 mm
- uklj. adapter (100/70 mm, 70/45 mm, 45/40 mm, 40/35 mm), podvozje

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233611
Snaga motora / Potenza motore	550 W S1 / 825 W S6
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Prazan hod / Velocità minima	2900 min ⁻¹
Jačina usisa / Capacità di estrazione	1150 m³/h
Vakum/donji tlak / Vuoto/pressione negativa	700 Pa
Volumen vreće za iverje / Volume del sacchetto del chip	65 l
Ambalaže / Imballo	380x890x540 mm
Težina / Peso	18,5/20,4 kg



ZI-ASA305A
UREĐAJ ZA USISAVANJE
SISTEM ZA ODSESAVANJE

• vsestranska naprava za odsesavanje z mirno tekočim in zmogljivim indukcijskim motorjem
• ročaj za prenašanje za enostaven transport, praktična posoda za odrezke z enostavnim praznjenjem
• vključno s 4 cevni adapterji (100/69mm, 63/46mm, 40/40mm, 35/35mm))

- svestrani usisni sustav s posebno tihim, snažnim indukcijskim motorom
- ručka za nošenje za jednostavan prijevoz, praktičan hvatač strugotine s jednostavnim praznjenjem
- uklj. 4 adaptera za crijevo (100/69 mm, 63/46 mm, 40/40 mm, 35/35mm)

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233512
Snaga motora / Potenza motore	1,1 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Prazan hod / Velocità minima	20000 min ⁻¹
Jačina usisa / Capacità di estrazione	183 m³/h
Vakum/donji tlak / Vuoto/pressione negativa	2500 Pa
Volumen vreće za iverje / Volume del sacchetto del chip	50 l
Ambalaže / Imballo	400x400x700 mm
Težina / Peso	10,5/11,5 kg



ZI-ASA550ESA
UREĐAJ ZA USISAVANJE
SISTEM ZA ODSESAVANJE

zmogljiva naprava za odsesavanje za domaćo rabo in domaće mojstre
• vklopna avtomatika za napajanje strojev do moči 2,4 kW
• odsesovalna cev dolžine 2,5 m, priključek za odsesavanje Ø100 mm,
• vključno s 4-delnim setom adapterjev (100/70mm, 70/45mm, 45/40mm, 40/35mm), dvojni priključni adapter (2x Ø35 mm), vozni mehanizem, vreča za odrezke in filterna vreča

- snažan sustav za usisavanje u oblasti kućanstva i hobija
- automatsko uključivanje za napajanje strojeva do 2,4 kW
- usisno crijevo od 2,5 m, usisni priključak Ø100 mm,
- uklj. set adaptera od 4 dijela (100/70 mm, 70/45 mm, 45/40 mm, 40/35 mm), dvostruki priključni adapter (2x Ø35 mm), šasija, vrećica za strugotine i filterna vrećica

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234151
Snaga motora / Potenza motore	550 W
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
Prazan hod / Velocità minima	2850 min ⁻¹
Jačina usisa / Capacità di estrazione	1150 m³/h
Vakum/donji tlak / Vuoto/pressione negativa	1160 Pa
Volumen vreće za iverje / Volume del sacchetto del chip	65 l
Ambalaže / Imballo	850x480x400 mm
Težina / Peso	19,5/21 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI	
ASA550-FP	Filter patrona / Cartuccia filtrante





ZI-KSS1650 USITNITI STALAK ZA PILE UNIVERZALNO STOJALO ZA ČELILNO ŽAGO

- primerno za čelilne žage, dekupirne žage in vrtnalne stroje
- kompakten dizajn za enostaven transport in skladiščenje
- podporni valj posebej nastavljen po višini

- prikladno za rezne pile, spiralne pile i stolne bušilice
- kompakten dizajn za enostaven prevoz i skladištenje
- visina potpornog valjka može se individualno podešavati

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233659
maks. nosivost / max. capacità di carico	150 kg
Proizvod / Prodotto	1000-1650x580x810-910 mm
Ambalaže / Imballo	1070x265x185 mm
Težina / Peso	12,5/13,5 kg

ZI-KSS1945 USITNITI STALAK ZA PILE UNIVERZALNO STOJALO ZA ČELILNO ŽAGO

- primerno za čelilne žage, dekupirne žage in vrtnalne stroje
- kompakten dizajn za enostaven transport in skladiščenje
- podporni valj posebej nastavljen po višini

- prikladno za rezne pile, spiralne pile i stolne bušilice
- kompakten dizajn za enostaven prevoz i skladištenje
- visina potpornog valjka može se individualno podešavati

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233666
maks. nosivost / max. capacità di carico	150 kg
Proizvod / Prodotto	935-1945x545x805-915 mm
Ambalaže / Imballo	250x910x148 mm
Težina / Peso	9,8/10,8 kg

ZI-RBK1080 KOTURNI BLOK STOJALO Z VALJEM

- univerzalno uporabno stojalo z valjem
- hitri zaklep za enostavno nastavljanje višine
- gumijaste noge skrbijo za dobro varnost pred zdrsom

- univerzalno upotrebljiv kotrljajući blok
- brzo otpuštanje za jednostavno podešavanje visine
- gumene noge osiguravaju dobru otpornost na klizanje

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234168
max. opterećenje najniže stepenice / Capacità di carico massimo gradino più basso	60 kg
max. opterećenje najviše stepenice / Capacità di carico massimo gradino più alto	30 kg
Podešavanje visine / Regolazione in altezza	680-1080 mm
Nosač valjka za obradak / Rullo di supporto pezzo	Ø48x285 mm
Ambalaže / Imballo	125x630x90 mm
Težina / Peso	4/4,4 kg

ZI-EWB260 ELEKTRIČNA KOLICA ELEKTRIČNA SAMOKOLNICA

- idealen za transport sipkega tovora na zahtevnem terenu
- učinkovito delo zahvaljujući litij-ionski bateriji
- udobno in varno krmiljenje zaradi upravljalnega elementa na desnem ročaju
- optimalno rokovanje zaradi uravnoteženega položaja motorja in baterije
- prenos na pogonsko kolo preko robustnega gonila
- elektronska zavora, ki se vključi preko izbirnega stikala

- idealno za prijevoz sipkog materijala, čak i na zahtjevnom terenu
- učinkovit rad zahvaljujući snažnoj Li-ion bateriji
- jednostavno i sigurno upravljanje zahvaljujući kontrolnom elementu na desnom rukohvatu
- optimalno rukovanje zahvaljujući uravnoteženom položaju motora/baterije
- prijenos na pogonski kotač preko robusnog zupčanika
- elektronička kočnica se može aktivirati višespojnim prekidačem

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234724
Snaga motora / Potenza motore	350 W
Napon akumulatora / Voltaggio batteria	40 V / 6 Ah
Vrijeme rada akumulatora / Durata della batteria	~5 h
Vrijeme punjenja / Tempo di ricarica	3 h
Kapacitet aku / Capacità della batteria	240 Wh
Nosivost / Carico utile	260 kg / 100 l
Ambalaže / Imballo	990x660x320 mm
Težina / Peso	36/41 kg

ZI-EWB500 ELEKTRIČNA KOLICA ELEKTRIČNA SAMOKOLNICA

- idealen za transport sipkega tovora na zahtevnem terenu
- učinkovito delo zahvaljujuč zmogljivi litij-ionski bateriji
- udobno in varno krmiljenje zaradi upravljalnega elementa na desnem ročaju
- optimalno rokovanje zaradi uravnoteženega položaja motorja in baterije

- idealno za prijevoz sipkog materijala, čak i na zahtjevnom terenu
- učinkovit rad zahvaljujući snažnom olovnom akumulatoru
- jednostavno i sigurno upravljanje zahvaljujući kontrolnom elementu na desnom rukohvatu
- optimalno rukovanje zahvaljujući uravnoteženom položaju motora/baterije

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233635
Snaga motora / Potenza motore	500 W
Napon akumulatora / Voltaggio batteria	24 V / 12 Ah
Vrijeme rada akumulatora / Durata della batteria	8 h
Vrijeme punjenja / Tempo di ricarica	4,5 h
Kapacitet aku / Capacità della batteria	288 Wh
Nosivost / Carico utile	150 kg / 75 l
Ambalaže / Imballo	710x970x420 mm
Težina / Peso	32,7/39,5 kg

ZI-EWB500LI ELEKTRIČNA KOLICA ELEKTRIČNA SAMOKOLNICA

- idealen za transport sipkega tovora na zahtevnem terenu
- učinkovito delo zahvaljujuč zmogljivi litij-ionski bateriji
- udobno in varno krmiljenje zaradi upravljalnega elementa na desnem ročaju
- optimalno rokovanje zaradi uravnoteženega položaja motorja in baterije

- idealno za prijevoz sipkog materijala, čak i na zahtjevnom terenu
- učinkovit rad zahvaljujući snažnom olovnom akumulatoru
- jednostavno i sigurno upravljanje zahvaljujući kontrolnom elementu na desnom rukohvatu
- optimalno rukovanje zahvaljujući uravnoteženom položaju motora/baterije

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233642
Snaga motora / Potenza motore	500 W
Napon akumulatora / Voltaggio batteria	40 V / 6 Ah
Vrijeme rada akumulatora / Durata della batteria	5 h
Vrijeme punjenja / Tempo di ricarica	3 h
Kapacitet aku / Capacità della batteria	240 Wh
Nosivost / Carico utile	150 kg / 75 l
Ambalaže / Imballo	600x1500x680 mm
Težina / Peso	27/33 kg

NOVI
NOVITÀ



CNE FOR ALL





ONE FOR ALL

ZI-EWB150-100L
ELEKTRIČNA KOLICA
ELEKTRIČNA SAMOKOLNICA

- idealen za transport sipkega tovara na zahtevnem terenu
- okrog hiše, po dvorišču in v vrtovih
- učinkovito delo zahvaljujoč litij-ionski bateriji
- udobno in varno krmiljenje zaradi upravljalnega elementa na desnem ročaju
- ročna prekucna funkcija korita z aretiranjem
- vožnja naprej/nazaj preko izbirnega stikala na upravljalnem ročaju
- elektronska zavora, ki se vključi preko izbirnega stikala
- Mere pnevmatik: 16x5,0-8,0" (pogonska os), 3,5-4,0" (oporna os)
- **vključno z baterijo in polnilniki, primerni za našo serijo All-In-One**

- idealno za prijevoz sipkog materijala, čak i na zahtevnom terenu
- oko kuće, dvorišta i vrta
- učinkovit rad zahvaljujući snažnoj Li-ion bateriji
- jednostavno i sigurno upravljanje zahvaljujući kontrolnom elementu na desnom rukohvatu
- funkcija ručnog naginjanja korita s blokadom
- pogon prema naprijed/natrag preko višespojnog prekidača na ručici za rukovanje
- elektronička kočnica se može aktivirati višespojnim prekidačem
- dimenzija guma: 16x5.0-8.0" (pogon), 3.5-4.0" (potporni kotači)
- **uklj. bateriju i punjač, pogodan za našu All-In-One seriju**

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234717
Snaga motora / Potenza motore	250 W
Napon akumulatora / Voltaggio batteria	40 V / 6 Ah
Vrijeme rada akumulatora / Durata della batteria	~5 h
Vrijeme punjenja / Tempo di ricarica	3 h
Kapacitet aku / Capacità della batteria	280 Wh
Nosivost / Carico utile	150 kg / 100 l
Ambalaže / Imballo	1020x710x520 mm
Težina / Peso	50/63 kg

ZI-EWB300-160L
ELEKTRIČNA KOLICA
ELEKTRIČNA SAMOKOLNICA

- idealen za transport sipkega tovara na zahtevnem terenu
- okrog hiše, po dvorišču in v vrtovih
- učinkovito delo zahvaljujoč litij-ionski bateriji
- udobno in varno krmiljenje zaradi upravljalnega elementa na desnem ročaju
- ročna prekucna funkcija korita z aretiranjem
- vožnja naprej/nazaj preko izbirnega stikala na upravljalnem ročaju
- elektronska zavora, ki se vključi preko izbirnega stikala
- Mere pnevmatik: 16x5,0-8,0" (pogonska os), 10" (podporna kolesa)
- **vključno z baterijo in polnilniki, primerni za našo serijo All-In-One**

- idealno za prijevoz sipkog materijala, čak i na zahtevnom terenu
- oko kuće, dvorišta i vrta
- učinkovit rad zahvaljujući snažnoj Li-ion bateriji
- jednostavno i sigurno upravljanje zahvaljujući kontrolnom elementu na desnom rukohvatu
- funkcija ručnog naginjanja korita s blokadom
- pogon prema naprijed/natrag preko višespojnog prekidača na ručici za rukovanje
- elektronička kočnica se može aktivirati višespojnim prekidačem
- dimenzija guma: 16x5.0-8.0" (pogon), 10" (potporni kotači)
- **uklj. bateriju i punjač, pogodan za našu All-In-One seriju**

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234700
Snaga motora / Potenza motore	2x280 W
Napon akumulatora / Voltaggio batteria	40 V / 6 Ah
Vrijeme rada akumulatora / Durata della batteria	~3 h
Vrijeme punjenja / Tempo di ricarica	3 h
Kapacitet aku / Capacità della batteria	240 Wh
Nosivost / Carico utile	300 kg / 160 l
Ambalaže / Imballo	1120x910x500 mm
Težina / Peso	57/67 kg

ONE FOR ALL

ZI-LPE18-AKKU
AKKU ZRAČNA PUMPA
BATERIJSKA ZRAČNA ČRPALKA

- manometer Easy-View za hitro odčitavanje
- udoben revolverski ročaj s protizdrsko oblogo
- gibka cev dolžine 50 cm
- vključno s tremi nastavki

- Easy-View manometer za brzo očitavanje
- udobna, protuklizna revolverska ručka
- savitljivo crijevo 50 cm
- uklj. tri nastavka

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232850
Akku / Batteria	Lithium-Ion
Snaga / Potenza	18 V / 1,3 Ah
Maksimalni tlak / Pressione massima	6,8 bar
Vrijeme punjenja / Tempo di ricarica	3-5 h
Ambalaže / Imballo	210x90x260 mm
Težina / Peso	1,8/2,0 kg



ZI-LPE20-AKKU
AKKU ZRAČNA PUMPA
BATERIJSKA ZRAČNA ČRPALKA

- manometer Easy-View za hitro odčitavanje
- udoben revolverski ročaj s protizdrsko oblogo
- gibka cev dolžine 50 cm
- vključno s tremi nastavki, vtičnico za vžigalnik

- Easy-View manometer za brzo očitavanje
- udobna, protuklizna revolverska ručka
- savitljivo crijevo 50 cm
- uklj. tri nastavka, upaljač za cigarete

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233628
Akku / Batteria	Lithium-Ion
Snaga / Potenza	18 V / 1,3 Ah
Maksimalni tlak / Pressione massima	6,8 bar
Vrijeme punjenja / Tempo di ricarica	3-5 h
Ambalaže / Imballo	210x90x250 mm
Težina / Peso	2,0/2,2 kg



ZI-DS2V-AKKU
AKU-TLAČNA PRSKALICA
BATERIJSKA NAPRAVA ZA PRŠENJE

- stikalo za vklop/izklop preprečuje povratni pretok
- spiralna cev, 2 patentirani pršilni glavi
- šoba nastavljiva, trije načini pršenja (od meglice do neposrednega, trdega curka)
- elektronska zaščita pred preobremenitvijo
- vključno s polnilnikom

- prekidač za uključivanje/isključivanje sprječava povratni tok
- spiralno crijevo, 2 patentirane glave za prskanje
- mlaznica podesiva na tri načina prskanja (maglica do jačeg, izravni mlaz)
- elektronička zaštita od preopterećenja, uklj. punjač

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039230160
Snaga / Potenza	7,2 V / 1,8-3 A / 2 AH
Akku / Batteria	Lithium-Ion
Punjač / Caracabatterie	1
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	15 l
Izlazna brzina / Velocità di uscita	900 ml/min
maks. udaljenost prskanja / max. Distanza di spruzzatura	ca. 5 m
Vrijeme rada akumulatora / Durata della batteria	1,5 h
Vrijeme punjenja / Tempo di ricarica	2,5 h
Ambalaže / Imballo	130x355x550 mm
Težina / Peso	4,9/5,8 kg





ZI-MOS40V-AKKU AKKU MOTORNI TRIMER MOTORNA KOSILNICA NA NITKO 40V BATERIJA

- do 3x tišji kot izdelki, gnani na bencin
- nezahtevno delo zahvaljujoč zmogljivi litij-ionski bateriji brez spominskega učinka
- ergonomski dizajn izdelka za udobno delo
- do 3x tiši od proizvoda na benzinski pogon
- nekompliran rad zahvaljujoč visokoučinkovitoj litij-ionskoj bateriji bez memorijskog efekta
- ergonomski dizajn proizvoda za ugodan rad

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039232348
Snaga motora / Potenza motore	200 W
Prazan hod / Velocità minima	6600 min ⁻¹
Snaga / Potenza	40 V DC / 2 Ah
Vrijeme rada akumulatora / Durata della batteria	30 min
Vrijeme punjenja / Tempo di ricarica	60 min
Širina reza / Larghezza di taglio	305 mm
Ambalaže / Imballo	520x710x325 mm
Težina / Peso	6/7,5 kg

ONE FOR ALL 40V AKKU POWER



POZOR! BATERIJA i PUNJAČ NISU uključeni u opseg isporuke sljedećih proizvoda. Isti se moraju kupiti zasebno za proizvod!

ATTENZIONE! La BATTERIA e il CARICABATTERIE NON sono inclusi nei seguenti prodotti nella dotazione di fornitura. Questi devono essere acquistati separatamente dal prodotto!

ZI-BTR40V-AKKU AKUMULATOR 40-VOLTNI AKUMULATOR

- POZOR! BATERIJA in POLNILNIK pri naslednjih izdelkih NISTA zajeta v obseg dobave. Treba jih je kupiti ločeno od izdelka!
- POZOR! BATERIJA i PUNJAČ NISU uključeni u opseg isporuke sljedećih proizvoda. Isti se moraju kupiti zasebno za proizvod!

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233204
Napon akumulatora / Voltaggio batteria	40 V DC
Kapacitet aku / Capacità della batteria	4 Ah
Jačina aku / Potenza della batteria	160 Wh
Ambalaže / Imballo	160x235x115 mm
Težina / Peso	1,3/1,4 kg



ONE FOR ALL

ZI-BTR40V2AH-AKKU AKUMULATOR 40-VOLTNI AKUMULATOR

- Osnova našega najnovjšega nabora polnljivih baterij!
- Samsung SDI
- zmogljiva litij-ionska baterija brez spominskega učinka
- elektronski prikaz napolnjenosti baterije
- Temelj našeg sljedećeg asortimana baterija!
- Samsung SDI
- Litij-ionska baterija visokih performansi bez memorijskog efekta
- elektronski indikator napunjenosti baterije

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234397
Napon akumulatora / Voltaggio batteria	40 V DC
Kapacitet aku / Capacità della batteria	2 Ah
Jačina aku / Potenza della batteria	80 Wh
Ambalaže / Imballo	160x235x115 mm
Težina / Peso	0,9/1,1 kg



ONE FOR ALL

ZI-LGR40V-AKKU AKU PUNJAČ BATERIJSKI POLNILNIK

- visokozmogljiva litij-ionska baterija z 2 Ah
- elektronski prikaz napolnjenosti baterije
- Litij-ionska baterija visokih performansi s 2 Ah
- elektronski indikator napunjenosti baterije

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233031
Napon akumulatora / Voltaggio batteria	100 W
Kapacitet aku / Capacità della batteria	230 V / 50 Hz / AC
Izlaz / uscita	40 V / 2 V
Vrijeme punjenja / Tempo di ricarica	70 min
Ambalaže / Imballo	120x120x80 mm
Težina / Peso	1/1,1 kg



ONE FOR ALL





ONE FOR ALL

ZI-LBR40V-AKKU AKU PUHALO ZA LIŠČE 40 VOLT BATERIJSKI ROČNI PIHALNIK

- štiri hitrostne stopnje z dodatnim načinom Turbo
- dodatno udobje zahvaljujoč ergonomskemu ročaju
- vključno s pasom za prenašanje

- četiri razine brzine s dodatnim turbo načinom
- dodatna udobnost zahvaljujući ergonomskoj ručki
- uklj. remen za nošenje

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232881
Kapacitet aku / Capacità della batteria	40 V DC / 4 Ah
Vrijeme rada akumulatora / Durata della batteria	30 min
Protok zraka / Portata d'aria	11 m³/min
Zrina zraka / Velocità dell'aria	54 m/s
Ambalaže / Imballo	585x770x280 mm
Težina / Peso	2,5/3 kg

ZI-RTR40V-AKKU AKKU MOTORNI TRIMER BATERIJSKA KOSILNICA NA NITKO

- optimalno rokovanje zaradi uravnoteženega položaja motorja in baterije
- nezahtevno delo
- zmogljiva litij-ionska baterija brez spominskega učinka
- dodatno udobje zahvaljujoč ergonomskemu ročaju Soft-Grip, ki zadržuje vibracije

- optimalno rukovanje zahvaljujući uravnoteženom položaju motora/baterije
- nekomplikiran rad
- Litij-ionska baterija visokih performansi bez memorijskog efekta
- dodatna udobnost zahvaljujući mekanoj antivibracijskoj trakastoj ručki

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233055
Kapacitet aku / Capacità della batteria	40 V DC / 4 Ah
Prazan hod / Velocità minima	7500 min ⁻¹
Vrijeme rada akumulatora / Durata della batteria	50 min
Širina reza / Larghezza di taglio	300 mm
Ambalaže / Imballo	240x1380x190 mm
Težina / Peso	3,1/4,5 kg

ZI-HET40V-AKKU AKKU TELESKOPSKI OBREZIVAČ VISOKIH 40V BATERIJSKI ROČNI PIHALNIK

- visokokakovosten 8-palčni meč OREGON in veriga dolžine 200 mm
- visokokakovosten in lahek aluminijasti držaj
- dodatno udobje zahvaljujoč ročaju Soft-Grip, ki zadržuje vibracije

- visokokvalitetni mač i lanac OREGON od 8 inča duljine 200 mm
- visokokvalitetna i lagana aluminijaska osovina
- dodatna udobnost zahvaljujući mekanoj antivibracijskoj ručki

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232867
Kapacitet aku / Capacità della batteria	40 V DC / 4 Ah
Vrijeme rada akumulatora / Durata della batteria	60 min
Prazan hod / Velocità minima	6 m/s
maks. Debljina grane / max. Spessore del ramo	Ø 190 mm
Ambalaže / Imballo	145x1840x165 mm
Težina / Peso	3,7/5 kg



ONE FOR ALL

ZI-HST40V-AKKU AKKU TELESKOPSKE ŠKARE ZA GRMLJE 40V TELESKOPSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

- nezahtevno delo zahvaljujoč zmogljivi litij-ionski bateriji brez spominskega učinka
- območje nagibanja rezalne glave +50 -75°

- nekomplikiran rad zahvaljujući visokoučinkovitoj litij-ionskoj bateriji bez memorijskog efekta
- raspon zakretanja rezne glave +50 -75°

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232874
Kapacitet aku / Capacità della batteria	40 V DC / 4 Ah
Vrijeme rada akumulatora / Durata della batteria	60 min
Duljina reza / Lunghezza di taglio	520 mm
maks. Debljina grane / max. Spessore del ramo	Ø 24 mm
Ambalaže / Imballo	585x770x280 mm
Težina / Peso	3,5/4,3 kg



ONE FOR ALL

ZI-CRM40V-AKKU COMFORT KOSILICA VRTNA KOSILNICA COMFORT

- nezahtevno delo zahvaljujoč zmogljivi litij-ionski bateriji brez spominskega učinka
- nastavitve po višini 25-75 mm (5 stopenj)

- nekomplikiran rad zahvaljujući visokoučinkovitoj litij-ionskoj bateriji bez memorijskog efekta
- podešavanje visine 25-75 mm (5 razina)

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233048
Kapacitet aku / Capacità della batteria	40 V DC / 4 Ah
Prazan hod / Velocità minima	4000 min ⁻¹
Vrijeme rada akumulatora / Durata della batteria	40 min
Širina reza / Larghezza di taglio	370 mm
Korpica za skupljanje trave / Cestino raccoglie erba	40 l
Ambalaže / Imballo	490x765x430 mm
Težina / Peso	15,5/17,5 kg



ONE FOR ALL





ONE FOR ALL

ZI-HEK40V-AKKU

ŠKARE ZA GMLJE 40 VOLT AKU
BATERIJSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

- obojestransko lasersko odrezano rezilo
- dvoročni vklop
- vodilna zaščita za rezanje brez težav blizu tal vzdolž zidov

- laserski rezani noževi za rezanje s obje strane
- 2-ručni prijenos
- vodilica za rezanje bez problema na razini tla uz zidove

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039232898
Kapacitet aku / Capacità della batteria	40 V DC / 4 Ah
Vrijeme rada akumulatora / Durata della batteria	60 min
Prazan hod / Velocità minima	1300 min ⁻¹
Duljina reza / Lunghezza di taglio	560 mm
maks. Debljina grane / max. Spessore del ramo	Ø22 mm
Ambalaže / Imballo	585x770x280 mm
Težina / Peso	3,2/4 kg

ZI-KTS40V-AKKU

MOTORNA PILA 40 VOLT AKKU
BATERIJSKA VERIŽNA ŽAGA

Optimalna mobilnost zaradi kompaktnega 12-palčnega meča in verige Oregon

- dvoročni vklop
- mazanje verige in prikaz nivoja olja
- ročaj Softgrip s protizdrsno oblogo

- optimalna pokretljivost zahvaljujuči kompaktnom Oregon maču i lancu od 12 inča
- 2-ručni prijenos
- indikator podmazivanja lanca i razine ulja
- protuklizna mekana ručka

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039232904
Kapacitet aku / Capacità della batteria	40 V DC / 4Ah
Vrijeme rada akumulatora / Durata della batteria	60 min
Brzina lanca / Lunghezza della spada	10 m/s
Duljina oštrice / Lunghezza della spada	310 mm
Ambalaže / Imballo	585x770x280 mm
Težina / Peso	4,8/5,6 kg

ZI-EBM40V-AKKU

BUŠAČ ZEMLJE/MJEŠAČ 40 VOLT AKU
BATERIJSKI ZEMELJSKI VRTALNIK

- 5 planetno gonilo, dvojno rezilo iz nerjavečega jekla
- ergonomsko udobni ročaji
- povezava svedra po industrijskem standardu
- vključno s svedrom za zemljo (Ø150 mm) in mešalno palico (Ø120 mm)

- 5 planetarnih zupčanika, dvostruka oštrica od nehrđajučeg čelika
- ergonomski udobne ručke
- standardni industrijski priključak za bušilicu
- uklj. puž (Ø150 mm) i šipku miješalice (Ø120 mm)

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039232911
Kapacitet aku / Capacità della batteria	40 V DC / 4Ah
Prazan hod / Velocità minima	250 min ⁻¹
Dubina provrta / Profondità di foratura	800 mm
Ambalaže / Imballo	465x875x350 mm
Težina / Peso	8,1/17 kg

ONE FOR ALL

ZI-PS330 | ZI-PS1000

ELEKTRIČNA POSTAJA
POWER STATION

- prenosna Powerstation za napajanje naprav brez dostopa do električnega omrežja
- možnost polnjenja preko solarnih panelov, AC-adapterjev in preko vtičnice za vžigalnik
- primerno za prenosne računalnike, mobilne telefone, GoPro itd.
- 1x AC (230 V / 50 Hz), 3x USB-QC3.0, 1x USB-PD in 2x izhod DC
- brezžični polnilnik 5 W (ZI-PS330) / 10 W (ZI-PS1000)
- luč LED
- vključno s polnilnikom AC 60 W (ZI-PS330) / 150 W (ZI-PS1000), avtomobilskim polnilnim kablom (vtičnica za vžigalnik), kabel MC4 (za solarni panel), izbirni solarni modul (SP60W / SP120W)

- prenosiva električna stanica za napajanje uređaja bez pristupa električnoj mreži
- punjiva preko solarne ploče, AC adaptera, upaljača za cigarete
- prikladno za prijenosno računalno, pametni telefon, GoPro itd.
- 1x AC (230 V / 50 Hz), 3x USB-QC3.0, 1x USB-PD i 2x DC izlaz
- bežični punjač s 5 W (ZI-PS330) / 10 W (ZI-PS1000)
- LED svjetlo
- uklj. AC punjač 60 W (ZI-PS330) / 150 W (ZI-PS1000), kabeli za punjenje akumulatora automobila (upaljač za cigarete), kabel MC4 (za solarni panel), solarni panel opcionalno (SP60W / SP120W)

ZI-PS330

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234663
Jačina aku / Potenza della batteria	288,6Wh
AC izlaz / Uscita AC	230V~50Hz / 330W
DC izlaz / Uscita DC	2x 12V / 5A
USB priključak / Connessione USB	5V 2,5A / 9V 2A / 12V 1,5A
Težina / Peso	3,3/4,3 kg


ZI-PS1000

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	912009234670
Jačina aku / Potenza della batteria	999Wh
AC izlaz / Uscita AC	230V~50Hz / 1000W
DC izlaz / Uscita DC	2x 14V / 8A
USB priključak / Connessione USB	5V 2,5 A / 9V 2A / 12V 1,5A
Težina / Peso	8,5/9,5 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

SP60W	Solarni panel / Pannello solare
SP120W	Solarni panel / Pannello solare

KAKO SE TOVARI
COME CARICAREŠTO SE TOVARI
COSA CARICARENOVI
NOVITÀ

ZI-PS330



ZI-PS1000



SP60W



SP120W



INVERTER

ZI-STE1100IV ELEKTRIČNI GENERATOR ELEKTRIČNI GENERATOR INVERTER

- INVERTERSKA tehnologija – za občutljive naprave
- odlično primerno za vrtove, kampiranje in aktivnosti v prostem času
- zelo nizek nivo hrupa
- zaprto ohišje, enostavno upravljanje
- INVERTER tehnologija - za osjetljive uređaje
- iznimno prikladno za vrt, kampiranje i aktivnosti u slobodno vrijeme
- apsolutno niska razina buke
- zatvoreno tijelo, jednostavno rukovanje

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234120
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	1,3 kW 4800 min ⁻¹
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	4,2 l
Zapremnina / Dislocamento	53,5 ccm
Vrijeme rada / Tempo di lavoro	5,4 h
Snaga generatora / Potenza continua del generatore	1000 W (COP)
max. Snaga / max. Potenza	1100 W S2 (5min)
Gorivo / Caburante	ROZ95
Utičnica / Presa	1x 230 V / 50 Hz
Ambalaže / Imballo	280x505x420 mm
Težina / Peso	12,8/13,5 kg



INVERTER

ZI-STE1800IV ELEKTRIČNI GENERATOR ELEKTRIČNI GENERATOR INVERTER

- INVERTERSKA tehnologija – za občutljive naprave
- odlično primerno za vrtove, kampiranje in aktivnosti v prostem času
- zelo nizek nivo hrupa
- zaprto ohišje, enostavno upravljanje
- INVERTER tehnologija - za osjetljive uređaje
- iznimno prikladno za vrt, kampiranje i aktivnosti u slobodno vrijeme
- apsolutno niska razina buke
- zatvoreno tijelo, jednostavno rukovanje

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234403
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	2,3 kW
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	4 l
Vrijeme rada / Tempo di lavoro	3,2 h
Snaga generatora / Potenza continua del generatore	1800 W
max. Snaga / max. Potenza	2000 W
Gorivo / Caburante	ROZ95
Utičnica / Presa	2x 230 V / 2x 5V
Ambalaže / Imballo	325x540x450 mm
Težina / Peso	19/22 kg

ZI-STE2000IV ELEKTRIČNI GENERATOR ELEKTRIČNI GENERATOR INVERTER

- INVERTERSKA tehnologija – za občutljive naprave
- odlično primerno za vrtove, kampiranje in aktivnosti v prostem času
- nizek nivo hrupa, zaprto ohišje, enostavno upravljanje
- INVERTER tehnologija - za osjetljive uređaje
- iznimno prikladno za vrt, kampiranje i aktivnosti u slobodno vrijeme
- niska razina buke, zatvoreno tijelo, jednostavno rukovanje

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039239132
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	2,3 kW 4500 min ⁻¹
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	3,5 l
Vrijeme rada / Tempo di lavoro	4 h
Snaga generatora / Potenza continua del generatore	1800 W
max. Snaga / max. Potenza	2200 W S2 (5 min)
Gorivo / Caburante	ROZ95
Utičnica / Presa	230 V / 50 Hz
Ambalaže / Imballo	305x555x470 mm
Težina / Peso	22,2/25 kg

ZI-STE2800IV ELEKTRIČNI GENERATOR ELEKTRIČNI GENERATOR INVERTER

- INVERTERSKA tehnologija – za občutljive naprave
- odlično primerno za vrtove, kampiranje in aktivnosti v prostem času
- nizek nivo hrupa, enostavno upravljanje, priključek USB 5V 2A
- INVERTER tehnologija - za osjetljive uređaje
- iznimno prikladno za vrt, kampiranje i aktivnosti u slobodno vrijeme
- niska razina buke, jednostavan rad, USB priključak 5 V 2 A

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232843
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	4,5 kW 3000 min ⁻¹
Snaga generatora / Potenza continua del generatore	2800 W
max. Snaga / max. Potenza	3200 W
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	5 l
USB priključak / Connessione USB	1x 5V 1A 1x 5V 12,6A
Gorivo / Caburante	ROZ95
Utičnica / Presa	230 V / 50 Hz / 12,6 A
Ambalaže / Imballo	450x490x510 mm
Težina / Peso	33/34 kg

ZI-STE3000IV ELEKTRIČNI GENERATOR ELEKTRIČNI GENERATOR INVERTER

- INVERTERSKA tehnologija – za občutljive naprave
- odlično primerno za vrtove, kampiranje in aktivnosti v prostem času
- nizek nivo hrupa, zaprto ohišje, enostavno upravljanje
- INVERTER tehnologija - za osjetljive uređaje
- iznimno prikladno za vrt, kampiranje i aktivnosti u slobodno vrijeme
- niska razina buke, zatvoreno tijelo, jednostavno rukovanje

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232607
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	4,3 kW
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	10 l
Vrijeme rada / Tempo di lavoro	6 h
Snaga generatora / Potenza continua del generatore	2800 W
max. Snaga / max. Potenza	3000 W
Gorivo / Caburante	ROZ95
AC izlaz / Uscita AC	2x 230 V / 50 Hz
DC izlaz / Uscita DC	12 V / max. 8 A
Ambalaže / Imballo	440x700x520 mm
Težina / Peso	39,3/44,3 kg



INVERTER



INVERTER



INVERTER



AVR

ZI-STE2800 ELEKTRIČNI GENERATOR ELEKTRIČNI GENERATOR

- odlično primerno za vrtove, kampiranje in aktivnosti v prostem času
- 100% bakreno navitje
- nizek nivo hrupa, prikaz goriva, varovalo stanja olja, voltmeter, zaščita pred preobremenitvijo
- iznimno prikladno za vrtlarstvo, aktivnosti u slobodno vrijeme i kampiranje
- 100 % bakreni namotaj
- niska razina buke, indikator goriva, osigurač razine ulja, voltmeter, zaščita od preopterećenja

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039231518
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	4 kW
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	15 l
Prazan hod / Velocità minima	3600 min ⁻¹
Vrijeme rada / Tempo di lavoro	7 h
Snaga generatora / Potenza continua del generatore	2500 W
max. Snaga / max. Potenza	2800 W
Gorivo / Caburante	ROZ95
Utičnica / Presa	2x 230 V / 50 Hz
Ambalaže / Imballo	450x610x475 mm
Težina / Peso	36/44 kg



AVR

ZI-STE5500 ELEKTRIČNI GENERATOR ELEKTRIČNI GENERATOR

- odlično primerno za vrtove, kampiranje in aktivnosti v prostem času
- 100% bakreno navitje
 - nizek nivo hrupa, prikaz goriva, varovalo stanja olja, voltmeter, zaščita pred preobremenitvijo
 - iznimno prikladno za vrtlarstvo, aktivnosti u slobodno vrijeme i kampiranje
 - 100 % bakreni namotaj
 - niska razina buke, indikator goriva, osigurač razine ulja, voltmeter, zaščita od preopterećenja

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232249
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	8,5 kW 3600 min ⁻¹
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	25 l
Vrijeme rada / Tempo di lavoro	7 h
Snaga generatora / Potenza continua del generatore	5000 W (400 V) 1700 W (230 V)
max. Snaga / max. Potenza	5500 W (400 V) 1800 W (230 V)
Gorivo / Caburante	ROZ95
Utičnica / Presa	1x 230 V / 1x 400V
Ambalaže / Imballo	570x570x700 mm
Težina / Peso	84/90 kg

ZI-STE8000 ELEKTRIČNI GENERATOR ELEKTRIČNI GENERATOR

- za gradbišča in vrtove, kampiranje in aktivnosti v prostem času
- električni zagon + daljinsko upravljanje (bovdenski poteg)
- 100% bakreno navitje, sinhroni generator, števec obratovalnih ur
- varovalo pred pomanjkanjem olja, prikaz nivoja bencina, zaščita pred preobremenitvijo
- p za področje gradilišta i vrtova, kampiranje i aktivnosti u slobodno vrijeme
- E-pokretanje + daljinski upravljač (vučno uže)
- 100 % bakreni namotaj, sinkroni generator, brojač radnih sati
- zaščita od niske razine ulja, pokazatelj razine goriva, zaščita od preopterećenja

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039231525
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	9,3 kW 3600 min ⁻¹
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	30 l
Gorivo / Caburante	ROZ95
Snaga generatora / Potenza continua del generatore	7000 W
max. Snaga / max. Potenza	8000 W
Vrijeme rada / Tempo di lavoro	6-7 h
AC izlaz / Uscita AC	3x 230 V
Ambalaže / Imballo	610x870x640 mm
Težina / Peso	95/100 kg

ZI-STE8004 ELEKTRIČNI GENERATOR ELEKTRIČNI GENERATOR

- za gradbišča in vrtove, kampiranje in aktivnosti v prostem času električni zagon + daljinsko upravljanje (bovdenski poteg)
- 100% bakreno navitje, sinhroni generator, števec obratovalnih ur
- varovalo pred pomanjkanjem olja, prikaz nivoja bencina, zaščita pred preobremenitvijo
- za področje gradilišta i vrtova, kampiranje i aktivnosti u slobodno vrijeme E-pokretanje + daljinski upravljač (vučno uže)
- 100 % bakreni namotaj, sinkroni generator, brojač radnih sati
- zaščita od niske razine ulja, pokazatelj razine goriva, zaščita od preopterećenjasovraccarico

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039231815
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	9,3 kW 3600 min ⁻¹
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	30 l
Gorivo / Caburante	ROZ95
Snaga generatora / Potenza continua del generatore	6-7 h
max. Snaga / max. Potenza	7000 W (400 V) 2300 W (230 V)
Vrijeme rada / Tempo di lavoro	8000 W (400 V) 2600 W (230 V)
AC izlaz / Uscita AC	3x 230 V / 1x 400 V
Ambalaže / Imballo	640x870x610 mm
Težina / Peso	95/100 kg

ZI-STE11000 ELEKTRIČNI GENERATOR ELEKTRIČNI GENERATOR

- za gradbišča in vrtove, kampiranje in aktivnosti v prostem času
- električni zagon z akumulatorjem in daljinskim upravljanjem
- 100% bakreno navitje, sinhroni generator, števec obratovalnih ur, prikaz nivoja bencina,voltmeter
- za gradilišta, vrtove, aktivnosti u slobodno vrijeme i kampiranje
- E-pokretanje s baterijom i daljinskim upravljačem
- 100 % bakreni namotaj, sinkroni generator, brojač radnih sati, pokazatelj razine goriva, voltmeter

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039231532
Motor-Tip / Tipo di motore	4-Takt/4-tempi OHV Loncin 2V78
Snaga motora / Potenza motore	14, kW 3600 min ⁻¹
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	30 l
max. Snaga / max. Potenza	10000 W
Vrijeme rada / Tempo di lavoro	12000 W
Snaga generatora / Potenza continua del generatore	12 h
Gorivo / Caburante	ROZ95
Utičnica / Presa	1x 400 V / 3x 230 V / 1x 230 V (32A)
Ambalaže / Imballo	780x1040x890 mm
Težina / Peso	160/192 kg



AVR



AVR



AVR





ZI-STE6700DH ELEKTRIČNI GENERATOR ELEKTRIČNI GENERATOR

- odlično primeren za gradbišča in vrtove, kampiranje in aktivnosti v prostem času
- električni zagon, bovdenški poteg, enostavno upravljanje, vozni mehanizem in ročaji
- E iznimno prikladno za gradilišča, vrtove, aktivnosti u slobodno vrijeme i kampiranje
- E-pokretanje, vučno uže, jednostavno upravljanje, podvoz i rukohvat

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233499
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar Diesel / 1-cilindro diesel
Snaga motora / Potenza motore	5,7 kW 3000 min ⁻¹
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	12,5 l
max. Snaga / max. Potenza	1,5 kW 230 V (3p) 4,6 kW 400 V (3p)
Vrijeme rada / Tempo di lavoro	1,7 kW 230 V (3p) 5 kW 400 V (3p)
Snaga generatora / Potenza continua del generatore	9,5 h
Gorivo / Caburante	Diesel
Utičnica / Presa	1x 230V 1x 400V
Ambalaže / Imballo	495x740x690 mm
Težina / Peso	115/118 kg

DIESEL (AVR)

ZI-STE7500DSH ELEKTRIČNI GENERATOR ELEKTRIČNI GENERATOR

- odlično primeren za gradbišča in vrtove, kampiranje in aktivnosti v prostem času
- električni zagon, enostavno upravljanje, vozni mehanizem in ročaji
- iznimno prikladno za gradilišča, vrtove, aktivnosti u slobodno vrijeme i kampiranje
- E-pokretanje, jednostavno upravljanje, podvoz i rukohvat

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233505
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar Diesel / 1-cilindro diesel
Snaga motora / Potenza motore	5,7 kW 3000 min ⁻¹
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	14,5 l
max. Snaga / max. Potenza	3 kW 230 V (3p) 4,2 kW 400 V (3p)
Vrijeme rada / Tempo di lavoro	3,3 kW 230 V (3p) 5 kW 400 V (3p)
Snaga generatora / Potenza continua del generatore	11 h
Gorivo / Caburante	Diesel
Utičnica / Presa	2x 230V 1,66kW 400V / 50Hz
Težina / Peso	153/158 kg

DIESEL (AVR)

ZI-BM870ECO KOSILICA MOTORNA KOSILNICA

- močan motor z gonilom s klinastim jermenom
- z zrakom polnjene pnevmatike s terenskim profilom za posebej dober oprijem na podlago
- kosilni prečnik s fiksnimi in pomičnimi rezili
- levo-desno premični prečnik za lažje prilagajanje terenu

- snažan motor s pogonom klinastim remenom
- pneumatske gume s profilom za teren za posebno dobro prijanjanje
- polužne kosilice s fiksnim i pomičnim oštricama
- lijevo-desno pomična greda za bolje praćenje terena

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039239088
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	2,7 kW
Prazan hod / Velocità minima	3600 min ⁻¹
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	3,2 l
Zapremnina / Dislocamento	159 ccm
Širina reza / Larghezza di taglio cutting width	870 mm
Brzina maks / Velocità in avanti max	2,5 km/h
Ambalaže / Imballo	570x860x580 mm
Težina / Peso	55/61 kg




ZI-BRM52EST BENZINSKA KOSILICA BENCINSKA VRTNA KOSILNICA

- z električnim zagonom za udoben in hiter začetek dela
- penasti udobni ročaj, 6-stopenjska nastavitev po višini
- vozni mehanizem z velikimi kolesi
- 4-v-1 – košnja, mulčenje, pobiranje, izmetavanje na stran

- s E-pokretanjem za praktično i brzo pokretanje
- udobna ručka od pjene, podešavanje visine rezanja u 6 razina
- podvoz s velikim kotačima
- 4u1 - košnja, malčiranje, sakupljanje, bočno izbacivanje

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233154
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	3 kW
Prazan hod / Velocità minima	2800 min ⁻¹
Gorivo / Caburante	ROZ95
Širina reza / Larghezza di taglio	520 mm
Visina reza / Altezza di taglio	25-75 mm
Prihvatna kutija / Scatola fang	60 l
Zapremnina / Dislocamento	173 ccm
Utičnica / Presa	575x950x530 mm
Težina / Peso	40/44 kg





ZI-BRM420
BENZINSKA KOSILICA
BENCINSKA VRTNA KOSILNICA

- 6-stopenjska nastavitev višine košnje za optimalne rezultate
 - močan 4-taktni motor
 - vozni mehanizem z velikimi kolesi za večjo uporabniško prijaznost
 - penasti udobni ročaj
 - velik koš za pobiranje trave
- podešavanje visine rezanja u 6 razina za optimalnu košnju
 - snažan 4-taktni motor
 - podvoz s velikim kotačima za uporabu prilagođenu korisniku
 - ugodan ručka od pjene
 - velika košara za travu

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233833
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	1,2 kW
Prazan hod / Velocità minima	3000 min ⁻¹
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	0,8 l
Širina reza / Larghezza di taglio	420 mm
Visina reza / Altezza di taglio	25-75 mm
Prihvatna kutija / Scatola fang	45 l
Zapremnina / Dislocamento	79,8 ccm
Utičnica / Presa	520x720x440 mm
Težina / Peso	25,5/28,5 kg

ZI-CWP400
PUMPA ZA ČISTU VODU
ČRPALKA ZA ČISTO VODO

- enostaven zagon zahvaljujoč upravljalni konzoli na ročaju
 - 6-stopenjska nastavitev višine košnje za optimalne rezultate
 - velik koš za pobiranje trave, udoben penasti ročaj
 - močan 4-taktni motor
 - vozni mehanizem z velikimi kolesi za večjo uporabniško prijaznost
- jednostavno pokretanje zahvaljujući kontrolnoj konzoli na rukohvatu
 - podešavanje visine rezanja u 6 razina za optimalnu košnju
 - velika kutija za sakupljanje trave, udobna ručka od pjene
 - snažan 4-taktni motor
 - podvoz s velikim kotačima za uporabu prilagođenu korisniku

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039230016
Snaga motora / Potenza motore	400 W
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
maks. Granulacija / max. Grano	5 mm
maks. Kapacitet pumpe / max. Capacità di pompaggio	7,3 m³/h
maks. Visina / max. Altezza	7,5 m
maks. Temperatura vode / max. Temperatura dell'acqua	35°C
Promjer cijevi / Diametro tubo	1" - 1 3/8"
Utičnica / Presa	185x195x290 mm
Težina / Peso	4/4,5 kg



ZI-BRM508
BENZINSKA KOSILICA
BENCINSKA VRTNA KOSILNICA

- jednostavno pokretanje zahvaljujući kontrolnoj konzoli na rukohvatu
 - podešavanje visine rezanja u 6 razina za optimalnu košnju
 - velika kutija za sakupljanje trave, udobna ručka od pjene
 - snažan 4-taktni motor
 - podvoz s velikim kotačima za uporabu prilagođenu korisniku
- Avvio facile grazie al pannello di controllo sull'impugnatura
 - Regolazione dell'altezza di taglio a 6 stadi per una falciatura ottimale
 - Ampio contenitore per la raccolta dell'erba, impugnatura confortevole in schiuma
 - Potente motore a 4 tempi
 - Carrello con grandi ruote per un utilizzo agevole

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233840
Motor-Tip / Tipo di motore	1-cilindar 4-takt / 1-cilindro 4-tempi
Snaga motora / Potenza motore	3,6 kW
Prazan hod / Velocità minima	2800 min ⁻¹
Gorivo / Caburante	ROZ95
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	1 l
Širina reza / Larghezza di taglio	508 mm
Visina reza / Altezza di taglio	25-75 mm
Prihvatna kutija / Scatola fang	65 l
Zapremnina / Dislocamento	173 ccm
Utičnica / Presa	570x830x485 mm
Težina / Peso	39,5/42,5 kg



ZI-CWP750N
PUMPA ZA ČISTU VODU
ČRPALKA ZA ČISTO VODO

- univerzalna potopna črpalka, plosko odsesavanje
 - različni priključci na tlačni strani
 - visokokakovostno, na udarce odporno plastično ohišje
 - uključno z ročajem za prenašanje, kablom dolžine 10 m
- univerzalna potopna pumpa, plitko usisavanje
 - razni priključci na tlačnoj strani
 - visokokvalitetno plastično kućište otporno na udarce
 - uklj. ručku za nošenje, kabel od 10 m

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233109
Snaga motora / Potenza motore	750 W
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
maks. Kapacitet pumpe / max. Capacità di pompaggio	11 m³/h
maks. Visina / max. Altezza	7 m
maks. Temperatura vode / max. Temperatura dell'acqua	8,5 m
Promjer cijevi / Diametro tubo	35°C
Utičnica / Presa	165x230x330 mm
Težina / Peso	7,2/8 kg





ZI-DWP900
POTAPAJUĆA PUMPA ZA PRLJAVU VODU
POTOPNA ČRPALKA ZA UMAZANO VODO

- solidna in zanesljiva konstrukcija
- različni priključki na tlačni strani
- visokokakovostno, na udarce odporno plastično ohišje
- vključno z ročajem za prenašanje, kablom dolžine 10 m
- čvrsta i pouzdana konstrukcija
- razni priključki na tlačnoj strani
- visokokvalitetno, plastično kućište otporno na udarce
- uklj. ručku za nošenje, kabel od 10 m

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039230023
Snaga motora / Potenza motore	900 W
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
maks. Granulacija / max. Grano	35 mm
maks. Kapacitet pumpe / max. Capacità di pompaggio	14 m³/h
maks. Visina / max. Altezza	9 m
maks. Temperatura vode / max. Temperatura dell'acqua	35°C
Promjer cijevi / Diametro tubo	1" - 1 3/8"
Utičnica / Presa	220x160x370 mm
Težina / Peso	5/5,5 kg

ZI-MUP350
MULTIPUMPE 3 U 1
VSESTRANSKA ČRPALKA 3-V-1

- črpalka za odpadno vodo, čisto vodo in za odsesavanje s ploskih površin v enem
- odsesa do površine (do pribl. 1 mm)
- zmogljiv EKO-motor z dolgo življenjsko dobo
- solidna in zanesljiva zasnova, možnost transportiranja in hitre uporabe
- vključno s stikalom s plovcem
- pumpa za prljavu, čistu vodu i ravna usisna pumpa u jednom
- vrlo plitko usisavanje (do cca. 1 mm)
- snažan i izdržljiv ECO motor
- čvrst i pouzdan, prenosiv i brzo primjenjiv
- uklj. prekidač s plovkom

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233253
Snaga motora / Potenza motore	350 W
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
maks. Granulacija / max. Grano	35 mm
maks. Kapacitet pumpe / max. Capacità di pompaggio	7,5 m³/h
maks. Visina / max. Altezza	7 m
maks. Temperatura vode / max. Temperatura dell'acqua	35°C
Promjer cijevi / Diametro tubo	1" - 1 3/8"
Utičnica / Presa	200x200x380 mm
Težina / Peso	5,2/5,7 kg



ZI-DWP1100N
POTAPAJUĆA PUMPA ZA PRLJAVU VODU
POTOPNA ČRPALKA ZA UMAZANO VODO

- solidna in zanesljiva konstrukcija
- različni priključki na tlačni strani
- visokokakovostno, na udarce odporno ohišje iz nerjavečega jekla
- vključno z ročajem za prenašanje, kablom dolžine 10 m
- čvrsta i pouzdana konstrukcija
- razni priključki na tlačnoj strani
- visokokvalitetno kućište od nehrđajućeg čelika otporno na udarce
- uklj. ručku za nošenje, kabel od 10 m

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039230030
Snaga motora / Potenza motore	1,1 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
maks. Granulacija / max. Grano	35 mm
maks. Kapacitet pumpe / max. Capacità di pompaggio	15 m³/h
maks. Visina / max. Altezza	10 m
maks. Temperatura vode / max. Temperatura dell'acqua	35°C
Promjer cijevi / Diametro tubo	1,25"
Utičnica / Presa	260x170x400 mm
Težina / Peso	5,7/6,2 kg

ZI-MUP750
MULTIPUMPE 3 U 1
VSESTRANSKA ČRPALKA 3-V-1

- črpalka za odpadno vodo, čisto vodo in za odsesavanje s ploskih površin v enem
- odsesa do površine (do pribl. 1 mm)
- zmogljiv EKO-motor z dolgo življenjsko dobo
- solidna in zanesljiva zasnova, možnost transportiranja in hitre uporabe
- vključno s stikalom s plovcem
- pumpa za prljavu, čistu vodu i ravna usisna pumpa u jednom
- vrlo plitko usisavanje (do cca. 1 mm)
- snažan i izdržljiv ECO motor
- čvrst i pouzdan, prenosiv i brzo primjenjiv
- uklj. prekidač s plovkom

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233260
Snaga motora / Potenza motore	750 W
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
maks. Granulacija / max. Grano	35 mm
maks. Kapacitet pumpe / max. Capacità di pompaggio	12 m³/h
maks. Visina / max. Altezza	10 m
maks. Temperatura vode / max. Temperatura dell'acqua	35°C
Promjer cijevi / Diametro tubo	1" - 1 3/8"
Utičnica / Presa	200x200x380 mm
Težina / Peso	6,8/7,3 kg





ZI-RTP350
PUMPA ZA KISNICU
ČRPALKA ZA VSEBNIK ZA DEŽEVNICO

- nastavljivo držalno streme iz nerjavečega aluminija
- odsesa do površine (do pribl. 2 mm)
- prenosno in hitro uporabno, ročaj za prenašanje
- visokokakovostno plastično ohišje
- integriran filter, solidna in zanesljiva naprava, priključek za gibko cev 3/4"
- podesivi montažni okov izrađen od aluminija otpornog na hrđu
- plitko usisavanje (cca. 2 mm)
- prenosiv i brzo primjenjiv, ručka za nošenje
- visokokvalitetno plastično kućište
- ugrađeni filter, čvrst i pouzdan, priključak crijeva 3/4"

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233116
Snaga motora / Potenza motore	750 W
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
maks. Granulacija / max. Grano	35 mm
maks. Kapacitet pumpe / max. Capacità di pompaggio	12 m³/h
maks. Visina / max. Altezza	11 m
maks. Temperatura vode / max. Temperatura dell'acqua	35°C
Promjer cijevi / Diametro tubo	3/4"
Utičnica / Presa	200x200x380 mm
Težina / Peso	4,3/5 kg

ZI-HWW1200N
KUĆNA PUMPA
HIŠNA VODNA NAPRAVA

- ohišje črpalke iz nerjavečega jekla
- ročaj za prenašanje in vijak za polnjenje z vodo
- močan asinhroni motor z zaščito pred preobremenitvijo
- manometer, tlačno stikalo, dolžina kabla 1,2 m
- tijelo pumpe od nehrđajućeg čelika
- ručka za nošenje i vijak za punjenje vode
- snažni asinkroni motor sa zaštitom od preopterećenja
- manometar, tlačna sklopka, duljina kabla 1,2 m

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039230078
Snaga motora / Potenza motore	1,2 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
maks. Dubina / max. Prodondità	7 m
maks. Kapacitet pumpe / max. Capacità di pompaggio	3,8 m³/h
maks. Visina / max. Altezza	48 m
maks. Temperatura vode / max. Temperatura dell'acqua	35°C
Utičnica / Presa	280x460x570 mm
Težina / Peso	12/14,42 kg



ZI-GP1200
VRTNA PUMPA
VRTNA ČRPALKA

- idealno za zalivanje vrta
- za izčrpavanje/prečrpavanje čiste vode in deževnice
- ohišje črpalke iz nerjavečega jekla
- močan asinhroni motor s temperaturno zaščito in zaščito pred preobremenitvijo
- vijak za polnjenje z vodo, ročaj za prenašanje, stikalo za vklop/izklop, dolžina kabla 1,2 m
- idealno za navodnjavanje vrtova
- za ispušanje/prepumpavanje vode iz slavine i kišnice
- tijelo pumpe od nehrđajućeg čelika
- snažni asinkroni motor sa zaštitom od temperature i preopterećenja
- vijak za punjenje vode, ručka za nošenje, prekidač za uključivanje/isključivanje, duljina kabla 1,2 m

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039230054
Snaga motora / Potenza motore	1,2 kW
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
maks. Kapacitet pumpe / max. Capacità di pompaggio	3,8 m³/h
maks. Visina / max. Altezza	48 m
maks. Dubina / max. Prodondità	8 m
maks. Temperatura vode / max. Temperatura dell'acqua	35°C
Utičnica / Presa	275x420x275 mm
Težina / Peso	7,9/8,4 kg

ZI-DOP600
DIZEL - I ULJNA PUMPE
ČRPALKA ZA OLJE IN DIZEL

- samodejni izklop, samosesalna
- primerno samo za kurilno olje in dizel
- vključno s sesalno cevjo dolžine 2 m, odtočna cev dolžine 4 m, pištola za natakanje, števec, tulci in priključki
- automatsko isključivanje, samousisavanje
- prikladno samo za lož ulje i dizel
- uklj. usisno crijevo od 2 m, ispusno crijevo od 4 m, mlaznicu za gorivo, brojač, izljeve i priključke

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039230085
Snaga motora / Potenza motore	600 W
Radni napon / Tensione di funzionamento	230 V / 50 Hz
maks. Protok / max. Flusso	40 l/min
maks. Dostavna visina / max. Testa	5 m
Dotok/Ispust / Ingresso/Uscita	1"
maks. Kapacitet pumpe / max. Capacità di pompaggio	2,4 m³/h
Utičnica / Presa	280x460x470 mm
Težina / Peso	12,5/14 kg



ZI-GPS182J

SET ALATI ZA NJEGU VRTA

SET ZA NEGO VRTOV

- vsestranski talent za nego zelenic, vrtov, za dela na drevesih in na dvoriščih
- 3 primerne nastavne glave
- zračno hlajeni 1-valjni 2-taktni motor s centrifugalno sklopko
- individualno nastavljiv ročaj in pas
- vključno z žago za veje, kosilnico na nitko, škarjami za veje

- svestrani uređaj za sve vrste održavanja zelenila, vrta, stabala i radova u dvorištu
- 3 odgovarajuće glave za pričvrščivanje
- zrakom hlađeni 1-cilindrični 2-taktni motor s centrifugalnom spojkom
- individualno podesiva ručka i remen
- uklj. pilu za rezanje grana, rezač krajeva, škarje za živicu

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233215
Snaga motora / Potenza motore	1,45 kW
Zapremnina / Dislocamento	51,7 ccm
Prazan hod / Velocità minima	3000 min ⁻¹
maks. Prazan hod / Velocità max.	9200 min ⁻¹
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	1,2 l
Gorivo / Caburante	40:1
Težina (Prazni spremnik) / Peso (Serbatoio vuoto)	5,6 kg
motorni trimmer / Motorna kosilnica na nitko	
Širina reza / Širina reza bobna z nitko	430 mm
Dužina niti / maks. dolžina nitke	4 m / Ø2,4 mm
3-Zahn-Messer / 3-tooth blade	Ø 255 mm
Škarje za živicu benzin / Škarje za živo mejo	
Duljina reza / Dolžina reza	425 mm
Brzina reza / Rezična hitrost	1550 min ⁻¹
Težina / Peso	2,2 kg
Aststage / branch saw	
Duljina reza / Dolžina reza	260 mm
Brzina lanca / Hitrost gosenice	20 m/s
Spremnik ulja lančane pile / Posoda za olje za verižno žago	140 ml
Težina / Peso	1,1 kg

DODATNA OPREMA / ACCESSORI

GPSMOSFS	Rezna nit / Boben z nitko
GPSMOSZB8M	8-nazubljene oštrice metal / 8-zobati list kovina
GPSMOSZB3M	3-nazubljene oštrice metal / 3-zobati list kovina
GPSMOSZB3P	3-nazubljene oštrice plastika / 3-zobati list plastika

ZI-MOS125

MOTORNI TRIMER ZA TRAVU

MOBILNA KOSILNICA NA NITKO

- mobilni vsestranski talent za vsa vrtna opravila
- velika kolesa so primerna za skoraj vse vrste terena
- kosilna glava z možnostjo poševne nastavitve
- zračno hlajeni 1-valjni 2-taktni motor s centrifugalno sklopko
- olajšanje zagona s črpalko za polnjenje
- stikalo za zaustavitev in gumb za plin na ročaju
- vključno z zvrtkoma nitke

- mobilni svestrani uređaj za sve radove u vrtu
- veliki kotači prikladni za gotovo svaku strukturu terena
- glava za košenje koja se može nagnuti
- zrakom hlađeni 1-cilindrični 2-taktni motor s centrifugalnom spojkom
- olakšano pokretanje putem primarne pumpe
- prekidač za zaustavljanje i kontrola gasa na rukohvatu
- uklj. valjak za konac s 2 linije

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039237824
Snaga motora / Potenza motore	1,25 kW
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	1,2 l
Gorivo / Caburante	40:1
Zapremnina / Dislocamento	42,7 ccm
Jačina niti / Debelina nitke	2,4 mm
Ambalaže / Embalaža	450x620x260 mm
Težina / Peso	12,5/13,5 kg

ZI-MOS145JAK

MOTORNI TRIMER

MOTORNA KOSILNICA NA NITKO

- vsestranski talent za vsa vrtna opravila
- zračno hlajeni 1-valjni 2-taktni motor s centrifugalno sklopko
- vključno z 2-zvrtkom nitke, 3-zobim in 8-zobim diskom

- svestrani uređaj za sve radove u vrtu
- zrakom hlađeni 1-cilindrični 2-taktni motor s centrifugalnom spojkom
- uklj. valjak za konac s 2 reda, oštricu s 3 zupca, oštricu s 8 zupca

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233208
Snaga motora / Potenza motore	1,45 kW
Zapremnina / Dislocamento	51,7 ccm
Prazan hod / Število vrtljajev prostega teka	3000 min ⁻¹
Šipka / Drog	1500 mm / Ø26 mm
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	1,2 l
Gorivo / Caburante	40:1
Širina reza / Širina reza	430 mm
Ambalaže / Embalaža	250x330x330 mm
Težina / Peso	8,2/9,5 kg





ZI-GHAS2800
VRTNA DROBILICA
TIH VRTNI DROBILNIK

- počasno tekoč, tih drobilnik vej z valjčnim rezalnim mehanizmom
- redukcijsko gonilo, kovinska glava gonila
- samodejni uvlek brez povratnih udarov
- integriran vtič z varovalko spojke
- zaščitno stikalo motorja, preklap smeri vrtenja
- enostavno skladiščenje, transport, atraktiven dizajn, vozni mehanizem

- tiha električna sjeckalica s mehanizmom za rezanje valjkom
- reduktor, metalna glava zupčanika
- samozatvaranje bez trzaja
- ugrađeni utikač sa spojnim osiguračem
- zaštitni prekidač motora, prekidač smjera vrtnje
- jednostavno skladištenje, prijevoz, atraktivan dizajn, podvoz

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039231846
Snaga motora / Potenza motore	2,4 kW S1 2,8 kW S6
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Prazan hod / Število vrtljajev prostega teka	60 min ⁻¹
maks. promjer drveta / maks. premer lesa	Ø44 mm
Prihvatna kutija / Prestrežni koš	60 l
Ambalaže / Embalaža	445x600x387 mm
Težina / Peso	19,2/21,5 kg

ZI-HAEK4100
DROBILICA
DROBILNIK

- zmogljiv drobilnik na bencinski pogon
- zanesljivo seklja veje in grmičevje na vrtu in v gozdu do Ø 10 mm
- velik lijak (152x127 mm), prestavljiv izmetalni jašek
- uključno s prekrivno ponjavo, 2 izmenljivima reziloma

- snažna benzinska sjeckalica
- pouzdano usitnjava sve grane/grmlje do Ø 10 mm u vrtu/šumi
- veliki lijevak (152x127 mm), podesivi ispusni žlijeb
- uklj. ceradu, 2x okretna noža

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232690
Snaga motora / Potenza motore	4,1 kW
Prazan hod / Število vrtljajev prostega teka	3600 min ⁻¹
Broj okretaja noža / Število vrtljajev rezila	2400 min ⁻¹
Zapremnina / Dislocamento	196 ccm
Promjer grane / maks. premer drobilnika	Ø100 mm
Ambalaže / Embalaža	570x890x870 mm
Težina / Peso	90/105 kg



ZI-HAEK4000
DROBILICA
DROBILNIK

- fleksibilna uporaba zaradi zmogljivega 4-taktnega bencinskega motorja
- idealen za sekljanje snovi, ki nastajajo na vrtu, kot so grmičevje,
- veje vseh vrst in druge rastline
- velika odprtina lijaka, vozni mehanizem, enostavno skladiščenje in transport

- fleksibilna uporaba zahvaljujući snažnom 4-taktnom benzinskom motoru
- idealno za usitnjavanje sirovina u vrtu, kao što su grmlje,
- sve vrste grana ili drugog bilja
- veliki otvor lijevka, podvoz, jednostavno skladištenje i prijevozlarge funnel opening, moving device, simple storage and transport

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233802
Snaga motora / Potenza motore	2,7 kW
Prazan hod / Število vrtljajev prostega teka	3600 min ⁻¹
Zapremnina / Dislocamento	159 ccm
maks. promjer drveta / maks. premer lesa	50 mm
Ambalaže / Embalaža	430x1005x865 mm
Težina / Peso	40/48 kg

ZI-HAEK11000
DROBILICA
DROBILNIK

- zmogljiv drobilnik na bencinski pogon
- zanesljivo seklja veje in grmičevje na vrtu in v gozdu do Ø 10 mm
- velik lijak (304x152 mm), prestavljiv izmetalni jašek
- uključno s prekrivno ponjavo, 2 izmenljivima reziloma

- snažna benzinska sjeckalica
- pouzdano usitnjava sve grane/grmlje do Ø 10 mm u vrtu/šumi
- veliki lijevak (304x152 mm), podesivi ispusni žlijeb
- uklj. ceradu, 2x okretna noža

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232683
Snaga motora / Potenza motore	9 kW
Prazan hod / Število vrtljajev prostega teka	1800 min ⁻¹
Broj okretaja noža / Število vrtljajev rezila	2000 min ⁻¹
Zapremnina / Dislocamento	420 ccm
Promjer grane / maks. premer drobilnika	Ø120 mm
Ambalaže / Embalaža	750x890x1150 mm
Težina / Peso	185/205 kg





ZI-BHS605

ŠKARE ZA ŽIVICU BENZIN

BENCINSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

- primerne za prirezovanje živih meja vseh vrst
- enostavno upravljanje zaradi majhne lastne teže
- zračno hlajeni 1-valjni 2-taktni motor
- protivibracijski sistem, bovdenški poteg Easy Starter, zaščita za roke

- prikladno za šišanje svih živica
- jednostavno rukovanje zahvaljujući maloj vlastitoj težini
- zrakom hlađeni 1-cilindrični 2-taktni motor
- antivibracijski sustav, Easy Starter vučno uže, štitnik za ruke

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233826
Snaga motora / Potenza motore	0,7 kW
Zapremnina / Dislocamento	25,4 ccm
Prazan hod / Število vrtljajev prostega teka	7000 min ⁻¹
Kapacitet spremnika / Capacità serbatoio	0,3 l
Gorivo / Caburante	40:1
Duljina oštrice / Dolžina meča	764 mm
Duljina reza / Dolžina reza	605 mm
Ambalaže / Embalaža	520x710x325 mm
Težina / Peso	4,9/6,9 kg

ZI-BR3

NASTAVAK ZA MOTORNI TRIMER

NASTAVEK MOTORNE KOSILNICE NA NITKO

- edinstveni nastavak za motorno kosilnico na nitko, enostavna in varna uporaba
- v primeru upora se rezilo umakne, ni navijanja trave
- primerno za vse trenutne motorne kosilnice na nitko
- čisti rez in natančno rokovanje, - vključno s 3 nadomestnimi rezili

- senzacionalni nastavak za motornu kosu, jednostavan i siguran za korištenje
- uvlačenje oštrica bez otpora, bez omatanja trave
- pogodano za sve uobičajene motorne kose
- čisti rezovi i rukovanje u hodu, uklj. 3 zamjenske oštrice

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039231716
Ambalaže / Embalaža	210x210x50 mm
Težina / Peso	0,38/0,42



ZI-UVGW1

UNIVER. KOLICA ZA VRT

UNIVERZALNI VRTNI VOZIČEK

- 2 stabilni plastični vedri, 1 jermen za malo orodje s 16 žepi
- kovinsko držalo za lopate, motike in grablje
- Pozor: **orodja na sliki niso zajeta v obseg dobave!**

- 2 čvrste plastične kante, 1 mali remen za alat sa 16 pretinaca
- metalni držač za lopate s dugom drškom, lopate i grablje
- Opres: **prikazani alati nisu uključeni u opseg isporuke!**

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039230221
Okrugla kanta za alat / Vedro za orodje okroglo	
Kapacitet / Prostornina	19 l
Promjer / premer	300 mm
visina / višina	300 mm
Kanta alata uglasta / Vedro za orodje oglato	
Mjere / Mere	300x200x300 mm
cijela vrtna kolica / celotni vrtni voziček	
maks. visina / maks. višina nadgradnje	1230 mm
Metalni - okrugli obruč / Okroglo kovinsko streme	Ø300 mm
Ambalaže / Embalaža	350x400x400 mm
Težina / Peso	6,2/6,8 kg

ZI-COM2-8

PRJENOSNI KOMPRESOR

KOMPRESOR V KOVČKU

- mobilni, brezoljni kompresor, enostaven transport
- šoba se lahko uporablja kot pištola za izpihovanje
- integriran predal za enostavno shranjevanje pribora
- vključno s setom pribora

- mobilni kompresor bez ulja, jednostavan za prijevoz
- mlaznica se može koristiti kao pištolj za puhanje
- ugrađeni pretinac za jednostavno spremanje pribora
- uklj. komplet pribora

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039233079
Snaga motora / Potenza motore	1,1 kW
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Prazan hod / Število vrtljajev prostega teka	3750 min ⁻¹
Maksimalni tlak / Maksimalni tlak	8 bar
Izlazni kapacitet / Sesalna moč	180 l/min
Ambalaže / Embalaža	147x450x348 mm
Težina / Peso	5,5/6 kg



ZI-COM24E

KOMPRESSOR

KOMPRESOR V KOVČKU

- 1-valjni kompresor z razbremenitvijo zagona in zaščito motorja
- prostornina posode 24 l, oljno mazani kompresor
- 2 pregledna manometra za tlak v posodi in delovni tlak
- ventil za odvajanje vode na dnu posode, hitra spojka

- 1-cilindrični kompresor s rasterećenjem pokretanja i zaštitom motora
- bojler zapremine 24 l, kompresor podmazan uljem
- 2 pregledna manometra za boiler i radni tlak
- odvodni ventil na dnu kotla, brza spojka

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039232638
Snaga motora / Potenza motore	1,1 kW
Prazan hod / Število vrtljajev prostega teka	2850 min ⁻¹
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Maksimalni tlak / Maksimalni tlak	8 bar
Izlazni kapacitet / Sesalna moč	165 l/min
Trajanje punjenja tlačnog spremniak / Trajna polnitev tlačne posode	110 s
Ambalaže / Embalaža	560x550x250 mm
Težina / Peso	20,5/22 kg



ZI-COM50E

KOMPRESSOR

KOMPRESOR V KOVČKU

- 1-valjni kompresor z razbremenitvijo zagona in zaščito motorja
- prostornina posode 50 l, oljno mazani kompresor
- 2 pregledna manometra za tlak v posodi in delovni tlak
- ventil za odvajanje vode na dnu posode, hitra spojka

- 1-cilindrični kompresor s rasterećenjem pokretanja i zaštitom motora
- bojler zapremine 50 l, kompresor podmazan uljem
- 2 pregledna manometra za boiler i radni tlak
- odvodni ventil na dnu kotla, brza spojka

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039232645
Snaga motora / Potenza motore	1,1 kW
Prazan hod / Število vrtljajev prostega teka	2850 min ⁻¹
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Maksimalni tlak / Maksimalni tlak	8 bar
Izlazni kapacitet / Sesalna moč	165 l/min
Ambalaže / Embalaža	625x775x315 mm
Težina / Peso	26,5/28,5 kg





ZI-COM50-10 KOMPRESSOR KOMPRESOR V KOVČKU

- prevozen, brezoljni 1-valjni kompresor
- ne zahteva veliko vzdrževanja, varčuje s prostorom
- prostornina posode 50 l

- mobilni 1-cilindrični kompresor bez ulja
- nezahtjevan za održavanja, štedi prostor
- bojler zapremine 50 l

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232935
Snaga motora / Potenza motore	1,5 kW
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Prazan hod / Število vrtljajev prostega teka	4000 min ⁻¹
Maksimalni tlak / Maksimalni tlak	10 bar
Izlazni kapacitet / Sesalna moč	240 l/min
Trajanje punjenja tlačnog spremniak / Trajna polnitev tlačne posode	298 s
Ambalaže / Embalaža	370x765x725 mm
Težina / Peso	23/25 kg

ZI-COM200-10
KOMPRESSOR
KOMPRESOR V KOVČKU

- jermensko gnani kompresor
- prostornina posode 200 l
- enofazen z napetostjo 230 V
- 2 manometra za tlak v posodi in delovni tlak
- 2 hitra priključka

- kompresor s remenskim pogonom
- bojler zapremine 200 l
- jednofazni s 230 V
- 2 manometra za tlak bojlera i radni tlak
- 2 brza priključka

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039322942
Snaga motora / Potenza motore	2,2 kW
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Prazen hod / Število vrtljajev prostega teka	2850 min ⁻¹
Maksimalni tlak / Maksimalni tlak	10 bar
Izlazni kapacitet / Sesalna moč	356 l/min
Trajanje punjenja tlačnog spremniak / Trajna polnitev tlačne posode	250 s
Ambalaže / Embalaža	480x1350x980 mm
Težina / Peso	126/140 kg



ZI-COM100-2V5
KOMPRESSOR
KOMPRESOR V KOVČKU

- 2-valjni kompresor z razbremenitvijo zagona in zaščito motorja
- hitra spojka za priključevanje pnevmatskih orodij
- 2 pregledna manometra za tlak v posodi in delovni tlak
- oljno mazani kompresor z 2 priključkoma za stisnjen zrak
- ventil za odvajanje vode na dnu posode, vključno s 5-delnim setom pribora

- 2-cilindrični kompresor s rasterećenjem pokretanja i zaštitom motora
- brza spojka za razne zračne alate
- 2 pregledna manometra za bojljer i radni tlak
- kompresor podmazan uljem s 2 priključka za komprimirani zrak
- Odvodni ventil na dnu bojlera, uklj. 5-dijelni pribor

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234243
Snaga motora / Potenza motore	2,2 kW
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Maksimalni tlak / Maksimalni tlak	8 bar
Izlazni kapacitet / Sesalna moč	392 l/min
Trajanje punjenja tlačnog spremnika / Trajna polnitev tlačne posode	196 s
Ambalaže / Embalaža	1090x385x830 mm
Težina / Peso	54/58 kg



ZI-COMZUB5
DODATNA OPREMA ZA KOMPRESOR
PRIBOR ZA KOMPRESOR

- 5-delni set pribora za vse kompresorje v ponudbi
- Evro-hitra spojka

- 5 dijelni komplet pribora za sve uobičajene kompresore
- Euro zaporna spojica

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233437
crijevo za raspršivanje boje / Gibka cev za brizganje barve	1x
spiralno crijevo / Spiralna cev	1x
pištolj za puhanje zraka / Izpihovalna pištola	1x
uređaj za mjerenje nupuhavanja gume / Merilne naprave za polnjenje pneumatik	1x
pištolji za prskanje / Pištola za pršenje	1x



ZI-COM150-10
KOMPRESSOR
KOMPRESOR V KOVČKU

- jermensko gnani kompresor
- prostornina posode 150 l
- enofazen z napetostjo 230 V
- 2 manometra za tlak v posodi in delovni tlak
- 2 hitra priključka

- kompresor s remenskim pogonom
- bojler zapremine 150 l
- jednofazni s 230 V
- 2 manometra za tlak bojlera i radni tlak
- 2 brza priključka

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234069
Snaga motora / Potenza motore	2,2 kW
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Prazan hod / Število vrtljajev prostega teka	2850 min ⁻¹
Maksimalni tlak / Maksimalni tlak	10 bar
Izlazni kapacitet / Sesalna moč	356 l/min
Trajanje punjenja tlačnog spremniak / Trajna polnitev tlačne posode	210 s
Ambalaže / Embalaža	440x1300x950 mm
Težina / Peso	94/106,5 kg



ZI-COMZUB11
DODATNA OPREMA ZA KOMPRESOR
PRIBOR ZA KOMPRESOR

- 11 dijelni komplet pribora za sve uobičajene kompresore
- Euro zaporna spojica

- 11-delni set pribora za vse kompresorje v ponudbi
- Evro-hitra spojka

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233062
spiralno crijevo / Spiralna cev	1x
pištolj za puhanje zraka / Izpihovačna pištola	1x
uređaj za mjerenje napuhavanja gume / Merilne naprave za polnjenje pnevmatik	1x
razni nastavci / razni nastavci	





ZI-RWM84 MONTRIKA STROJ ZA URAVNOTEŽENJE PNEVMATIK

- funkcija samodejnega umerjanja, statično in dinamično uravnoteženje
- 5 programov za ALU za različne položaje lepljenja uteži
- samodiagnoza, digitalni zaslon, pokrov kolesa, odlagalni predali
- samodejno zajemanje geometričnih podatkov kolesa
- ročna in samodejna meritev neuravnoteženosti
- prikaz LED na zaslonu za pravilno pozicioniranje uteži
- vključno s prikazom teže, hitrovpeljno matico, 4 konusi, 100-gramsko utežjo za umerjanje, merilno šestilo (za določanje premera platišča)

- funkcija samokalibracije, funkcija statičnega i dinamičnega balansiranja
- 5-ALU program za različite položaje lepljivih utega
- samodijagnostika, digitalni zaslon, poklopki kotača, pretinci za pohranu
- avtomatsko prikupljanje podatka o geometrijskom kotaču
- ručno i avtomatsko mjerenje debalansa
- LED prikaz na zaslonu za ispravan položaj utega
- uklj. hvataljke za utege, maticu za brzo otpuštanje, 4x konus, kalibracijski uteg od 100 g, pomična mjerka (određivanje širine naplatka)

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234229
Snaga motora / Potenza motore	200 W
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Promjer felgi / Premer platišča	10-24"
Širina felgi / Širina platišča	1,5-20"
maks. težina guma / maks. teža kolesa	80 kg
Mjerna tolerancija / Merilna toleranca	+/- 1 g
Ambalaže / Embalaža	1000x1160x1210 mm
Težina / Peso	95/110 kg

ZI-RWM99 MONTRIKA STROJ ZA URAVNOTEŽENJE PNEVMATIK

- samodejni vklop in izklop
- integrirana samodiagnoza, enostavno umerjanje
- 4 različni programi za aluminijasta platišča
- digitalni zaslon, pokrov kolesa, odlagalni predali

- avtomatsko pokretanje-zaustavljanje
- ugrađena samodijagnostika, jednostavna kalibracija
- 4 različita programa za aluminijaste naplatke
- digitalni zaslon, poklopac kotača, pretinci za pohranu

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039239118
Snaga motora / Potenza motore	250 W
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Promjer felgi / Premer platišča	10-20"
Širina felgi / Širina platišča	1,5-19"
maks. težina guma / maks. teža kolesa	60 kg
Mjerna tolerancija / Merilna toleranca	+/- 1 g
Ambalaže / Embalaža	580x970x1380 mm
Težina / Peso	88/110 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES	
RWM99MULTI	Multi adapter / Vsestranski adapter



ZI-RMM94H STROJ MONTAŽU GUMA STROJ ZA MONTAŽO PNEVMATIK

- montažna glava preklopna nazaj
- montažna roka posebej za aluminijasta platišča in nizkoprofilna platišča
- 4-krake vpenjalne čeljusti iz posebnega jekla s samodejnim centriranjem
- območje vpenjanja za osebna vozila in manjše transporterje
- plastični drsniki za zaščito platišč
- vključno s polnilnikom pnevmatik, orodjem za montažo, 4 zaščitnimi čeljustmi, plastičnimi drsniki

- montažna glava se zakreče unatrag
- montažni krak posebno dizajniran za aluminijske naplatke i naplatke niskog profila
- samocentrirajući sustav s 4 stezaljke izrađen od posebnog čelika
- opseg stezanja za automobile i kombije
- plastični klizač za zaštitu naplataka
- uklj. pumpu za napuhavanje guma, željezo za montažu, 4x zaštitne čeljusti, plastične klizače

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN ZI-RMM94H_230V	9120039230313
EAN ZI-RMM94H_400V	9120039230306
Snaga motora / Potenza motore	1,1 kW
Radni napon / Napetost	230 V 400 V
Maksimalni tlak / Maksimalni tlak	8-10 bar
Jačina stezanja / Pritisna sila	2500 kg
Promjer felgi / Premer platišča	10-20"
Širina felgi / Širina platišča	3-16"
Promjer guma maks / Premer kolesa	990 mm
Ambalaže / Embalaža	980x1160x1080 mm
Težina / Peso	230/260 kg

ZI-RMM95 STROJ MONTAŽU GUMA STROJ ZA MONTAŽO PNEVMATIK

- 4-krake vpenjalne čeljusti iz posebnega jekla s samodejnim centriranjem
- območje vpenjanja za osebna vozila in manjše transporterje
- stransko nameščen zmogljiv odzivni cilindar
- plastični drsniki za zaščito platišč
- ekscentrično vpenjanje montažne glave

- samocentrirajući sustav s 4 stezaljke izrađen od posebnog čelika
- opseg stezanja za automobile i kombije
- bočno jak potisni cilindar
- plastični klizač za zaštitu naplataka
- ekscentrično učvršćenje montažne glave

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039239101
Snaga motora / Potenza motore	1,1 kW
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Maksimalni tlak / Maksimalni tlak	8-10 bar
Jačina stezanja / Pritisna sila	2500 kg
Promjer felgi / Premer platišča	10-22"
Širina felgi / Širina platišča	3-12"
Promjer guma maks / Premer kolesa	1000 mm
Ambalaže / Embalaža	770x970x950 mm
Težina / Peso	180/200 kg



230 V
400 V





ZI-KRB1 POKRETNİ ŠTITNIK ZA KOLJENA DESKA NA KOLESIH ZA KOLENA

- idealna uporaba za vse dejavnosti v klečečem položaju
- 2 gumijasti blazini, 5 koles premera 50 mm
- zelo trda plastična lupina, majhno odlagališče za orodja spredaj z magnetom

- idealna uporaba za sve aktivnosti na koljenima
- 2 gumene podloge, 5x 50 mm kotača
- posebno trdna plastična školjka, mala ladica za alat s magnetom na prednji strani

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039230092
Materijal / Ohišje	plastika / plastika
Kotači / Kolesa	5
Promjer kotača / Velikost koles	50 mm
Ambalaže / Embalaža	525x265x100 mm
Težina / Peso	1,9/2,1 kg

ZI-MHK2 POKRET. HOKLICA ZA MONTAŽU MOBILNI STOL ZA MONTAŽO

- optimalen pripomoček za montažna dela, stabilna konstrukcija
- robustna, velika kolesa (vrtljiva v vse smeri)
- 3 odlagalne površine pod oblazinjenim sedežem

- optimalna pomoć pri montaži, stabilna konstrukcija
- robusni, veliki kotači (okretni u svim smjerovima)
- 3 police ispod tapeciranog sjedala

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039230115
Kotači / Kolesa	4
Promjer kotača / Velikost koles	63,5 mm
Okvir / Ogradnje	metal / kovina
Odlagači za alat / Odlagalna površina	plastika / plastika
Ambalaže / Embalaža	430x390x110 mm
Težina / Peso	3,6/4,1 kg

ZI-MHKS3 MOBILNI RADNA STOLICA S LADICOM MOBILNI STOL ZA MONTAŽO S PREDALOM

- 4 kolesa, dva predala (majhen in velik)
- držalo za orodje z nosilnostjo maks. 10 kg
- dve stranski odlagalni površini, preklopni navzgor, nosilnost vsake maks. 5 kg

- 4 kotača, dvije ladice (velika i mala)
- držač alata s maksimalnim opterećenjem od 10 kg
- dvije bočne podizne police, svaka nosivosti do 5 kg

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234182
Materijal / Ohišje	Umjetna koža / Umetno usnje
Kotači / Kolesa	4
Promjer kotača / Velikost koles	63,5 mm
Pretinac veliki / Predal, majhen	347x68 mm
Pretinac mali / Predal, velik	347x139 mm
maks. nosivost pokrova / maks. obremenitev pokrova	150 kg
Ambalaže / Embalaža	475x365x405 mm
Težina / Peso	11,7/12,9 kg

ZI-MHKT4 MOBILNI RADNA STOLICA S PODESTOM KOMBI MONTAŽNI STOL S STOPNICAMI KOMBI

- 2-v-1 montažni stol s stopnico
- kot montažni stol s: 5 kolesi, velikim sedežem, predalom za odlaganje
- kot stopnica z: višino 466 mm, velikost stopnice 355x228 mm

- 2 u 1 montažni stolac sa stepenicom
- kao montažni stolac s: 5 kotačića, velikim sjedalom, pretincem za stvari
- kao stepenica s: visine 466 mm, veličinom stepenice 355x228 mm

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234175
Promjer kotača / Velikost koles	63,5 mm
Dimenzije sjedala / Mere sedeža	355x200 mm
Dimenzije stepenice / Mere stopnice	355x228 mm
maks. nosivost pokrova / maks. obremenitev pokrova	136 kg
Ambalaže / Embalaža	390x170x455 mm
Težina / Peso	7,4/8,4 kg



ZI-MHKW5 MOBILNI RADNA STOLICA SPOSUDOM ZA PRANJE MONTAŽNI STOL Z VEDROM ZA ČIŠČENJE

- 4 kolesa, držalo posode, 5-litrsko vedro za vodu
- zložljiv za shranjevanje na majhnem prostoru

- 4 kotača, držač za čaše, kanta za vodu od 5 l
- sklopiv za pohranu koja štedi prostor

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234199
Promjer kotača / Velikost koles	76 mm
Volumen Kante za vodu / Prostornina vedra za vodu	5 l
maks. nosivost pokrova / maks. obremenitev pokrova	150 kg
Ambalaže / Embalaža	445x420x365 mm
Težina / Peso	10,5/11,5 kg





ZI-MHRK40
HOKLICA/POKRETNÁ DASKA ZA MONTÁŽU
MONTÁŽNI STOL | DESKA NA KOLESIH

- zlasti primeren za montažna dela pod vozili
 - naležna površina oblazinjena
 - stabilna, praškasto lakirana konstrukcija ogrodja
 - 6 vrtljivih koles premera 6,35 cm
 - v nekaj korakih predelan v montažni stol
-
- posebno prikladno za montažne radove ispod vozila
 - podstavljena kontaktna površina
 - stabilna konstrukcija okvira premazana prahom
 - 6 okretnih kotača promjera 6,35 cm
 - pretvara se u montažni stolac u samo nekoliko koraka

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039230122
Materijal / Ohišje	Kunstleder / pleather
Kotači / Kolesa	60x63,5 mm
Ambalaže / Embalaža	1070x440x140 mm
Težina / Peso	6,8/7,8 kg

ZI-MRB40
POKRETNÁ DASKA ZA MONTÁŽU
MOBILNA MONTÁŽNA DESKA NA KOLESIH

- zlasti primeren za montažna dela pod vozili
 - sprostitev za ramena
 - 6 robustnih, velikih tekalnih koles
 - 2 odlagališči za orodje, opora za vrat, robustno plastično ohišje
-
- posebno prikladno za montažne radove ispod vozila
 - otvori za slobodu ramena
 - 6 robustnih, velikih kotača
 - 2 ladice za alat, držač za vrat, robustno plastično kučište

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039230108
Promjer kotača / Velikost koles	7,6 cm
Ambalaže / Embalaža	510x1030x100 mm
Težina / Peso	4,8/6 kg



ZI-WS9F
RADIONIČKA KOLICA SA 9 LADICA
DELAVNIŠKI VOZIČEK Z 9 PREDALI

- varjena jeklena konstrukcija z nosilnostjo največ 540 kg
 - kroglično uležajenje vodil predala s polnim izvlekom z varnim sistemom pritrditve predala
 - kolesa težke izvedbe, 2 vrtljivi z zavoro, 2 fiksni
 - lesena delovna plošča
-
- zavarena čelična konstrukcija za maksimalno opterečenje od 540 kg
 - klizač ladice s kugličnim ležajem i punim izvlačenjem sa sigurnim sustavom držanja ladice
 - kotači za teške uvjete rada, 2 okretna s kočnicama, 2 fiksna
 - drvena radna ploča

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234205
Kotači / Kolesa	Ø127x51
Dimenzije radne ploče / Mere delovne plošče	1168x454 mm
maks. nosivost pokrova / maks. obremenitev pokrova	540 kg
Velčina ladice A / Velikost predala A max. punjenje / maks. nosilnost	1176x368x54 mm 45 kg
Velčina ladice B / Velikost predala B max. punjenje / maks. nosilnost	476x368x76,2 mm 45 kg
Velčina ladice C / Velikost predala C max. punjenje / maks. nosilnost	476x368x68 mm 45 kg
Velčina ladice D / Velikost predala D max. punjenje / maks. nosilnost	476x368x222 mm 90 kg
Ambalaže / Embalaža	1250x545x860 mm
Proizvod / Izdelek	1180x457x940 mm
Težina / Peso	64/73 kg





ZI-STB13T
STOLNA BUŠILICA
VRTALNIK S STOJALOM

- fleksibilna uporaba zaradi majhne lastne teže
- majhna poraba prostora
- premična zaščita hitre vpenjalne glave iz pleksi stekla
- masivna osnovna plošča za dobro stabilnost
- premer držala svedra maks. 13 mm
- praktična trojna ročica z merilom globine vrtanja in globinskim prislonom

- fleksibilna uporaba zahvaljujuči maloj vlastitij težini
- mala potreba za prostorom
- sklopivi poklopac brzostezne glave od pleksiglasa
- čvrsta osnovna ploča za dobro stabilnost
- maksimalni kapacitet bušenja 13 mm
- praktična trokraka poluga sa skalom dubine bušenja, graničnikom dubi-
ne bušenja

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233550
Snaga motora / Potenza motore	400 W S2 (15min)
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Ustovar / Razkladanje	104 mm
maks. kapacitet bušenja / maks. premer svedra	1,5-13 mm
Broj okretaja vretena / Število vrtljajev vrtalnega vretena	420-2700 min ⁻¹
maks. Razmak vreteno - stol / maks. razmik med vretenom in mizo	220 mm
Razmak vreteno - temeljna ploča / Razmik med vretenom in talno ploščo	302 mm
Dimenzije stola za bušenje / Velikost vrtalne mize	165x162 mm
Hod / Gib vretena	50 mm
Podna ploča / Talna plošča	295x190 mm
Ambalaže / Embalaža	454x386x245 mm
Težina / Peso	14,2/15,3 kg

ZI-STB16T
STOLNA BUŠILICA
VRTALNIK S STOJALOM

- fleksibilna uporaba zaradi majhne lastne teže
- majhna poraba prostora
- premična zaščita hitre vpenjalne glave iz pleksi stekla
- masivna osnovna plošča za dobro stabilnost
- premer držala svedra maks. 16 mm
- praktična trojna ročica z merilom globine vrtanja in globinskim prislonom

- fleksibilna uporaba zahvaljujuči maloj vlastitij težini
- mala potreba za prostorom
- sklopivi poklopac brzostezne glave od pleksiglasa
- čvrsta osnovna ploča za dobro stabilnost
- maksimalni kapacitet bušenja 16 mm
- praktična trokraka poluga sa skalom dubine bušenja, graničnikom dubi-
ne bušenja

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	912003923567
Snaga motora / Potenza motore	630 W S2 (15min)
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Ustovar / Razkladanje	126 mm
maks. kapacitet bušenja / maks. premer svedra	1,5-16 mm
Broj okretaja vretena / Število vrtljajev vrtalnega vretena	420-2700 min ⁻¹
maks. Razmak vreteno - stol / maks. razmik med vretenom in mizo	410 mm
Razmak vreteno - temeljna ploča / Razmik med vretenom in talno ploščo	525 mm
Hod / Gib vretena	60 mm
Podna ploča / Talna plošča	343x213 mm
Ambalaže / Embalaža	440x710x260 mm
Težina / Peso	30/32 kg



ZI-GRM400
VRTALNIK S STOJALOM
STROJ ZA SKUBLJENJE PERUTNINE

- učinkovito odstranjevanje perja, vgrajen obroč za močenje
- kompakten in zmogljiv, motor, ki ne potrebuje vzdrževanja
- enostavno in hitro čiščenje zahvaljujoč kadi z možnostjo hitre menjave, izdelane iz nerjavečega jekla kakovosti živilske industrije

- učinkovito uklanjanje perja, ugrađeni prsten za polijevanje
- kompakten i snažan motor bez održavanja
- jednostavno i brzo čišćenje zahvaljujući nehrđajućoj ladici koja se brzo mijenja

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233796
Snaga motora / Potenza motore	550 W S2 (20min)
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Brzina bubnja / Hitrost bobna	250 min ⁻¹
Visina bubnja za trzanje / Višina bobna	350 mm
bubanj- promjer / Premer bobna	400 mm
promjer- otvora / Premer odprtine	285 mm
Ambalaže / Embalaža	465x465x450 mm
Proizvod / Izdelek	702x509x778 mm
Težina / Peso	22/24 kg



ZI-GRM1100
VRTALNIK S STOJALOM
STROJ ZA SKUBLJENJE PERUTNINE

- učinkovito odstranjevanje perja, vgrajen obroč za močenje
- kompakten in zmogljiv, motor, ki ne potrebuje vzdrževanja
- enostavno in hitro čiščenje zahvaljujoč kadi z možnostjo hitre menjave, izdelane iz nerjavečega jekla kakovosti živilske industrije

- učinkovito uklanjanje perja, ugrađeni prsten za polijevanje
- kompakten i snažan motor bez održavanja
- jednostavno i brzo čišćenje zahvaljujući nehrđajućoj ladici koja se brzo mijenja

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039232713
Snaga motora / Potenza motore	1 kW
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Brzina bubnja / Hitrost bobna	300 min ⁻¹
Visina bubnja za trzanje / Višina bobna	420 mm
bubanj- promjer / Premer bobna	500 mm
promjer- otvora / Premer odprtine	350 mm
Ambalaže / Embalaža	680x780x915 mm
Težina / Peso	38/40 kg




ZI-GRM1650
VRTALNIK S STOJALOM
STROJ ZA SKUBLJENJE PERUTNINE

- učinkovito odstranjevanje perja, vgrajen obroč za močenje
- kompakten in zmogljiv, motor, ki ne potrebuje vzdrževanja
- enostavno in hitro čiščenje zahvaljujoč kadi z možnostjo hitre menjave, izdelane iz nerjavečega jekla kakovosti živilske industrije

- učinkovito uklanjanje perja, ugrađeni prsten za polijevanje
- kompakten i snažan motor bez održavanja
- jednostavno i brzo čišćenje zahvaljujući nehrđajućoj ladici koja se brzo mijenja

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039234038
Snaga motora / Potenza motore	1,3 S2 (20min) kW
Radni napon / Napetost	230 V / 50 Hz
Brzina bubnja / Hitrost bobna	300 min ⁻¹
Visina bubnja za trzanje / Višina bobna	480 mm
bubanj- promjer / Premer bobna	650 mm
promjer- otvora / Premer odprtine	500 mm
Ambalaže / Embalaža	780x726x940 mm
Težina / Peso	42/45 kg



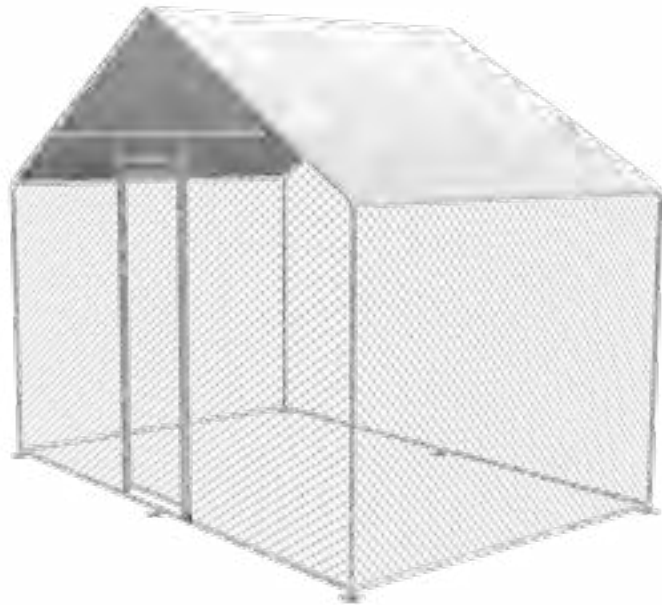

ZI-CR322
OGRADE ZA KUĆNE LJUBIMCE
GOJIŠČE ZA DOMAČE ŽIVALI


- enostaven modularni vtični sistem
 - iz pocinkane mreže, oplasčene s PVC, pocinkane cevi
 - vključno s folijo za zaščito pred soncem, odporno na UV žarke, in pritrdilnim materialom
- jednostavan modularni utični sustav
 - žičana mreža obložena pocinčanim PVC-om, pocinčane cijevi
 - uklj. foliju za zaštitu od sunca otpornu na UV zračenje, materijal za pričvrščivanje

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233864
Cijevi / Cevi	Ø25x0,65 mm
Proizvod / Izdelek	3x2x2,5 m
Težina / Peso	25,8/28,6 kg

ZI-CR362
OGRADE ZA KUĆNE LJUBIMCE
GOJIŠČE ZA DOMAČE ŽIVALI

- enostaven modularni vtični sistem
 - iz pocinkane mreže, oplasčene s PVC, pocinkane cevi
 - vključno s folijo za zaščito pred soncem, odporno na UV žarke, in pritrdilnim materialom
- jednostavan modularni utični sustav
 - žičana mreža obložena pocinčanim PVC-om, pocinčane cijevi
 - uklj. foliju za zaštitu od sunca otpornu na UV zračenje, materijal za pričvrščivanje

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233888
Cijevi / Cevi	Ø25x0,65 mm
Proizvod / Izdelek	3x6x2,5 m
Težina / Peso	54/58,5 kg

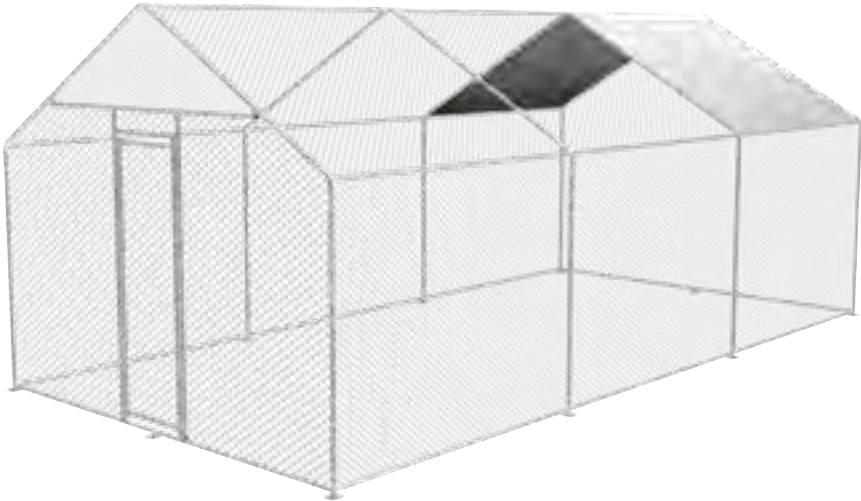

ZI-CR342
OGRADE ZA KUĆNE LJUBIMCE
GOJIŠČE ZA DOMAČE ŽIVALI

- enostaven modularni vtični sistem
 - iz pocinkane mreže, oplasčene s PVC, pocinkane cevi
 - vključno s folijo za zaščito pred soncem, odporno na UV žarke, in pritrdilnim materialom
- jednostavan modularni utični sustav
 - žičana mreža obložena pocinčanim PVC-om, pocinčane cijevi
 - uklj. foliju za zaštitu od sunca otpornu na UV zračenje, materijal za pričvrščivanje

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233871
Cijevi / Cevi	Ø25x0,65 mm
Proizvod / Izdelek	3x4x2,5 m
Težina / Peso	40,8/45 kg




ZI-CR382
OGRADE ZA KUĆNE LJUBIMCE
GOJIŠČE ZA DOMAČE ŽIVALI

- enostaven modularni vtični sistem
 - iz pocinkane mreže, oplasčene s PVC, pocinkane cevi
 - vključno s folijo za zaščito pred soncem, odporno na UV žarke, in pritrdilnim materialom
- jednostavan modularni utični sustav
 - žičana mreža obložena pocinčanim PVC-om, pocinčane cijevi
 - uklj. foliju za zaštitu od sunca otpornu na UV zračenje, materijal za pričvrščivanje

TEHNIČKI PODACI DATI TECNICI	
EAN	9120039233895
Cijevi / Cevi	Ø25x0,65 mm
Proizvod / Izdelek	3x8x2,5 m
Težina / Peso	64,2/69 kg



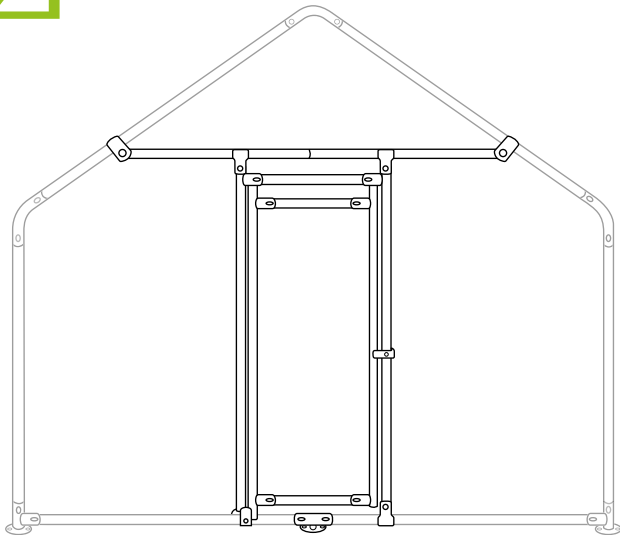


ZI-CR-TK KOMPLET VRATA ZA OGRADE ZA KUĆNE LJUBIMCE SET VRAT ZA GOJIŠČE ZA DOMAČE ŽIVALI

- primerno za: ZI-CR322/342/362/382
- pogodno za: ZI-CR322/342/362/382

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234618
Ambalaže / Embalaža	160x1820x70 mm
Težina / Peso	5/6 kg

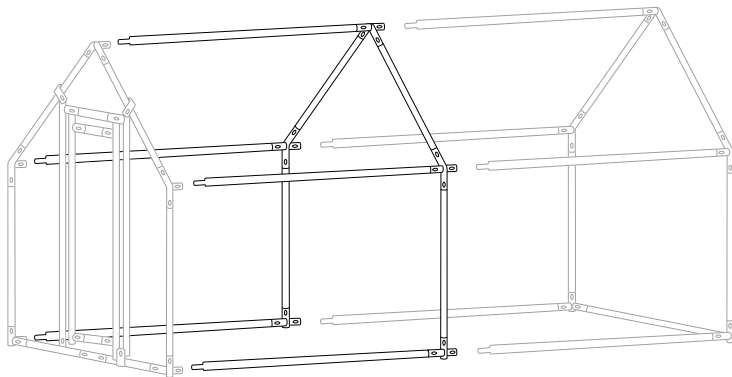NOVI
NOVITÀNOVI
NOVITÀ

ZI-CR-2M PROŠIRENJE OGRADE ZA KUĆNE LJUBIMCE RAZŠIRITEV GOJIŠČA ZA DOMAČE ŽIVALI

- 2 m razširitev za: ZI-CR322/342/362/382
- vključno s 13 m ograje
- 2 m produžetak za: ZI-CR322/342/362/382
- uklj. ogradu od 13 m

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234533
Ambalaže / Embalaža	200x1900x150 mm
Težina / Peso	12/14 kg

NOVI
NOVITÀ

ZI-FA5 HRANILICA AVTOMAT ZA KRMLJENJE

- kapaciteta 5 kg, pocinkana jeklena pločevina
- teža pokrova za odpiranje 500 g
- samodejno odpiranje in zapiranje ob obremenitvi stopnice
- primerno za: ZI-CR322/342/362/382

- kapacitet 5 kg, pocinčani čelični lim
- poklopac s utegom za otvaranje 500 g
- automatski se otvara i zatvara kada se opteret/rastereti utegom
- prikladno za: ZI-CR322/342/362/382

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234526
Ambalaže / Embalaža	220x530x110 mm
Težina / Peso	2/2,3 kg

NOVI
NOVITÀ

ZI-MTB2 KUTIJA ZA OTPAD ZABOJ ZA SMETNJAK

- pocinkano jekleno ogrodje in jeklena pločevina
- prostor za dva smetnjaka prostornine 240 l
- stopenjska konstrukcija strehe z dvema prezračevalnima odprtinama
- stabilen pokrov s sistemom za zaklepanje

- okvir od pocinčanog čelika i čelični lim
- prostor za 2x 240 l kante za smeće
- vodonepropusna krovna konstrukcija s 2 ventilacijska otvora
- stabilan poklopac sa sustavom zaključavanja

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234588
Proizvod / Izdelek	1490x1130x960 mm
Težina / Peso	35/42 kg



ZI-MTB3 KUTIJA ZA OTPAD ZABOJ ZA SMETNJAK

- pocinkano jekleno ogrodje in jeklena pločevina
- prostor za tri smetnjake prostornine 240 l
- stopenjska konstrukcija strehe z dvema prezračevalnima odprtinama
- stabilen pokrov s sistemom za zaklepanje

- okvir od pocinčanog čelika i čelični lim
- prostor za 3x 240 l kante za smeće
- vodonepropusna krovna konstrukcija s 2 ventilacijska otvora
- stabilan poklopac sa sustavom zaključavanja

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234595
Proizvod / Izdelek	2030x1130x960 mm
Težina / Peso	44/48 kg

NOVI
NOVITÀ



ZI-GAB100GR

SPREMIŠTE ZA VRTNU OPREMU I STOČNU ZABOJ ZA VRTNE POTREBŠČINE IN KRMO

- zaboj za shranjevanje vrtnega orodja in krme iz pocinkane jeklene pločevine
- idealen za shranjevanje različnega pribora za vrt in bazene
- tesen za deževnico, z zapiranjem, 2 plinski vzmeti

- kutija za vrt i stočnu hranu od pocinčanog čeličnog lima
- idealna za spremanje raznih vrtnog pribora i pribora za bazen
- otporna na kišu i može se zatvoriti, 2x plinska tlačna opruga

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234250
max. punjenje / maks. nosilnost	80 kg
maks. nosivost pokrova / maks. obremenitev pokrova	50 kg
Proizvod / Izdelek	1000x610x620 mm
Težina / Peso	16,5/18,3 kg



ZI-GAB100AN

SPREMIŠTE ZA VRTNU OPREMU I STOČNU ZABOJ ZA VRTNE POTREBŠČINE IN KRMO

- zaboj za shranjevanje vrtnega orodja in krme iz pocinkane jeklene pločevine
- idealen za shranjevanje različnega pribora za vrt in bazene
- tesen za deževnico, z zapiranjem, 2 plinski vzmeti

- kutija za vrt i stočnu hranu od pocinčanog čeličnog lima
- idealna za spremanje raznih vrtnog pribora i pribora za bazen
- otporna na kišu i može se zatvoriti, 2x plinska tlačna opruga

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234281
max. punjenje / maks. nosilnost	80 kg
maks. nosivost pokrova / maks. obremenitev pokrova	50 kg
Proizvod / Izdelek	1000x610x620 mm
Težina / Peso	16,5/18,3 kg



ZI-GAB132GR

SPREMIŠTE ZA VRTNU OPREMU I STOČNU ZABOJ ZA VRTNE POTREBŠČINE IN KRMO

- zaboj za shranjevanje vrtnega orodja in krme iz pocinkane jeklene pločevine
- idealen za shranjevanje različnega pribora za vrt in bazene
- tesen za deževnico, z zapiranjem, 2 plinski vzmeti

- kutija za vrt i stočnu hranu od pocinčanog čeličnog lima
- idealna za spremanje raznih vrtnog pribora i pribora za bazen
- otporna na kišu i može se zatvoriti, 2x plinska tlačna opruga

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234267
max. punjenje / maks. nosilnost	80 kg
maks. nosivost pokrova / maks. obremenitev pokrova	50 kg
Proizvod / Izdelek	1300x610x620 mm
Težina / Peso	20/23,3 kg



ZI-GAB132AN

SPREMIŠTE ZA VRTNU OPREMU I STOČNU ZABOJ ZA VRTNE POTREBŠČINE IN KRMO

- zaboj za shranjevanje vrtnega orodja in krme iz pocinkane jeklene pločevine
- idealen za shranjevanje različnega pribora za vrt in bazene
- tesen za deževnico, z zapiranjem, 2 plinski vzmeti

- kutija za vrt i stočnu hranu od pocinčanog čeličnog lima
- idealna za spremanje raznih vrtnog pribora i pribora za bazen
- otporna na kišu i može se zatvoriti, 2x plinska tlačna opruga

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234298
max. punjenje / maks. nosilnost	80 kg
maks. nosivost pokrova / maks. obremenitev pokrova	50 kg
Proizvod / Izdelek	1300x610x620 mm
Težina / Peso	20/23,3 kg



ZI-GAB165GR

SPREMIŠTE ZA VRTNU OPREMU I STOČNU ZABOJ ZA VRTNE POTREBŠČINE IN KRMO

- zaboj za shranjevanje vrtnega orodja in krme iz pocinkane jeklene pločevine
- idealen za shranjevanje različnega pribora za vrt in bazene
- tesen za deževnico, z zapiranjem, 2 plinski vzmeti

- kutija za vrt i stočnu hranu od pocinčanog čeličnog lima
- idealna za spremanje raznih vrtnog pribora i pribora za bazen
- otporna na kišu i može se zatvoriti, 2x plinska tlačna opruga

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234274
max. punjenje / maks. nosilnost	80 kg
maks. nosivost pokrova / maks. obremenitev pokrova	50 kg
Proizvod / Izdelek	1650x700x620 mm
Težina / Peso	25,5/29,6 kg



ZI-GAB165AN

SPREMIŠTE ZA VRTNU OPREMU I STOČNU ZABOJ ZA VRTNE POTREBŠČINE IN KRMO

- zaboj za shranjevanje vrtnega orodja in krme iz pocinkane jeklene pločevine
- idealen za shranjevanje različnega pribora za vrt in bazene
- tesen za deževnico, z zapiranjem, 2 plinski vzmeti

- kutija za vrt i stočnu hranu od pocinčanog čeličnog lima
- idealna za spremanje raznih vrtnog pribora i pribora za bazen
- otporna na kišu i može se zatvoriti, 2x plinska tlačna opruga

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234304
max. punjenje / maks. nosilnost	80 kg
maks. nosivost pokrova / maks. obremenitev pokrova	50 kg
Proizvod / Izdelek	1650x700x620 mm
Težina / Peso	25,5/29,6 kg



**ZI-HBT156****VISOKE GREDICE****VISOKA GRED**

- visoka greda iz pocinkane jeklene pločevine
- enostavna in hitra montaža
- vključno s paneli, kotnimi povezavami in montažnim materialom

- visoke gredice od pocinčanog čeličnog lima
- jednostavna i brza montaža
- uklj. panele, kutne spojnice, materijal za montažu

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234564
Proizvod / Izdelek	1000x1560x760 mm
Ambalaže / Embalaža	810x1980x100 mm
Težina / Peso	43/47 kg

**NOVI
NOVITÀ****ZI-HBT206****VISOKE GREDICE****VISOKA GRED**

- visoka greda iz pocinkane jeklene pločevine
- enostavna in hitra montaža
- vključno s paneli, kotnimi povezavami in montažnim materialom

- visoke gredice od pocinčanog čeličnog lima
- jednostavna i brza montaža
- uklj. panele, kutne spojnice, materijal za montažu

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234557
Proizvod / Izdelek	1000x2000x760 mm
Ambalaže / Embalaža	830x2130x100 mm
Težina / Peso	51,7/56,8 kg

**NOVI
NOVITÀ****ZI-BGWH150****VISOKE GREDICE S POKROVOM****VISOKA GRED**

- visoka greda iz pocinkane jeklene pločevine debljine 0,6 mm
- enostavna montaža in robustna konstrukcija
- vključno s prekrivalom iz PE folije z možnostjo dostopat

- visoke gredice od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm
- jednostavna struktura i robusna konstrukcija
- uklj. poklopac s PE folijom s mogućnošću pristupa

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234632
Proizvod / Izdelek	1600x800x820 mm
visina proizvod / višina izdelek	1500 mm
Ambalaže / Embalaža	870x920x225 mm
Težina / Peso	19/21,5 kg

**NOVI
NOVITÀ****ZI-BGWH169****BALKONSKI STAKLENIK****BALKONSKA TOPLA GRED**

- balkonska topla greda iz pocinkane jeklene pločevine 0,25 mm
- okvir nadgradnje iz aluminija
- polikarbonatna plošča z dvema vrstama votlih komor debljine 4 mm
- 2 koriti za rastline globine pribl. 18 cm
- nastavak za odtok vode in pladenj za vodo pod koritom za rastline
- prostor za shranjevanje dostopen z dvigom panela vrat
- navzgor preklopna okna na obeh daljših stranicah

- balkonski staklenik od pocinčanog čeličnog lima 0,25 mm
- sastavak materijala za aluminijски okvir
- 4 mm dvoslojna polikarbonatna višeslojna ploča
- 2 posude za biljke dubine cca 18 cm
- utičnica za odvod vode i prostor za pohranu ispod posuda za biljke
- prostor za pohranu dostupan podizanjem ploče vrata
- preklopni prozori na obje strane uzdužno

TEHNIČKI PODACI | DATI TECNICI

EAN	9120039234625
Proizvod / Izdelek	1200x1200x1690 mm
Ambalaže / Embalaža	1230x620x160 mm
Težina / Peso	35/38 kg

**NOVI
NOVITÀ**

GEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIEN

WARRANTY GUIDELINES

1.) GARANCIJA
 Podjetje ZIPPER jamči za vse mehanske in električne komponente garancijski rok 2 leti pri neprofesionalni rabi; za profesionalno rabo velja garancijski rok 1 leto; garancijski rok prične teči z dnevom nakupa s strani končnega uporabnika/kupca. Podjetje ZIPPER izrecno opozarja, da vsi izdelki v ponudbi niso namenjeni profesionalni rabi. Če v zgoraj navedenem garancijskem roku pride do pomanjkljivosti, ki jih ne izključujejo v točki »Določila« navedeni pogoji, bo podjetje ZIPPER po lastni presoji napravo popravilo ali zamenjalo v razumnem roku.

2.) POROČANJE O POMANJKLJIVOSTIH
 Prodajalec pisno sporoči opaženo pomanjkljivost na napravi podjetju ZIPPER. Če je zahtevek iz naslova garancije upravičen, bo podjetje ZIPPER prevzelo napravo pri prodajalcu, ali pa bo prodajalec poslal napravo podjetju ZIPPER. Vračanje izdelkov brez poprejšnjega dogovora s podjetjem ZIPPER ne bo sprejeto. Vsako vračilo izdelka mora biti opremljeno s številko RMA, ki jo poda podjetje ZIPPER, saj v nasprotnem podjetje ZIPPER ne more sprejeti blaga za namen obdelave vračila ali reklamacije.

3.) DOLOČILA
 a) zahtevki iz naslova garancije se sprejmejo le, če je stroju priložena kopija originalnega računa ali blagajniški izpisek prodajnega partnerja podjetja ZIPPER. Če naprava ni v celoti predana za prevzem z vsemi deli pribora, zahtevek iz naslova garancije preneha veljati.
 b) Garancija ne zajema brezplačnega pregleda, vzdrževanja, preverjanja ali servisnih del na napravi. Prav tako ne bodo kot zahtevki iz naslova garancije upoštevane pomanjkljivosti zaradi nepravilne uporabe s strani končnega uporabnika ali njegovega prodajalca.
 c) izključene so okvare obrabljivih delov, kot so npr. grafitne ščetke, pres-trezne vreče, rezila, valjčki, rezalne plošče, rezalne naprave, vodila, sklopke, tesnila, vztrajniki, žagini listi, hidravlična olja, filtri za olje, drsne čeljusti, stikala, jermeni itd.
 d) izključene so poškodbe naprav, nastale zaradi neprimerne ali nepravilne uporabe naprave (uporabe za drugačen namen od predvidenega) ali zaradi neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje ali višje sile, zaradi popravila ali tehnične spremembe, ki jih je izvedla nepooblaščen servisna delavnica ali poslovni partner sam, zaradi uporabe neoriginalnih nadomestnih delov in pribora.
 e) Če garancijski zahtevek ni upravičen, bodo nastali stroški (stroški pošiljanja) in obdelava zahtevka (preverjanje) s strani našega osebja zaračunani poslovnemu partnerju ali prodajalcu.
 f) Naprave, katerim je garancijski rok potekel: Popravilo se izvede samo po predplačilu ali računu prodajalca v skladu s ponudbo podjetja ZIPPER, ki vključuje stroške pošiljanja.
 g) Garancijske zahtevke lahko uveljavljajo le poslovni partnerji prodajalca izdelkov ZIPPER, ki so napravo kupili neposredno od podjetja ZIPPER. V primeru večkratne spremembe lastništva naprave zahtevki niso prenosljivi.

4.) ZAHTEVKI ZA POVRAČILO ŠKODE IN DRUGA JAMSTVA
 Jamstvo podjetja ZIPPER je v vseh primerih omejeno na samo vrednost naprave. Zahtevki za povračilo škode zaradi nedoseganja zmogljivosti, pomanjkljivosti, posledične škode ali izpada dohodka zaradi pomanjkljivosti med garancijskim rokom se ne priznajo. Podjetje ZIPPER ohranja zakonsko pravico do izboljšave naprave.

1.) JAMSTVO
 ZIPPER daje jamstvo od 2 godine za električne i mehaničke komponente za nekomercialjnu uporabu; za komercijalnu uporabu postoji jamstvo od 1 godine, počevši od kupnje krajnjeg korisnika/kupca. ZIPPER posebice ističe, da nisu svi artikli asortimana namijenjeni za komercijalnu uporabu. Ako se unutar gore navedenih razdoblja pojave nedostaci koji se ne temelje na pojedinostima o isključenju navedenim u stavci "Odredbe", tvrtka ZIPPER će popraviti ili zamijeniti uređaj prema vlastitom nahođenju.

2.) OBAVIJEST
 Korisnik je dužan pismeno obavjestiti ZIPPER o nedosacima na stroju. Ako je zahtjev za jamstvom opravdan, uređaj će biti preuzet kod zastupnika ZIPPER-a ili će ga distributer predati tvrtki ZIPPER. Povrat bez prethodnog dogovora s tvrtkom ZIPPER neće biti uvažen i ne može se prihvatiti. Svaka povratna pošiljka mora sadržavati RMA broj koji dostavlja ZIPPER, jer u suprotnom neće moći prihvatiti robu i obraditi pritužbe ili povrat.

3.) ODREDNICE
 a) Jamstveni zahtjevi prihvaćaju se samo ako je uz uređaj priložena kopija originalnog računa ili potvrde trgovačkog partnera tvrtke ZIPPER. Jamstvo prestaje važiti ako uređaj pri dostavi nije u potpunosti prijavljen sa svom dodatnom opremom.
 b) Jamstvo ne uključuje besplatan pregled, održavanje, provjeru ili servisiranje uređaja. Nedostaci zbog nepravilne uporabe od strane krajnjeg korisnika ili njegovog trgovca također se ne prihvaćaju kao jamstveni zahtjev.
 c) Isključeni su nedostaci na trošnim dijelovima. Karbonske četke, vreće za hvatanje, noževi, valjci, rezne ploče, rezači, vodilice, spojke, brtve, rotori, listovi pile, hidraulična ulja, filteri za ulje, klizni blokovi, prekidači, remeni itd.
 d) Oštećenje uređaja uzrokovano nepravilnom uporabom, zlouporabom uređaja (koja nije u skladu s njegovom uobičajenom namjenom) ili nepoštivanjem uputa za uporabu i održavanje, ili višom silom, nepravilnim popravcima ili tehničkim promjenama od strane neovlaštenih radionica ili samih poslovnih partnera ne smiju koristiti neoriginalne rezervne dijelove ili pribor tvrtke ZIPPER.
 e) Troškovi nastali (troškovi prijevoza) i troškovi (troškovi inspekcije) za neopravdane zahtjeve za jamstvom biti će naplaćeni od poslovnog partnera ili prodavača nakon provjere našeg stručnog osoblja.
 f) Uređaji izvan jamstva: Popravak će se izvršiti samo nakon uplate unaprijed ili računa trgovca prema procjeni troškova (uključujući troškove prijevoza) ZIPPER-a.
 g) Potraživanja jamstva odobravaju se samo poslovnim partnerima zastupnika tvrtke ZIPPER koji je uređaj kupio izravno od tvrtke ZIPPER. Te prava nisu prenosiva na višestruku prodaju uređaja.

4.) ZAHTEJEVI ZA NAKNADU ŠTETE I OSTALE ODGOVORNOSTI
 Tvrtka ZIPPER je odgovorna u svim slučajevima, ograničeno samo na vrijednost robe. Zahtjevi za naknadu štete zbog loše izvedbe, nedostataka, kao i posljedične ili izgubljene zarade zbog kvara tijekom jamstvenog razdoblja nisu priznati. Fam. ZIPPER inzistira na zakonskom pravu na popravak uređaja.



ŠE NISTE NAŠLI PRAVEGA IZDELKA?
 JOŠ NISTE PRONAŠLI PRAVI PROIZVOD?

TISKANO PO SMERNICI »TISKANI IZDELKI« AVSTRIJSKEGA OKOLJSKEGA ZNAKA, SANDLERPRINT&PACKAGING, ŠT. UW 750
 TISKANO U SKLADU SA SMJERNICAMA „TISKANI PROIZVODI“ AUSTRIJSKE EKOLOŠKE OZNAKE, SANDLER-PRINT&PACKAGING, UW BR. 750

- OBRADA DREVTA
OBDELAVA LESA
- OBRADA LIMA
OBDELAVA PLOČEVINE
- OPREMA ZA RADIONICE
DELAVNIŠKA OPREMA
- OBRADA METALA
OBDELAVA KOVIN
- TEHNIKA VARENJA
VARILNA TEHNIKA
- DODATNA OPREMA
PRIBOR



HOLZMANN MASCHINEN GmbH
 Marktplatz 4
 4170 Haslach an der Mühl | AUSTRIA
www.holzmann-maschinen.at

YOUR
 JOB.
 OUR
 TOOLS.



www.zipper-maschinen.at/EN/



ZIPPER

ZIPPER MASCHINEN GmbH
GEWERBEPARK 8 · 4707 SCHLÜSSLBERG · AUSTRIA
+43 7248 61116-700 · info@zipper-maschinen.at · www.zipper-maschinen.at